

■ GEBERIT

# La fraîcheur en plus.

Geberit DuoFresh



Nouveau

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED\*

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

# Une nouvelle fonction dans les bâti-supports Geberit.

Aujourd'hui, il existe différentes façons d'éviter les odeurs désagréables dans les toilettes ou la salle de bains, mais aucune d'entre elles n'est totalement efficace. Grâce à Geberit, vous pouvez offrir à votre client une solution suspendue avec la fonction filtration des odeurs intégrée. Geberit DuoFresh est aussi simple d'installation que les bâti-supports Duofix, et sa fonction innovante permet de chasser les mauvaises odeurs présentes dans la cuvette. Celles-ci sont alors purifiées grâce au filtre à charbon actif dans le réservoir et libérées par la plaque de déclenchement. Cette nouvelle technologie permet de fonctionner indépendamment des systèmes de ventilation extérieurs. C'est aussi une solution pour préserver la chaleur au sein de la pièce sans avoir besoin d'ouvrir les fenêtres pour aérer et qui permet donc d'économiser de l'énergie.





# De l'air pur en trois étapes.



Geberit DuoFresh absorbe les odeurs directement dans la cuvette et libère de l'air pur par la plaque de déclenchement. Ce système totalement intégré au bâti-support améliore les caractéristiques du produit sans réellement changer son installation.

## Avec Geberit DuoFresh, vous installez une solution innovante que vos clients apprécieront.

### Installation préalable

L'installation se fait comme pour un bâti-support Duofix classique. Alimentez le réservoir en eau et effectuez un rinçage. Ensuite, raccordez le système au secteur.

### Habillage

Une fois l'installation du bâti-support et de l'habillage terminée, vous pouvez vous occuper de la mise en service de la plaque de déclenchement avec son unité d'aspiration.

### Installation finale

Ajustez le boîtier de réservation comme vous le faites habituellement, insérez l'unité d'aspiration et connectez-la, via le transformateur, au secteur. Posez la plaque de déclenchement et insérez le filtre à charbon actif. Geberit DuoFresh est maintenant en état de fonctionnement.

#### 1 Installez le bâti-support



#### 2 Mettez en place l'habillage



#### 3a Retirez la plaque de protection



#### 3b Raccordez au secteur



#### 3c Intégrez l'unité d'aspiration



#### 3d Insérez le filtre à charbon actif



#### 3e Fermez la plaque, et c'est terminé !




Plus d'informations sur l'installation de Geberit DuoFresh sur:

→ [www.geberit.fr/duofresh](http://www.geberit.fr/duofresh)

# Produits familiers, nouvelles fonctionnalités.

Pour mettre en place Geberit DuoFresh, vous avez besoin d'un bâti-support spécifique qui intègre un conduit d'extraction d'odeur.


L'unité d'aspiration et le filtre à charbon actif sont compris avec la plaque de déclenchement Sigma40. Le bâti-support reste compatible avec les plaques standard (Sigma, Samba, Bolero etc) sans la nouvelle fonctionnalité.



## Plaque de déclenchement Sigma40 et ses accessoires

- 115.600.KQ.1 (Blanc)
- 115.600.KR.1 (Noir)

Chacune des références comprend les éléments suivants: unité d'aspiration, filtre à charbon actif (durée de vie de 12 mois), support pour bloc d'eau bleue, câble, transformateur électrique et plaque de déclenchement avec touches en aluminium brossé.

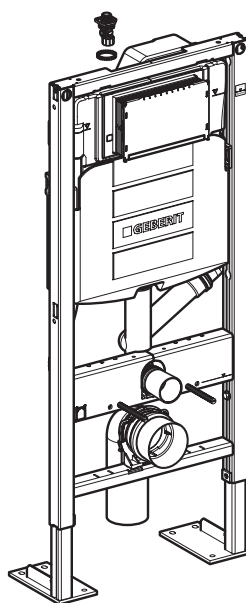

## Bâti-support Duofix PLUS Autoportant pour DuoFresh

- 111.373.00.5

# Avantages pour vous et votre client.



## Avantages pour l'installateur

- Facilité d'installation, comme un bâti-support classique
- Pas besoin de raccordement à la ventilation extérieure
- Nouvelle fonctionnalité valorisante pour votre chantier
- Expertise Geberit de plusieurs années en matière de solution d'absorption et de filtration d'odeur

## Avantages pour le client

- Efficace, silencieux et invisible
- Economie d'énergie: élimination des odeurs sans aucune perte de chaleur en ouvrant les fenêtres ou à cause d'un raccordement à un système de ventilation extérieur
- Libre choix de cuvettes suspendues
- Facilité d'utilisation grâce à un simple bouton
- Accès facile pour introduire un bloc d'eau bleue dans le réservoir et remplacer le filtre à charbon actif

Geberit France  
Parc Tertiaire Silic  
23/25 rue de Villeneuve  
94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

► N° Indigo 0 825 801 603

0,15 € TTC / MN

→ [service.commercial@geberit.com](mailto:service.commercial@geberit.com)

→ [service.technique@geberit.com](mailto:service.technique@geberit.com)

→ [www.geberit.fr/duofresh](http://www.geberit.fr/duofresh)