

SOLUTIONS WC GEBERIT

MON COIN TOILETTES



DESIGN
MEETS
FUNCTION*

* L'ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION

MON COIN TOILETTES

L'eau fait partie de notre vie de tous les jours : on la boit, on s'en sert pour se laver et elle circule partout dans nos maisons. L'eau est une ressource précieuse, c'est pourquoi il est important de la préserver. Chez Geberit, cela fait plus de 150 ans que nous imaginons des solutions sanitaires fiables, durables et faciles à utiliser. Notre expertise repose sur une compréhension complète de la manière dont l'eau circule et comment l'utiliser de façon sûre et responsable. Le système de WC Geberit en est une parfaite illustration.

Nous faisons évoluer nos produits en permanence pour rendre les gestes du quotidien plus simples, plus confortables et plus respectueux de l'environnement. Vous trouverez des solutions dont la technologie est fiable, des céramiques et meubles qui s'accorderont à la perfection pour que l'aménagement de votre coin toilettes soit fonctionnel et son esthétique personnalisée.

4 BIENVENUE CHEZ GEBERIT

8 DÉVELOPPEMENT
DURABLE

10 LE COIN TOILETTES
À LA FRANÇAISE

12 VOS ATTENTES

14 PROPRETÉ
16 CONFORT
18 DESIGN
19 ESPACE
20 ACCESSIBILITÉ
21 ERGONOMIE

22 INSPIREZ-VOUS

24 LES RÈGLES D'OR ET LES BONNES PRATIQUES
26 EXEMPLES D'AGENCEMENT D'ESPACES WC
32 L'ESPACE CONSEIL GEBERIT
33 LES OUTILS WEB D'INSPIRATION ET DE CONCEPTION

34 COLLECTIONS
ESPACES WC

36 SYSTÈME DE WC GEBERIT
46 GEBERIT AQUACLEAN
62 ONE
64 ACANTO
66 ICON
68 SMYLE
70 RENOVA COMPACT
72 RENOVA PLAN
74 RENOVA COMFORT
76 PLAQUES DE DECLENCHEMENT SIGMA
82 MONOLITH
84 LINEO

86 CAHIER TECHNIQUE

■ GEBERIT

BIENVENUE CHEZ GEBERIT

Depuis plus d'un siècle, Geberit cherche à améliorer notre quotidien. Nos recherches et notre passion pour le beau, le design inspire et fidélise une clientèle de plus en plus nombreuse.

Nous veillons à ce que nos produits soient à la fois durables, esthétiques et faciles à utiliser.

BIENVENUE



- 1 Instrument de mesure d'angle dans le laboratoire Geberit
- 2 WC Geberit avec la technologie de rinçage TurboFlush : jusqu'à 10 fois plus performante que la norme
- 3 Salle de bains Geberit conçue par Bjerg Arkitektur (Danemark), lauréat du concours de design 6 x 6 Geberit en 2022
- 4 Production du WC lavant Geberit AquaClean Maïra
- 5 Petits fils de la famille Gebert : Heinrich et Klaus Gebert dans les années 1970.
- 6 Matière première avant transformation

Fabriqués de manière responsable à partir de matériaux raffinés et durables, les produits Geberit établissent un parfait équilibre entre design élégant et fonctionnalité exceptionnelle. Ils sont faciles à nettoyer et à utiliser, pour un confort accru au quotidien.


Actif à l'échelle mondiale, le groupe Geberit est leader sur le marché européen dans le domaine des produits sanitaires, apporte une valeur ajoutée exceptionnelle dans la technologie sanitaire et les produits de salle de bains.

Geberit est un ambassadeur de la qualité dans le monde entier, avec plus de 50 organisations commerciales et 29 sites de production principalement européens. Son siège social est situé à Rapperswil-Jona, en Suisse, où Caspar Melchior Albert Gebert a fondé la société en 1874.

Plus de 10 000 collaborateurs s'engagent à fournir aux clients des produits innovants et durables de la plus haute qualité.

Geberit peut s'enorgueillir d'une forte compétence en matière d'innovation, rendue possible et soutenue par les activités étendues de recherche et développement du groupe.

Les clients peuvent être assurés que les nouveaux produits satisferont leurs besoins – et répondent aux normes de qualité les plus élevées.



* L'ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION

“Design Meets Function” est la signature de cette combinaison unique entre fonctionnalité remarquable et design esthétique pour l'ensemble de la salle de bains.

NOTRE CONTRIBUTION À UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

LA DURABILITÉ, UNE STRATÉGIE INCONTOURNABLE

Il y a 30 ans, Geberit présentait une première stratégie environnementale et commençait à mettre en place des mesures concrètes. Au fil des ans, cette stratégie s'est progressivement transformée en une stratégie globale de développement durable. Elle est fondée sur l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable. Conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU, Geberit prend également en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux. L'objectif déclaré de l'entreprise est de laisser une empreinte écologique aussi faible que possible tout au long de la chaîne de valeur. La coopération de Geberit avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux est également basée sur l'équité. Un autre élément important de la stratégie est l'éducation et la formation continue des employés, ainsi que des installateurs, des concepteurs sanitaires et des architectes.



CONÇU AVEC LA DURABILITÉ À L'ESPRIT

Grâce à leurs matériaux de première qualité et à des critères de qualité stricts, les produits Geberit ont une durée de vie de plusieurs décennies. De plus, ils sont généralement rétrocompatibles et sont faciles à nettoyer et entretenir. Pour une majeure partie de la gamme de produits Geberit, la disponibilité des pièces détachées est garantie pour une période pouvant aller jusqu'à 25 ans et jusqu'à 50 ans après l'arrêt de la production pour les composants des réservoirs encastrés et plaques de déclenchement.



UNE GESTION PRUDENTE DES RESSOURCES

Dans la production, l'objectif est de fermer les cycles internes des matériaux, de minimiser les déchets et de les recycler de manière raisonnée. Le plastique est utilisé de la manière la plus économe en ressources possibles afin de fabriquer des produits durables et de haute qualité. Par exemple, près de 100 % des déchets plastiques sont recyclés en interne et réutilisés. Geberit veille également à utiliser le moins de matériaux d'emballage. L'entreprise utilise principalement du carton et se passe de polystyrène expansé et d'autres plastiques dans la mesure du possible.




RÉDUIRE L'EMPREINTE DE L'ENTREPRISE

Geberit contribue activement à l'atténuation du changement climatique et réduit systématiquement sa consommation d'énergie et ses émissions de CO₂. La nouvelle stratégie de réduction des émissions de CO₂ s'appuie sur les activités réussies de ces dernières années. L'objectif est de réduire l'intensité en CO₂* de 5 % par an.

* Émissions de CO₂ par rapport au chiffre d'affaires net corrigé de la monnaie

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC L'ÉCO-CONCEPTION

Depuis 15 ans, Geberit veille à ce que chaque nouveau produit soit meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique afin de préserver les ressources naturelles.

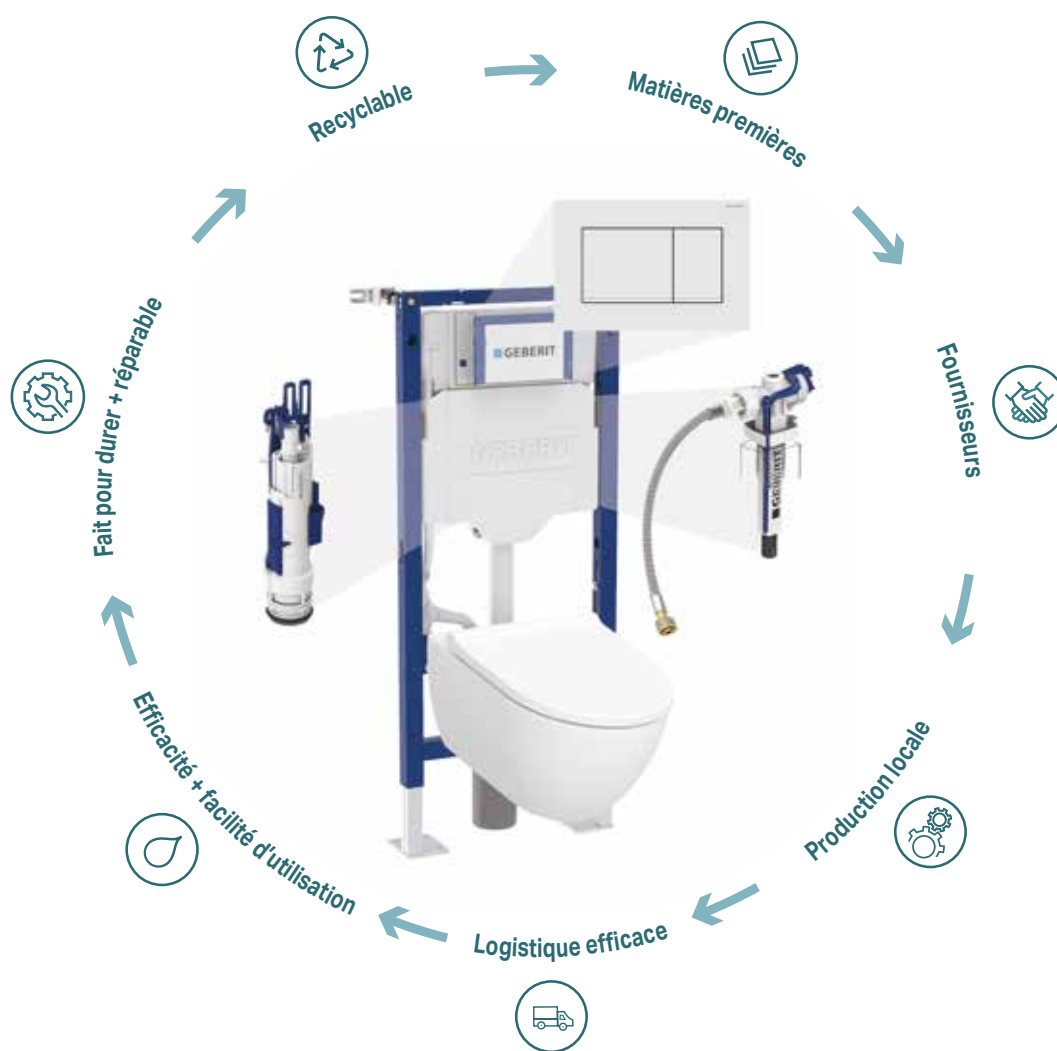

L'illustration suivante montre un exemple du principe d'écodesign appliqué à un groupe de produits Geberit typique – un ensemble WC suspendu : le système de WC.

1 Le WC Acanto TurboFlush présente une performance de chasse jusqu'à 10 fois supérieure aux normes en vigueur. De plus, le WC bénéficie d'une garantie à vie de la céramique.*

2 Dans ce réservoir, le nouveau mécanisme de chasse de type 212 permet de réduire la consommation d'eau : 4 litres pour le grand volume et 2,6 litres pour le petit volume. Il est installé sur le nouveau bâti-support Duofix avec réservoir Sigma 12 cm.

3 Le rinçage est activé par la plaque de déclenchement recyclable Sigma20 carrée, fixée sur un cadre en ABS recyclé à 100 %. Tous les produits se distinguent par leur durabilité et peuvent être réparés même après de nombreuses années d'utilisation.

4 Le bâti-support Duofix Sigma 12 cm se distingue par sa durabilité et sa grande réparabilité et dispose des pièces détachées disponibles jusqu'à 50 ans après arrêt de la production**

* Liste des produits garantis à vie sur geberit.fr/garanties

** Réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.

LE COIN TOILETTES À LA FRANÇAISE



↑
Coin toilettes
Geberit ICon.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Les innovations développées par Geberit depuis plus d'un siècle ont permis de répondre à toutes les problématiques d'équipement du coin toilettes : réservoir de WC, bâti-support, plaque de déclenchement double chasse, panneau sanitaire Monolith, WC lavant...

En proposant des solutions complètes et parfaitement compatibles, ce savoir-faire vaut à Geberit une reconnaissance en tant que spécialiste fiable et innovant du coin toilettes.

MON COIN TOILETTES

Parce que le coin toilettes est un espace important de la maison, Geberit met son expertise à votre disposition.

Sur notre site, dans la rubrique Mon coin toilettes, vous trouverez des conseils simples et pédagogiques pour comprendre, aménager ou rénover votre espace toilettes en toute sérénité. Notre objectif : vous accompagner avec des informations claires et fiables pour vous aider à faire les meilleurs choix.

→ geberit.fr/moncointoilettes



↑ geberit.fr/moncointoilettes
vous donne des clés sur l'aménagement ou la rénovation de votre coin toilettes.

89 %

Préfèrent un coin toilettes séparé de la salle de bains.


81 %

Disposent de toilettes dans une pièce à part.

23 %

Souhaitent rénover leur coin toilettes dans les cinq ans à venir soit :
7 millions de foyers.

Sondage OpinionWay pour Geberit, juin 2022.
Échantillon de 1039 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



COMMENT
TRANSFORMER
MON ESPACE
**WC EN COIN
DE PARADIS ?**

VOS ATTENTES

Parce qu'aucun foyer ne se ressemble, les envies pour les WC non plus.

Design, propreté, confort, praticité... les attentes sont aussi variées que personnelles. Pour mieux les comprendre, nous avons interrogé des utilisateurs à travers toute l'Europe.

Six grands besoins émergent, dont la propreté, le confort, le gain de place ou encore l'accessibilité.

Chez Geberit, nous pensons que chacun mérite un espace WC à son image. C'est pourquoi nous avons conçu des solutions sur mesure, pensées pour s'adapter à chaque besoin, chaque envie, chaque vie.



PROPRETÉ

"J'ai besoin d'un WC facile à nettoyer, qui reste impeccable jour après jour".

→ Avec Geberit, le nettoyage devient simple.

Les surfaces lisses et les cuvettes sans bride limitent la saleté et le calcaire pour une hygiène parfaite.



CONFORT

"Je veux me sentir bien, même dans mon petit coin toilettes".

→ Les solutions Geberit privilégient votre bien-être au quotidien. Les WC lavants apportent une sensation de fraîcheur, la chasse d'eau reste silencieuse et le système DuoFresh réduit efficacement les mauvaises odeurs.



DESIGN

"Je veux que mes WC soient aussi élégants que le reste de ma salle de bains".

→ Geberit propose des formes épurées et des finitions soignées. Un large choix de couleurs et de matériaux vous permet de créer un style unique.



ESPACE

"Je veux un aménagement qui optimise chaque centimètre, sans rien sacrifier au confort".

→ Les solutions Geberit vous aident à gagner de la place sans compromettre l'usage. Cuvettes compactes, lave-mains avec rangements intégrés facilitent l'aménagement des petits espaces.



ACCESSIBILITÉ

"Je veux un espace pratique et sûr, pour tous les âges et toutes les situations".

→ Geberit conçoit des solutions accessibles et élégantes. Hauteurs ajustées, accès facilité et commandes intuitives améliorent le confort de tous, sans renoncer au design.



ERGONOMIE

"Je veux que tout soit à la bonne place, au bon moment, sans y penser".

→ Avec Geberit, chaque usage devient naturel. Les produits sont pensés pour simplifier les gestes du quotidien et offrir une utilisation intuitive.

LA PROPRETÉ



WC SANS BRIDE TOUT SIMPLEMENT PROPRE



GEBERIT TURBOFLUSH

La technologie TurboFlush s'appuie sur une cuvette sans bride dont la géométrie intérieure asymétrique convertit l'eau du réservoir en un puissant tourbillon. L'eau est dirigée avec précision à travers la cuvette pour un rinçage complet de la surface. Résultat : des performances jusqu'à 10 fois supérieures aux normes, pour un rinçage efficace et particulièrement silencieux.



Flashez et découvrez la performance de rinçage TurboFlush

→ Sans bride, sans zone inaccessible : aucun recoin où la saleté peut s'accumuler. Une cuvette particulièrement hygiénique et facile à nettoyer.



← Sa forme asymétrique crée un puissant tourbillon qui rince l'intégralité de la surface, en restant très silencieux.

KERATECT®

PROTECTION PAR ÉMAIL SPÉCIAL

Pour protéger ses céramiques, Geberit a développé KeraTect®, un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante, pour une hygiène optimale et une grande facilité de nettoyage. Grâce au traitement KeraTect®, même en condition d'utilisation intense, les salissures et bactéries n'accrochent pas. Après des années d'utilisation, la surface de la céramique est belle comme au premier jour.





GEBERIT RIMFREE®

Les cuvettes Rimfree® sont sans bride : elles éliminent les zones cachées où la saleté et le calcaire pourraient s'accumuler, pour une hygiène optimale et un entretien facilité.

Cette technique brevetée assure un rinçage complet grâce à une lèvre céramique qui répartit l'eau de façon optimale et à deux orifices qui la canalisent sous pression sur toute la surface.



Flashez pour découvrir le rinçage sans bride Rimfree®

→ Les WC classiques sont dotés d'une bride de rinçage difficile à nettoyer. Les salissures et les bactéries peuvent s'y accumuler et générer des odeurs désagréables.



← La technologie Geberit Rimfree® se passe de bride. La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement. Mieux encore : un simple coup d'œil suffit pour s'assurer du parfait nettoyage.



ABATTANT WC AVEC FONCTION DÉCLIPSABLE

La propreté est importante non seulement à l'intérieur du WC, mais aussi à l'extérieur. Grâce à l'abattant WC déclinable, le nettoyage est particulièrement simple : retirer l'abattant, nettoyer la surface puis remettre celui-ci en place.

LE CONFORT

GEBERIT AQUACLEAN

LA SENSATION DE FRAÎCHEUR

L'eau lave en douceur et efficacement. C'est pourquoi de plus en plus de personnes adoptent une hygiène naturelle où l'eau remplace le papier aux WC.

Le WC lavant Geberit AquaClean offre propreté et bien-être en toute facilité : d'une simple pression, profitez d'une sensation de fraîcheur délicate pour un confort et une assurance tout au long de la journée.

La gamme AquaClean propose de nombreuses fonctions confort supplémentaires pour un bien-être d'exception.

Découvrez la gamme Geberit AquaClean p.46.



GEBERIT AQUACLEAN

DOUCHETTE WHIRLSPRAY

Le secret de la technologie de douchette brevetée WhirlSpray de Geberit réside dans l'interaction de l'eau chaude et de l'air pur.

Son jet délicat et effervescent crée une expérience apaisante qui offre également un nettoyage doux et efficace.



GEBERIT AQUACLEAN

LUMIÈRE D'ORIENTATION

La lumière d'orientation discrète est juste assez lumineuse pour vous guider la nuit, et ne vous empêchera pas de vous rendormir. Elle s'allume dans l'une des sept teintes au choix et cinq niveaux de luminosité.



CONFORT



DUOFRESH

FILTRATION DES ODEURS

Personne n'aime les mauvaises odeurs aux toilettes. Avec le système d'aspiration des odeurs automatique et silencieux, les odeurs indésirables sont collectées directement dans la cuvette de WC et éliminées par un filtre alvéolé céramique. Disponible sur certains modèles AquaClean ou en option sur les WC suspendus classiques via un dispositif à installer dans le réservoir depuis la plaque de déclenchement.



LE SYSTÈME DE WC GEBERIT

SÉRÉNITÉ ET SILENCE

Le vrai confort, c'est aussi le silence. La combinaison d'une cuvette de WC TurboFlush avec le réservoir à encastrer Geberit réduit le bruit de la chasse d'eau de plus de 30 %. Fini, les réveils nocturnes et les gênes pour les voisins : tout le monde profite de la tranquillité !

→

1 - Le robinet flotteur Type 383 est ultra silencieux : le remplissage du réservoir devient presque inaudible.
2 - Le guide d'eau de la cuvette TurboFlush génère très peu de bruit par rapport aux cuvettes conventionnelles.



LE DESIGN



PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

UNE LARGE GAMME

Les plaques de déclenchement Geberit donnent à chaque coin toilettes des accents uniques. Des matériaux haut de gamme et des designs tendance à la géométrie ronde ou carrée subliment chaque espace WC. Plus de 300 déclinaisons de plaques déclenchement sont disponibles.

Découvrez la gamme p.76.



Coordination parfaite :
plaque de déclenchement
Sigma40 et robinetterie
dans la même finition.



→
De bas en haut :
Sigma70 carrée,
Sigma50 carrée,
Sigma20 carrée,
Sigma20 ronde.



GAMME DE WC

VOTRE FORME, VOTRE STYLE

D'une esthétique épurée et intemporelle, en passant par un design aux courbes arrondies ou carrées : ne laissez rien au hasard. Vous trouverez chez Geberit votre style de WC et donnerez ainsi à votre espace la touche qui vous ressemble.

Découvrez nos collections de WC p.46.

→
De gauche à droite : WC suspendu iCon,
WC suspendu gain de place iCon compact,
WC au sol iCon, WC suspendu caréné Renova,
WC suspendu Renova.



UN ESPACE OPTIMISÉ



ESPACE



Il n'y a jamais trop de place dans un espace de toilettes. En revanche, de nombreux coins WC ne sont pas assez grands au goût de leurs utilisateurs. Geberit propose des systèmes d'installation, des lave-mains et meubles gain de place qui utilisent la surface disponible à la perfection et simplifient l'agencement de votre espace.

←


Lave-mains Renova
36x25x14,8 cm.

Même dans un espace WC étroit ou asymétrique n'excédant pas les 1,5 m², il est tout à fait possible d'installer un lave-mains.

Geberit propose une gamme de lave-mains allant de 32 à 50 cm, peu encombrants, de faible profondeur et adaptés à une installation en angle.

→

Installation en angle avec le lave-mains d'angle Renova Compact 45 cm.

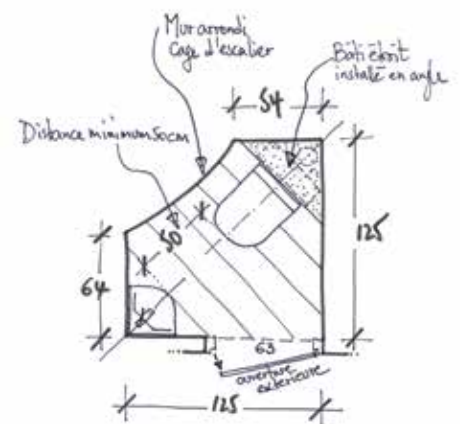

←

WC suspendu iCon et lave-mains Acanto avec meuble bas
38 x 38 x 14 cm.

UN ESPACE QUI VOUS COMPREND



ACCESSIBILITÉ

SYSTÈMES D'INSTALLATION FLEXIBLES

Votre espace WC doit pouvoir répondre à vos besoins pour les 25 années à venir et s'adapter aux changements de votre vie. C'est pourquoi il est important d'anticiper. Geberit vous propose des systèmes derrière le mur et des équipements sanitaires devant le mur offrant tout le confort nécessaire pour toutes les situations.



Hauteur de cuvette réglable

WC SUSPENDU GEBERIT ONE

La technologie de montage innovante du WC Geberit ONE permet le réglage flexible de la hauteur de la cuvette même des années après l'installation. L'intérêt particulier : aucune intervention n'est nécessaire sur la structure dans la paroi en applique car la technologie de réglage en hauteur se trouve derrière la cuvette. Cela permet une certaine flexibilité entre toutes les générations.

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX

Les exigences de hauteur d'assise des WC peuvent changer au cours d'une vie. Réglable en hauteur, le bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix permet d'ajuster la hauteur de l'assise entre 41 et 49 cm, au cours d'une opération a posteriori sans intervention sur la structure.



↑ Bâti-support Geberit Duofix pour WC ajustable en hauteur.

↑ Réglage en hauteur intégré : la hauteur de siège du WC Geberit ONE peut être ajustée a posteriori, sans avoir à intervenir à l'intérieur de la cloison (plage de réglage de +3 à -1 cm).

→ WC suspendu Renova Comfort intégrant une hauteur d'assise de plus 5 cm. Cuvette idéale dans le cadre de la rénovation si le bâti-support installé derrière le mur ne permet pas de régler la hauteur d'assise.



ERGONOMIE



ERGONOMIE

Geberit met au point des solutions et des produits innovants qui rendent la vie plus simple et plus confortable dans l'espace WC. Ceux-ci sont faciles à utiliser même sans explications, allègent le travail de l'utilisateur et proposent une utilisation simple.

ABATTANT WC PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Les abattants WC Geberit déclipables allient confort et praticité : ils se retirent d'un simple geste vers le haut pour un nettoyage facile, puis se remettent en place tout aussi simplement. Leur fermeture ralentie garantit une descente toujours en douceur, quelle que soit la vigueur du geste, permettant de préserver les matériaux dans le temps.



L'ERGONOMIE AU SERVICE DE L'ESPACE

Même dans un espace toilettes réduit, tout est possible ! Nos meubles bas et lave-mains ont été spécialement conçus pour optimiser chaque centimètre : rangements intelligents, accessibilité facilitée, ergonomie pensée pour le quotidien. Complétez votre aménagement avec nos étagères murales pour encore plus de praticité. Petit espace ne rime plus avec compromis.



Lave-mains iCon, accompagné de son meuble bas et étagères murales carré et rectangulaire.







INSPIREZ-VOUS

Suivez-nous et laissez-vous inspirer par nos propositions et astuces d'aménagements pour votre futur coin toilettes.

LES RÈGLES D'OR DE L'AMÉNAGEMENT DU COIN TOILETTES

Le confort d'utilisation des équipements tels que WC, lave-mains, meuble bas et miroir nécessite votre vigilance et le respect des distances et hauteurs d'installation.


LES MESURES À PRENDRE EN COMPTE POUR UN AMÉNAGEMENT OPTIMISÉ.

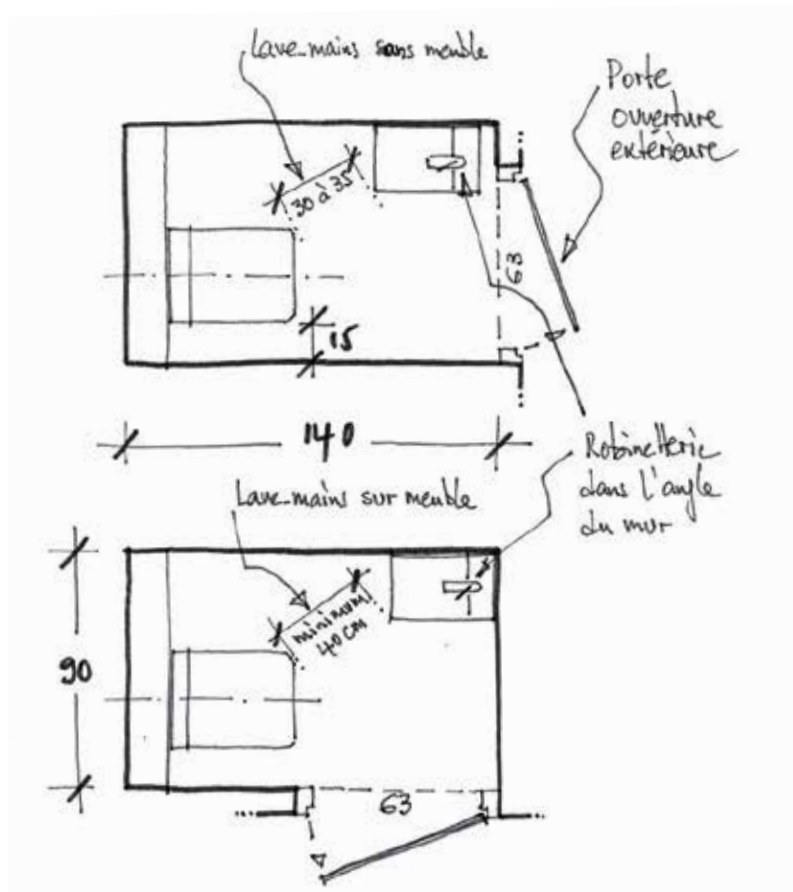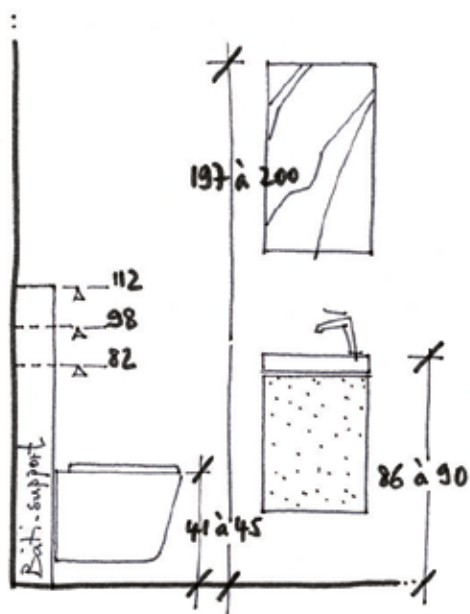


LES BONNES PRATIQUES

CE QU'IL FAUT FAIRE, CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE !

LES ERREURS À ÉVITER POUR UN ACCÈS ET UNE CIRCULATION
CONFORTABLES ET OPTIMALES

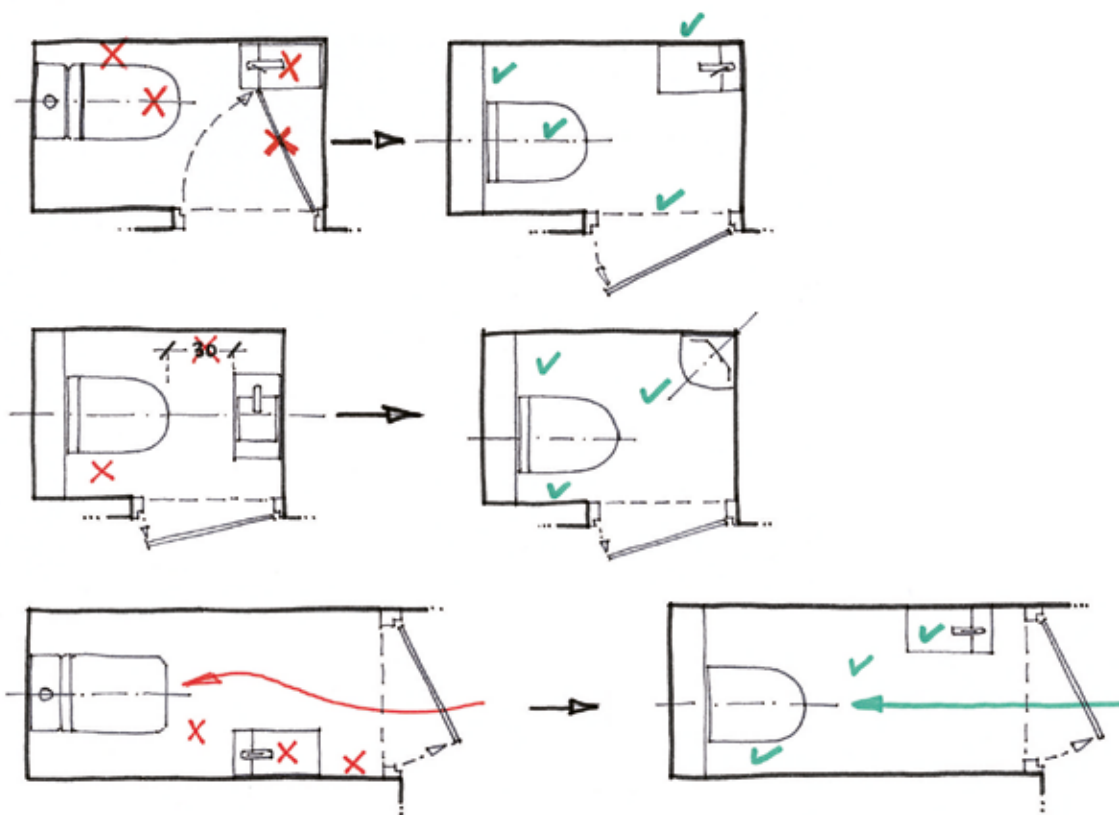

RECOMMANDATIONS PRATIQUES ET ESTHÉTIQUES

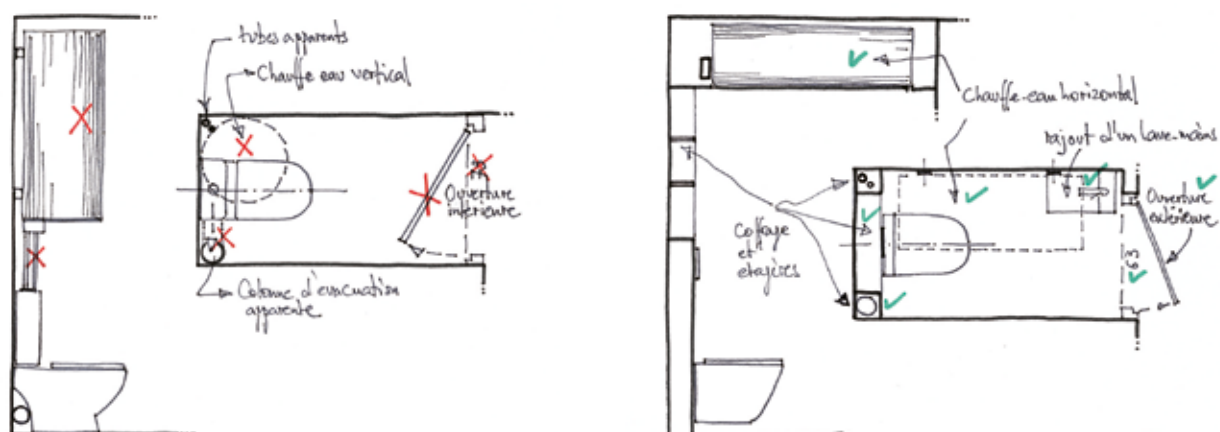


COIN TOILETTES COMPACT TOUT INTÉGRER DANS PRÈS D'UN MÈTRE CARRÉ

Quand la surface disponible ne permet pas l'installation traditionnelle d'un lave-mains, son intégration judicieuse sur le muret du WC suspendu offre une utilisation accessible et confortable.

SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Grâce au bâti-support bas, la faible hauteur du muret permet de l'exploiter pour l'installation d'un lave-mains à hauteur d'utilisation normale et des niches de rangement supplémentaires.

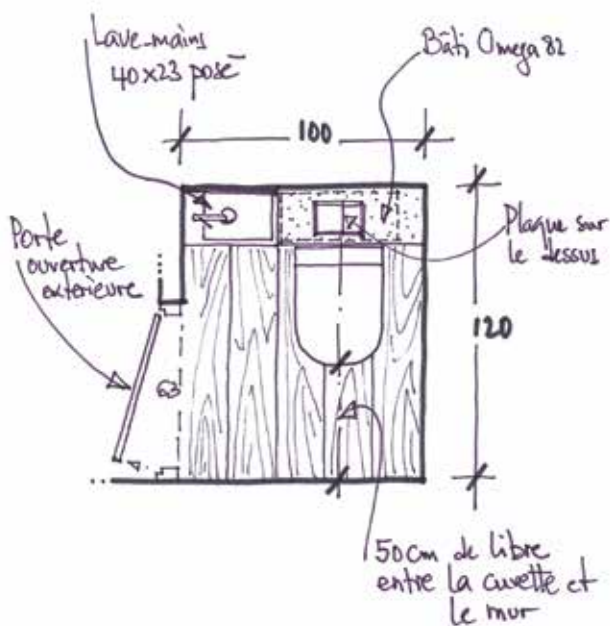

LA SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Plaque de déclenchement : Geberit Omega sur le dessus
- Cuvette WC suspendu : Geberit Smyle Rimfree®
- Lave-mains

PETIT COIN TOILETTES AVEC MUR ARRONDI


INTIMITÉ ET CONFORT

AU SEIN D'UN ESPACE ASYMÉTRIQUE

Cette configuration est inspirée des nombreuses contraintes architecturales par exemple à une cage d'escaliers, mais les solutions proposées valent pour tous les petits espaces aux surfaces irrégulières et étroites et notamment d'angle.

SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Le projet a remplacé une cuvette au sol avec réservoir mural par un WC suspendu grâce au bâti-support étroit Geberit. Son installation en angle a permis d'optimiser l'espace et d'ajouter un lave-mains.

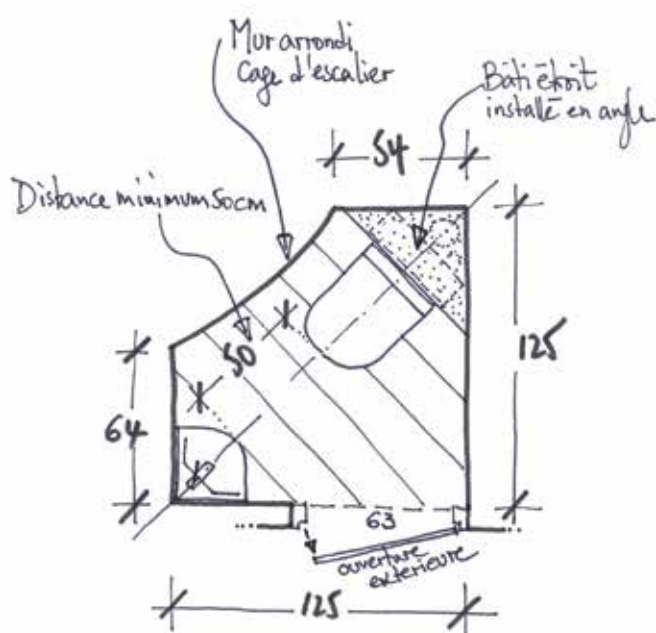

LA SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support étroit Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Sigma 112 cm avec fixations d'angle
- Plaque de déclenchement : Geberit Sigma
- Cuvette WC suspendu : Geberit iCon TurboFlush
- Lave-mains d'angle : Geberit Renova Compact


COIN TOILETTES POUR TOUS

TOUT LE CONFORT AVEC WC LAVANT ET URINOIR DANS LE MÊME ESPACE

Le must ! Doter son coin toilettes d'un urinoir et d'un WC lavant permet d'offrir le confort et l'hygiène absolus à chacun.

SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

En partie basse, le muret permet d'intégrer les bâti-supports dédiés à l'urinoir et au WC lavant avec sa plaque de commande. En partie haute, l'espace disponible est optimisé par la création de rangements.

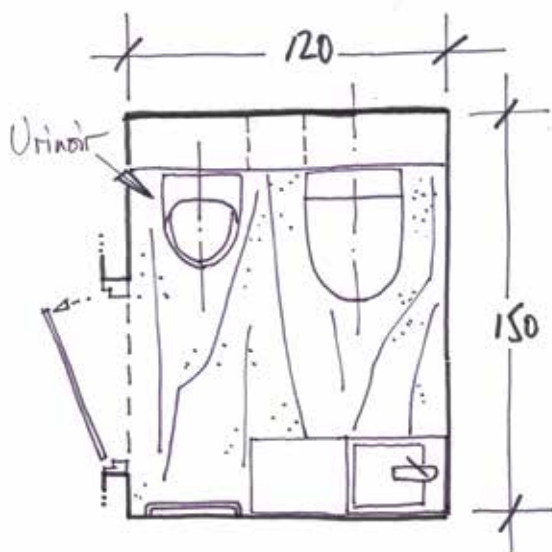

LA SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- WC lavant suspendu Geberit AquaClean
- Plaque de déclenchement : Geberit Sigma
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir
- Urinoir : Geberit Preda
- Lave-mains et meuble : Geberit iCon light et meuble complémentaire


COIN TOILETTES ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION

QUALITÉ DE VIE POUR TOUS ET DESIGN VONT DE PAIR

La conception d'un coin toilettes accessible permet à toute personne de conserver son autonomie.

SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Grâce au WC suspendu et rallongé, le transfert depuis un fauteuil par exemple est facilité. Le lavabo de forme ergonomique possède des zones de préhension pour une utilisation facile.

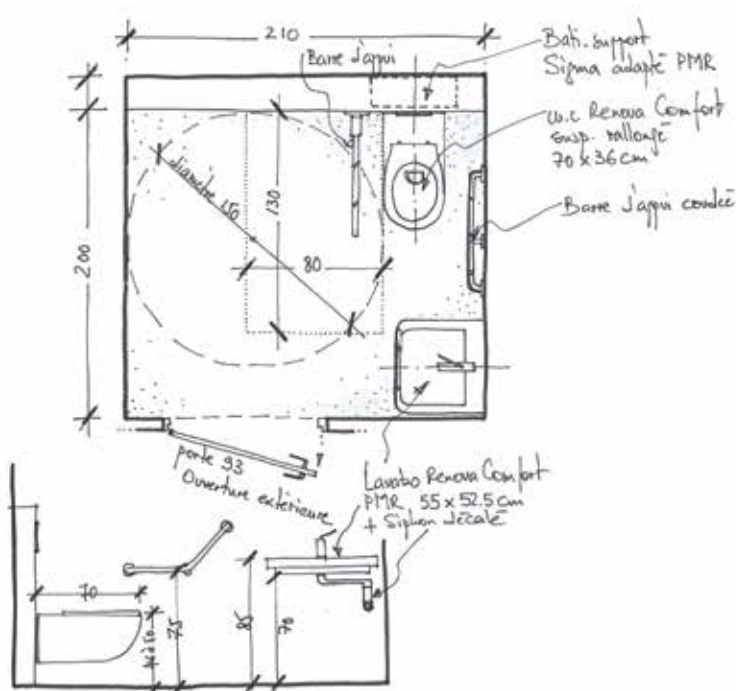

LA SOLUTION GEBERIT

- Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix
- Bâti-support Geberit Duofix avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR
- Plaque de déclenchement : Geberit Sigma
- Cuvette WC suspendu rallongé : Geberit Renova Rimfree®
- Lavabo : Geberit Renova Comfort



COIN TOILETTES AVEC MANSARDE

AMÉNAGEMENT POSSIBLE MÊME SOUS LES COMBLES

Pour échapper à la pente du toit, le projet intègre un muret technique en L qui accueille, d'un côté, le bâti-support bas pour le WC suspendu et, de l'autre, un lave-mains incluant du rangement.

SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Grâce à la hauteur réduite du bâti-support (82 cm) son intégration est possible même dans la partie la plus basse de la pièce. Le WC suspendu est ainsi installé pour une utilisation normale.

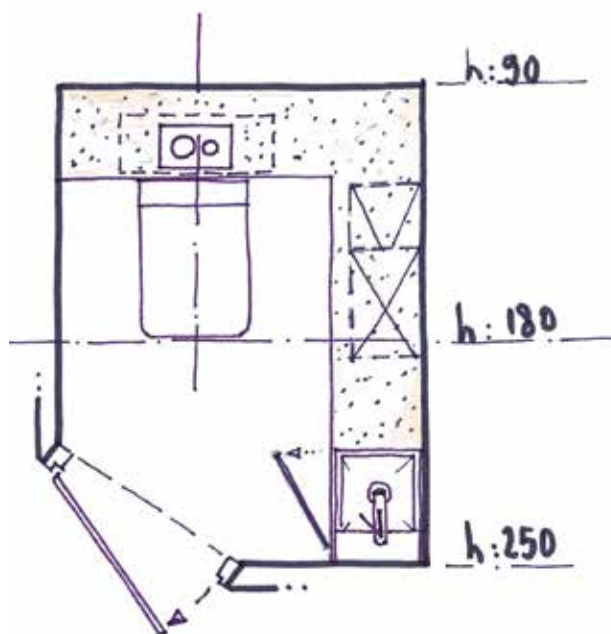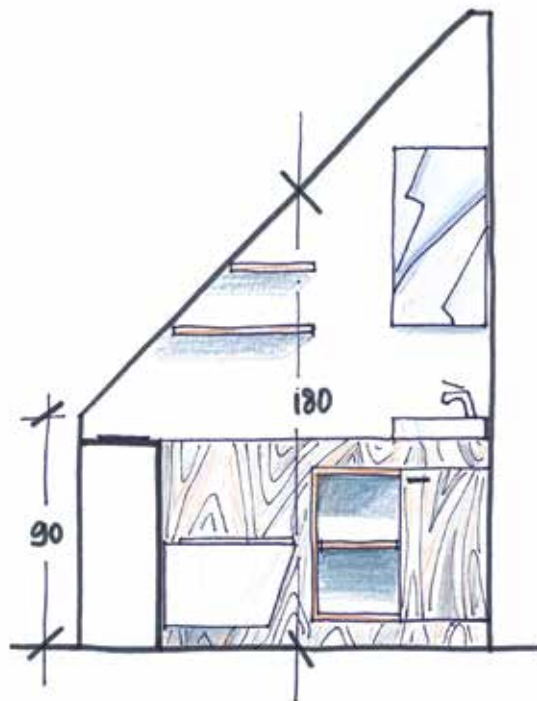

LA SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Omega 82 cm
- Plaque de déclenchement : Geberit Omega installée par le dessus
- Cuvette WC suspendu : Geberit Rimfree®
- Lave-mains asymétrique : Geberit iCon
- Miroir : Geberit Option



WC suspendu Acanto, lave-mains Acanto 40 x 11,5 cm avec meuble bas chêne. Plaque de déclenchement Sigma40.

VOTRE ESPACE CONSEIL GEBERIT

À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUS VOS PROJETS



Vous avez besoin de conseils pour votre projet ?


Venez nous rencontrer, découvrir et essayer toutes nos solutions Geberit sur plus de 300 m² dans notre showroom au cœur de Paris.

Nos experts sont à votre service pour la réalisation de vos projets dans notre Espace Conseil ainsi que partout en France chez nos partenaires.

Une présence sur tout le territoire



Scannez le QR code ci-contre et trouvez la salle d'exposition la plus proche de chez vous ou allez sur : geberit.fr/showroom

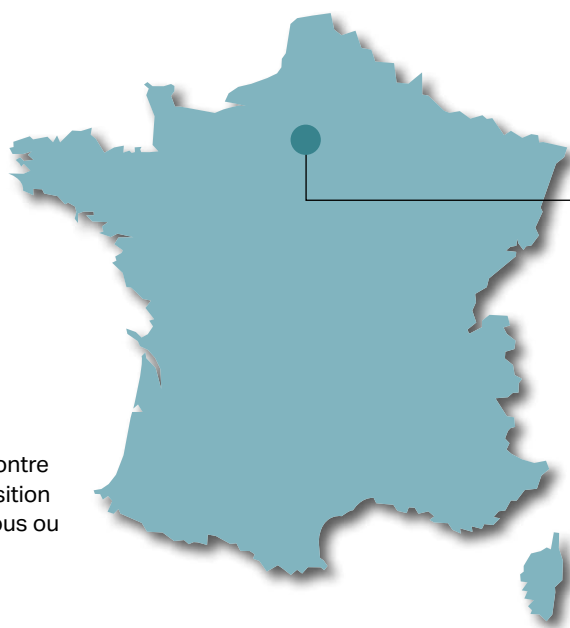

Geberit Espace Conseil
44, rue Berger
75001 Paris
01 45 08 83 57

TROUVEZ LE WC DE VOS RÊVES



Vos toilettes peuvent offrir bien plus : trouvez le WC qui correspond le mieux à vos besoins et explorez les fonctions confort ingénieuses proposées par Geberit. Notre configurateur de WC vous présente toutes les possibilités et vous aide à choisir votre modèle préféré. Laissez-vous inspirer !

VOTRE ALLIÉ PROPRETÉ

Un WC peut-il vraiment faciliter le ménage ? Oui ! Découvrez les solutions qui rendent vos toilettes particulièrement simples à nettoyer.

LAVAGE DOUX ET NATUREL

Utilisez-vous encore uniquement du papier toilette ou avez-vous déjà adopté le WC lavant ? Voyez comment le lavage à l'eau de la zone intime transforme votre WC en véritable espace de bien-être.

VOTRE STYLE

Trouvez le design de WC qui s'intègre harmonieusement dans l'espace toilettes de vos rêves.

POUR LES NEZ SENSIBLES

Les mauvaises odeurs ne sont pas une fatalité. Votre nouveau WC peut les éliminer efficacement !

UNE LUMIÈRE QUI VOUS GUIDE

L'éclairage d'orientation de votre WC peut vous guider dans l'obscurité — sans vous éblouir et sans risque de trébucher.



UN WC PARFAIT EN QUELQUES ÉTAPES

Vous pouvez utiliser le configurateur de WC Geberit sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. L'outil vous présente tous les designs, les fonctions confort ainsi que les équipements des systèmes de WC modernes de Geberit. Découvrez ce qui compte vraiment pour vous et imaginez à quoi ressemblera votre futur WC.



Flashez le QR code ci-contre ou rendez vous sur : <https://outil-produit.geberit.fr/coin-toilettes>





COLLECTIONS ESPACES WC

Pour des espaces WC uniques et de caractère :
les collections Geberit créent des environnements
qui répondent aux exigences et aux souhaits de
chacun. Elles laissent libre cours à la créativité afin
de faire de son style personnel une réalité.

SYSTÈME DE WC GEBERIT

PERFORMANCE DE RINÇAGE EXCEPTIONNELLE

L'ensemble constitué par la cuvette de WC Geberit et le bâti-support Geberit - le système de WC Geberit - offre une performance de rinçage exceptionnelle, jusqu'à dix fois supérieure aux exigences de la norme. Tout est propre en seul rinçage, ce qui réduit aussi considérablement le nettoyage.



PERFORMANCE DE RINÇAGE JUSQU'À 10 FOIS SUPÉRIEURE

Geberit conçoit des systèmes de WC dont le parcours de l'eau est optimisé, du réservoir jusqu'à l'évacuation en passant par la cuvette. L'énergie de l'eau contenue dans le réservoir est transformée en un puissant tourbillon qui assure un rinçage complet de la céramique sans rebord. Le rinçage est non seulement très efficace, mais aussi particulièrement silencieux.



↑ TEST DE RINÇAGE

Le test de rinçage réalisé à l'aide de 500 billes en plastique standardisées, n'est que l'un des treize tests menés par Geberit, qui attestent d'une performance de rinçage jusqu'à dix fois supérieure à celles prescrites par les exigences de la norme.



↑ RINÇAGE SILENCIEUX

D'une grande précision, le guide d'eau de la cuvette de WC TurboFlush génère très peu de bruit par rapport à de nombreuses cuvettes conventionnelles.

→ COULEURS ET MATÉRIAUX

Large choix de couleurs et de finitions, intemporelles et tendances. Avec des matériaux de haute qualité en verre, métal, pierre naturelle.



WC classique :

Performance de rinçage requise selon la norme.



WC Geberit avec technologie TurboFlush :

jusqu'à dix fois plus performant.



SYSTÈME DE WC GEBERIT

UNE QUALITÉ QUI CRÉE DES LIENS

Les produits Geberit sont conçus et testés avec un véritable savoir-faire. Ils sont fabriqués de manière responsable à partir de matériaux durables et de haute qualité, puis livrés uniquement après des contrôles qualité rigoureux. Pour vous offrir une tranquillité totale, nous garantissons la disponibilité des pièces détachées pendant 50 ans. Avec Geberit, vous pouvez vraiment compter sur la fiabilité.



TESTÉ ET ÉPROUVÉ : TESTS APPROFONDIS DANS NOS PROPRES LABORATOIRES




↑ CONTRÔLE DES CÉRAMIQUES DE WC

Les céramiques de WC Geberit sont soumises à des contrôles de qualité stricts après la production, avant d'être livrées à nos clients.



↑ EXPERTISE HYDRAULIQUE

Les laboratoires de technologie sanitaire de Geberit mettent les mécanismes de chasse et les robinets flotteurs à rude épreuve pour évaluer leurs performances hydrauliques et tester leur durabilité.

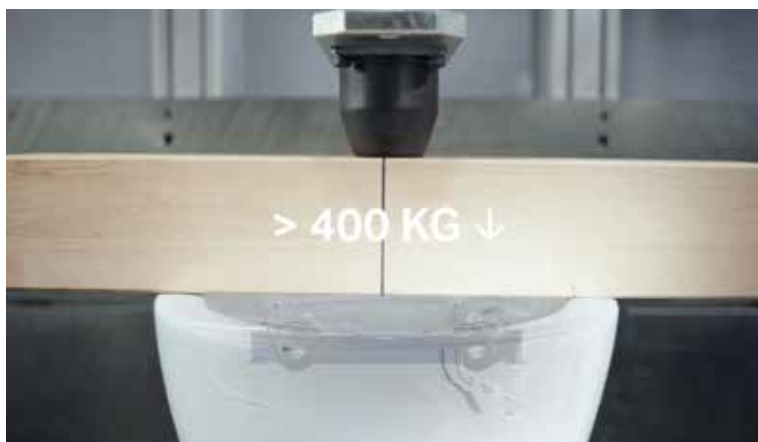

↑ ESSAI DE CHARGE

Les céramiques de WC Geberit doivent passer des essais de charge rigoureux et être conformes à toutes les normes en vigueur.



← ESSAI DE PRESSION

Les plaques de déclenchement du rinçage doivent pouvoir résister à un minimum de 200 000 actionnements, ce qui correspond à une durée de vie équivalente estimée de 50 ans.

AVANTAGES DU SYSTÈME GEBERIT

CÉRAMIQUE GEBERIT GARANTIE À VIE

Parce que l'objectif premier de GEBERIT est d'assurer une tranquillité d'esprit à ses clients, GEBERIT propose à son client final, la garantie volontaire, personnelle et à vie de ses produits en céramiques de marque GEBERIT.
geberit.fr/garanties



GARANTIE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES DE 50 ANS

Disponibilité pendant cinquante ans des pièces détachées remplaçables sur les réservoirs de chasse encastrés et les plaques de déclenchement.



BÂTI-SUPPORTS GEBERIT SIGMA ET OMEGA

LE CŒUR DU SYSTÈME DE WC


Le bâti-support avec le réservoir de chasse à encastrer et la cuvette de WC Geberit sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. Cette combinaison couvre une large palette de configurations, garantit une installation fiable dans le temps et une performance de rinçage exceptionnelle.



↑ Plaque Omega20 carrée.

Les bâti-supports de la gamme Geberit Omega se distinguent par leur grande flexibilité en termes de hauteur et des plaques de déclenchement de tailles particulièrement réduites. Elles peuvent être actionnées par l'avant ou par le dessus dans le cas d'une utilisation à hauteur partielle.

La gamme de bâti-supports Geberit Sigma est adaptée à toutes les situations d'installation, que ce soit en rénovation ou construction neuve. Elle s'associe à un vaste choix de plaques de déclenchement (formes, couleurs, matériaux) pour personnaliser votre WC selon vos envies.

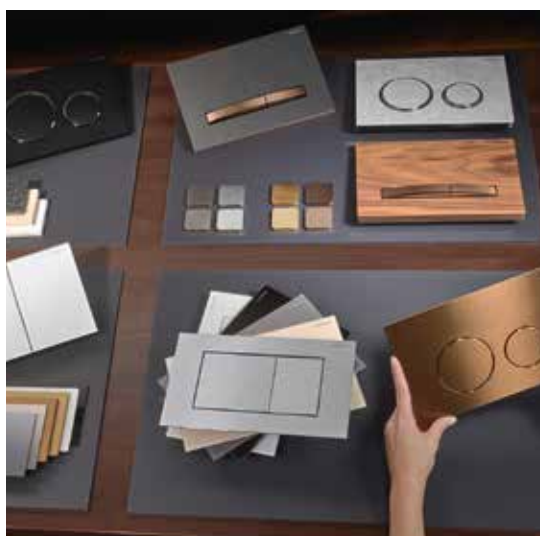



Bâtis-supports Geberit Sigma

- Hauteur du bâti-support : 112 cm
- Déclenchement frontal
- Modèle adapté aux personnes à mobilité réduite
- Modèle adapté aux configurations : en angle, en îlots, etc...
- Aspiration et recyclage d'air
- Compatible avec les commandes déportées Geberit



Bâtis-supports Geberit Omega

- Parfaite flexibilité grâce à deux hauteurs de bâti-support : 98 cm et 82 cm
- Déclenchement frontal
- Déclenchement par le dessus possible
- Plaques de déclenchement de dimensions particulièrement réduites
- Compatible avec les commandes déportées Geberit




112 cm

98 cm

82 cm

Disponibilité pendant cinquante ans des pièces détachées remplaçables sur les réservoirs de chasse encastrés et les plaques de déclenchement.



RINÇAGE TURBOFLUSH



TurboFlush

WC SANS BRIDE

TURBOFLUSH

Geberit conçoit des systèmes de WC dont le parcours de l'eau est optimisé, du réservoir jusqu'à l'évacuation en passant par la cuvette. L'énergie de l'eau contenue dans le réservoir est transformée en un puissant tourbillon qui assure un rinçage complet de la céramique sans bride. Le rinçage est non seulement très efficace, mais aussi particulièrement silencieux.



↑
La forme asymétrique guide l'eau du réservoir de chasse Geberit en un tourbillon puissant, garantissant un rinçage intégral, efficace et silencieux.



Flashez et découvrez la performance de rinçage TurboFlush

La forme asymétrique dirige l'eau du réservoir de chasse Geberit en un tourbillon puissant. Le WC est ainsi entièrement rincé, de manière efficace et silencieuse.

↓



RINÇAGE RIMFREE®



Rimfree®

WC SANS BRIDE

RIMFREE®

Les cuvettes de WC Geberit Rimfree®, sans bride, suppriment toutes les zones où la saleté et le calcaire pourraient s'accumuler. Le guidage précis de l'eau assure en plus un rinçage complet de toute la surface.



Flashez pour découvrir le rinçage sans bride Rimfree®



Les surfaces intérieures lisses et facilement accessibles des cuvettes de WC Geberit sans bride rendent le nettoyage particulièrement simple et renforcent l'hygiène.



↑
WC CLASSIQUE AVEC BRIDE
Les cuvettes de WC traditionnelles possèdent un rebord sous lequel le calcaire et la saleté peuvent s'accumuler, provoquant parfois des odeurs désagréables. Leur nettoyage demande donc davantage d'efforts.



↑
WC SANS BRIDE
La céramique parfaitement lisse et sans bride ne laisse aucune place au calcaire et à la saleté. L'intérieur est entièrement rincé et le nettoyage se fait en un tour de main.



LA SENSATION DE FRAÎCHEUR

L'eau est indispensable pour l'hygiène quotidienne. Elle lave en douceur, mais aussi efficacement. C'est pourquoi de plus en plus de personnes sont séduites par une hygiène naturelle et douce où l'eau remplace le papier aux WC.

Le WC lavant Geberit AquaClean assure propreté et bien-être en toute facilité, et offre à l'utilisateur, par la simple pression d'une touche, une sensation de fraîcheur délicate pour un sentiment de confort et d'assurance tout au long de la journée.



↑
Plaque de déclenchement :
Geberit Sigma20 carrée
WC : Geberit AquaClean Alba

GEBERIT AQUACLEAN ET L'ENVIRONNEMENT

4 RAISONS DURABLES D'OPTER POUR UN WC LAVANT

1. MEILLEURE HYGIÈNE, CONSOMMATION D'EAU MINIMALE

Le lavage à l'eau est plus doux et plus efficace que le papier toilette. Les avantages d'un WC lavant s'accompagnent d'une consommation d'eau très faible : la fonction douchette intégrée utilise seulement 0,5 à 1 litre d'eau par utilisation. Sur une année, cela représente environ 2 à 3 % de consommation d'eau en plus par rapport à un WC classique - pour un confort et une hygiène nettement supérieurs.

2. MOINS DE PAPIER TOILETTE

Un ménage de quatre personnes consomme en moyenne 15 kg de papier toilette par an avec un WC classique. La production de papier toilette est gourmande en ressources : elle nécessite beaucoup de bois, d'eau et d'énergie. Le WC lavant, qui nettoie en douceur avec de l'eau, constitue une alternative respectueuse des ressources. Si le papier est utilisé uniquement pour le séchage la consommation peut être réduite d'environ 40 % par rapport à un WC classique.

3. CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MODÉRÉE

La consommation électrique dépend du nombre de personnes dans le foyer, du modèle et des réglages individuels. Tous les modèles Geberit AquaClean consomment moins de 0,5 Watt en mode veille (mode économie d'énergie) - soit à peu près autant qu'un téléviseur en veille.

4. PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ DURABLES, FABRIQUÉS EN EUROPE

Les céramiques WC de haute qualité sont fabriquées dans les usines européennes de Geberit, tandis que l'unité technique de tous les modèles est assemblée au siège suisse. Le choix de matériaux robustes et une fabrication précise garantissent une qualité durable. La disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans contribue également à la longévité du produit.

Base de calcul : ménage de quatre personnes, une grosse commission et quatre petites par jour et par personne.



Tous les modèles de WC lavant AquaClean sont équipés d'un mode d'économie d'énergie.





LA PROPRETÉ EN UN SEUL GESTE



HYGIÈNE DOUCE

Grâce à son jet d'eau supplémentaire, la douchette dame assure une hygiène intime parfaite à l'eau pure, tout en douceur. Quand elle n'est pas utilisée, la buse intégrée au bras de la douchette reste protégée.



FILTRATION DES ODEURS

Les odeurs désagréables sont éliminées avant qu'elles ne se diffusent dans la pièce. Le système d'aspiration et de filtration se déclenche automatiquement dès que vous êtes assis sur le WC lavant.



SÉCHAGE DOUX

Profitez du délicat flux d'air chaud du système de séchage intégré qui offre une solution parfaite, grâce à ses cinq niveaux de température réglables individuellement.



ENTIÈREMENT AXÉ SUR L'UTILISATEUR

Grâce au capteur de proximité, certaines fonctions comme le chauffage de l'eau et de la lunette d'abattant ou le déclenchement de la lumière d'orientation, s'activent automatiquement.



PROGRAMME PERSONNEL DE BIEN-ÊTRE

L'utilisation de la télécommande est simple et intuitive. Toutes les fonctions peuvent être activées d'une seule main. Une simple pression sur une touche suffit pour accéder aux réglages personnels enregistrés.



PROPRETÉ ASSURÉE

Un léger mouvement de va-et-vient de la douchette assure une sensation de propreté incomparable.



LUNETTE CHAUFFANTE

L'abattant ergonomique fabriqué en Duroplast de haute qualité est équipé d'un chauffage intégré.



PARFAITE PROPRETÉ

La technologie de douchette WhirlSpray innovante assure un lavage particulièrement agréable et efficace grâce à un subtil apport d'air.



CLAIREMENT VISIBLE MÊME LA NUIT

Une lumière discrète, proposée en sept couleurs et cinq niveaux de luminosité, activée automatiquement par le capteur de proximité, permet de s'orienter la nuit.

Découvrez l'ensemble des fonctionnalités sur geberit.fr/aquaclean

GEBERIT AQUACLEAN REND HEUREUX



Plus d'un million de clients sont très satisfaits de nos WC lavants et nous entendons poursuivre sur cette voie. Nous développons chaque jour de nouvelles idées pour votre plus grand confort : 80 % de nos clients sont pleinement satisfaits de Geberit AquaClean et le recommanderaient sans hésiter. Une fois que vous l'avez essayé, vous ne pouvez plus vous en passer.

Pourquoi ne pas prendre rendez-vous pour en découvrir davantage ou simplement pour le tester ? Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Essai et achat" sur notre site www.geberit.fr/aquaclean

Claude K. (59)

“ J'ai essayé le WC lavant dans un hôtel et c'est l'hygiène qui m'a convaincue. Je suis conquise par la sensation de propreté que je ressens. Et quelle économie en papier toilette ! ”

Stéphane B. (69)

“ Je suis très satisfait de mon AquaClean. Pour moi le WC lavant devrait devenir le standard dans chaque maison, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays. ”

Caroline D. (33)

“ Dans notre nouvelle salle de bains, nous ne pouvions pas installer de bidet par manque d'espace ; nous avons donc opté pour un WC lavant et c'était le choix parfait. Même mon mari, qui au début n'était pas convaincu, dit qu'aujourd'hui il ne pourrait plus faire sans. ”

Pascal P. (57)

“ En rendant visite à ma fille à l'étranger, j'ai découvert le WC lavant. La sensation de fraîcheur et de propreté est un plaisir et pour rien au monde je m'en passerais. ”

POURQUOI CHOISIR GEBERIT AQUACLEAN

1 TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

La technologie de douchette WhirlSpray brevetée offre un lavage particulièrement confortable. Le jet d'eau dynamiquement enrichi en air et diffusé en spirale assure un lavage efficace et une sensation agréable de fraîcheur tout au long de la journée.



2 TECHNOLOGIE DE RINÇAGE TURBOFLUSH

Développée spécialement par Geberit, la technologie de rinçage TurboFlush innovante assure un rinçage particulièrement performant et silencieux des céramiques sanitaires sans bride et à écoulement optimisé. Le WC peut ainsi être rincé à tout moment sans bruit, même pendant la nuit. Et comme la technologie de rinçage TurboFlush permet de rincer la céramique sanitaire de manière plus efficace qu'un rinçage classique, la brosse de WC devient quasiment inutile après un passage aux toilettes.

3 FILTRATION DES ODEURS

Personne n'aime les mauvaises odeurs aux toilettes. Avec le système d'aspiration des odeurs automatique et silencieux, les odeurs indésirables sont collectées directement dans la cuvette de WC et éliminées par un filtre alvéolé céramique. Comme ce système fonctionne pendant deux minutes, aucun ventilateur supplémentaire n'est nécessaire.



+1 an de
garantie

GARANTIE 2+1

Tous les AquaClean sont garantis 2 ans. Bénéficiez d'une année supplémentaire de protection avec une garantie de 3 ans (sauf Cama) au lieu de 2 après enregistrement du produit.

Plus d'info sur :
www.geberit.fr/garanties

4 SÉCHAGE

Le papier hygiénique sec et rêche n'est pas très agréable. Le séchage à l'air chaud sans contact offre la solution alternative parfaite. Le séchage est délivré à partir d'un bras mobile dont la position s'ajuste de façon intelligente au même niveau que le bras de la douchette utilisé précédemment. La température de l'air peut être réglée selon cinq niveaux.



5 CHAUFFAGE DE LA LUNETTE DE WC

De la même façon qu'on apprécie le confort d'un siège de voiture chauffé en hiver, on aimera la lunette chauffante du WC lavant. La fonction de chauffage réglable individuellement se déclenche immédiatement grâce au capteur de proximité et procure un sentiment de bien-être.

6 LUMIÈRE D'ORIENTATION

La lumière d'orientation discrète est juste assez lumineuse pour vous guider la nuit, et ne vous empêchera pas de vous rendormir. Elle s'allume dans l'une des sept teintes au choix et cinq niveaux de luminosité.



Disponible gratuitement



FONCTIONS AQUACLEAN DANS L'APPLICATION GEBERIT HOME

Comme pour d'autres produits Geberit, les fonctions du WC lavant peuvent être pilotées confortablement à l'aide de l'application Geberit Home. Votre smartphone se transforme ainsi en télécommande, qui permet de mémoriser les réglages personnels et de les emporter partout où vous le souhaitez.

ÉQUIPEMENT GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA COMFORT ET AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC

CLASSIC

COMFORT



Douchette avec technologie WhirlSpray



Cuvette sans bride avec technologie TurboFlush



Télécommande



Position du bras de la douchette réglable



Jet d'eau à température réglable



Jet oscillant



Douchette dame



Séchage à air chaud



Aspiration et filtration des odeurs



Abattant à fermeture ralentie SoftClosing



Abattant déclipable avec fonction QuickRelease



Détection de l'utilisateur



Détartrage



Mode économie d'énergie



Compatible avec l'application Geberit Home



Raccordement sur secteur nécessaire

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA COMFORT

COMFORT



Lumière d'orientation



Lunette chauffante



Couvercle d'abattant à ouverture et fermeture automatique



Geberit AquaClean Maïra est le modèle, le plus complet et le plus apprécié de la gamme. Ce WC lavant s'intègre harmonieusement dans toutes les salles de bains ou coins toilettes. Caractérisé par des matériaux d'excellente qualité et équipé de toutes les fonctions confort, comme la douchette WhirlSpray, il séduit par ses lignes claires et ses courbes douces.



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA



COMFORT

CLASSIC

WC suspendu
Geberit AquaClean Maira
L 39,5 cm P 59 cm

→
Le séchoir assure un
séchage doux et sans
contact.



↑
De l'air frais après chaque passage aux toilettes :
les odeurs désagréables sont absorbées
directement dans la cuvette de WC.

→
Le couvercle de l'abattant du modèle AquaClean
Maira Comfort s'ouvre automatiquement lorsque
l'utilisateur s'en approche.





ÉQUIPEMENT GEBERIT AQUACLEAN SELA



Douchette avec technologie WhirlSpray



Douchette dame



Cuvette sans bride avec technologie TurboFlush



Abattant à fermeture ralentie SoftClosing



Télécommande



Abattant déclinable avec fonction QuickRelease



Lumière d'orientation



Détection de l'utilisateur



Position du bras de la douchette réglable



Détartrage



Jet d'eau à température réglable



Mode économie d'énergie



Jet oscillant



Compatible avec l'application Geberit Home



Raccordement sur secteur nécessaire



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN SELA



WC suspendu
Geberit AquaClean Sela
L 37,5 cm P 56,5 cm



WC suspendu
Geberit AquaClean Sela carré
L 37,5 cm P 57 cm



Geberit AquaClean Sela séduit par son élégance et sa pureté de ligne, tout en répondant aux plus hautes exigences de qualité. Ce WC lavant au design épuré se distingue par ses matériaux haut de gamme et s'adresse tout particulièrement aux amateurs de belles finitions. Très apprécié, il est proposé en cinq variantes design. En plus des recouvrements au choix en blanc alpin ou en chrome brillant, la céramique existe en finition blanc brillant ou blanc mat, et se décline en design rond ou carré.

Le WC lavant AquaClean Sela peut aussi être associé au module d'absorption des odeurs DuoFresh. Celui-ci peut être intégré à tout réservoir encastré de la gamme Sigma, lors de l'installation initiale ou ultérieurement.

Guide dans l'obscurité :
l'éclairage d'orientation intégré.
↓



←
Un bras de douchette séparé spécialement conçu pour la zone intime féminine.

ÉQUIPEMENT GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT ET CLASSIC

CLASSIC

COMFORT



Douchette avec technologie WhirlSpray



Position du bras de la douchette réglable (uniquement via l'application avec Classic)



Jet d'eau à température réglable (uniquement via l'application)



Jet oscillant



Abattant à fermeture ralentie SoftClosing



Abattant déclinable avec fonction QuickRelease (couverture de WC uniquement)



Cuvette sans bride avec technologie de rinçage Rimfree®



Détartrage



Mode économie d'énergie




Compatible avec l'application Geberit Home



Télécommande (différente si Comfort ou Classic)



Raccordement sur secteur nécessaire



FONCTIONS CONFORT SUPPLÉMENTAIRES GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

COMFORT



Douchette dame



Lunette chauffante



Séchage à air chaud



Détection de l'utilisateur



Aspiration et filtration des odeurs



GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Geberit AquaClean Tuma offre des possibilités étonnamment variées pour tous les coins toilettes. Il existe en version WC lavant complet doté de nombreuses fonctions de confort. Contrairement aux autres modèles, il est également proposé en tant qu'abattant, permettant de transformer rapidement une cuvette existante en véritable WC lavant.



COMFORT

WC suspendu
Geberit AquaClean Tuma
L 36 cm P 55,3 cm



CLASSIC

COMFORT

Abattant
Geberit AquaClean Tuma
L 36 cm P 52,3 cm




↑
Un jet perlant particulièrement doux grâce à la technologie de douchette WhirlSpray.



↑
Le WC lavant peut être commandé à l'aide des touches sur le WC, par télécommande ou via l'application sur smartphone. L'application Geberit Home permet en outre des réglages supplémentaires.

→
Le modèle Geberit Tuma Comfort est disponible avec différents recouvrements design. Pour la version abattant WC Classic, le recouvrement est blanc.

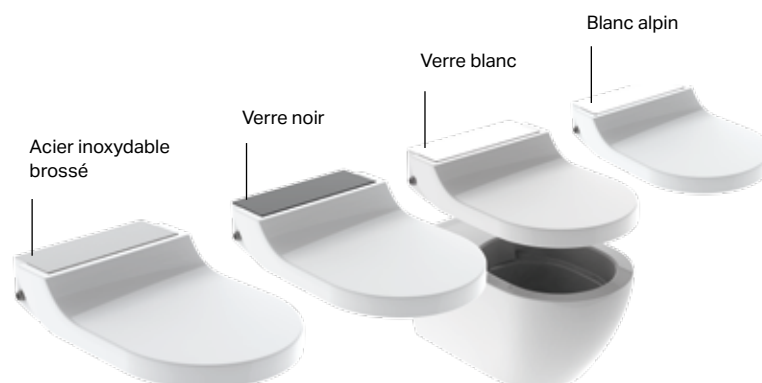



ÉQUIPEMENT GEBERIT AQUACLEAN ALBA



Douchette avec technologie WhirlSpray



Cuvette sans bride avec technologie TurboFlush



Télécommande



Position du bras de la douchette réglable (uniquement via l'application)



Température réglable de l'eau (uniquement via l'application)



Jet oscillant



Abattant à fermeture ralentie SoftClosing



Abattant déclinable avec fonction QuickRelease



Détection de l'utilisateur



Détartrage



Mode économie d'énergie



Compatible avec l'application Geberit Home



Raccordement sur secteur nécessaire



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

Geberit AquaClean Alba est le WC lavant simple et élégant idéal pour découvrir l'univers AquaClean. Modèle d'entrée de gamme, il offre les fonctions essentielles d'un WC lavant, associées à un design épuré qui s'intègre facilement dans toutes les salles de bains et espaces WC. Doté de la technologie de douchette brevetée WhirlSpray et du rinçage silencieux et performant TurboFlush, Alba permet de profiter du confort du lavage à l'eau pour un prix à peine supérieur à celui d'une cuvette classique.



WC suspendu
Geberit AquaClean Alba
L 37,5 cm P 56,5 cm

→
La puissante technologie de rinçage TurboFlush avec entrée d'eau latérale rince la céramique efficacement et silencieusement.

Propre en un tour de main : abattant déclinable pour faciliter le nettoyage.



↑
Geberit AquaClean Alba est équipé de la technologie de douchette WhirlSpray, pour une sensation de lavage particulièrement agréable et douce.



GEBERIT ONE



Céramique
garantie à vie
→ geberit.fr/garanties

Le WC suspendu Geberit ONE et le bidet assorti séduisent par leur élégance et leurs proportions parfaites. L'ouverture du couvercle d'abattant du WC dévoile une géométrie intérieure asymétrique sans bride. La technologie TurboFlush permet un rinçage aussi silencieux que méticuleux de la cuvette. Le WC Geberit ONE est aussi doté d'une technique d'installation astucieuse et peut être adapté en hauteur même plusieurs années après la pose, sans nécessiter de travaux.



↑ Technologie de rinçage TurboFlush pour un nettoyage silencieux et efficace de la cuvette.



↑ Vasque à poser Geberit ONE, en forme de coupelle.

LES + GEBERIT ONE



Fixations murales invisibles



Technologie de rinçage TurboFlush



Émail blanc mat disponible



Hauteur de cuvette réglable



Abattant à fermeture ralentie



Abattant complet déclinable

TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT ACANTO



Céramique
garantie à vie
→ geberit.fr/garanties

Le WC Geberit Acanto, au design organique, est parfaitement assorti à la cuve des lavabos et lave-mains de la collection. Le meuble bas est disponible en plusieurs finitions et couleurs, vous permettant d'imprimer votre style.



↑
Le WC se distingue par une géométrie asymétrique caractéristique de la technologie TurboFlush pour un rinçage optimal et silencieux. L'abattant WC avec charnières déclipables EasyMount garantit un nettoyage simple et rapide.

LES + GEBERIT ACANTO



Fixations murales invisibles



Abattant à fermeture ralentie



Technologie de rinçage TurboFlush



Abattant complet déclipable

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES

FINITIONS

Verre (façade de meuble)



Blanc



Gris velouté



Blanc



Blanc

Laqué brillant

Laqué mat

Mélangé structuré bois



Gris velouté




Chêne



Noyer carya

FINITIONS DES POIGNÉES



Blanc mat



Chromé brillant



Gris velouté mat

TurboFlush

GEBERIT ICON



Céramique
garantie à vie
→ geberit.fr/garanties

Design rectiligne, lignes affirmées et flexibilité – telle est la quintessence de la collection Geberit iCon. Suivant un langage de design moderne, la variété de la collection de céramiques et de meubles de salle de bains offre liberté d'agencement maximale et séduit par son impressionnante modularité graphique. Apparence simple, agencement flexible de la salle de bains et de l'espace WC.



↑ Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte et élément latéral.



↑ WC suspendu iCon avec la technologie de rinçage TurboFlush.



↑ WC suspendu iCon Compact.

LES + GEBERIT ICON



Fixations murales invisibles



Gain de place



Technologie de rinçage TurboFlush



Abattant à fermeture ralentie



Abattant complet déclinable



Émail blanc mat disponible

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES


FINITIONS

Laqué brillant



Blanc

Laqué mat



Blanc

Mélangé structuré bois



Chêne



Sable gris




Gris velouté



Noyer carya

FINITIONS DES POIGNÉES



Blanc mat



Chromé brillant



Sable gris mat



Gris velouté mat

TurboFlush

GEBERIT SMYLE



Céramique
garantie à vie
→ [geberit.fr/garanties](https://www.geberit.fr/garanties)

La collection Geberit Smyle affiche un look résolument contemporain. Dans une démarche de personnalisation, Geberit utilise un concept de meubles modulaires qui permet de nombreux agencements. En revisitant la conception et les fonctions des meubles, Geberit imprime un nouveau souffle dans la salle de bains et l'espace toilettes.



←
Lave-mains et meubles bas assortis sont parfaits pour les petites salles de bains et les coins toilettes.

LES + GEBERIT SMYLE



Abattant à fermeture ralentie



Abattant complet déclinable



Gain de place



Entretien facilité



Technologie de rinçage Rimfree®

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES

FINITIONS

Laqué brillant



Blanc

Laqué mat



Sable gris



Gris velouté

Mé laminé structuré bois



Noyer carya

Rimfree®

GEBERIT RENOVA COMPACT



Céramique
garantie à vie
→ geberit.fr/garanties

La collection Geberit Renova Compact sublime les petits espaces. Ses solutions intelligentes au design moderne et épuré font de chaque espace WC un lieu de confort et de bien-être. Un grand confort pour les petits espaces.



↑
Lave-mains gain de place et astucieux avec porte-serviettes latéral intégré.



↑
Compact et fonctionnel, même si l'espace est compté : lave-mains avec meuble d'angle.



↑
Le lavabo d'angle offre un design contemporain dans les petits espaces.



↑
Le WC au sol Renova Compact s'installe dans toutes les configurations grâce à sa sortie multi-directionnelle.

LES + GEBERIT RENOVA COMPACT



Abattant à fermeture ralentie



Abattant complet déclinable



Gain de place



Technologie de rinçage Rimfree®

Rimfree®

GEBERIT RENOVA PLAN



Céramique
garantie à vie
→ geberit.fr/garanties

Avec des céramiques au design géométrique et affirmé, un assortiment de meubles de salle de bains attrayant, Geberit Renova Plan offre une profusion d'options de design séduisants pour l'espace WC.



↑
WC suspendu Geberit Renova Plan semi-caréné, installé sur un panneau sanitaire Monolith.



↑
Lave-mains Renova plan 45 x 34 cm accompagné de son meuble bas gris velouté.

LES + GEBERIT RENOVA PLAN



Abattant à fermeture ralenie



Abattant complet déclinable



Technologie de rinçage Rimfree®

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES

FINITIONS

Laqué brillant

Laqué mat

Film décor structuré



Blanc



Gris velouté



Noyer carya



Noyer carya clair

Rimfree®

GEBERIT RENOVA COMFORT



Céramique
garantie à vie
→ [geberit.fr/garanties](https://www.geberit.fr/garanties)

Lors de la conception de l'espace WC, il est indispensable d'anticiper les besoins futurs. Geberit Renova Comfort montre comment de petits détails peuvent garantir un grand confort de vie dans l'espace WC à long terme. Cette collection illustre parfaitement combien les aménagements sans obstacles peuvent s'adapter à chaque étape de la vie.
Conception intelligente, fonctionnelle et esthétique.



↑
WC suspendu au design semi-caréné, rallongé pour un transfert facile depuis un fauteuil roulant.



→
Charnières renforcées en acier inoxydable pour une grande stabilité de l'abattant.



↑
WC sur pied Renova Comfort avec une hauteur surélevée équipé d'un abattant à fermeture ralentie et déclinable.

←
WC suspendu hauteur d'assise rehaussée de 5 cm : cuvette parfaite si le bâti-support installé derrière le mur ne permet pas de régler la hauteur d'assise. En effet, elle intègre une hauteur surélevée de 5 cm.

LES + GEBERIT RENOVA COMFORT



Hauteur d'assise confortable



Technologie de rinçage Rimfree®



Entretien facilité



Adapté aux PMR

Rimfree®

DESIGN À PORTÉE DE MAIN

Une fois installée, seule la plaque de déclenchement est visible.
Chez Geberit, le design est tout aussi important que la fiabilité.
C'est pourquoi nous proposons un large choix de styles, de formes
et de finitions pour s'adapter à tous les espace de WC.
Découvrez dans les pages suivantes toutes les possibilités qui
s'offrent à vous.



SIGMA20 RONDE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique ou acier inoxydable



→ 115.882.01.1
**blanc mat/blanc/
blanc mat**



→ 115.882.JT.1
**blanc mat/chromé
brillant/blanc mat**



→ 115.882.11.1
blanc/blanc mat/blanc



→ 115.882.KH.1
**chromé mat/chromé
brillant**



→ 115.882.14.1
**noir mat/chromé brillant/
noir mat**



→ 115.882.KJ.1
**blanc/chromé brillant/
blanc**



→ 115.882.16.1
noir mat/noir/noir mat



→ 115.882.KK.1
**blanc/chromé brillant/
doré**



→ 115.882.DW.1
noir/noir mat/noir



→ 115.882.KM.1
noir/chromé brillant/noir



→ 115.882.JQ.1
**chromé mat/chromé
brillant/chromé mat**



→ 115.882.SN.1
**acier inoxydable brossé/
poli/brossé**

SIGMA20 CARRÉE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique



→ 115.883.01.1
**blanc mat/blanc/
blanc mat**



→ 115.883.JT.1
**blanc mat/chromé
brillant/blanc mat**




→ 115.883.11.1
blanc/blanc mat/blanc



→ 115.883.KH.1
**chromé mat/chromé
brillant**



→ 115.883.14.1
**noir mat/chromé brillant/
noir mat**



→ 115.883.KJ.1
**blanc/chromé brillant/
blanc**



→ 115.883.16.1
noir mat/noir/noir mat



→ 115.883.KK.1
**blanc/chromé brillant/
doré**



→ 115.883.DW.1
noir/noir mat/noir



→ 115.883.KM.1
noir/chromé brillant/noir



→ 115.883.JQ.1
**chromé mat/chromé
brillant/chromé mat**

PLAQUES DE DÉCLENCEMENT

SIGMA40 RONDE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Extra fine : 4 à 6 mm selon le matériau
- Dimensions : 246 x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique



→ 115.628.JT.1
acier blanc mat



→ 115.628.FW.1
acier inoxydable brossé



→ 115.628.QD.1
acier noir chromé



→ 115.628.14.1
acier noir mat



→ 115.628.QB.1
acier or rouge



→ 115.628.QF.1
acier laiton



→ 115.628.SI.1
verre blanc



→ 115.628.SJ.1
verre noir



→ 115.628.JK.1
verre gris velouté



→ 115.628.JL.1
verre gris sable



→ 115.628.ID.1
Nickel brossé

SIGMA40 CARRÉE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Extra fine : 4 à 6 mm selon le matériau
- Dimensions : 246 x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique



→ 115.629.JT.1
acier blanc mat



→ 115.629.FW.1
acier inoxydable brossé



→ 115.629.QD.1
acier noir chromé



→ 115.629.14.1
acier noir mat



→ 115.629.QB.1
acier or rouge



→ 115.629.QF.1
acier laiton



→ 115.629.SI.1
verre blanc



→ 115.629.SJ.1
verre noir



→ 115.629.JK.1
verre gris velouté



→ 115.629.JL.1
verre gris sable



→ 115.629.ID.1
Nickel brossé



+ 50 finitions spécifiques sur commande dans la gamme Sigma40 disponibles pour se coordonner avec les finitions proposées par les différents fabricants de robinetteries

SIGMA50 RONDE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



→ 115.884.SI.1
chromé : verre blanc



→ 115.650.SI.1
or rouge : verre blanc



→ 115.651.SI.1
noir chromé : verre blanc



→ 115.652.SI.1
laiton : verre blanc



→ 115.884.SJ.1
chromé : verre noir



→ 115.650.SJ.1
or rouge : verre noir



→ 115.651.SJ.1
noir chromé : verre noir



→ 115.652.SJ.1
laiton : verre noir



→ 115.884.JM.1
chromé : grès aspect ardoise



→ 115.650.JM.1
or rouge : grès aspect ardoise



→ 115.651.JM.1
noir chromé : grès aspect ardoise



→ 115.652.JM.1
laiton : grès aspect ardoise



→ 115.884.JV.1
chromé : grès aspect béton



→ 115.650.JV.1
or rouge : grès aspect béton



→ 115.651.JV.1
noir chromé : grès aspect béton



→ 115.652.JV.1
laiton : grès aspect béton



→ 115.884.JX.1
chromé : bois noyer américain



→ 115.650.JX.1
or rouge : bois noyer américain



→ 115.651.JX.1
noir chromé : bois noyer américain



→ 115.652.JX.1
laiton : bois noyer américain



→ 115.884.JL.1
chromé : verre sable gris



→ 115.884.JK.1
chromé : verre gris velouté

PLAQUES DE DÉCLENCEMENT

SIGMA50 CARRÉE

- Technique de rinçage: double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



→ 115.788.11.2
chromé : blanc



→ 115.671.11.2
noir chromé : blanc



→ 115.670.11.2
or rouge : blanc



→ 115.672.11.2
laiton/blanc



→ 115.788.JL.2
chromé : verre sable gris



→ 115.788.DW.2
chromé : noir



→ 115.671.DW.2
noir chromé : noir



→ 115.670.DW.2
or rouge : noir



→ 115.672.DW.2
laiton/noir



→ 115.788.JK.2
chromé : verre gris velouté



→ 115.788.JM.2
chromé : grès aspect ardoise



→ 115.671.JM.2
noir chromé : grès aspect ardoise



→ 115.670.JM.2
or rouge : grès aspect ardoise



→ 115.672.JM.2
laiton : grès aspect ardoise



→ 115.788.SD.2
chromé : verre miroir fumé réfléchissant



→ 115.788.JV.2
chromé : grès aspect béton



→ 115.671.JV.2
noir chromé/aspect béton



→ 115.670.JV.2
or rouge : grès aspect béton



→ 115.672.JV.2
laiton : grès aspect béton



→ 115.788.21.2
chromé : chromé brillant



→ 115.788.JX.2
chromé : bois noyer américain



→ 115.671.JX.2
noir chromé : bois noyer américain



→ 115.670.JX.2
or rouge : bois noyer américain



→ 115.672.JX.2
laiton : bois noyer américain



→ 115.788.GH.2
chromé : chromé brossé



→ 115.671.QD.2
noir chromé : noir chromé brossé



→ 115.670.QB.2
or rouge : or rouge brossé



→ 115.672.QF.2
laiton : laiton brossé

SIGMA70 CARRÉE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 250 mm x 146 mm
- Matériau : verre/acier inoxydable brossé



→ 115.622.JT.1
acier inoxydable blanc mat



→ 115.622.FW.1
acier inoxydable brossé



→ 115.622.QD.1
acier inoxydable noir chromé/brossé



→ 115.622.14.1
acier inoxydable noir mat



→ 115.622.QB.1
acier inoxydable or rouge/brossé



→ 115.622.QF.1
acier inoxydable laiton/brossé



→ 115.622.SI.1
verre blanc



→ 115.622.SJ.1
verre noir



→ 115.622.JK.1
verre gris velouté



→ 115.622.JL.1
verre gris sable



→ 115.622.ID.1
acier nickel brossé

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT PERSONNALISABLES

Les plaques Sigma50 rondes et carrées sont personnalisables selon les matériaux et motifs de vos clients.

Sigma50 carrée



→ 115.788.00.2
chromé : personnalisable

Touches et cadre de plaque :
noir chromé 115.671.00.2
or rouge 115.670.00.2
laiton 115.672.00.2
chromé 115.788.00.2

Exemple de personnalisation Sigma50 carrée, touches et cadre de plaque chromé



Sigma50 ronde



→ 115.650.00.1
or rouge : personnalisable

Touches et cadre de plaque :
noir chromé 115.651.00.1
or rouge 115.650.00.1
laiton 115.652.00.1
chromé 115.884.00.1

Exemple de personnalisation Sigma50 ronde, touches et cadre de plaque or rouge



→ geberit.fr/configuration

Découvrez la vaste gamme d'options disponibles dans **notre outil plaque de déclenchement** et laissez-vous inspirer par la variété de formes, de couleurs et de matériaux proposés.



GEBERIT MONOLITH ET MONOLITH PLUS



Les panneaux sanitaires Geberit offrent une nouvelle solution pour l'aménagement de l'espace toilettes. Elle a pour objectif de rendre accessible à tous, sans grand travaux, la transition du WC à poser, les réservoirs apparents vers le WC suspendu. Solution à envisager pour toutes vos rénovations, vos transformations et vos nouvelles constructions. C'est la solution pour une rénovation avec un rendu fini immédiat.

↓
Panneau Monolith Plus (touches sensibles).



←
Rinçage double touche pour petits et grands volumes de chasse.



←
Façades en verre ou grès-céramique et habillage latéral en aluminium.
Sur l'illustration : verre/gris velouté et aluminium/noir chromé.

LES + GEBERIT MONOLITH ET MONOLITH PLUS



Double chasse par commandes sensibles (électroniques)



Filtere alvéolé céramique pour la purification de l'air



Ventilateur pour l'aspiration des odeurs



Compatible avec l'application smartphone Geberit Home



Éclairage intégré, luminosité et lumière de couleur réglable



Commande par capteur de la fonction marche/arrêt



Rinçage intermittent pour un renouvellement régulier de l'eau



Raccordement électrique.

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES

FINITIONS

Habillage latéral



Aluminium



Noir chromé



Blanc

Blanc satiné



Gris velouté



Sable gris



Noir

Noir satiné

Habillage frontal verre

Habillage frontal grès céramique




Aspect béton



Aspect ardoise

GEBERIT LINEO

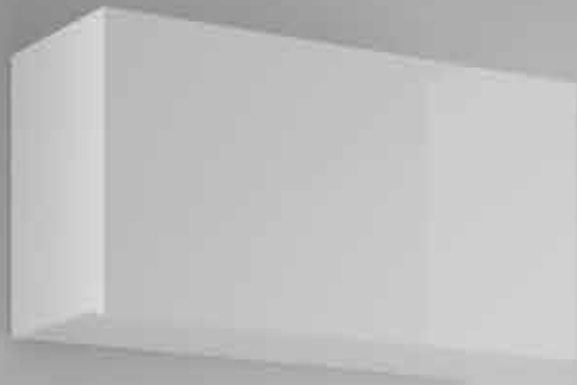

Idéal lors de l'installation d'un WC suspendu avec un bâti-support Sigma, le meuble d'habillage Lineo s'installe en un rien de temps, notamment grâce aux différentes découpes réalisées avec précision en usine. Il permet de donner très facilement un fini irréprochable à l'ensemble du coin toilettes. A ceci s'ajoute en option un coffre haut suspendu de rangement et des réhausses de 5 et 8 cm.



Bâti-support pour WC Geberit Duofix Sigma, plaque de déclenchement Sigma20 ronde et ensemble de meubles Lineo.



↑
Coffre de rangement complémentaire.



↑
Lineo est proposé dans le même blanc brillant laqué que les collections de meuble Geberit.





CAHIER TECHNIQUE

Les pages suivantes vous donnent toutes les informations techniques des équipements et appareils sanitaires présentés dans la partie Collections espaces WC.



Geberit Duofix	90
WC lavants Geberit AquaClean	110
WC et abattants WC	118
Plaques de déclenchement et commandes de WC	128
Panneaux sanitaires Geberit Monolith	156
Geberit ONE	172
Geberit Xeno²	176
Geberit Acanto	180
Geberit iCon	184
Geberit Smyle	190
Geberit Renova Plan	194
Geberit Renova Compact	198
Geberit Renova	204
Produits hors collections	206
Miroirs lumineux	212
Raccordements des appareils pour l'espace lavabo, l'évier, les appareils et les déversoirs muraux	216


Geberit Duofix



Parois

Systèmes porteurs

Rail pour système Geberit Duofix




Caractéristiques

Série 2025 • Galvanisé • Résistant à la corrosion

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
111.878.00.2	300	3,4	5	1	8.32	0.01

Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix

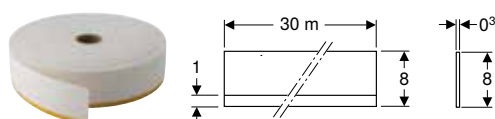


Caractéristiques

Autocollant sur une face • À élasticité permanente • Bande textile en mousse de vinyle • À alvéoles fermées

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.889.00.1	1	95.61	0.03

Montant Geberit Duofix pour hauteur du local

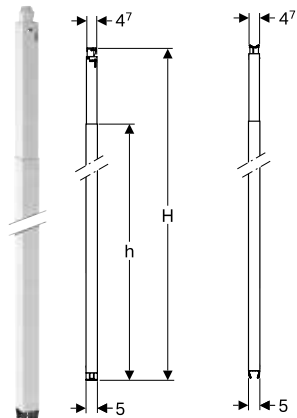

Caractéristiques


Série 2025 • Montage sans outils • Galvanisé • Résistant à la corrosion • Hauteur télescopique réglable sur 60 cm maximum • Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire • Fixation des éléments Geberit Duofix au montant sans accessoires

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.085.00.1	5	220-280	211	5	1	85.97	0.01
111.086.00.1	5	260-320	251	5	1	87.54	0.01
111.087.00.1	5	300-360	291	5	1	94.63	0.01
111.088.00.1	5	340-400	331	5	1	96.48	0.01



- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et contre le bruit, il convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)

Montant Geberit Duofix hauteur partielle, 82–112 cm

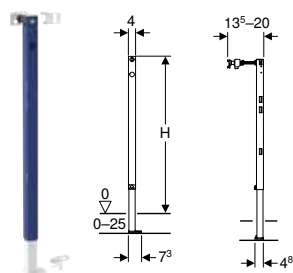

Caractéristiques


Série 2025 • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied orientables • Thermolaqué • Résistant à la corrosion • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.825.00.2	4	82–112	7,3	1	87.82	0.01
111.079.00.2	4	112–144	7,3	1	93.83	0.01

Accessoires

- Équerre pour système Geberit Duofix
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système

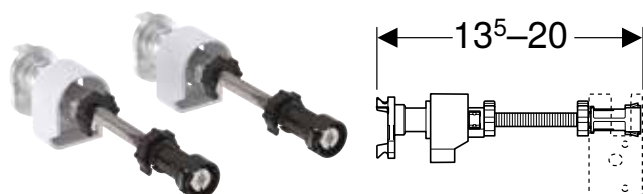

Caractéristiques

Série 2025 • Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes • Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide • Fixation dans le rail pour système Geberit Duofix par quart de tour sans outil sur l'aide au vissage • Aide au vissage réversible pour un appui mural affleurant pour fixation sans rails pour système Geberit Duofix • Fixation murale rotative à 180° pour fixation directe à la paroi sans rails pour système Geberit Duofix • Tige filetée M10, galvanisée

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.080.00.1	1	38.03	0.01


Accessoires

- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix

Bâti-supports

Bâti-supports pour WC

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

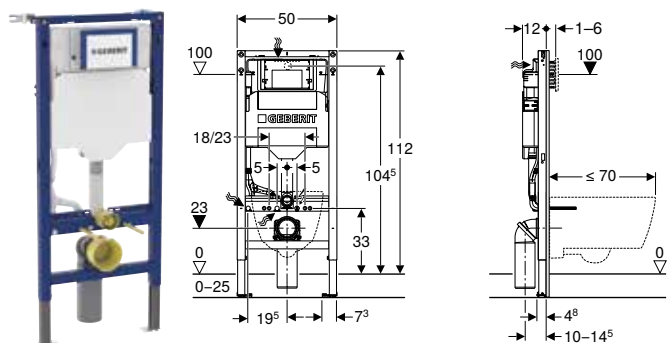


Caractéristiques

Série 2025 • Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012 • Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports antidérapants • Pieds supports protégés contre la corrosion • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Coude de chasse emboîté • Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.303.00.6	50	112	12	1	458.50	0.20

Accessoires

• Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

-  • Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant

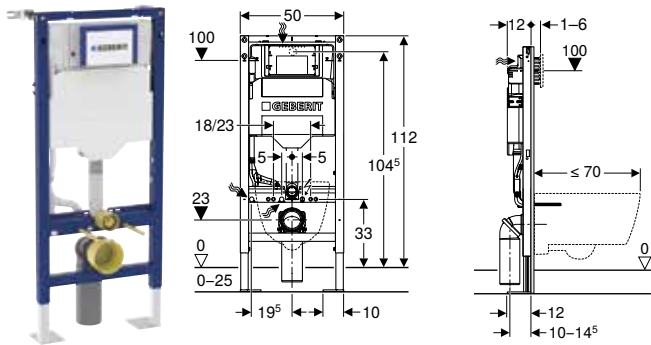

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Coude de chasse emboîté • Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protégée de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.333.00.6	50	112	12	1	560.65	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant

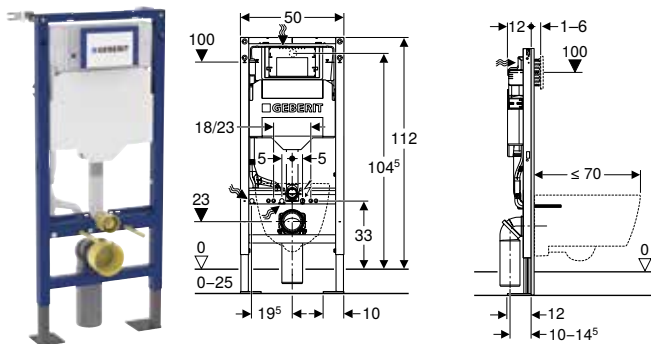


Caractéristiques

Série 2025 • Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012 • Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports protégés contre la corrosion • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Coude de chasse emboîté • Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protégée de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.933.00.6	50	112	12	1	632.12	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

-  Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé

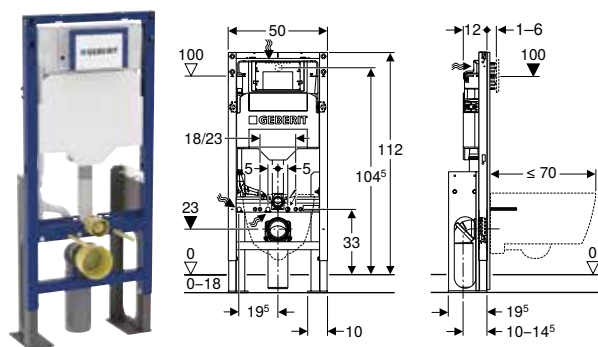


Caractéristiques

Série 2025 • Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 2 selon NF D12-208:2012 • Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Pieds supports antidérapants • Pieds supports protégés contre la corrosion • Avec grandes plaques de pied, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Coude de chasse emboîté • Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.380.00.6	50	112	12	1	672.84	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

-  Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour aspiration des odeurs avec extraction d'air

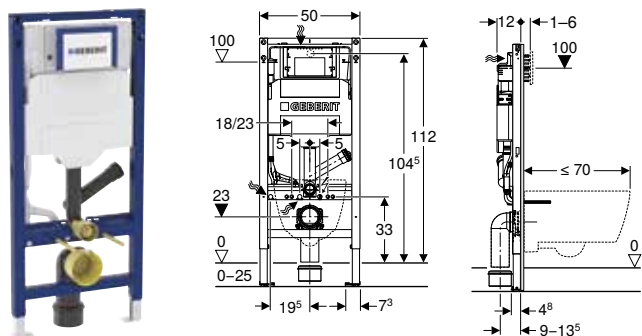

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Aspiration des odeurs externe avec manchon de raccordement \varnothing 50 mm raccordable par le coude de chasse • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.364.00.6	50	112	12	1	619.98	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, \varnothing 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Prévoir le kit d'aspiration des odeurs avec tuyau de raccordement pour extraction d'air (n° de réf. 349.352.00.1)
- Vérifier la compatibilité de la cuvette choisie pour assurer la fonction d'aspiration des odeurs avec extraction d'air
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, modèle étroit

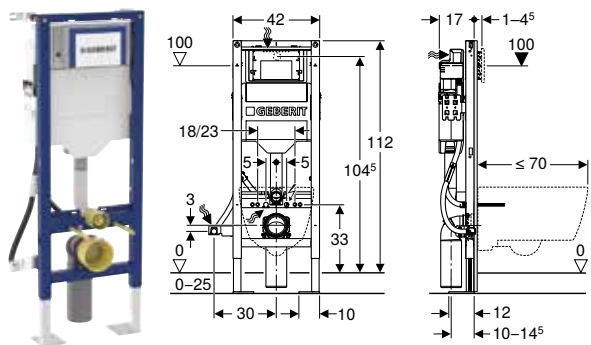

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Largeur de cadre réduite pour les situations de montage exigües • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Coude de chasse emboîté • Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.389.00.6	42	112	17	1	732.91	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma01, ronde, WC suspendu Renova TurboFlush

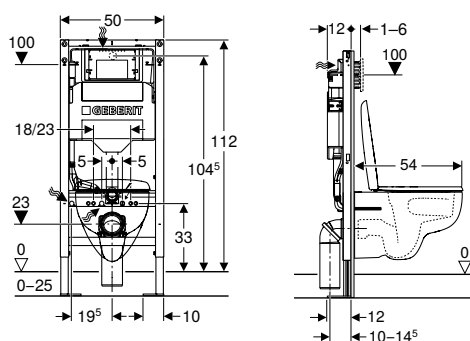

Caractéristiques

Série 2025 • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.365.11.1	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclinables	oui	Laiton chromé	1	917.38	0.31

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

Nouveau

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova semi-caréné, TurboFlush

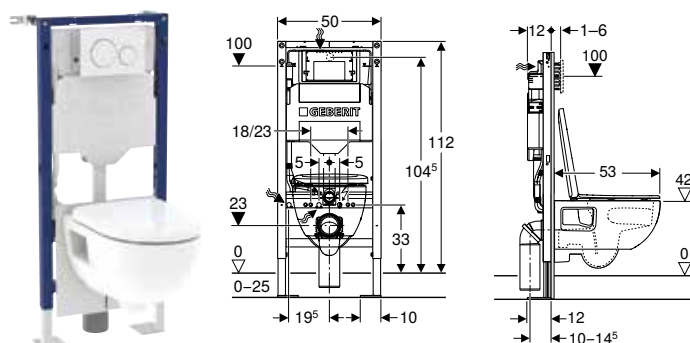

Caractéristiques

Série 2025 • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.240.KJ.1	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	Matière synthétique	1	1020.00	0.31

Disponibilité mai 2026

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Remplacement pour n° de réf. 118.311.KJ.2

Nouveau

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova caréné, TurboFlush

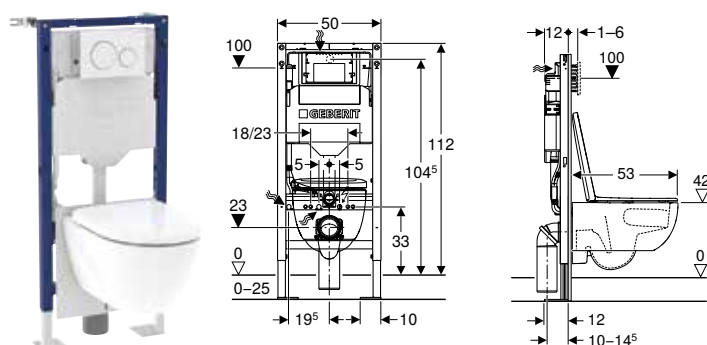

Caractéristiques

Série 2025 • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec

fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.239.KJ.1	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	Matière synthétique	1	1055.00	0.31

Disponibilité juillet 2026


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Remplacement pour n° de réf. 118.232.KJ.2

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR

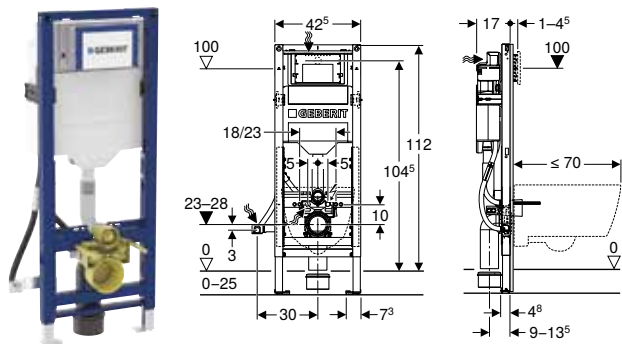

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41–46 cm • Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement • Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.350.00.6	42,5	112	17	1	665.80	0.20

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible
- Boîtier Power & Connect inclus dans la livraison à partir d'avril 2026

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, pour barres de relevage

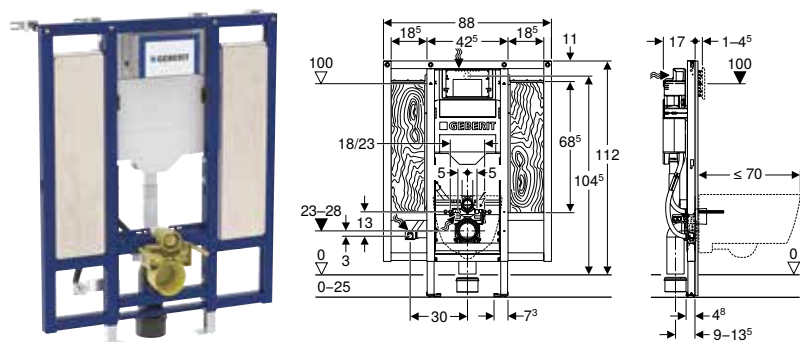

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41–46 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement • Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.375.00.6	88	112	17	1	889.84	0.20

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible
- Boîtier Power & Connect inclus dans la livraison à partir d'avril 2026

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable

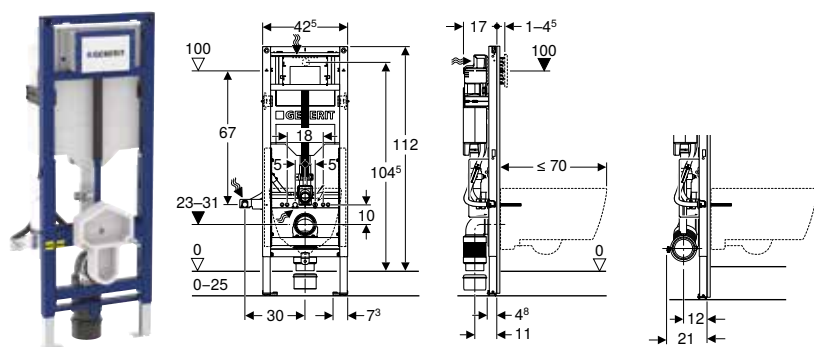

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support • Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle de bains terminée, 41–49 cm à partir du sol fini • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement extensible • Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur le bâti-support • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au

centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement • Fixation pour le raccordement électrique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.396.00.6	42,5	112	17	1	734.19	0.20

A commander en supplément

- Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1), plaque de fermeture avec kit d'isolation phonique (n° de réf. 115.396.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

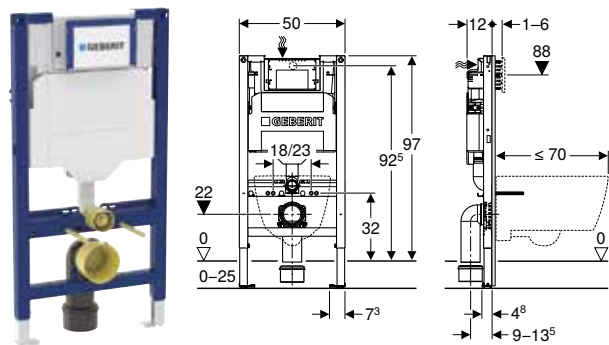

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Déclenchement frontal • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.923.00.6	50	97	12	1	471.86	0.20

Combinable avec

- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

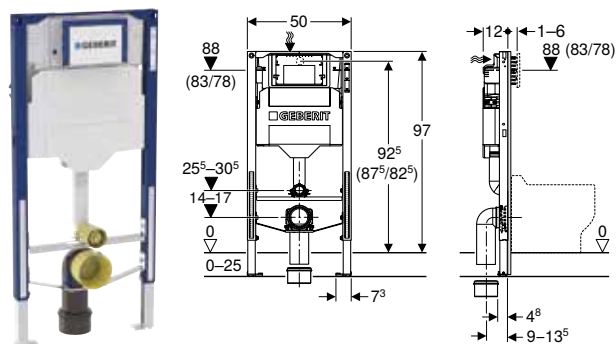

Caractéristiques

Série 2025 • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de chasse emboîté, recoupable • Traverse de coude de chasse adaptable en hauteur • Traverse pour coude de raccordement réglable en hauteur • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Déclenchement frontal • Hauteur d'actionnement 88 cm réductible en fonction de la céramique (83/78 cm) • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.922.00.6	50	97	12	1	590.06	0.20

Combinable avec

- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Pour le raccordement des WC au sol pour enfants ou jeunes enfants qui ne sont pas adossés au mur, il faut commander un kit de raccordement blanc (n° de réf. 152.408.00.1). Si la hauteur d'actionnement et/ou la traverse pour le coude de chasse sont modifiées, le coude de chasse doit être raccourci

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30

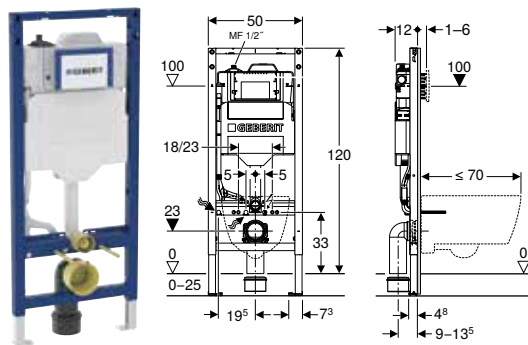

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement

frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Fixation pour le raccordement électrique • Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle) • Compatible avec l'application Geberit Control • Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée • Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control • Enregistre plus de 5000 processus de rinçage • Identification de l'utilisation • Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe) • Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS • Raccordement au Geberit Bus via convertisseur • Avec capteur anti-débordement • Electrovanne fermée hors tension • Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2 • Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut • Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix • Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.057.00.2	50	120	12	1 alimentation d'eau	7,2	1	1228.25	0.20
111.058.00.2	50	120	12	2 alimentations d'eau	7,2	1	1805.93	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50

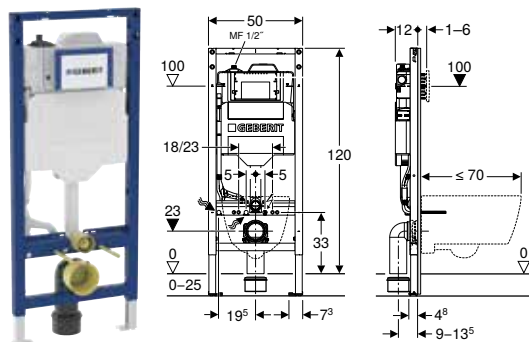

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Fixation pour le raccordement électrique • Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle) • Compatible avec l'application Geberit Control • Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée • Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control • Enregistre plus de 5000 processus de rinçage • Identification de l'utilisation • Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe) • Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via Geberit Bus • Raccordement direct au Geberit Bus ou via convertisseur • Compatible Geberit Connect • Capteur de température externe raccordable • Capteur de débit volumique interne raccordable • Avec capteur anti-débordement • Electrovanne fermée hors tension • Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2 • Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut • Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix • Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.075.00.2	50	120	12	1 alimentation d'eau	7,2	1	2057.63	0.20
111.076.00.2	50	120	12	2 alimentations d'eau	7,2	1	2320.33	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm, coude de raccordement en PVC

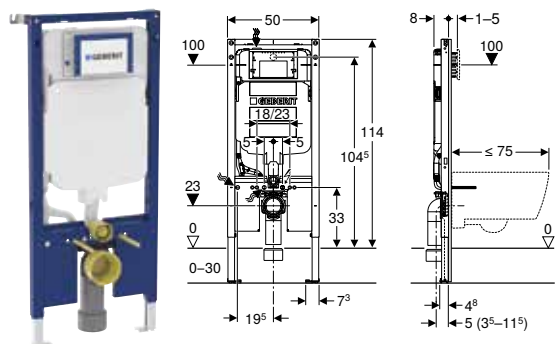

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendu avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 75 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, pouvant être monté sans outils, plage de réglage de 80 mm • La traverse interrompue permet au coude de raccordement vertical une position en profondeur devant à fleur • Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol • Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable • Grand volume de chasse sans accessoire ajustable sur 4 l • Mécanisme de chasse avec piège ajustable • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Arrivée d'eau par le haut à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Fixation pour le raccordement électrique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.791.00.2	50	114	8	1	519.24	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

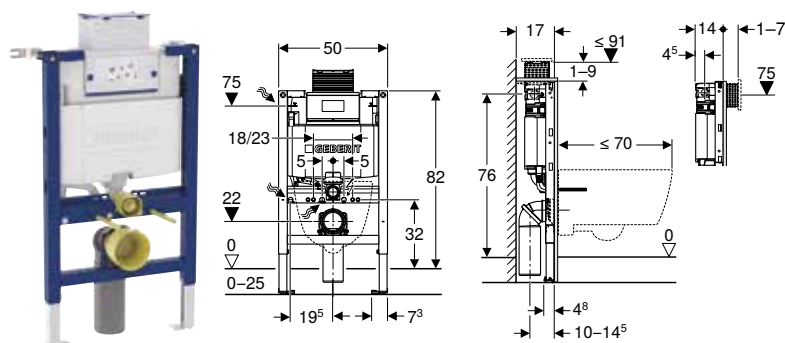


Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.008.00.2	50	82	14	1	552.51	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

-  • Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant

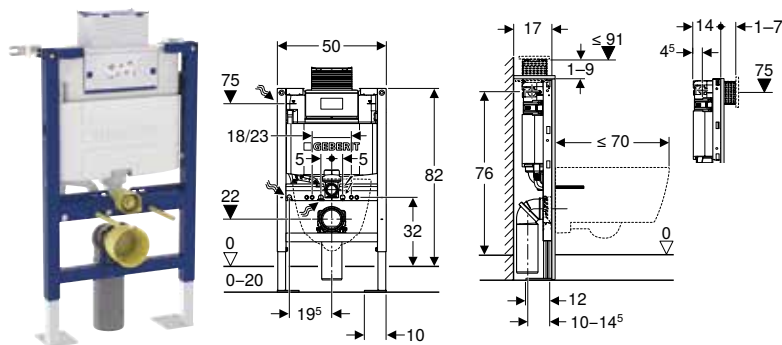


Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC P/MB (EUR)/pc.
111.009.00.2	50	82	14	1	630.38	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

-  • Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

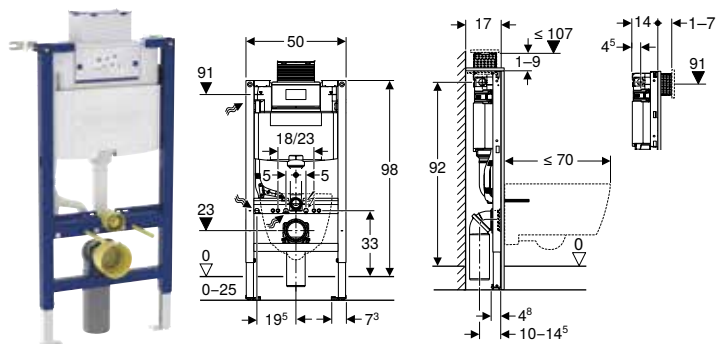

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendu avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protégé de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.035.00.2	50	98	14	1	552.51	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant

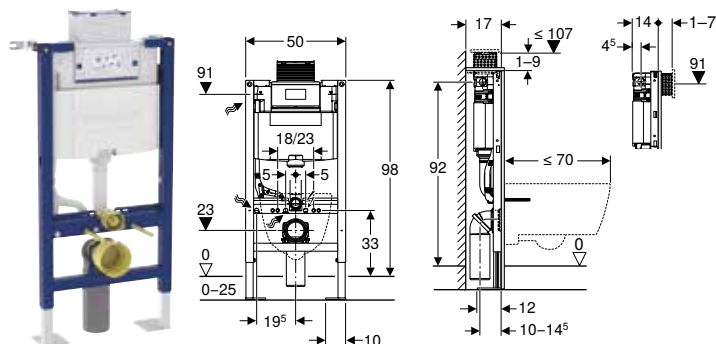

Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation • Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protégé de l'humidité et de la saleté • Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.036.00.2	50	98	14	1	630.38	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, sans réservoir

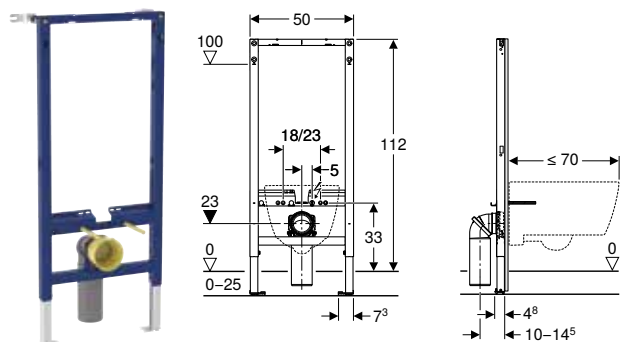


Caractéristiques

Série 2025 • Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.321.00.2	50	112	4	1	298.03	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

-  Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-supports pour lavabos

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge

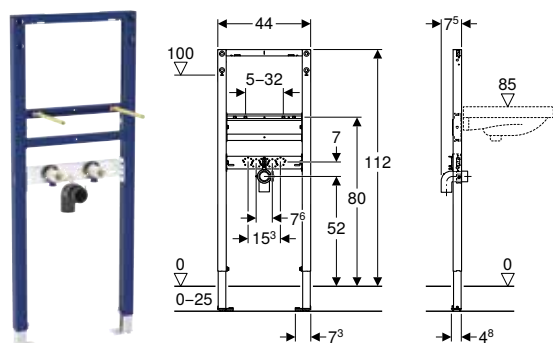


Caractéristiques

Série 2025 • Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur • Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix • Trou de fixation alternative pour fixation murale • Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75 • Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires • Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants • Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm • Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique • Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.266.00.2	44	112	7,5	1	338.78	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos

-  Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1, raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1))

Accessoires

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système

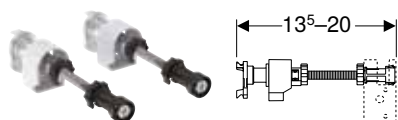


Caractéristiques

Série 2025 • Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes • Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide • Fixation dans le rail pour système Geberit Duofix par quart de tour sans outil sur l'aide au vissage • Aide au vissage réversible pour un appui mural affleurant pour fixation sans rails pour système Geberit Duofix • Fixation murale rotative à 180° pour fixation directe à la paroi sans rails pour système Geberit Duofix • Tige filetée M10, galvanisée

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.080.00.1	1	38.03	0.01

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle

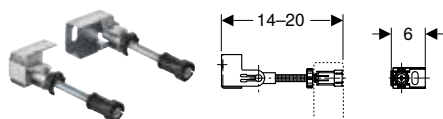

Caractéristiques

Adaptable en profondeur en continu par le devant • Support d'habillage intégré • Tige filetée M10, galvanisée • Fixation murale rotative à 360° • Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.835.00.1	1	54.49	0.01

Accessoires

- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix



Caractéristiques

Série 2025

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.217.00.2	1	109.07	0.01

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix



Caractéristiques

Série 2025

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.229.00.2	1	270.91	0.02




WC lavants Geberit AquaClean



WC complets

WC suspendus

WC complet suspendu Geberit AquaClean Maira Comfort

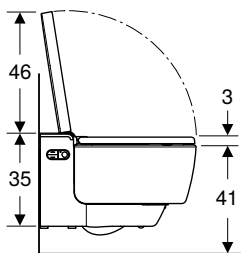

Caractéristiques

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude • Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Sortie horizontale • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Reconnaissance d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux • Bras du séchoir mobile • Température du séchoir réglable • Lunette d'abattant à chauffage rapide • Température du chauffage de la lunette de WC réglable • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Ouverture et fermeture sans contact de couvercle d'abattant • Activation de l'éclairage d'orientation lorsqu'on s'approche • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Fonctions et réglages par télécommande • Trois profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Protection acoustique prémontée • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction déclinable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.218.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	5412.51	1.10	0.18
146.218.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	5534.08	1.10	0.18




Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic

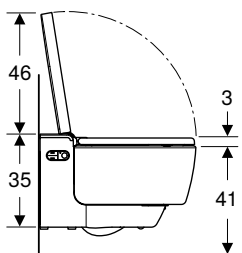

Caractéristiques

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude • Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Sortie horizontale • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Reconnaissance d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux • Bras du séchoir mobile • Température du séchoir réglable • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Fonctions et réglages par télécommande • Trois profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Protection acoustique prémontée • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de pro- tection	Puis- sance absorbée [W]	Fonction déclin- sable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.208.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	4387.90	1.10	0.18
146.208.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	4509.46	1.10	0.18




Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela

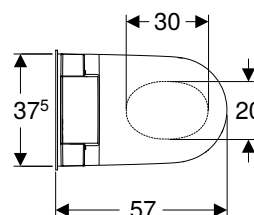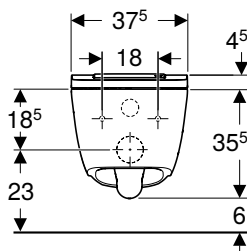

Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Sortie horizontale • Reconnaissance d'utilisateur • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Fonctions et réglages par télécommande • Trois profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protec- tion	Puis- sance absor- bée [W]	Fonction déclin- sable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.220.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	2961.55	0.70	0.18
146.220.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	3032.17	0.70	0.18
146.220.JT.1	Cuvette de WC , Recouvrement design : blanc / mat	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	3630.92	0.70	0.18

A commander en supplément

- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr
- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela carré

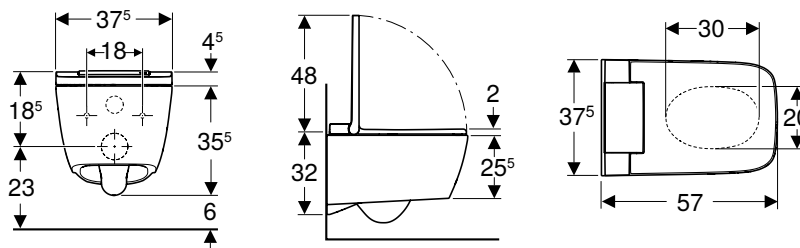

Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Sortie horizontale • Reconnaissance d'utilisateur • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Fonctions et réglages par télécommande • Trois profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de pro- tection	Puis- sance absorbée [W]	Fonction déclin- sable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.250.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	3214.69	0.48	0.18
146.250.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	3275.44	0.48	0.18

A commander en supplément

- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort

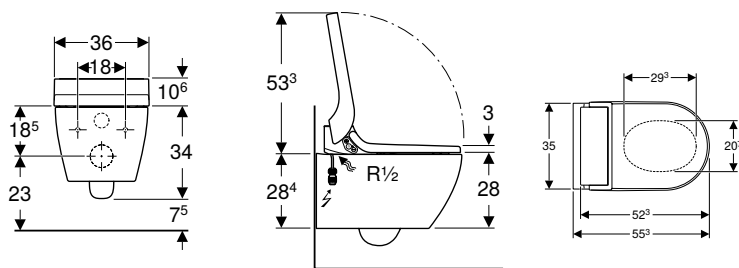

Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Chauffe-eau à écoulement libre désactivable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Sortie horizontale • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Reconnaissance d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Lunette d'abattant à chauffage rapide • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Fonctions et réglages par télécommande • Trois profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home • Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home • Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction déclinable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.290.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2576.00	1.10	0.18
146.290.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : acier inoxydable brossé	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2639.69	1.10	0.18
146.290.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2622.31	1.10	0.18
146.290.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : noir / verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2622.31	1.10	0.18


Accessoires

• Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba

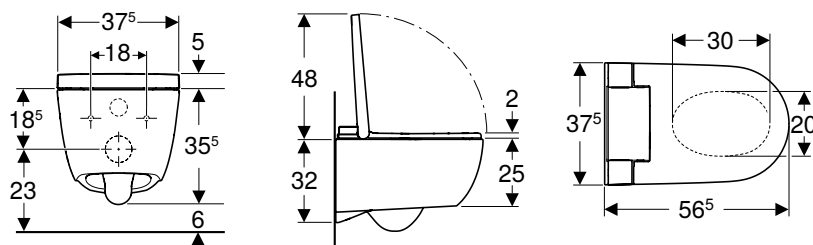

Caractéristiques

Production de l'eau chaude par chauffe-eau • Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home • Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Sortie horizontale • Reconnaissance d'utilisateur • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Fonctions déclenchables par télécommande • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction déclinable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant	37,5	40,5	56,5	I	850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	995.00	0.48	0.18

A commander en supplément


- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit

WC au sol

WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic

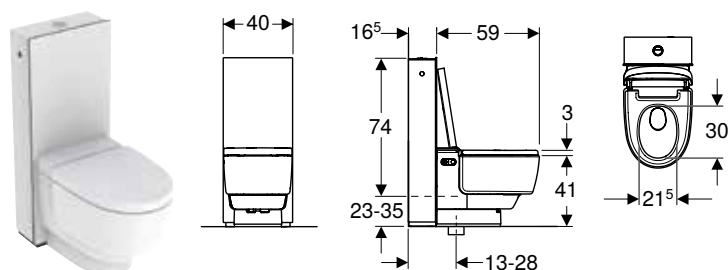

Caractéristiques

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude • Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Au sol • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Reconnaissance d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux • Bras du séchoir mobile • Température du séchoir réglable • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Protection acoustique prémontée • Fonctions et réglages par télécommande • Trois profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation externe possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Avec réservoir apparent intégré • Hauteur d'assise entre 44 et 56 cm à définir lors de l'installation • Rinçage du WC pouvant être déclenché par télécommande • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction déclinable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.243.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant Habillage du réservoir : blanc / panneau stratifié haute pression	40	44	59	I	2000	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	5970.55	1.10	0.18
146.243.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Façade : blanc / verre Recouvrement design : blanc / brillant Habillage latéral : blanc / panneau stratifié haute pression	40	44	59	I	2000	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	1	6072.55	1.10	0.18


Accessoires

- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
- Lunette d'abattant fixée, pour Geberit AquaClean Maïra Classic
- Kit de raccordement d'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma Comfort adossé au mur

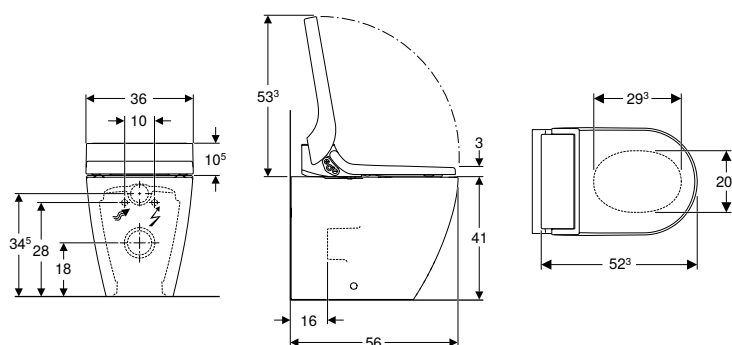

Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Chauffe-eau à écoulement libre désactivable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Au sol • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Reconnaissance d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Lunette d'abattant à chauffage rapide • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease • Fonctions et réglages par télécommande • Trois profils d'utilisateurs programmables • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Raccordements à l'évacuation de sol de 6–28 cm à partir de la paroi possibles en combinaison avec des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Compatible avec l'application Geberit Home • Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home • Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home • Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home • Avec panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol combinable

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de pro- tection	Puis- sance absor- bée [W]	Fonction déclin- sable	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.310.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / brillant	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2854.18	1.10	0.18
146.310.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : acier inoxydable brossé	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2926.10	1.10	0.18
146.310.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / verre	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2902.12	1.10	0.18
146.310.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : noir / verre	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	1	2902.12	1.10	0.18

Accessoires

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol
- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol
- Coude de raccordement 90° Geberit



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr
- Prévoir un réservoir encastré ou une solution Monolith pour WC au sol pour l'installation de ce type de céramique adossée au mur.


WC et abattants WC



WC suspendus

WC à fond creux

Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE caréné, TurboFlush, avec abattant WC

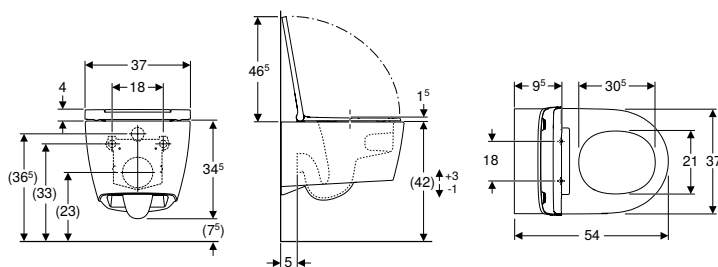

Caractéristiques


Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm • Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997 • Fixation cachée • Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée • Abattant WC en duroplast • Charnières en métal • Couvercle d'abattant recouvrant • Design slim • Abattant WC démontable sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclinables	oui	Métal	1	919.76	0.31
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / brillant	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclinables	oui	Métal	1	955.07	0.31
500.202.JT.1	Cuvette de WC : blanc / mat Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclinables	oui	Métal	1	1103.81	0.31

Combinable avec

- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Acanto caréné, TurboFlush, avec abattant WC

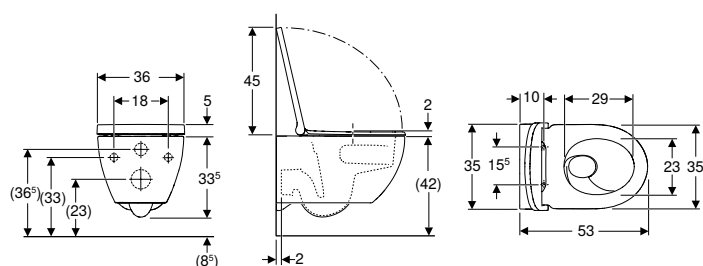

Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Charnières déclinables, verrouillables • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant • Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.774.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	1	714.87	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.



Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon caréné, TurboFlush, avec abattant WC

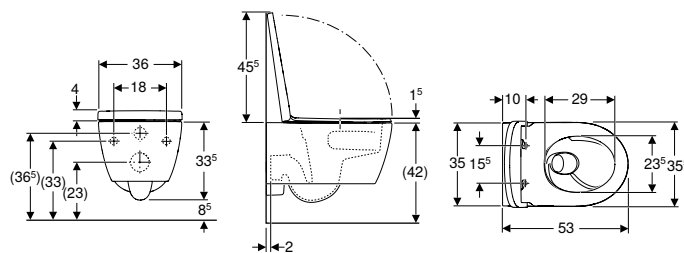

Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Charnières déclinables, verrouillables • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant • Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.046.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut		1	620.79	0.31
503.046.JT.1	blanc / mat	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	1	825.42	0.31



- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.
- Remplacement pour n° de réf. 501.664.00.1, 501.663.JT.1

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC

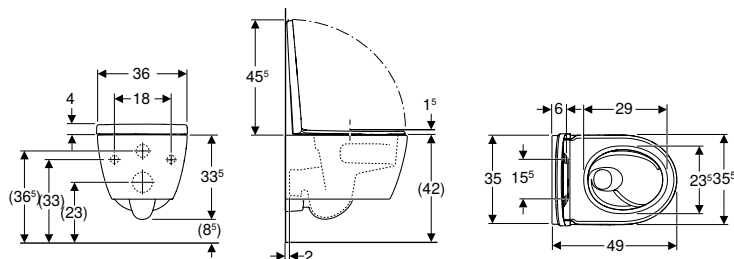

Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Charnières déclinables, verrouillables • Caréné • Fixation cachée • Compact • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant • Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.048.00.1	blanc	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	1	642.90	0.31



- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.
- Remplacement pour n° de réf. 502.381.00.1

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC

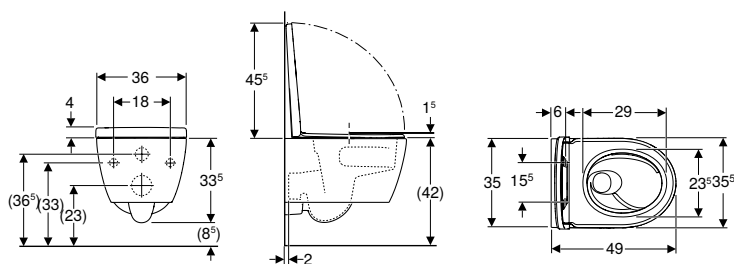


Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Charnières déclipables, verrouillables • Caréné • Fixation cachée • Compact • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant • Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipable	Fermeture ralenie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.049.JT.1	blanc / mat	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières déclipables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	1	833.20	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.
- Remplacement pour n° de réf. 502.381.JT.1

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle carré, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant

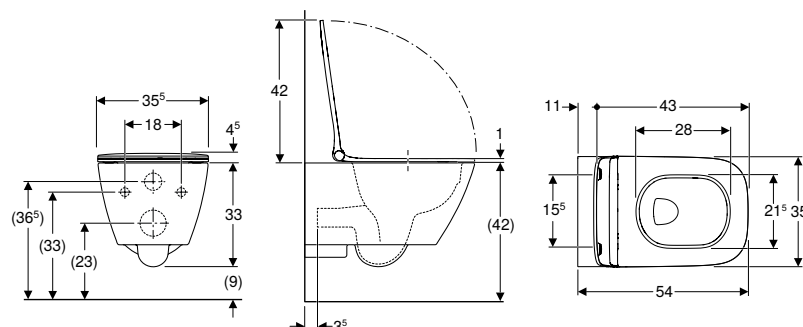


Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Non recouvrant • Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipable	Fermeture ralenie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.685.01.1	blanc	35,5	33	54	Oui, avec charnières déclipables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	507.68	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant

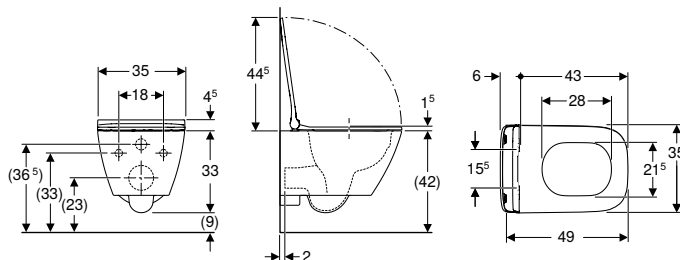

Caractéristiques


Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Compact • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Non recouvrant • Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralenie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.619.00.1	blanc	35	37,5	49	Oui, avec charnières déclinables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	633.62	0.31



- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC

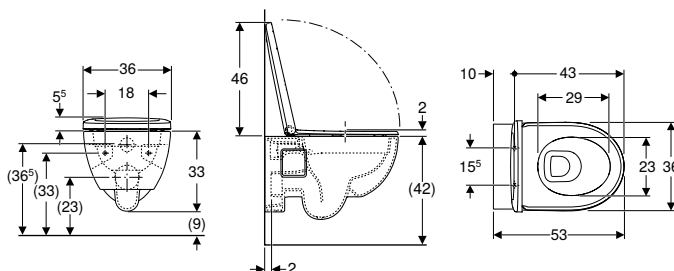

Caractéristiques


Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant • Abattant WC avec charnières EasyMount • Charnières déclinables, verrouillables

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralenie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.800.00.1	blanc	36	33	53	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	1	404.60	0.31



- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC

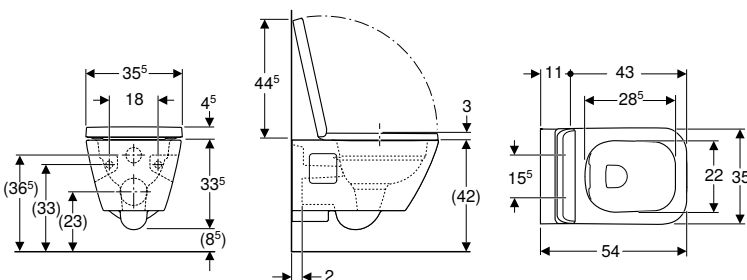


Caractéristiques

Sortie horizontale • Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Forme rectangulaire • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralenie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.816.00.1	blanc	35	38	54	Oui, avec charnières déclinables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	520.48	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree, avec abattant WC

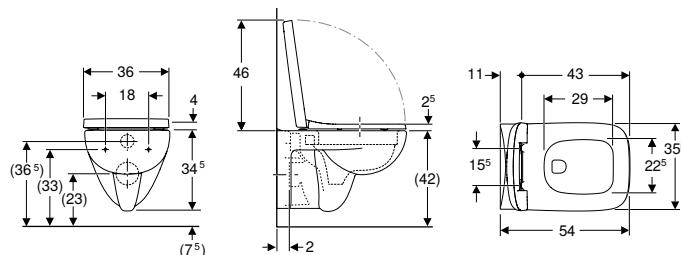

Caractéristiques


Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Forme rectangulaire • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralenie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.817.00.1	blanc	36	38,5	54	Oui, avec charnières déclinables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	489.85	0.31

WC au sol

WC à fond creux pour réservoir attenant

Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon avec réservoir attenant, Rimfree, avec abattant WC

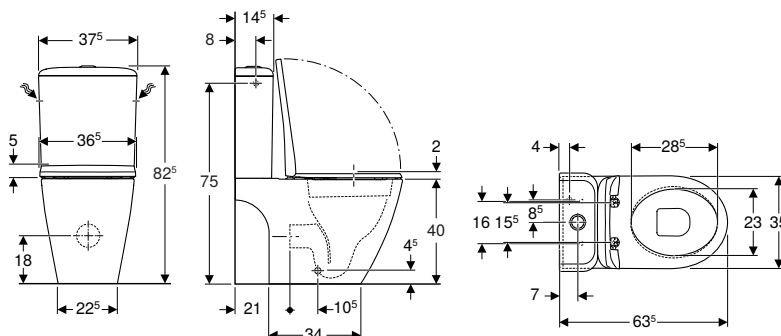

Caractéristiques


Au sol • Rinçage double touche • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Entrée d'eau latérale ou par le bas • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Couvercle d'abattant recouvrant • Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralenie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.821.00.1	blanc	37	83	63,5	Oui, avec charnières déclinables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	888.91	0.31

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubes de raccordement

Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie multidirectionnelle, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC

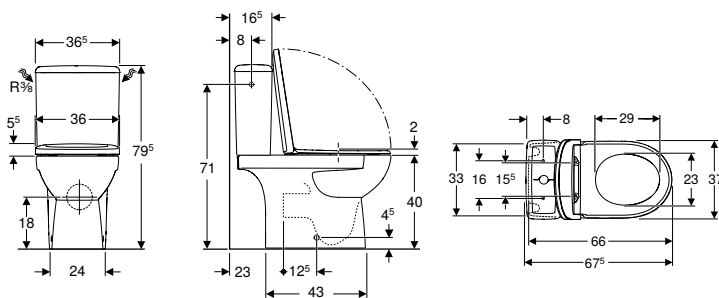

Caractéristiques


Au sol • Rinçage double touche • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Réservoir réversible • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Alimentation latérale • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Abattant WC avec charnières EasyMount • Charnières déclinables, verrouillables • Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.866.00.1	blanc	37	79,5	67,5	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	523.13	0.31

Accessoires

- Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol
- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol
- Coude de raccordement 90° Geberit

Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC

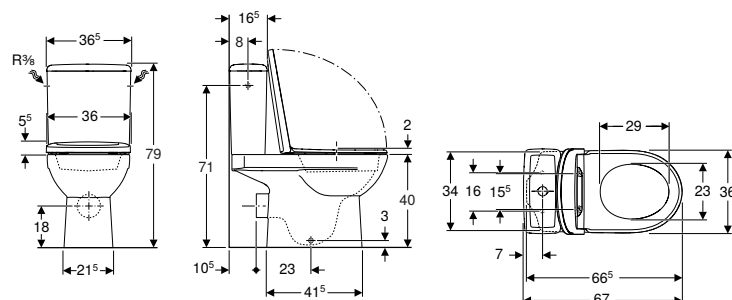

Caractéristiques


Au sol • Rinçage double touche • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Réservoir réversible • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Alimentation latérale • Sortie horizontale • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Abattant WC avec charnières EasyMount • Charnières déclinables, verrouillables • Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.856.00.1	blanc	37	79	67	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	441.52	0.31

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova reliées à des tubes de raccordement

Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova Compact, sortie multidirectionnelle, semi-caréné, compact, Rimfree, avec abattant WC

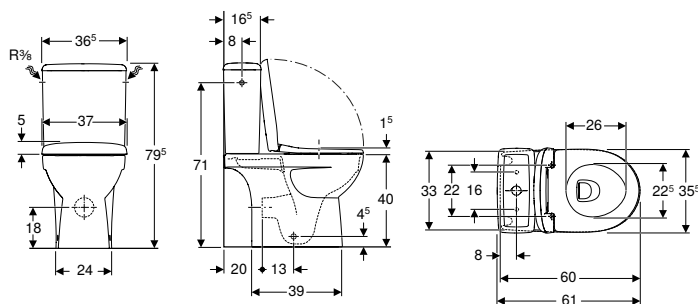

Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Réservoir réversible • Compact • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Alimentation latérale • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Couverture d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.859.00.1	blanc	37	79,5	61	Oui, avec charnières déclipables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	556.15	0.31


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Compact reliées à des tubes de raccordement

WC à fond creux

Nouveau

Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, caréné, TurboFlush, avec abattant WC

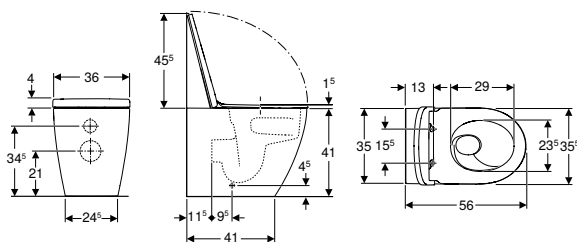

Caractéristiques

Au sol • Adossé au mur • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Sortie horizontale ou verticale • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couverture d'abattant recouvrant • Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipable	Fermeture ralentie	Fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.080.00.1	blanc	35,5	41	56	Oui, avec charnières déclipables verrouillables	oui	par le haut	1	772.90	0.31
503.080.JT.1	blanc / mat	35,5	41	56	Oui, avec charnières déclipables verrouillables	oui	par le haut	1	1031.06	0.31

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC iCon TurboFlush reliées à des tubes de raccordement




- Remplacement pour n° de réf. 502.383.00.1, 502.383.JT.1

WC adaptés PMR

Cuvettes de WC à fond creux, surélevés

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree

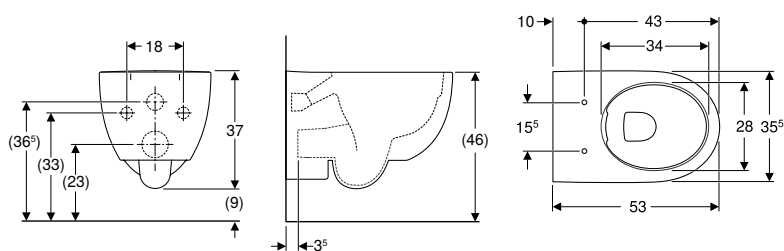

Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Caréné • Bordure de la céramique rehaussée à 46 cm avec une hauteur de fixation standard

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.694.01.1	blanc	35,5	37	53	1	549.77	0.18

A commander en supplément

- Abattant WC


Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount
- Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 127
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic



- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Pack WC au sol Geberit Renova Comfort avec réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec abattant WC

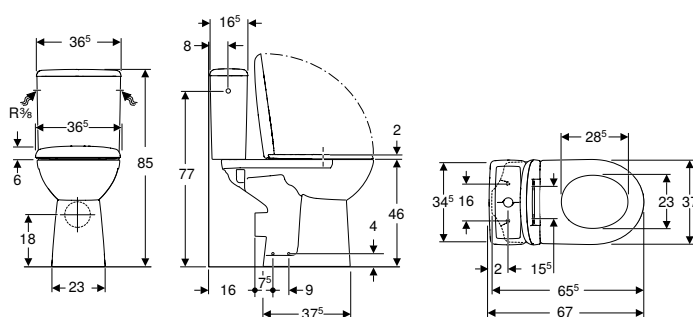

Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Réservoir réversible • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie horizontale • Alimentation latérale • Bordure supérieure de la céramique rehaussée à 46 cm • Abattant WC en duroplast • Abattant WC avec charnières EasyMount • Charnières déclinables, verrouillables • Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclinable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.849.01.1	blanc	37	85	67	Oui, avec charnières déclinables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	1	487.20	0.31

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort reliées à des tubes de raccordement



- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Cuvettes de WC à fond creux, rallongés

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree

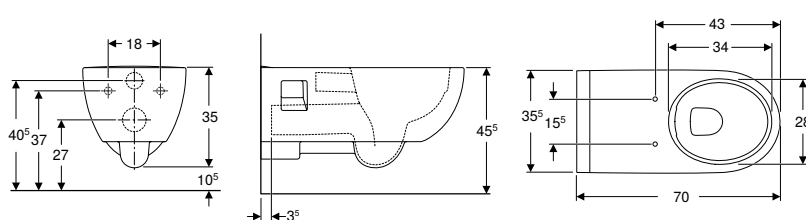

Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree • Adapté aux personnes à mobilité réduite • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Semi-caréné • Rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.693.01.1	blanc	35,5	35	70	1	559.09	0.18

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus
- Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 127
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus

Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC




- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Abattants WC adaptés PMR

Lunettes d'abattant

Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus

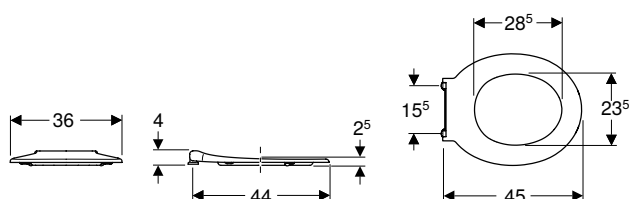

Caractéristiques

Adapté aux personnes à mobilité réduite • Charnières en acier inoxydable, renforcées • Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.680.01.1	blanc	36	4	45	non	par le haut	Acier inoxydable	1	103.83	0.02

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree → p. 127
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree → p. 126
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree
- WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, semi-caréné, Rimfree
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree


Plaques de déclenchement et commandes de WC



Plaques de déclenchement

Pour réservoirs à encastrer Sigma

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche

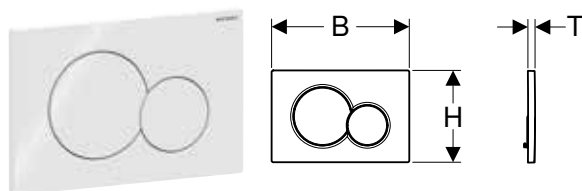

Caractéristiques


Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.770.11.5	Plaque, Touche : blanc / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	81.89	0.02
115.770.21.5	Plaque, Touche : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	107.69	0.02
115.770.DT.5	laiton précieux galvanisé	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	313.57	0.02
115.770.DW.5	Plaque, Touche : noir / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	107.69	0.02
115.770.JQ.5	Plaque, Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	107.69	0.02
115.770.KA.5	Plaque : chrome / brillant Touche : chrome / mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	107.69	0.02

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, carrée, rinçage double touche

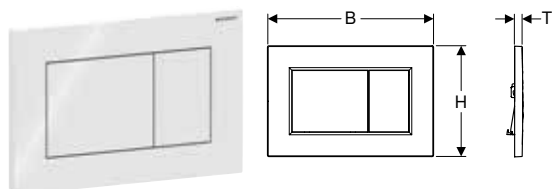

Caractéristiques


Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.660.11.1	Plaque, Touche : blanc / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	97.02	0.02
115.660.21.1	Plaque, Touche : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	136.87	0.02
115.660.DW.1	Plaque, Touche : noir / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	115.34	0.02
115.660.JQ.1	Plaque, Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	1	136.87	0.02

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable

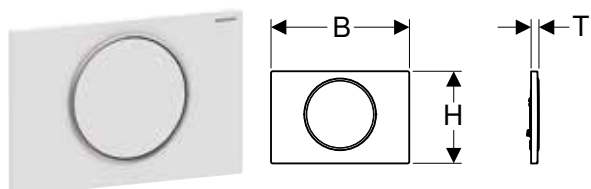

Caractéristiques


Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.758.01.5	Plaque, Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	1	315.43	0.02
115.758.14.5	Plaque, Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	1	288.93	0.02
115.758.16.5	Plaque, Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	1	315.43	0.02
115.758.JQ.5	Plaque, Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	1	199.44	0.02
115.758.JT.5	Plaque, Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	1	288.93	0.02
115.758.KH.5	Plaque, Touche : chrome / brillant Anneau design : chrome / mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	1	158.68	0.02
115.758.KJ.5	Plaque, Touche : blanc / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	1	105.77	0.02
115.758.KK.5	Plaque, Touche : blanc / brillant Anneau design : couleur or / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	1	132.21	0.02
115.758.KM.5	Plaque, Touche : noir / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	1	132.21	0.02
115.758.SN.5	Plaque, Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	1	233.03	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable, vissable

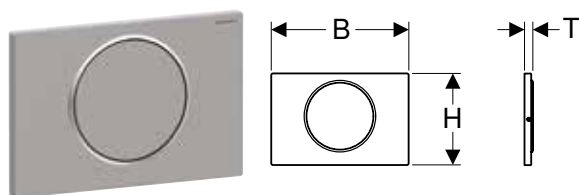

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.787.SN.5	Plaque , Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	1	265.76	0.02


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche

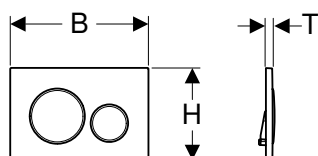

Caractéristiques


Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.882.01.1	Plaque, Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	229.10	0.02
115.882.11.1	Plaque, Touche : blanc / brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	140.63	0.02
115.882.14.1	Plaque, Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	189.47	0.02
115.882.16.1	Plaque, Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	229.10	0.02
115.882.DW.1	Plaque, Touche : noir / brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	166.99	0.02
115.882.JQ.1	Plaque, Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	158.68	0.02
115.882.JT.1	Plaque, Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	189.47	0.02
115.882.KH.1	Plaque, Touche : chrome / brillant Anneau design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	157.12	0.02
115.882.KJ.1	Plaque, Touche : blanc / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	119.21	0.02
115.882.KK.1	Plaque, Touche : blanc / brillant Anneau design : couleur or / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	148.38	0.02
115.882.KM.1	Plaque, Touche : noir / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	148.38	0.02
115.882.SN.1	Plaque, Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	1	241.92	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche, vissable



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.889.SN.1	Plaque, Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	1	246.60	0.02


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, carrée, rinçage double touche

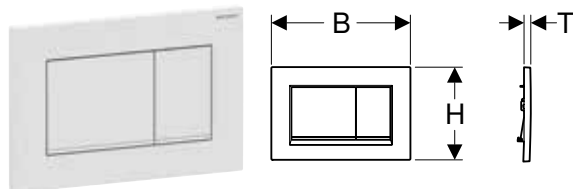

Caractéristiques


Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.883.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	244.76	0.02
115.883.11.1	Plaque , Touche : blanc / brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	158.70	0.02
115.883.14.1	Plaque , Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	217.03	0.02
115.883.16.1	Plaque , Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	244.76	0.02
115.883.DW.1	Plaque , Touche : noir / brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	185.89	0.02
115.883.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	187.43	0.02
115.883.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	217.03	0.02
115.883.KH.1	Plaque , Touche : chrome / brillant Bande design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	187.43	0.02
115.883.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / brillant Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	135.15	0.02
115.883.KK.1	Plaque , Touche : blanc / brillant Bande design : couleur or / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	167.06	0.02
115.883.KM.1	Plaque , Touche : noir / brillant Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	1	167.06	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, ronde, rinçage double touche

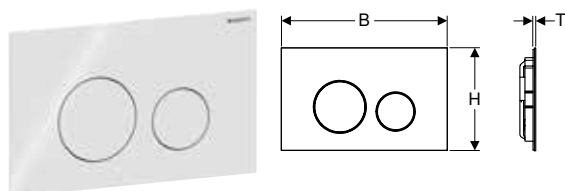

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.628.14.1	Plaque, Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	339.00	0.02
115.628.FW.1	Plaque, Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	339.00	0.02
115.628.JK.1	Plaque : gris velouté Touche : gris velouté / verre brillant Châssis : verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	259.68	0.02
115.628.JL.1	Plaque, Touche : gris sable / verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	259.68	0.02
115.628.JT.1	Plaque, Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	339.00	0.02
115.628.QB.1	Plaque, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	467.75	0.02
115.628.QD.1	Plaque, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	467.75	0.02
115.628.QF.1	Plaque, Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	467.75	0.02
115.628.SI.1	Plaque, Touche : blanc / verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	259.68	0.02
115.628.SJ.1	Plaque, Touche : noir / verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	259.68	0.02
115.628.ID.1	N Plaque, Touche : nickel / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	467.75	0.02


N: Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, ronde, rinçage double touche, finition spécifique au client

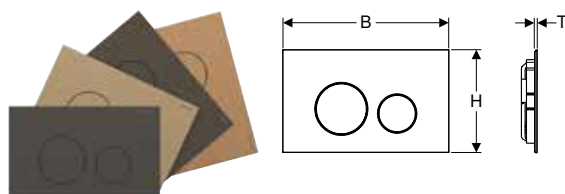

Caractéristiques


Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
004.610.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1144.92	0.02
004.610.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1242.36	0.02

Disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

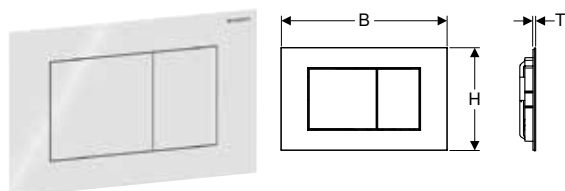Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, carrée, rinçage double touche**Caractéristiques**


Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.629.14.1	Plaque , Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	363.75	0.02
115.629.FW.1	Plaque , Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	363.75	0.02
115.629.JK.1	Plaque , Touche : gris velouté / verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	284.45	0.02
115.629.JL.1	Plaque , Touche : gris sable / verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	284.45	0.02
115.629.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	363.75	0.02
115.629.QB.1	Plaque , Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	492.51	0.02
115.629.QD.1	Plaque , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	492.51	0.02
115.629.QF.1	Plaque , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	492.51	0.02
115.629.SI.1	Plaque , Touche : blanc / verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	284.45	0.02
115.629.SJ.1	Plaque , Touche : noir / verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	1	284.45	0.02
115.629.ID.1	N Plaque , Touche : nickel / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	492.51	0.02

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

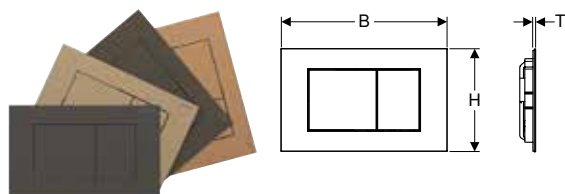Nouveau**Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, carrée, rinçage double touche, finition spécifique au client****Caractéristiques**

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
004.611.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1169.28	0.02
004.611.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1266.72	0.02

Disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique chromé

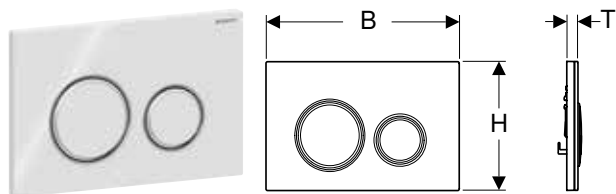

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.884.00.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	255.29	0.02
115.884.JK.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris velouté / verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	319.01	0.02
115.884.JL.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris sable / verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	319.01	0.02
115.884.JM.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	394.10	0.02
115.884.JV.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	404.40	0.02
115.884.JX.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	666.98	0.02
115.884.SI.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : blanc / verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	319.01	0.02
115.884.SJ.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / brillant Plateau de recouvrement , Touche : noir / verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	319.01	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines pour n° de réf. 115.884.JV.1 et 115.884.JX.1

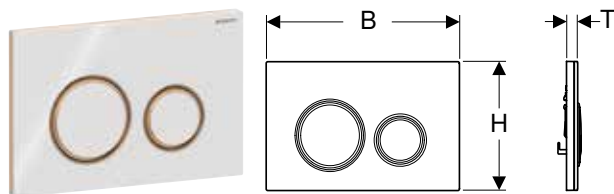Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique or rouge**Caractéristiques**

Déclenchement frontal • Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.650.00.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	549.96	0.02
115.650.JM.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : ardoise Mustang Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	692.42	0.02
115.650.JV.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	692.42	0.02
115.650.JX.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	954.99	0.02
115.650.SI.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	615.38	0.02
115.650.SJ.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	615.38	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé

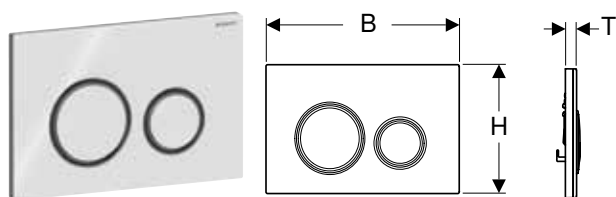

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.651.00.1	Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	549.96	0.02
115.651.JM.1	Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : ardoise Mustang Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	692.42	0.02
115.651.JV.1	Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	692.42	0.02
115.651.JX.1	Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	954.99	0.02
115.651.SI.1	Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	615.38	0.02
115.651.SJ.1	Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	615.38	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique laiton

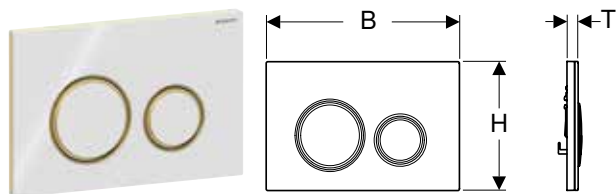

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.652.00.1	Plaque de montage : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	549.96	0.02
115.652.JM.1	Plaque de montage : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : ardoise Mustang Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	692.42	0.02
115.652.JV.1	Plaque de montage : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	692.42	0.02
115.652.JX.1	Plaque de montage : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	954.99	0.02
115.652.SI.1	Plaque de montage : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	615.38	0.02
115.652.SJ.1	Plaque de montage : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	615.38	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique chromé

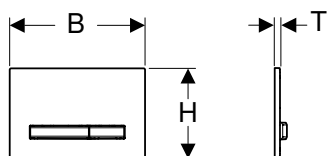

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.788.00.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : spécifique au client Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	253.84	0.02
115.788.11.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : blanc / brillant Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	253.84	0.02
115.788.21.2	Plaque de montage, Plateau de recouvrement : chrome / brillant Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	1	391.86	0.02
115.788.DW.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : noir / brillant Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	253.84	0.02
115.788.GH.2	Plaque de montage, Plateau de recouvrement, Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	1	391.86	0.02
115.788.JK.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : gris velouté / verre brillant Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	317.22	0.02
115.788.JL.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : gris sable / verre brillant Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	317.22	0.02
115.788.JM.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : ardoise Mustang Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	391.86	0.02
115.788.JV.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : aspect béton Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	393.76	0.02
115.788.JX.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : noyer américain Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	649.43	0.02
115.788.SD.2	Plaque de montage : chrome / brillant Plateau de recouvrement : Verre fumé réfléchissant Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	317.22	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines pour n° de réf. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

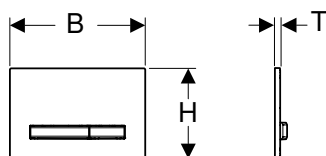Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique or rouge**Caractéristiques**

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.670.00.2	Plaque de montage, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	535.50	0.02
115.670.11.2	Plaque de montage, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	535.50	0.02
115.670.DW.2	Plaque de montage, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	535.50	0.02
115.670.JM.2	Plaque de montage, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	674.20	0.02
115.670.JV.2	Plaque de montage, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	674.20	0.02
115.670.JX.2	Plaque de montage, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	929.85	0.02
115.670.QB.2	Plaque de montage, Plateau de recouvrement, Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	1	674.16	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé

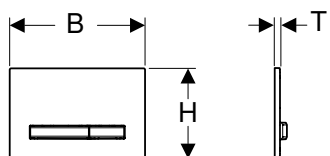

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.671.00.2	Plaque de montage, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	535.50	0.02
115.671.11.2	Plaque de montage, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	535.50	0.02
115.671.DW.2	Plaque de montage, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	535.50	0.02
115.671.JM.2	Plaque de montage, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	674.20	0.02
115.671.JV.2	Plaque de montage, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	674.20	0.02
115.671.JX.2	Plaque de montage, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	929.85	0.02
115.671.QD.2	Plaque de montage, Plateau de recouvrement, Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	1	674.16	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique laiton

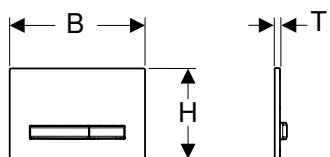

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.672.00.2	Plaque de montage , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	535.50	0.02
115.672.11.2	Plaque de montage , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	535.50	0.02
115.672.DW.2	Plaque de montage , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	1	535.50	0.02
115.672.JM.2	Plaque de montage , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	674.20	0.02
115.672.JV.2	Plaque de montage , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	674.20	0.02
115.672.JX.2	Plaque de montage , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	929.85	0.02
115.672.QF.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	1	674.16	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 144
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 144
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 145
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 146
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 147
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 148



- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70, carrée, rinçage double touche

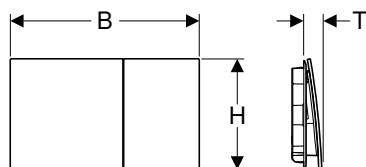

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.622.14.1	Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	1	495.66	0.02
115.622.FW.1	Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	1	495.66	0.02
115.622.JK.1	Touche : gris velouté / verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	1	427.35	0.02
115.622.JL.1	Touche : gris sable / verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	1	427.35	0.02
115.622.JT.1	Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	1	495.66	0.02
115.622.QB.1	Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	1	625.20	0.02
115.622.QD.1	Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	1	625.20	0.02
115.622.QF.1	Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	1	625.20	0.02
115.622.SI.1	Touche : blanc / verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	1	427.35	0.02
115.622.SJ.1	Touche : noir / verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	1	427.35	0.02
115.622.ID.1	N Touche : nickel / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	1	625.20	0.02

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires

- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70
- Cadre de fixation Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70 chrome mat
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.063.21.1	chrome / brillant	1	104.32	0.02
115.063.BZ.1	anthracite	1	93.14	0.02

Accessoires

- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh

Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.062.21.1	chrome / brillant	1	104.32	0.02
115.062.BZ.1	anthracite	1	93.14	0.02

Accessoires

- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.980.21.2	chrome / brillant	III	7	1	440.44	0.13
115.980.BZ.2	anthracite	III	7	1	428.94	0.13

A commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

Combinable avec

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh

**Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage
Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm****Caractéristiques**

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.050.21.2	chrome / brillant	III	7	1	502.92	0.25
115.050.BZ.2	anthracite	III	7	1	491.73	0.25

A commander en supplément


- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

Combinable avec

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh

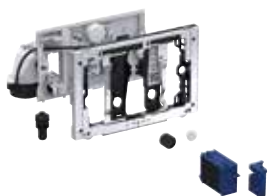Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm**Caractéristiques**

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.995.21.2	chrome / brillant	III	7	1	344.34	0.13
115.995.BZ.2	anthracite	III	7	1	332.77	0.13

A commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

Combinable avec

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh



- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.051.21.2	chrome / brillant	III	7	1	409.78	0.25
115.051.BZ.2	anthracite	III	7	1	398.61	0.25

A commander en supplément

• Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

Combinable avec

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh



- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.981.21.2	chrome / brillant	III	7	1	440.44	0.13
115.981.BZ.2	anthracite	III	7	1	428.94	0.13

A commander en supplément

• Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm**Caractéristiques**

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
 • Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil


N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.052.21.2	chrome / brillant	III	7	1	502.92	0.25
115.052.BZ.2	anthracite	III	7	1	491.73	0.25

A commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm**Caractéristiques**

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
 • Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.996.21.2	chrome / brillant	III	7	1	344.34	0.13
115.996.BZ.2	anthracite	III	7	1	332.77	0.13

A commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique


Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh



- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

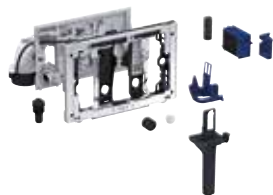

Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.053.21.2	chrome / brillant	III	7	1	409.78	0.25
115.053.BZ.2	anthracite	III	7	1	398.61	0.25

A commander en supplément

• Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique


Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh



- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Plaque de fermeture Geberit Sigma vissable

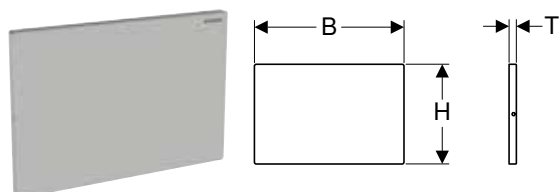


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.764.FW.1	brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	1	170.34	0.02




- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de fermeture Geberit Sigma

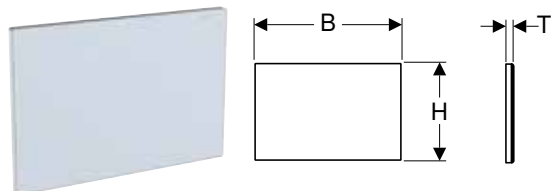

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.766.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,1	1	156.64	0.02
115.766.S1.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,2	1	213.45	0.02


Plaque de fermeture Geberit Sigma

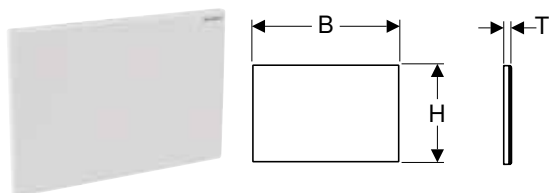

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.768.11.1	blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	1	63.28	0.02
115.768.21.1	chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	1	83.28	0.02
115.768.46.1	chrome / mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	1	83.28	0.02

Pour réservoirs à encastrer Omega

Plaque de déclenchement Geberit Omega20, ronde, rinçage double touche

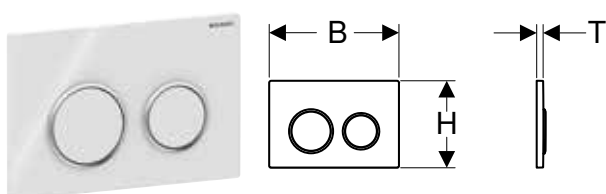

Caractéristiques


Déclenchement par le dessus ou frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.085.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	288.04	0.02
115.085.11.1	Plaque , Touche : blanc / brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	220.24	0.02
115.085.14.1	Plaque , Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	279.03	0.02
115.085.16.1	Plaque , Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	309.51	0.02
115.085.DW.1	Plaque , Touche : noir / brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	241.17	0.02
115.085.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	216.96	0.02
115.085.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	216.96	0.02
115.085.KH.1	Plaque , Touche : chrome / brillant Anneau design : chrome / mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	216.96	0.02
115.085.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	159.79	0.02
115.085.KK.1	Plaque , Touche : blanc / brillant Anneau design : couleur or / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	177.46	0.02
115.085.KM.1	Plaque , Touche : noir / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	177.46	0.02

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Omega20, carrée, rinçage double touche

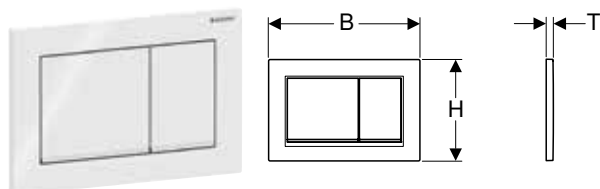

Caractéristiques


Déclenchement par le dessus ou frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.080.01.1	Plaque, Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	288.04	0.02
115.080.11.1	Plaque, Touche : blanc / brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	220.24	0.02
115.080.14.1	Plaque, Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	279.03	0.02
115.080.16.1	Plaque, Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	309.51	0.02
115.080.DW.1	Plaque, Touche : noir / brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	241.17	0.02
115.080.JQ.1	Plaque, Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	216.96	0.02
115.080.JT.1	Plaque, Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	216.96	0.02
115.080.KH.1	Plaque, Touche : chrome / brillant Bande design : chrome / mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	216.96	0.02
115.080.KJ.1	Plaque, Touche : blanc / brillant Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	159.79	0.02
115.080.KK.1	Plaque, Touche : blanc / brillant Bande design : couleur or / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	177.46	0.02
115.080.KM.1	Plaque, Touche : noir / brillant Bande design : chrome / brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	1	177.46	0.02

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Omega60, carrée, rinçage double touche, à fleur de paroi

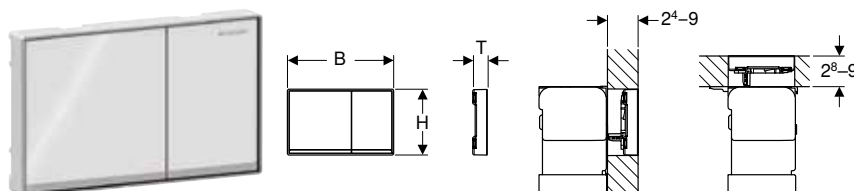

Caractéristiques


Déclenchement par le dessus ou frontal • Actionnement à fleur de paroi • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.081.GH.1	Touche : chrome / brossé Bande design, Châssis : chrome / brillant	Zinc moulé sous pression	18,4	11,4	2,5	1	636.26	0.02
115.081.JK.1	Touche : gris velouté / verre brillant Bande design : verre réfléchissant Châssis : chrome / brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	1	636.26	0.02
115.081.JL.1	Touche : gris sable / verre brillant Bande design : verre réfléchissant Châssis : chrome / brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	1	636.26	0.02
115.081.SI.1	Touche : blanc / verre brillant Bande design : verre réfléchissant Châssis : chrome / brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	1	636.26	0.02
115.081.SJ.1	Touche : noir / brillant Bande design : verre réfléchissant Châssis : chrome / brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	1	636.26	0.02

Accessoires

- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, carré

Plaque de fermeture Geberit Omega

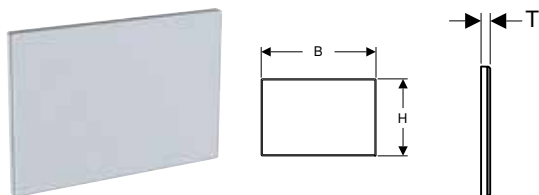


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.082.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	21,2	14,2	0,8	1	160.55	0.02
115.082.SI.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	21,2	14,2	1,1	1	218.75	0.02

Commandes de WC avec déclenchement pneumatique du rinçage

Pour rinçage double touche

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer

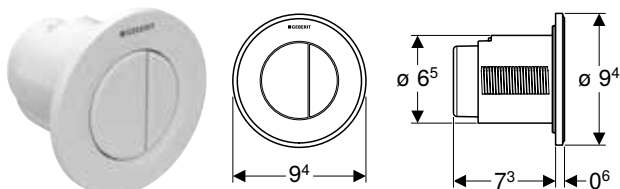


Caractéristiques

Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.042.11.1	blanc	Matière synthétique	1	100.53	0.02
116.042.21.1	chrome / brillant	Matière synthétique	1	115.99	0.02
116.042.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	1	115.99	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillante

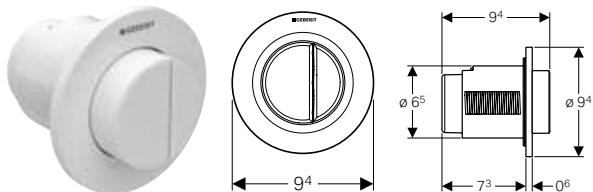


Caractéristiques

Design rond • Touches de déclenchement saillantes • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.044.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	1	100.53	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir pour meubles

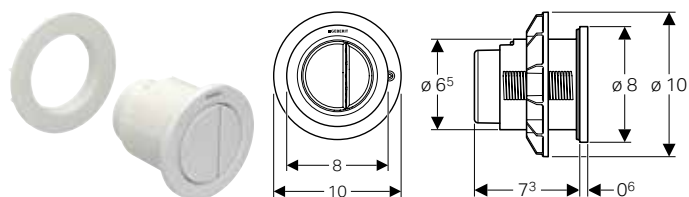

Caractéristiques


Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.050.11.1	blanc	Matière synthétique	1	100.53	0.02
116.050.21.1	chrome / brillant	Matière synthétique	1	123.72	0.02
116.050.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	1	123.72	0.02



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer

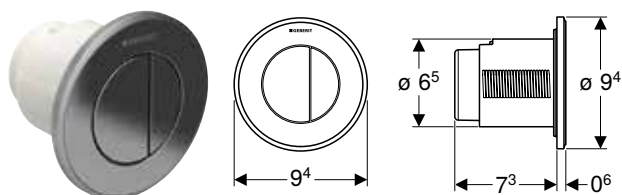

Caractéristiques


Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.055.16.1	Touche, Rosace : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / brillant	Matière synthétique	1	182.68	0.02
116.055.DW.1	Touche, Rosace : noir / brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	1	153.01	0.02
116.055.JQ.1	Touche, Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	1	153.01	0.02
116.055.KH.1	Touche, Rosace : chrome / brillant Anneau design : chrome / mat	Matière synthétique	1	153.01	0.02
116.055.KJ.1	Touche, Rosace : blanc alpin / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	1	137.31	0.02
116.055.KK.1	Touche, Rosace : blanc alpin / brillant Anneau design : couleur or / brillant	Matière synthétique	1	215.80	0.02



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma


Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir pour meubles

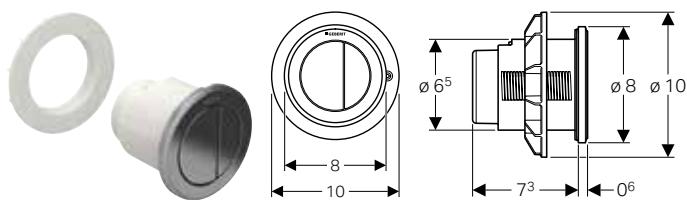


Caractéristiques

Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.057.16.1	Touche , Rosace : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / brillant	Matière synthétique	1	182.68	0.02
116.057.DW.1	Touche , Rosace : noir / brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	1	153.01	0.02
116.057.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	1	153.01	0.02
116.057.KH.1	Touche , Rosace : chrome / brillant Anneau design : chrome / mat	Matière synthétique	1	153.01	0.02
116.057.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	1	137.31	0.02
116.057.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / brillant Anneau design : couleur or / brillant	Matière synthétique	1	215.80	0.02
116.057.KM.1	Touche , Rosace : noir / brillant Anneau design : chrome / brillant	Matière synthétique	1	153.01	0.02
116.057.SN.1	Touche , Rosace : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Zinc moulé sous pression	1	283.75	0.02

-  Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma


Commande déportée Geberit pneumatique, carrée, pour rinçage double touche, pour poussoir à encastrer, saillant

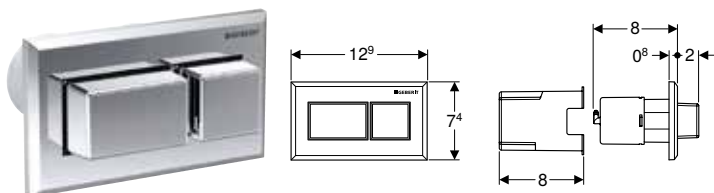


Caractéristiques

Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit • Touches de déclenchement saillantes • Forme rectangulaire

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.052.21.1	Plaque , Touche : chrome / brillant	Matière synthétique	1	164.04	0.02

-  Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit pneumatique, carrée, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer

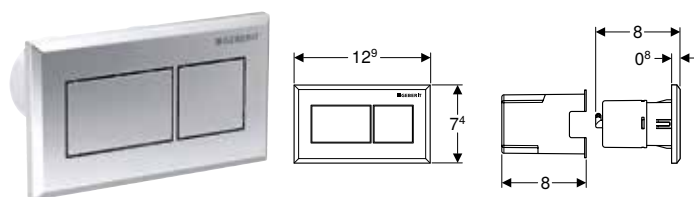

Caractéristiques

Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit • Forme rectangulaire

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.051.GH.1	Plaque , Touche : chrome / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	1	289.76	0.02
116.051.KA.1	Plaque : chrome / brillant Touche : chrome / brossé	Matière synthétique	1	145.80	0.02
116.051.KT.1	Plaque : blanc alpin / brillant Touche : chrome / brossé	Matière synthétique	1	145.80	0.02
116.051.KV.1	Plaque : noir profond / brillant Touche : chrome / brossé	Matière synthétique	1	145.80	0.02



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma


Panneaux sanitaires Geberit Monolith



Panneaux sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

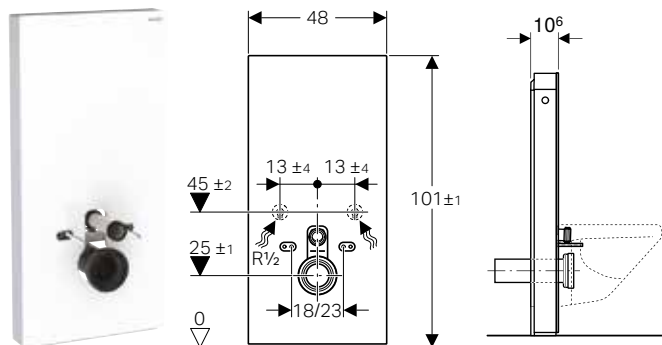

Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.021.JK.5	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.021.JL.5	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.021.SI.5	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.021.SJ.6	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.021.CD.5	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.021.TD.5	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès

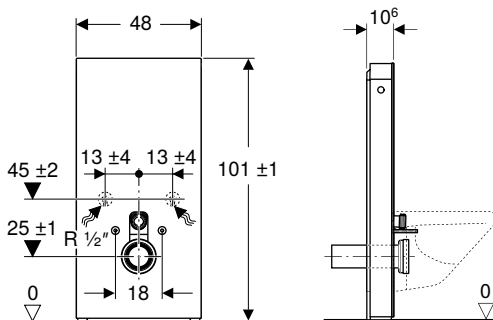

Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

N° de réf.	Couleur / surface	B H T			UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]			
131.021.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1502.34	0.12
131.021.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1502.34	0.12


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

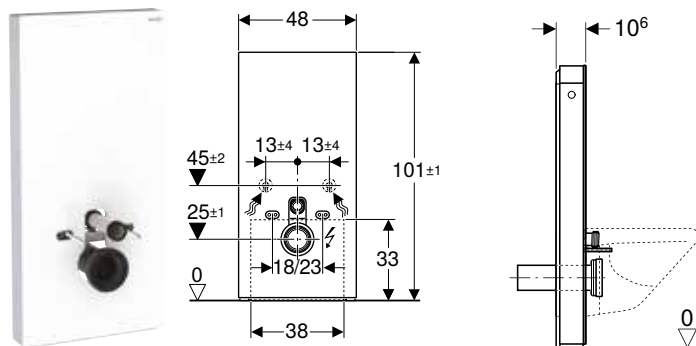

Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.221.JK.7	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.221.JL.7	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.221.SI.7	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.221.SJ.7	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.221.CD.7	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.221.TD.7	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès

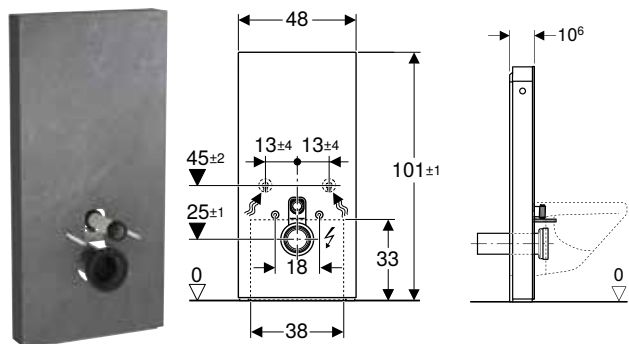

Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.221.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2700.58	0.70	0.12
131.221.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2700.58	0.70	0.12


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre

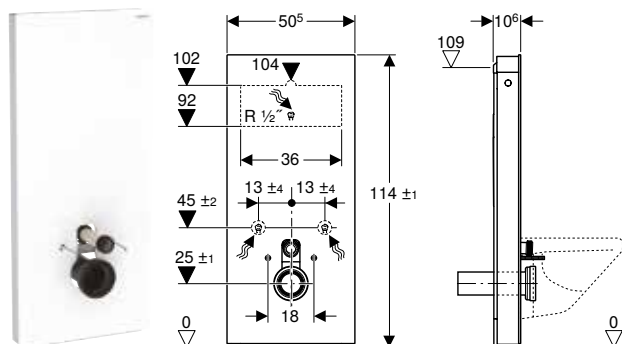

Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

N° de réf.	Couleur / surface	B H T			UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]			
131.031.JK.5	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.031.JL.5	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.031.SI.5	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.031.SJ.6	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.031.CD.5	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.031.TD.5	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès

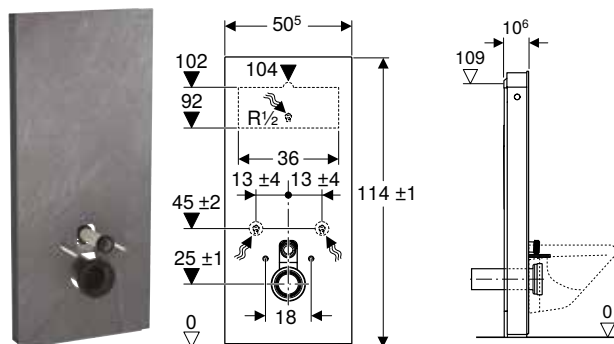

Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

N° de réf.	Couleur / surface	B H T			UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]			
131.031.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1654.69	0.12
131.031.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1654.69	0.12


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre

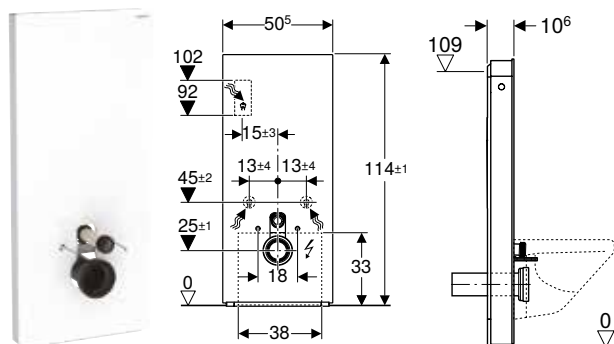

Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.231.JK.7	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.231.JL.7	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.231.SI.7	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.231.SJ.7	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.231.CD.7	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.231.TD.7	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès

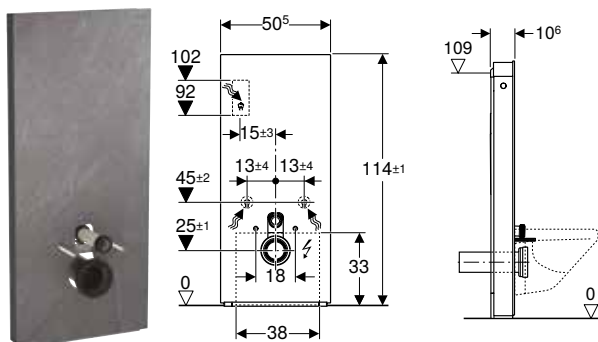

Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.231.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2852.89	0.70	0.12
131.231.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2852.89	0.70	0.12

Accessoires


- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abatants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

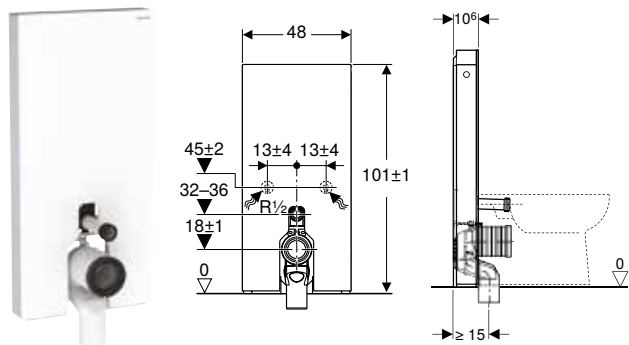

Caractéristiques


Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.002.JK.5	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.002.JL.5	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.002.SI.5	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.002.SJ.6	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.002.CD.5	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12
131.002.TD.5	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1336.44	0.12


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC

-  Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès

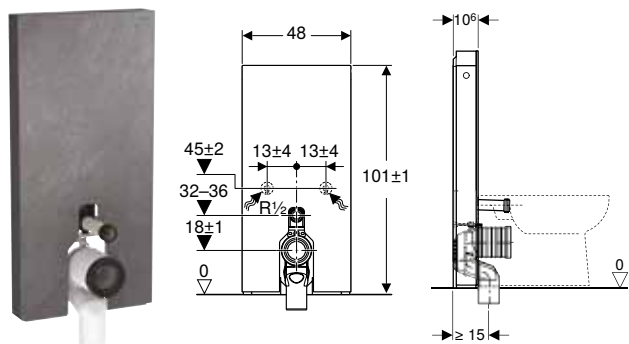

Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.002.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	1	1502.34	0.12
131.002.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	1	1502.34	0.12


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abatants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

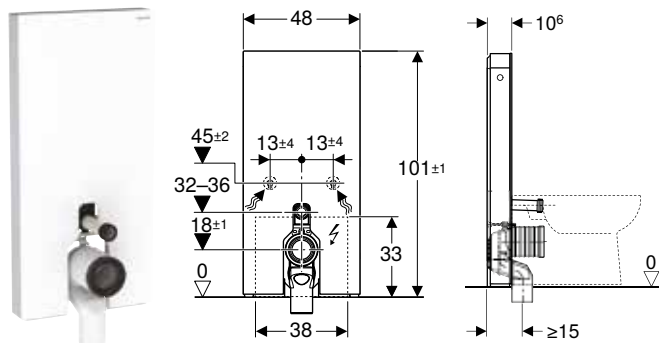

Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.202.JK.7	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.202.JL.7	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.202.SI.7	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.202.SJ.7	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]						
131.202.CD.7	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12
131.202.TD.7	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2534.67	0.70	0.12


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith

-  Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès

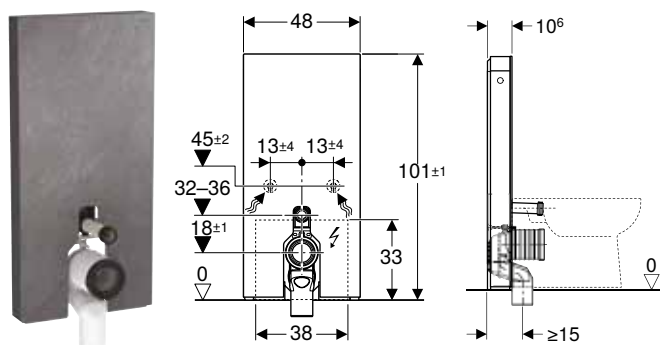


Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé


N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]						
131.202.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2700.58	0.70	0.12
131.202.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	1	2700.58	0.70	0.12

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith

-  Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

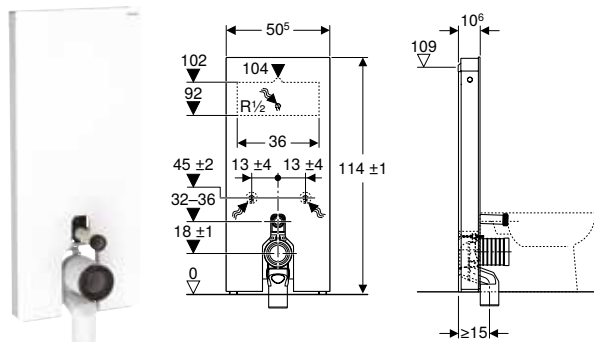

Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.033.JK.5	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.033.JL.5	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.033.SI.5	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.033.SJ.6	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.033.CD.5	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12
131.033.TD.5	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1488.79	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abatants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès

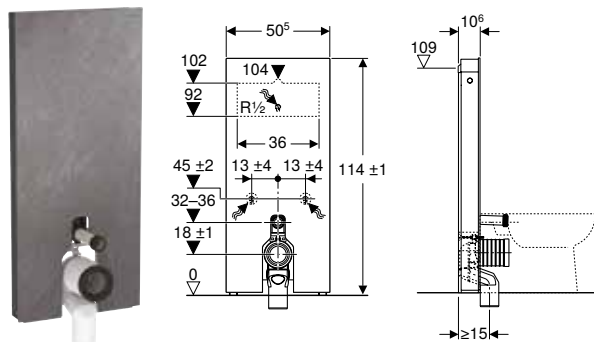

Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.033.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1654.69	0.12
131.033.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	1	1654.69	0.12

Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC

- i**
- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
 - La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

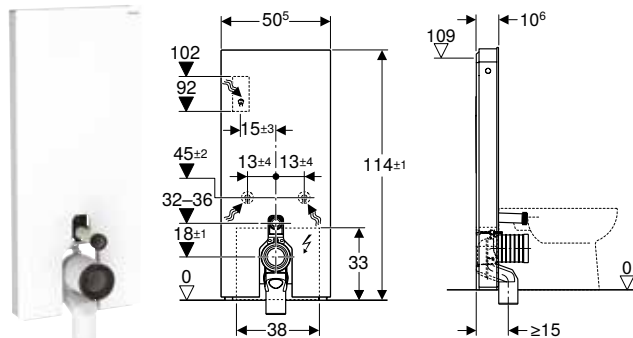

Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.233.JK.7	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.233.JL.7	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.233.SI.7	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.233.SJ.7	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.233.CD.7	N Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12
131.233.TD.7	N Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2687.02	0.70	0.12


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith

- i**
- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès

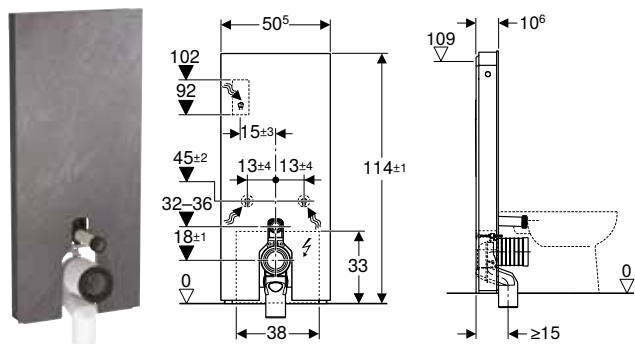

Caractéristiques

Rinçage double touche • Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage • Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home • Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Rinçage intermittent réglable • Avec ComfortLight • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid • Commande compatible avec DALI • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.233.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2852.89	0.70	0.12
131.233.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	1	2852.89	0.70	0.12

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier


Geberit ONE



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain

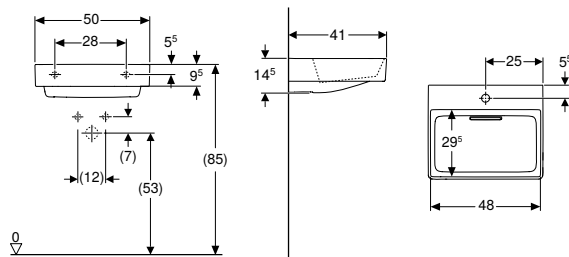

Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.018.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	sans	sans	50	14,5	41	2	1	485.11	0.11
505.019.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	au centre	sans	50	14,5	41	2	1	485.11	0.11

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 174

Lave-mains Geberit ONE

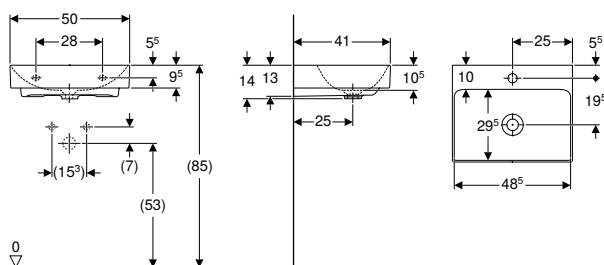

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Sortie verticale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm									
505.020.01.6	blanc / KeraTect	au centre	sans	14	41	2	1	277.34	0.11
505.021.01.6	blanc / KeraTect	sans	sans	14	41	2	1	277.34	0.11

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Accessoires

- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 217
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

Accessoires

Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique



Caractéristiques



Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.082.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	1	101.68	0.02
505.082.21.1	chrome / brillant	1	101.68	0.01
505.082.GH.1	chrome brossé	1	101.68	0.01

Robinetteries

Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer

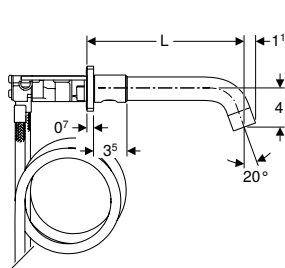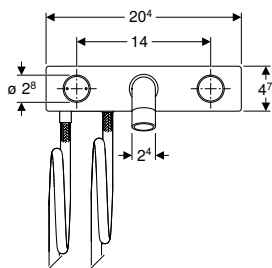

Caractéristiques

Robinet mélangeur • Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.464.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	20,5	20,4	4,7	1	1109.74	0.02
116.464.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	20,5	20,4	4,7	1	768.91	0.02


A commander en supplément

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer

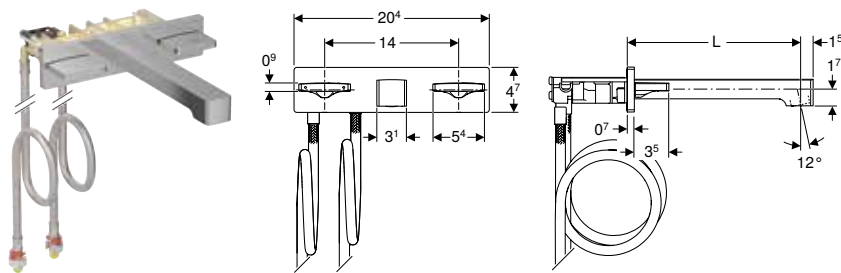

Caractéristiques

Robinet mélangeur • Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.465.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	20,4	4,7	1	1109.74	0.02
116.465.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	20,4	4,7	1	768.91	0.02

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer


Geberit Xeno²



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Xenos²

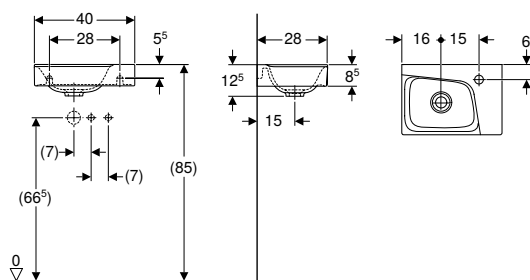

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm								
500.529.01.1	blanc / KeraTect	droite	sans	12,5	28	1	210.25	0.11
500.528.01.1	blanc / KeraTect	gauche	sans	12,5	28	1	210.25	0.11

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Xenos² pour lave-mains, avec une porte → p. 178


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xenos²

Meubles de salle de bains

Meubles bas

Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte

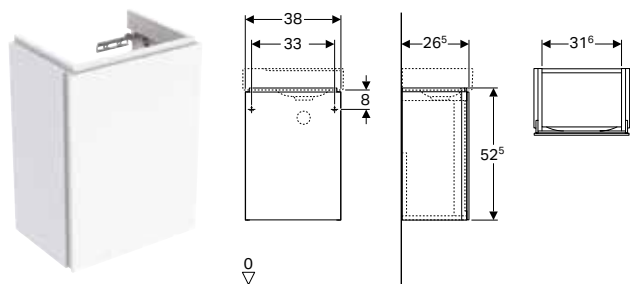

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Porte à fermeture ralentie • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm							
500.502.01.1	blanc / laqué brillant	38	52,5	26,5	1	478.86	1.77
500.502.00.1 *	grège / laqué mat	38	52,5	26,5	1	478.86	1.77
500.502.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	38	52,5	26,5	1	478.86	1.77

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Xeno² → p. 177
- Miroir lumineux Geberit Xeno² → p. 179

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno²



- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés

Miroirs

Miroir lumineux Geberit Xenos²

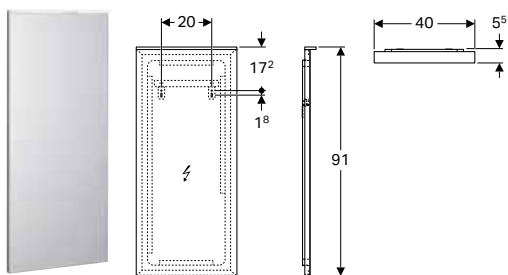

Caractéristiques

Éclairage LED • Dos du miroir chauffé pour éviter la buée • Allumage sans contact, capteur Touch • Luminosité variable • Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lu- mineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
500.520.00.1	aluminium brossé	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	1	785.81	2.23


Geberit Acanto



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite

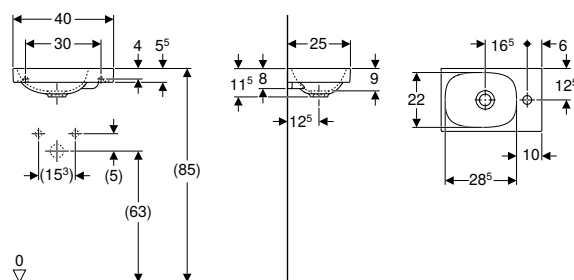

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm								
500.635.01.2	blanc	droite	sans	11,5	25	1	149.21	0.11


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte → p. 182

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218

Lave-mains Geberit Acanto

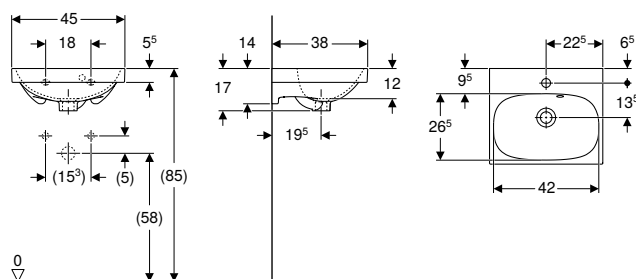

Caractéristiques

Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm								
500.636.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	17	38	1	170.91	0.11

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir → p. 182


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218

Meubles de salle de bains

Meubles bas

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte

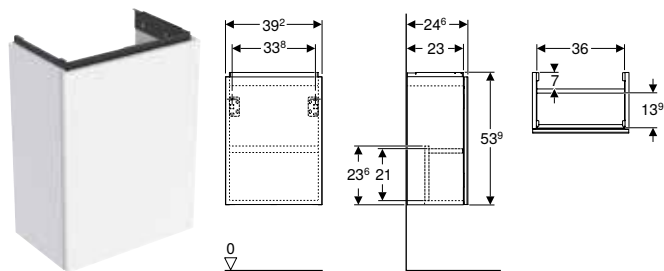

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Charnières à gauche ou à droite • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Porte à fermeture ralentie • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm							
503.001.01.1	Corps, Façade : blanc / laqué brillant	39,2	53,9	24,6	1	434.58	1.35
503.001.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant	39,2	53,9	24,6	1	485.71	1.43
503.001.01.3 *	Corps, Façade : blanc / laqué mat	39,2	53,9	24,6	1	434.58	1.35
503.001.JH.1	Corps, Façade : chêne / mélamine à structure bois	39,2	53,9	24,6	1	434.58	1.35
503.001.JK.1	Corps, Façade : gris velouté / laqué mat	39,2	53,9	24,6	1	434.58	1.35
503.001.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant	39,2	53,9	24,6	1	485.71	1.43
503.001.JR.1 *	Corps, Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	39,2	53,9	24,6	1	434.58	1.35

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite → p. 181

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir

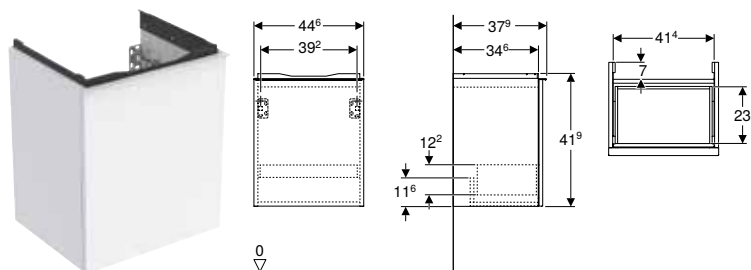

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec un tiroir • Tiroir à fermeture ralentie • Tiroir sans découpe pour siphon • Ouverture par poignée • Poignée échangeable • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm							
503.002.01.1	Corps, Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	1	511.27	1.80
503.002.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	1	562.40	1.95
503.002.01.3 *	Corps, Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	1	511.27	1.80
503.002.JH.1	Corps, Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	1	511.27	1.80

* Fabrication sur commande

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]			
503.002.JK.1	Corps, Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	1	511.27	1.80
503.002.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	1	562.40	1.95
503.002.JR.1 *	Corps, Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	1	511.27	1.80

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lave-mains Geberit Acanto → p. 181

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto

Accessoires

Poignée Geberit



Caractéristiques

Adapté à tous les meubles bas Acanto et iCon avec poignée • Fixation avec vis

N° de réf.	Couleur / surface	B1	H	T	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]			
B / largeur: 36,7 cm							
502.356.00.1	chrome / brillant	25,6	1,9	3,3	1	25.00	0.01
502.356.01.1	blanc / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
502.356.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
502.356.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
502.356.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
B / largeur: 51,7 cm							
502.358.00.1	chrome / brillant	38,4	1,9	3,3	1	30.00	0.01
502.358.01.1	blanc / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01
502.358.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01
502.358.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01
502.358.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01


Geberit iCon



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon

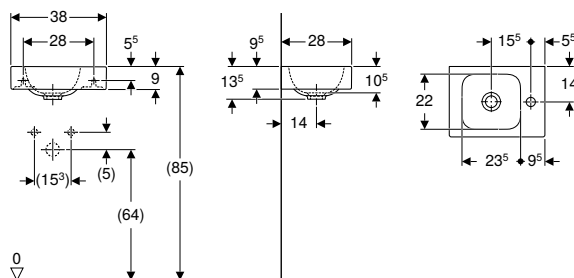

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 38 cm								
124736000	blanc	droite	sans	13,5	28	1	107.03	0.11
124836000	blanc	gauche	sans	13,5	28	1	107.03	0.11


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 187

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218

Lave-mains Geberit iCon Light

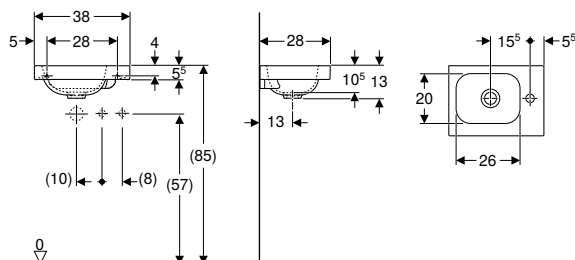

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 38 cm									
501.830.00.1	blanc	droite	sans	13	28	droite	1	101.69	0.11
501.830.JT.1	blanc / mat	droite	sans	13	28	droite	1	157.29	0.11
501.831.00.1	blanc	gauche	sans	13	28	gauche	1	101.69	0.11
501.831.JT.1	blanc / mat	gauche	sans	13	28	gauche	1	157.29	0.11


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 187

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose

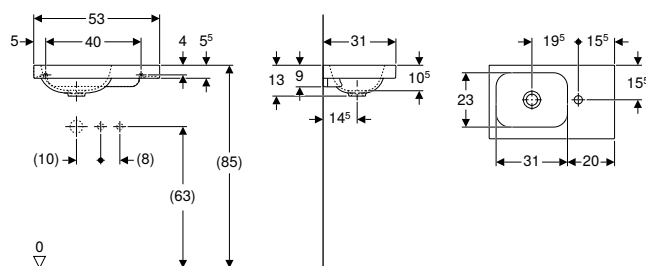

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique • Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 53 cm									
501.832.00.1	blanc	droite	sans	13	31	droite	1	213.83	0.11
501.832.00.3 *	blanc	sans	sans	13	31	droite	1	213.83	0.11
501.832.JT.1	blanc / mat	droite	sans	13	31	droite	1	285.05	0.11
501.833.00.1	blanc	gauche	sans	13	31	gauche	1	213.83	0.11
501.833.00.3 *	blanc	sans	sans	13	31	gauche	1	213.83	0.11
501.833.JT.1	blanc / mat	gauche	sans	13	31	gauche	1	285.05	0.11

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 188


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219

Meubles de salle de bains

Meubles bas

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte

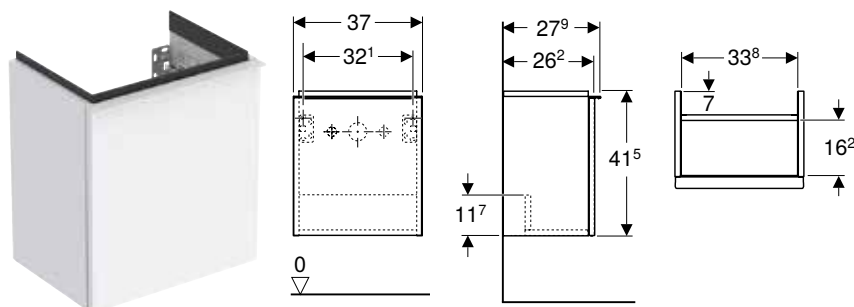

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Porte à fermeture ralentie • Divisible pour le vide sanitaire • Ouverture par poignée • Poignée échangeable • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Porte: Charnières à droite								
502.300.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.300.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.300.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.300.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.300.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.300.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.300.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
Porte: Charnières à gauche								
502.301.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.301.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.301.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.301.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.301.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.301.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00
502.301.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	1	447.06	1.00

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Lave-mains Geberit iCon → p. 185
- Lave-mains Geberit iCon Light → p. 185
- Élément latéral Geberit iCon → p. 188
- Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 213
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 214

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

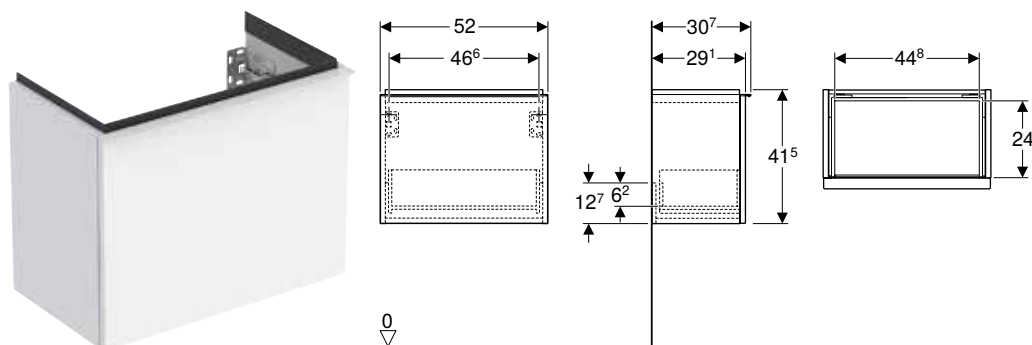

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec un tiroir • Ouverture par poignée • Tiroir à fermeture ralentie • Poignée échangeable • Tiroir sans découpe pour siphon • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 53 cm							
502.302.01.1	Corps, Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	1	538.30	1.68
502.302.01.2	Corps, Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	52	41,5	30,7	1	538.30	1.68
502.302.01.3 *	Corps, Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	1	538.30	1.68
502.302.JH.1	Corps, Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	1	538.30	1.68
502.302.JK.1	Corps, Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	1	538.30	1.68
502.302.JL.1 *	Corps, Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	1	538.30	1.68
502.302.JR.1 *	Corps, Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	1	538.30	1.68

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 186
- Élément latéral Geberit iCon → p. 188
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 214
- Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 213
- Miroir lumineux Geberit Option design ovale, éclairage indirect → p. 214

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon

Meubles latéraux

Élément latéral Geberit iCon

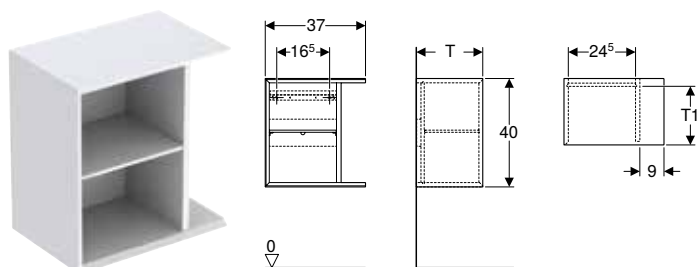

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec tablette amovible • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
T / profondeur: 24,5 cm							
502.324.01.1	blanc / laqué brillant	37	40	21	1	393.18	0.89
502.324.01.3 *	blanc / laqué mat	37	40	21	1	393.18	0.89
502.324.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	37	40	21	1	393.18	0.89
502.324.JK.1	gris velouté / laqué mat	37	40	21	1	393.18	0.89
502.324.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	37	40	21	1	393.18	0.89
502.324.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	37	40	21	1	393.18	0.89

* Fabrication sur commande

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
T / profondeur: 27,3 cm							
502.325.01.1	blanc / laqué brillant	37	40	24	1	405.67	1.16
502.325.01.3 *	blanc / laqué mat	37	40	24	1	405.67	1.16
502.325.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	37	40	24	1	405.67	1.16
502.325.JK.1	gris velouté / laqué mat	37	40	24	1	405.67	1.16
502.325.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	37	40	24	1	405.67	1.16
502.325.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	37	40	24	1	405.67	1.16

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 187
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 188

- i**
- Élément latéral d'une profondeur de 24,5 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte
 - Élément latéral d'une profondeur de 27,3 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

Accessoires

Poignée Geberit




Caractéristiques

Adapté à tous les meubles bas Acanto et iCon avec poignée • Fixation avec vis

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 36,7 cm							
502.356.00.1	chrome / brillant	25,6	1,9	3,3	1	25.00	0.01
502.356.01.1	blanc / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
502.356.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
502.356.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
502.356.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	1	15.62	0.01
B / largeur: 51,7 cm							
502.358.00.1	chrome / brillant	38,4	1,9	3,3	1	30.00	0.01
502.358.01.1	blanc / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01
502.358.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01
502.358.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01
502.358.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	1	18.76	0.01


Geberit Smyle



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire, trou de robinetterie asymétrique

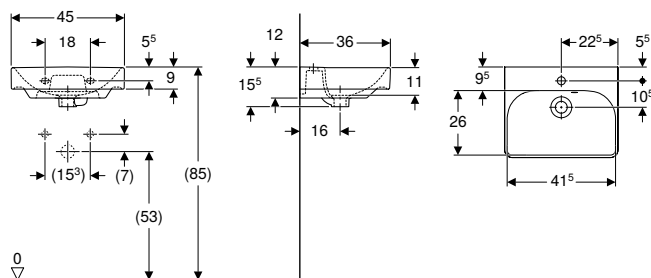

Caractéristiques

Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas	H	T	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
				[cm]	[cm]	[cm]	[pc.]		(EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm									
500.222.01.1	blanc	au centre visible, asymétrique		44,2	15,5	36	1	157.34	0.11


Combinable avec

- Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte → p. 192

Accessoires

- Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 218
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218

Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire

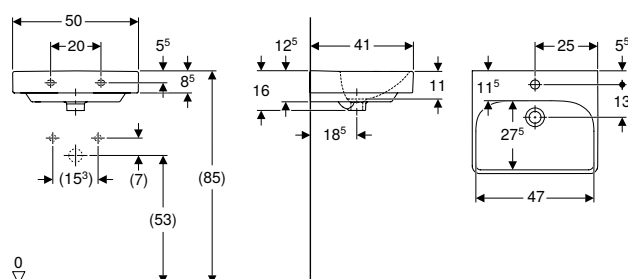

Caractéristiques

Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas	H	T	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
				[cm]	[cm]	[cm]	[pc.]		(EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm									
500.256.01.1	blanc	au centre visible, symétrique		49,2	16	41	1	166.41	0.11

Combinable avec

- Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte → p. 192


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218

Meubles de salle de bains

Meubles bas

Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte

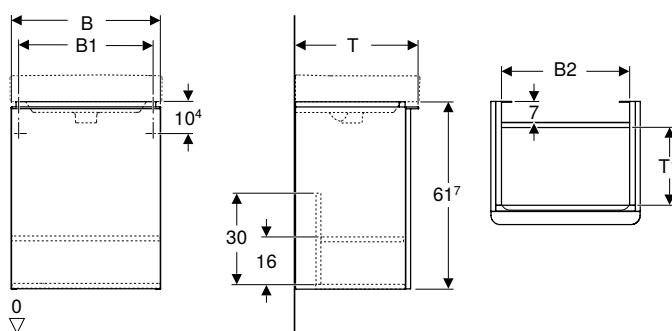

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Ouverture par poignée • Porte à fermeture ralentie • Divisible pour le vide sanitaire • Avec tablette amovible • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porte	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm											
500.351.00.1	Corps, Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	1	394.95	2.06
500.351.JK.1 *	Corps, Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	1	394.95	2.06
500.351.JL.1 *	Corps, Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	1	394.95	2.06
500.351.JR.1	Corps, Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	1	394.95	2.06
500.350.00.1	Corps, Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	1	394.95	2.06
500.350.JK.1 *	Corps, Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	1	394.95	2.06
500.350.JL.1 *	Corps, Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	1	394.95	2.06
500.350.JR.1	Corps, Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	1	394.95	2.06
Largeur de lavabo: 50 cm											
500.364.00.1	Corps, Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	1	468.59	2.38
500.364.JK.1 *	Corps, Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	1	468.59	2.38
500.364.JL.1 *	Corps, Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	1	468.59	2.38
500.364.JR.1	Corps, Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	1	468.59	2.38
500.363.00.1	Corps, Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	1	468.59	2.38
500.363.JK.1 *	Corps, Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	1	468.59	2.38
500.363.JL.1 *	Corps, Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	1	468.59	2.38
500.363.JR.1	Corps, Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	1	468.59	2.38

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 215
- Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire → p. 191
- Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire, trou de robinetterie asymétrique → p. 191
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 214

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle


Geberit Renova Plan



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Plan

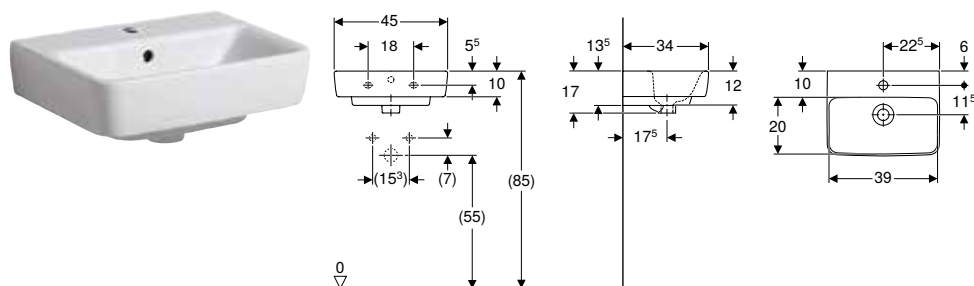

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Combinable avec cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm									
501.624.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	38,4	17	34	1	99.02	0.11
501.625.00.1	blanc	au centre	sans	38,4	17	34	1	99.02	0.11


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 196
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique

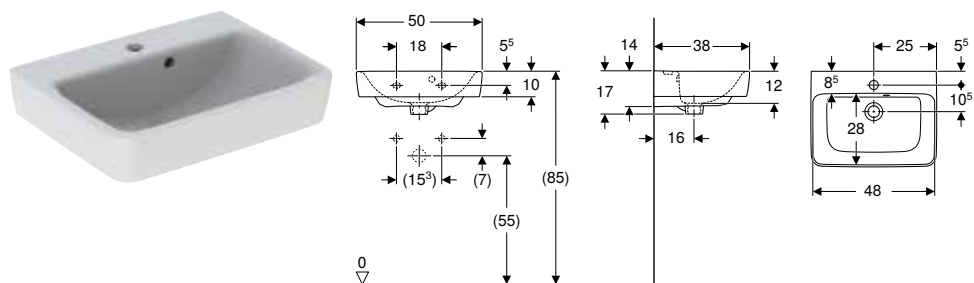

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Combinable avec cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm									
501.628.00.1	blanc	au centre	visible, asymétrique	43,5	17	38	1	107.11	0.11
501.629.00.1	blanc	au centre	sans	43,5	17	38	1	107.11	0.11

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 196
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Meubles de salle de bains

Meubles bas

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte

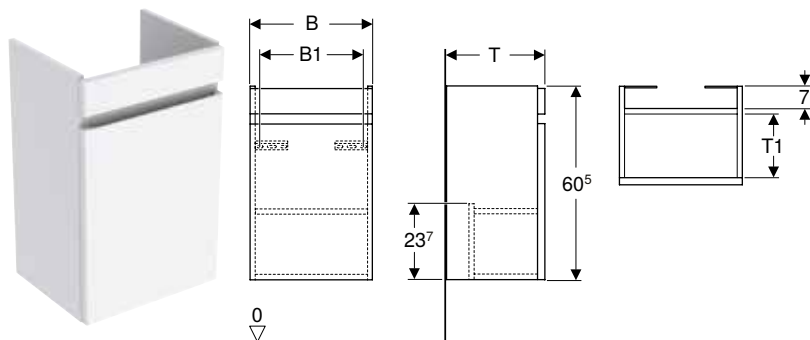

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Ouverture par poignée intégrée • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm									
501.902.01.1	blanc / laqué brillant	38,4	32	60,5	30,8	19,9	1	316.78	1.80
501.902.JK.1	gris velouté / laqué mat	38,4	32	60,5	30,8	19,9	1	316.78	1.80
501.902.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	1	316.78	1.80
501.902.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	1	316.78	1.80
Largeur de lavabo: 50 cm									
501.903.01.1	blanc / laqué brillant	43,5	37	60,5	34,5	23,5	1	343.18	2.14
501.903.JK.1	gris velouté / laqué mat	43,5	37	60,5	34,5	23,5	1	343.18	2.14
501.903.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	1	343.18	2.14
501.903.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	1	343.18	2.14

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 215
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 214
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique → p. 195
- Lave-mains Geberit Renova Plan → p. 195
- Jeu de pieds Geberit

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan


Geberit Renova Compact



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact

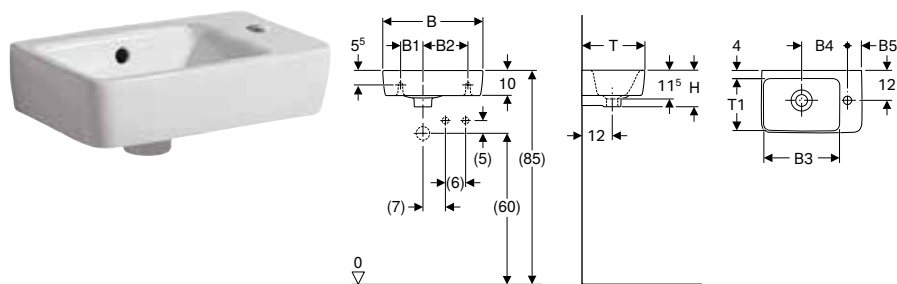

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
------------	-------------------	----------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------------------	--------	--------	---------	-----------------	-----------	---------	-------------------

B / largeur: 40 cm																
276140000	blanc	droite	visible, symétrique	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	sans	1	80.58	0.11
276240000	blanc	gauche	visible, symétrique	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	sans	1	80.58	0.11
500.903.00.1	blanc	droite	sans	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	sans	1	82.99	0.11

B / largeur: 50 cm																
276250000	blanc	droite	visible, symétrique	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	sans	1	99.03	0.11
500.929.00.1	blanc	droite	sans	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	sans	1	102.00	0.11
276350000	blanc	gauche	visible, symétrique	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	sans	1	99.03	0.11


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds → p. 202
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds → p. 203

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose

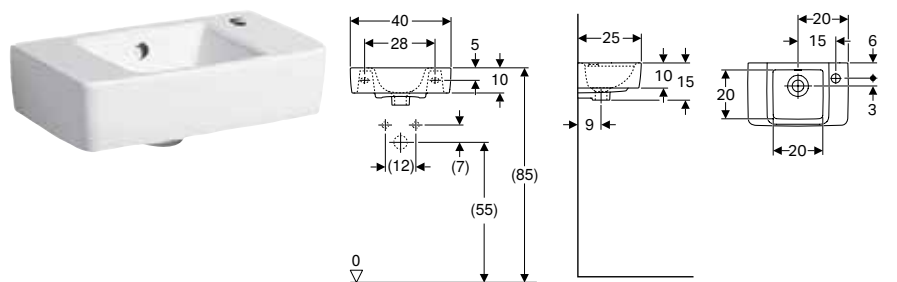

Caractéristiques

Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
------------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-----------------	-----------	---------	-------------------

B / largeur: 40 cm										
272140000	blanc	droite	visible, symétrique	34,8	15	25	Des deux côtés	1	83.10	0.11


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds → p. 202

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose

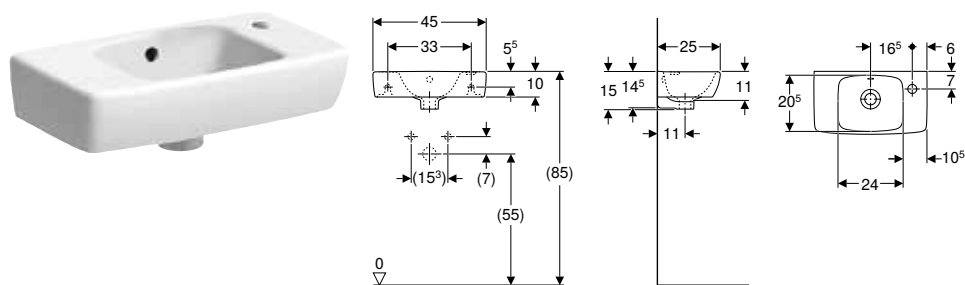

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm										
501.730.01.1	blanc	droite	visible, symétrique	40,8	15	25	gauche	1	89.60	0.11
501.731.01.1	blanc	gauche	visible, symétrique	40,8	15	25	droite	1	89.60	0.11


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 202

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose

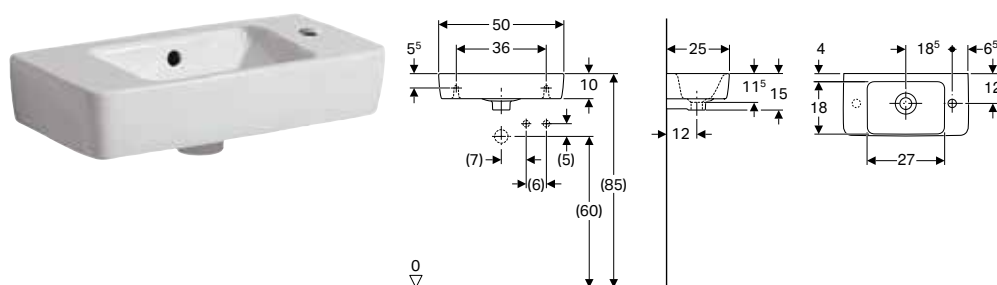

Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
276150000	blanc	droite	visible, symétrique	44,8	15	25	gauche	1	98.09	0.11
500.927.00.1	blanc	droite	sans	44,8	15	25	gauche	1	102.00	0.11

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds → p. 203

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact

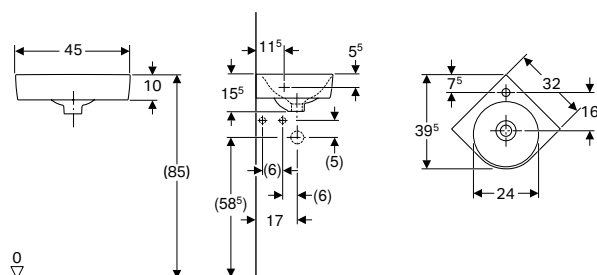

Caractéristiques

Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm									
276132000	blanc	au centre	visible, symétrique	42,5	15,5	39,5	1	105.44	0.11
500.902.00.1	blanc	au centre	sans	42,5	15,5	39,5	1	104.45	0.11

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds → p. 201


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Meubles de salle de bains

Meubles bas

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds

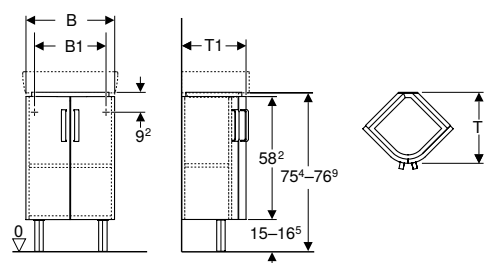

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Compact • Avec deux portes • Ouverture par poignée • Porte à fermeture ralentie • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm									
009916CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	42,5	33,8	75,4-76,9	33	30	1	552.07	1.46


Combinable avec

- Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact → p. 201
- Lavabo d'angle Geberit Renova Compact
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 203

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact

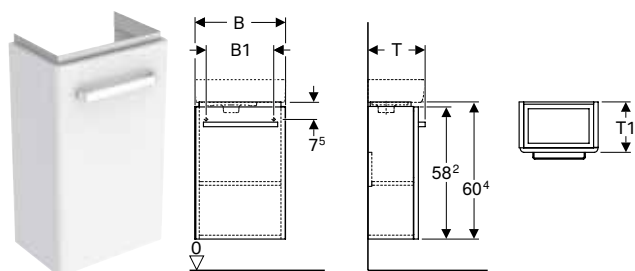

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Ouverture par poignée • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Peut être équipé de pieds • Façade en MDF • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm									
501.924.01.1	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	1	476.82	1.46


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose → p. 200
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 203

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds

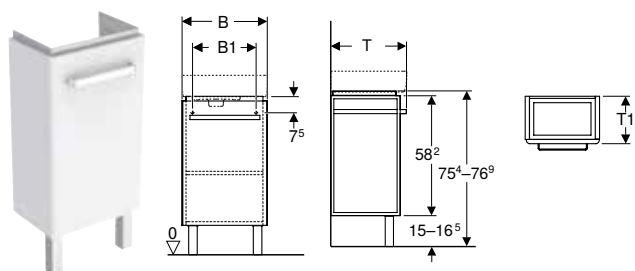

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Avec une porte • Ouverture par poignée • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm									
009926CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	34,8	31,6	75,4–76,9	25,2	22,2	1	436.36	1.46


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose → p. 199
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact → p. 199
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 203

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds

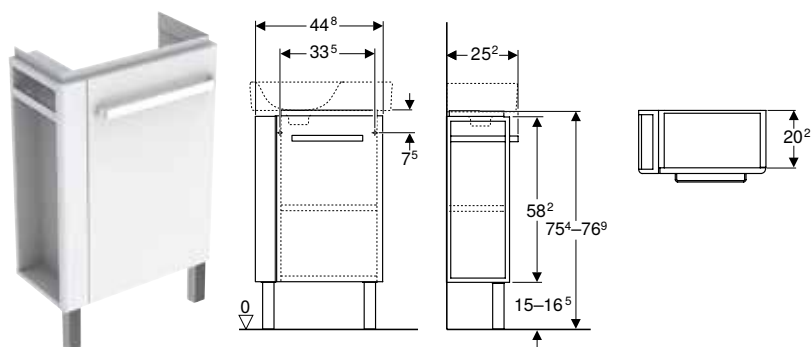

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Avec une porte • Porte-serviettes chromé brillant • Ouverture par poignée • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEA (EUR)/pc.
Porte-serviettes: droite									
009929CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	44,8	50	75,4–76,9	25,2	Charnières à gauche	1	535.35	1.62
Porte-serviettes: gauche									
009928CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	44,8	50	75,4–76,9	25,2	Charnières à droite	1	535.35	1.62

Combinable avec


- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact → p. 199
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose → p. 200
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 203

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Miroirs

Miroir lumineux Geberit Renova Compact

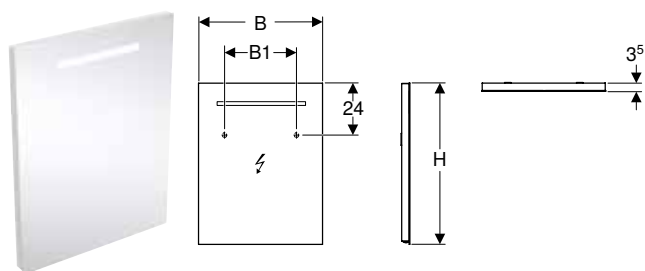

Caractéristiques

Éclairage LED • Interrupteur mécanique

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm										
Y862340000	aluminium anodisé	22,5	80	3,5	I	6	780	1	236.82	0.70
B / largeur: 50 cm										
862350000	aluminium anodisé	29	65	3,5	I	6	780	1	247.05	0.70

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds → p. 201
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds → p. 202
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds → p. 203


Geberit Renova



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova compact

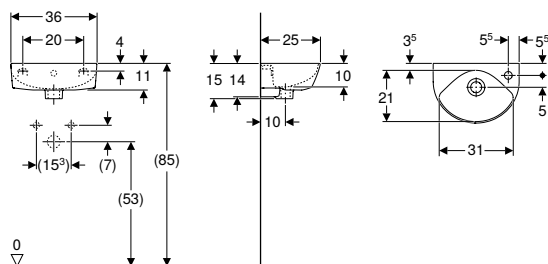


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H	T	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
				[cm]	[cm]	[pc.]		(EUR)/pc.
B / largeur: 36 cm								
500.374.01.1	blanc	droite	visible, symétrique	15	25	1	71.89	0.11

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Lave-mains Geberit Renova

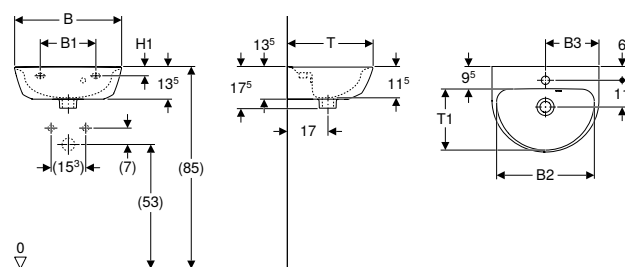

Caractéristiques

Combinable avec cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1	B2	B3	H	H1	T	T1	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[pc.]		(EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm													
500.375.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	1	90.52	0.11
B / largeur: 50 cm													
500.376.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	21	45	25	17,5	6	40	30	1	97.19	0.11
500.498.01.1	blanc	au centre	sans	21	45	25	17,5	6	40	30	1	106.50	0.11

Combinable avec

- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 218
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre


Produits hors collections



Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Preciosa II

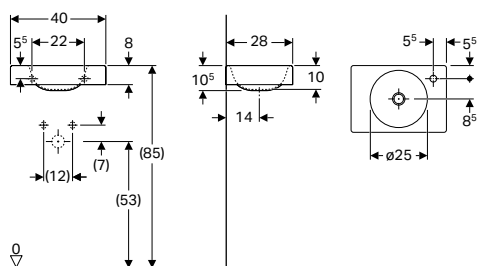

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm								
273240000	blanc	droite	sans	10,5	28	1	279.42	0.11


Combinable avec

- Porte-serviettes pour lave-mains Geberit Preciosa II → p. 207

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Lave-mains asymétrique Geberit

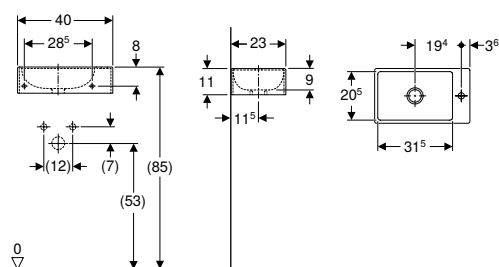

Caractéristiques

Asymétrique


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm								
S8448000000	blanc	droite	sans	11	23	1	333.69	0.11
S8440000000	blanc	gauche	sans	11	23	1	333.69	0.11

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 217
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 219
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

Accessoires

Porte-serviettes pour lave-mains Geberit Preciosa II



N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500740000	chrome / brillant	39,5	10	2	Devant	1	197.80	0.01


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Preciosa II → p. 207

Meubles de salle de bains

Meubles latéraux

Étagère rectangulaire Geberit

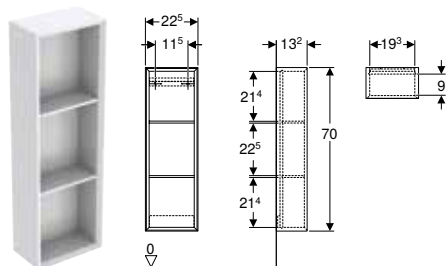


Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Fixation cachée • Avec deux tablettes fixes • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 22,5 cm						
502.320.01.1	blanc / laqué brillant	70	13,2	1	301.94	0.66
502.320.01.3 *	blanc / laqué mat	70	13,2	1	301.94	0.66
502.320.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	70	13,2	1	301.94	0.66
502.320.JK.1	gris velouté / laqué mat	70	13,2	1	301.94	0.66
502.320.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	70	13,2	1	301.94	0.66
502.320.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	70	13,2	1	301.94	0.66

* Fabrication sur commande

Étagère Geberit carrée

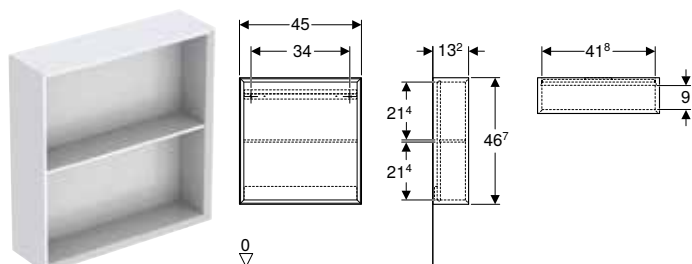


Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une tablette fixe • Fixation cachée • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm						
502.323.01.1	blanc / laqué brillant	46,7	13,2	1	286.80	0.82
502.323.01.3 *	blanc / laqué mat	46,7	13,2	1	286.80	0.82
502.323.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	46,7	13,2	1	286.80	0.82
502.323.JK.1	gris velouté / laqué mat	46,7	13,2	1	286.80	0.82
502.323.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	46,7	13,2	1	286.80	0.82
502.323.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	46,7	13,2	1	286.80	0.82

* Fabrication sur commande

Étagère murale Geberit rectangulaire

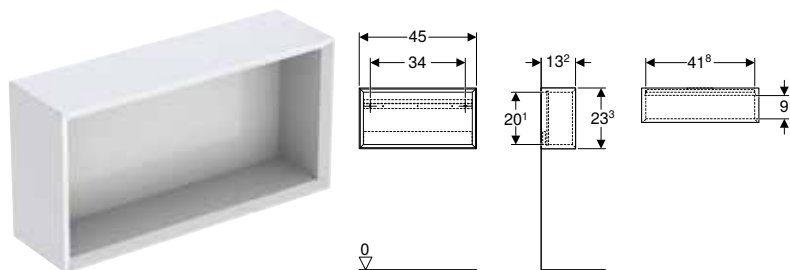


Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Fixation cachée • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
502.322.01.1	blanc / laqué brillant	45	23,3	13,2	1	245.25	0.53
502.322.01.3 *	blanc / laqué mat	45	23,3	13,2	1	245.25	0.53
502.322.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	45	23,3	13,2	1	245.25	0.53
502.322.JK.1	gris velouté / laqué mat	45	23,3	13,2	1	245.25	0.53
502.322.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	45	23,3	13,2	1	245.25	0.53
502.322.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	45	23,3	13,2	1	245.25	0.53

* Fabrication sur commande

Étagère murale Geberit carrée

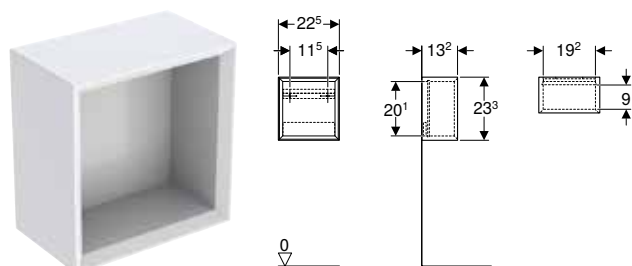

Caractéristiques


Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Fixation cachée • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 22,5 cm						
502.321.01.1	blanc / laqué brillant	23,3	13,2	1	214.60	0.31
502.321.01.3 *	blanc / laqué mat	23,3	13,2	1	214.60	0.31
502.321.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	23,3	13,2	1	214.60	0.31
502.321.JK.1	gris velouté / laqué mat	23,3	13,2	1	214.60	0.31
502.321.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	23,3	13,2	1	214.60	0.31
502.321.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	23,3	13,2	1	214.60	0.31

* Fabrication sur commande

Autres meubles

Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta

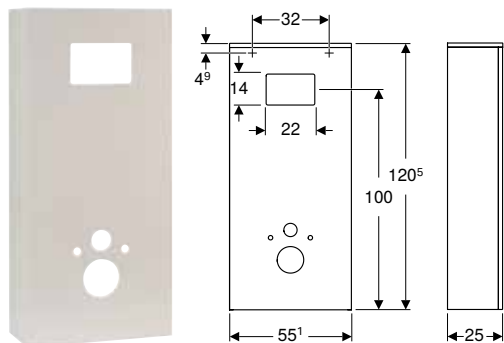

Caractéristiques


Certifié FSC™ C134279 • Matériau de base MDF

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
009776PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	1	296.10	2.70

Combinable avec

- Réhausse Lineo pour habillage pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu → p. 210
- Coffre haut suspendu Geberit Lineo → p. 210

Réhausse Lineo pour habillage pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu

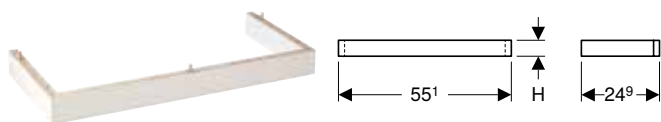

Caractéristiques


Certifié FSC™ C134279 • Matériau de base MDF

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
009777PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	5	1	62.75	0.11
009778PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	8	1	62.75	0.15

Combinable avec

- Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta → p. 210

Coffre haut suspendu Geberit Lineo

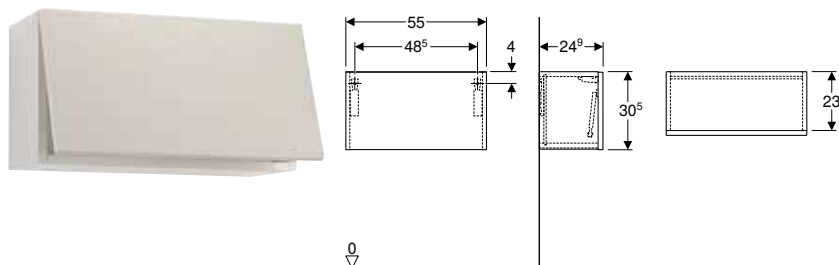

Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Matériau de base MDF

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
009779PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	55	24,9	20,5	1	237.87	1.08

Combinable avec

- Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta → p. 210


Miroirs lumineux



Miroirs

Avec éclairage intégré

Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect

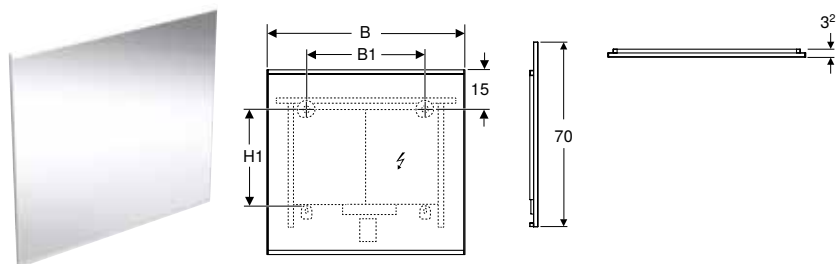


Caractéristiques

Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Éclairage direct et indirect, intensité variable • Interrupteur tactile pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation • Éclairage d'orientation désactivable • Avec fonction mémoire pour l'éclairage • Dos du miroir chauffé pour éviter la buée • Interrupteur tactile pour le chauffage de miroir, avec lumière d'indication rouge • Déconnexion automatique du chauffage anti-buée au bout de 30 minutes • Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm												
502.780.00.1	aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	736.32	0.13
502.780.14.1	noir mat / aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	757.59	0.13

Miroir lumineux Geberit Xeno²

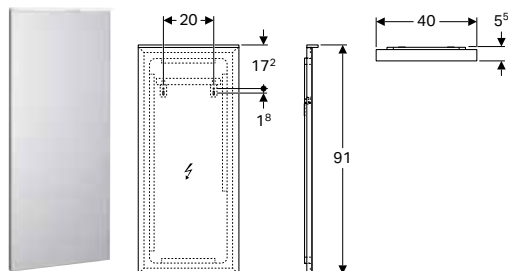


Caractéristiques

Éclairage LED • Dos du miroir chauffé pour éviter la buée • Allumage sans contact, capteur Touch • Luminosité variable • Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lu- mineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
500.520.00.1	aluminium brossé	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	1	785.81	2.23

Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect

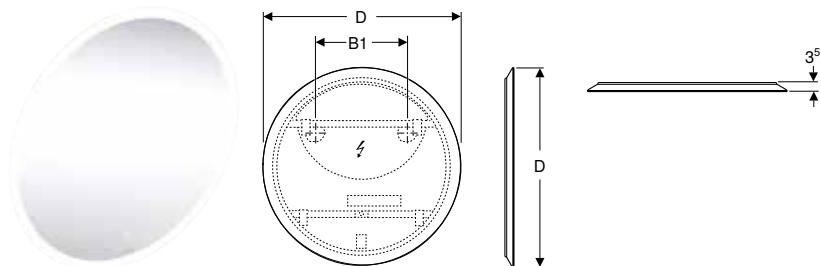


Caractéristiques

Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Éclairage direct et indirect, intensité variable
• Interrupteur tactile pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation • Fonction mémoire pour l'éclairage via un interrupteur tactile • Éclairage d'orientation désactivable • Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	1	505.06	0.70

Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut

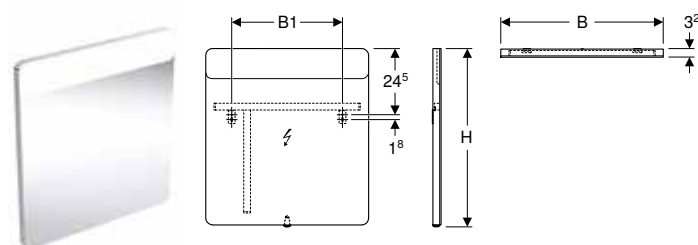


Caractéristiques

Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Interrupteur mécanique

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm										
819240000	aluminium brossé	21	80	3,2	I	7	880	1	506.06	1.25

Miroir lumineux Geberit Option design ovale, éclairage indirect

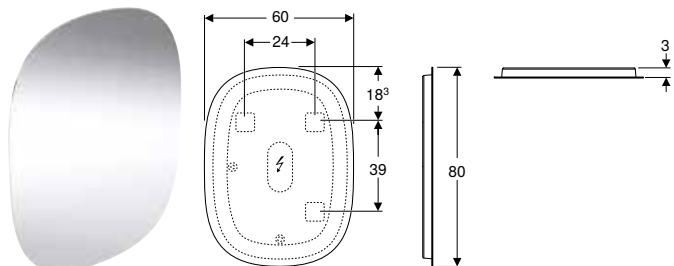


Caractéristiques

Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Éclairage indirect • Montage vertical et horizontal possible • Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce • Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	1	372.15	0.13

Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut

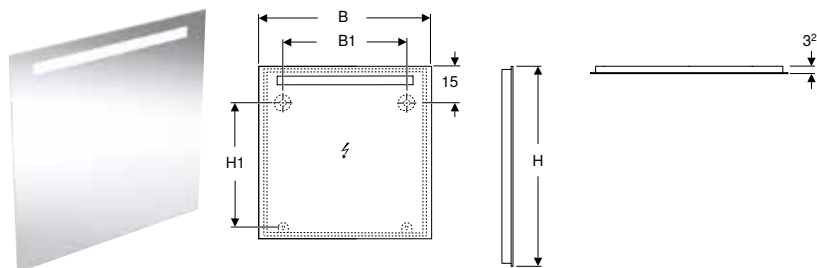


Caractéristiques

Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce • Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm											
502.803.00.1	aluminium anodisé	22	70	50,5	3,2	II	5	499	1	249.87	0.04
B / largeur: 50 cm											
502.804.00.1	aluminium anodisé	30	70	50,5	3,2	II	6	539	1	260.50	0.08

Miroir lumineux Geberit Renova Compact

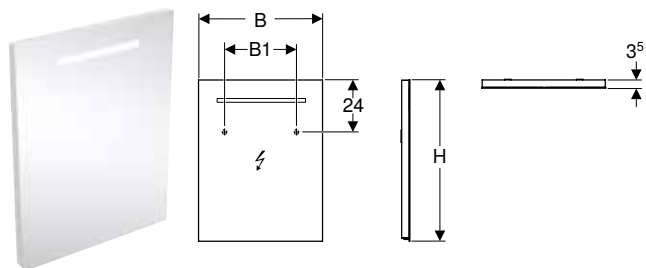

Caractéristiques

Éclairage LED • Interrupteur mécanique

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm										
Y862340000	aluminium anodisé	22,5	80	3,5	I	6	780	1	236.82	0.70
B / largeur: 50 cm										
862350000	aluminium anodisé	29	65	3,5	I	6	780	1	247.05	0.70

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds → p. 201
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds → p. 202
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds → p. 203


Raccordements des appareils pour l'espace lavabo, l'évier, les appareils et les déversoirs muraux



Vidages pour lavabo

Siphons à tube plongeur pour lavabo

Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

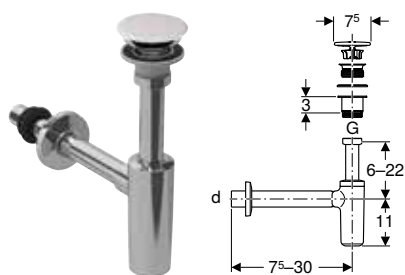


Caractéristiques

Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Résistant à la corrosion • Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.019.01.1	blanc / chromé brillant	32	15-20	7,5-30	6-22	1	106.55	0.02

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale

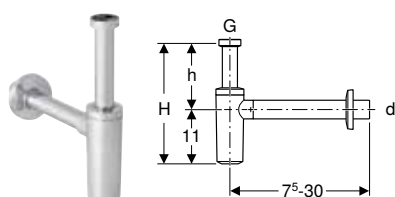

Caractéristiques


Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Résistant à la corrosion • Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [mm]	H [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.001.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	17-33	6-22	1	88.01	0.02
151.034.14.1	noir mat	32	1 1/4	17-33	6-22	1	88.01	0.02

Accessoires

- Bonde Geberit pour lavabos → p. 218
- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde, sortie horizontale

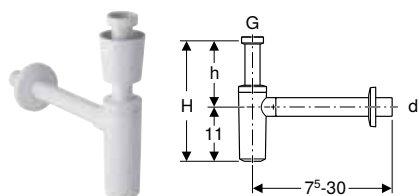

Caractéristiques

Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Résistant à la corrosion • Sortie horizontale


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [mm]	H [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.034.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	17-33	6-22	1	41.23	0.01

Accessoires

- Bonde Geberit pour lavabos → p. 218

Siphons à tube plongeur pour lavabo, modèle gain de place

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

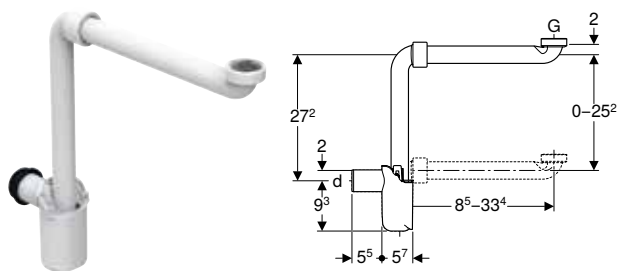

Caractéristiques


Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Modèle gain de place • Accessible pour le nettoyage • Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G [□]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.116.11.1	blanc alpin	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4	1	61.07	0.01

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression

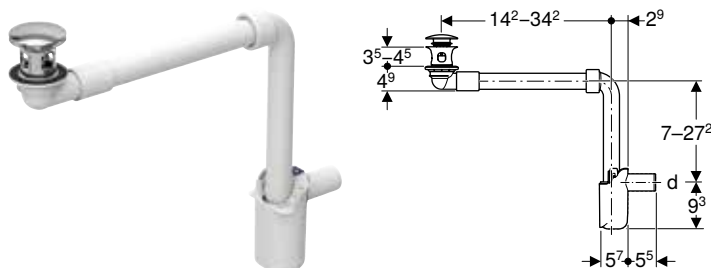


Caractéristiques

Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale • Bonde obturable • Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur • Longueur adaptable sur le lavabo • Avec filtre à cheveux intégré • Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.073.21.1	chrome / brillant	32	40-45	11,2	7-27,2	1	114.04	0.02

Raccordements de lavabo

Bonde Geberit pour lavabos

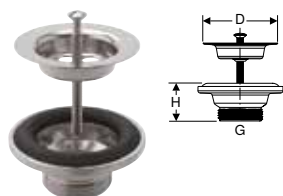

N° de réf.	Couleur / surface	G [□]	Matériau	D [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.503.00.1	acier inoxydable	1 1/4	Acier inoxydable	7	3,5	1	45.89	0.02
241.504.00.1	acier inoxydable poli	1 1/4	Acier inoxydable	7	3,5	1	44.97	0.02

Combinable avec

- Lavabo Geberit Renova Comfort design rectangulaire, adapté PMR

Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape**Caractéristiques**

Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé • Avec filtre intégré

N° de réf.	Couleur / surface	G [mm]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.050.14.1	noir mat	1 1/4	5	1	108.80	0.02
152.050.21.1	chrome / brillant	1 1/4	5	1	108.80	0.02
152.080.14.1	noir mat	1 1/4	8	1	112.55	0.02
152.080.21.1	chrome / brillant	1 1/4	8	1	112.55	0.02

Recouvrements**Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre**

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.993.11.1	blanc alpin	64	Matière synthétique	1	27.89	0.02
241.993.46.1	chrome / mat	64	Matière synthétique	1	34.87	0.02

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.993.01.1	blanc	64	Céramique sanitaire	1	52.63	0.02
241.993.14.1	noir mat	64	Matière synthétique	1	27.89	0.02
241.993.21.1	chrome / brillant	64	Matière synthétique	1	34.87	0.02

Accessoires

- Bidet suspendu Geberit ONE caréné

Geberit s.a.r.l.

Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66

Fax : +33 1 60 71 66 67

geberit.fr

Avertissement :

Les prix indiqués sont exprimés en euros hors taxe (€HT). Les éco-contributions sont à rajouter au prix du produit €HT (EC DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques, EC DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement, EC PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment). Le montant de certaines éco-contributions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année selon les tarifs appliqués par les éco-organismes.

Ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression