GEBERIT

TARIF HORS TAXES VALABLE AU 1ER JANVIER 2026

GEBERIT CATALOGUE SALLE DE BAINS, COLLECTIVITÉS ET SYSTÈMES SANITAIRES 2026

GEBERIT AQUACLEAN INCLUS

KNOW HOW INSTALLED

*LE SAVOIR FAIRE INTÉGRÉ

LA MAÎTRISE **DE L'EAU**

L'eau s'écoule. Elle véhicule des éléments. L'eau joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. L'eau est vitale pour la nutrition. L'eau est également utilisée pour l'hygiène – c'est le moyen le plus naturel de laver. Un autre aspect important est sa capacité à transporter : l'eau déplace des matériaux, des substances ou même de l'énergie. Cette capacité à transporter des liquides et des solides est à la base des systèmes d'assainissement modernes, qui ont contribué de manière significative à l'amélioration de la santé publique et au développement de la société d'aujourd'hui.

DANS TOUS LES **DOMAINES**

Geberit est à l'origine du développement de la technologie sanitaire depuis plus de 150 ans. Depuis ses débuts dans la technologie de rinçage, l'entreprise s'est imposée comme un expert dans tous les domaines où l'eau circule dans les bâtiments.
De l'alimentation en eau (eau potable ou pour eau chaude sanitaire) jusqu'à son évacuation à l'extérieur du bâtiment (eaux usées ou eaux de pluie), en passant par son utilisation dans le bâtiment (WC, salle de bains), Geberit propose une large gamme de solutions pour optimiser la gestion de l'eau : comment elle est distribuée, comment elle est utilisée, comment elle est évacuée.
Geberit occupe ainsi une position particulière sur le marché, en proposant les produits qui correspondent à toutes les étapes de la gestion de l'eau dans le bâtiment et qui proviennent d'un seul et unique fabricant.




LA MAÎTRISE **DE L'EAU**

Grâce à son expertise technique et à son design fonctionnel, Geberit rend la gestion de l'eau simple, sûre et efficace - dans l'ensemble du système sanitaire.



DERRIÈRE LE MUR

ALIMENTATION



Réduction des pertes de charge :

Système d'alimentation multicouches Geberit FlowFit


INSTALLATION ET RINÇAGE



Rinçage efficace et remplissage silencieux :

Mécanisme de chasse Geberit type 212
Robinet flotteur Geberit type 383

ÉVACUATION



Grand débit :

Technologie Geberit SuperTube



Les produits mentionnés sont des exemples parmi ceux de la catégorie de produits correspondante.

DEVANT LE MUR


ESPACE WC



Rinçage performant :

WC Geberit avec technologie TurboFlush


ESPACE LAVABO



Écoulement sans résidu :

Lavabo Geberit ONE avec technologie d'écoulement optimisé CleanDrain

ESPACE DOUCHE



Évacuation sûre :

Canivelle de douche Geberit CleanLine

SOMMAIRE

LES RAISONS DE CHOISIR GEBERIT

Développement durable 8
Une innovation d'avance : nouveautés 2026 10
Produits de qualité supérieure 16
Relation clients 19
Logistique premium 20
Disponibilité des pièces détachées 20
Formation adaptée à vos besoins 21
Catalogue en ligne et outils interactifs 22

EXEMPLES DE SOLUTIONS GEBERIT

La technologie de rinçage performante : TurboFlush et Rimfree® 24
Le traitement KeraTect® 25
Bâti-pack® WC suspendu Sigma Renova, le pack tout-en-un 26
Domaines d'application : salle de bains et WC, accessibilité et collectivité. 27

PRODUITS GEBERIT

WC et abattants WC 35
Bidets 105
WC lavants Geberit AquaClean 115
Plaques de déclenchement et commandes de WC 179
Panneaux sanitaires Geberit Monolith 273
Urinoirs 301
Commandes d'urinoir 345
Raccordements des appareils pour WC, urinoirs et bidets 395
Lavabos 415
Meubles de salle de bains 557
Lavabos avec meuble bas 675
Miroirs et armoires de toilette 683
Robinetteries 709
Raccordements des appareils pour l'espace lavabo, l'évier, les appareils et les déversoirs muraux 763
Douches 795
Baignoires 859
Raccordement des appareils pour douches et baignoires 865
Geberit Duofix 883
Réservoirs à encastrer 1015
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs 1025
Réservoirs apparents 1037

INDEX	1060
ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES DESSINS TECHNIQUES	1089
GUIDE TECHNIQUE	1090
IMPLANTATION DES APPAREILS PMR	1099
NUANCIER COULEURS PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT	1114
NUANCIER COULEURS MEUBLES	1116
INFORMATIONS TECHNIQUES RECOMMANDATIONS	1118
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	1125

Tous les QR codes rattachés à chaque article vous renvoient à la fiche produit détaillée.

geberit.fr/catalogue

Les prix indiqués sont exprimés en euros hors taxe (€HT). Les éco-contributions sont à rajouter au prix du produit €HT (EC DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques, EC DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement, EC PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment). Le montant de certaines éco-contributions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année selon les tarifs appliqués par les éco-organismes.
Ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.

NOTRE CONTRIBUTION À UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

LA DURABILITÉ, UNE STRATÉGIE INCONTOURNABLE

Il y a 30 ans, Geberit présentait une première stratégie environnementale et commençait à mettre en place des mesures concrètes. Au fil des ans, cette stratégie s'est progressivement transformée en une stratégie globale de développement durable. Elle est fondée sur l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable. Conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU, Geberit prend également en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux. L'objectif déclaré de l'entreprise est de laisser une empreinte écologique aussi faible que possible tout au long de la chaîne de valeur. La coopération de Geberit avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux est également basée sur l'équité. Un autre élément important de la stratégie est l'éducation et la formation continue des employés, ainsi que des installateurs, des concepteurs sanitaires et des architectes.

CONÇU AVEC LA DURABILITÉ À L'ESPRIT

Grâce à leurs matériaux de première qualité et à des critères de qualité stricts, les produits Geberit ont une durée de vie de plusieurs décennies. De plus, ils sont généralement rétrocompatibles et sont faciles à nettoyer et entretenir. Pour une majeure partie de la gamme de produits Geberit, la disponibilité des pièces détachées est garantie pour une période pouvant aller jusqu'à 25 ans et jusqu'à 50 ans après l'arrêt de la production pour les composants des réservoirs encastrés et plaques de déclenchement.

UNE GESTION PRUDENTE DES RESSOURCES

Dans la production, l'objectif est de fermer les cycles internes des matériaux, de minimiser les déchets et de les recycler de manière raisonnée. Le plastique est utilisé de la manière la plus économe en ressources possibles afin de fabriquer des produits durables et de haute qualité. Par exemple, près de 100 % des déchets plastiques sont recyclés en interne et réutilisés. Geberit veille également à utiliser le moins de matériaux d'emballage. L'entreprise utilise principalement du carton et se passe de polystyrène expansé et d'autres plastiques dans la mesure du possible.

RÉDUIRE L'EMPREINTE DE L'ENTREPRISE

Geberit contribue activement à l'atténuation du changement climatique et réduit systématiquement sa consommation d'énergie et ses émissions de CO_2. La nouvelle stratégie de réduction des émissions de CO_2 s'appuie sur les activités réussies de ces dernières années. L'objectif est de réduire l'intensité en CO_2(*) de 5 % par an.

* Émissions de CO_2 par rapport au chiffre d'affaires net corrigé de la monnaie

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC L'ÉCO-CONCEPTION

Depuis 15 ans, Geberit veille à ce que chaque nouveau produit soit meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique afin de préserver les ressources naturelles.



L'illustration suivante montre un exemple du principe d'écodesign appliqué à un groupe de produits Geberit typique – un ensemble WC suspendu.

1 Le WC Acanto TurboFlush présente une performance de chasse jusqu'à 10 fois supérieure aux normes en vigueur. De plus, le WC bénéficie d'une garantie à vie de la céramique.*

2 Dans ce réservoir, le nouveau mécanisme de chasse de type 212 permet de réduire la consommation d'eau : 4 litres pour le grand volume et 2,6 litres pour le petit volume. Il est installé sur le nouveau bâti-support Duofix avec réservoir Sigma12.

3 Le rinçage est activé par la plaque de déclenchement recyclable Sigma20 carrée, fixée sur un cadre en ABS recyclé à 100 %. Tous les produits se distinguent par leur durabilité et peuvent être réparés même après de nombreuses années d'utilisation.

4 Le bâti-support Duofix Sigma 12 cm se distingue par sa durabilité et sa grande réparabilité et dispose des pièces détachées disponibles jusqu'à 50 ans après arrêt de la production**

* Liste des produits garantis à vie sur geberit.fr/garanties

** Réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.

NOUVEAUTÉS 2026

DÉBRIDEZ VOS INSTALLATIONS :
PACKS WC SUSPENDU RENOVA 100% SANS BRIDE

La gamme WC suspendu Renova franchit un nouveau cap technologique et vous offre des arguments décisifs auprès de vos clients. En 2026, tous les modèles de WC suspendu Renova adoptent soit la technologie de rinçage sans bride Rimfree® soit TurboFlush.
Avec cette évolution, vous disposez d'un large éventail d'arguments pour des clients plus satisfaits. Avec 2 nouveaux packs WC Renova Rimfree® et 2 nouveaux packs WC Renova TurboFlush, vous disposez d'une offre complète pour répondre à tous les besoins : performances de rinçage exceptionnelles, silence d'utilisation, facilité d'entretien inégalée et variété de formes et designs de cuvettes pour satisfaire toutes les préférences esthétiques de vos clients.
Un nouvel abattant Renova au design modernisé équipe tous les packs WC suspendus Renova. Il est disponible avec des charnières standard, à fixation par le dessous, dans le pack Renova Rimfree® d'entrée de gamme. Pour tous les autres packs, il se fixe par le dessus et embarque la technologie Geberit EasyMount : installation facile, ajustement simplifié, déclipsable en un clin d'œil ... Votre temps d'installation est optimisé !

Avec la gamme des packs WC suspendu Renova, vous installez le nouveau standard du sanitaire.

NOUVEAUX PACKS WC RENOVA RIMFREE® Rimfree



Renova Rimfree® avec abattant standard
Réf : 503.189.00.1



Renova Compact Rimfree® avec abattant à fermeture standard, déclipsable et verrouillable (EasyMount)
Réf : 503.188.00.1

NOUVEAUX PACKS WC RENOVA TURBOFLUSH



Renova TurboFlush avec abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable (EasyMount)
Réf : 503.062.00.1



Renova caréné TurboFlush avec abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable (EasyMount)
Réf : 503.147.00.1
Disponible en Juin 2026

WC SANS BRIDE

UNE MEILLEURE HYGIÈNE ET UN NETTOYAGE PLUS FACILE SANS BRIDE NI ÉCLABOUSSURES



WC conventionnel avec bride fermée

WC avec bride ouverte

WC sans bride Geberit Rimfree® et Geberit TurboFlush



↑ Cuvette Geberit TurboFlush, abattant avec charnières EasyMount

ABATTANT WC À MONTAGE RAPIDE - CHARNIÈRES EASYMOUNT





←
Fixation et ajustement simplifiés, par le dessus, et sans gabarit. Les charnières EasyMount permettent un montage/démontage rapide et sécurisé, sans risque que des pièces ne tombent dans la cuvette.

LA GAMME WC ICON TOUJOURS AU TOP : DESIGN ICONIQUE, MONTAGE PRATIQUE

La gamme de WC iCon évolue technologiquement tout en restant l'atout style de vos installations. Avec son design arrondi et élégant, disponible en finitions brillante ou mate, iCon surfe sur toutes les tendances pour un coin toilettes design et élégant. En plus de son esthétique déjà reconnue, découvrez à présent la technologie TurboFlush garantissant des performances de rinçage exceptionnelles dans un silence remarquable, tant sur les modèles suspendus qu'au sol adossés au mur. Côté installation, tout a été pensé pour votre efficacité.

Le système de fixation EFF3 (Easy Fast Fixing) rend le montage de la cuvette suspendue simple, rapide et presque sans outil, tandis que les abattants équipés de charnières EasyMount se fixent par le dessus sans gabarit de montage.


Avec iCon, proposez à vos clients un WC qui allie esthétique contemporaine, performance technique et facilité d'entretien. Une installation premium qui valorise votre savoir-faire.

NOUVELLE GAMME WC ICON TURBOFLUSH



←
De gauche à droite : pack WC suspendu iCon, pack WC suspendu iCon compact et pack WC au sol adossé au mur.
Tous les modèles sont disponibles en blanc brillant et en blanc mat.

TURBOFLUSH : RINÇAGE PERFORMANT

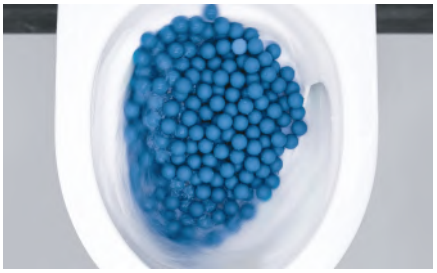

WC classique : performance de rinçage requise selon la norme

WC Geberit avec technologie TurboFlush : jusqu'à dix fois plus performant que la norme

←
Le test de chasse réalisé à l'aide de 500 billes en plastique standardisées, n'est que l'un des treize tests menés par Geberit, qui attestent de performances de chasse et de rinçage jusqu'à dix fois supérieure à celles prescrites par les exigences de la norme.



←
L'eau est guidée avec précision à travers la cuvette de WC asymétrique sans bride pour créer un puissant tourbillon, qui assure un rinçage complet et efficace de toute la surface.

FIXATIONS RAPIDES EFF3 (EASY FAST FIXING)





↑
Les fixations EFF3 permettent un montage simple, rapide et presque sans outils.

NOUVEAUTÉS 2026

BÂTI-PACK® SIGMA RENOVA : LA MAÎTRISE DU SYSTÈME DE WC EN UN SEUL PACK !

La gamme des bâti-packs® Sigma Renova évolue pour vous simplifier la vie sur tous vos chantiers. En 2026, 3 références optimisées remplacent les 5 actuelles, avec une montée en gamme technologique qui fait toute la différence. Chaque bâti-pack® intègre désormais la nouvelle génération de bâti-supports Duofix, fruit de nos échanges avec vous, professionnels du terrain. Plus de 15 évolutions astucieuses - châssis renforcé, pieds autoportants ultra-compacts de 12 cm, plaques de fixation latérale intégrées, etc - rendent vos installations plus faciles, rapides et fiables. La technologie TurboFlush équipe également l'ensemble de la gamme, garantissant à vos clients des performances de rinçage exceptionnelles dans un silence remarquable.

Avec les bâti-packs® Sigma Renova 2026, proposez une solution tout-en-un qui concentre tout le savoir-faire de Geberit : performance technique, facilité d'installation et satisfaction client garantie.

TROIS BÂTI-PACKS® GEBERIT SIGMA RENOVA DISPONIBLES

Selon la configuration de pose et le style souhaité par vos clients, trois bâti-packs® Sigma Renova sont disponibles.



Réf. 118.365.11.1
Comprenant :
- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma01 ronde blanche**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova non carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable



Réf. 118.240.KJ.1
Comprenant :
- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova semi-carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable

Disponible en Avril 2026



Réf. 118.239.KJ.1
Comprenant :
- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable

Disponible en Juillet 2026









AVEC GEBERIT,
CHAQUE ESPACE WC DISPOSE DE SA PLAQUE

Proposer le système de WC Geberit, c'est offrir à vos clients un vaste champ des possibles et notamment dans le choix de la plaque de déclenchement. Avec plus de 200 déclinaisons vous disposez d'un atout majeur pour répondre à tous les styles et toutes les exigences esthétiques.
La plaque de déclenchement n'est pas qu'un simple accessoire : elle apporte la touche finale qui s'intègre parfaitement dans la salle de bains. Formes, couleurs, matériaux, finitions, tout est pensé pour se coordonner aux autres équipements, de la robinetterie aux éléments décoratifs, jusqu'à la personnalisation sur mesure.


Cette année, les modèles Sigma40 et Sigma70 à l'effet flottant, offrent une nouvelle finition nickel chromé, élargissant encore les possibilités d'harmonisation (disponible à partir de juillet 2026). La Sigma40, avec ses 4 mm d'épaisseur minimaliste, sera également disponible dans plus de 50 finitions, spécialement adaptées aux robinetteries des 16 fabricants majeurs du marché (disponibles à partir d' avril 2026). Un avantage pour satisfaire tous vos clients, quelle que soit la marque de robinetterie choisie.

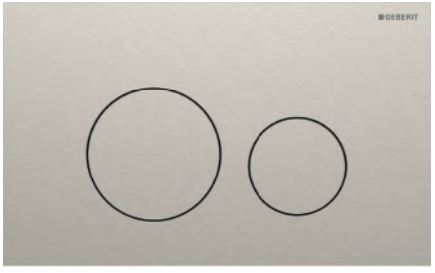

Sigma40 ronde nickel brossé
Réf.115.628.ID.1

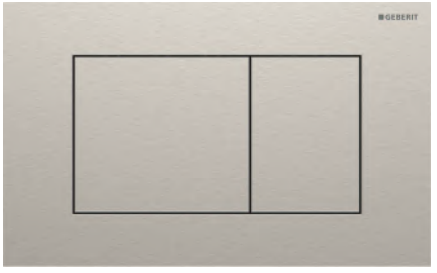

Sigma40 carrée nickel brossé
Réf.115.629.ID.1

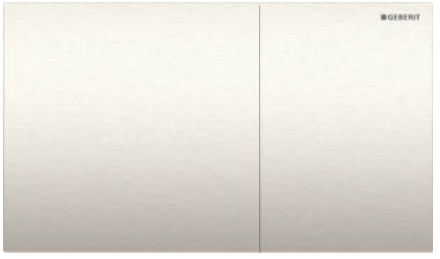

Sigma70 carrée nickel brossé
Réf.115.622.ID.1



↑
Coordination parfaite : plaque de déclenchement Sigma40 et robinetterie dans la même finition.



↑
Variété de finitions des plaques de déclenchement Sigma 70 carrées.



↑
Plaques de déclenchement Sigma40 ronde et carrée.

PENSEZ **SYSTÈME D'INSTALLATION DUOFIX !**

En association avec des rails et des montants, les bâti-supports Geberit Duofix sont utilisables pour créer des parois en applique complètes statiquement porteuses, et des installations de cloisons de séparation comprenant des panneaux à carreler (et tout cela rapidement et proprement, directement sur le chantier). Ainsi les différents appareils sanitaires peuvent être librement disposés. Voici 2 exemples de configuration d'installation.

BÂTI-SUPPORTS POUR LAVABO ET ACCESSOIRES DUOFIX COMPLÉMENTAIRES

111.945.00.1 :
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm: Largeur nominale=120 cm 1

111.045.00.1 :
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 120 cm 2

111.056.00.1 :
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement 3

111.266.00.2 :
Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge 4

111.027.00.1 :
Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo 5

- Armoire de toilette encastrée Geberit ONE 90x120cm 1
- Pack lavabo pour meuble Geberit iCon 120x63x48cm 2



111.858.00.1 :
Plaques de montage Geberit Duofix universelle 50 x 65 cm 1

111.045.001 :
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 120 cm 2

111.056.00.1 :
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement 3

111.069.00.2 :
Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo, 1 12–130 cm,robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer 4

- Armoire de toilette Geberit Option Plus 120x70x17cm 1
- Robinetteries de lavabo Geberit ONE 2
- Lavabo double Geberit Smyle forme rectangulaire 3
- Meuble bas Geberit Smyle 118x62x47cm 4



PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FIABILITÉ ET SATISFACTION GARANTIES

LABORATOIRES GEBERIT

Équipés de laboratoires de pointe, les produits Geberit font l'objet de tests contraignants et intenses. A ceci s'ajoutent des essais de fonctionnement et de qualité gérés par ordinateurs.
Les solutions Geberit sont testées et re-testées de nombreuses fois avant d'être lancées sur le marché afin de vous garantir une fiabilité sans faille.



↑ Des charges de 400 kilogrammes sont posées sur les bâti-supports pour tester leur résistance.



↑ Dans les laboratoires d'essais hydrauliques et mécaniques, les systèmes de chasse Geberit sont testés des milliers de fois.

UN SAVOIR-FAIRE MAÎTRISÉ

Geberit céramique est le fruit d'une belle rencontre : celle d'une marque et d'un art pratiqué depuis des milliers d'années, la céramique. Geberit en perpétue la tradition en veillant au contrôle rigoureux du procédé tout au long de la création.







INNOVATION AU CŒUR

Geberit a développé de nouveaux matériaux exclusifs tels que le minéral de synthèse. Leur résistance extraordinaire s'applique aussi bien aux chocs qu'aux produits chimiques. L'innovation Rimfree® conjugue l'extrême facilité d'entretien et le potentiel esthétique de la gamme des WC suspendus et au sol. Une autre exclusivité brevetée par Geberit : Install Block®. Livré de série avec tous les receveurs de douche Renova, ce système innovant permet la pose du receveur par une seule personne, sans effort.







PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FIABILITÉ ET SATISFACTION GARANTIES

PRODUITS CERTIFIÉS À LA MARQUE NF

L'obtention de la marque NF est une démarche volontaire de certification de nos appareils sanitaires auprès de l'AFNOR. Elle atteste qu'un produit est conforme à différentes caractéristiques de qualité qui sont définies dans les normes (françaises, européennes et internationales) et complétées par diverses spécifications concernant le produit et la démarche qualité de l'entreprise.
WC, lavabos, receveurs, bâti-supports, bondes de douche, … découvrez ci-dessous quelques exemples de produits Geberit certifiés NF.
La liste exhaustive est consultable sur le site internet du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Systèmes sanitaires



Bâti-support Duofix
Réf. 111.933.00.6
Réf. 111.380.00.6
Réf. 111.303.00.6



Réservoir à encastrer
Réservoir Sigma12



Réservoirs apparents
Réf. 128.317.11.5
Réf. 128.025.11.5



Mécanismes de chasse et robinet flotteur
Type 290-383
Réf. 283.307/304.21.5
Réf. 283.004/005.21.5
Réf. 281.002.00.5
Type 212-383
Réf. 243.408.00.5
Réf. 246.328.00.1
Réf. 246.329.00.1



Bondes pour receveur de douche
Réf. 150.557.21.1
Réf. 150.559.00.1 *
Réf. 150.585.21.1
Réf. 150.585.00.1 *

* : + capots de bonde

Salle de bains et collectivités (liste non exhaustive)

WC suspendu Renova Rimfree®
Réf. 203050000



Cuvette suspendue Renova Comfort semi-caréné
Réf. 500.693.01.1



Pack WC au sol Renova
Réf. 501.859.00.1



Lavabo Geberit Renova
Réf. 500.371.01.1



Vasque à encastrer Variform
Réf. 500.720.01.2



Receveur de douche rectangulaire Renova, à encastrer
Réf. 00747900000AG3

Baignoire rectangulaire Renova plan
Réf. 554.315.01.1



Urinoir Blagnac
Réf. 00358000000100



LES SOLUTIONS GEBERIT :
UN GAGE DE QUALITÉ



50 **Disponibilité des pièces détachées ***

Céramique Geberit, garantie à vie**





50 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

POUR LES RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS

Les pièces détachées pour les réservoirs des bâti-supports pour WC Geberit seront désormais **disponibles pendant une période de 50 ans après l'arrêt de leur production**. Cette garantie concerne toutes les pièces mécaniques remplaçables du réservoir de chasse d'eau encastré et de la plaque de déclenchement. Par exemple, les mécanismes de chasse, les robinets flotteurs, les plaques de déclenchement, …

50 **Disponibilité des pièces détachées ***

* Cette garantie s'applique aux réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.

LA CÉRAMIQUE GEBERIT,

GARANTIE À VIE

Parce que l'objectif premier de Geberit est d'assurer une tranquillité d'esprit à ses clients, **Geberit propose à ses clients finaux, la garantie volontaire, personnelle et à vie de tous les produits en céramique de marque Geberit**.

Le produit garanti à vie doit être installé et mis en service en suivant les règles de l'art du bâtiment " DTU " qui précise les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages ainsi que la notice d'installation Geberit fournie avec le produit.

Céramique Geberit, garantie à vie**

** Pour connaitre la liste des produits Geberit garantis à vie et en bénéficier, connectez-vous sur geberit.fr/garanties



RELATION CLIENTS
PRÉSENT PARTOUT EN FRANCE

PROXIMITÉ CLIENTS

Présents dans toute la France, les responsables des Ventes Réseau, Affaires et Expo Geberit sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller sur les produits, étudier votre projet, etc. Contactez le Service Clients au :

T : +33 1 60 71 66 61

ou par mail :

service.commercial@geberit.com

pour être mis en contact avec le Responsable des Ventes de votre région.

Du lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.



SUPPORT CLIENT PERFORMANT

SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE

Notre Service Clients est à votre écoute et vous apporte des réponses professionnelles à toutes vos questions : rencontrer un collaborateur Geberit, suivi des commandes, informations produits, stock, promotion et prix.

HOTLINE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS

Notre hotline dédiée aux professionnels se tient à votre disposition pour toutes assistances techniques, conseils et SAV en temps réel : aide à la sélection de nos produits, compatibilités et expertise produits.

INTERVENTION SUR SITE

Nos Responsables de Vente peuvent vous apporter leur expertise sur site afin de vous accompagner sur les démarrages de chantier et au cours de l'installation pour un diagnostic ou dépannage.

SERVICE D'ÉTUDES ET DE CERTIFICATION

Nous proposons un service gratuit de planification et de certification du chantier pour notre gamme de produits pour l'évacuation d'eaux pluviales Geberit Pluvia, système d'alimentation Geberit FlowFit, système d'installation Geberit Duofix et système d'évacuation Geberit SuperTube.




T : +33 1 60 71 66 63
service.technique@geberit.com

www.geberit.fr

Du lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le vendredi de 8h30 à 12h00.

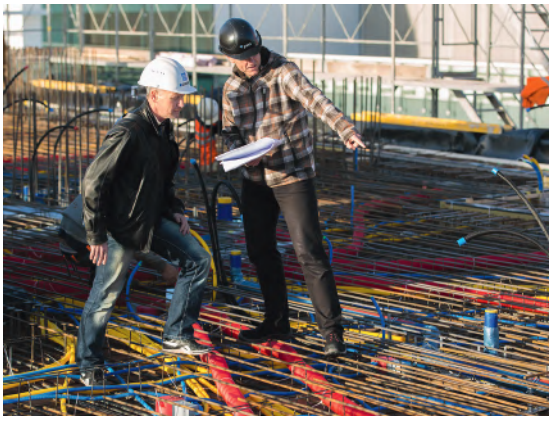


LOGISTIQUE PREMIUM
DISPONIBILITÉ ET LIVRAISON RAPIDE

La plupart des articles sont disponibles immédiatement, grâce à l'appui de notre centre logistique performant et d'un large réseau de distribution sur toute la France.
Nous vous proposons également un service de livraison express (sur demande).
Pour toute information précise concernant un délai, nos chargés de clientèle sont à votre écoute au :

T : +33 1 60 71 66 61
service.commercial@geberit.com



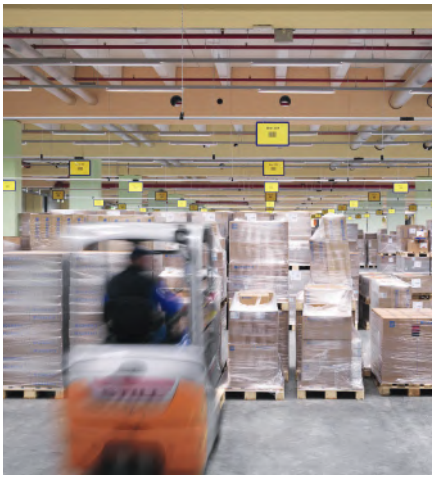

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES
SÉRÉNITÉ ET MAINTENANCE GARANTIES



Les pièces détachées Geberit sont disponibles au moins pendant 25 ans et jusqu'à 50 ans pour celles rattachées aux réservoirs encastrés et plaques de déclenchement après l'arrêt de la production pour les pièces encastrées et 10 ans pour les éléments apparents du système sanitaire Geberit et l'outillage.
La pose de nos produits peut donc s'effectuer en toute sérénité.

Pour les autres pièces détachées, n'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne geberit.fr/catalogue ou directement notre service technique au :

T : +33 1 60 71 66 63
service.technique@geberit.com

Vous pouvez également consulter notre catalogue des pièces détachées sur www.geberit.fr ou notre application mobile Geberit Pro.

PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE

LA FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS



Geberit déploie depuis des années de nombreux efforts pour assurer la formation technique de ses clients installateurs, distributeurs, prescripteurs, bureaux d'études, architectes, étudiants mais également de sa force de vente commerciale et des techniciens de sa hotline.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES FORMATIONS :

Venez découvrir la liste de nos formations et faites votre choix directement sur notre site : geberit.fr/formation

Différents sujets vous sont proposés allant de la formule "découverte" à la formule "spécialisation". Plus de 50% du temps de formation est consacré à la pratique, favorisant ainsi une approche concrète de nos solutions.
Geberit propose des formations adaptées à vos besoins sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations de façon générale ou approfondie suivant les profils.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou vous inscrire, contactez-nous à l'adresse suivante :
formation.fr@geberit.com

2 CENTRES DE FORMATION

200 M² DE SALLES DE MANIPULATION

6 FORMATEURS PERMANENTS

4 VÉHICULES DE FORMATION ITINÉRANTS



GEBERIT TOUR

UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE RÉUSSITE

Notre équipement mobile reprend la route vous permettant de bénéficier d'une formation sur les produits Geberit près de chez vous.
Toutes les étapes près de chez vous
www.geberit.fr/geberit-tour

TOUT GEBERIT À PORTÉE DE MAIN :
CATALOGUE EN LIGNE

CATALOGUE EN LIGNE GEBERIT


En quelques clics, retrouvez toutes les informations produits Geberit sur geberit.fr/catalogue ou en flashant le QR code ci-contre :


- Fiches produits
- Dessins techniques avec les dimensions détaillées
- Les pièces détachées rattachées
- Les données produits (les fichiers 2D, 3D, etc...)
- Notices de montage
- Vidéos de montage

geberit.fr/catalogue


Étape n°1 :
Rendez vous sur **geberit.fr/catalogue**

Étape n°2 :
Tapez la référence ou tout simplement le nom du produit recherché

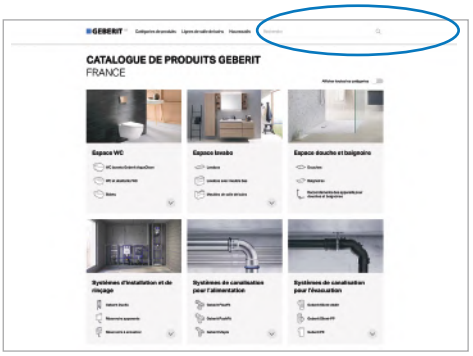

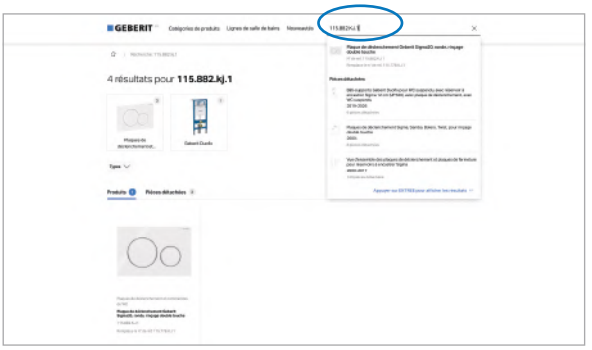


Étape n°3 :
Sélectionnez le produit souhaité et accédez à toutes les informations produit !

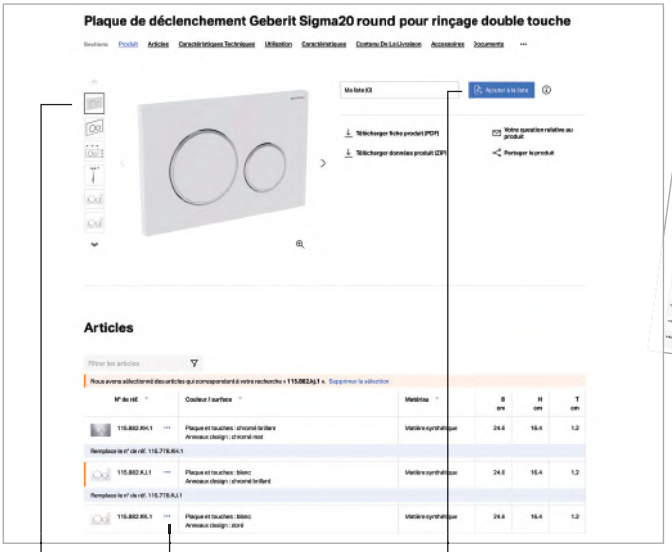


Cliquez sur les vignettes pour visualiser les photos ou les dessins techniques du produit

Retrouvez les différentes déclinaisons/ finitions du produit

Possibilité de sauvegarder jusqu'à 100 références articles dans votre liste

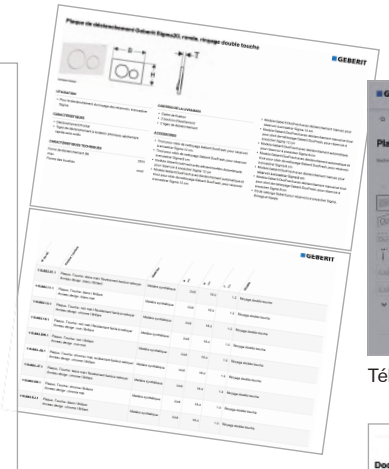


Accès à la fiche produit : caractéristiques et dimensions

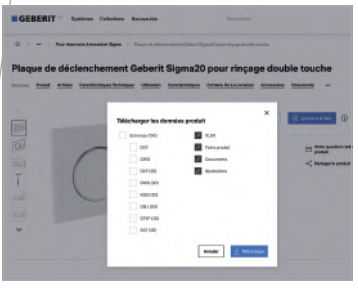

Téléchargement des données produit



Accès aux documents et /ou vidéos : notices de montages, déclaration de performance, vidéos d'installation, ...etc

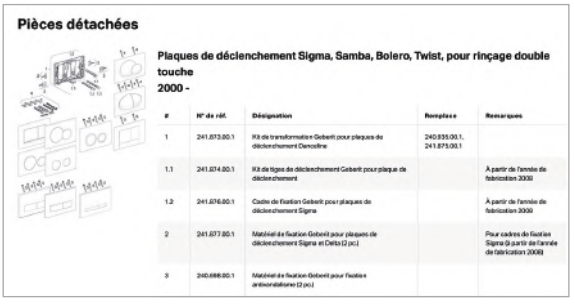

Les pièces détachées rattachées au produit : référence et désignation


ACCÈS FACILE ET RAPIDE À L'INFORMATION

APPLICATION MOBILE GEBERIT PRO

L'ensemble des informations techniques, vidéos et catalogues sont à présent accessibles via l'application Geberit Pro pour smartphone. Gratuite, intuitive et complète, cette nouvelle application vous apporte des informations utiles et actualisées là où vous en avez besoin.
En scannant directement le code-barres d'un produit vous pouvez accéder à toutes ses informations : fiches techniques, schémas, dessins et manuels de montage, vidéos, ... etc

App Store

Google Play

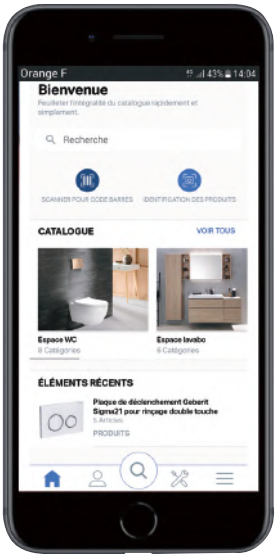

LES DONNÉES BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

Depuis 2020, un plug-in de données BIM Geberit est disponible pour AutoDesk Revit®, offrant un accès rapide à l'ensemble des produits Geberit. Grâce à ce plug-in vos données seront toujours à jour : synchronisation des objets BIM dès mise à jour des données dans la base Geberit. Ces objets BIM répondant aux spécificités du marché français, sont disponibles en format neutre et sous marque Geberit.
www.geberit.fr/bim



GÉNÉRATEUR DE DESCRIPTIFS TYPES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Geberit a développé un outil simple permettant aux bureaux d'études, architectes ou planificateurs de disposer d'un bloc texte type décrivant les spécifications techniques de la majorité de ses équipements et solutions produits pour la réalisation d'installations sanitaires et de réseaux de canalisation d'alimentation ou d'évacuation. Ces blocs textes types sont disponibles au format txt ou pdf et ont pour vocation de faciliter la rédaction de CCTP.
www.geberit.fr/cctp



Visuels non contractuels

RINÇAGE OPTIMAL ET SILENCIEUX
TURBOFLUSH



1 - Arrivée d'eau en tourbillon pour une chasse silencieuse et un rinçage complet du bol.
2 - Guide d'eau améliorant les performances de chasse et de rinçage même avec de petits volumes de chasse.
3 - Rinçage de l'arrière du bol.

Vidéo TurboFlush



TECHNOLOGIE DE RINÇAGE PERFORMANTE
RIMFREE®

Cuvettes

Rimfree® est une innovation appliquée à certaines cuvettes de WC Geberit qui sont dorénavant dépourvues de bride : le rebord périphérique qui distribue l'eau dans le bol de la cuvette a disparu. Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité d'entretien.

1 - Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières.
2 - Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie.
3 - Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.



Cuvette à bride



Vue en coupe d'une **bride ouverte**. Salissures et germes trouvent ici un refuge difficilement accessible pour l'entretien.

Cuvette Rimfree®



Vue en coupe d'une **cuvette Rimfree®**. Salissures et germes ne peuvent plus proliférer.



Vidéo Rimfree®

FINITION HAUTE PERFORMANCE
KERATECT®



KeraTect® est un second émail cuit à 1 250°C qui présente une surface totalement lisse : la rugosité est de l'ordre de 0,01µm. Du fait de son aspect très lisse, l'émail KeraTect® garantit une grande facilité d'entretien, une parfaite durabilité ainsi qu'une hygiène absolue.

KeraTect® est, de plus, extrêmement résistant : les détergents et produits de désinfection les plus agressifs ainsi que les nettoyeurs haute-pression ne l'entament pas. Cet émail présente des pores fermés, ce qui lui confère son aspect parfaitement lisse à la surface.

KeraTect® est un émail pérenne conçu pour durer la vie entière du produit, sans aucun risque de dégradation des performances dans le temps.


KeraTect® offre la meilleure garantie d'hygiène pour les appareils sanitaires en céramique.

Le WC Geberit ONE et les cuvettes des WC lavants complets Geberit AquaClean disposent du traitement KeraTect® de série.




DOUBLE EFFET : SURFACE LISSE ET BARRIÈRE D'IONS

Standard




Des conditions d'utilisation sévères : au fil du temps et de l'entretien, la surface de la céramique devient de plus en plus rugueuse. Le nettoyage devient difficile.


KeraTect®



Grâce au traitement KeraTect®, la micro-rugosité de la céramique est totalement lissée. Même en conditions d'utilisation sévères, la céramique avec l'émail KeraTect® résiste à la saleté. Après des années d'utilisation, la surface de la céramique est belle comme au premier jour.



La barrière naturelle d'ions d'une céramique couvre environ 50% de la superficie de l'appareil sanitaire.



Grâce à la composition homogène du KeraTect®, la surface de la pièce céramique est pratiquement totalement chargée en ions. Ainsi, salissures et souillures n'adhèrent pas à la surface et sont simplement éliminées avec l'eau.

BÂTI-PACK® WC SUSPENDU SIGMA RENOVA
LE PACK TOUT-EN-UN !

LE BÂTI-PACK® SIGMA RENOVA, **LA SOLUTION CLÉ EN MAIN**

Tout compris en un seul colis, le bâti-pack® est idéal pour vous accompagner au quotidien : c'est la garantie de ne manquer de rien sur votre chantier.

Le bâti-pack® comprend :

- Un bâti-support Geberit Duofix 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant
- Une plaque de déclenchement
- Un kit d'isolation phonique de la cuvette
- Une cuvette suspendue Geberit TurboFlush, sans bride
- Un abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable (charnière EasyMount)



TROIS BÂTI-PACKS® **GEBERIT SIGMA RENOVA DISPONIBLES**

Selon la configuration de pose et le style souhaité par vos clients, trois bâti-packs® Sigma Renova sont disponibles.



Réf. 118.365.11.1
Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma01 ronde blanche**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova non carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable



Réf. 118.240.KJ.1
Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova semi-carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable

Disponible à partir d'avril 2026



Réf. 118.239.KJ.1
Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralentie, déclipsable et verrouillable

Disponible à partir de juillet 2026

SOLUTIONS
SALLE DE BAINS ET WC



Les produits Geberit s'adaptent parfaitement à la salle de bains qu'ils soient apparents ou derrière le mur. Nos produits : panneaux WC Monolith et solution pour douche de plain pied « à l'italienne » avec évacuation murale sauront vous séduire par leurs nombreux atouts et leur esthétique contemporaine.

Éléments apparents :

1 → **Panneau WC Monolith**
Voir page 273




2 → **WC ONE**
Voir page 46



3 → **Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall**
Voir page 813



4 → **Ensemble série Smyle**
Voir page 451



Derrière le mur :

5 → **Bâti-support Geberit Duofix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente**
Voir page 973



→ **Systèmes d'évacuation**
Voir Catalogue systèmes de canalisation



→ **Systèmes d'alimentation**
Voir Catalogue systèmes de canalisation



SOLUTIONS
SALLE DE BAINS ET WC



Éléments apparents :

1 → **Panneau sanitaire Geberit Monolith**
Voir page 273



2 → **Pack WC suspendu Geberit ONE**
Voir page 46



3 → **Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall**
Voir page 813



4 → **Lavabo Geberit ONE CleanDrain**
Voir page 427



5 → **Armoire de toilette Geberit ONE**
Voir page 690



6 → **Robinetterie de lavabo Geberit ONE**
Voir page 756



7 → **Meuble bas Geberit ONE**
Voir page 427



8 → **Élément latéral Geberit ONE**
Voir page 610



Derrière le mur :

9 → **Bâti-support Geberit Duofix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente**
Voir page 973



10 → **Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer**
Voir page 942



11 → **Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm**
Voir page 999



→ **Systèmes d'évacuation**
Voir Catalogue systèmes de canalisation



→ **Systèmes d'alimentation**
Voir Catalogue systèmes de canalisation

SOLUTIONS
COLLECTIVITÉS



Éléments apparents :

1 → **Plaque de déclenchement WC**
Voir page 179



2 → **Robinetterie électronique**
Voir page 710



3 → **Lavabo Renova**
Voir page 455



4 → **Siphon design**
Voir page 765




5 → **Urinoir Renova Trigonal**
Voir page 304



6 → **Siphon d'urinoir**
Voir page 335




7 → **Séparation d'urinoir**
Voir page 334




Derrière le mur :

8 → **Bâti-support WC**
Voir page 906



9 → **Bâti-support lavabo pour robinetterie électronique**
Voir page 938




→ **Systèmes d'évacuation**
Voir Catalogue systèmes de canalisation



→ **Systèmes d'alimentation**
Voir Catalogue systèmes de canalisation



10 → **Bâti-support urinoir**
Voir page 964



GEBERIT

SYSTÈME DE WC GEBERIT

LA COMBINAISON OPTIMALE **DERRIÈRE ET DEVANT LE MUR**

MONTAGE 40% PLUS RAPIDE



50 DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES GARANTIE 50 ANS **

CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE ***

KNOW HOW INSTALLED*

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

Les bâti-supports et les cuvettes céramique de WC Geberit s'associent de manière optimale. Grâce à une fixation simple de type EFF3 et à des dispositifs de montage astucieux, l'installation complète est 40 % plus rapide qu'avec les systèmes conventionnels, et ce presque sans outil. L'optimisation du système hydraulique permet d'obtenir des performances de rinçage jusqu'à dix fois supérieures à celles exigées par la norme.

Découvrez d'autres avantages du système de WC Geberit : **geberit.fr/systeme-de-wc**

** Sur composants du réservoir de bâti-support WC après arrêt de production.
*** Retrouvez la liste des produits en céramique garantis à vie sur geberit.fr/garantie

WC et abattants WC	35
Bidets	105
WC lavants Geberit AquaClean	115
Plaques de déclenchement et commandes de WC	179
Panneaux sanitaires Geberit Monolith	273
Urinoirs	301
Commandes d'urinoir	345
Raccordements des appareils pour WC, urinoirs et bidets	395
Lavabos	415
Meubles de salle de bains	557
Packs lavabo avec meuble bas	675
Miroirs et armoires et toilette	683
Robinetteries	709
Raccordements pour point d'eau et éviers	763
Douches	795
Baignoires	859
Raccordements des appareils pour douches et baignoires	865
Geberit Duofix	883
Réservoirs à encastrer	1015
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs	1025
Réservoirs apparents	1037
Appendix	1059

GEBERIT ET FSC™

Le Forest Stewardship Council (FSC) s'est fixé pour mission de promouvoir une gestion écologique et responsable des forêts partout dans le monde. Geberit utilise du bois certifié FSC™ (C134279) pour ses meubles de salle de bains. Veillez à la présence du label FSC sur les produits.

Écoresponsabilité des produits certifiée FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suisse



WC et abattants WC

Vue d'ensemble des gammes **38**

WC suspendus **46**

WC à fond creux 46

WC au sol **62**

WC à fond creux pour réservoir attenant 62
WC à fond creux 69

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire **72**

Attenant 72

Abattants WC **72**

WC adaptés PMR **76**

Cuvettes de WC à fond creux, surélevés 76
Cuvettes de WC à fond creux, rallongés 81

Abattants WC adaptés PMR **85**

Abattants WC 85
Lunettes d'abattant 86

WC pour enfants **87**

WC suspendus 87
WC au sol 89

Abattants WC pour enfants **92**

Abattants WC 92
Lunettes d'abattant 93

Siège à la turque **95**

Avec rinçage 95

Accessoires **95**

Récapitulatif des accessoires –
Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubes de raccordement 95

Récapitulatif des accessoires –
Cuvettes de WC Geberit Renova reliées à des tubes de raccordement 96

Récapitulatif des accessoires –
Cuvettes de WC Geberit Renova Compact reliées à des tubes de raccordement 96

Récapitulatif des accessoires –
Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort reliées à des tubes de raccordement 97

Récapitulatif des accessoires –
Cuvettes de WC iCon TurboFlush reliées à des tubes de raccordement 97

Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et abattants WC Geberit Renova 98

Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et abattants WC Geberit Renova 98

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Plan 98

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Compact 99

Récapitulatif des accessoires – WC et abattants WC Geberit Renova Comfort 99

Récapitulatif des accessoires –
WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini Rimfree 101

Récapitulatif des accessoires –
WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini avec bride 103

Vue d'ensemble des gammes

ONE

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE caréné, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 46

Acanto

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Acanto caréné, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 46

iCon

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon caréné, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 47

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 48

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 48

WC au sol

Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon avec réservoir attenant, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 62

Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 69

Smyle

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle carré, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant



→ p. 49

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant



→ p. 49

Renova Plan

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 55

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan semi-caréné, Rimfree



→ p. 55

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree, avec abattant WC



→ p. 56

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree



→ p. 56

Abattants WC

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessous

→ p. 73

Abattants WC

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessus

→ p. 74

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessus



→ p. 74

Renova

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova caréné, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 50

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 50

WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush



→ p. 51

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova caréné, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 51

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 52

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree



→ p. 52

Pack WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 53

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree, avec abattant WC



→ p. 53

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree



→ p. 54

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree, sans trous d'abattant WC



→ p. 54

WC au sol

Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie multidirectionnelle, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC

→ p. 63

Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC

→ p. 64

Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 64

Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, avec abattant WC



→ p. 65

Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec abattant WC



→ p. 66

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree



→ p. 70

Abattants WC

Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous

→ p. 72

Abattant WC Geberit Renova EasyMount

→ p. 73

Renova Compact

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova compact, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 57

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact caréné, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 57

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact caréné, Rimfree



→ p. 58

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact Rimfree



→ p. 58

WC au sol

Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova Compact, sortie multidirectionnelle, semi-caréné, compact, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 66

Renova Comfort

WC adaptés PMR

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree



→ p. 76

Pack WC au sol Geberit Renova Comfort avec réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 77

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree



→ p. 81

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree, avec lunette d'abattant



→ p. 81

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree



→ p. 82

WC adaptés PMR

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree, sans trous d'abattant WC



→ p. 82

Abattants WC adaptés PMR

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



→ p. 85

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus



→ p. 85

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus



→ p. 86

Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus



→ p. 86

Bastia

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia Rimfree



→ p. 60

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia Rimfree, sans trous d'abattant WC



→ p. 60

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia compact, Rimfree



→ p. 61

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia



→ p. 61

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia sans trous d'abattant WC



→ p. 62

WC au sol

Pack WC au sol à fond creux Geberit Bastia avec réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 67

Pack WC au sol Geberit Bastia avec réservoir attenant, avec abattant WC



→ p. 67

WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, sortie horizontale



→ p. 68

Réservoir attenant

Réservoir attenant Geberit Bastia rinçage double touche, alimentation latérale



→ p. 72

Abattant WC

Abattant WC Geberit Bastia fixation par le dessus



→ p. 75

WC adaptés PMR

Pack WC au sol à fond creux Geberit Bastia avec réservoir attenant, surélevé, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 78

Pack WC au sol Geberit Bastia avec réservoir attenant, surélevé, avec abattant WC



→ p. 78

WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, surélevé



→ p. 79

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia rallongé, adapté PMR



→ p. 84

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia rallongé, adapté PMR, sans trous d'abattant WC



→ p. 84

Publica

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Publica avec assise ergonomique



→ p. 59

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie horizontale



→ p. 70

WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie horizontale, sans trous d'abattant WC



→ p. 71

WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie verticale



→ p. 71

WC adaptés PMR

WC au sol à fond creux Geberit Publica surélevé, sortie horizontale



→ p. 80

WC adaptés PMR

WC au sol à fond creux Geberit Publica surélevé, sortie horizontale, sans trous d'abattant WC



→ p. 80

Siège à la turque

Siège à la turque Geberit Publica



→ p. 95

Option

Abattants WC

Abattant WC Geberit Option fixation par le dessous



→ p. 74

Bambini

WC pour enfants

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC



→ p. 87

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC



→ p. 88

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC



→ p. 88

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC



→ p. 89

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC



→ p. 89

WC pour enfants

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC



→ p. 90

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



→ p. 90

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants



→ p. 91

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants



→ p. 91

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC



→ p. 92

Abattants WC pour enfants

Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants



→ p. 92

Abattant WC Geberit Bambini pour enfants



→ p. 93

Lunette d'abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien



→ p. 93

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour jeunes enfants



→ p. 94

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



→ p. 94




WC suspendus

WC à fond creux

Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE caréné, TurboFlush, avec abattant WC



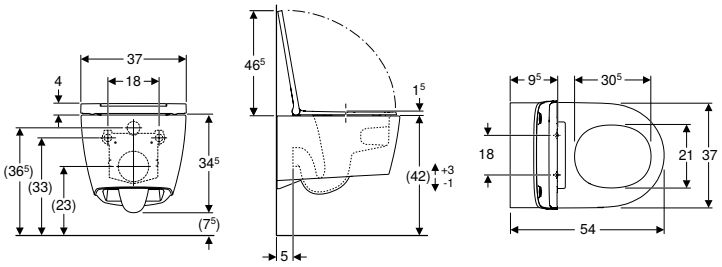

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Kit d'isolation phonique
- Kit de raccordement
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997
- Fixation cachée
- Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée
- Abattant WC en duroplast
- Charnières en métal
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim
- Abattant WC démontable sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	oui	Métal	12	1	**919.76**	**0.31**
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / brillant	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	oui		12	1	**955.07**	**0.31**
500.202.JT.1	Cuvette de WC : blanc / mat Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	oui	Métal	12	1	**1103.81**	**0.31**

Combinable avec
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 140
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 142

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Acanto caréné, TurboFlush, avec abattant WC



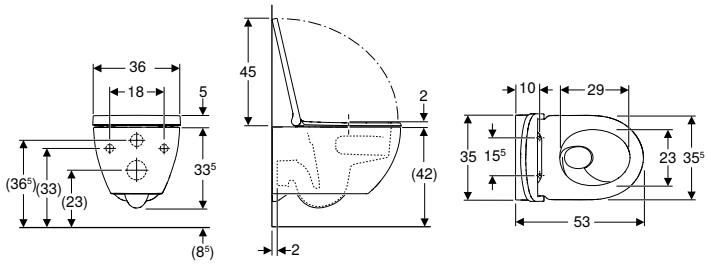

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.774.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	12	1	**714.87**	**0.31**


Combinable avec
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 140
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 142

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon caréné, TurboFlush, avec abattant WC



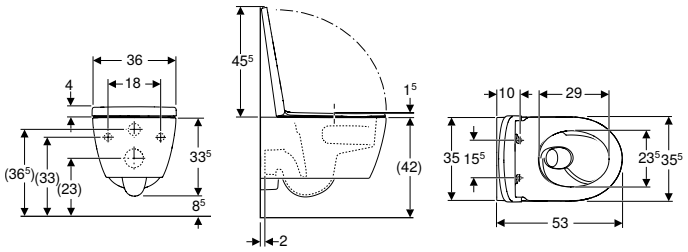

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.046.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	12	1	**620.79**	**0.31**
503.046.JT.1	blanc / Mat	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	12	1	**825.42**	**0.31**

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.
- Remplacement pour n° de réf. 501.664.00.1, 501.663.JT.1

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



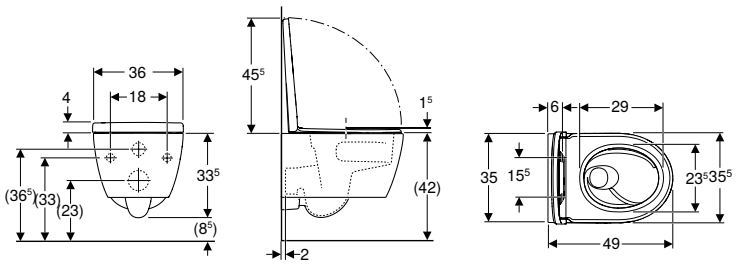

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.048.00.1	blanc	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	12	1	642.90	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.
- Remplacement pour n° de réf. 502.381.00.1

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



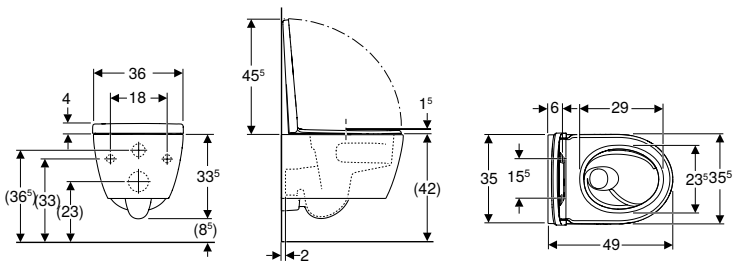

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.049.JT.1	blanc / Mat	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	12	1	833.20	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.
- Remplacement pour n° de réf. 502.381.JT.1

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle carré, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant



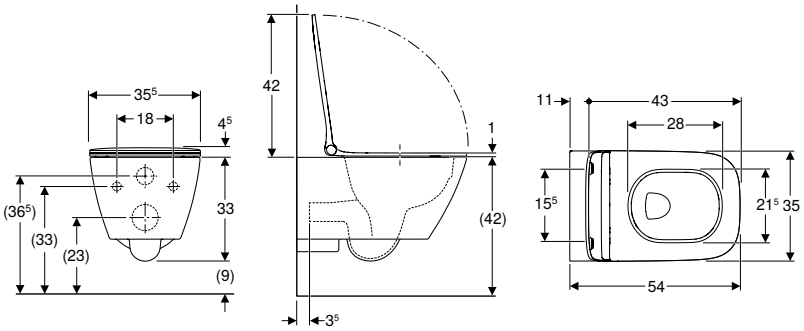

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Non recouvrant
- Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.685.01.1	blanc	35,5	33	54	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	12	1	507.68	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant



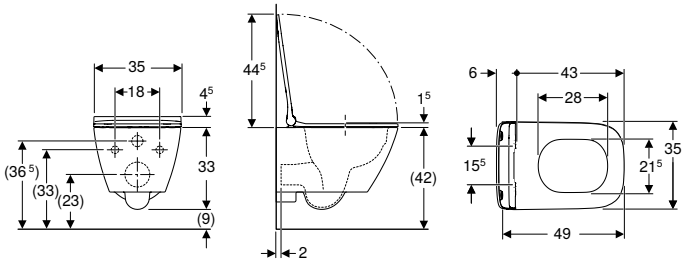

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Non recouvrant
- Design slim


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.619.00.1	blanc	35	37,5	49	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	12	1	633.62	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova caréné, TurboFlush, avec abattant WC



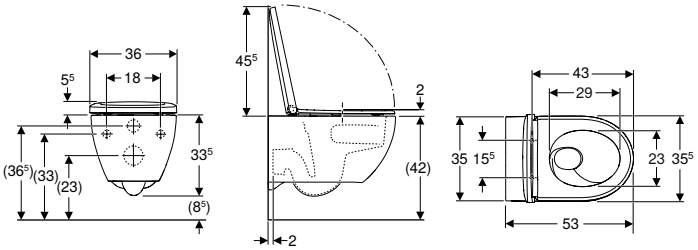

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.147.00.1	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	12	1	**492.00**	**0.31**

Disponibilité juin 2026


- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush, avec abattant WC





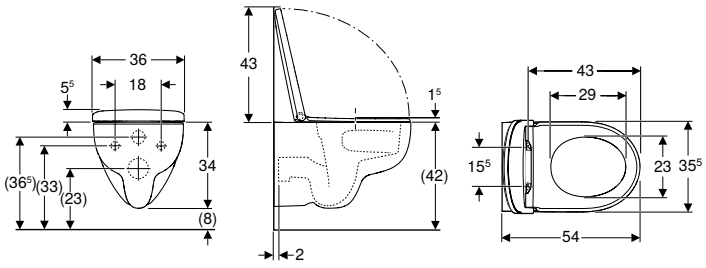

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.062.00.1	blanc	35,5	34	54	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	12	1	**404.88**	**0.31**


Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.061.00.1	blanc	35,5	34	54	16	1	295.70	0.18

Disponibilité janvier 2026


A commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount → p. 73
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 140
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 142
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 144


Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova caréné, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Abattant WC en duroplast
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.775.00.1	blanc	37	39	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	12	1	443.06	0.31


- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.


Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Semi-caréné
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type de charnière	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.800.00.1	blanc	36	33	53	QuickRelease	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Matière synthétique	12	1	404.60	0.31


- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
203070000	blanc	36	33	53	14	1	295.70	0.18

A commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount → p. 73
- Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous → p. 72
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 140
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 142
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 144

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Nouveau

Pack WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree, avec abattant WC



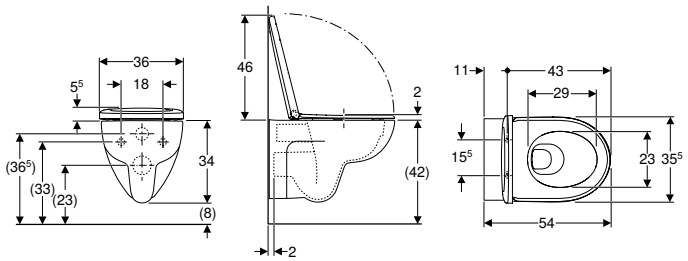

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 8 cm
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.189.00.1	blanc	35,5	34	54	non	non	par le bas	Acier inoxydable	12	1	**317.75**	**0.31**

Disponibilité janvier 2026

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree, avec abattant WC





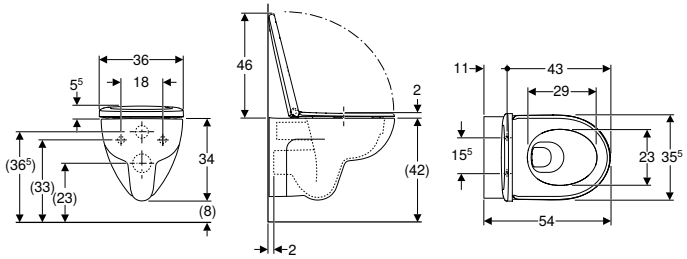

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 8 cm
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.801.00.1	blanc	35,5	34	54	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	12	1	**358.26**	**0.31**

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree



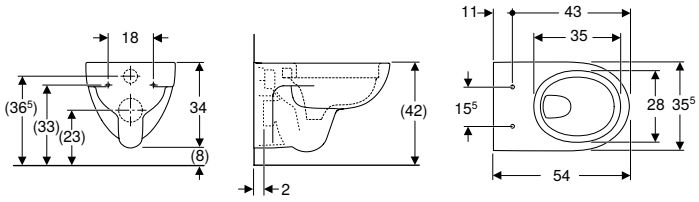

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 8 cm
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
203050000	blanc	35,5	34	54	16	1	**253.66**	**0.18**

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous → p. 72
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount → p. 73
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 140
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 142
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 144

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree, sans trous d'abattant WC



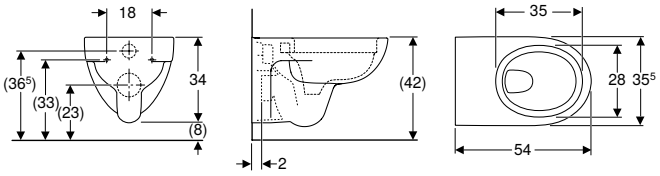

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00398310000	blanc	35,5	34	54	16	1	**302.50**	**0.18**

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC



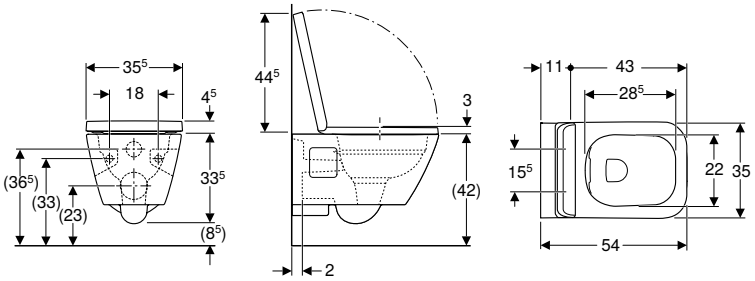

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Forme rectangulaire
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Semi-caréné
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.816.00.1	blanc	35	38	54	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	12	1	520.48	0.31

- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan semi-caréné, Rimfree



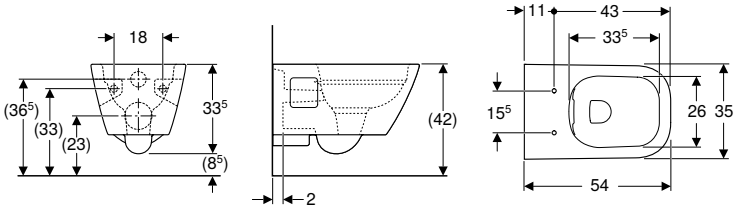

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.378.01.1	blanc	35	33,5	54	14	1	372.72	0.18

A commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessus → p. 74


- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.


Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Forme rectangulaire
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.817.00.1	blanc	36	38,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	12	1	**489.85**	**0.31**

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
202170000	blanc	35,5	34,5	54	16	1	**332.34**	**0.18**

A commander en supplément
- Abattant WC

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova compact, Rimfree, avec abattant WC



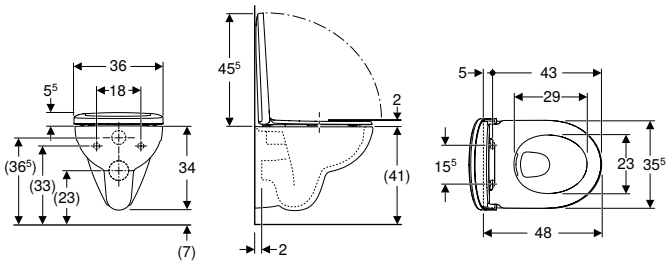

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Compact
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.188.00.1	blanc	35,5	34	48	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	non	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	12	1	**348.50**	**0.31**

- Remplacement pour n° de réf. 500.804.00.1

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact caréné, Rimfree, avec abattant WC





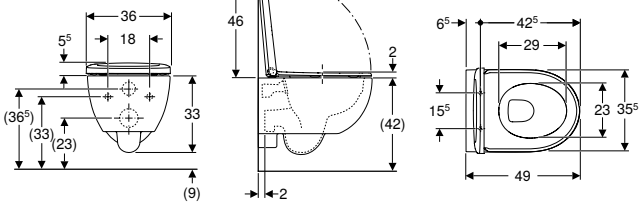

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Compact
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.803.00.1	blanc	35,5	33	49	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	12	1	**476.54**	**0.31**

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact caréné, Rimfree



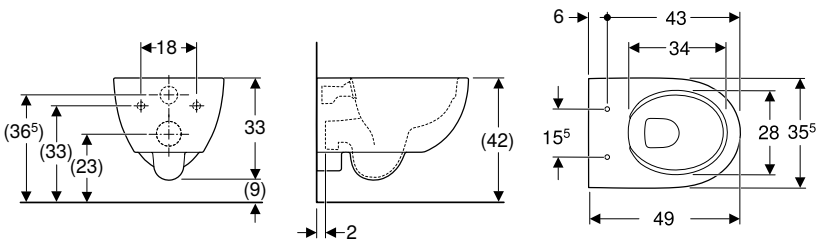

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Compact

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.377.01.1	blanc	35,5	33	49	14	1	**346.09**	**0.18**


A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount → p. 73

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact Rimfree



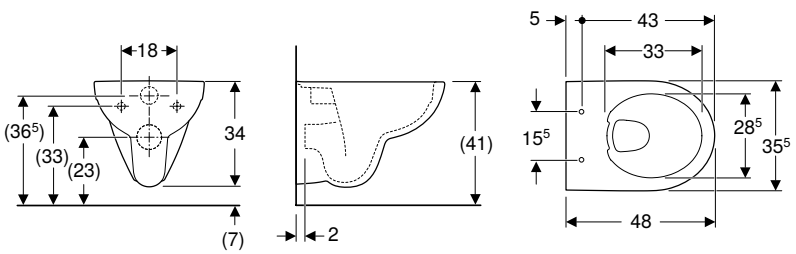

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.297.01.1	blanc	35,5	34	48	16	1	**266.50**	**0.18**


Disponibilité janvier 2026

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount → p. 73

WC suspendu à fond creux Geberit Publica avec assise ergonomique



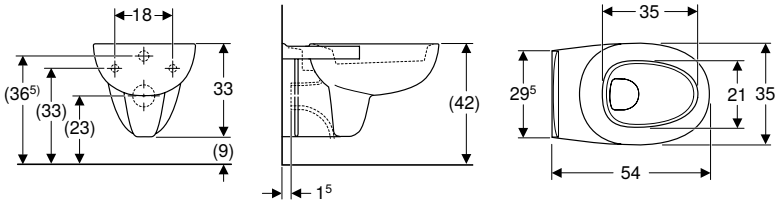

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Assise ergonomique
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00391500000	blanc	35	33	54	9	1	**246.86**	**0.18**

WC suspendu à fond creux Geberit Dito Rimfree



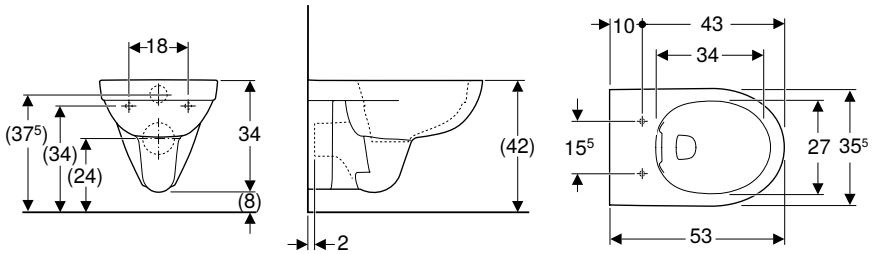

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/4 l, EN 997


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00390900000	blanc	35,5	34	53	16	1	**183.13**	**0.18**

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Dito → p. 75

WC suspendu à fond creux Geberit Dito Rimfree, sans trous d'abattant WC



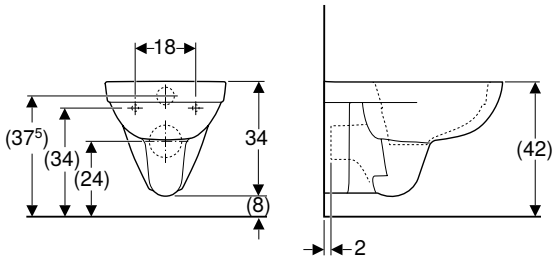

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/4 l, EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00390910000	blanc	35,5	34	53	16	1	208.91	0.18

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia Rimfree



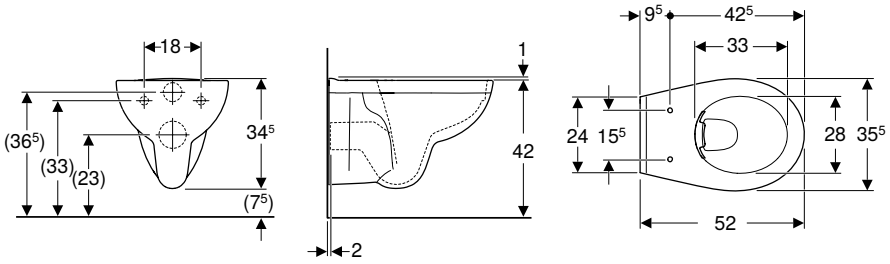

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.649.00.1	blanc	35,5	34,5	52	18	1	172.24	0.18


A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bastia fixation par le dessus → p. 75

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia Rimfree, sans trous d'abattant WC



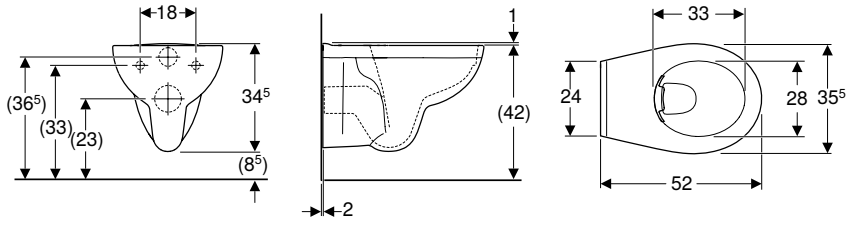

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.649.00.2	blanc	35,5	33,5	52	18	1	198.08	0.18

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia compact, Rimfree



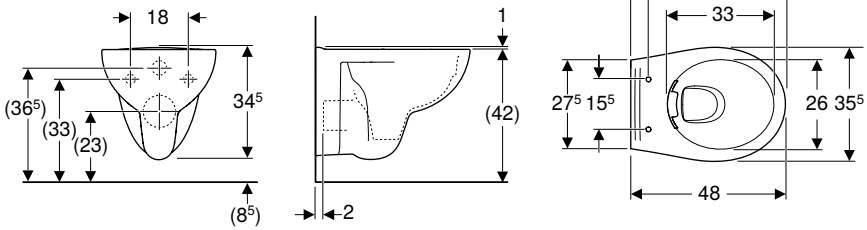

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Compact


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.650.00.1	blanc	35,5	34,5	48	18	1	**200.95**	**0.18**

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bastia fixation par le dessus → p. 75

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia



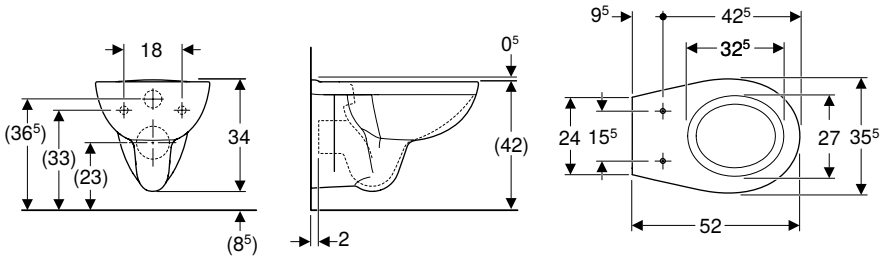

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.769.00.1	blanc	35,5	34	52	16	1	**91.86**	**0.18**

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bastia fixation par le dessus → p. 75

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia sans trous d'abattant WC



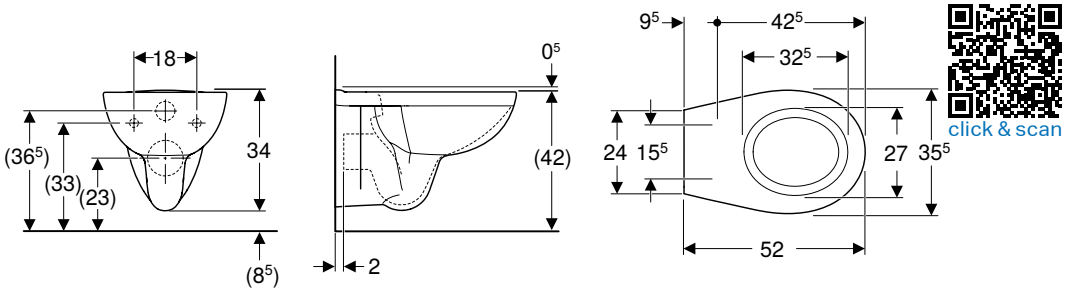

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Sans trous de fixation d'un abattant WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.881.00.1	blanc	35,5	34	52	16	1	110.23	0.18

WC au sol

WC à fond creux pour réservoir attenant

Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon avec réservoir attenant, Rimfree, avec abattant WC



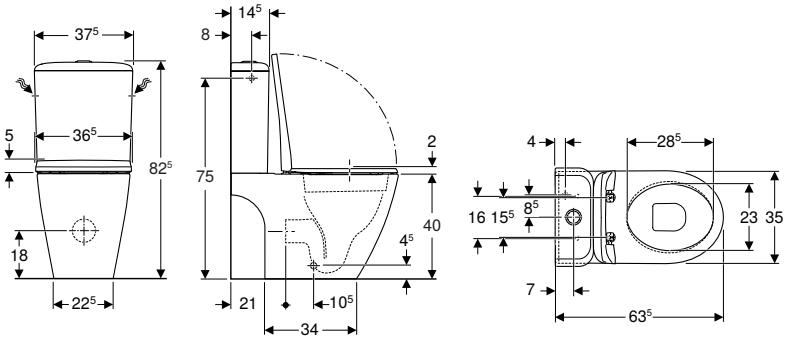

click & scan

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Robinet d'arrêt
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Entrée d'eau latérale ou par le bas
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.821.00.1	blanc	37	83	63,5	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	4	1	888.91	0.31


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubes de raccordement → p. 95


Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie multidirectionnelle, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation

- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Matériel de fixation
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet

Caractéristiques

- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir réversible
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Alimentation latérale
- Semi-caréné
- Abattant WC en duroplast
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.866.00.1	blanc	37	79,5	67,5	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	6	1	**523.13**	**0.31**


Accessoires


- Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol → p. 294
- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol → p. 293


Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir réversible
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale
- Sortie horizontale
- Semi-caréné
- Abattant WC en duroplast
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.856.00.1	blanc	37	79	67	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	6	1	**441.52**	**0.31**


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova reliées à des tubes de raccordement → p. 96


Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Ecrous de fixation rapide pour réservoir apparent
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir réversible
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale
- Sortie horizontale
- Abattant WC en duroplast
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.755.00.1	blanc	37	78,5	67	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	6	1	388.55	0.31


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova reliées à des tubes de raccordement → p. 96


Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, avec abattant WC











click & scan

Utilisation

- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Ecrous de fixation rapide pour réservoir apparent
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Rinçage double touche
- Avec bride
- Réservoir réversible
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale
- Sortie horizontale
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.756.00.1	blanc	37	78,5	67	non	non	par le bas	Acier inoxydable	6	1	270.21	0.31


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova reliées à des tubes de raccordement → p. 96


Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Ecrous de fixation rapide pour réservoir apparent
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Avec bride
- Sortie verticale
- Réservoir réversible
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.757.00.1	blanc	36,5	78,5	67	non	non	par le bas	Acier inoxydable	6	1	335.44	0.31


Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova Compact, sortie multidirectionnelle, semi-caréné, compact, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir réversible
- Compact
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Alimentation latérale
- Semi-caréné
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.859.00.1	blanc	37	79,5	61	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	6	1	556.15	0.31

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Compact reliées à des tubes de raccordement → p. 96

Pack WC au sol à fond creux Geberit Bastia avec réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree, avec abattant WC



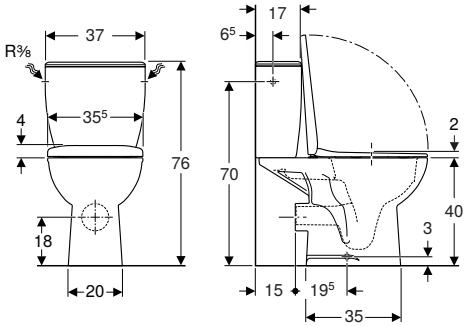



click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale
- Sortie horizontale
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.689.00.1	blanc	37	76	64	non	non	par le haut	Métal	6	1	**301.86**	**0.31**

Pack WC au sol Geberit Bastia avec réservoir attenant, avec abattant WC



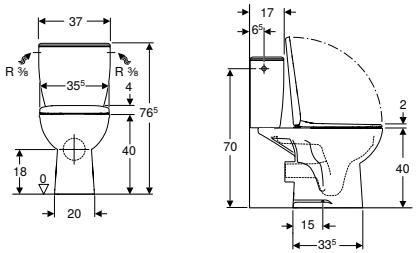

click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet


Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Avec bride
- Alimentation latérale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.959.00.1	blanc	37	76,5	64	non	par le haut	Métal	6	1	**222.89**	**0.31**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, sortie horizontale



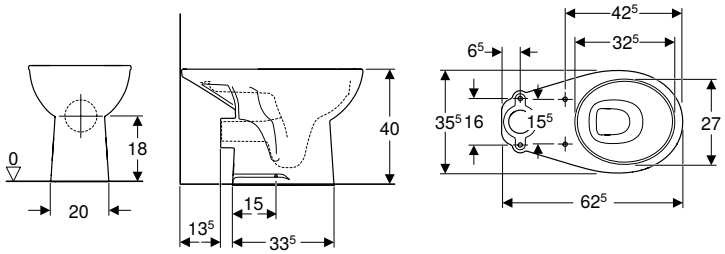

click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.960.00.1	blanc	35,5	40	62,5	12	1	**82.50**	**0.18**

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Bastia rinçage double touche, alimentation latérale → p. 72
- Abattant WC Geberit Bastia fixation par le dessus → p. 75

WC à fond creux

Nouveau

Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



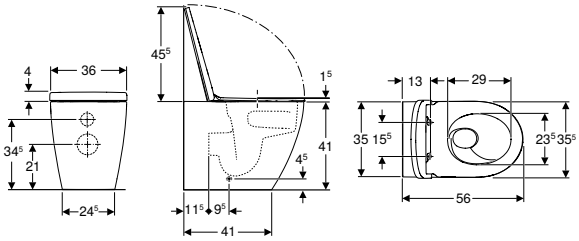

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Adossé au mur
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.080.00.1	blanc	35,5	41	56	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	8	1	**772.90**	**0.31**
503.080.JT.1	blanc / Mat	35,5	41	56	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	8	1	**1031.06**	**0.31**

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC iCon TurboFlush reliées à des tubes de raccordement → p. 97

- Remplacement pour n° de réf. 502.383.00.1, 502.383.JT.1

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree



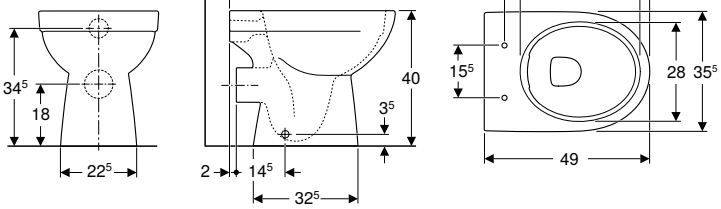

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs apparents

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Semi-caréné


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.480.01.2	blanc	35,5	40	49	10	1	198.35	0.18

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 86
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 85
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 86
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount → p. 73
- Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous → p. 72

WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie horizontale



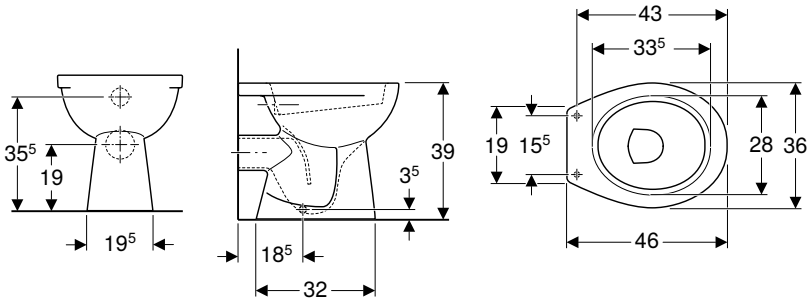

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Au sol
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00309000000	blanc	36	39	46	12	1	126.16	0.18


A commander en supplément
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Option fixation par le dessous → p. 74

- Combinable avec l'abattant Option 503.123.00.1

WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie horizontale, sans trous d'abattant WC



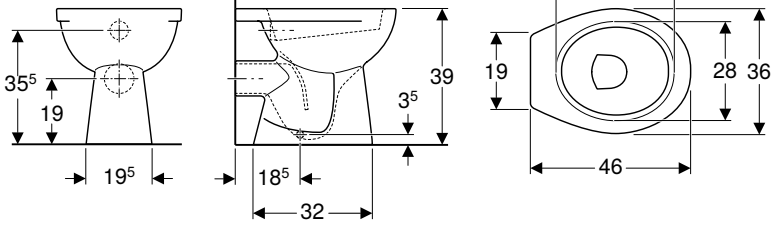

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

Caractéristiques

- Au sol
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Sans trous de fixation d'un abattant WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00309010000	blanc	36	39	46	12	1	137.02	0.18

A commander en supplément

- Matériel de fixation

WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie verticale



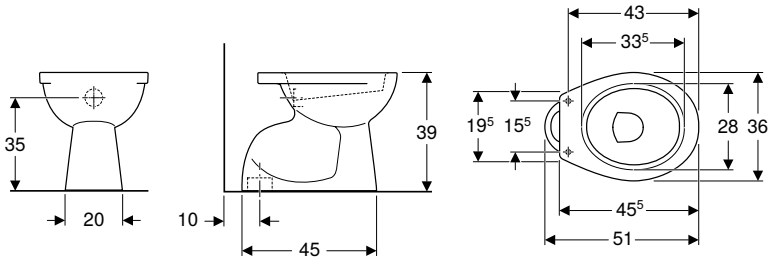

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

Caractéristiques

- Au sol
- Sortie verticale
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00300000000	blanc	36	39	51	12	1	157.34	0.18

A commander en supplément

- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Option fixation par le dessous → p. 74


- Combinable avec l'abattant Option 503.123.00.1

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Attenant

Réservoir attenant Geberit Bastia rinçage double touche, alimentation latérale



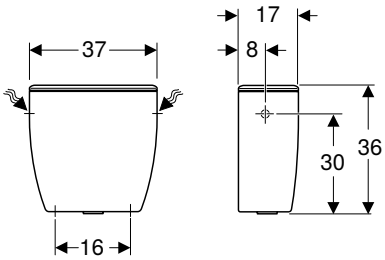

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00382510000640	blanc	37	36	17	24	1	83.25	0.12

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 68
- WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, surélevé → p. 79

Abattants WC

Nouveau

Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous

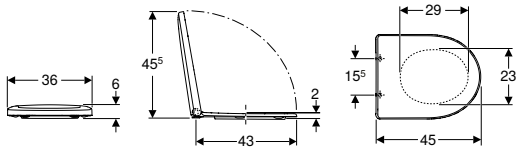

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant


Contenu de la livraison
- Abattant WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.041.01.1	Abattant WC : blanc / brillant	36	6	45	non	non	par le bas	Acier inoxydable	84	7	1	85.21	0.02

Combinable avec
- Pack WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree, avec abattant WC → p. 53
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree → p. 54
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree → p. 52
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 70

Nouveau

Abattant WC Geberit Renova EasyMount

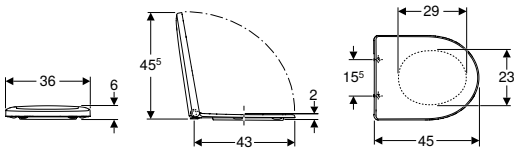

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables
- Verrouillable


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.042.01.1	Abattant WC : blanc / brillant	36	6	45	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	non	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	84	7	1	**103.83**	**0.02**
503.043.01.1	Abattant WC : blanc / brillant	36	6	45	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	84	7	1	**169.04**	**0.02**

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact caréné, Rimfree → p. 58
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact Rimfree → p. 58
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush → p. 51
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree → p. 76
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree → p. 52
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 70
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree → p. 54

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessous



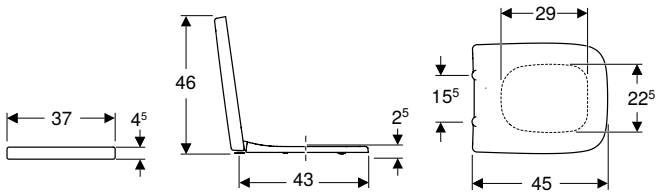

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
572110000	blanc / Brillant	37	4,5	45	non	par le bas	Acier inoxydable	100	5	1	**121.13**	**0.02**

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree → p. 56

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessus



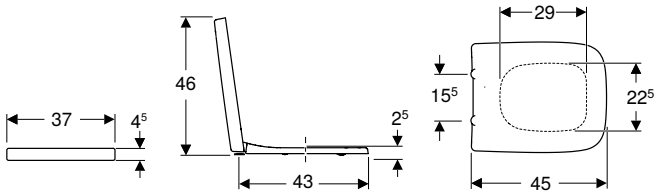

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.832.00.1	blanc / Brillant	37	4,5	45	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	100	5	1	203.68	0.02
572120000	blanc / Brillant	37	4,5	45	non	oui	par le haut	Laiton chromé	100	5	1	150.57	0.02

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree → p. 56

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessus



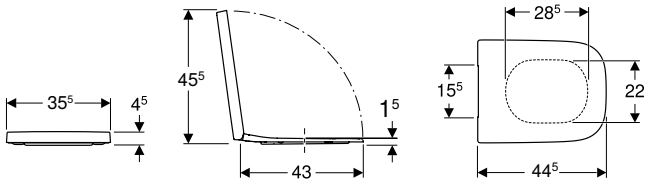

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.692.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui, avec charnières déclipsables	oui	par le haut	Laiton chromé	120	5	1	203.68	0.02

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan semi-caréné, Rimfree → p. 55

Abattant WC Geberit Option fixation par le dessous



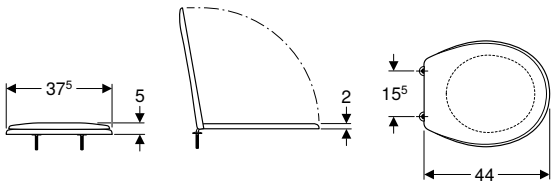

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques


- Non recouvrant

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.123.00.1	37	4,4	44	non	par le bas	Acier inoxydable	168	7	1	37.61	0.02

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Publica surélevé, sortie horizontale → p. 80
- WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, surélevé → p. 79
- WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie horizontale → p. 70
- WC au sol à fond creux Geberit Publica sortie verticale → p. 71

Abattant WC Geberit Bastia fixation par le dessus

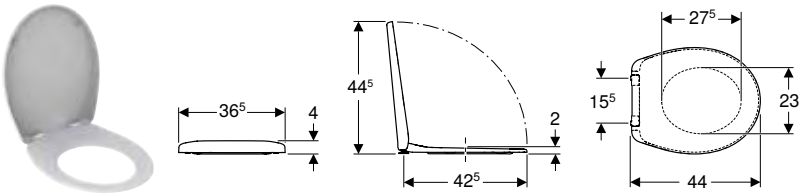

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.681.00.1	blanc / Brillant	36,5	4	44	non	oui	par le haut	Laiton chromé	72	6	1	**68.90**	**0.02**
501.680.00.1	blanc / Brillant	36,5	4	44	non	non	par le haut	Laiton chromé	72	6	1	**43.06**	**0.02**

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Bastia Rimfree → p. 60
- WC suspendu à fond creux Geberit Bastia compact, Rimfree → p. 61
- WC suspendu à fond creux Geberit Bastia rallongé, adapté PMR → p. 84
- WC suspendu à fond creux Geberit Bastia → p. 61
- WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 68

Abattant WC Geberit Dito

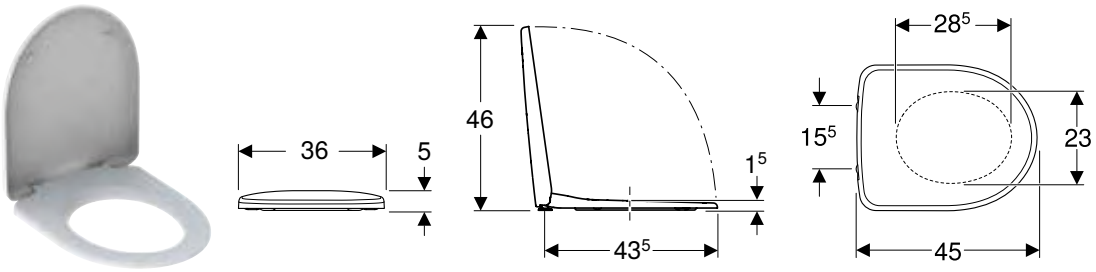

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00007000000	blanc / Brillant	36	5	45	non	par le bas	Acier inoxydable	72	6	1	**56.97**	**0.02**
00007100000	blanc / Brillant	36	5	45	oui	par le haut	Laiton chromé	72	6	1	**97.66**	**0.02**

Combinable avec


- WC suspendu à fond creux Geberit Dito Rimfree → p. 59

WC adaptés PMR

Cuvettes de WC à fond creux, surélevés

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree



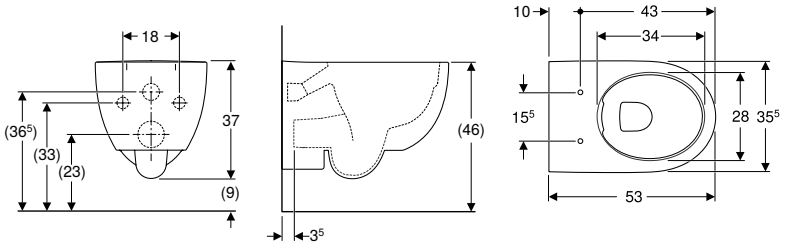

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Bordure de la céramique rehaussée à 46 cm avec une hauteur de fixation standard

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.694.01.1	blanc	35,5	37	53	12	1	**549.77**	**0.18**

A commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 85
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 86
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount → p. 73
- Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 86
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 140
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 142


- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.

Pack WC au sol Geberit Renova Comfort avec réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec abattant WC





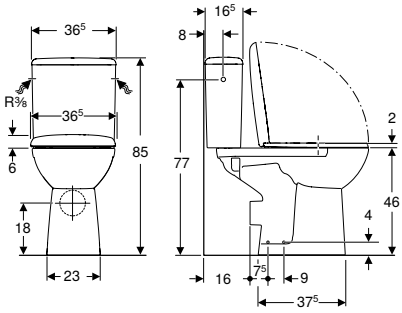



click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Ecrous de fixation rapide pour réservoir apparent
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir réversible
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Alimentation latérale
- Bordure supérieure de la céramique rehaussée à 46 cm
- Abattant WC en duroplast
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclipsables, verrouillables
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.849.01.1	blanc	37	85	67	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	par le haut	Laiton chromé	6	1	**487.20**	**0.31**

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort reliées à des tubes de raccordement → p. 97

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Pack WC au sol à fond creux Geberit Bastia avec réservoir attenant, surélevé, Rimfree, avec abattant WC



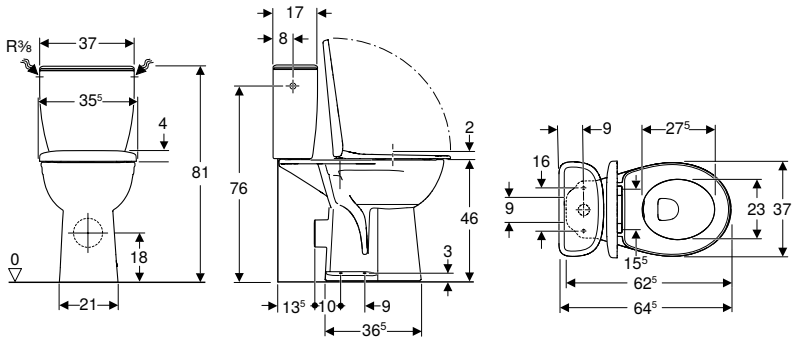

click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale
- Sortie horizontale
- Avec quatre points de fixation
- Hauteur d'assise surélevé
- Abattant WC en duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction déclipsable	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.767.00.1	blanc	37	81	64,5	non	non	par le haut	Métal	1	**325.97**	**0.31**

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Pack WC au sol Geberit Bastia avec réservoir attenant, surélevé, avec abattant WC



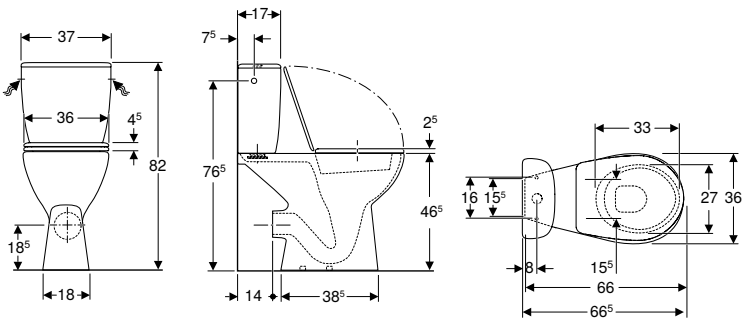

click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Au sol
- Avec bride
- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale
- Sortie horizontale
- Avec quatre points de fixation
- Hauteur d'assise surélevé
- Abattant WC en duroplast


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
08328000000201	blanc	37	82	66,5	non	par le bas	Matière synthétique	6	1	**276.85**	**0.31**

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, surélevé



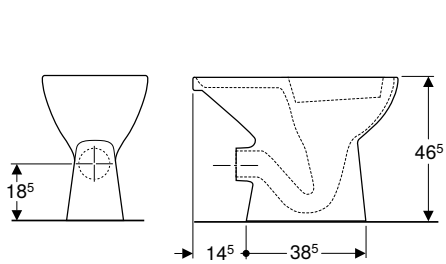



click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Au sol
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Avec quatre points de fixation
- Hauteur d'assise surélevé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00328000000	blanc	36	46,5	66,5	12	1	**143.54**	**0.18**


A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Bastia rinçage double touche, alimentation latérale → p. 72
- Abattant WC Geberit Option fixation par le dessous → p. 74

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC au sol à fond creux Geberit Publica surélevé, sortie horizontale



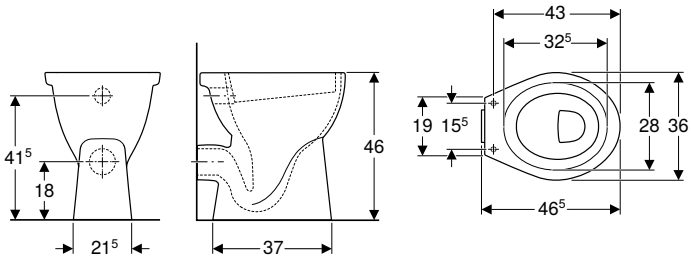

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Avec quatre points de fixation
- Hauteur d'assise surélevé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00315500000	blanc	36	46	46,5	6	1	311.98	0.18

A commander en supplément

- Abattant WC
- Matériel de fixation


Combinable avec

- Abattant WC Geberit Option fixation par le dessous → p. 74

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC au sol à fond creux Geberit Publica surélevé, sortie horizontale, sans trous d'abattant WC



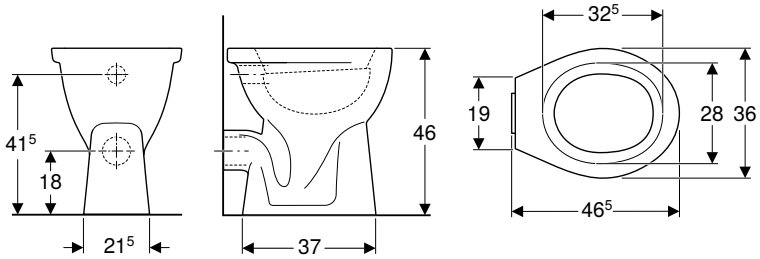

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Avec quatre points de fixation
- Hauteur d'assise surélevé
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00315510000	blanc	36	46	46,5	6	1	337.75	0.18

A commander en supplément


- Matériel de fixation

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Cuvettes de WC à fond creux, rallongés

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree



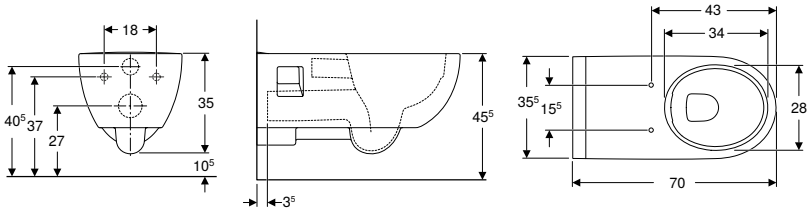

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Tube de chasse rallongé

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Semi-caréné
- Rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.693.01.1	blanc	35,5	35	70	6	1	559.09	0.18

A commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 85
- Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 86
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 86

Accessoires
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC → p. 292

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree, avec lunette d'abattant



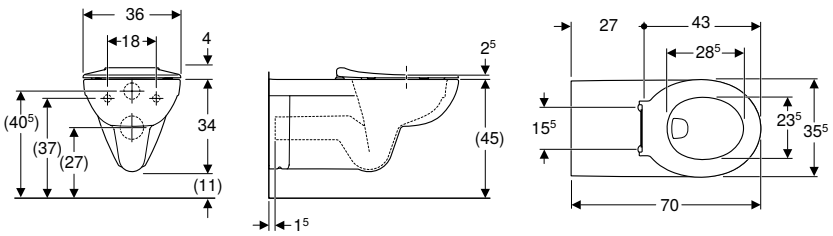

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de chasse rallongé
- Lunette d'abattant


Caractéristiques
- Suspendu
- Rallongé
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume de rinçage complet 6/4 l, EN 997
- Abattant WC en duroplast, antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.818.00.1	blanc	36	38,2	70	non	par le haut	Acier inoxydable	12	1	548.44	0.31

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree



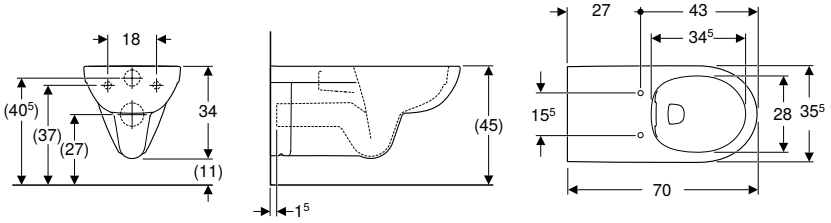

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Tube de chasse rallongé

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume de rinçage complet 6/4 l, EN 997
- Rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
208570000	blanc	35,5	34	70	16	1	420.77	0.18


A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 85
- Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 86
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 85
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 86
- Lunette d'abattant Geberit adaptée PMR, fixation par le dessous → p. 87

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree, sans trous d'abattant WC



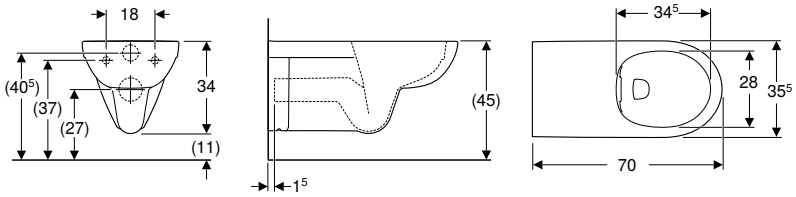

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Rallongé
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/4 l, EN 997
- Sans trous de fixation d'un abattant WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.917.00.1	blanc	35,5	34	70	16	1	504.94	0.18

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 400

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR



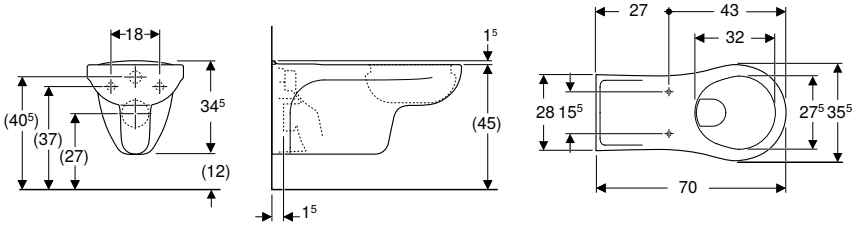

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Rallongé

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de chasse rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
201500000	blanc	35,5	34,5	70	16	1	353.61	0.18


A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 85
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 85
- Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 86
- Lunette d'abattant Geberit adaptée PMR, fixation par le dessous → p. 87
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 86

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR, sans trous d'abattant WC



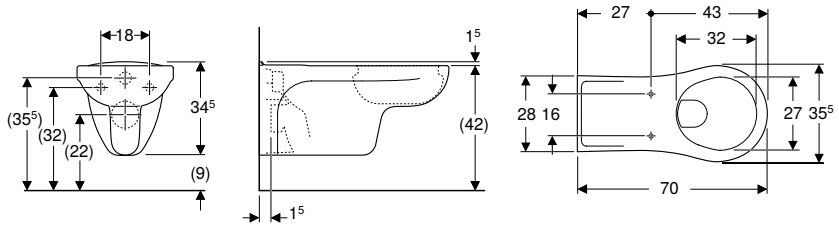

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Rallongé
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de chasse rallongé


N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00392210000	F	blanc	35,5	34,5	70	8	1	406.67	0.18

F : Fin de série décembre 2026

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia rallongé, adapté PMR



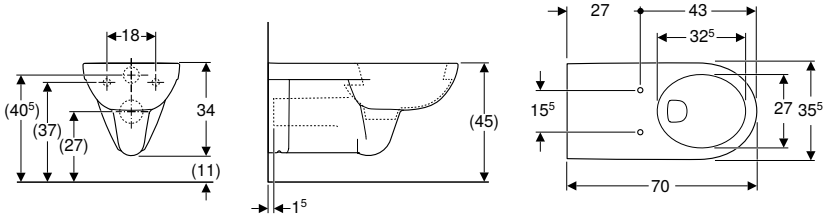

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume de rinçage complet 6/4 l, EN 997
- Rallongé

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.044.00.2	blanc	35,5	34	70	16	1	252.62	0.18

A commander en supplément
- Abattant WC
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 403


Combinable avec
- Lunette d'abattant Geberit adaptée PMR, fixation par le dessous → p. 87
- Abattant WC Geberit Bastia fixation par le dessus → p. 75

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017
- Prévoir une rallonge de coude de chasse avec manchette n° d'article 152.436.16.1

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Bastia rallongé, adapté PMR, sans trous d'abattant WC



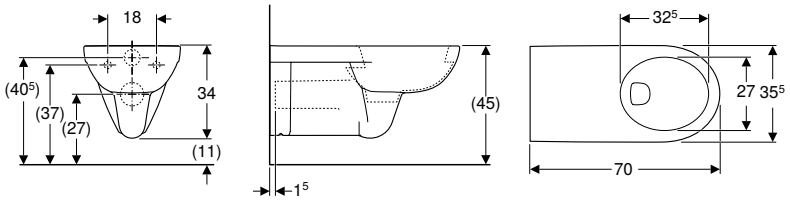

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume de rinçage complet 6/4 l, EN 997
- Rallongé

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.044.00.3	blanc	35,5	34	70	16	1	290.52	0.18


Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 403

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017
- Prévoir une rallonge de coude de chasse avec manchette n° d'article 152.436.16.1

Abattants WC adaptés PMR

Abattants WC

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

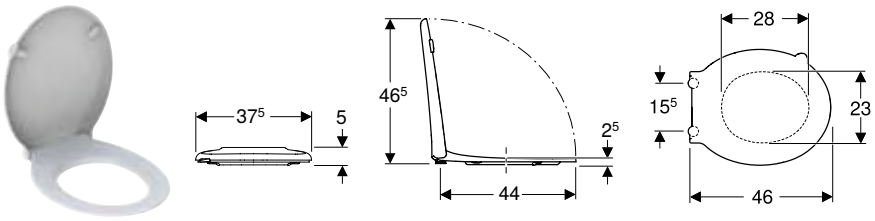

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Patin supplémentaire avec ergot de préhension pour couvercle d'abattant

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
572850000	blanc	37,5	5	46	non	par le bas	Acier inoxydable	72	6	1	**121.53**	**0.02**

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 82
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR → p. 83

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus

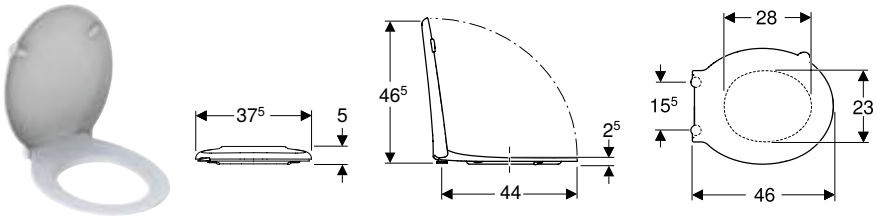

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Patin supplémentaire avec ergot de préhension pour couvercle d'abattant


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Antibactérien


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.679.01.1	blanc	37,5	5	46	non	par le haut	Acier inoxydable	72	6	1	**143.69**	**0.02**

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 82
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree → p. 76
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree → p. 81
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 70
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR → p. 83

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus



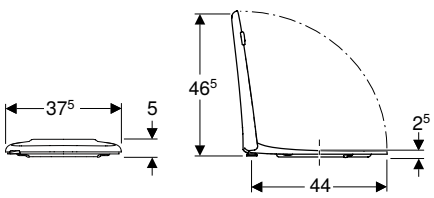



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Patin supplémentaire avec ergot de préhension pour couvercle d'abattant

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.679.01.2	rouge carmin	37,5	5	46	non	par le haut	Acier inoxydable	72	6	1	150.88	0.02


Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 82
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree → p. 76
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree → p. 81
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 70
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR → p. 83

Lunettes d'abattant

Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus







click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.680.01.1	blanc	36	4	45	non	par le haut	Acier inoxydable	72	6	1	103.83	0.02

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 82
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree → p. 81
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree → p. 76
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 70
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR → p. 83

Lunette d'abattant Geberit adaptée PMR, fixation par le dessous

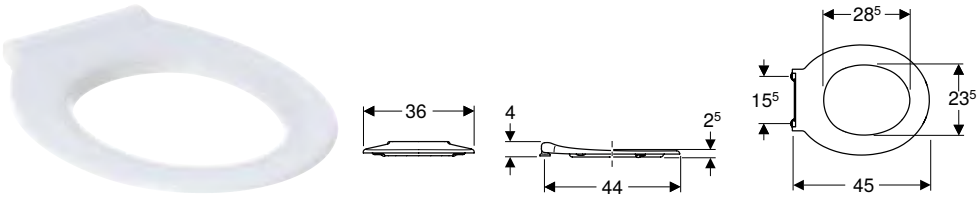

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière renforcée
- Antibactérien


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.122.00.1	36	4	45	non	par le bas	Acier inoxydable	72	6	1	96.43	0.02

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bastia rallongé, adapté PMR → p. 84
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 82
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis rallongé, adapté PMR → p. 83

WC pour enfants

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC

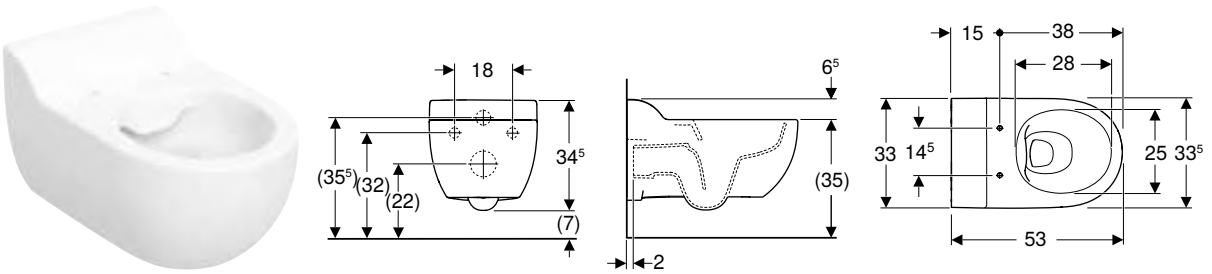

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 7 cm
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.959.00.1	blanc	33,5	34,5	53	12	1	342.85	0.01


A commander en supplément
- Abattant WC ou lunette d'abattant

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 92
- Lunette d'abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien → p. 93
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 926
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 185

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 101

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC



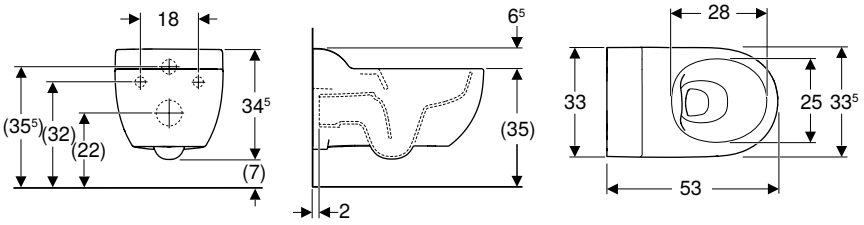

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 7 cm
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.959.00.2	blanc	33,5	34,5	53	12	1	342.85	0.01

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 926
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 185

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 101

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC



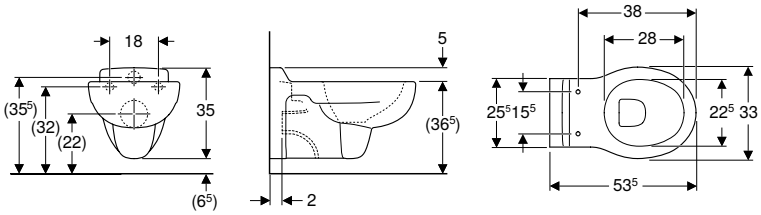

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
201700000	blanc	33	35	53,5	16	1	295.70	0.18


A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants → p. 93
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 926

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini avec bride → p. 103

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC



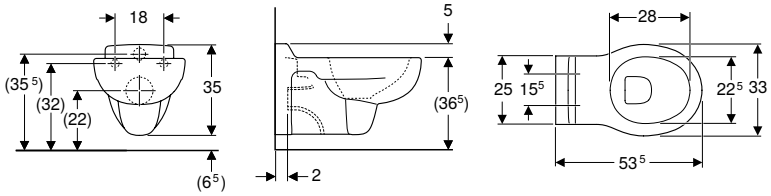

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00394510000	blanc	33	35	53,5	12	1	344.55	0.18


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 926

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini avec bride → p. 103

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC



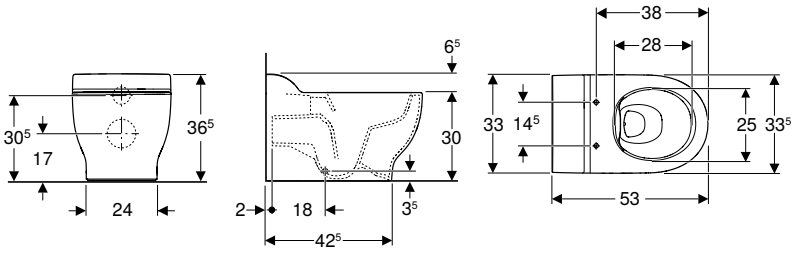

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Adossé au mur
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.966.00.1	blanc	33,5	36,5	53	12	1	228.28	0.01


A commander en supplément
- Abattant WC ou lunette d'abattant

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 92
- Lunette d'abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien → p. 93
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 927
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 185

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 101

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC



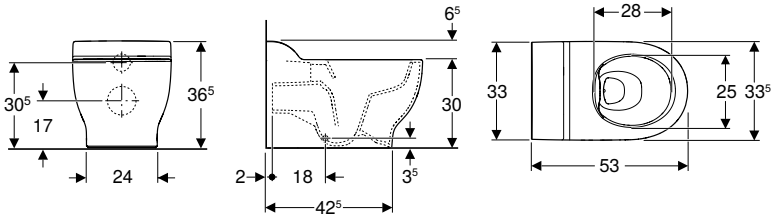

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Adossé au mur
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm
- Sans trous de fixation d'un abattant WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.966.00.2	blanc	33,5	36,5	53	12	1	228.28	0.01

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 927
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 185

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 101

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



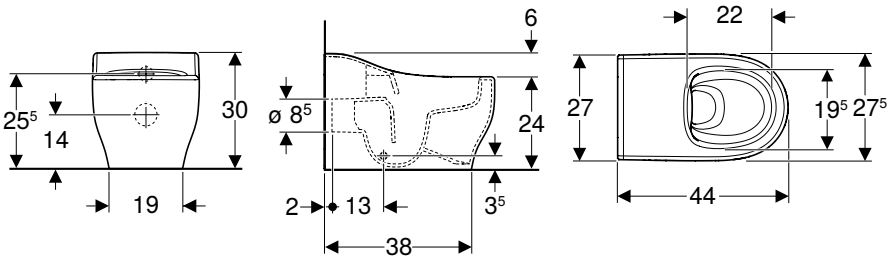

click & scan

Utilisation
- Pour jeunes enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour l'apprentissage de la propreté, transition du pot aux WC
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Adossé au mur
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Diamètre de la sortie 85 mm
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 24 cm
- Forme de pot


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.965.00.1	blanc	27,5	30	44	16	1	255.39	0.01

Combinable avec
- Lunette ergonomique Geberit Bambini pour jeunes enfants → p. 94
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 927
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 185

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 101

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants



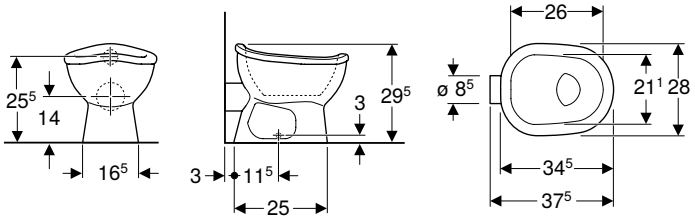

click & scan

Utilisation
- Pour jeunes enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute
- Pour l'apprentissage de la propreté, transition du pot aux WC

Caractéristiques
- Au sol
- Avec bride
- Type 1, volume total 5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Diamètre de la sortie 85 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
211650000	blanc	28	29,5	37,5	20	1	187.54	0.18


A commander en supplément
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants → p. 94
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 927

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini avec bride → p. 103

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants



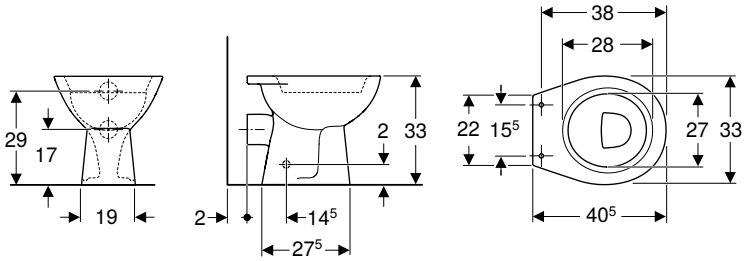

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute

Caractéristiques
- Au sol
- Avec bride
- Type 1, volume total 5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.916.00.1	blanc	33	33	40,5	8	1	207.53	0.18


A commander en supplément
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants → p. 93
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 927

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini avec bride → p. 103

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC



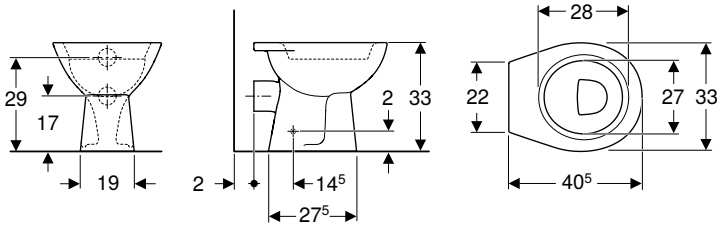

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Avec bride
- Type 1, volume total 5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Sans trous de fixation d'un abattant WC

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.930.00.1	blanc	33	33	40,5	8	1	248.21	0.18

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 927


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini avec bride → p. 103

Abattants WC pour enfants

Abattants WC

Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants



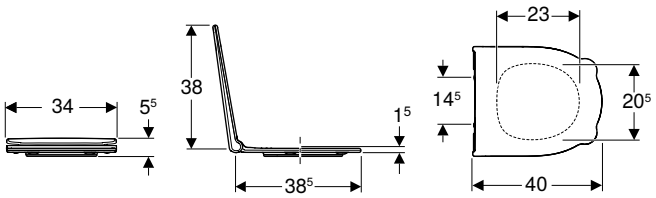

click & scan

Utilisation
- Pour les WC pour enfants, Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Poignées adaptées aux mains des enfants pour une ouverture et une fermeture faciles et hygiéniques
- Lunette d'abattant débordante pour protéger contre les éclaboussures
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Non recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.970.01.1	blanc	34	5,5	40	oui	par le haut	Matière synthétique	140	5	1	145.71	0.02
502.970.SX.1	bleu océan	34	5,5	40	oui	par le haut	Matière synthétique	140	5	1	145.71	0.02
502.970.79.1	vert forêt	34	5,5	40	oui	par le haut	Matière synthétique	140	5	1	145.71	0.02
502.970.FY.1	rouge carmin	34	5,5	40	oui	par le haut	Matière synthétique	140	5	1	145.71	0.02

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 87
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 89

Abattant WC Geberit Bambini pour enfants



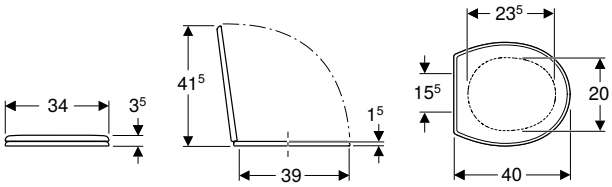

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
573334000	blanc / Brillant	34	3,5	40	non	par le bas	Acier inoxydable	160	5	1	92.24	0.02

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants → p. 91
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC → p. 88

Lunettes d'abattant

Lunette d'abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien



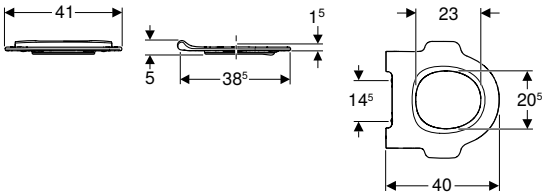

click & scan

Utilisation
- Pour les WC pour enfants, Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Avec poignées
- Lunette d'abattant débordante pour protéger contre les éclaboussures
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Abattant WC avec charnières EasyMount


Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.971.01.1	blanc	41	5	40	non	par le haut	Matière synthétique	75	5	1	85.01	0.02
502.971.SX.1	bleu océan	41	5	40	non	par le haut	Matière synthétique	75	5	1	85.01	0.02
502.971.79.1	vert forêt	41	5	40	non	par le haut	Matière synthétique	75	5	1	85.01	0.02
502.971.FY.1	rouge carmin	41	5	40	non	par le haut	Matière synthétique	75	5	1	85.01	0.02

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 87
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 89

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour jeunes enfants



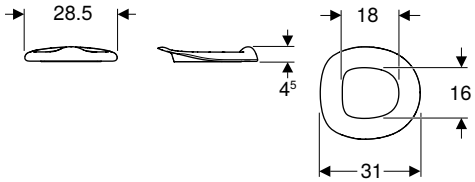

click & scan

Utilisation
- Pour les WC pour jeunes enfants, Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Polyuréthane

Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Forme de pot
- Lunette ergonomique épousant la forme de la cuvette


Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.972.FY.1	rouge carmin	28,5	4,5	31	non	aucun	200	20	1	**121.42**	**0.02**

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 90

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



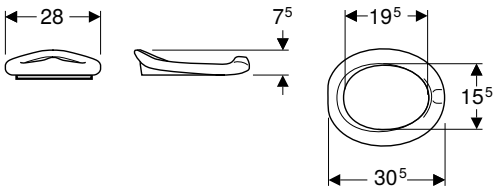

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour jeunes enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Polyuréthane

Caractéristiques
- Lunette ergonomique épousant la forme de la cuvette

Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fermeture ralentie	Fixation	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
573338000	rouge rubis / Mat	28	7,5	30,5	non	aucun	240	20	1	**134.30**	**0.02**


Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants → p. 91

Siège à la turque

Avec rinçage

Siège à la turque Geberit Publica



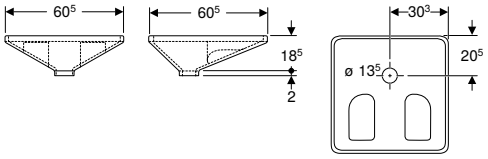

click & scan

Utilisation
- Pour installation de plain-pied
- Pour utilisation des toilettes en position accroupie

Contenu de la livraison
- Siège à la turque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00723000000	blanc	60,5	20,5	60,5	8	1	**196.62**	**0.12**


Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 403
- Rallonge de coude de chasse Geberit → p. 409

- À encastrer avec ou sans trémie
- Robinetterie : robinet de chasse, descente et embout apparents

Accessoires





Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubes de raccordement

Geberit France, Version : septembre 2025

			Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon avec réservoir attenant, Rimfree, avec abattant WC
Blanc			500.821.00.1
			
			→ p. 76
Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		X = 160-245 mm
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		X = 70-140 mm


Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova reliées à des tubes de raccordement

Geberit France, Version : octobre 2025

				Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie multidirectionnelle, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC	Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC	Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree, avec abattant WC	Pack WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, avec abattant WC
Blanc				501.866.00.1	501.856.00.1	501.755.00.1	501.756.00.1
							
				→ p. 63	→ p. 64	→ p. 64	→ p. 65
Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		→ p. 294	X = 180-275 mm			
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 293	X = 70-170 mm			X = 70-80 mm


Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Compact reliées à des tubes de raccordement

Geberit France, Version : octobre 2025

				Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova Compact, sortie multidirectionnelle, semi-caréné, compact, Rimfree, avec abattant WC
Blanc				501.859.00.1
				
				→ p. 66
Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		→ p. 294	X = 150-240 mm
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 293	X = 70-135 mm




Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort reliées à des tubes de raccordement

Geberit France, Version : octobre 2025

				Pack WC au sol Geberit Renova Comfort avec réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec abattant WC
Blanc				501.849.01.1
				
				→ p. 77
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 293	X = 70-95 mm

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC iCon TurboFlush reliées à des tubes de raccordement

Geberit France, novembre 2025

				En combinaison avec réservoir à encastrer		En combinaison avec Geberit Monolith
				Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, caréné, TurboFlush, avec abattant WC		
Blanc				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Blanc mat				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ p. 69	**→ p. 69**	**→ p. 69**
Set de raccordement Geberit pour WC au sol iCon TurboFlush, sortie verticale	152.063.00.1		→ p. 397	X = 50-150 mm		X = 100-250 mm
Kit de raccordement d'eau pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale	152.062.00.1		→ p. 397		Y = 180/210 mm	
Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC	131.083.16.1		→ p. 292		Y = 210 mm	

Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et abattants WC Geberit Renova

Geberit France, Version : octobre 2025

						WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree
Blanc						203070000	503.061.00.1	203050000
								
						→ p. 52	→ p. 51	→ p. 54
Geberit Renova								
Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous	Sans fermeture ralentie	blanc	503.041.01.1		→ p. 72	✓	✓	✓
Abattant WC Geberit Renova EasyMount	Sans fermeture ralentie	blanc	503.042.01.1		→ p. 73	✓	✓	✓
	Sans fermeture ralentie	blanc	503.043.01.1		→ p. 73	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort								
Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	blanc	500.680.01.1		→ p. 86	✓	✓	✓
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	blanc	500.679.01.1		→ p. 85	✓	✓	✓
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 86	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et abattants WC Geberit Renova

Geberit France, Version : octobre 2025

						WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree
Blanc						500.480.01.2
						
						→ p. 70
Geberit Renova						
Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous	Sans fermeture ralentie	blanc	503.041.01.1		→ p. 72	✓
Abattant WC Geberit Renova EasyMount	Sans fermeture ralentie	blanc	503.042.01.1		→ p. 73	✓
	Sans fermeture ralentie	blanc	503.043.01.1		→ p. 73	✓
Geberit Renova Comfort						
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	blanc	500.679.01.1		→ p. 85	✓
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 86	✓
Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	blanc	500.680.01.1		→ p. 86	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Plan

Geberit France, Version : octobre 2025

					WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan semi-caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan Rimfree
Blanc					500.378.01.1	202170000
						
					→ p. 55	→ p. 56
Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessus	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.692.01.1		→ p. 74	✓	
Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessous	Sans fermeture ralentie	572110000		→ p. 73		✓
Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le dessus	Avec fermeture ralentie	572120000		→ p. 74		✓
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.832.00.1		→ p. 74		✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Compact

Geberit France, Version : octobre 2025

					WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact Rimfree
Blanc					500.377.01.1	502.297.01.1
						
					→ p. 58	→ p. 58
Abattant WC Geberit Renova fixation par le dessous	**Sans fermeture ralentie**	**503.041.01.1**		→ p. 72		
Abattant WC Geberit Renova EasyMount	**Sans fermeture ralentie**	**503.042.01.1**		→ p. 73	✓	✓
	Sans fermeture ralentie	**503.043.01.1**		→ p. 73	✓	✓

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – WC et abattants WC Geberit Renova Comfort




Geberit France, Version : octobre 2025

						WC suspendus		WC suspendus, rehaussés
						WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree
Blanc						500.693.01.1	208570000	500.694.01.1
								
						→ p. 81	→ p. 82	→ p. 76
Abattants WC								
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	Sans fermeture ralentie	blanc	572850000		→ p. 85		✓	
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	blanc	500.679.01.1		→ p. 85	✓	✓	✓
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 86	✓	✓	✓
Lunettes d'abattant								
Lunette d'abattant Geberit Renova Comfort adaptée PMR, antibactérien, fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	blanc	500.680.01.1		→ p. 86	✓	✓	✓

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini Rimfree

Geberit France, Version : octobre 2025




Blanc					
					Hauteur du bord de la cuvette
Abattants WC et lunettes d'abattant, à commander en supplément					
Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants	Avec fermeture ralentie	blanc	502.970.01.1		→ p. 92
	Avec fermeture ralentie	bleu océan	502.970.SX.1		→ p. 92
	Avec fermeture ralentie	vert forêt	502.970.79.1		→ p. 92
	Avec fermeture ralentie	rouge carmin	502.970.FY.1		→ p. 92
Lunette d'abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien	Sans fermeture ralentie	blanc	502.971.01.1		→ p. 93
	Sans fermeture ralentie	bleu océan	502.971.SX.1		→ p. 93
	Sans fermeture ralentie	vert forêt	502.971.79.1		→ p. 93
	Sans fermeture ralentie	rouge carmin	502.971.FY.1		→ p. 93
Lunette ergonomique Geberit Bambini pour jeunes enfants		rouge carmin	502.972.FY.1		→ p. 94
Duofix elements					
Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur du bâti-support : 97 cm / Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.923.00.6		→ p. 926
Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur du bâti-support : 97 cm / Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.922.00.6		→ p. 927
Plaques de déclenchement, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs à encastrer Geberit Sigma					
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini		Plaque : blanc Touche quantité totale : rouge carmin Touche quantité partielle : orange	115.770.FY.5		→ p. 185
		Plaque : blanc Touche quantité totale : bleu océan Touche quantité partielle : bleu clair	115.770.SX.5		→ p. 185
		Plaque : blanc Touche quantité totale : vert forêt Touche quantité partielle : vert clair	115.770.79.5		→ p. 185
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche		blanc	115.770.11.5		→ p. 184

✓ Compatible

	WC suspendus		WC au sol		
	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree
	502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
					
	35 cm	**35 cm**	**30 cm**	**30 cm**	**24 cm**
	→ p. 87	**→ p. 88**	**→ p. 89**	**→ p. 90**	**→ p. 90**
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
					✓
	✓	✓			
			✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini avec bride

Geberit France, Version : octobre 2025

Blanc					
					Hauteur du bord de la cuvette
Abattants WC et lunettes d'abattant, à commander en supplément					
Abattant WC Geberit Bambini pour enfants	**Sans fermeture ralentie**	**blanc**	**573334000**		→ p. 93
Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants		**rouge rubis**	**573338000**		→ p. 94
Duofix elements					
Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	**Hauteur du bâti-support : 97 cm / Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm**		**111.923.00.6**		→ p. 926
Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	**Hauteur du bâti-support : 97 cm / Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm**		**111.922.00.6**		→ p. 927
Pour installation avec montage final, à commander en supplément pour les bâtis-supports Duofix					
Kit de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants		**blanc**	**152.408.00.1**		→ p. 402
Plaques de déclenchement, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs à encastrer Geberit Sigma					
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche		**blanc**	**115.770.11.5**		→ p. 184
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini		**Multi-surface Plaque : blanc Touche grande chasse : rouge carmin Touche petite chasse : orange**	**115.770.FY.5**		→ p. 185
		Multi-surface Plaque : blanc Touche grande chasse : bleu océan Touche petite chasse : bleu clair	**115.770.SX.5**		→ p. 185
		Multi-surface Plaque : blanc Touche grande chasse : vert forêt Touche petite chasse : vert clair	**115.770.79.5**		→ p. 185
		Plaque de déclenchement : blanc Touche grande chasse : bleu Touche petite chasse : rouge	**115.770.LB.5**		→ p. 185

✓ Compatible

	WC suspendus	WC au sol		
	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants
	201700000	500.916.00.1	500.930.00.1	211650000
				
	35 cm	**33 cm**	**33 cm**	**26 cm**
	→ p. 88	**→ p. 91**	**→ p. 92**	**→ p. 91**
	✓	✓		
				✓
	✓			
		✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓



Bidets



Vue d'ensemble des gammes 106

Bidets suspendus 108

Bidets au sol 110

Accessoires 112

Vue d'ensemble des gammes

ONE

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE caréné



→ p. 108

Acanto

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Acanto caréné



→ p. 108

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto adossé au mur, caréné



→ p. 110

iCon

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit iCon caréné



→ p. 109

Smyle

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Smyle carré, caréné



→ p. 109

Renova Plan

Bidets au sol

Bidet suspendu Geberit Renova Plan semi-caréné



→ p. 110

Renova

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Renova



→ p. 111

Bastia

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Bastia




→ p. 111

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE caréné



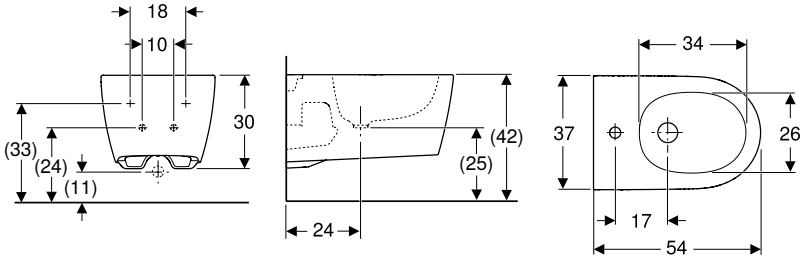

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée
- Caréné
- Fixation cachée


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Kit d'isolation phonique
- Kit de raccordement avec raccordement de lavabo Clou

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.690.01.1	blanc / KeraTect	dissimulé	37	30	54	12	1	**504.52**	**0.15**
500.690.JT.1	blanc / mat	dissimulé	37	30	54	12	1	**607.36**	**0.15**

- Bidet sans trop-plein à équiper du raccordement avec trop-plein dissimulé Geberit Clou (fourni) ou d'une bonde à écoulement libre

Bidet suspendu Geberit Acanto caréné



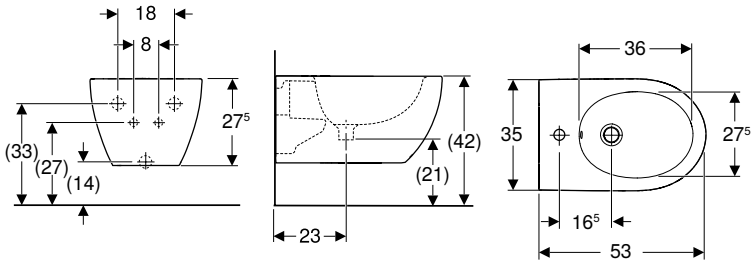

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.825.00.1	blanc	visible, symétrique	35,5	27,5	53	12	1	**344.13**	**0.15**

Bidet suspendu Geberit iCon caréné



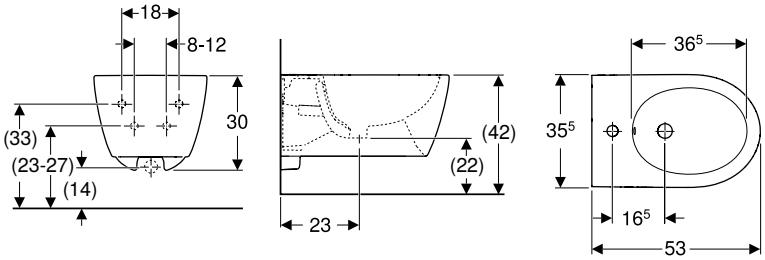

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.898.00.1	blanc	visible, symétrique	35,5	30	53	12	1	**252.75**	**0.15**
501.898.JT.1	blanc / mat	visible, symétrique	35,5	30	53	12	1	**416.59**	**0.15**

Bidet suspendu Geberit Smyle carré, caréné



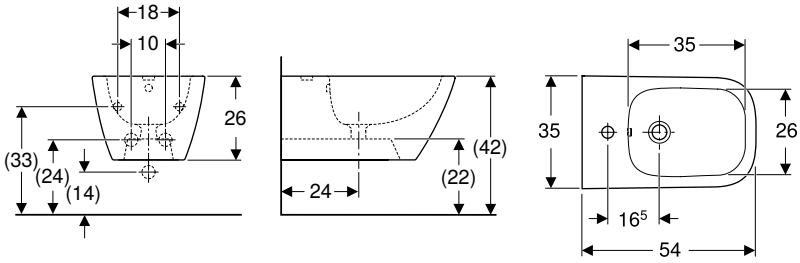

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.209.01.1	blanc	visible, symétrique	35	26	54	12	1	**331.46**	**0.15**

Bidet suspendu Geberit Renova Plan semi-caréné



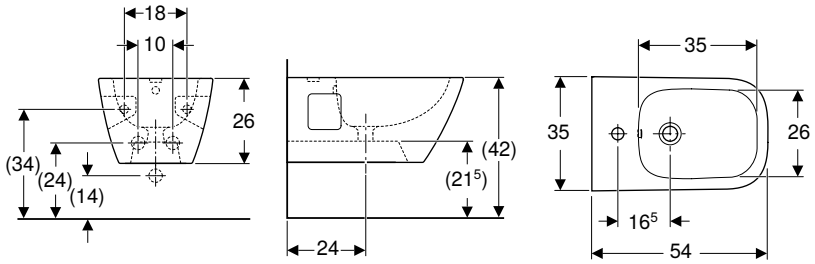

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Céramique de bidet


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.380.01.1	blanc	visible, symétrique	35	26	54	14	1	324.19	0.15

- Fixation : pour goujons diamètre 12 (non fournis) sur mur porteur ou bâti-support

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto adossé au mur, caréné



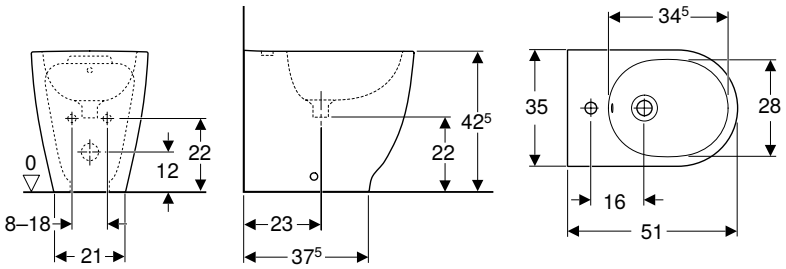

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Adossé au mur
- Alimentation dissimulée
- Compact
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.603.01.2	blanc	visible, symétrique	35	42,5	51	8	1	349.97	0.15

Bidet au sol Geberit Renova



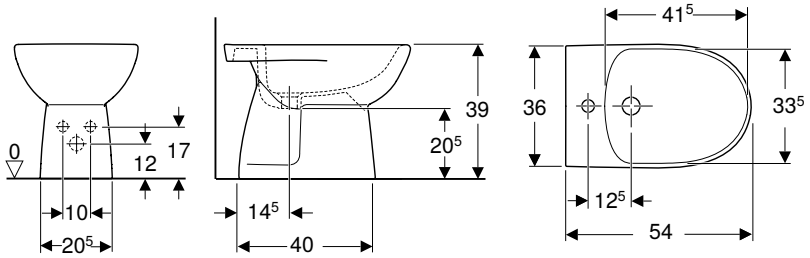

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.438.00.1	blanc	visible, symétrique	35,8	39	54	8	1	**207.53**	**0.15**

Bidet au sol Geberit Bastia



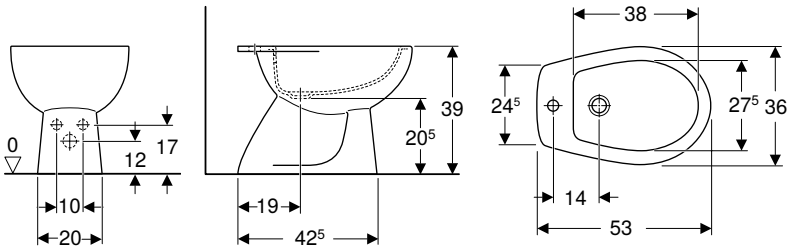

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Au sol

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.895.00.1	blanc	visible, symétrique	36	39	53	15	1	**96.68**	**0.15**


A commander en supplément

- Matériel de fixation

Accessoires

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.018.00.1	blanc alpin / acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22	160	20	1	100.42	0.01

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778

- Prévoir couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou (n° de réf. 241.993.xx.1)
- Ce raccordement Geberit Clou dissimulant le trop-plein est également adapté au bidet sans trop-plein Geberit ONE

Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison
- Filtre
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.050.14.1	noir mat	1 1/4	5	1	108.80	0.02
152.050.21.1	chrome / brillant	1 1/4	5	1	108.80	0.02
152.080.14.1	noir mat	1 1/4	8	1	112.55	0.02
152.080.21.1	chrome / brillant	1 1/4	8	1	112.55	0.02





WC lavants Geberit AquaClean



WC complets 130

WC suspendus 130
WC au sol 137

Abattants WC 140

Pour cuvettes de WC 140

Dispositifs d'appoint pour WC 145

Pour cuvettes de WC 145

Panneau design 146

Pour WC complets 146
Pour abattants WC 147

Accessoires 148

Récapitulatif des accessoires –
Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit 148
Pour WC complets 156
Pour abattants WC 161
Pour abattants WC et WC complets 163
Consommables 171

GEBERIT

SIMPLE
PAR NATURE

GEBERIT AQUACLEAN. LE WC LAVANT.

DESIGN
MEETS
FUNCTION*

* L'ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION



Le nouveau standard dans la salle de bains : Geberit AquaClean Alba est le modèle de départ idéal pour entrer dans le monde des WC lavants. Appuyez sur un bouton et la fonction douchette vous donne une toute nouvelle sensation de fraîcheur et de propreté. Plus d'informations sur les nombreux modèles de WC lavants : www.geberit-aquaclean.fr.

TECHNOLOGIE
DE DOUCHETTE
WHIRLSPRAY

TECHNIQUE
DE RINÇAGE
TURBOFLUSH

TÉLÉ-
COMMANDE

FONCTION
QUICKRELEASE

A PROPOS DE GEBERIT AQUACLEAN

QU'EST-CE QU'UN WC LAVANT ?

Les WC lavants Geberit AquaClean associent la fonctionnalité d'un WC aux propriétés lavantes d'une douchette. Le principe est simple : il suffit de presser une touche pour que le bras de la douchette, jusque-là dissimulé, apparaisse et lave avec un jet d'eau tempéré agréable et efficace. Il n'existe rien de plus naturel, de plus efficace, de plus confortable et donc de plus hygiénique que d'utiliser de l'eau pour la toilette intime !

POURQUOI UN WC LAVANT ?

Parce que l'hygiène est très importante.

Geberit a mené une étude auprès de français concernant leurs pratiques et leurs habitudes dans la salle de bain et aux toilettes.

83 % déclarent ne pas éprouver un sentiment de propreté "à 100 %" en quittant les WC. 75 % pensent qu'ils se sentiraient plus propres en utilisant de l'eau plutôt que du papier et surtout 70 % des répondants sont prêts à essayer le WC lavant car ils estiment que c'est un procédé plus hygiénique, propre, efficace et rafraîchissant. En synthèse, 3 français sur 4 sont prêts à se mettre à l'eau… aux WC !

D'OÙ VIENT LE WC LAVANT ?

C'est en Suisse que naît le WC lavant à la fin des années 1950. Geberit débute la commercialisation des WC lavants dès 1977 et développe ensuite des abattants et des cuvettes sous l'appellation Balena. Depuis 2009, une toute nouvelle gamme est proposée sous la marque Geberit AquaClean.

A QUI EST DESTINÉ LE WC LAVANT ?

Chacun est en mesure d'apprécier l'usage d'un WC lavant au quotidien. Homme, femme, enfant, adulte, personne âgée, le WC lavant assure une hygiène parfaite pour tous. De part ses fonctions, le WC lavant permet également aux personnes dépendantes de retrouver une autonomie pour la toilette intime.

De fait, le WC lavant s'installe aussi bien chez les particuliers, dans les hôtels, les établissements de santé et les entreprises.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DU WC LAVANT POUR L'UTILISATEUR ?

La toilette intime avec de l'eau est autrement plus hygiénique, plus efficace et plus agréable qu'avec le papier toilette. Le WC lavant offre une sensation unique de propreté et de fraîcheur. Pouvant même remplacer le bidet, le WC lavant offre alors un gain de place non négligeable dans une salle de bains.



LAVAGE BIENFAISANT



SÉCHAGE EN DOUCEUR



AQUACLEAN SELA

LA PROMESSE DE SERVICE COMPLET GEBERIT AQUACL

QUALITÉ ET CONFIANCE

Les marques de renom offrent toutes les garanties que les clients recherchent lorsqu'ils décident d'acheter un produit de haute qualité. Geberit est toujours présent et intervient avec une promesse de service globale que ce soit pour la salle d'exposition, pour l'installateur et pour l'utilisateur final.
Notre promesse est d'accompagner de la vente à l'après-vente, dans toutes les étapes pour faire de l'expérience Geberit AquaClean une expérience unique, qualitative et rassurante.



INSPIRER LES CLIENTS

AVEC LE SERVICE UNIQUE DE GEBERIT

Lors de la vente d'un WC lavant, vous souhaitez certainement avoir un partenaire compétent à vos côtés. C'est précisément là que Geberit intervient avec une promesse de service globale : des documents de vente sur mesure, des formations à la vente ainsi qu'un service après-vente pour votre clientèle.



Conseiller avec compétence

Les formations Geberit vous aide à évaluer correctement les configurations de montage et les besoins des clients.

Présentation attrayante

Nos modèles d'exposition et d'essai vous permettent de faire découvrir AquaClean à vos clients dans votre salle d'exposition.

Être visible

Nous vous incluons dans nos différents canaux afin que les clients potentiels puissent trouver les coordonnées de votre salle d'exposition.

Faire confiance aux innovations techniques

Notre service de maintenance à distance résout les pannes de l'appareil directement depuis le siège social de Geberit.

Mettre en œuvre des moyens publicitaires professionnels

Bénéficiez de ressources publicitaires professionnelles. Les documents de vente de haute qualité de Geberit sont conçus pour vous aider à avoir des conversations pertinentes avec vos clients.

Compter sur des clients bien informés

Grâce à des campagnes largement diffusées sur les WC lavants, vos clients sont déjà informés lorsqu'ils vous rendent visite à la salle d'exposition.

Laissez vos clients entre de bonnes mains

En cas de questions sur les WC lavants, le service après-vente Geberit fournit des réponses compétentes à vos clients.

Livraison à domicile

Dans la boutique en ligne Geberit, vos clients trouveront tous les consommables pour le WC lavant.

EAN :



INSTALLER AQUACLEAN EN TOUTE SÉRÉNITÉ
AVEC LE SERVICE UNIQUE DE GEBERIT

L'installation d'un WC lavant nécessite un accompagnement qualitatif. C'est précisément là que Geberit intervient avec une promesse de service globale : des produits astucieux qui facilitent l'installation ainsi qu'un partenaire toujours à vos côtés en cas de questions pendant ou après l'installation.

Nous vous accompagnons lors de l'installation de Geberit AquaClean.





Travailler de manière routinière
Comme les composants sanitaires sont parfaitement adaptés, l'installation se fait en toute sérénité.

Gagner du temps
Grâce à l'utilisation intuitive, votre client comprend rapidement les fonctions de base et vous gagnez du temps lors des instructions suivant l'installation.

Nous contacter facilement
Si vous avez des questions concernant l'installation, il vous suffit d'appeler la hotline technique Geberit.

La technique à portée de main
Lors de travaux de maintenance, le module technique facilement accessible facilite votre travail. La disponibilité des pièces détachées de longue durée vous apporte une sécurité supplémentaire.

Toujours disponible
Votre conseiller commercial est à vos côtés et se rend sur votre chantier si nécessaire.

Des informations régulières
Les formations Geberit vous informent sur l'installation ainsi que sur les tendances et les innovations techniques dans le monde des WC lavants.

MAINTENANCE A DISTANCE :
UN SERVICE INÉDIT

Notre service technique peut prendre le contrôle du WC lavant AquaClean pour faciliter les étapes de maintenance.

Avantage avec la maintenance à distance Geberit
Dans l'idéal, l'appareil est directement opérationnel après la maintenance à distance.

FONCTIONS DU WC LAVANT
GEBERIT AQUACLEAN



RINÇAGE DE LA BUSE

Avant et après chaque utilisation, la buse de la douchette est systématiquement rincée à l'eau claire. Si souhaité, la buse peut être extraite pour être lavée entièrement.



DOUCHETTE

L'eau diffusée est tempérée grâce au système de chauffage intégré dans chaque produit. A tout moment, il est possible de régler l'intensité. Le cycle de lavage dure 20 secondes sur la plupart des modèles.



DOUCHETTE DAME

La douchette s'avance au maximum et le débit est modéré pour offrir une toilette intime délicate. Les modèles AquaClean Maïra, Sela et Tuma possèdent une buse spécifique pour la douchette dame.



FILTRATION DES ODEURS

Les odeurs sont neutralisées à la source à l'aide du filtre céramique alvéolé selon le modèle. Ainsi, l'air dans la pièce reste sain.



SÉCHAGE

La plupart des modèles AquaClean ont également une fonction séchage. Une soufflerie se met en marche et diffuse de l'air à la température souhaitée.



DÉTECTION DE PRÉSENCE

Les produits sont équipés d'un capteur de présence pour mettre en veille l'appareil lorsque l'utilisateur n'est pas à proximité. Sur les modèles Maïra, Sela et Tuma, le type de détection utilisé fait également office de sécurité enfant.



TÉLÉCOMMANDE

Une télécommande est livrée avec la majorité des produits AquaClean. Elle permet d'accéder aux fonctions avancées et d'offrir un confort d'utilisation optimal.



PANNEAU DE COMMANDE

Tous les produits à l'exception du modèle Sela disposent d'un panneau de commande latéral pour une facilité d'usage sans télécommande.



RINÇAGE TURBOFLUSH

La technologie de rinçage TurboFlush de AquaClean Maïra et Sela conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette sans bride, permet un rinçage impeccable, avec un niveau sonore réduit.



LUNETTE CHAUFFANTE

Sur les modèles AquaClean Maïra et Tuma Comfort, le chauffage de la lunette débute immédiatement dès lors que l'utilisateur est détecté. Il est possible de régler la température mais aussi de désactiver cette fonction.



OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE DU COUVERCLE

Le couvercle d'abattant de l'AquaClean Maïra Comfort est doté d'une ouverture automatique sans contact dès l'approche de l'utilisateur. Le couvercle se referme également automatiquement dès son départ.



LUMIÈRE D'ORIENTATION

Les modèles AquaClean Maïra Comfort et Sela disposent d'une lumière d'orientation nocturne personnalisable se déclenchant grâce à un capteur de proximité ou de luminosité.

COMPATIBILITÉ DES ABATTANTS
CONSIGNES DE POSE

Geberit AquaClean Tuma et 4000 sont proposés sous forme d'abattant doté des mêmes fonctions que le WC complet et adaptable sur des cuvettes de WC déjà installées.


L'abattant adaptable sur plusieurs modèles de cuvettes est une solution simple et efficace pour s'équiper rapidement d'un WC lavant, surtout dans les logements locatifs, puisqu'elle ne requiert pas de travaux majeurs.




Vérifiez la compatibilité des abattants

Le nouvel outil "Compatibilité des abattants" permet de vérifier rapidement la compatibilité entre le WC lavant et l'installation déjà en place :
- en saisissant les dimensions
- en consultant la liste de cuvettes compatibles.

www.geberit-aquaclean.fr/compatibilite

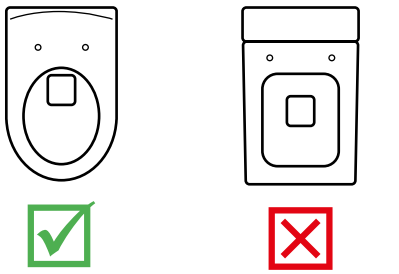

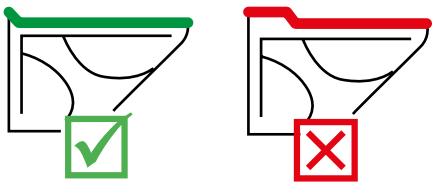

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Un raccordement électrique est nécessaire pour le fonctionnement du WC lavant Geberit AquaClean.
La norme NF C 15-100 définit 4 niveaux de protection pour une salle de bains, à l'intérieur desquels sont autorisés, ou non, les équipements. Les zones sont déterminées en fonction des points d'eau que sont la baignoire et la douche.
A noter que le lavabo, le lave-mains et le WC ne sont pas considérés comme des points d'eau.
Par conséquent, dans le cas d'un WC indépendant, ces restrictions ne s'appliquent pas.

Emplacement de l'alimentation électrique

Elle doit se trouver dans la zone hors volume.


- → **Cas A :** la zone hors volume débute au-delà de 60 cm de la limite de la baignoire ou de la cabine de douche.
- → **Cas B :** la zone hors volume démarre à 1,80 m de l'arrivée d'eau pour la douche donc du mitigeur. C'est donc l'origine du flexible de douche qui est pris en compte et non son extrémité.

Si souhaité, nous vous remettons, sur simple demande la notice d'installation en amont au format numérique ; également téléchargeable à partir du catalogue en ligne geberit.fr

Le WC lavant Geberit AquaClean est de classe I ainsi la prise sur laquelle le WC lavant est branché doit être reliée à la terre. La ligne doit être sécurisée avec un différentiel 30 mA placé sur le tableau général. L'axe de la prise doit être situé au minimum à 25 cm par rapport au sol.


Emplacement du WC lavant (abattant ou cuvette)


Geberit recommande que le WC lavant soit installé dans la zone hors volume.
Les WC lavant Geberit AquaClean ont un indice de protection IP 44 (abattants AquaClean 4000 et Tuma) et IP 65 (cuvettes Sela, Maïra ou Tuma) ; cela signifie que le matériel est protégé contre les projections d'eau de toutes les directions. Par conséquent, la norme autorise que les abattants Tuma et 4000 soient placés partiellement ou totalement dans le volume 2 si le boîtier de raccordement électrique est bien situé dans la zone hors volume. Les cuvettes Sela, Maïra ou Tuma peuvent être installées indifféremment en zone volume 2 ou hors volume.

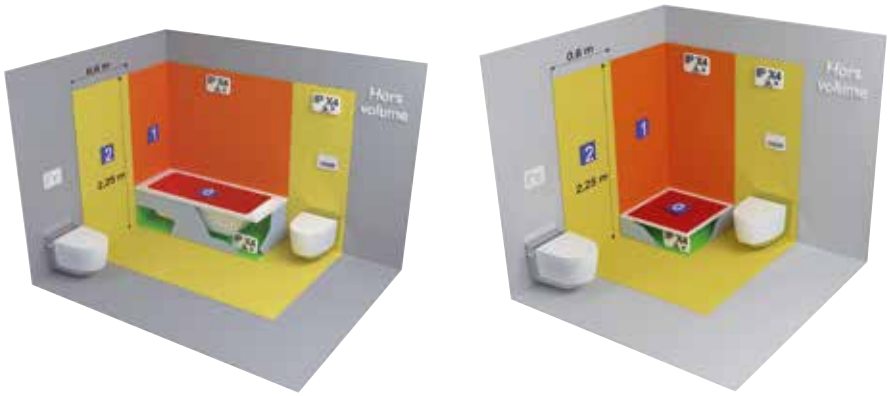


↑ WC DANS LA SALLE DE BAIN AVEC UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE AVEC BAC OU CABINE

POSITIONNEMENT DE LA PRISE – MONTAGE AVEC BÂTI-SUPPORT DUOFIX







Cuvettes AquaClean Maïra, Sela et Tuma

La cuvette est livrée avec un câble électrique doté d'un embout à visser étanche de type IP 65. Un second embout à positionner sur le câble électrique est remis pour effectuer le raccordement sur le châssis équipé ou pas du boîtier Power & Connect.
Ce dernier est totalement dissimulé une fois la cuvette mise en place.

Abattants AquaClean 4000/Tuma

Utilisation du boîtier de raccordement électrique Réf. 242.001.00.1, à positionner sur le bâti-support à l'extérieur. Prévoir une prise électrique femelle ; l'abattant comporte une prise électrique mâle. Le raccordement électrique est alors visible sur le côté une fois la cuvette mise en place.


APPLICATION
GEBERIT HOME

ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE AQUACLEAN

L'application Geberit Home vous permet de déclencher les fonctions de votre Maïra, Sela ou Tuma tout simplement depuis votre smartphone, qui vous servira ensuite de télécommande.

Vos avantages avec l'application Geberit Home pour AquaClean

- Pilotez votre WC lavant AquaClean avec votre smartphone
- Procédez à des réglages personnels sur votre appareil
- Enregistrez vos réglages personnels
- Recevez des informations utiles sur la maintenance et l'entretien
- Regardez des vidéos sur le fonctionnement
- Consultez le mode d'emploi en version numérique
- Obtenez des informations sur le service et des coordonnées
- Posez vos questions à tout moment via le chatbot
- Commandez facilement des consommables pour votre WC lavant

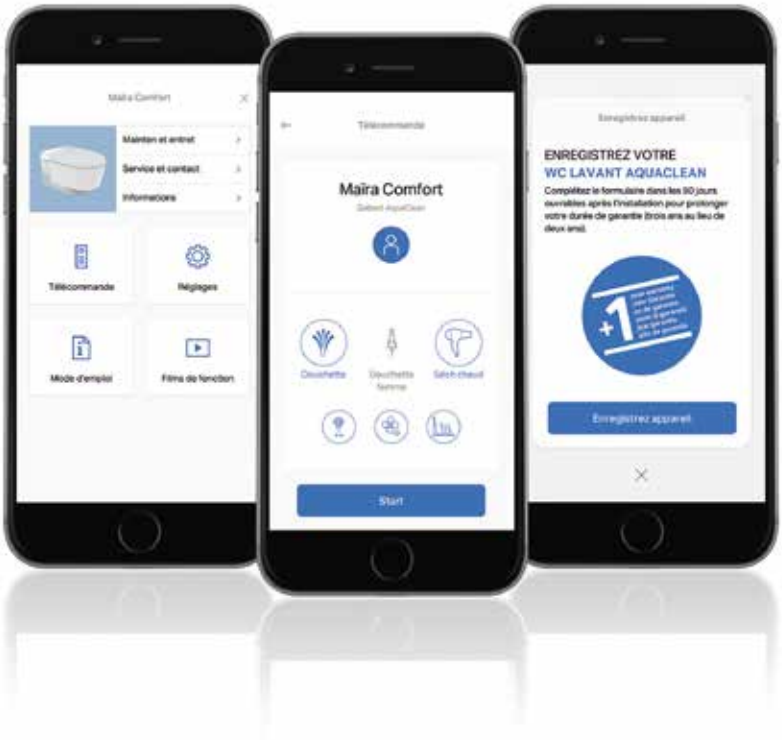

Bénéficier d'un an de garantie supplémentaire grâce à l'enregistrement de votre produit sur Geberit Home.

Produits Geberit compatibles

- Gamme Geberit AquaClean
- Plaque de déclenchement Geberit
- Commande d'urinoir à déclenchement électronique

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

L'application Geberit Home est disponible gratuitement pour les smartphones Androïd et iOS dans la boutique d'applications correspondante.

App Store

Google play

→ **www.geberit-aquaclean.fr**

GAMME 2026
GEBERIT AQUACLEAN


WC complet


WC au sol


WC complet


WC complet

	AQUACLEAN MAÏRA COMFORT	AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC	AQUACLEAN SELA SELA	AQUACLEAN SELA CARRÉ
Catégorie de prix	①①①①①	①①①①	①①①	①①①
Douchette avec technologie WhirlSpray	✓	✓	✓	✓
Cuvette sans bride avec TurboFlush	✓	✓	✓	✓
Cuvette sans bride Rimfree®				
Télécommande	✓	✓	✓	✓
Application de télécommande	App	App	App	App
Profils d'utilisateurs programmables	3 profils	3 profils	3 profils	3 profils
Lumière d'orientation	✓		✓	✓
Nombre de niveaux d'intensité du jet	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Position du bras de la douchette réglable et personnalisable	✓	✓	✓	✓
Température réglable de l'eau	✓	✓	✓	✓
Jet oscillant	✓	✓	✓	✓
Douchette dame	✓	✓	✓	✓
Lunette chauffante	✓			
Séchage à air chaud	✓	✓		
Aspiration des odeurs avec module DuoFresh	✓	✓	Avec module DuoFresh	Avec module DuoFresh
Couvercle d'abattant à ouverture et fermeture automatiques sans contact	✓			
Abattant à fermeture ralentie SoftClosing	✓	✓	✓	✓
Abattant déclipsable QuickRelease	✓	✓	✓	✓
Détection de l'utilisateur	✓	✓	✓	✓
Détartrage	✓	✓	✓	✓
Mode économie d'énergie	✓	✓	✓	✓
Référence version suspendue / abattant	chromé brillant : 146.218.21.1 blanc alpin : 146.218.11.1	chromé brillant : 146.208.21.1 blanc alpin : 146.208.11.1	chromé brillant : 146.220.21.1 blanc alpin : 146.220.11.1 blanc mat : 146.220.JT.1	chromé brillant : 146.250.21.1 blanc alpin : 146.250.01.1
Largeur x hauteur x profondeur (en cm)	39,5 x 39 x 59	39,5 x 39 x 59	37,5 x 39 x 56,5	37,5 x 39 x 56,5
Référence version au sol		blanc alpin, blanc : 146.243.11.1** blanc alpin, verre blanc : 146.243.SI.1**		
Peut se combiner au panneau design	✓	✓	✓	✓
Peut se combiner au Geberit Monolith	✓	✓	✓	✓

COULEURS

GEBERIT AQUACLEAN SELA ET MAÏRA COMFORT ET CLASSIC

- blanc alpin
- chromé brillant
- blanc mat (Sela)

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

- blanc alpin
- verre, noir
- verre, blanc
- acier inoxydable, brossé

AquaClean Tuma Classic disponible uniquement en blanc alpin.

GEBERIT AQUACLEAN CAMA

- blanc

réservoir d'eau transparent

GAMME 2026
GEBERIT AQUACLEAN


Abattant


WC complet


WC au sol


WC complet


Abattant WC complet


Dispositif d'appoint

AQUACLEAN TUMA COMFORT	AQUACLEAN TUMA CLASSIC	AQUACLEAN ALBA	AQUACLEAN 4000	AQUACLEAN CAMA
① ①	① ①	①	①	①
App	App	App		App
3 profils	1 profil (uniquement par appli)	1 profil (uniquement par appli)		1 profil (uniquement par appli)
5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	3 niveaux
		(uniquement par appli)		
(uniquement par appli)	(uniquement par appli)	(uniquement par appli)	ON - OFF	(uniquement par appli)
	Avec module DuoFresh	Avec module DuoFresh	Avec module DuoFresh	Avec module DuoFresh
(couvercle uniquement)	(couvercle uniquement)			
abattant : 146.270.11.1 WC complet : 146.290.11.1 146.290.Sl.1 146.290.SJ.1 146.290.FW.1	abattant : 146.070.11.1	blanc alpin : 146.350.01.1	abattant : 146.130.11.1 WC complet : 146.135.11.1	146.340.00.1
abattant : 36 x 10,6 x 52,3 WC complet suspendu : 36 x 46,6 x 55,3 dimensions WC complet au sol : 36 x 51,5 x 56	abattant : 36 x 10,6 x 52,3	37,5 x 39,5 x 56,5	abattant : 40 x 15,5 x 50,5 WC complet : 40 x 48,5 x 50,5	18,4 x 30,5 x 26
146.310.11.1 146.310.Sl.1 146.310.SJ.1 146.310.FW.1				
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	

S'APPLIQUE À TOUS LES MODÈLES :
Tension/fréquence nominale : 230 V / 50-60 Hz, température de l'eau préréglée à 37 °C, mode économie d'énergie < 0,5 W, KeraTect® (sauf AquaClean 4000 et Cama)
* La reconnaissance d'utilisateur ne concerne que la production d'eau chaude. ** Plaque de fermeture du réservoir, stratifié blanc (11), verre blanc (SI)

GEBERIT MONOLITH
- verre blanc
- verre noir
- verre gris velouté
- verre sable gris
- grès céramique aspect béton
- grès céramique aspect ardoise

PANNEAU DESIGN GEBERIT
- blanc alpin
- verre blanc
- verre noir

ESPACE
CONSEIL GEBERIT

Les mots ne suffisent pas pour décrire Geberit AquaClean : il faut en faire l'expérience par soi-même.

Venez découvrir et apprécier l'exposition AquaClean située en plein cœur de Paris, dans le quartier des Halles.

Dans cet espace il est ainsi possible de visualiser tous les modèles de la gamme Geberit AquaClean : du modèle "découverte", AquaClean 4000, qui permet de s'initier aux bienfaits du WC lavant, au modèle le plus perfectionné, l'AquaClean Maïra Comfort.

A l'écart de l'exposition, se trouvent ainsi deux salons spacieux dédiés aux essais des WC lavants Geberit AquaClean. Ces salons sont à disposition pour découvrir et expérimenter les bienfaits des modèles Maïra, Sela et Tuma.








INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE CONSEIL
44, rue de Berger 75001 Paris
Téléphone : 01 45 08 83 57
E-mail : aquaclean.fr@geberit.com

HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi de 14h à 19h
Mardi à Samedi de 10h à 19h
Métro Louvre et RER Châtelet - Les Halles
Parking Louvre et Forum des Halles

LA GAMME
GEBERIT AQUACLEAN

La gamme de produits Geberit AquaClean offre le modèle idéal, quelles que soient vos exigences et vos conditions de logement. Qu'il s'agisse d'un abattant lavant pour revaloriser des toilettes existantes ou d'un WC lavant complet Geberit AquaClean, le facteur bien-être et le principe du jet d'eau lavant sont les mêmes sur tous les modèles. Les différents produits se distinguent alors par des fonctions de confort complémentaires.

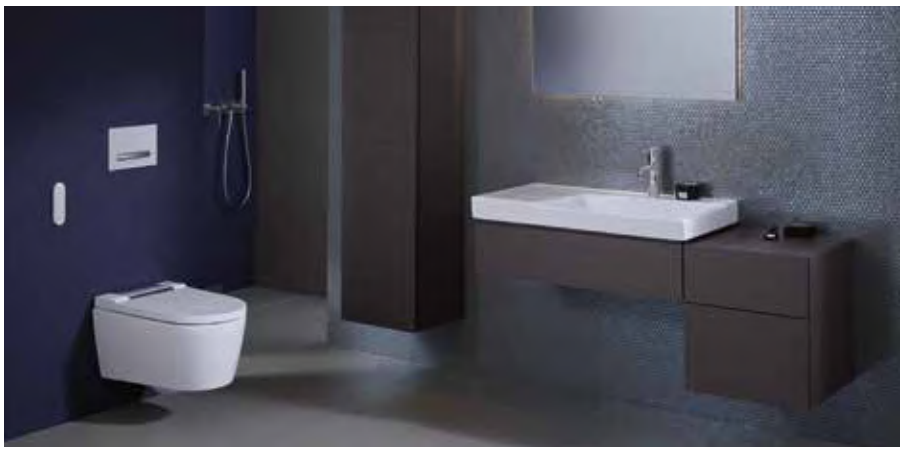

AQUACLEAN MAÏRA
SUPERBEMENT SURDOUÉ

Le modèle haut de gamme parmi les WC lavants Geberit. Il ne manque d'aucune fonction, et c'est le WC lavant le plus vendu en Europe. Outre la fonction douchette, avec la douchette dame, il s'enorgueillit de nombreux autres équipements - du chauffage de lunette d'abattant au séchoir en passant par l'ouverture automatique du couvercle d'abattant. Ce produit séduit aussi par son design en lévitation et son habillage chromé.





AQUACLEAN SELA
SÉDUISANTE INTELLIGENCE

Ce modèle séduit par son design épuré et ses variantes esthétiques : le modèle historique au design arrondi, qui se décline en blanc mat et le modèle au design carré. L'Aquaclean Sela offre des fonctions d'usage extrêmement simple et intuitif, et convient à presque toutes les salles de bains, sans révéler sa nature de WC lavant.





AQUACLEAN TUMA
ÉTONNANTE POLYVALENCE

AquaClean Tuma est un WC lavant compact et polyvalent qui comprend les fonctions les plus importantes. Ce produit peut aussi être facilement ajouté en tant qu'abattant sur de nombreuses cuvettes de WC existantes disponibles dans le commerce.







AQUACLEAN ALBA
SIMPLE PAR NATURE

Modèle d'entrée de gamme. Avec son élégance et ses lignes simples et douces, il s'intègre aisément dans chaque salle de bain.
L'AquaClean Alba dispose de la technologie de douchette WhirlSpray brevetée. Il bénéficie également de la technologie de rinçage pour cuvette sans bride TurboFlush.



AQUACLEAN 4000
L'ESSENTIEL

Idéal pour découvrir les bienfaits du WC lavant pour l'hygiène intime. Comme tous les produits Geberit AquaClean, il délivre de l'eau à la température du corps sur simple pression d'un bouton.
Existe en version abattant ou en pack avec cuvette suspendue Rimfree®.





CONSOMMABLES




Type de consommable	AquaClean Maïra / Tuma / Sela *	AquaClean 8000plus	AquaClean 5000(plus)	AquaClean 4000	AquaClean 8000	Balena 7000
Filtre céramique alvéolé	242.999.00.1	–	–	–	–	–
Filtre céramique alvéolé (lot de 2)	147.072.00.1	–	–	–	–	–
Filtre à charbon	–	250.022.00.1	240.116.00.1	–	–	249.000.00.1
Liquide de nettoyage	–	242.545.00.1	–	–	–	–
Filtre à charbon et liquide de nettoyage	–	240.625.00.1	–	–	–	–
Filtre à charbon et liquide de nettoyage (lot de 2)	–	240.626.00.1	–	–	–	–
Produit détartrant	147.040.00.1	–	–	–	–	–
Produit détartrant (pack de 4)	147.047.00.1	–	–	–	–	–
Produit détartrant (pack de 10)	147.048.00.1	–	–	–	–	–
Produit de nettoyage	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1
Recharge de produit de nettoyage	147.073.00.1	147.073.00.1	147.073.00.1	147.073.00.1	147.073.00.1	147.073.00.1
Produit de nettoyage et chiffon microfibres	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1

Retrouvez tous ces consommables et les buses de douchette et de séchoir sur notre boutique en ligne : www.geberit.fr/consommables

* Modèle à partir d'avril 2019.

ACCESSOIRES

RÉCAPITULATIF DES ACCESSOIRES : RACCORDEMENT À L'EAU DES MONOLITH/MONOLITH PLUS WC

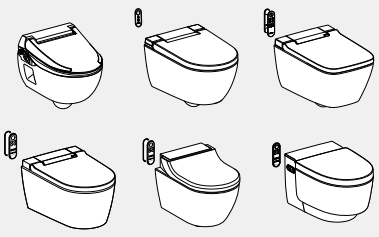
	Monolith/Plus WC au sol		Monolith/Plus WC suspendu	
	101 cm 131.002.xx.5 131.202.xx.5 	114 cm 131.033.xx.5 131.233.xx.5 	101 cm 131.021.xx.5 131.221.xx.5 	114 cm 131.031.xx.5 131.231.xx.5 
Pour abattants Geberit AquaClean 4000 et Tuma				
 	✓ Avec kit de transformation 131.102.TA.1	✓ Avec kit de transformation 131.100.TA.1	✓ Avec kit de transformation 131.102.TA.1	✓ Avec kit de transformation 131.100.TA.1
Pour WC complet Geberit AquaClean pack 4000, Alba, Sela, Tuma et Maïra				
			✓ (pour le pack AquaClean 4000 prévoir le kit de transformation 131.102.TA.1)	✓ (pour le pack AquaClean 4000 prévoir le kit de transformation 131.100.TA.1)


WC complets


WC suspendus

WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,03 l/s
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Température du chauffage de la lunette de WC réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Ouverture et fermeture sans contact de couvercle d'abattant
- Activation de l'éclairage d'orientation lorsqu'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.218.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**5412.51**	**1.10**	**0.18**
146.218.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**5534.08**	**1.10**	**0.18**




Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic









click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,03 l/s
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.208.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**4387.90**	**1.10**	**0.18**
146.208.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**4509.46**	**1.10**	**0.18**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



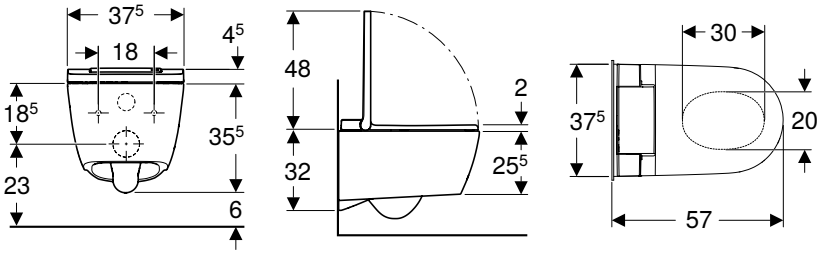

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.220.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	8	1	**2961.55**	**0.70**	**0.18**
146.220.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	8	1	**3032.17**	**0.70**	**0.18**
146.220.JT.1	Cuvette de WC , Recouvrement design : blanc / Mat	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	8	1	**3630.92**	**0.70**	**0.18**

A commander en supplément

- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons → p. 398


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr
- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela carré









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.250.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	8	1	**3214.69**	**0.48**	**0.18**
146.250.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	8	1	**3275.44**	**0.48**	**0.18**


A commander en supplément
- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons → p. 398


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Sortie horizontale
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.290.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2576.00**	**1.10**	**0.18**
146.290.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : Acier inoxydable brossé	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2639.69**	**1.10**	**0.18**
146.290.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2622.31**	**1.10**	**0.18**
146.290.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : noir / Verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2622.31**	**1.10**	**0.18**


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production de l'eau chaude par chauffe-eau
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	37,5	40,5	56,5	I	850	Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant	8	1	**995.00**	**0.48**	**0.18**


A commander en supplément
- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons → p. 398

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149

WC au sol

WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic



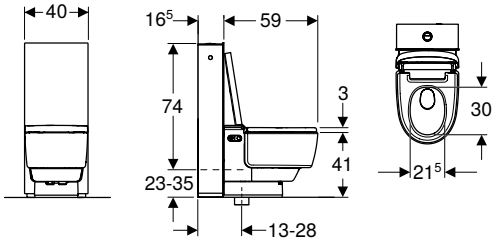

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 4 l
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,03 l/s
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation
- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"

Caractéristiques
- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Au sol
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Protection acoustique prémontée
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation externe possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Avec réservoir apparent intégré
- Hauteur d'assise entre 44 et 56 cm à définir lors de l'installation
- Rinçage du WC pouvant être déclenché par télécommande
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.243.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant Habillage du réservoir : blanc / Panneau stratifié haute pression	40	44	59	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	2	1	**5970.55**	**1.10**	**0.18**
146.243.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Façade : blanc / Verre Recouvrement design : blanc / Brillant Habillage latéral : blanc / Panneau stratifié haute pression	40	44	59	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	2	1	**6072.55**	**1.10**	**0.18**

Accessoires
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 164
- Lunette d'abattant fixée, pour Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 160
- Kit de raccordement d'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 157
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma Comfort adossé au mur



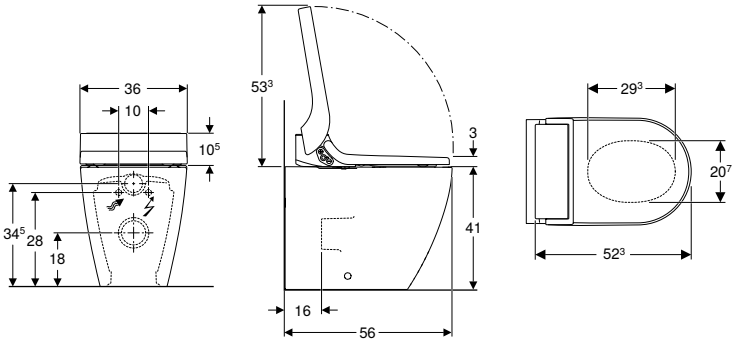

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Au sol
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Raccordements à l'évacuation de sol de 6–28 cm à partir de la paroi possibles en combinaison avec des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home
- Avec panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol combinable

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.310.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2854.18**	**1.10**	**0.18**
146.310.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : Acier inoxydable brossé	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2926.10**	**1.10**	**0.18**
146.310.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2902.12**	**1.10**	**0.18**
146.310.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : noir / Verre	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	4	1	**2902.12**	**1.10**	**0.18**

Accessoires

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean → p. 163
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 164
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 167
- Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol → p. 294
- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol → p. 293




- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr
- Prévoir un réservoir encastré ou une solution Monolith pour WC au sol pour l'installation de ce type de céramique adossée au mur.

Abattants WC

Pour cuvettes de WC

Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort



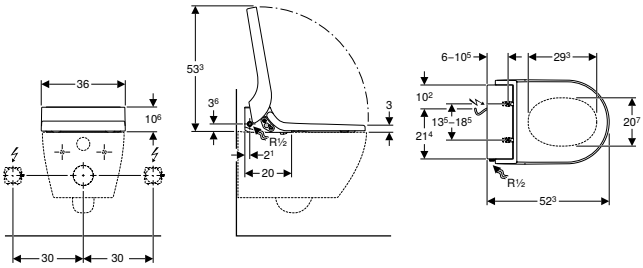

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 3/8", avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
146.270.11.1	Recouvrement design : blanc / Brillant Abattant : blanc	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	12	1	**2147.64**	**1.10**
146.270.FW.1	Recouvrement design : Acier inoxydable brossé Abattant : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	12	1	**2222.89**	**1.10**
146.270.SI.1	Recouvrement design : blanc / Verre Abattant : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	12	1	**2199.75**	**1.10**
146.270.SJ.1	Recouvrement design : noir / Verre Abattant : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	12	1	**2199.75**	**1.10**

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 46
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree → p. 76
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush → p. 51
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree → p. 54
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree → p. 52


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr
- L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'usager d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit préconise pour ce type de situation le WC lavant Geberit AquaClean Maïra Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage

Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic



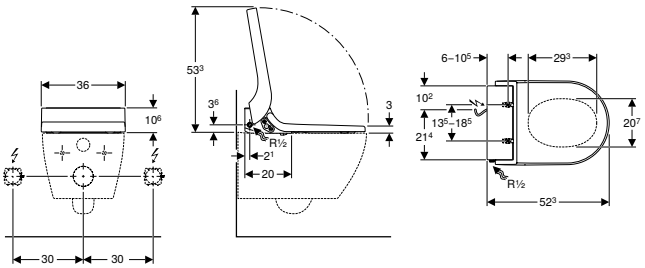

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8", avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Produit détartrant 125 ml

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
146.070.11.1	Recouvrement design : blanc / Brillant Abattant : blanc	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement	12	1	**1111.44**	**1.10**

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 46
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, caréné, Rimfree → p. 76
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree → p. 54
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree → p. 52
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush → p. 51


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr
- L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'usager d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit préconise pour ce type de situation le WC lavant Geberit AquaClean Maïra Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée
- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage

Pack abattant Geberit AquaClean 4000 avec WC suspendu



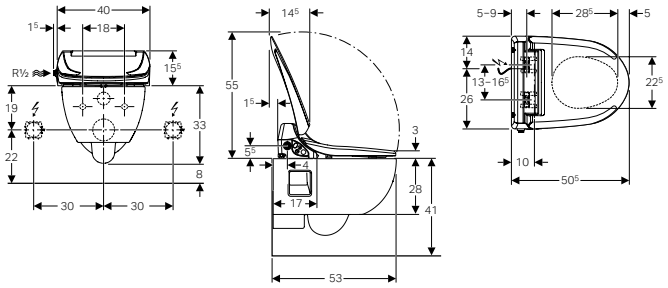

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	0,45 W / 5,8 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	10–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,04 l/s
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation
- Cuvette de WC suspendue
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Kit d'isolation phonique

Caractéristiques

- Cuvette des WC sans bride
- WC à fond creux avec surface céramique intachable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRET / mode économie d'énergie)
- Reconnaissance d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
146.135.11.1	**F**	Abattant : blanc	40	48,5	50,5	I	800	non	4	1	**1111.44**	**1.25**	**0.18**

F : Fin de série avril 2026


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149

- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

Abattant Geberit AquaClean 4000



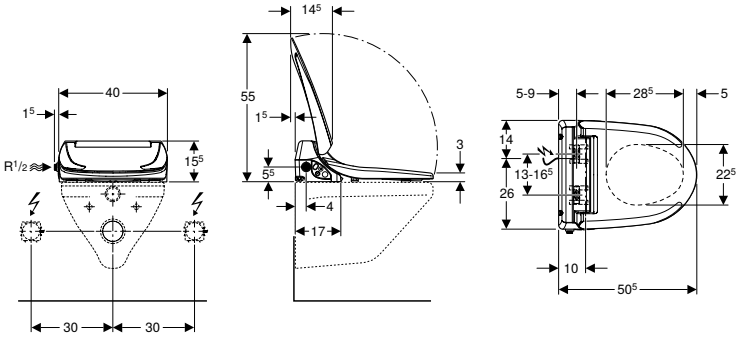

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	0,45 W / 5,8 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	10–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,04 l/s
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg

Caractéristiques

- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRET / mode économie d'énergie)
- Reconnaissance d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Charnières déclipsables	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
146.130.11.1	Abattant : blanc	40	15,5	50,5	I	800	non	16	1	**706.24**	**1.25**

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree → p. 54
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree → p. 52
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush → p. 51

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit → p. 149


- L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'usager d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit préconise pour ce type de situation le WC lavant Geberit AquaClean Maïra Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée
- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

Dispositifs d'appoint pour WC

Pour cuvettes de WC

Dispositif d'appoint pour WC Geberit AquaClean Cama





click & scan

Utilisation
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour installation par l'utilisateur final
- Pour installation sur cuvettes de WC standard

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	3 m
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	30 s

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Réservoir d'eau transparent d'une contenance de 3 l
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur trois niveaux
- Programme de détartrage
- Fonctions et réglages par télécommande
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home

Contenu de la livraison
- Ensemble douchette avec entrée d'eau
- Télécommande avec pile CR2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
146.340.00.1	blanc	18,4	30,5	26	I	1850	20	1	**417.66**	**0.48**


- Attention cet article est assujetti à une tarification spéciale.

Panneau design

Pour WC complets

Panneau design pour WC complet Geberit AquaClean



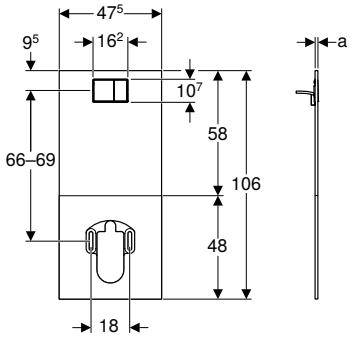

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder Geberit AquaClean Maïra sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de fabrication 1997 ou 1988 avec kit de transformation intégré pour rinçage double touche)
- Pour les réservoirs à encastrer Sigma, lorsque le trou de perçage nécessaire à l'alimentation d'eau ne peut pas être réalisé (par exemple appartement loué)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Caractéristiques

- Adapté pour entraxe de 66–69 cm, mesuré du centre de la plaque de déclenchement au centre de la fixation de la céramique
- Kit complémentaire, montable et démontable sans endommager la surface carrelée
- Plaque de fermeture à déclenchement intégré pour rinçage double touche
- Plaque de déclenchement en chrome mat
- Actionnement à fleur de paroi
- Alimentation en eau dissimulée
- Câble d'alimentation secteur pouvant être posé derrière la plaque de fermeture

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord à joint plat sur étanchéité radiale
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.328.SI.1	blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106	10	1	**942.74**	**0.02**
115.328.SJ.1	noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106		1	**942.74**	**0.02**
115.329.11.1	blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	47,5	106	10	1	**526.30**	**0.02**


Accessoires

- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm → p. 399
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 400

Pour abattants WC

Panneau design pour abattant Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean sur des réservoirs à encastrer
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus sur des réservoirs à encastrer
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de fabrication 1997 ou 1988 avec kit de transformation intégré pour rinçage double touche)
- Pour les réservoirs à encastrer Sigma, lorsque le trou de perçage nécessaire à l'alimentation d'eau ne peut pas être réalisé (par exemple appartement loué)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Caractéristiques

- Kit complémentaire, montable et démontable sans endommager la surface carrelée
- Plaque de fermeture à déclenchement intégré pour rinçage double touche
- Actionnement à fleur de paroi
- Plaque de déclenchement en chrome mat
- Alimentation en eau dissimulée dans la plaque de fermeture

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord à joint plat sur étanchéité radiale
- Embranchement en Y
- Flexible à tresse métallique
- Matériel de fixation









N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.322.11.1	blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	38	59	1	**327.05**	**0.02**
115.324.SI.1	blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59	1	**638.13**	**0.02**
115.324.SJ.1	noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59	1	**638.13**	**0.02**









- Pour abattants Geberit AquaClean Tuma avec des cuvettes d'une longueur de plus de 56 cm
- Pour abattants Geberit AquaClean Tuma, commander le coude de raccordement avec écrou de serrage n° de réf. 147.236.00.1 en supplément

Accessoires








Récapitulatif des accessoires – Alimentations d'eau et électriques et pour réservoirs encastrés Geberit









Geberit France, Version : septembre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour Geberit AquaClean 4000							
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
Panneau design	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Pour abbatants Geberit AquaClean Tuma							
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
Panneau design	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						








	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
								✓2)
								✓3)
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
	✓							
							✓	
							✓	
							✓	
								✓2)
								✓3)
								✓4)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓							
							✓	
							✓	
							✓	









Geberit France, Version : septembre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour WC suspendus complets Geberit AquaClean Alba							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓1)	✓1)	✓	
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
Câble d'alimentation secteur avec fiche Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.078.00.1				✓		
Panneau design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pour WC complets Geberit AquaClean Sela, WC suspendu							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	







	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓1)	✓	
	✓							
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							

Geberit France, Version : septembre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		
Panneau design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pour WC complets Geberit AquaClean Tuma, WC suspendu							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		
Panneau design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						









	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit France, Version : septembre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour Geberit AquaClean Maïra							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		
Panneau design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Nécessaire

[1] En option, si un verrouillage supplémentaire est souhaité
[2] Alimentation d'eau à l'arrière au centre
[3] Alimentation d'eau latérale droite
[4] Alimentation d'eau latérale à gauche, pour arrivée à l'arrière au centre et latérale à droite, voir Accessoires en option

	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Pour WC complets

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster 12 / 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder Geberit AquaClean Maïra sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.020.00.1	1	81.39	0.01

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster 8 / 12 cm pour WC complets Geberit AquaClean Maïra



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Maïra sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.030.11.1	blanc alpin	1	85.47	0.01
147.030.21.1	chrome / Brillant	1	112.49	0.01

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster Kappa 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean Maïra



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Maïra sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.031.11.1	blanc alpin	1	112.49	0.01
147.031.21.1	chrome / Brillant	1	137.57	0.01

Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Maïra



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour raccorder des Geberit AquaClean Maïra

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.033.11.1	blanc alpin	1	112.49	0.01
147.033.21.1	chrome / Brillant	1	137.57	0.01

Kit de raccordement d'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic



click & scan

Utilisation
- Pour alimentation latérale

Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain coniques
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.046.00.1	1	89.89	0.01

Flexible à tresse métallique avec robinet à boisseau sphérique pour Geberit AquaClean Alba / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour une possibilité de fermeture supplémentaire
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba

Contenu de la livraison
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Robinet à boisseau sphérique

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.077.00.1	1	79.70	0.01

Tube de chasse pour Geberit AquaClean Sela pour panneau sanitaire Geberit Monolith



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Sela sur Geberit Monolith (à partir de l'année de fabrication 2016)

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.043.00.1	1	40.78	0.02

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma à des prises électriques extérieures, à droite 30 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean Sela à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean Maïra à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm

Caractéristiques
- Longueur 60 cm
- Prise femelle prémontée

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d1, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
242.839.P0.1	blanc	7	1	52.09	0.04

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean Alba



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba, raccordement électrique externe, à droite, 30 cm

Caractéristiques
- Longueur 60 cm
- Prise femelle prémontée

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.081.P0.1	blanc	1	67.77	0.04

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma à un boîtier Power & Connect non visible
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela à un boîtier Power & Connect non visible
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Maïra à un boîtier Power & Connect non visible
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC

Caractéristiques
- Prise femelle prémontée
- Longueur 85 cm

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.075.00.1	1	52.09	0.04

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean Alba, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba à un boîtier Power & Connect non visible

Caractéristiques
- Longueur 85 cm
- Prise femelle prémontée

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.078.00.1	blanc	1	67.77	0.04

Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement dissimulé de commandes de WC électroniques ou de plaques de déclenchement de Geberit
- Pour raccorder les plaques de déclenchement Sigma10 et Sigma80 (jusqu'à l'année de fabrication juin 2022)
- Pour raccorder des déclenchements électroniques du rinçage à fil
- Pour le raccordement de panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus (années de fabrication 2019 à septembre 2023)

Caractéristiques
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Alimentation électrique par le WC lavant

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	4,1 V c.c.

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.039.00.1	1	217.00	0.04

Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement électrique non visible du module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel
- Pour le raccordement dissimulé de commandes de WC électroniques ou de plaques de déclenchement de Geberit
- Pour raccorder les plaques de déclenchement Sigma10 et Sigma80 (à partir de l'année de fabrication juillet 2022)
- Pour raccorder les déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (à partir de l'année de fabrication 2022)
- Pour le raccordement de panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus (à partir de l'année de fabrication octobre 2023)

Caractéristiques
- Alimentation électrique par le WC lavant
- Déclenchement automatique du rinçage activable en combinaison avec le déclenchement électronique du rinçage
- Déclenchement automatique de l'aspiration des odeurs du module Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	12 V c.c.

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.049.00.1	1	217.00	0.08

Lunette d'abattant fixée, pour Geberit AquaClean Maïra Classic




click & scan


Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Maïra Classic

Caractéristiques
- Mécanisme absorbeur des forces latérales

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.042.11.1	blanc alpin	1	247.68	0.02

Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour repérer les découpes d'habillage des bâti-supports Geberit pour WC suspendu
- Pour marquer les positions de raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.747.00.1	1	64.68	0.05

Pour abattants WC

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs apparents, pour abattants Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à gauche
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison
- Té avec filetage mâle G 3/8", chromé
- Tube de cuivre droit, 0,5 m, chromé
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.034.00.1	1	60.23	0.01

- Commander le n° de réf. 115.438.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation au centre
- Commander le n° de réf. 240.396.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation à droite

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation d'eau à l'arrière au centre



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.438.00.1	1	53.38	0.01

- Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation au centre

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation d'eau droite



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison
- 4 flexibles à tresse métallique R 3/8"
- Trépied
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.396.00.1	1	85.47	0.01

- Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation à droite

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 cm, pour abattants Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm

Contenu de la livraison
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.035.00.1	1	87.09	0.01

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm, pour abattants Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.036.00.1	1	105.83	0.01

Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour abattants Geberit AquaClean



click & scan


Utilisation
- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.553.00.1	1	71.63	0.01

Pour abattants WC et WC complets

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean

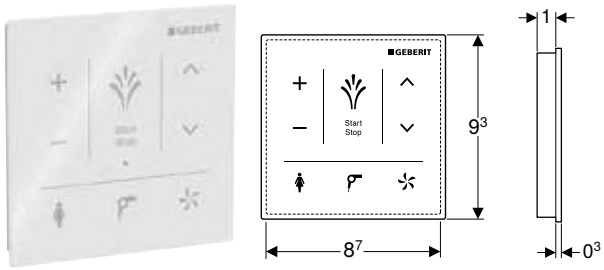

click & scan

Utilisation
- Pour la commande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Maïra

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %


Caractéristiques
- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.038.SI.1	blanc / Verre	9,3	9,3	1	325.58	0.08
147.038.SJ.1	noir / Verre	9,3	9,3	1	325.58	0.08

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela





click & scan

Utilisation
- Pour la commande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %


Caractéristiques
- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.041.SI.1	blanc / Verre	9,3	9,3	1	**373.75**	**0.08**
147.041.SJ.1	noir / Verre	9,3	9,3	1	**373.75**	**0.04**

Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Maïra
- Pour la commande sans contact des fonctions de WC lavant

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Caractéristiques
- Interface utilisateur capacitive
- Déclenchement sans contact
- Surface en matière synthétique
- Connexion via Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
147.044.00.1	blanc / Matière synthétique	1	**373.75**	**0.08**

Télécommande pour WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Maïra Comfort
- Pour Geberit AquaClean Maïra Classic
- Mettre à jour vers la version actuelle du microprogramme Maïra pour bénéficier de l'étendue complète de la fonction de la télécommande (≥ v 28.0)

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
245.840.01.1	blanc	1	141.25	0.04

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 167

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Maïra, WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour WC complets au sol Geberit AquaClean Maïra Classic
- Mettre à jour vers la version actuelle du microprogramme Maïra pour bénéficier de l'étendue complète de la fonction de la télécommande (≥ v 28.0)

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
245.830.01.1	blanc	1	141.25	0.04

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 167

Télécommande pour WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2019)
- Mettre à jour vers la version actuelle du microprogramme Sela pour bénéficier de l'étendue complète de la fonction de la télécommande (≥ v 8.0)

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
245.820.01.1	blanc	1	141.25	0.04

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 167

Télécommande pour WC complet Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Mettre à jour vers la version actuelle du microprogramme Tuma pour bénéficier de l'étendue complète de la fonction de la télécommande (≥ v 13.0)

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
245.999.01.1	blanc	1	141.25	0.70

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 167

Télécommande petite, pour Geberit AquaClean

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Classic
- Mettre à jour vers la version actuelle du microprogramme Tuma pour bénéficier de l'étendue complète de la fonction de la télécommande (≥ v 13.0)
- Pour Geberit AquaClean Alba
- Pour Geberit AquaClean Cama

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Pile
- Support mural

Caractéristiques
- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
245.368.01.1	blanc	1	100.11	0.04

Accessoires
- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 168

Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Maïra (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Comfort (à partir de l'année de fabrication 2024)

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.086.01.1	blanc	1	61.01	0.01

Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Alba
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Classic (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Cama (à partir de l'année de fabrication 2024)

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.076.01.1	blanc	1	55.50	0.01

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 8 / 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des bâti-supports Geberit Duofix adaptés aux personnes à mobilité réduite
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba à des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba à des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Contenu de la livraison
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
249.801.00.1	10	1	93.43	0.01

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- 3 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.635.00.1	1	122.75	0.01

Kit de raccordement d'eau traditionnel, pour Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela
- Pour raccorder Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean sur des bâti-supports Geberit Duofix de construction adaptée aux handicapés dans la zone visible

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
147.045.00.1	1	35.70	0.01

Embranchement en Y pour Geberit AquaClean



click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.900.00.1	1	22.63	0.02

Té Geberit AquaClean avec filetage mâle, chromé brillant



click & scan

Utilisation
- Pour abattants Geberit AquaClean
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le devant (jusqu'à l'année de fabrication 2002)
- Pour Balena 6000

Caractéristiques
- 2 x filetage mâle 3/8' avec raccord 3/8'

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.003.00.1	1	61.85	0.14

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm (UP720)



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet équerre pouvant être raccordé sans outils

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplast / acier / laiton

N° de réf.	G [“]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.413.00.1	3/8	1	80.85	0.02

Boîtier de raccordement électrique Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement de panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Maïra / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.837.00.1	1	70.84	0.01

Cache de protection anti-éclaboussures pour Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Maïra
- Pour Geberit AquaClean Tuma
- Pour Geberit AquaClean Sela
- Pour Geberit AquaClean Alba

Caractéristiques
- Zum Vorführen des Duschstrahls ohne Benutzer
- Utilisation universelle

Contenu de la livraison
- Cache de protection anti-éclaboussures transparent

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.676.00.1	1	26.70	0.01

Consommables

Produit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de WC lavants Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml

Caractéristiques
- Contenu 500 ml
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
242.546.00.1	10	1	13.34

Kit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de WC lavants Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml
- Chiffon

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
242.547.00.1	10	1	17.42

Recharge de produit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour deux remplissages du flacon de produit de nettoyage Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Recharge 1000 ml
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage de 1000 ml

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
147.073.00.1	10	1	16.49

Détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour détartrer Geberit AquaClean Maïra
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour détartrer Geberit AquaClean Sela
- Pour détartrage Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 1 cycle de détartrage

Contenu de la livraison
- Flacon de 125 ml

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
147.040.00.1	80	10	1	10.77

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Pack détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour détartrer Geberit AquaClean Maïra
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour détartrer Geberit AquaClean Sela
- Pour détartrage Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 4 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- Kit de 4 pièces
- Flacon de 125 ml

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.
147.047.00.1	1	37.27

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Pack détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour détartrer Geberit AquaClean Maïra
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour détartrer Geberit AquaClean Sela
- Pour détartrage Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 10 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- Kit de 10 pièces
- Flacon de 125 ml

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
147.048.00.1	8	1	87.47

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Filtre alvéolé céramique Geberit type 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Maïra
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
242.999.00.1	20	1	52.66

Kit de filtre alvéolé céramique Geberit type 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Maïra
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces
- Filtre alvéolé céramique

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
147.072.00.1	20	1	88.66

Kit de filtre à charbon actif pour abattants WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 5000
- Pour Geberit AquaClean 5000plus
- Pour Balena 6000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
240.116.00.1	20	1	44.12

Filtre à charbon actif pour WC complet Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
250.022.00.1	10	1	34.68

Kit de filtre à charbon actif et liquide de nettoyage pour buse pour WC complet Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml
- Filtre à charbon actif

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.625.00.1	1	53.38	0.02

Kit de filtre à charbon actif et liquide de nettoyage pour buse pour WC complet Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml
- Filtre à charbon actif

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.626.00.1	144	1	93.43	0.04

Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Contenu 400 ml
- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
242.545.00.1	12	1	20.02

Filtre à charbon actif Geberit pour Balena 7000



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Balena 7000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
249.000.00.1	10	1	37.45

Ensemble douchette avec arrivée d'eau, pour Geberit AquaClean Cama



click & scan


Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Avec technologie de douchette WhirlSpray
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Ensemble douchette
- 2 ventouses à vide
- Arrivée d'eau

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
245.390.11.1	blanc alpin	1	31.89	0.02

Kit de pastilles adhésives pour ensemble douchette pour Geberit AquaClean Cama

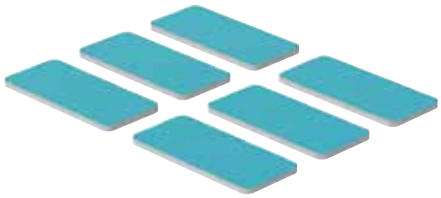

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Kit de 6 pièces
- Bande adhésive

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
245.957.00.1	blanc alpin	1	12.15	0.02




GEBERIT

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Plaques de déclenchement 182

Pour réservoirs à encastrer Sigma 182
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer 183
Pour réservoirs à encastrer Omega 215
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer 215
Pour les réservoirs à encastrer Twinline 219
Accessoires 219
Consommables 221

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage 222

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, sans contact 223
Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, manuel 225
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm ... 226
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm 238
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm .. 240
Pour alimentation par piles, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm 242

Commandes de WC avec déclenchement pneumatique du rinçage 253

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage 253
Pour rinçage double touche 254
Pour rinçage simple touche 259

Accessoires pour commandes de WC 263

Kits d'installation 263
Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage 268
Pour commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage 271
Raccordements 271

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT 2026

La gamme de plaques de déclenchement de Geberit est désormais clairement structurée. Vous trouverez des familles de design parfaitement coordonnées pour les WC et les urinoirs de formes arrondies et rectangulaires.

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

SIGMA

	01	10
RONDE	 **Sigma01** ronde	 **Sigma10** ronde
		 **Sigma10** ronde IR
CARRÉE	 **Sigma01** carrée	 **Sigma10** carrée

OMEGA

RONDE

CARRÉE

COMMANDES D'URINOIR

TYPE	01	10
RONDE	 **Type01** ronde	 **Type10** ronde
	 **Type01** ronde IR	 **Type10** ronde IR
CARRÉE	 **Type01** carrée	
	 **Type01** carrée IR	

20	40	50	60	70	80
 **Sigma20** ronde	 **Sigma40** ronde	 **Sigma50** ronde			
 **Sigma20** carrée	 **Sigma40** carrée	 **Sigma50** carrée		 **Sigma70** carrée	 **Sigma80** carrée
 **Omega20** ronde					
 **Omega20** carrée			 **Omega60** carrée		

20	40	50
	 **Type40** ronde	
	 **Type40** ronde IR	
 **Type20** carrée*	 **Type40** carrée	 **Type50** carrée
 **Type20** carrée IR*	 **Type40** carrée IR	 **Type50** carrée IR*

* Fin de série 01.04.2026

Plaques de déclenchement




Pour réservoirs à encastrer Sigma

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer

Geberit France, Version : octobre 2025


		Sigma01 ronde	Sigma01 carrée	Sigma10 ronde	Sigma10 carrée	Sigma20 ronde	Sigma20 carrée	Sigma40 ronde	Sigma40 carrée	Sigma50 ronde	Sigma50 carrée
											
		→ p. 184	→ p. 186	→ p. 186	→ p. 188	→ p. 188	→ p. 190	→ p. 191	→ p. 191	→ p. 194	→ p. 198
Réservoir à encastrer	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réservoir à encastrer	109.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.303.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.333.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.933.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.311.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.312.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.365.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.232.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.365.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.240.KJ.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.239.KJ.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.389.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.380.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.791.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	440.303.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

	Sigma70 carrée	Sigma80, pour pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm, carrée	Sigma80, pour pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, carrée	Mambo	Module Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Module Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
								
	→ p. 203	→ p. 232		→ p. 212	→ p. 206	→ p. 204	→ p. 210	→ p. 204
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.770.11.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	**81.89**	**0.02**
115.770.21.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	**107.69**	**0.02**
115.770.DT.5	Laiton spécial galvanisé	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3		10	1	**313.57**	**0.02**
115.770.DW.5	Plaque , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	**107.69**	**0.02**
115.770.JQ.5	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	**107.69**	**0.02**
115.770.KA.5	Plaque : chrome / Brillant Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	**107.69**	**0.02**

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.770.79.5	Plaque : blanc / Brillant Touche quantité totale : vert forêt / Brillant Touche quantité partielle : vert clair / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	10	1	**144.01**	**0.02**
115.770.FY.5	Plaque : blanc / Brillant Touche quantité totale : rouge carmin / Brillant Touche quantité partielle : orange / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	10	1	**144.01**	**0.02**
115.770.LB.5	Plaque : blanc / Brillant Touche quantité totale : bleu outremer / Brillant Touche quantité partielle : rouge corail / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	10	1	**144.01**	**0.02**
115.770.SX.5	Plaque : blanc / Brillant Touche quantité totale : bleu océan / Brillant Touche quantité partielle : bleu clair / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	10	1	**144.01**	**0.02**


Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 926
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 927
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 87
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC → p. 88
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 89
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC → p. 90
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 90

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, carrée, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.660.11.1	Plaque , Touche : blanc / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	97.02	0.02
115.660.21.1	Plaque , Touche : chrome / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	136.87	0.02
115.660.DW.1	Plaque , Touche : noir / brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	115.34	0.02
115.660.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	180	10	1	136.87	0.02

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.758.01.5	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4		10	1	315.43	0.02
115.758.14.5	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4		10	1	288.93	0.02
115.758.16.5	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4		10	1	315.43	0.02


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.758.JQ.5	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	180	10	1	199.44	0.02
115.758.JT.5	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4		10	1	288.93	0.02
115.758.KH.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	180	10	1	158.68	0.02
115.758.KJ.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	180	10	1	105.77	0.02
115.758.KK.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4		10	1	132.21	0.02
115.758.KM.5	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	180	10	1	132.21	0.02
115.758.SN.5	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	180	10	1	233.03	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable, vissable





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.787.SN.5	Plaque , Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	180	10	1	265.76	0.02


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, carrée, rinçage interrompable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.893.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2		5	1	282.74	0.02
115.893.45.1	Plaque , Touche , Bande design : Doré	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2		5	1	3064.39	0.02
115.893.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2		5	1	282.74	0.02
115.893.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	150	5	1	243.20	0.02
115.893.KX.1	Plaque , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	150	5	1	322.86	0.02
115.893.KY.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	150	5	1	322.86	0.02

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.882.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	229.10	0.02
115.882.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	140.63	0.02
115.882.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	189.47	0.02
115.882.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	229.10	0.02
115.882.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	166.99	0.02

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.882.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	158.68	0.02
115.882.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	189.47	0.02
115.882.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	157.12	0.02
115.882.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	119.21	0.02
115.882.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	148.38	0.02
115.882.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	148.38	0.02
115.882.SN.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	180	10	1	241.92	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche, vissable

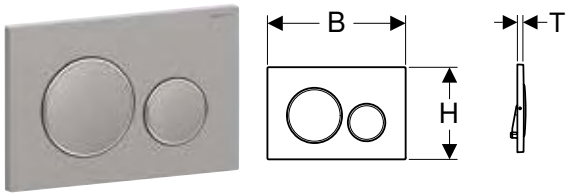

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Jeu de vis


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.889.SN.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	180	10	1	246.60	0.02


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, carrée, rinçage double touche





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.883.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	**244.76**	**0.02**
115.883.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	**158.70**	**0.02**
115.883.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	**217.03**	**0.02**
115.883.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	**244.76**	**0.02**
115.883.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	**185.89**	**0.02**
115.883.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	**187.43**	**0.02**
115.883.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2		10	1	**217.03**	**0.02**
115.883.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	**187.43**	**0.02**
115.883.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	**135.15**	**0.02**
115.883.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	**167.06**	**0.02**
115.883.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	180	10	1	**167.06**	**0.02**

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.628.14.1		Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	339.00	0.02
115.628.FW.1		Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	339.00	0.02
115.628.JK.1		Plaque : gris velouté Touche : gris velouté / Verre brillant Châssis : Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	259.68	0.02
115.628.JL.1		Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	259.68	0.02
115.628.JT.1		Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	339.00	0.02
115.628.QB.1		Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	467.75	0.02
115.628.QD.1		Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	467.75	0.02
115.628.QF.1		Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	467.75	0.02
115.628.SI.1		Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	259.68	0.02
115.628.SJ.1		Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	259.68	0.02
115.628.ID.1	N	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	467.75	0.02


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, ronde, rinçage double touche, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
004.610.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	1144.92	0.02
004.610.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	1242.36	0.02


Disponibilité avril 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, carrée, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.629.14.1		Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	363.75	0.02
115.629.FW.1		Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	363.75	0.02
115.629.JK.1		Plaque , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	284.45	0.02
115.629.JL.1		Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	284.45	0.02
115.629.JT.1		Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	363.75	0.02
115.629.QB.1		Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	492.51	0.02
115.629.QD.1		Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	492.51	0.02
115.629.QF.1		Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	492.51	0.02
115.629.SI.1		Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	284.45	0.02
115.629.SJ.1		Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	5	1	284.45	0.02
115.629.ID.1	N	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	5	1	492.51	0.02


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, carrée, rinçage double touche, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
004.611.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	1169.28	0.02
004.611.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	1	1266.72	0.02

Disponibilité avril 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique chromé

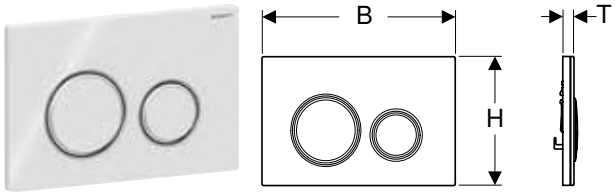

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.884.00.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	5	1	255.29	0.02
115.884.JK.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris velouté / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	5	1	319.01	0.02
115.884.JL.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris sable / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	5	1	319.01	0.02
115.884.JM.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	5	1	394.10	0.02
115.884.JV.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	5	1	404.40	0.02
115.884.JX.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4		1	666.98	0.02
115.884.SI.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	5	1	319.01	0.02
115.884.SJ.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	5	1	319.01	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 ronde, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3,9 et 4,4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines pour n° de réf. 115.884.JV.1 et 115.884.JX.1

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique or rouge





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.650.00.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	**549.96**	**0.02**
115.650.JM.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	**692.42**	**0.02**
115.650.JV.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	**692.42**	**0.02**
115.650.JX.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	**954.99**	**0.02**
115.650.SI.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	**615.38**	**0.02**
115.650.SJ.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	**615.38**	**0.02**

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 ronde, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3,9 et 4,4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé

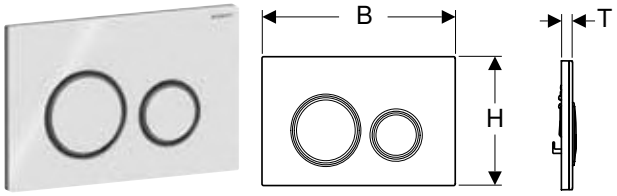

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.651.00.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	**549.96**	**0.02**
115.651.JM.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	**692.42**	**0.02**
115.651.JV.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	**692.42**	**0.02**
115.651.JX.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	**954.99**	**0.02**
115.651.SI.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	**615.38**	**0.02**
115.651.SJ.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	**615.38**	**0.02**


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 ronde, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3,9 et 4,4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique laiton





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.652.00.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	1	**549.96**	**0.02**
115.652.JM.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	1	**692.42**	**0.02**
115.652.JV.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	1	**692.42**	**0.02**
115.652.JX.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	1	**954.99**	**0.02**
115.652.SI.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	**615.38**	**0.02**
115.652.SJ.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	1	**615.38**	**0.02**


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 ronde, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3,9 et 4,4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique chromé





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.788.00.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : spécifique au client Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1		5	1	253.84	0.02
115.788.11.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : blanc / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	150	5	1	253.84	0.02
115.788.21.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement : chrome / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2		5	1	391.86	0.02
115.788.DW.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : noir / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3		5	1	253.84	0.02
115.788.GH.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2		5	1	391.86	0.02
115.788.JK.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : gris velouté / Verre brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4		5	1	317.22	0.02
115.788.JL.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : gris sable / Verre brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4		5	1	317.22	0.02
115.788.JM.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4		5	1	391.86	0.02
115.788.JV.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : aspect béton Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4		5	1	393.76	0.02
115.788.JX.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : noyer américain Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4		5	1	649.43	0.02
115.788.SD.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : Verre fumé réfléchissant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4		5	1	317.22	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 carrée, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3 et 4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines pour n° de réf. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique or rouge





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.670.00.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	5	1	535.50	0.02
115.670.11.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	5	1	535.50	0.02
115.670.DW.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	5	1	535.50	0.02
115.670.JM.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	5	1	674.20	0.02
115.670.JV.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	5	1	674.20	0.02
115.670.JX.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	5	1	929.85	0.02
115.670.QB.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	5	1	674.16	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 carrée, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3 et 4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.671.00.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	5	1	535.50	0.02
115.671.11.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	5	1	535.50	0.02
115.671.DW.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	5	1	535.50	0.02
115.671.JM.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	5	1	674.20	0.02
115.671.JV.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	5	1	674.20	0.02
115.671.JX.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	5	1	929.85	0.02
115.671.QD.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	5	1	674.16	0.02


Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 204
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 204
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 209
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 210
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 211

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 carrée, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3 et 4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique laiton





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.672.00.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	5	1	535.50	0.02
115.672.11.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	5	1	535.50	0.02
115.672.DW.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	24,6	16,4	1,3	5	1	535.50	0.02
115.672.JM.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise	24,6	16,4	1,4	5	1	674.20	0.02
115.672.JV.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	5	1	674.20	0.02
115.672.JX.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	5	1	929.85	0.02
115.672.QF.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	5	1	674.16	0.02

Accessoires

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 carrée, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3 et 4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

Kit d'installation affleurant, pour bâti-support Geberit pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm




click & scan

Utilisation
- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit Sigma60 affleurantes
- Pour le montage de plaques de recouvrement Geberit Sigma affleurantes

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- 2 fixations
- Boîtier de réservation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.168.00.1	270	1	14.31	0.02

Cade de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma60, carré

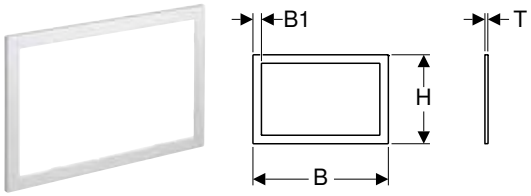


click & scan

Utilisation
- Pour les plaques de déclenchement Sigma60, série 2016
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.641.21.1	chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24	1,5	15,7	0,6	1	159.83	0.02
115.641.GH.1	chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	24	1,5	15,7	0,6	1	159.83	0.02

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma60

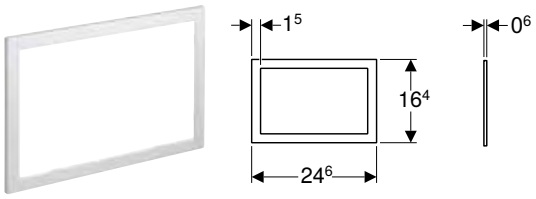


click & scan

Utilisation
- Pour les plaques de déclenchement Sigma60
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.544.GH.1	chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	1	202.35	0.02

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70, carrée, rinçage double touche



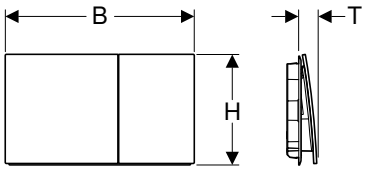

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.622.14.1		Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	5	1	**495.66**	**0.02**
115.622.FW.1		Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	5	1	**495.66**	**0.02**
115.622.JK.1		Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	5	1	**427.35**	**0.02**
115.622.JL.1		Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	5	1	**427.35**	**0.02**
115.622.JT.1		Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	5	1	**495.66**	**0.02**
115.622.QB.1		Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	5	1	**625.20**	**0.02**
115.622.QD.1		Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	5	1	**625.20**	**0.02**
115.622.QF.1		Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	5	1	**625.20**	**0.02**
115.622.SI.1		Touche : blanc / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	5	1	**427.35**	**0.02**
115.622.SJ.1		Touche : noir / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	5	1	**427.35**	**0.02**
115.622.ID.1	N	Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	5	1	**625.20**	**0.02**

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires
- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70 → p. 203
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70





click & scan

Utilisation
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma70
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.623.21.1	chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6	1	**142.51**	**0.02**
115.623.QC.1	noir chromé / Poli	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6	1	**142.51**	**0.02**

Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour insérer le stick de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Panier pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec support pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 sticks de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.063.21.1	chrome / Brillant	1	104.32	0.02
115.063.BZ.1	anthracite	1	93.14	0.02

Accessoires
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 221

Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour insérer le stick de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Panier pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec support pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 sticks de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.062.21.1	chrome / brillant	126	1	104.32	0.02
115.062.BZ.1	anthracite	126	1	93.14	0.02

Accessoires
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 221

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.980.21.2	chrome / brillant	III	7	1	**440.44**	**0.13**
115.980.BZ.2	anthracite	III	7	1	**428.94**	**0.13**

A commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220

Combinable avec
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266

Accessoires
- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh → p. 221

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation

- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour insérer le stick de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Panier pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour fourreau
- Tiroir avec filtre et support pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 sticks de nettoyage Geberit DuoFresh

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.050.21.2	chrome / brillant	III	7	126	1	**502.92**	**0.25**
115.050.BZ.2	anthracite	III	7		1	**491.73**	**0.25**

A commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220


Combinable avec

- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 221
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh → p. 221

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.995.21.2	chrome / brillant	III	7	1	**344.34**	**0.13**
115.995.BZ.2	anthracite	III	7	1	**332.77**	**0.13**


A commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220

Combinable avec
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266

Accessoires
- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh → p. 221

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour insérer le stick de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Panier pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour fourreau
- Tiroir avec filtre et support pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 sticks de nettoyage Geberit DuoFresh

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.051.21.2	chrome / brillant	III	7	1	**409.78**	**0.25**
115.051.BZ.2	anthracite	III	7	1	**398.61**	**0.25**

A commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220

Combinable avec
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266

Accessoires
- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 221
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh → p. 221

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation

- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.981.21.2	chrome / brillant	III	7	1	**440.44**	**0.13**
115.981.BZ.2	anthracite	III	7	1	**428.94**	**0.13**


A commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour insérer le stick de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Panier pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour fourreau
- Tiroir avec filtre et support pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 sticks de nettoyage Geberit DuoFresh

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.052.21.2	chrome / brillant	III	7	1	502.92	0.25
115.052.BZ.2	anthracite	III	7	1	491.73	0.25

A commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220

Accessoires
- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh → p. 221

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau


N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.996.21.2	chrome / brillant	III	7	1	344.34	0.13
115.996.BZ.2	anthracite	III	7	1	332.77	0.13

A commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220

Accessoires
- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh → p. 221

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour insérer le stick de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Panier pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour fourreau
- Tiroir avec filtre et support pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 sticks de nettoyage Geberit DuoFresh


N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.053.21.2	chrome / brillant	III	7	1	409.78	0.25
115.053.BZ.2	anthracite	III	7	1	398.61	0.25

A commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 220

Accessoires
- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Stick de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 221
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh → p. 221

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Boîtier de raccordement combiné Geberit

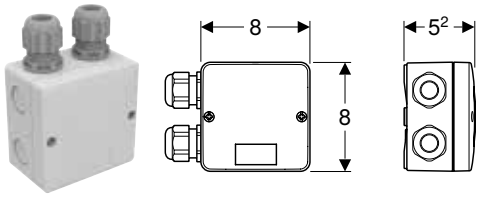

click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Contenu de la livraison
- 2 passe-fils
- 2 bandes autoagrippantes

Caractéristiques
- Couvercle vissé

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
244.120.00.1	1	95.28	0.01

Plaque de déclenchement Geberit Mambo, ronde, rinçage interrompable, vissable

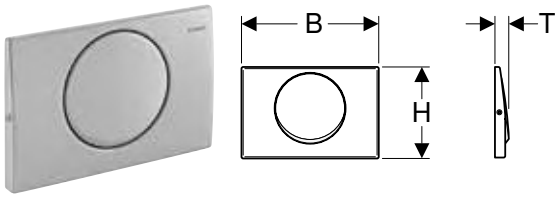

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.751.00.1	Brossé	Acier inoxydable	24,6	16,4	2,5	180	10	1	163.21	0.02

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de fermeture Geberit Sigma vissable





click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.764.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	10	1	170.34	0.02

- Plaque antivandalisme inviolable

Plaque de fermeture Geberit Sigma






click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.766.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,1	5	1	156.64	0.02
115.766.SI.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,2	5	1	213.45	0.02

Plaque de fermeture Geberit Sigma



click & scan


Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.768.11.1	blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	10	1	63.28	0.02
115.768.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	10	1	83.28	0.02
115.768.46.1	chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	10	1	83.28	0.02

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi







click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.696.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	21,3	13,1	1,8	5	1	216.54	0.02


A commander en supplément
- Kit d'installation affleurant, pour bâti-support Geberit pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 202

- Pour des épaisseurs de carrelage de 4-20 mm.

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi, avec cadre visible







click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de fermeture chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.697.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	21,3	13,1	2,8	1	**273.05**	**0.02**

A commander en supplément
- Kit d'installation affleurant, pour bâti-support Geberit pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 202

- Pour des épaisseurs de carrelage ≤ 10 mm.

Pour réservoirs à encastrer Omega

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer


Geberit France, Version : octobre 2025

		Omega20 ronde	Omega20 carrée	Omega60 carrée	Plaque de fermeture Omega
					
		→ p. 216	→ p. 216	→ p. 217	→ p. 218
Réservoir à encastrer	109.040.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
	109.060.00.1		✓		
Duofix	111.008.00.2		✓		
	111.009.00.2		✓		
	111.035.00.2		✓		
	111.036.00.2		✓		

✓ Compatible

Plaque de déclenchement Geberit Omega20, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.085.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	288.04	0.02
115.085.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	220.24	0.02
115.085.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	279.03	0.02
115.085.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	309.51	0.02
115.085.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	241.17	0.02
115.085.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	216.96	0.02
115.085.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	216.96	0.02
115.085.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	216.96	0.02
115.085.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	180	10	1	159.79	0.02
115.085.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	177.46	0.02
115.085.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	177.46	0.02

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Plaque de déclenchement Geberit Omega20, carrée, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.080.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	288.04	0.02
115.080.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	220.24	0.02

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.080.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	279.03	0.02
115.080.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	309.51	0.02
115.080.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	241.17	0.02
115.080.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	216.96	0.02
115.080.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	216.96	0.02
115.080.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	216.96	0.02
115.080.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	180	10	1	159.79	0.02
115.080.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	177.46	0.02
115.080.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1		10	1	177.46	0.02

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 219

Plaque de déclenchement Geberit Omega60, carrée, rinçage double touche, à fleur de paroi

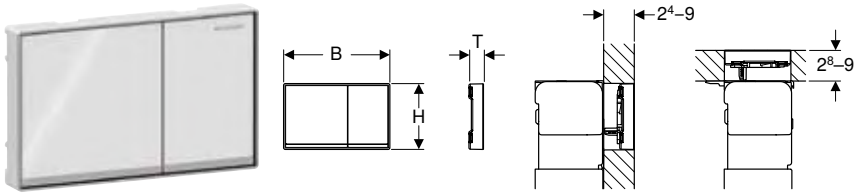

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega
- Pour épaisseurs du revêtement de 24–90 mm (déclenchement par le devant)
- Pour épaisseurs de revêtement de 28–90 mm (déclenchement par le haut)

Contenu de la livraison

- Cadre de compensation
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.081.GH.1	Touche : chrome / Brossé Bande design , Châssis : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	18,4	11,4	2,5	130	5	1	636.26	0.02
115.081.JK.1	Touche : gris velouté / Verre brillant Bande design : Verre réfléchissant Châssis : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5		5	1	636.26	0.02
115.081.JL.1	Touche : gris sable / Verre brillant Bande design : Verre réfléchissant Châssis : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5		5	1	636.26	0.02
115.081.SI.1	Touche : blanc / Verre brillant Bande design : Verre réfléchissant Châssis : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5		5	1	636.26	0.02
115.081.SJ.1	Touche : noir / Brillant Bande design : Verre réfléchissant Châssis : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5		5	1	636.26	0.02

Accessoires

- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, carré → p. 218

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, carré

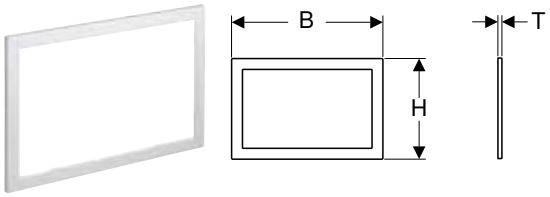


click & scan

Utilisation
- Pour les plaques de déclenchement Omega60
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.086.21.1	chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5	1	180.81	0.02
115.086.GH.1	chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5	1	180.81	0.02

Plaque de fermeture Geberit Omega

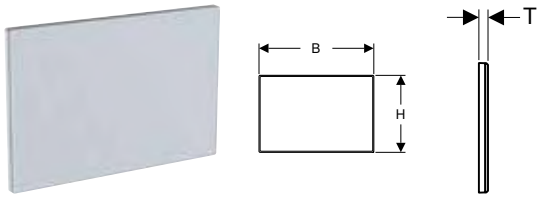


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Omega

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.082.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	21,2	14,2	0,8	5	1	160.55	0.02
115.082.SI.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	21,2	14,2	1,1	5	1	218.75	0.02

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi

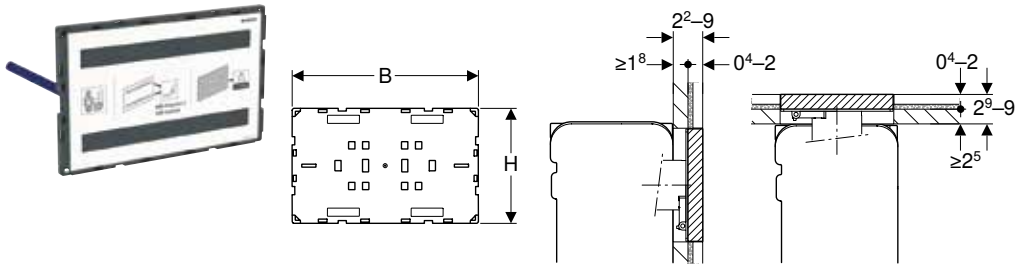

click & scan

Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Omega
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm (montage par l'avant)
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le haut)
- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi


Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.087.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	18,3	11,3	1,8	5	1	221.74	0.02

- Pour des épaisseurs de carrelage de 4-20 mm.

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi, avec cadre visible



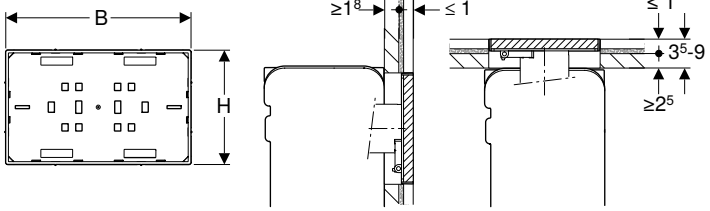

click & scan

Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Omega
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm (montage par l'avant)
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le haut)
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de fermeture chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.088.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	18,3	11,3	2,8	5	1	279.60	0.02

- Pour des épaisseurs de carrelage ≤ 10 mm.

Pour les réservoirs à encastrer Twinline

Accessoires

Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



click & scan


Utilisation
- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit dans le cas de mur de doublage de forte épaisseur

Caractéristiques
- Possibilité d'une épaisseur devant le bâti-support de 18 cm maximum
- Rallonge de tiges de déclenchement à réglage rapide
- Rallonge de boulons d'écartement à réglage rapide

Contenu de la livraison
- 2 rallonges pour boulon d'écartement
- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.938.00.1	60	10	1	33.11	0.01

Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des boîtiers de raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement avec fiche longueur 1,8 m

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.335.00.1	1	121.03	0.08

Accessoires
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 267
- Boîtier de raccordement combiné Geberit → p. 212

Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour raccordement de commandes de WC Geberit
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.


Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- Boîte de raccordement combinée
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement avec fiche longueur 1,8 m

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.336.00.1	1	183.68	0.08

Combinable avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 238
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact → p. 239
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact → p. 232
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 226
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser → p. 227
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 228
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 233
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 240
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle → p. 229
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 236
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 241
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 234
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 235
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio → p. 230
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 231
- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 237

Boîtier de raccordement combiné Geberit

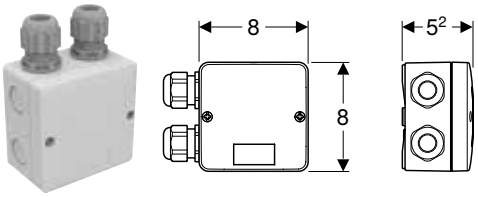

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC


Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 2 passe-fils
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
244.120.00.1	1	95.28	0.01

Consommables

Stick de nettoyage Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation
- Pour tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Pour la protection contre les dépôts de saleté dus au tartre et à l'urine
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh


Caractéristiques
- Eau de rinçage de couleur bleue
- Parfumé
- Pellicule protectrice soluble dans l'eau
- Biodégradable

Contenu de la livraison
- Boîte avec 8 sticks de nettoyage Geberit DuoFresh

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
244.800.00.1	2304	96	24	1	7.44

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour modules Geberit DuoFresh
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh
- Pour tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an





Contenu de la livraison
- Tiroir avec filtre et support pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh
- Extracteur

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.970.00.1	20	1	65.19	0.01

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage









Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, sans contact

Geberit France, Version : octobre 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
						
N° de réf.		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	
		→ p. 232	→ p. 239	→ p. 227	→ p. 228	
Déclenchement		Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	
Détection / commande		À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	
Alimentation électrique		Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	
Adapté aux réservoirs à encastrer		Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application						
À commander séparément (seule l'une des options suivantes est nécessaire)						
115.861.00.6 Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans une boîte d'encastrement externe**	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	**Prise électrique pour une installation non visible, dans un bâti-support Geberit Duofix ou élément Geberit GIS, derrière les WC**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.063.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.098.00.6 Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu	**Kit comprenant un boîtier de raccordement électrique et un bloc d'alimentation pour une installation non visible dans un bâti-support Geberit Duofix ou élément Geberit GIS, derrière la céramique des WC**	✓		✓	✓	
Bloc d'alimentation électrique						
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour une installation dans un boîtier de raccordement électrique et de communication non visible**	✓		✓	✓	
Accessoires						
115.707.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	







✓ Compatible

[1)] En cas d'utilisation du boîtier de raccordement électrique pour une installation non visible, le bloc d'alimentation 116.096.00.1 doit être commandé séparément

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 touche infrarouge	Type 10 touche infrarouge	Type 10 touche infrarouge
								
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ p. 244	→ p. 243	→ p. 226	→ p. 238	→ p. 242	→ p. 236	→ p. 251	→ p. 241
	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact	Sans contact	Sans contact
	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge	À commande par infrarouge
	Pile	Pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Omega 12 cm
								
			✓	✓		✓		✓
			✓[1]			✓[1]		✓[1]
			✓[1]			✓[1]		✓[1]
			✓			✓		✓
			✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			









Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, manuel

Geberit France, Version : octobre 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
N° de réf.		**115.863.SN.6 115.863.16.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	**115.705.SN.6 115.705.16.6**	**115.706.SN.6 115.706.16.6**
		→ p. 229	**→ p. 249**	**→ p. 230**	**→ p. 247**	**→ p. 231**	**→ p. 248**
Déclenchement		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Détection / commande		Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (radio)	Manuel (radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
Alimentation électrique		Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile
Adapté aux réservoirs à encastrer		Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm
Champ d'application							
À commander séparément (seule l'une des options suivantes est nécessaire)							
115.861.00.6 Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans une boîte d'encastrement externe**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	**Prise électrique pour une installation non visible, dans un bâti-support Geberit Duofix ou élément Geberit GIS, derrière les WC**	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.063.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement		✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.098.00.6 Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu	**Kit comprenant un boîtier de raccordement électrique et un bloc d'alimentation pour une installation non visible dans un bâti-support Geberit Duofix ou élément Geberit GIS, derrière la céramique des WC**	✓		✓		✓	
Bloc d'alimentation électrique							
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour une installation dans un boîtier de raccordement électrique et de communication non visible**	✓		✓		✓	
Accessoires							
241.155.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir							
241.154.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage		✓	✓				
241.568.00.1 Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage				✓	✓		
115.707.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓
115.708.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓


✓ Compatible

[1] En cas d'utilisation du boîtier de raccordement électrique pour une installation non visible, le bloc d'alimentation 116.096.00.1 doit être commandé séparément

	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ p. 233	→ p. 250	→ p. 240	→ p. 234	→ p. 245	→ p. 235	→ p. 246	→ p. 237	→ p. 252
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Rinçage intermittent (rinçage hygiénique pour l'eau froide)	Rinçage intermittent (rinçage hygiénique pour l'eau froide)
	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (radio)	Manuel (radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Par temporisation	Par temporisation
	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Omega 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm
									
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓	✓	✓						
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle

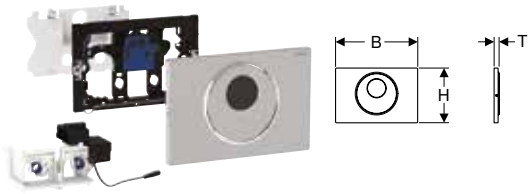

click & scan

Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.890.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**1040.34**	**0.25**
115.890.DW.6	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**1040.34**	**0.25**
115.890.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	**956.40**	**0.25**

A commander en supplément

- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser

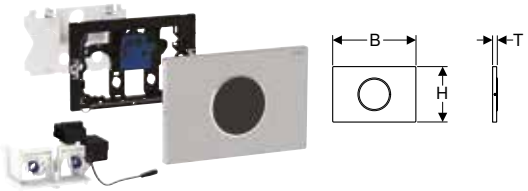

click & scan

Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.906.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**960.61**	**0.25**
115.906.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**960.61**	**0.25**
115.906.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	**876.65**	**0.25**

A commander en supplément

- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact

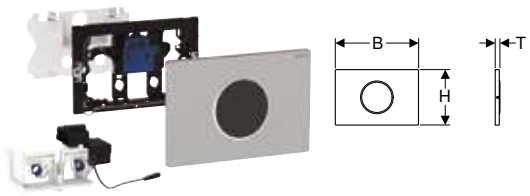

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.907.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**960.61**	**0.25**
115.907.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**960.61**	**0.25**
115.907.JQ.6	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**796.99**	**0.25**
115.907.KH.6	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**796.99**	**0.25**
115.907.KJ.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	**796.99**	**0.25**
115.907.KK.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**796.99**	**0.25**
115.907.KM.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**796.99**	**0.25**
115.907.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**876.65**	**0.25**

A commander en supplément

- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle

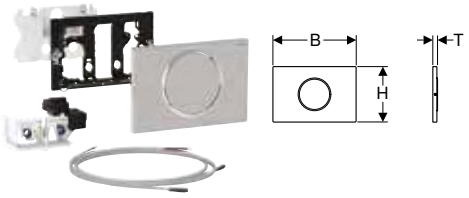

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage à l'aide d'une touche sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.863.16.6	Plaque , Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**781.30**	**0.25**
115.863.SN.6	Plaque , Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**697.35**	**0.25**

A commander en supplément

- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 267
- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage → p. 267

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio

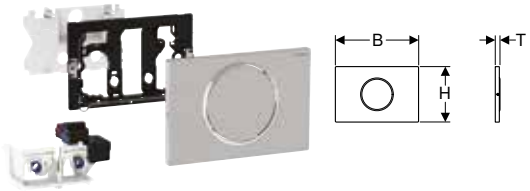

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.867.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**900.85**	**0.25**
115.867.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	**816.90**	**0.25**

A commander en supplément

- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 268

Nouveau

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®

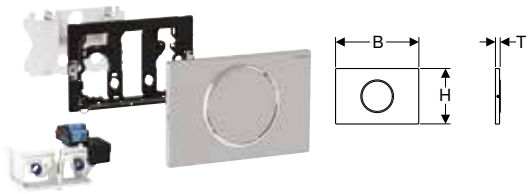

click & scan

Utilisation

- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec commande à distance Bluetooth®
- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour déclenchement d'un rinçage simple touche par plaque de déclenchement Sigma10
- Pour déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche par commande à distance Bluetooth®
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.705.16.6	noir / Mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**765.73**	**0.25**
115.705.SN.6	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**694.37**	**0.25**

Disponibilité avril 2026

A commander en supplément

- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon accessoires et la liste de compatibilité du catalogue en ligne

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact

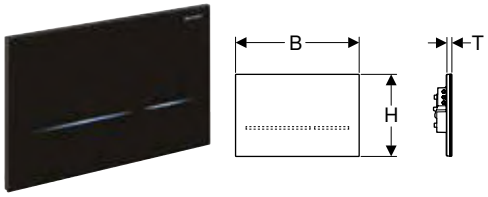

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	0 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches reconnaissables grâce aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Éclairage de touche réglable en cinq couleurs
- L'éclairage d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.090.SG.6	noir / Verre	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1426.63**	**0.25**
116.090.SM.6	Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1426.63**	**0.25**

A commander en supplément

- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec

- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage à l'aide d'une touche sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.862.00.6	≤ 4	1	741.67	0.08

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bouton
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 267

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.897.00.6	≤ 4	1	705.96	0.13

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 268

Nouveau

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®



click & scan

Utilisation

- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec commande à distance Bluetooth®
- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.702.00.6	≤ 4	1	600.07	0.04

Disponibilité avril 2026

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220


Accessoires


- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon accessoires et le tableau récapitulatif du catalogue produits

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour un montage dans un meuble de salle de bain avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.936.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4	1	**773.33**	**0.13**
115.936.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4	1	**773.33**	**0.13**

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche au moyen d'une plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.109.00.6	≤ 4	1	295.77	0.08

A commander en supplément


- Plaque de déclenchement
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle

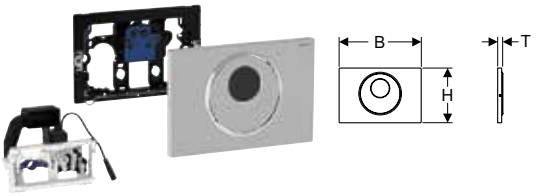

click & scan

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour les réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.856.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**1040.34**	**0.25**
115.856.DW.6	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**1040.34**	**0.25**
115.856.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	**956.40**	**0.25**

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264


Combinable avec

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact

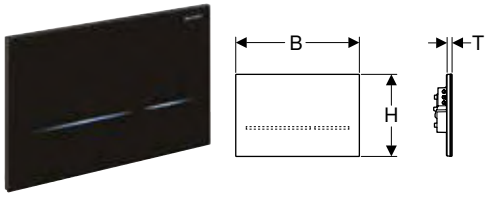

click & scan

Utilisation
- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour les réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	0 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches reconnaissables grâce aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Éclairage de touche réglable en cinq couleurs
- L'éclairage d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.092.SG.6	noir / Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1426.63**	**0.25**
116.092.SM.6	Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1426.63**	**0.25**

A commander en supplément
- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264

Combinable avec
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Accessoires
- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm à l'aide de touches sans potentiel avec fonction de fermeture en usage dans le commerce
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement à distance double touche au moyen de boutons externes
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage double touche déclenchable par le dessus ou par l'avant au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Omega20 à Omega60 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.955.00.6	≤ 4	1	605.23	0.08

A commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bouton
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Omega 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour un montage dans un meuble de salle de bain avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage double touche déclenchable par le dessus ou par l'avant au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Omega20 à Omega60 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.956.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4	1	**907.83**	**0.13**
115.956.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4	1	**907.83**	**0.13**

A commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement → p. 265
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 263
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 264
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 266
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 220

Pour alimentation par piles, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle

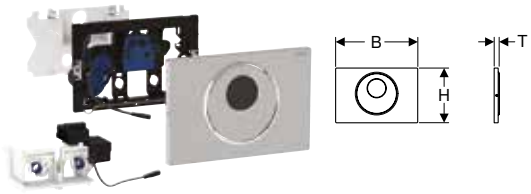

click & scan

Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.891.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**1120.04**	**0.25**
115.891.DW.6	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	**1120.04**	**0.25**
115.891.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	**1036.09**	**0.25**

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser

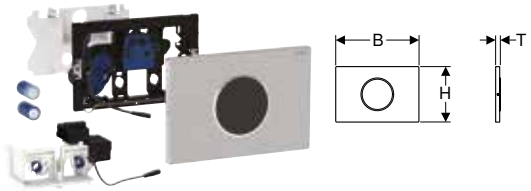

click & scan

Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.909.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**1040.05**	**0.25**
115.909.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**1040.05**	**0.25**
115.909.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**956.40**	**0.25**

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact

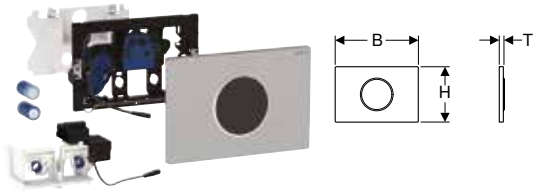

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.908.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**1040.34**	**0.25**
115.908.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**1040.34**	**0.25**
115.908.JQ.6	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**876.65**	**0.25**
115.908.KH.6	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**876.65**	**0.25**
115.908.KJ.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**876.65**	**0.25**
115.908.KK.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**876.65**	**0.25**
115.908.KM.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**876.65**	**0.25**
115.908.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**956.40**	**0.25**

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.898.00.6	≤ 4	1	**705.96**	**0.13**

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 268

Nouveau

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®



click & scan

Utilisation

- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec commande à distance Bluetooth®
- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.704.00.6	≤ 4	1	600.07	0.13

Disponibilité avril 2026

A commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon accessoires et le tableau récapitulatif du catalogue produits

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio

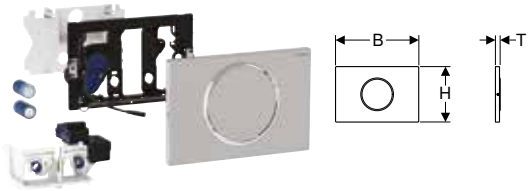

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.869.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**900.85**	**0.25**
115.869.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**816.90**	**0.25**

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 268

Nouveau

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®

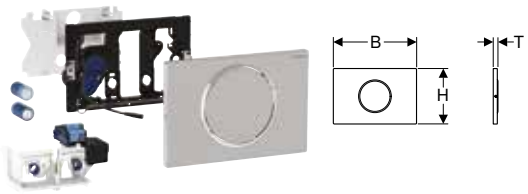

click & scan

Utilisation
- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec commande à distance Bluetooth®
- Pour déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour déclenchement d'un rinçage simple touche par plaque de déclenchement Sigma10
- Pour déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche par commande à distance Bluetooth®
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.706.16.6	noir / Mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**765.73**	**0.25**
115.706.SN.6	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**694.37**	**0.25**


Disponibilité avril 2026

A commander en supplément
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 270

Accessoires
- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 268

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon accessoires et la liste de compatibilité du catalogue en ligne

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle

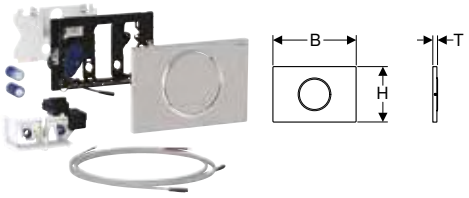

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage à l'aide d'une touche sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.864.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**842.55**	**0.25**
115.864.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**759.21**	**0.25**

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage à l'aide d'une touche sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.885.00.6	≤ 4	1	611.94	0.08

A commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bouton

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 267

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour un montage dans un meuble de salle de bain avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.937.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4	1	**840.59**	**0.13**
115.937.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4	1	**840.59**	**0.13**

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation par pile



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche au moyen d'une plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.110.00.6	≤ 4	1	358.03	0.08



A commander en supplément

- Plaque de déclenchement

Commandes de WC avec déclenchement pneumatique du rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage

Geberit France, Version : octobre 2025

Version	Réservoir à encastrer		Réservoir apparent	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	AP 123	AP 140
				
Déclenchement à distance type 01, rinçage simple touche, poussoir à encastrer				
116.040.xx.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage simple touche, poussoir apparent				
116.046.11.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer				
116.042.xx.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillant				
116.044.11.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir apparent				
116.048.11.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir meuble				
116.050.xx.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir à encastrer				
116.055.xx.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir pour meubles				
116.057.xx.1 	✓	1)	✓	✓
Déclenchement à distance, carrée, rinçage double touche				
116.051.xx.1 	✓	1)	✓	✓
116.052.xx.1 	✓	1)	✓	✓
Rinçage simple touche, poussoir pneumatique intégré				
115.947.xx.1 	✓	1)	✓	✓
115.949.21.1 	✓	1)	✓	✓
115.114.FW.1 	✓	1)	✓	✓
Rinçage simple touche, poussoir pneumatique murale				
115.918.00.1 	✓	1)	✓	✓
Rinçage simple touche, poussoir pneumatique au sol				
115.939.00.1 	✓	1)	✓	✓
Rinçage simple touche, antivandalisme				
115.943.21.1 	✓	1)	✓	✓


✓ Compatible


1) Compatible avec le releveur pneumatique complémentaire adapté 241.335.00.1 simple touche ou 241.594.00.1 double touche pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

Pour rinçage double touche

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.042.11.1	blanc	Matière synthétique	120	10	1	100.53	0.02
116.042.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique	120	10	1	115.99	0.02
116.042.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique		10	1	115.99	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillante







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.044.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	10	1	100.53	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.048.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5	10	1	100.54	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir pour meubles



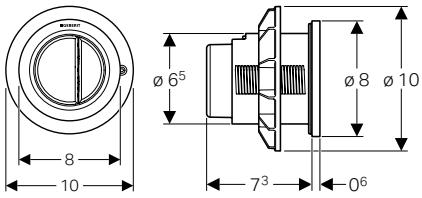

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.050.11.1	blanc	Matière synthétique	240	10	1	100.53	0.02
116.050.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique		10	1	123.72	0.02
116.050.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique		10	1	123.72	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 10, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison


- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.055.16.1	Touche , Rosace : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique		10	1	**182.68**	**0.02**
116.055.DW.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique		10	1	**153.01**	**0.02**
116.055.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique		10	1	**153.01**	**0.02**
116.055.KH.1	Touche , Rosace : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	120	10	1	**153.01**	**0.02**
116.055.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique		10	1	**137.31**	**0.02**
116.055.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique		10	1	**215.80**	**0.02**

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 10, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir pour meubles







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.057.16.1	Touche , Rosace : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique	10	1	182.68	0.02
116.057.DW.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	10	1	153.01	0.02
116.057.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	10	1	153.01	0.02
116.057.KH.1	Touche , Rosace : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	10	1	153.01	0.02
116.057.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	10	1	137.31	0.02
116.057.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	10	1	215.80	0.02
116.057.KM.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	10	1	153.01	0.02
116.057.SN.1	Touche , Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Zinc moulé sous pression	10	1	283.75	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit pneumatique, carrée, pour rinçage double touche, pour poussoir à encastrer, saillant

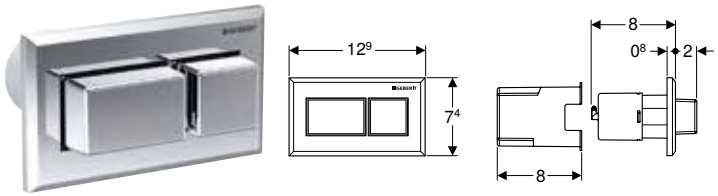

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	22 N

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Touches de déclenchement saillantes
- Forme rectangulaire


Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.052.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	1	164.04	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit pneumatique, carrée, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer

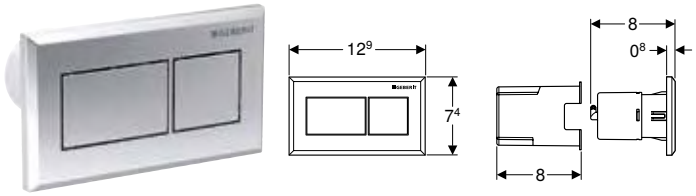

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	22 N


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.051.GH.1	Plaque , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	1	**289.76**	**0.02**
116.051.KA.1	Plaque : chrome / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique	1	**145.80**	**0.02**
116.051.KT.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique	1	**145.80**	**0.02**
116.051.KV.1	Plaque : noir profond / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique	1	**145.80**	**0.02**


- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Pour rinçage simple touche

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage simple touche, poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.040.11.1	blanc	Matière synthétique	10	1	83.52	0.02
116.040.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique	10	1	108.29	0.02
116.040.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	10	1	108.29	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage simple touche, poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

Caractéristiques
- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.046.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5	10	1	90.48	0.02

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, à blocage, poussoir à encastrer

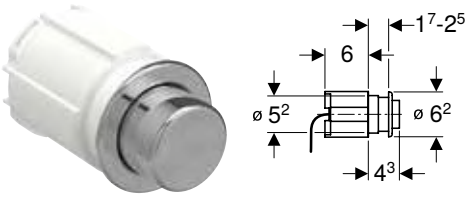

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour rinçage simple touche
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de parois jusqu'à 25 mm maximum

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond


Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.114.FW.1	Brossé	Acier inoxydable	10	1	206.03	0.01

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, à blocage, pour meuble

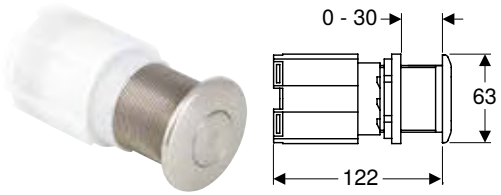

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour rinçage simple touche
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de parois jusqu'à 30 mm maximum

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond


Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.947.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	10	1	191.15	0.01
115.947.21.1	chrome / Brillant	Acier inoxydable	10	1	191.15	0.01

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, à blocage, pour meuble

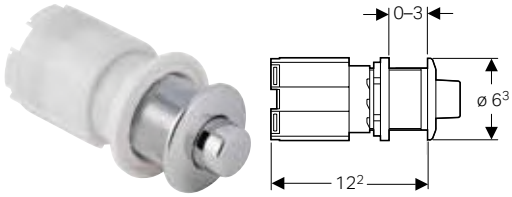

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour rinçage simple touche
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de parois jusqu'à 30 mm maximum

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.949.21.1	chrome / Brillant	Laiton	1	201.39	0.01

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, à blocage, pour établissements

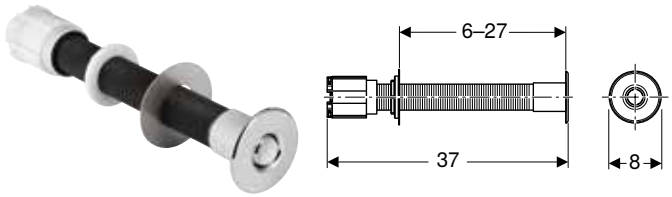

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Produit antivandalisme
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.943.21.1	chrome / Brillant	Laiton	120	10	1	246.06	0.01

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, pédale pneumatique au sol





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans les sols
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.939.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	12	12	3,3	10	1	218.54	0.01

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, poussoir à pied mural





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour montage apparent
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.918.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	11	15,4	7,8	10	1	220.96	0.01

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

Accessoires pour commandes de WC

Kits d'installation

Boîtier Geberit Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC Geberit
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements électriques des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour le logement du bloc d'alimentation 12 V Geberit
- Pour support du convertisseur de Geberit Bus
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Contenu de la livraison
- Boîtier Power & Connect
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outils
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.061.00.6	120	5	1	23.68	0.01

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Combinable avec
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208

Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V



click & scan

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC Geberit
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Entrée gaine
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Fourreau longueur 1,5 m

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.861.00.6	120	10	1	**145.70**	**0.08**

Combinable avec

- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 237
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 228
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser → p. 227
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 226
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact → p. 232
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio → p. 230
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 231
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle → p. 229
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 233
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 240
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 234
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 235
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 236
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 241

Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour le montage en boîtier Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques


- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plancher intermédiaire avec borne de raccordement

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.096.00.1	270	5	1	89.67	0.08

Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement



click & scan

Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC Geberit
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements électriques des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour le logement du bloc d'alimentation 12 V Geberit
- Pour support du convertisseur de Geberit Bus
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outils
- Interface des corps de métier
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Plancher intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.063.00.6	5	1	36.26	0.01

Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outils
- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plancher intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.098.00.6	120	5	1	112.08	0.01

Combinable avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact → p. 232
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 226
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser → p. 227
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 228
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 233
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 240
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle → p. 229
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 236
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 241
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 234
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 235
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio → p. 230
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 231
- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 237
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 205
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 206
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 207
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 208

Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir



click & scan

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer l'installation des déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 1,7 m

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.155.00.1	1	44.59	0.01

Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage




click & scan

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour préparer l'installation des déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 0,8 m

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.154.00.1	1	44.59	0.01

Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh

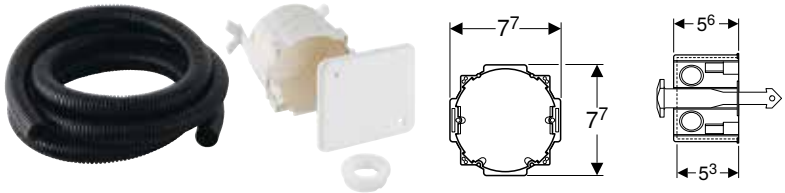


click & scan

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bouchon
- Clip de fixation

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
244.999.00.1	10	1	40.99	0.01

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Dispositif antivol Geberit pour plaque de déclenchement Sigma80, carré

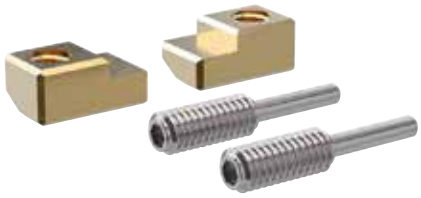


click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sécurisée contre le vol de plaques de déclenchement Geberit Sigma80

Contenu de la livraison
- 2 tiges filetées
- 2 sabots de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.298.00.1	1	157.46	0.01

Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage

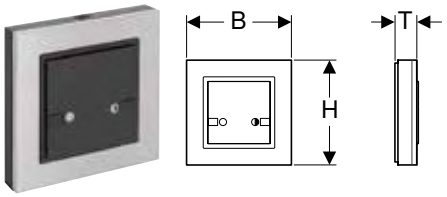

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage manuel sans fil des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par commande électronique pour WC Geberit

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m

Caractéristiques
- Rinçage à double touche déclenchable
- Alimenté par pile
- Facile à installer et à entretenir


Contenu de la livraison
- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	1	346.27	0.08

Nouveau

Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth®





click & scan

Utilisation
- Pour montage sur barres de relevage d'un diamètre de 29–34 mm
- Pour montage mural
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, pour bouton-poussoir radio
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, pour commande déportée Bluetooth®
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma10
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma80

Caractéristiques
- Rinçage simple touche déclenchable
- Alimenté par pile
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison
- Pile au lithium type CR2032
- Matériel de fixation pour montage sur barre de relevage
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Force de déclenchement (N) max.	4 N
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.707.00.1	blanc alpin	1	294.33	0.04

Disponibilité avril 2026


Combinable avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 231
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 235
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 248
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 246

- Compatible uniquement avec les commandes de WC Geberit selon le tableau récapitulatif

Nouveau

Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth®





click & scan

Utilisation

- Pour montage sur barres de relevage d'un diamètre de 29–34 mm
- Pour montage mural
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, pour bouton-poussoir radio
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, pour commande déportée Bluetooth®
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma10
- Pour commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma80

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Force de déclenchement (N) max.	4 N
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m

Caractéristiques

- Rinçage à double touche déclenchable
- Alimenté par pile
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison

- Pile au lithium type CR2032
- Matériel de fixation pour montage sur barre de relevage
- Matériel de fixation pour montage mural

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.708.00.1	blanc alpin	1	294.33	0.04

Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 231
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 235
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 248
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation par pile, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 246

- Compatible uniquement avec les commandes de WC Geberit selon le tableau récapitulatif

Pour commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage

Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche et réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.335.00.1	1	27.21	0.02

Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage double touche et réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.594.00.1	1	37.22	0.02

Raccordements

Té Geberit pour déclenchement pneumatique du rinçage



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder deux pédales pneumatiques en relation avec des réservoirs

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.019.00.1	1	67.78	0.14



Panneaux sanitaires Geberit Monolith



Panneaux sanitaires pour WC 274

Pour WC suspendus..... 274
Pour WC au sol..... 283
Accessoires..... 291


Panneaux sanitaires pour bidets..... 298

Pour bidets suspendus et au sol..... 298

Panneaux sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

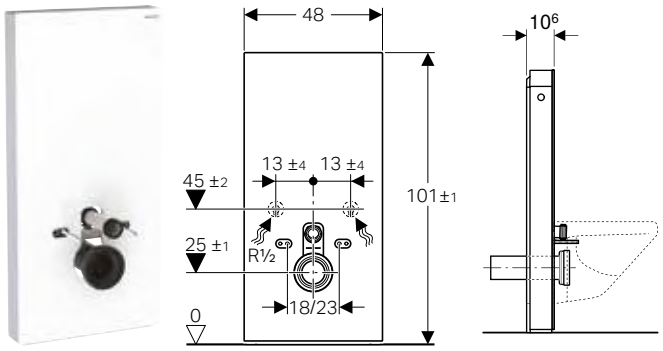

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.021.JK.5		Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1336.44	0.12
131.021.JL.5		Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1336.44	0.12
131.021.SI.5		Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1336.44	0.12
131.021.SJ.6		Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1336.44	0.12
131.021.CD.5	N	Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1336.44	0.12
131.021.TD.5	N	Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1336.44	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès



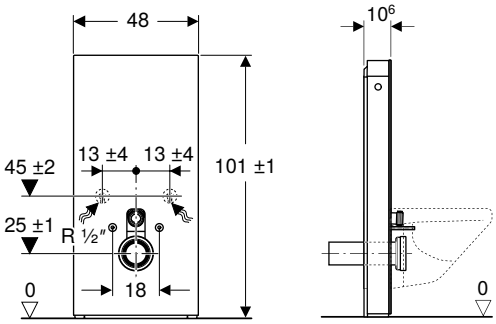

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.021.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1502.34	0.12
131.021.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1502.34	0.12


Accessoires


- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre







click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.221.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.221.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.221.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.221.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.221.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.221.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès

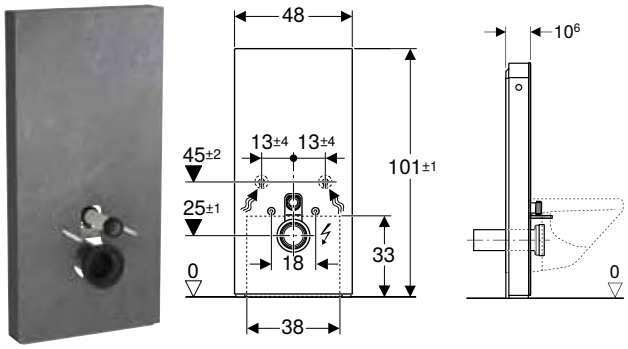

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cadre de support
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.221.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2700.58**	**0.70**	**0.12**
131.221.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2700.58**	**0.70**	**0.12**


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre



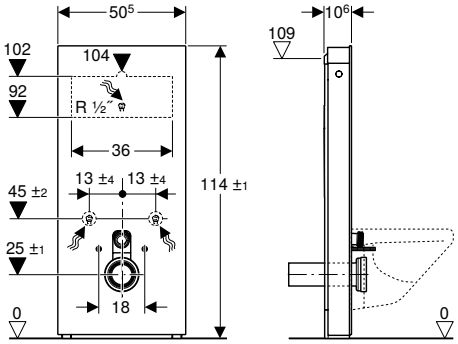

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.031.JK.5		Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.031.JL.5		Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.031.SI.5		Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.031.SJ.6		Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.031.CD.5	N	Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.031.TD.5	N	Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires


- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès







click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.031.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	**1654.69**	**0.12**
131.031.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	**1654.69**	**0.12**


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre



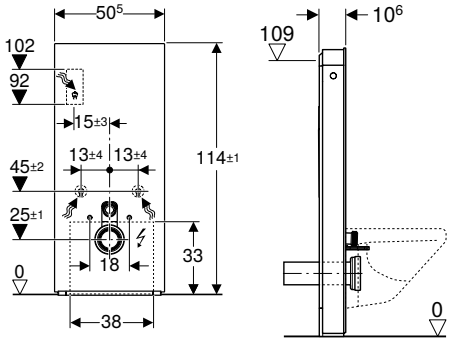

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.231.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.231.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.231.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.231.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.231.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.231.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès



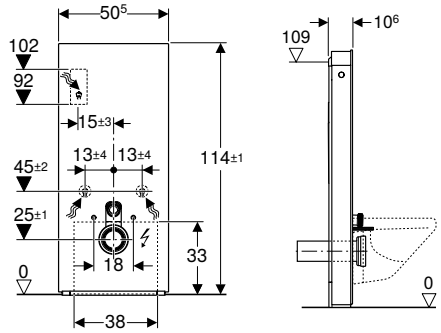

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.231.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2852.89**	**0.70**	**0.12**
131.231.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2852.89**	**0.70**	**0.12**

Accessoires


- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 292
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 293
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre



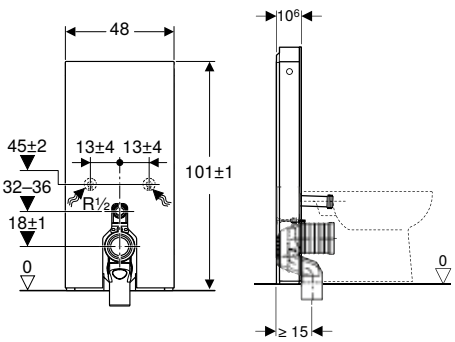

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.002.JK.5		Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	**1336.44**	**0.12**
131.002.JL.5		Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	**1336.44**	**0.12**
131.002.SI.5		Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	**1336.44**	**0.12**
131.002.SJ.6		Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	**1336.44**	**0.12**
131.002.CD.5	N	Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	**1336.44**	**0.12**
131.002.TD.5	N	Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	**1336.44**	**0.12**

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès



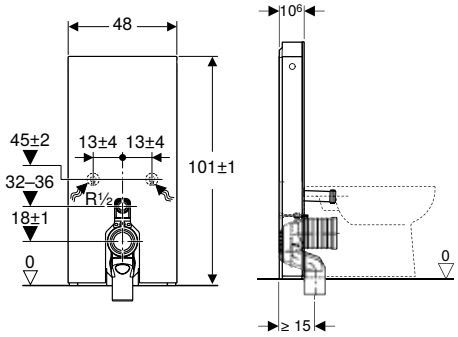

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.002.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1502.34	0.12
131.002.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1502.34	0.12


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre



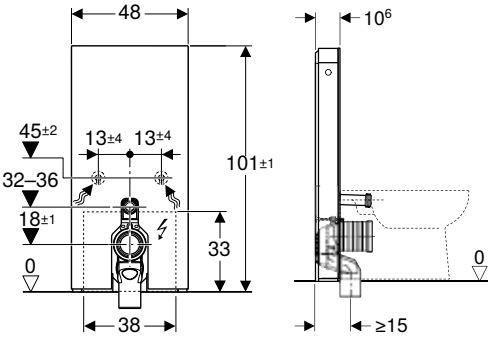

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.202.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.202.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.202.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.202.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.202.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**
131.202.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2534.67**	**0.70**	**0.12**

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès



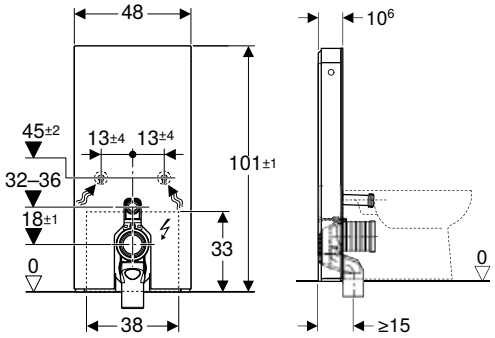

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.202.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2700.58**	**0.70**	**0.12**
131.202.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	6	1	**2700.58**	**0.70**	**0.12**


Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre



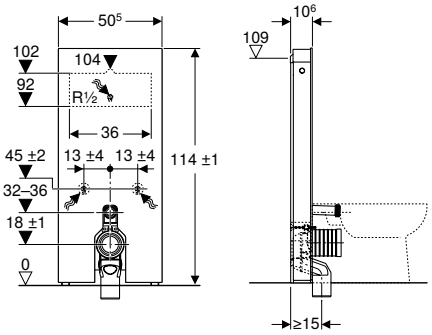

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.033.JK.5		Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.033.JL.5		Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.033.SI.5		Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.033.SJ.6		Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.033.CD.5	N	Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12
131.033.TD.5	N	Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1488.79	0.12

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès



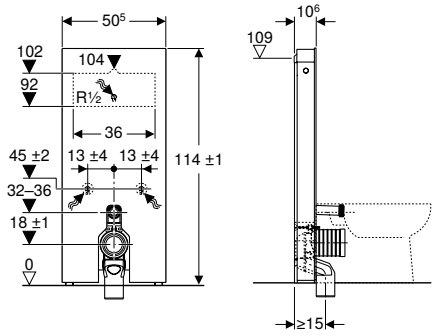

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.033.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1654.69	0.12
131.033.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	6	1	1654.69	0.12


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre



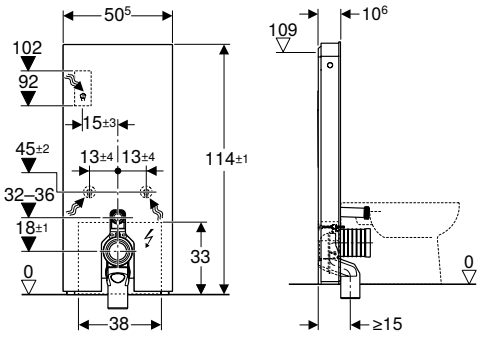

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.233.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.233.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.233.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.233.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.233.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**
131.233.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2687.02**	**0.70**	**0.12**

N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès



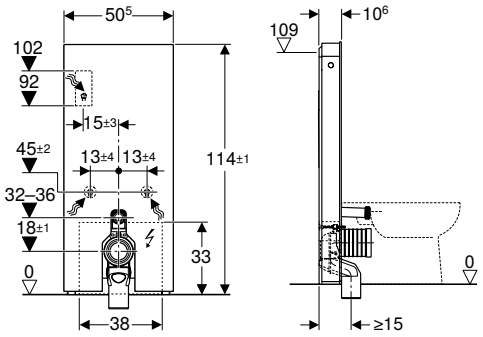

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.233.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2852.89**	**0.70**	**0.12**
131.233.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	6	1	**2852.89**	**0.70**	**0.12**

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 296
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 291
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 170
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 160

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Accessoires

Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



click & scan

Utilisation
- Pour alimentation latérale

Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm
- Alimentation visible

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain coniques
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.071.21.1	chrome / Brillant	1	184.44	0.02

Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



click & scan


Utilisation
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.072.21.1	chrome / Brillant	1	112.35	0.02

Kit de raccordement d'eau par le bas, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm





click & scan

Utilisation
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC, 101 cm
- Pour alimentation non visible

Contenu de la livraison
- 2 robinets équerre 1/2"
- Clip de fixation
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.013.00.1	1	99.47	0.02

Flexible blindé pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC




click & scan

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.138.00.1	1	40.09	0.02

Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC





click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale
- Pour le raccordement de WC suspendus

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.083.16.1	90	90	140	1	26.40	0.02

Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.085.11.1	90	90	20	1	26.40	0.02

Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PVC, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.352.29.1	90	10	1	22.77	0.01

Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.108.11.1	90	90	1	66.26	0.02

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol





click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Manchon de raccordement pour WC, en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.086.00.1	1	89.88	0.02

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol






click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.082.16.1	1	69.65	0.02

Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol

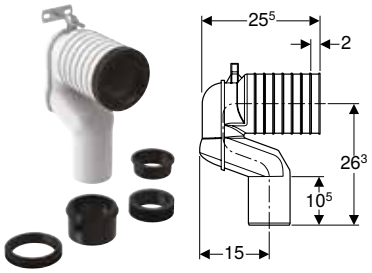


click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	50	1	64.07	0.02

Kit de coude en S Geberit pour WC suspendu

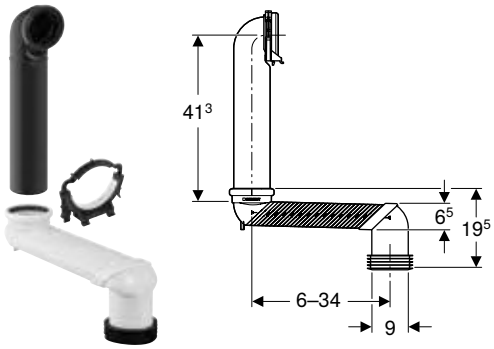

click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Collier
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.088.29.1	10	1	170.53	0.02

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Matériel de fixation pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, montage sur tiges filetées existantes



click & scan


Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendu (à partir de l'année de fabrication avril 2016)
- Pour le montage devant des réservoirs à encastrer
- Pour le montage sur des tiges filetées existantes

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.019.00.1	1	53.90	0.01

Cadre d'écartement Geberit Monolith

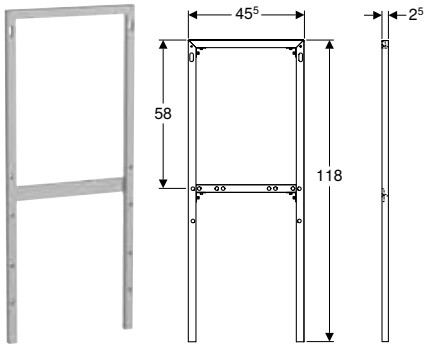

click & scan

Utilisation
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendu
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour bidet
- Pour des hauteurs de montage 101 ou 114 cm
- Pour alimentations à l'arrière au centre
- Pour éviter les travaux de burinage dans les situations de montage exiguës
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour construction massive

Contenu de la livraison
- Applique 90°
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.011.00.1	Aluminium poli	40	1	330.11	0.01

Accessoires
- Matériel de fixation pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, montage sur tiges filetées existantes → p. 295

- Pour les modules sanitaires Geberit Monolith avec arrivée d'eau latérale, le kit de raccordement d'eau par le bas (n° de ref. 131.013.00.1) doit être commandé en supplément

Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith




click & scan

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.112.TA.1	Aluminium brossé	1	64.59	0.02

Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol et WC suspendu en modules sanitaires Monolith pour abattants Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Habillage gauche
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	Panneau sanitaire	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.100.TA.1	Aluminium brossé	106,5	Monolith, 114 cm	1	324.62	0.02
131.102.TA.1	Aluminium brossé	94	Monolith, 101 cm	1	336.54	0.02

Kit de raccordement d'eau à l'arrière au centre, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC, 114 cm



click & scan

Utilisation
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC, 114 cm

Contenu de la livraison
- 2 robinets équerre 1/2"
- Clip de fixation
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Raccord à joint plat sur étanchéité radiale
- Manchon fileté 1/2"–3/4"
- Pièce d'adaptation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.012.00.1	1	110.78	0.02

Boîtier de raccordement électrique Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement de panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Maïra / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques

- Couvercle vissé

Contenu de la livraison

- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.837.00.1	1	70.84	0.01

Modérateur de débit pour réservoirs apparents et Geberit Monolith



click & scan

Utilisation


- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour les réservoirs apparents AP128 (à partir de la date de fabrication avril 2017)
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC


N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.344.00.1	5	1	7.34	0.02

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight









click & scan

Utilisation

- Pour la transmission du signal DALI entre les participants

Caractéristiques techniques


Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.829.00.1	20	1	150.19	0.04

Panneaux sanitaires pour bidets

Pour bidets suspendus et au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm, avec porte-serviettes

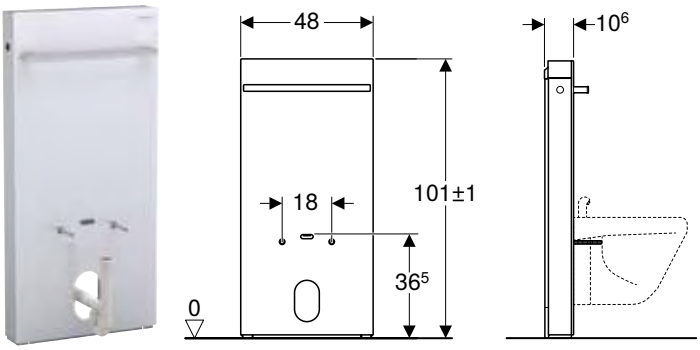

click & scan

Utilisation
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour bidets suspendus et bidets au sol
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour fixations murales
- Pour alimentations en eau par le bas
- Pour remplacer des bidets suspendus et au sol
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau avec 2 équerres de raccordement 90° Rp 1/2" et G 3/8"
- Siphon en tube coudé
- Couvercle
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation pour mur maçonné

Caractéristiques
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 cm
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Habillage frontal en verre de sécurité trempé
- Hauteur du raccordement mural de 8–21 cm à partir du sol fini
- Hauteur de fixation du bidet suspendu 35 ± 1 cm
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Porte-serviettes chromé brillant
- Alimentation par le bas

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.030.JK.5	Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1175.14	0.12
131.030.JL.5	Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1175.14	0.12
131.030.SI.5	Façade : blanc / Verre Habillage latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1175.14	0.12
131.030.SJ.6	Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	6	1	1175.14	0.12

Accessoires
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 296
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 295




90
74
54

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec bride 302

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride. 302
Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride. 303
Sans abattant 304

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans bride 308

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride. 309
Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride. 311
Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer 314
Avec commande d'urinoir intégrée 319
Pour commande d'urinoir intégrée. 328

Urinoirs, fonctionnement sans eau 331

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau 331
Sans abattant 332

Séparations d'urinoirs 334

Séparations d'urinoirs en matière synthétique 334
Séparations d'urinoirs en verre 334
Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire 335





Accessoires 335

Siphons et accessoires de siphon 335
Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords 338
Matériel de fixation 340
Habillages latéraux 342

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec bride

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride

Geberit France, octobre 2025

		Sans abattant			
		Geberit Renova trigonal		Blagnac	
Blanc, sans repère		501.675.00.1	501.665.00.1	00358000000100	00359000000100
					
Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs					
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel			✓		✓
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓
111.617.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus			✓		✓
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent		✓		✓	
Solutions conventionnelles					
116.001.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle			✓		✓



✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride

Geberit France, octobre 2025

Blanc, sans repère			Geberit Renova trigonal		Blagnac	
			501.675.00.1	501.665.00.1	00358000000100	00359000000100
						
			→ p. 305	→ p. 305	→ p. 306	→ p. 306
Siphons pour urinoir						
152.950.11.1 Siphon d'urinoir Geberit sortie horizontale		→ p. 406	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Siphon d'urinoir Geberit sortie apparente		→ p. 406	✓	✓	✓	
152.607.11.1 Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale		→ p. 409				
Siphons et accessoires de siphon						
Vidages						
152.231.11.1 Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale		→ p. 410				
152.665.11.1 Coude de raccordement 90° Geberit avec rosace murale		→ p. 410				
152.608.46.1 Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons		→ p. 409			✓	✓
Matériel de fixation						
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 340	✓	✓		
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 340	✓	✓		
597159000 Jeu de vis Geberit pour matériel de fixation, Kreafix		→ p. 340	✓[1)]	✓[1)]		
521011000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir		→ p. 341			✓	✓
521015000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir		→ p. 341			✓	✓

Geberit France, octobre 2025

			Geberit Renova trigonal		Blagnac	
Tubes de chasse						
119.688.21.1 Tube de chasse Geberit pour urinoirs		→ p. 338	✓		✓	
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette		→ p. 339		✓		✓
521005000 Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs		→ p. 338		✓		✓
Commandes d'urinoir, apparents						
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage en apparent, non visible		→ p. 379		✓		✓
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent, non visible		→ p. 380		✓		✓


✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison

Sans abattant

Urinoir Geberit Renova trigonal, alimentation par le dessus, sortie encastrée ou apparente



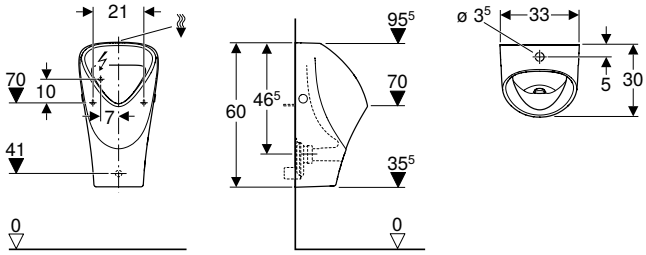

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.675.00.1	blanc	33	60	30	en arrière	12	1	**363.29**	**0.08**

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 340


Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparent → p. 381
- Tube de chasse Geberit pour urinoirs → p. 338
- Siphon d'urinoir Geberit sortie horizontale → p. 406
- Siphon d'urinoir Geberit sortie apparente → p. 406
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 334
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Fixations murales Kerafix à commander impérativement : n° de réf. 551075000 (cache blanc) ou n° de réf. 551070000 (cache chromé)
- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Renova trigonal, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente



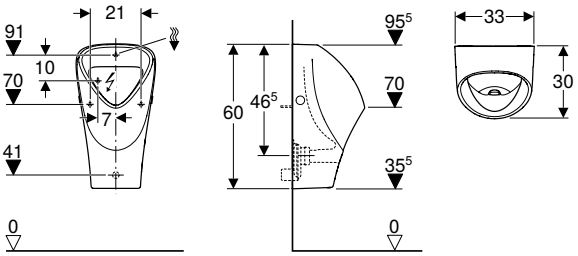

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour une utilisation avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer, non visible
- Pour les commandes d'urinoir apparentes, non visible

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.665.00.1	blanc	33	60	30	en arrière	12	1	**332.69**	**0.08**


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 340

Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 339
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 338
- Siphon d'urinoir Geberit sortie apparente → p. 406
- Siphon d'urinoir Geberit sortie horizontale → p. 406
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 334
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Fixations murales Kerafix à commander impérativement : n° de réf. 551075000 (cache blanc) ou n° de réf. 551070000 (cache chromé)
- Siphon non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Blagnac alimentation par le dessus, sortie encastrée ou apparente



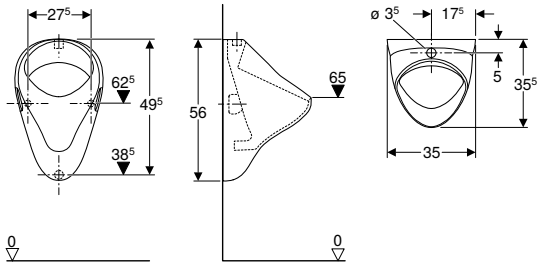

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407
- Fixation visible

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Siphon pour urinoir vertical
- Coude de raccordement
- Grille de cuve
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00358000000100	blanc	35	56	35,5	vers le bas	15	1	337.75	0.08

Accessoires
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparent → p. 381
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Céramique percée en partie basse permettant une évacuation verticale apparente. Une évacuation horizontale dissimulée est également possible avec cet urinoir.

Urinoir Geberit Blagnac alimentation encastrée, sortie encastrée



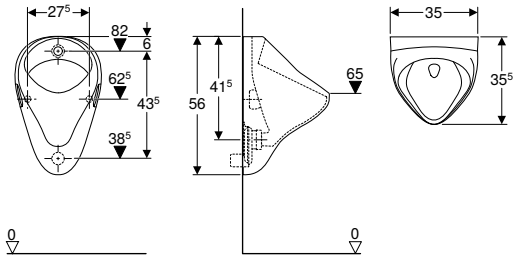

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour une utilisation avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer, non visible
- Pour les commandes d'urinoir apparentes, non visible

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407
- Fixation visible


Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Siphon pour urinoir horizontal
- Grille de cuve
- Manchette d'alimentation avec filetage mâle 1/2"
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00359000000100	blanc	35	56	35,5	en arrière	15	1	385.24	0.08

Accessoires
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoir au sol Geberit Montceau alimentation encastrée ou apparente, sortie par le sol

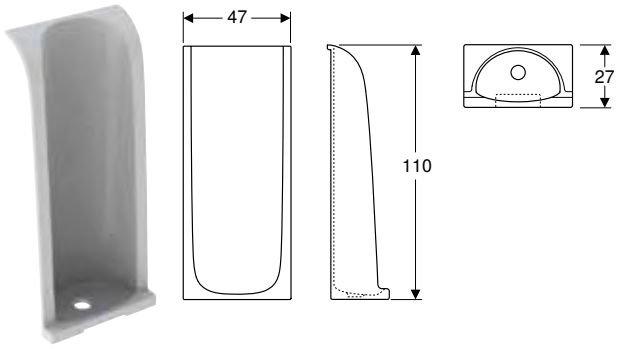

click & scan

Utilisation

- Pour installations d'urinoirs avec arrivée d'eau par l'arrière ou apparente et évacuation par le sol
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour commandes d'urinoirs apparentes et à encastrer

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Grès

Caractéristiques

- Au sol
- Siphon dissimulé
- Sans bride
- Modulaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00735000000	blanc	47	110	27	vers le bas	8	1	**668.52**	**0.08**

A commander en supplément

- Siphon pour urinoir
- Kit de commande d'urinoir Geberit Montceau avec robinet temporisé à bouton-poussoir, montage en apparent → p. 381

Accessoires




- Kit de commande d'urinoir Geberit Montceau avec robinet temporisé à bouton-poussoir, montage en apparent → p. 381
- Habillage intermédiaire Geberit Montceau → p. 342
- Habillage latéral Geberit Montceau → p. 342

- À commander en supplément le kit de raccordement pour stalle d'urinoir Montceau comprenant un robinet temporisé, une tubulure d'alimentation et une bonde siphoïde à crépine : n° de réf. 00035000

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans bride

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride

Geberit France, octobre 2025

		Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer				Alimentation sur secteur			
		Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Blanc		501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	
									
Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs									
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel									
111.617.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus									
111.676.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur		✓	✓	✓	✓				
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent		✓[1)]				✓	✓	✓	
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée									
Solutions conventionnelles									
116.001.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle		✓	✓	✓	✓				
116.005.00.1 Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"		✓	✓	✓	✓				

✓ Compatible

[1)] Uniquement en combinaison avec la commande d'urinoir apparente dissimulée, n° de réf. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Avec commande intégrée						Pour commande intégrée		
	Alimentation par pile			Alimentation par générateur					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
									
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride

Geberit France, octobre 2025

			Sans commande				Alimentation sur secteur			
			Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Blanc			501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	
										
			→ p. 314	→ p. 315	→ p. 316	→ p. 317	→ p. 319	→ p. 320	→ p. 321	
Siphons pour urinoir										
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 335	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
152.950.11.1 Siphon d'urinoir Geberit sortie horizontale		→ p. 406	✓							
152.951.11.1 Siphon d'urinoir Geberit sortie apparente		→ p. 406	✓							
Siphons et accessoires de siphon										
116.058.00.1 Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 336		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
116.065.00.1 Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon		→ p. 336		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 337		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 337		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 338	✓2)							
Vidages										
Matériel de fixation										
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 340		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 340	✓							
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 340	✓2)							
597159000 Jeu de vis Geberit pour matériel de fixation, Kreafix		→ p. 340	✓2)							
554015000 Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir		→ p. 341								
00026000 Support de fixation Geberit ajustable, pour montage en angle, pour urinoir Aubagne		→ p. 341								

	Avec commande intégrée						Pour commande intégrée		
	Alimentation par pile			Alimentation par générateur					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
									
	→ p. 322	→ p. 323	→ p. 324	→ p. 325	→ p. 326	→ p. 327	→ p. 328	→ p. 329	→ p. 330
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans bride
Sans abattant

Geberit France, octobre 2025

			Sans commande							
							Alimentation sur secteur			
			Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Commandes intégrées										
Commandes d'urinoir, apparents										
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage en apparent, non visible		→ p. 379	✓							
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent, non visible		→ p. 380	✓							
Raccordements										
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette		→ p. 339								
521005000 Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs		→ p. 338								

✓ Compatible


[1] Extension de fonction en option
[2] Compris dans la livraison


	Avec commande intégrée						Pour commande intégrée		
	Alimentation par pile			Alimentation par générateur					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina

Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer

Urinoir Geberit Narva alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente



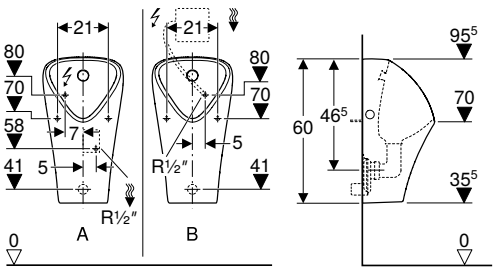



click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour une utilisation avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer, non visible
- Pour les commandes d'urinoir apparentes, non visible
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans bride
- Suspendu
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Vidage
- Grille de cuve
- Diffuseur avec flexible à tresse métallique pour raccordement R 1/2"
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.655.00.1	blanc	33	60	30	en arrière	6	1	**492.40**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent, non visible → p. 380
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage en apparent, non visible → p. 379
- Siphon d'urinoir Geberit sortie horizontale → p. 406
- Siphon d'urinoir Geberit sortie apparente → p. 406
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 335
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 334

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer



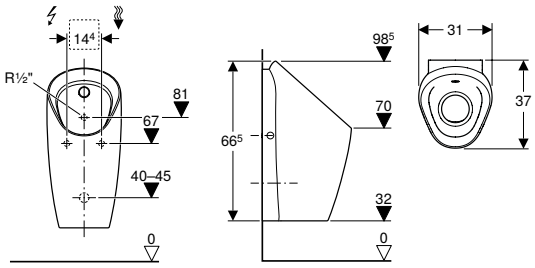

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour les kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.070.00.1	blanc	31	66,5	37	en arrière	6	1	768.50	0.08

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2» → p. 387
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968


Accessoires

- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 336
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer



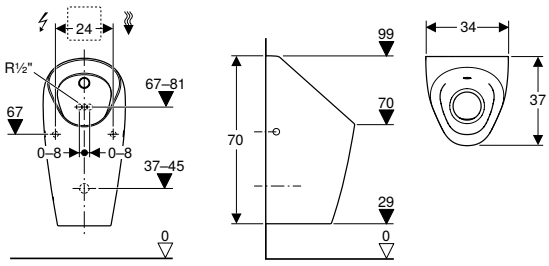

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour les kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.080.00.1	blanc	34	70	37	en arrière	6	1	**1028.82**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2» → p. 387


Accessoires


- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 336
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 335
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 340


- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer









click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour les kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.140.00.1	blanc	42	84	37	en arrière	2	1	**1047.66**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2» → p. 387


Accessoires

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 340
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 336
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Urinoir Geberit Aubagne alimentation apparente, sortie apparente



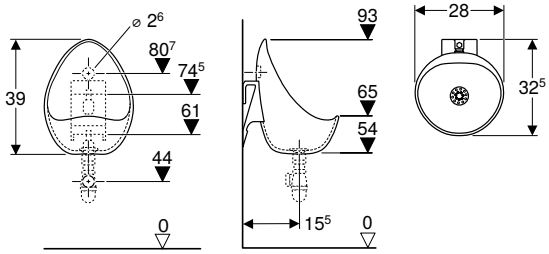

click & scan

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Grès

Contenu de la livraison

- Bonde
- Grille en acier inoxydable
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00363900000100	blanc	28	39	32,5	vers le bas	12	1	133.44	0.08

A commander en supplément

- Arrivée d'eau
- Siphon pour urinoir
- Robinetterie à fermeture automatique


Accessoires

- Support de fixation Geberit ajustable, pour montage en angle, pour urinoir Aubagne → p. 341
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Pack d'urinoir Geberit Aubagne alimentation apparente, sortie apparente, avec siphon et robinet temporisé à bouton-poussoir



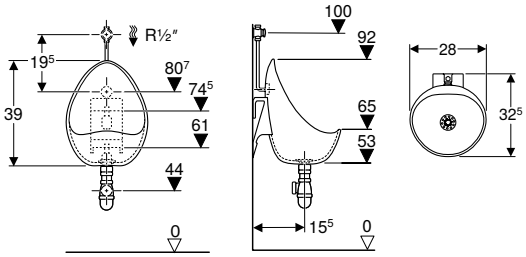

click & scan

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Grès

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau
- Siphon pour urinoir
- Bonde
- Grille en acier inoxydable
- Robinet temporisé à bouton-poussoir
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Arrivée d'eau par le haut
- Sortie apparente
- Suspendu
- Sans bride

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
08363900000300	blanc	28	39	32,5	vers le bas	24	1	294.94	0.08

Accessoires


- Support de fixation Geberit ajustable, pour montage en angle, pour urinoir Aubagne → p. 341
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 335

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation sur secteur



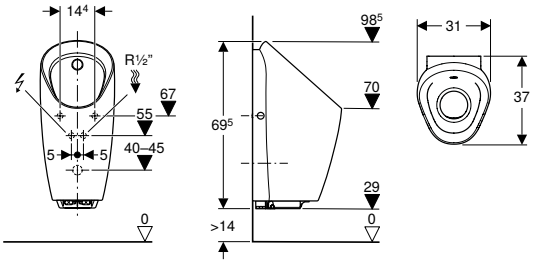

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.072.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	6	1	**2107.14**	**0.25**	**0.08**


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Accessoires
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur



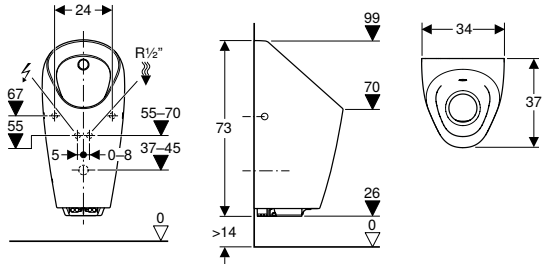

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.082.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	6	1	**2367.46**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires


- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392


- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur









click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.142.00.1	blanc	42	87	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	2	1	**2174.87**	**0.25**	**0.08**


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Accessoires
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour bâti-support ou kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 390

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par pile



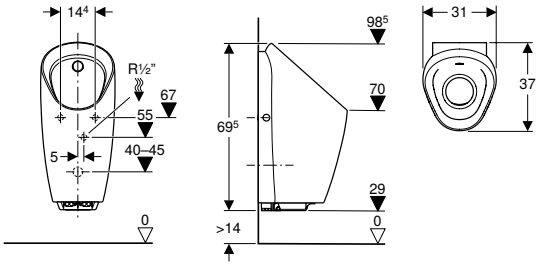

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.073.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	1	**2049.30**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile



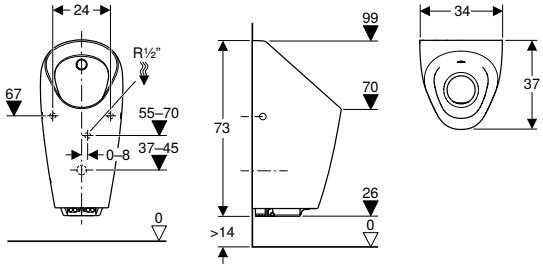

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.083.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	6	1	**2262.76**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile



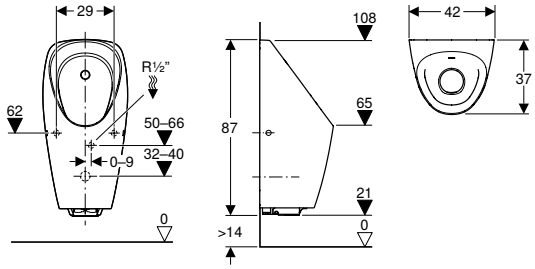

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.143.00.1	blanc	42	87	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	1	**2296.82**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour bâti-support ou kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 390

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par générateur



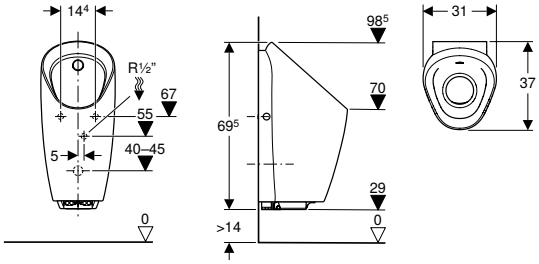

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.074.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	6	1	**2390.82**	**0.25**	**0.08**


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Accessoires
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur



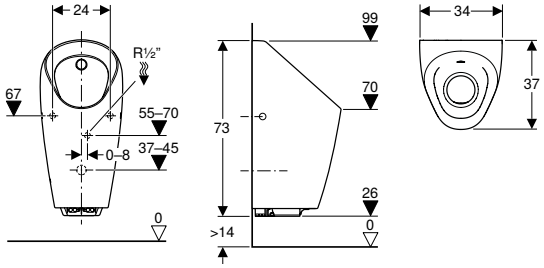

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.084.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	6	1	**2596.92**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur



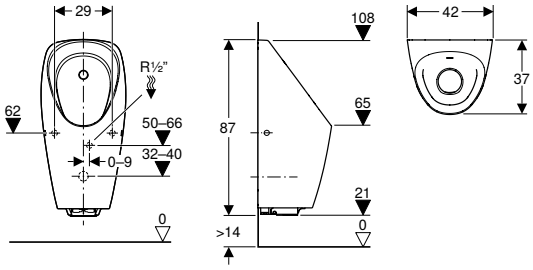

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.144.00.1	blanc	42	87	37	≤ 0,5	encastrée	en arrière	non	1	**2699.77**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Accessoires


- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour bâti-support ou kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 390

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Pour commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée



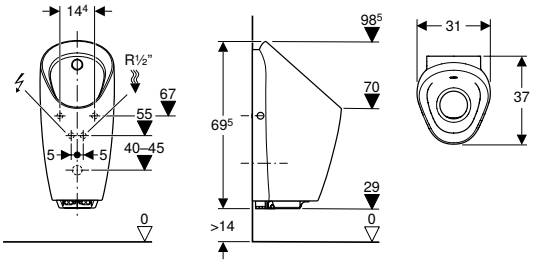

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.075.00.1	blanc	31	69,5	37	en arrière	1	**1087.33**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Pour la conversion en fonctionnement avec rinçage, si l'installation hydraulique a été au préalable adaptée, prévoir le module fonctionnel (ou commande d'urinoir) avec l'alimentation souhaitée (sur secteur, sur pile ou autonome).
- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée



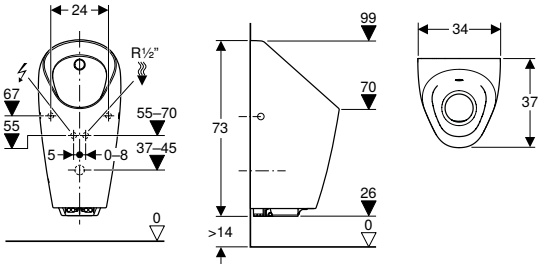

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.085.00.1	blanc	34	73	37	en arrière	1	**1271.21**	**0.25**	**0.08**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Pour la conversion en fonctionnement avec rinçage, si l'installation hydraulique a été au préalable adaptée, prévoir le module fonctionnel (ou commande d'urinoir) avec l'alimentation souhaitée (sur secteur, sur pile ou autonome).
- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée



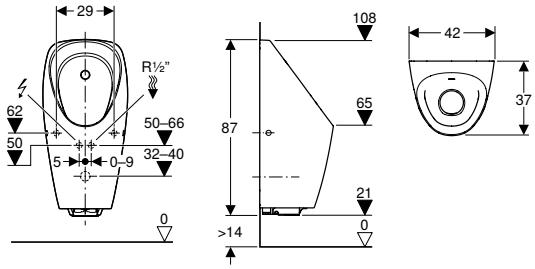

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.147.00.1	blanc	42	87	37	en arrière	1	1289.42	0.08

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Accessoires


- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 337
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée → p. 388
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée → p. 389
- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour bâti-support ou kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm → p. 391
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse → p. 390

- Pour la conversion en fonctionnement avec rinçage, si l'installation hydraulique a été au préalable adaptée, prévoir le module fonctionnel (ou commande d'urinoir) avec l'alimentation souhaitée (sur secteur, sur pile ou autonome).
- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1
- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoirs, fonctionnement sans eau

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau

Geberit France, octobre 2025

			Fonctionnement sans eau			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
Blanc			116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
						
			→ p. 332	→ p. 333	→ p. 333	→ p. 332
Siphons pour urinoir						
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 335	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]
Accessoires de siphon						
116.058.00.1 Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 336	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
116.059.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 337	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
116.059.SN.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 337	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 338	✓	✓	✓	✓[1)]
Vidages						
Matériel de fixation						
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 340		✓	✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 340				✓
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 340				✓[1)]
597159000 Jeu de vis Geberit pour matériel de fixation, Kreafix		→ p. 340				✓[1)]
554015000 Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir		→ p. 341				


✓ Compatible

[1)] Compris dans la livraison

Sans abattant

Urinoir Geberit Narva sans eau, sortie encastrée ou apparente



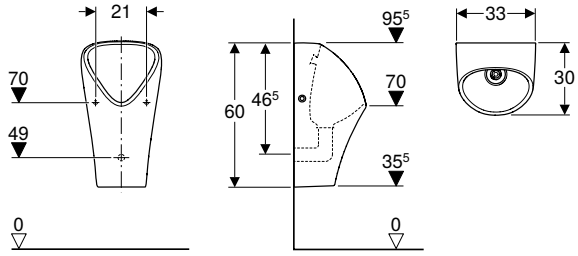

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Vidage
- Clé de montage pour vidage
- Grille de cuve
- Siphon hybride
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Fixation cachée
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.657.00.8	blanc / KeraTect	33	60	30	en arrière	6	1	568.15	0.08

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Urinoir Geberit Preda sans eau



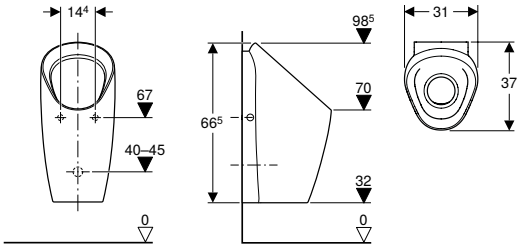

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.071.00.1	blanc	31	66,5	37	en arrière	6	1	725.78	0.08

Combinable avec
- Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 336

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Urinoir Geberit Selva sans eau



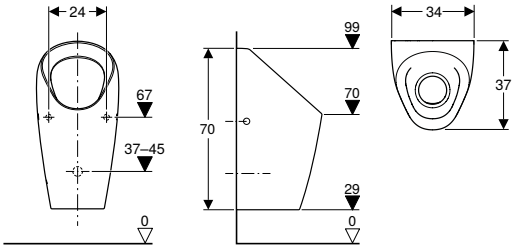

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.081.00.1	blanc	34	70	37	en arrière	6	1	**981.95**	**0.08**

Combinable avec
- Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 336

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Urinoir Geberit Tamina sans eau



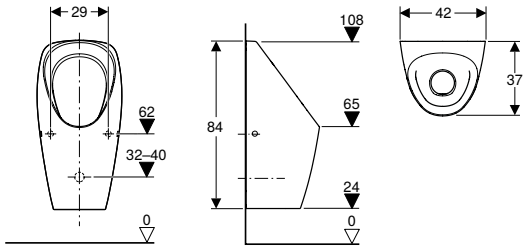

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.141.00.1	blanc	42	84	37	en arrière	1	**1007.37**	**0.08**

Combinable avec
- Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 336


Accessoires
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 340

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

Séparations d'urinoirs

Séparations d'urinoirs en matière synthétique

Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique

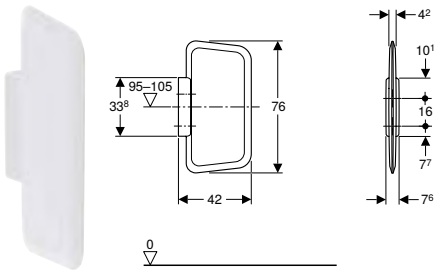

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Boulon d'écartement
- Matériel de fixation
- Support mural

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.202.11.1	blanc alpin	42	7,6	76	16	1	579.25	0.19

Séparations d'urinoirs en verre

Séparation d'urinoirs Geberit verre

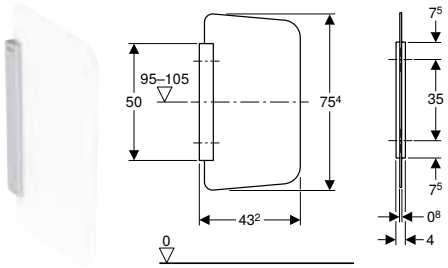

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	ESG (verre de sécurité trempé)

Caractéristiques
- Séparation en verre, satinée sur les deux faces
- Support résistant à la corrosion
- Surface du support brossée et anodisée
- Montage dissimulé


Contenu de la livraison
- Couvercle
- Support mural
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.205.CD.1	N	anthracite	43,2	4	75,4		1	885.55	0.37
115.205.TD.1	N	blanc	43,2	4	75,4		1	885.55	0.37
115.211.CD.1		anthracite / Satiné	43,2	4	75,4	30	1	885.55	0.37
115.211.TD.1		blanc / Satiné	43,2	4	75,4	30	1	885.55	0.37
115.211.TF.1		ombré / Satiné	43,2	4	75,4		1	885.55	0.37

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire

Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire

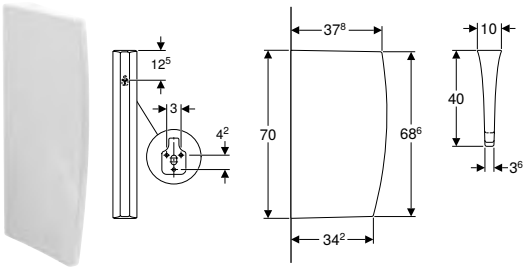

click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
110000000	blanc	40	10	70	18	1	351.31	0.06

Séparation d'urinoirs Geberit Publica céramique sanitaire

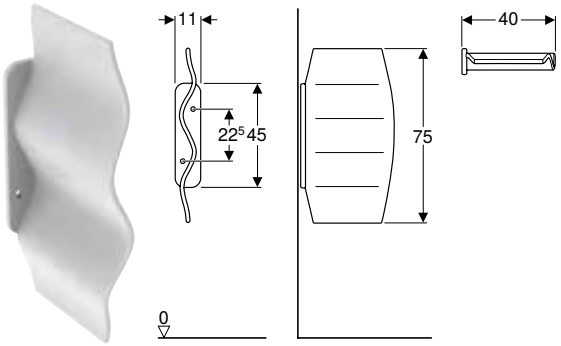

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00798000000	blanc	11	75	40	9	1	363.75	0.09

Accessoires

Siphons et accessoires de siphon

Siphon hybride Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour urinoirs avec volume de chasse de < 0,5 l
- Pour les urinoirs hybrides

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.066.00.1	40	100	10	1	31.45	0.01

Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour loger les siphons hybrides Geberit pour urinoir
- Pour les urinoirs Preda
- Pour les urinoirs Selva
- Pour les urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.058.00.1	112	1	31.45	0.01

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 335

Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour le logement de siphons à membrane Geberit
- Pour les urinoirs Preda
- Pour les urinoirs Selva
- Pour les urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.158.00.1	112	1	31.81	0.01

Combinable avec
- Urinoir Geberit Preda sans eau → p. 332
- Urinoir Geberit Selva sans eau → p. 333
- Urinoir Geberit Tamina sans eau → p. 333

Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon



click & scan

Utilisation
- Pour augmenter le débit d'évacuation des siphons hybrides Geberit pour urinoir
- Pour le montage sur des adaptateurs de siphon Geberit pour urinoir

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.065.00.1	42	1	23.58	0.01

Adaptateur de siphon Geberit d103, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour urinoirs en matière synthétique uniquement
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Urimat avec siphon ø 103 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.060.00.1	103	12	1	58.95	0.01

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 335

Adaptateur de siphon Geberit d125, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Laufen, type Lema, avec siphon ø 125 mm
- Pour le support du siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Roca, type Hall Flushfree, avec siphon ø 125 mm
- Pour le support du siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, avec siphon ø 125 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.062.00.1	125	12	1	58.95	0.01

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 335

Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140




click & scan

Utilisation
- Pour protéger les siphons hybrides Geberit de la salissure
- Pour protéger les siphons Geberit pour urinoir avec fonction d'absorption de la salissure
- Pour les urinoirs Preda
- Pour les urinoirs Selva
- Pour les urinoirs Tamina

N° de réf.	Couleur / surface	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.059.00.1	blanc		1	30.72	0.02
116.059.SN.1	Brossé	12	1	92.44	0.02

Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115





click & scan

Utilisation
- Pour un adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs ø 103–125 mm
- Pour protéger les siphons d'urinoir de la salissure

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.067.00.1	blanc	1	31.45	0.02

Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan


Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.702.00.1	32	1/2	20	1	65.76	0.01

Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Filetage mâle 1/2"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
521005000	1	31.64	0.02

Tube de chasse Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée, apparente


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.688.21.1	chrome / Brillant	19	1	1	174.82	0.02

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.489.16.1	32	35	100	10	1	17.80	0.01

Pièce intermédiaire de tube de chasse Geberit




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / bronze

N° de réf.	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	1	53.55	0.02

Pièce intermédiaire de tube de chasse Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée
- Pour le raccordement aux kits d'installation pour commande d'urinoir Geberit

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	50	10	1	44.13	0.01

Combinable avec
- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386

Raccord Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Manchette en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.707.00.1	38	1	42.87	0.01

Matériel de fixation

Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des urinoirs Selva et Tamina sur des cloisons sèches

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.068.00.1	26,4	1	97.62	0.01

Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Métal

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
551070000	chrome / brillant	1	39.10	0.01
551075000	blanc	1	39.10	0.01

Jeu de vis Geberit pour matériel de fixation, Kreafix



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
597159000	1	13.20	0.01

Matériel de fixation Geberit pour urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec fixation visible

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
521011000	Chromé	1	32.67	0.01
521015000	blanc	1	41.21	0.01

Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour rénovations et transformations

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Métal

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554015000	1	62.38	0.01

Support de fixation Geberit ajustable, pour montage en angle, pour urinoir Aubagne



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs Aubagne
- Pour montage en angle

Caractéristiques
- Réglable

Caractéristiques techniques


Matériau	Métal

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00026000	1	27.14	0.01

- Veuillez commander 2 pièces pour un urinoir

Habillages latéraux

Habillage intermédiaire Geberit Montceau

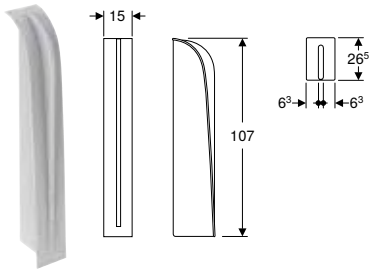

click & scan

Utilisation


- Pour les urinoirs Montceau

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00738000000	blanc	15	107	26,5	32	1	265.43	0.06

Habillage latéral Geberit Montceau

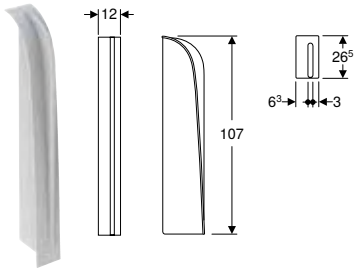

click & scan

Utilisation

- Pour les urinoirs Montceau

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00736000000	blanc	12	107	26,5	gauche	20	1	265.43	0.10
00737000000	blanc	12	107	26,5	droite	20	1	265.43	0.10

- 00736000000 = couvre-joint latéral gauche
- 00737000000 = couvre-joint latéral droit





Commandes d'urinoir

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit 346

Montage encastré 347

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 347
Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 358
Avec déclenchement pneumatique du rinçage 368

Montage en apparent 379


Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 379
Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 380
Avec déclenchement pneumatique du rinçage 381

Accessoires 382

Kits d'installation et de remplacement 382
Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes 383
Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords 387
Kits de rénovation 388
Autres accessoires 392
Aides à la commande 392

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit

Geberit France, Version : octobre 2025


Version	Apparent			À encastrer			
	Alimentation sur secteur	Alimentation par pile		Alimentation sur secteur	Fonction-nement sur secteur, non visible	Alimentation par pile	Pneumatique
							
Autres	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1
Type 01 ronde				116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5
Type 01 carrée				116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1
Type 10 ronde				116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1
Type 20 carrée				116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1
Type 40 ronde				116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1
Type 40 carrée				116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1
Type 50 carrée				116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5
Mambo				116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1
Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs							
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel				✓		✓	✓
111.676.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur				✓		✓	✓
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent	✓	✓					
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée					✓		
111.617.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus							✓
Kits d'installation							
116.001.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle 				✓		✓	✓
116.005.00.1 Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2» 				✓		✓	✓

✓ Compatible

Montage encastré

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde

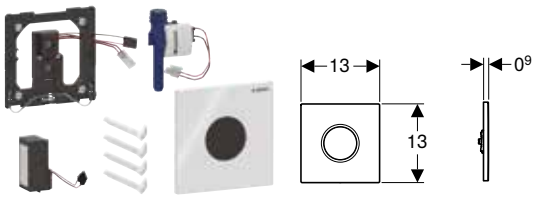

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.021.11.5	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		10	1	**992.78**	**0.25**
116.021.21.5	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	120	10	1	**992.78**	**0.25**
116.021.DW.5	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5			1	**928.93**	**0.13**
116.021.JQ.5	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	120	10	1	**992.78**	**0.13**


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée

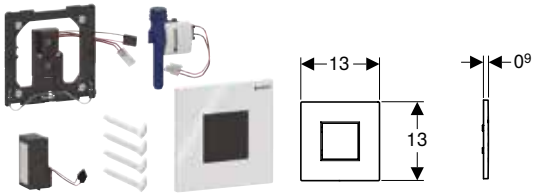

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge angulaire
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.093.11.1	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**
116.093.21.1	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**
116.093.DW.1	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**
116.093.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde

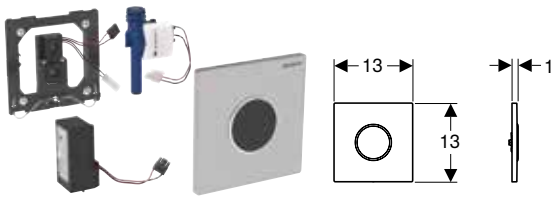

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 10 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.025.16.1	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	≤ 0,5	10	1	**1201.68**	**0.08**
116.025.DW.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir / Mat	Acier inoxydable	≤ 0,5	10	1	**1201.68**	**0.08**
116.025.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.08**
116.025.KH.1	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.025.KJ.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.025.KK.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.025.KM.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.025.SN.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	≤ 0,5	10	1	**919.87**	**0.25**


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20, carrée

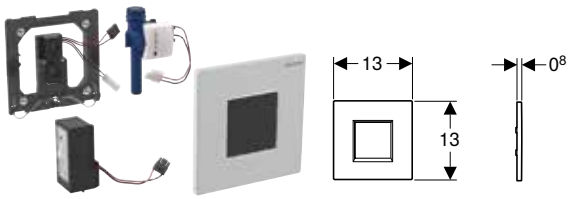

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.027.16.1	**F**	Plaque : noir mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1234.37**	**0.13**
116.027.JQ.1	**F**	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**
116.027.KH.1	**F**	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**
116.027.KJ.1	**F**	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**
116.027.KM.1	**F**	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**
116.027.KX.1	**F**	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.08**

F : Fin de série avril 2026


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde

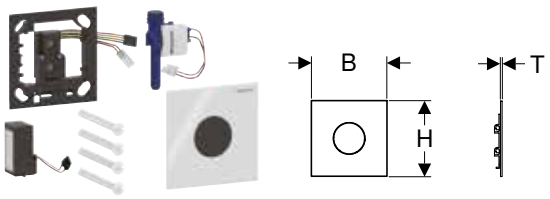

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.024.14.1		Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5		1	**1217.24**	**0.13**
116.024.FW.1		Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5		1	**1217.24**	**0.13**
116.024.JK.1		Plaque : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5		1	**1092.39**	**0.13**
116.024.JL.1		Plaque : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5		1	**1092.39**	**0.13**
116.024.JT.1		Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5		1	**1217.24**	**0.13**
116.024.QB.1		Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5		1	**1498.14**	**0.13**
116.024.QD.1		Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5		1	**1498.14**	**0.13**
116.024.QF.1		Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5		1	**1498.14**	**0.13**
116.024.SI.1		Plaque : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	10	1	**1092.39**	**0.13**
116.024.SJ.1		Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	10	1	**1092.39**	**0.13**
116.024.ID.1	N	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5		1	**1498.14**	**0.25**

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968


Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
004.790.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1583.40**	**0.25**
004.790.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1656.48**	**0.25**

Disponibilité avril 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée

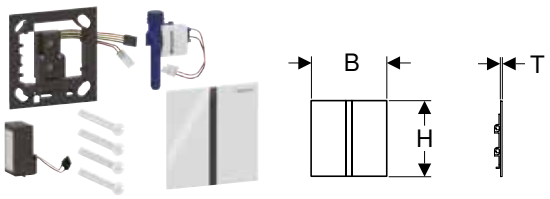

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.227.14.1		Plaque : noir mat	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1279.66**	**0.13**
116.227.FW.1		Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1279.66**	**0.13**
116.227.JK.1		Plaque : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.227.JL.1		Plaque : gris sable	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.227.JT.1		Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1279.66**	**0.13**
116.227.QB.1		Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.13**
116.227.QD.1		Plaque : noir chromé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.13**
116.227.QF.1		Plaque : laiton	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.13**
116.227.SI.1		Plaque : blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.227.SJ.1		Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.227.ID.1	N	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.08**

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968


Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
004.791.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1632.12**	**0.13**
004.791.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1705.20**	**0.13**

Disponibilité avril 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée

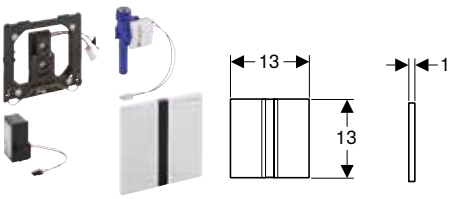

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 50 avec optique infrarouge
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.026.GH.1	**F**	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	96	1	**1242.33**	**0.13**
116.026.QB.1	**F**	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1406.73**	**0.13**
116.026.QD.1	**F**	Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1406.73**	**0.13**
116.026.QF.1	**F**	Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	96	1	**1406.73**	**0.13**

F : Fin de série avril 2026


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo, ronde

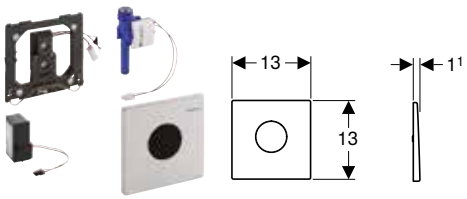

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture Mambo avec optique infrarouge
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.023.FW.1	F	Brossé	Acier inoxydable	≤ 0,5	120	10	1	1089.81	0.25

F : Fin de série avril 2026

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, non visible



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les bâti-supports Geberit pour urinoir avec commande pour montage dissimulé
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Antivandalisme
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Capteur de luminosité pour désactiver la commande en cas d'urinoir démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Manchon de raccordement
- Matériel de fixation


N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.086.00.1	≤ 0,5	1	**1272.40**	**0.13**

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée → p. 970

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, ronde

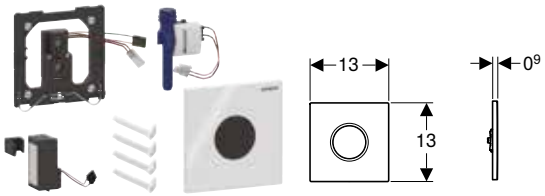

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.031.11.5	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**992.78**	**0.13**
116.031.21.5	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**992.78**	**0.13**
116.031.DW.5	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**928.93**	**0.13**
116.031.JQ.5	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**992.78**	**0.13**


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, carrée

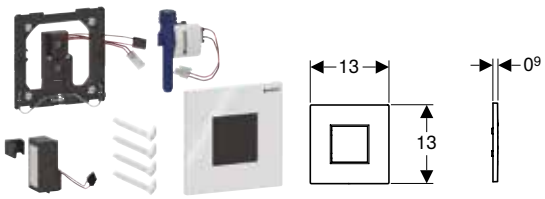

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge angulaire
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.094.11.1	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**
116.094.21.1	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**
116.094.DW.1	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**
116.094.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1029.97**	**0.13**


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 10, ronde

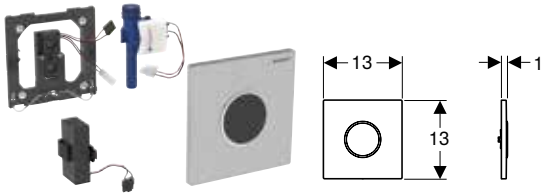

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 10 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.035.16.1	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir mat / Brillant	Acier inoxydable	≤ 0,5	10	1	**1201.68**	**0.08**
116.035.DW.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat / Mat	Acier inoxydable	≤ 0,5	10	1	**1201.68**	**0.08**
116.035.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.035.KH.1	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.035.KJ.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.035.KK.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.035.KM.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5		1	**1130.95**	**0.13**
116.035.SN.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	≤ 0,5	10	1	**919.87**	**0.25**


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 20, carrée

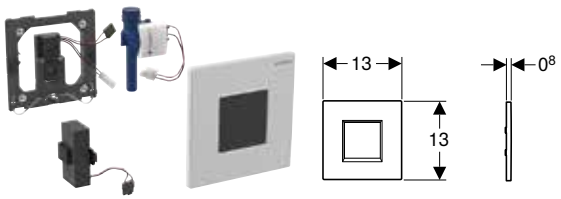

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.037.16.1	**F**	Plaque : noir mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1234.37**	**0.13**
116.037.JQ.1	**F**	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**
116.037.KH.1	**F**	Plaque : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**
116.037.KJ.1	**F**	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.08**
116.037.KM.1	**F**	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**
116.037.KX.1	**F**	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1137.23**	**0.13**

F : Fin de série avril 2026


Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.034.14.1		Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1217.24**	**0.13**
116.034.FW.1		Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1217.24**	**0.13**
116.034.JK.1		Plaque : gris velouté	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1092.39**	**0.13**
116.034.JL.1		Plaque : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1092.39**	**0.13**
116.034.JT.1		Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1217.24**	**0.13**
116.034.QB.1		Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1498.14**	**0.13**
116.034.QD.1		Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1498.14**	**0.13**
116.034.QF.1		Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1498.14**	**0.13**
116.034.SI.1		Plaque : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1092.39**	**0.13**
116.034.SJ.1		Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1092.39**	**0.13**
116.034.ID.1	N	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1498.14**	**0.08**

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968


Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
004.800.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1583.40**	**0.13**
004.800.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1656.48**	**0.13**

Disponibilité avril 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée

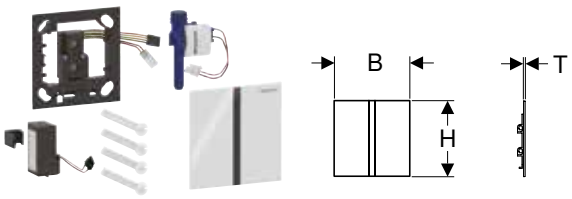

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.237.14.1		Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1279.66**	**0.13**
116.237.FW.1		Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1279.66**	**0.13**
116.237.JK.1		Plaque : gris velouté	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.237.JL.1		Plaque : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.237.JT.1		Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1279.66**	**0.13**
116.237.QB.1		Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.13**
116.237.QD.1		Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.13**
116.237.QF.1		Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.13**
116.237.SI.1		Plaque : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.237.SJ.1		Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**1154.82**	**0.13**
116.237.ID.1	N	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1560.56**	**0.25**

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968


Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
004.801.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1632.12**	**0.13**
004.801.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1705.20**	**0.13**

Disponibilité avril 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 50, carrée

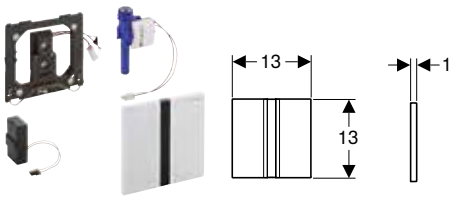

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 50 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.036.GH.1	**F**	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1242.33**	**0.13**
116.036.QB.1	**F**	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1406.73**	**0.13**
116.036.QD.1	**F**	Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1406.73**	**0.13**
116.036.QF.1	**F**	Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	1	**1406.73**	**0.13**

F : Fin de série avril 2026


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo, ronde

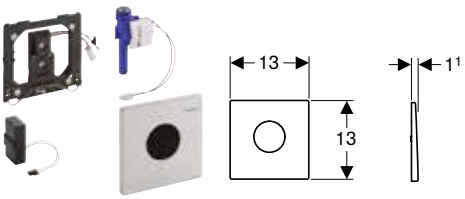

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture Mambo avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.033.FW.1	**F**	Brossé	Acier inoxydable	≤ 0,5	1	**1089.81**	**0.13**

F : Fin de série avril 2026

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Avec déclenchement pneumatique du rinçage

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde

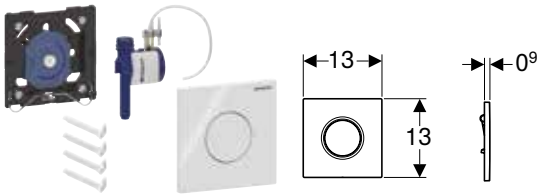

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 01, ronde
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.011.11.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	120	10	1	**253.05**	**0.02**
116.011.21.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique			1	**266.36**	**0.02**
116.011.DW.5	Plaque , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique			1	**252.58**	**0.02**
116.011.JQ.5	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique			1	**266.36**	**0.02**

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carrée

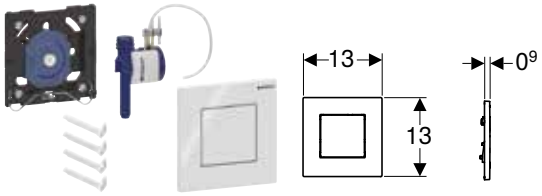

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 01, carrée
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.064.11.1	Plaque : blanc / Brillant Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	10	1	**296.52**	**0.02**
116.064.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique		1	**296.52**	**0.02**
116.064.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique		1	**296.52**	**0.02**
116.064.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique		1	**296.52**	**0.02**

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde

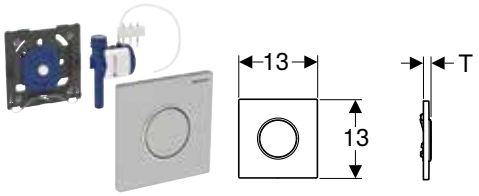

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 10
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.015.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	13	13	1,1	10	1	**339.56**	**0.02**
116.015.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir / Mat	Acier inoxydable	13	13	1,1	10	1	**339.56**	**0.02**
116.015.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3		1	**339.56**	**0.02**
116.015.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	13	13	1,3		1	**339.56**	**0.02**
116.015.KJ.1	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3	10	1	**339.56**	**0.02**
116.015.KK.1	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3		1	**339.56**	**0.02**
116.015.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3		1	**339.56**	**0.02**
116.015.SN.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	13	13	1,1	10	1	**301.46**	**0.02**

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20, carrée

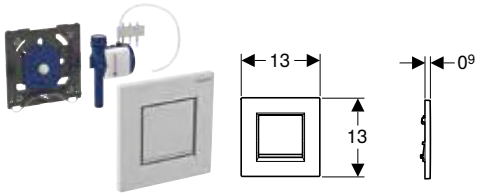

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 20, carrée
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.017.16.1	**F**	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique	1	**349.91**	**0.02**
116.017.DW.1	**F**	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : noir / Mat	Matière synthétique	1	**349.91**	**0.02**
116.017.JQ.1	**F**	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	1	**349.91**	**0.02**
116.017.KH.1	**F**	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Mat	Matière synthétique	1	**349.91**	**0.02**
116.017.KJ.1	**F**	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	1	**349.91**	**0.02**
116.017.KK.1	**F**	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	1	**349.91**	**0.02**
116.017.KM.1	**F**	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	1	**349.91**	**0.02**

F : Fin de série avril 2026

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde

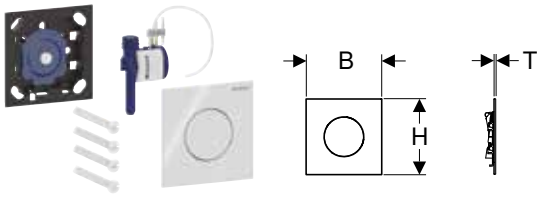

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, ronde
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.014.14.1		Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**436.96**	**0.02**
116.014.FW.1		Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**436.96**	**0.02**
116.014.JK.1		Plaque , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4		1	**358.94**	**0.02**
116.014.JL.1		Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4		1	**358.94**	**0.02**
116.014.JT.1		Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**436.96**	**0.02**
116.014.QB.1		Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**686.65**	**0.02**
116.014.QD.1		Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**686.65**	**0.02**
116.014.QF.1		Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**686.65**	**0.02**
116.014.SI.1		Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	10	1	**358.94**	**0.02**
116.014.SJ.1		Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	10	1	**358.94**	**0.02**
116.014.ID.1	N	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**686.65**	**0.02**


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition personnalisée

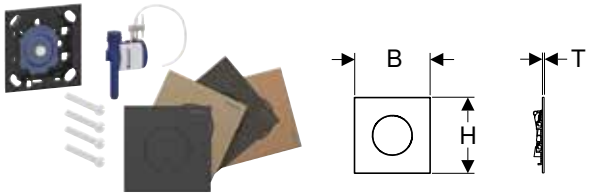

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, ronde
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
004.780.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	1	**925.68**	**0.02**
004.780.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	1	**998.76**	**0.02**


Disponibilité avril 2026


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, carrée
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.217.14.1		Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**468.17**	**0.02**
116.217.FW.1		Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**468.17**	**0.02**
116.217.JK.1		Plaque , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4		1	**390.16**	**0.02**
116.217.JL.1		Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4		1	**390.16**	**0.02**
116.217.JT.1		Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**468.17**	**0.02**
116.217.QB.1		Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**717.86**	**0.02**
116.217.QD.1		Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**717.86**	**0.02**
116.217.QF.1		Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**717.86**	**0.02**
116.217.SI.1		Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	10	1	**390.16**	**0.02**
116.217.SJ.1		Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	10	1	**390.16**	**0.02**
116.217.ID.1	N	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2		1	**717.86**	**0.02**


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition personnalisée

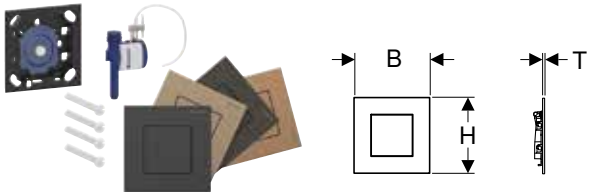

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, carrée
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
004.781.00.2	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	1	**950.04**	**0.02**
004.781.00.3	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	1	**1023.12**	**0.02**


Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles sont indiquées dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition personnalisée ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents ». Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée

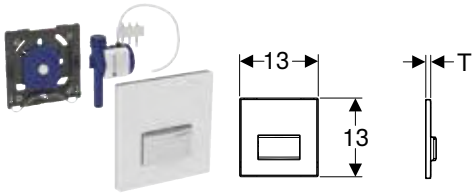

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.016.00.5	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	13	13	0,8	1	**470.66**	**0.02**
116.016.11.5	Plaque : blanc alpin / Brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	13	13	1,1	1	**470.66**	**0.02**
116.016.DW.5	Plaque : noir / Brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	13	13	1,1	1	**470.66**	**0.02**
116.016.GH.5	Plaque , Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	13	13	1	1	**659.54**	**0.02**
116.016.JK.5	Plaque : gris velouté / Verre brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2	1	**580.80**	**0.02**
116.016.JL.5	Plaque : gris sable / Verre brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2	1	**580.80**	**0.02**
116.016.SD.5	Plaque : Verre fumé réfléchissant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2	1	**554.73**	**0.02**

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Type 50 carrée, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3 et 4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée, personnalisable

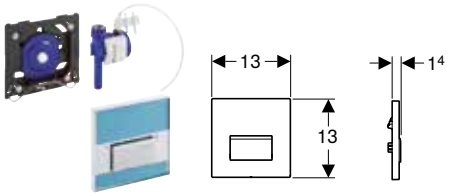

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement en zinc moulé sous pression
- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.016.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	1	**470.66**	**0.02**

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Type 50 carrée, l'épaisseur du décor doit être de 3 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo, ronde

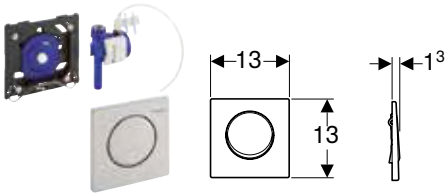

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Mambo
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.013.FW.1	Brossé	Acier inoxydable	1	**316.00**	**0.08**

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle → p. 386
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 966
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 968
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 972

Montage en apparent

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage en apparent, non visible



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la céramique
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir apparent dissimulées

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Antivandalisme
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Capteur de luminosité pour désactiver la commande en cas d'urinoir démonté

Contenu de la livraison
- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.076.00.1	≤ 0,5	1	725.37	0.25

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Accessoires
- Coude Geberit Silent-PP

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent, non visible



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la céramique
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir apparent dissimulées

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Alimentation électrique par pile
- Commande avec témoin lumineux
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Niveau de charge de la pile consultable dans l'application Geberit Control
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Mode hybride économe en eau réglable
- Antivandalisme
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Capteur de luminosité pour désactiver la commande en cas d'urinoir démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.077.00.1	≤ 0,5	1	725.37	0.25


Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Accessoires

- Coude Geberit Silent-PP

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparent



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour les alimentations par l'arrière à encastrer
- Pour pièces dont la distance au mur opposé est faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression dynamique	1–10 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,23 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0,4 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	24 h / 48 h / 0 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	0 h
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	2–30 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Chromé

Caractéristiques
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Avec limiteur de débit de 14 l/min
- Alimenté par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée

Contenu de la livraison
- Corps de robinetterie
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Bride de raccordement d'eau R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.805.21.5	chrome / Brillant	1	714.99	0.25

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 971

Avec déclenchement pneumatique du rinçage

Kit de commande d'urinoir Geberit Montceau avec robinet temporisé à bouton-poussoir, montage en apparent



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs Montceau
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–10 bar
Température de service	10–45 °C

Caractéristiques
- Réglable
- Déclenchement manuel du rinçage

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement
- Siphon pour urinoir
- Robinet temporisé à bouton-poussoir

N° de réf.	G ["]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00035000	1/2	1	229.23	0.02

Accessoires

Kits d'installation et de remplacement

Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes

Geberit France, Version : septembre 2025

	Année de fabrication	De 2009 à aujourd'hui						
	Désignation	Commande d'urinoir à encastrer						
								
	Numéro de référence de la commande d'urinoir à rénover	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Dimensions plaque de déclenchement	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Déclenchement pneumatique du rinçage		✓		✓		✓	
	Déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	✓		✓		✓		
	Déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	✓		✓		✓		
Position initiale (solution installée)	**Arrivée d'eau emboîtée**							
	152.489.16.1  Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette	✓	✓	✓	✓			
	Arrivée d'eau vissée pour céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro							
	Bâti-supports / kits d'encastrement	Avec flexible blindé	Avec flexible blindé	Avec tuyau de chasse	Avec tuyau de chasse	Avec flexible blindé	Avec flexible blindé	
Kit de rénovation nécessaire	115.911.00.1  Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée	✓						
	115.912.00.1  Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée		✓					
	115.913.00.1  Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse			✓	✓			
	115.915.00.1  Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée					✓		
	115.916.00.1  Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée						✓	
	115.917.00.1  Coude de raccordement 90° Geberit pour commande d'urinoir, non visible							
	115.928.00.1  Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour bâti-support ou kit d'encastrement avec tube de chasse							
	115.998.00.1  Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm							

							1998 et antérieur		
	Commande dissimulée	Commande d'urinoir à encastrer							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Avec flexible blindé	Avec tuyau de chasse, vanne d'isolement grise	Avec tuyau de chasse, vanne d'isolement grise	Avec flexible blindé, vanne d'isolement noire	Avec flexible blindé, vanne d'isolement noire	Avec flexible blindé, vanne d'isolement noire	Avec tuyau de chasse	Avec tuyau de chasse	Avec tuyau de chasse
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓


Geberit France, Version : septembre 2025

	Année de fabrication	De 2009 à aujourd'hui						
	Désignation	Commande d'urinoir à encastrer						
								
	Numéro de référence de la commande d'urinoir à rénover	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Céramiques d'urinoir (une option peut être sélectionnée)	116.080.00.1 Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Urinoir Geberit Selva sans eau 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur 							
	116.083.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile 			✓	✓			
	116.084.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur 			✓	✓			
	116.140.00.1 Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer 	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Urinoir Geberit Tamina sans eau 	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur 							
	116.143.00.1 Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile 			✓	✓			
	116.144.00.1 Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur 			✓	✓			
Fixations (une option peut être sélectionnée)	116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Commande dissimulée	Commande d'urinoir à encastrer					1998 et antérieur		
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir universelle

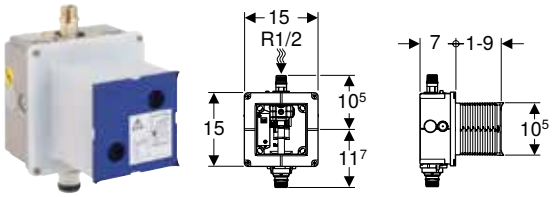

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison


- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.001.00.1	10	1	141.21	0.13

Combinable avec

- Pièce intermédiaire de tube de chasse Geberit → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 358
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 351
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 353
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 362
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 364
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 372
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée → p. 374
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 348
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 359
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carrée → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition personnalisée → p. 373
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition personnalisée → p. 375
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée → p. 352
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée → p. 354
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée → p. 363
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée → p. 365
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 368
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 360
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 349
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 20, carrée → p. 361
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20, carrée → p. 350
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20, carrée → p. 371
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 366
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 355
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 376
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée, personnalisable → p. 377
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo, ronde → p. 356
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo, ronde → p. 378
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo, ronde → p. 367

Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"

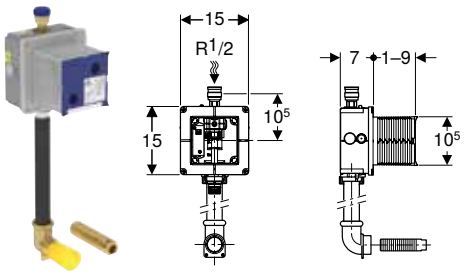

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour les urinoirs Preda et Selva pour commandes d'urinoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques
- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm
- Équerre de raccordement 90° avec filetage femelle G 1"
- Pièce de raccordement

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.005.00.1	1	164.99	0.25

Combinable avec
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 315
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 316
- Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer → p. 317

Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.489.16.1	32	35	100	10	1	17.80	0.01

Tube de chasse Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée, apparente

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.688.21.1	chrome / Brillant	19	1	1	174.82	0.02

Kits de rénovation

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit à déclenchement électronique du rinçage et plaque de fermeture 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des bâti-supports Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison
- Electrovanne avec régulateur de débit 14 l/min
- Adaptateur de rééquipement pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Applique G 1/2" / G 1/2"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.911.00.1	1	260.01	0.08

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 316
- Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer → p. 317

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de déclenchement 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des bâti-supports Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison
- Vanne pneumatique avec régulateur de débit 14 l/min
- Adaptateur de rééquipement pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Applique G 1/2" / G 1/2"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.912.00.1	1	260.01	0.08

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 316
- Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer → p. 317

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit à déclenchement électronique du rinçage et plaque de fermeture 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec effet d'eau et arrivée d'eau vissée
- Pour la transformation des céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro
- Pour transformer des bâti-supports Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison
- Electrovanne avec régulateur de débit 14 l/min
- Bague de réduction G 1" / G 1/2"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.915.00.1	1	237.06	0.13

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 316
- Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer → p. 317

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de déclenchement 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec effet d'eau et arrivée d'eau vissée
- Pour la transformation des céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro
- Pour transformer des bâti-supports Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison
- Vanne pneumatique avec régulateur de débit 14 l/min
- Bague de réduction G 1" / G 1/2"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.916.00.1	1	237.06	0.01

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 316
- Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer → p. 317

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de déclenchement 13 x 13 cm
- Pour la transformation en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour transformer des kits d'installation avec arrivée d'eau emboîtée ou vissée
- Pour la transformation des céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Robinet à boisseau sphérique G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de fermeture

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.913.00.1	1	357.16	0.01

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 323
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 326
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 324
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 327

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur secteur ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au secteur conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Coude de raccordement 90° Geberit pour commande d'urinoir, non visible



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit non visibles existantes
- Pour la transformation en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée

Contenu de la livraison
- Applique 90°

N° de réf.	arc [°]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.917.00.1	90	1	95.61	0.01

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 320
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 323
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 326
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 321
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 324
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 327

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur secteur ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au secteur conforme à la réglementation nationale

Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour bâti-support ou kit d'encastrement avec tube de chasse



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de déclenchement 16 x 16 cm
- Pour commandes d'urinoir avec vanne d'isolement grise
- Pour bâti-supports Geberit et kits d'installation avec tubes de chasse
- Pour la transformation en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transformation des céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Robinet à boisseau sphérique G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de fermeture

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.928.00.1	1	363.30	0.01

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 323
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 326
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 324
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 327

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur secteur ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au secteur conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de déclenchement 18 x 21 cm
- Pour bâti-supports Geberit et kits d'installation avec tubes de chasse
- Pour la transformation en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transformation des céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Robinet à boisseau sphérique G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de fermeture

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.998.00.1	1	363.30	0.01

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 323
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 326
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 324
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 327

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur secteur ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au secteur conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Autres accessoires

Limiteur de débit Geberit 9 l/min, pour commande d'urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des vannes pneumatiques pour commandes d'urinoir Geberit
- Pour montage dans l'électrovanne pour les commandes d'urinoir Geberit
- Pour la réduction du volume de chasse avec une forte pression d'entrée

Caractéristiques
- Réduit le débit à 9 l/min

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.579.00.1	1	14.50	0.14

Aides à la commande

Geberit Clean Handy



click & scan

Utilisation
- Pour désactiver divers produits électroniques Geberit telles des robinetteries de lavabo, des déclenchements du rinçage des WC et des commandes d'urinoir pour le nettoyage des sanitaires
- Pour modifier les modes de fonctionnement des rinçages forcés hygiéniques Geberit

Caractéristiques
- Alimenté par pile

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	10	1	100.29	0.04

Geberit Service Handy



click & scan

Utilisation
- Pour saisir et consulter les valeurs de réglage des différents produits électroniques Geberit, comme les robinetteries de lavabo, les déclenchements du rinçage des WC, les commandes d'urinoir et les rinçages forcés hygiéniques

Contenu de la livraison
- Etui
- Protection caoutchoutée
- Mode d'emploi

Caractéristiques
- Afficheur à quatre lignes
- Guidage par menu
- Possibilité d'enregistrer et de transmettre des réglages aux autres commandes du même type
- Compatible avec les commandes existantes
- Transmission de données par infrarouge
- Alimenté par pile

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.860.00.1	5	2	15	1	260.98	0.08





Raccordements des appareils pour WC, urinoirs et bidets

Vidages pour WC et vidoirs suspendus 396

Coudes de raccordement 396
Manchon de raccordement 397
Kits de raccordement 399
Rallonges de coude de chasse 403
Raccords en PVC 403
Manchettes et cache-boulons 405
Raccords de transition et pièces de connexion 406

Vidages pour urinoirs 406

Siphons pour urinoir 406
Siphons en forme d'escargot 407
Siphons en tube coudé 408
Rallonges de coude de chasse et tube de chasse 409
Manchon de raccordement 409
Coudes de raccordement 410


Vidages pour bidet 410

Siphons en tube coudé 410
Coudes de raccordement 411
Raccordements 412
Joints 412
Douilles à braser 413

Vidages pour WC et vidoirs suspendus

Coudes de raccordement

Kit de coude en S Geberit pour WC suspendu

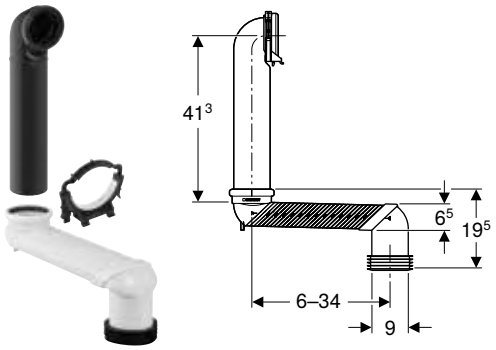

click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Collier
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.088.29.1	10	1	170.53	0.02

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol

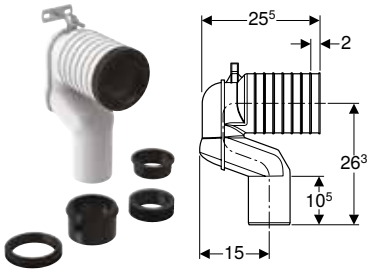

click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	50	1	64.07	0.02

Set de raccordement Geberit pour WC au sol iCon TurboFlush, sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC / ABS

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90° en ABS, ø 120 / 90 mm
- Manchon de raccordement en PVC, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 100 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Griffe de maintien

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.063.00.1	90	10	1	123.68	0.02

Kit de raccordement d'eau pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Caractéristiques techniques

Matériau	PP / PE-HD


Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Coude en S en PP, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 100 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.062.00.1	90	10	1	54.12	0.02

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joint torique





click & scan

Utilisation
- Pour manchons à emboîter Geberit ø 110 mm
- Pour WC au sol à sortie de ø 102 mm
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint torique en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.402.16.1	110	0	97–107	18	14,5	160	20	1	19.73	0.02

Manchon de raccordement Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.613.11.1	blanc alpin	110	0	97–107	35	31	120	10	1	31.30	0.02

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 405

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et clapet anti-retour 30 mm



click & scan

Utilisation
- Pour la résolution de problèmes en cas de mauvaise installation

Caractéristiques
- Avec clapet anti-retour intégré à hauteur partielle 30 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
855.846.46.1	chrome / mat	90	0	16,5	1	41.44	0.01

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

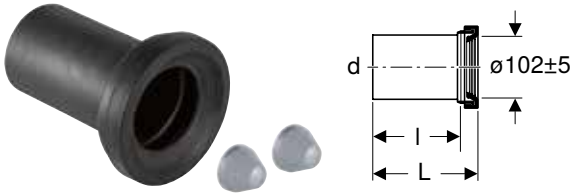

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.420.46.1	chrome / mat	110	0	97–107	18	14,5	160	20	1	39.18	0.02
152.425.46.1	chrome / mat	90	0	97–107	18	14,5	160	20	1	18.36	0.02
152.428.46.1	chrome / mat	90	0	97–107	30	26,5			1	39.08	0.02

Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.085.11.1	90	90	0	20	1	26.40	0.02

Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales


Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.108.11.1	90	90	0	1	66.26	0.02

Kits de raccordement

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.422.46.1	chrome / mat	110	45	97–107	18,5	16	160	20	1	41.22	0.02
152.426.46.1	chrome / mat	90	45	97–107	18,5	16	160	10	1	29.33	0.02

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons
- Joint à lèvres en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.404.46.1	chrome / mat	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16	160	20	1	37.54	0.02
152.404.46.2	chrome / mat	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16	160	20	1	37.54	0.01

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Kit de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.441.46.1	chrome / mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5	120	10	1	54.14	0.02

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré

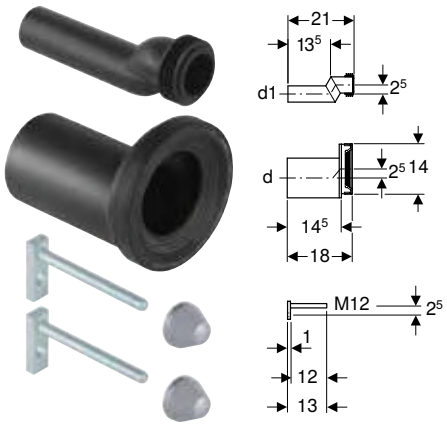

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 70 cm
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Maïra
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas pour WC compact
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Alba
- Ne convient pas pour les WC Geberit ONE


Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
405.116.00.1	90	45	80	10	1	171.07	0.01

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 40 cm

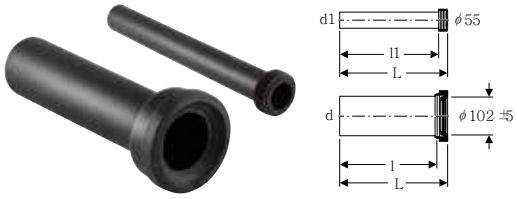

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.403.16.1	90	45	97–107	40	36,5	37,5	80	10	1	91.09	0.03

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 26,5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Joint à lèvres en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.438.46.1	chrome / mat	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24	160	5	1	52.32	0.02

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol





click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
131.082.16.1	1	69.65	0.02

Kit de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants





click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants

Caractéristiques techniques


Matériau	PP


Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PVC
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 rosaces

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.408.00.1	blanc	90	85–102	160	20	1	85.99	0.02

Rallonges de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des manchettes d'alimentation


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6	270	5	1	19.38	0.02

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison
- Tube
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM / PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.434.06.1	45	PP	18,5	16	50	5	1	10.70	0.02
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	50	5	1	11.73	0.02
152.436.16.1	45	PE	40	37,5			1	25.63	0.02

Raccords en PVC

Coude de raccordement 90° Geberit





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.002.00.1	gris	100	90	90	10,7	11,1	23	10	20	1	28.86	0.02

Coude de raccordement 90° Geberit





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.353.29.1	gris	90	90	90	6,6	10,1	22,6	13	1	43.21	0.01

Coude de raccordement 90° Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC


Caractéristiques

- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.401.00.1	gris	100	90	90	11,4	11,1	30	10	1	33.85	0.03
388.402.00.1	gris	90	90	90	11,9	11,1	30	10	1	33.85	0.03

Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm





click & scan

Utilisation

- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PVC, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.352.29.1	90	10	1	22.77	0.01

Coude en S en PVC Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC


N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.004.29.1	gris	90	90	93	14,5–34,5	16,7	6,5	1	101.45	0.03

A commander en supplément
- Colle PVC en usage dans le commerce

- Prévoir coude de chasse PE-HD Ø 90 (n° de réf. 366.061.16.1)

Manchettes et cache-boulons

Jeu de cache-boulons Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques
- Avec rondelles

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
217.713.11.1	blanc alpin	50	10	1	8.68	0.01
217.713.46.1	chrome / mat		10	1	8.68	0.01

Manchette Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.497.00.1	105	10	1	10.93	0.02

Raccords de transition et pièces de connexion

Raccord Geberit sur PVC





click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC


N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.144.11.1	blanc alpin	90 / 100	90	100	94	98	0	10,8	9,5	2,8	560	70	10	1	20.61	0.02

Vidages pour urinoirs

Siphons pour urinoir

Siphon d'urinoir Geberit sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour urinoirs avec volume de chasse de 1–4 l

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.950.11.1	blanc alpin	50	300	25	1	25.34	0.01

Siphon d'urinoir Geberit sortie apparente





click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour urinoirs avec volume de chasse de 1–4 l

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.951.11.1	blanc alpin	50	200	50	10	1	41.01	0.01

Siphon d'urinoir Geberit d40, sortie horizontale, avec sonde

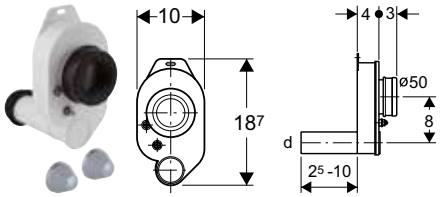

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour le raccordement à des urinoirs
- Pour le raccordement de sondes
- Pour urinoirs avec volume de chasse de 1–4 l

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Sondes pour commande par conductivité


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.934.11.1	blanc alpin	40	1	31.63	0.01

Siphons en forme d'escargot

Siphon en S Geberit pour urinoir, avec accessoires de montage, d40, sortie horizontale

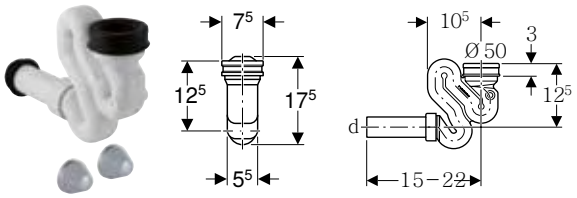

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour urinoirs avec volume de chasse de 1–4 l
- Pour le raccordement à des urinoirs


Caractéristiques
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Volume de chasse minimal	1 l
Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.939.11.1	blanc alpin	40	300	25	1	72.00	0.01

Siphon en S Geberit pour urinoir, avec accessoires de montage, d50, sortie apparente

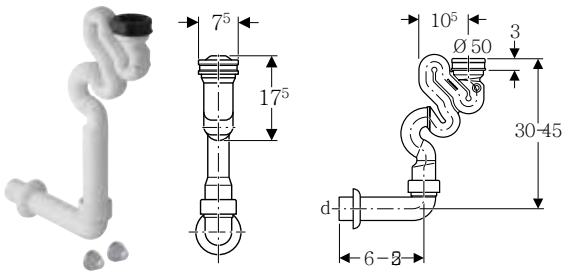

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour urinoirs avec volume de chasse de 1–4 l
- Pour le raccordement à des urinoirs


Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques

Volume de chasse minimal	1 l
Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.941.11.1	blanc alpin	50	1	100.00	0.02

Siphon en S Geberit pour urinoir, avec accessoires de montage, d40, sortie horizontale, avec sonde

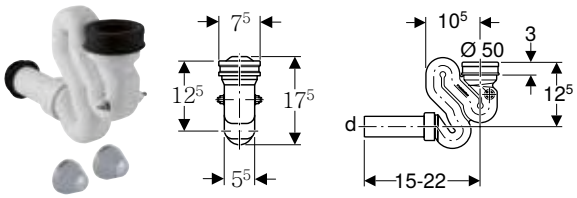

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour urinoirs avec volume de chasse de 1–4 l
- Pour le raccordement à des urinoirs
- Pour le raccordement de sondes

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Sondes pour commande par conductivité


Caractéristiques techniques

Volume de chasse minimal	1 l
Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.940.11.1	blanc alpin	40	30	10	1	58.57	0.01

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale

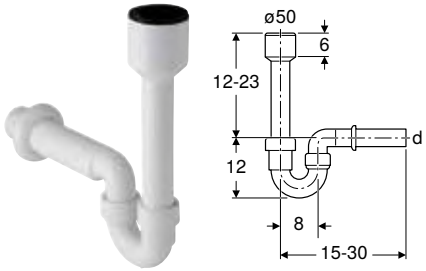

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des déversoirs muraux
- Pour urinoirs avec sortie apparente

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Contenu de la livraison

- Manchette d'alimentation avec manchette, en PP, ø 50 mm
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.607.11.1	blanc alpin	40	12–23	160	20	1	32.76	0.01

Rallonges de coude de chasse et tube de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison


- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.489.16.1	32	35	100	10	1	17.80	0.01

Rallonge de coude de chasse Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger des manchettes d'alimentation

Contenu de la livraison

- Bague d'étanchéité


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Matériau	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	600	50	5	1	23.96	0.02

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons



click & scan

Utilisation

- Pour tubulures de ø 50 mm
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.608.46.1	chrome / mat	50	50	5	1	30.68	0.02

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale

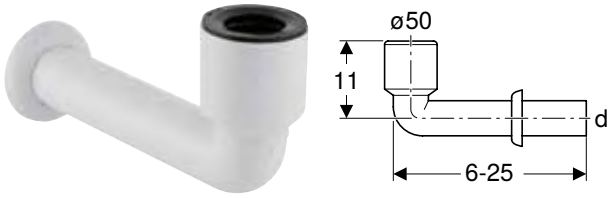

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour le raccordement à des urinoirs


Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.231.11.1	blanc alpin	50	90	20	1	16.06	0.02

Coude de raccordement 90° Geberit avec rosace murale

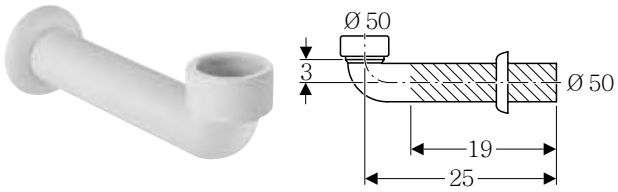

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Rosace murale


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.665.11.1	blanc alpin	50	90	480	60	10	1	9.81	0.02

Vidages pour bidet

Siphons en tube coudé

Nouveau

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

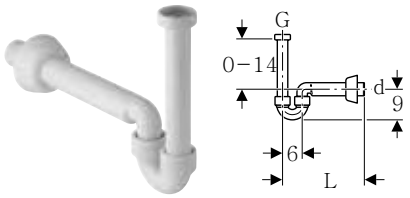

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation avec écrou de serrage
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.108.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	0–14	240	20	1	22.73	0.02

- Convient pour les lavabos Bambini.

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

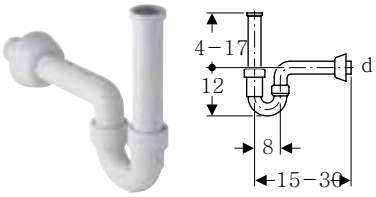

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17	240	20	1	22.73	0.01

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord à joint américain




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.223.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	30	24	400	100	10	1	8.27	0.02
152.230.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	70	65				1	32.96	0.02

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord à joint américain, réduit



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Réduit

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.166.11.1	blanc alpin	50	40	90	6	3	23	16	1	32.17	0.02

Raccordements

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.018.00.1	blanc alpin / acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22	160	20	1	100.42	0.01


A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778

- Prévoir couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou (n° de réf. 241.993.xx.1)
- Ce raccordement Geberit Clou dissimulant le trop-plein est également adapté au bidet sans trop-plein Geberit ONE

Joints

Manchette Geberit





click & scan


Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	4.50	0.02
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4.35	0.02
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10	1	4.50	0.02
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10	1	4.36	0.02
153.564.16.1	32	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	5.18	0.02

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.682.00.1	50	32	44	100	10	1	4.35	0.02
152.689.00.1	56	32	50	100	10	1	6.66	0.02
152.690.00.1	56	40	50	100	10	1	6.46	0.02
152.691.00.1	60	32	57	100	10	1	13.30	0.02
152.692.00.1	60	40	57	100	10	1	8.87	0.02
152.693.00.1	60	50	57	100	10	1	6.46	0.02
152.699.00.1	60	56	63		10	1	10.68	0.02

Douilles à braser

Douille à souder Geberit avec joint torique



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tubes en plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4	3	10	1	15.66	0.01
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2	3	10	1	16.03	0.01



Lavabos

Vue d'ensemble des gammes 418

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE 427

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabo Geberit ONE, sortie verticale 430

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xeno² 433

Vue d'ensemble de la gamme – Nouveaux lavabos et meubles bas Geberit Acanto 437

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit Acanto modèle gain de place 441

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon 443

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon modèle gain de place 449

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle 451

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Plan 453

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Compact 455

Lavabos 456

Lavabos doubles 474

Lavabos pour meubles 478

Vasques à poser 484

Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE 485

Lave-mains 496

Lave-mains d'angle 508

Vasques à encastrer 509

Vasques à encastrer par le dessous **514**

Lavabos d'angle **516**

Lavabos collectifs **517**

Lavabos adaptés PMR **518**

Lavabos pour enfants **522**

Récapitulatif des accessoires –
Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge 523

Récapitulatif des accessoires –
Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales 525

Lavabos collectifs 526

Autres lavabos **532**

Déversoirs muraux 532
Vidoirs suspendus 532
Timbres d'office 533
Cuves de laboratoire 536
Éviers à encastrer 537
Éviers à poser 539
Accessoires 541

Colonnes **542**

Colonnes 542
Cache-siphons 543

Accessoires **546**

Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² 547
Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort 548
Caches bonde 549
Porte-serviettes 549
Matériel de fixation 550
Habillages cache-siphons 552
Couvre-joints 552
Dosserets 553
Kits de consoles 554
Étagères murales 554



Vue d'ensemble des gammes

ONE

Lavabos

Lavabo Geberit ONE CleanDrain



→ p. 456

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



→ p. 457

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



→ p. 458

Lavabo Geberit ONE



→ p. 459

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE Clean-Drain



→ p. 478

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE Clean-Drain, plage de dépose à droite



→ p. 479

Lavabo pour meuble Geberit ONE Clean-Drain, plage de dépose à gauche



→ p. 480

Lavabo pour meuble Geberit ONE



→ p. 481

Vasques à poser

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain



→ p. 488

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle



→ p. 489

Vasques à poser

Vasque à poser Geberit ONE rectan-gulaire, CleanDrain



→ p. 490

Vasque à poser Geberit ONE rectan-gulaire



→ p. 491

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



→ p. 496

Lave-mains Geberit ONE



→ p. 497

Accessoires

Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique



→ p. 549

Accessoires

Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo



→ p. 552

Xeno²

Lavabos

Lavabo Geberit Xeno²



→ p. 460

Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose



→ p. 460

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



→ p. 482

Lave-mains

Lave-mains Geberit Xeno²



→ p. 497

Acanto

Lavabos

Lavabo Geberit Acanto



→ p. 461

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose



→ p. 462

Lavabo Geberit Acanto compact



→ p. 463

Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose



→ p. 463

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Acanto



→ p. 474

Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto



→ p. 498

Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite



→ p. 498

VariForm

Vasques à poser

Vasque à poser Geberit VariForm ronde



→ p. 492

Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie



→ p. 493

Vasque à poser Geberit VariForm ovale



→ p. 493

Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie



→ p. 494

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue



→ p. 494

Vasques à poser

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie



→ p. 495

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire



→ p. 495

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie



→ p. 496

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde



→ p. 509

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie



→ p. 509

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale



→ p. 510

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie



→ p. 510

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue



→ p. 511

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie



→ p. 512

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire



→ p. 512

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie



→ p. 513

Vasques à encastrer par le dessous

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ronde



→ p. 514

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ovale



→ p. 514

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm oblongue



→ p. 515

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm rectangulaire



→ p. 516

iCon

Lavabos

Lavabo Geberit iCon



→ p. 464

Lavabo Geberit iCon Light



→ p. 465

Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose



→ p. 466

Lavabo Geberit iCon Light compact



→ p. 466

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit iCon



→ p. 475

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit iCon Light



→ p. 476

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit iCon



→ p. 483

Vasques à poser

Vasque à poser Geberit iCon Light

→ p. 492


Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon



→ p. 499

Lave-mains Geberit iCon Light



→ p. 499

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose



→ p. 500

Smyle

Lavabos

Lavabo Geberit Smyle design rectangulaire



→ p. 467

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Smyle design rectangulaire



→ p. 476

Lave-mains

Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire



→ p. 500

Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire, trou de robinetterie asymétrique



→ p. 501

Renova Plan

Lavabos

Lavabo Geberit Renova Plan



→ p. 468

Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose



→ p. 469

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Renova Plan



→ p. 477

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Plan



→ p. 501

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



→ p. 502

Colonnes

Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo



→ p. 543

Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains



→ p. 543

Renova

Lavabos

Lavabo Geberit Renova



→ p. 470

Lavabo Geberit Renova pour équerre de montage



→ p. 471

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova compact



→ p. 504

Lave-mains Geberit Renova



→ p. 505

Colonnes

Colonne Geberit Renova



→ p. 542

Accessoires

Kit d'équerres de montage Geberit Renova pour lavabos



→ p. 551

Jeu de pieds Geberit Renova pour lavabo



→ p. 552

Étagère murale Geberit Renova



→ p. 554

Renova Compact

Lavabos

Lavabo Geberit Renova Compact



→ p. 470

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact



→ p. 502

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose



→ p. 503

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose



→ p. 503

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose



→ p. 504

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact



→ p. 508

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Renova Compact



→ p. 516

Colonnes

Cache-siphon Geberit Renova Compact



→ p. 544

Renova Comfort

Lavabos adaptés PMR

Lavabo Geberit Renova Comfort adapté PMR



→ p. 518

Lavabo Geberit Renova Comfort design rectangulaire, adapté PMR



→ p. 518

Bastia

Lavabos

Lavabo Geberit Bastia



→ p. 472

Lavabo Geberit Bastia pour équerres de montage



→ p. 472

Lave-mains

Lave-mains Geberit Bastia



→ p. 505

Lave-mains Geberit Bastia avec trop-plein asymétrique



→ p. 506

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Bastia



→ p. 508

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit Bastia avec plage de robinetterie



→ p. 513

Colonnes

Colonne Geberit Bastia



→ p. 542

Cache-siphon Geberit Bastia



→ p. 544

Publica

Lavabos collectifs


Lavabo collectif Geberit Publica



→ p. 517

Lavabos adaptés PMR

Lavabo Geberit Publica design rectangulaire, avec découpes, adapté PMR et personnes atteintes de troubles de l'orientation



→ p. 519

Lavabo Geberit Publica Jerico forme rectangulaire, adapté PMR



→ p. 520

Autres lavabos

Déversoir mural Geberit Publica avec grille mobile



→ p. 532

Vidoir suspendu Geberit Publica avec grille mobile et grille de cuve



→ p. 532

Autres lavabos

Timbre d'office Geberit Publica avec trop-plein



→ p. 533

Timbre d'office Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 13 cm



→ p. 533

Timbre d'office Geberit Publica cuve profonde, avec trop-plein



→ p. 534

Timbre d'office Geberit Publica avec deux cuves et trop-plein



→ p. 534

Timbre d'office Geberit Publica avec surface de lavage inclinée et trop-plein



→ p. 535

Autres lavabos

Timbre d'office Geberit Publica avec égouttoir, sans trop-plein



→ p. 535

Timbre d'office Geberit Publica Garda avec trop-plein



→ p. 536

Cuve de laboratoire Geberit Publica Laboratory



→ p. 536

Accessoires

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret



→ p. 552

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets



→ p. 553

Accessoires

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée



→ p. 553

Dosseret Geberit Publica



→ p. 553

Kit d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif



→ p. 554

Bambini

Lavabos pour enfants

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche



→ p. 526

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite



→ p. 527

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche



→ p. 528

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite



→ p. 529

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche



→ p. 530

Lavabos pour enfants

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite



→ p. 531

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lavabos				
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Sortie horizontale									
Sans trou de robinetterie					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Avec trou de robinetterie					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Avec deux trous de robinetterie									505.049.00.1
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à droite							505.042.00.1		
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à droite							505.039.00.1		
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à gauche							505.044.00.1		
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à gauche							505.043.00.1		
Sortie verticale									
Sans trou de robinetterie					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Avec trou de robinetterie					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Avec deux trous de robinetterie									505.022.01.5
Avec deux tiroirs		**Avec un tiroir**			**À partir de la page**	→ p. 459	→ p. 459	→ p. 459	→ p. 459	→ p. 459
Largeur 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		blanc	→ p. 576	✓				
505.261.00.2		505.071.00.2		Blanc mat	→ p. 576	✓				
505.261.00.3		505.071.00.3		gris velouté	→ p. 576	✓				
505.261.00.5		505.071.00.5		chêne	→ p. 576	✓				
505.261.00.6		505.071.00.6		noyer carya	→ p. 576	✓				
505.261.00.7		505.071.00.7		grège	→ p. 576	✓				
505.261.00.8		505.071.00.8		noir mat	→ p. 576	✓				
Largeur 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		blanc	→ p. 576		✓			
505.262.00.2		505.072.00.2		Blanc mat	→ p. 576		✓			
505.262.00.3		505.072.00.3		gris velouté	→ p. 576		✓			
505.262.00.5		505.072.00.5		chêne	→ p. 576		✓			
505.262.00.6		505.072.00.6		noyer carya	→ p. 576		✓			
505.262.00.7		505.072.00.7		grège	→ p. 576		✓			
505.262.00.8		505.072.00.8		noir mat	→ p. 576		✓			
Largeur 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		blanc	→ p. 576			✓		
505.263.00.2		505.073.00.2		Blanc mat	→ p. 576			✓		
505.263.00.3		505.073.00.3		gris velouté	→ p. 576			✓		
505.263.00.5		505.073.00.5		chêne	→ p. 576			✓		
505.263.00.6		505.073.00.6		noyer carya	→ p. 576			✓		
505.263.00.7		505.073.00.7		grège	→ p. 576			✓		
505.263.00.8		505.073.00.8		noir mat	→ p. 576			✓		
Largeur 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		blanc	→ p. 576				✓	
505.264.00.2		505.074.00.2		Blanc mat	→ p. 576				✓	
505.264.00.3		505.074.00.3		gris velouté	→ p. 576				✓	
505.264.00.5		505.074.00.5		chêne	→ p. 576				✓	
505.264.00.6		505.074.00.6		noyer carya	→ p. 576				✓	
505.264.00.7		505.074.00.7		grège	→ p. 576				✓	
505.264.00.8		505.074.00.8		noir mat	→ p. 576				✓	
Largeur 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		blanc	→ p. 576					✓
505.265.00.2		505.075.00.2		Blanc mat	→ p. 576					✓
505.265.00.3		505.075.00.3		gris velouté	→ p. 576					✓
505.265.00.5		505.075.00.5		chêne	→ p. 576					✓
505.265.00.6		505.075.00.6		noyer carya	→ p. 576					✓
505.265.00.7		505.075.00.7		grège	→ p. 576					✓
505.265.00.8		505.075.00.8		noir mat	→ p. 576					✓

	Lavabos pour meubles							
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
	→ p. 481	→ p. 481	→ p. 481	→ p. 481	→ p. 481	→ p. 690	→ p. 999	→ p. 691
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm



Geberit France, Version : octobre 2025

				Lavabos					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Sortie horizontale									
Sans trou de robinetterie				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Avec trou de robinetterie				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Avec deux trous de robinetterie								505.049.00.1	
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à droite						505.042.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à droite						505.039.00.1			
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à gauche						505.044.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à gauche						505.043.00.1			
Sortie verticale									
Sans trou de robinetterie				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Avec trou de robinetterie				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Avec deux trous de robinetterie								505.022.01.5	
Robinetteries de lavabo[1]									
116.464.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**	**chromé brillant**	**→ p. 756**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1			**noir mat**	**→ p. 756**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**	**chromé brillant**	**→ p. 757**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1			**noir mat**	**→ p. 757**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Compatible





[1] Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire
[2] Robinetterie de lavabo compatible uniquement en cas d'utilisation sans meuble
[3] Compatible uniquement en cas d'utilisation d'1 robinetterie de lavabo

	Lavabos pour meubles							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabo Geberit ONE, sortie verticale

Geberit France, octobre 2025

	Lavabos avec meuble bas		Lavabos	
	Sans trou de trop-plein			
	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
Raccordement de lavabo obturable				
152.051.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓			
152.061.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓			
Raccordement de lavabo à écoulement libre				
152.089.01.1 Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		
152.099.01.1 Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		
151.019.01.1 Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 			✓	✓

✓ Compatible




Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xeno²

Geberit France, Version : octobre 2025

						Lave-mains Lave-mains Geberit Xeno² 40 cm
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein						500.528.01.1
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein						500.529.01.1
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein						
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein						
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein						
Varicor®, blanc alpin, sans trou de robinetterie, sans trop-plein						
Varicor®, blanc alpin, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein						
						
Largeur du lavabo						→ p. 497
Meubles bas pour lave-mains						
Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte	500.502.43.1		40 cm	gris scultura	→ p. 564	✓
	500.502.00.1		40 cm	grège	→ p. 564	✓
	500.502.01.1		40 cm	blanc	→ p. 564	✓
Meubles bas pour lavabo						
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	gris scultura	→ p. 579	
	500.505.00.1		60 cm	grège	→ p. 579	
	500.505.01.1		60 cm	blanc	→ p. 579	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	gris scultura	→ p. 580	
	500.506.00.1		60 cm	grège	→ p. 580	
	500.506.01.1		60 cm	blanc	→ p. 580	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	gris scultura	→ p. 579	
	500.508.00.1		90 cm	grège	→ p. 579	
	500.508.01.1		90 cm	blanc	→ p. 579	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	gris scultura	→ p. 580	
	500.509.00.1		90 cm	grège	→ p. 580	
	500.509.01.1		90 cm	blanc	→ p. 580	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 581	
	500.513.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à gauche	→ p. 581	
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 581	
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 581	
	500.514.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à droite	→ p. 581	
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 581	

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meubles	Lavabos pour meubles
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
							
	→ p. 460	→ p. 460	→ p. 460	→ p. 460	→ p. 460	→ p. 482	→ p. 482
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		

Geberit France, Version : octobre 2025

						Lave-mains	
						Lave-mains Geberit Xeno²	
						40 cm	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 582		
	500.515.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à gauche	→ p. 582		
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 582		
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 582		
	500.516.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à droite	→ p. 582		
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 582		
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	gris scultura	→ p. 583		
	500.517.00.1		120 cm	grège	→ p. 583		
	500.517.01.1		120 cm	blanc	→ p. 583		
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	gris scultura	→ p. 583		
	500.518.00.1		120 cm	grège	→ p. 583		
	500.518.01.1		120 cm	blanc	→ p. 583		
Meubles bas pour lavabo							
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	gris scultura	→ p. 603		
	500.348.00.1		140 cm	grège	→ p. 603		
	500.347.00.1		140 cm	blanc	→ p. 603		
	500.346.43.1		160 cm	gris scultura	→ p. 603		
	500.346.00.1		160 cm	grège	→ p. 603		
	500.346.01.1		160 cm	blanc	→ p. 603		

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meubles	Lavabos pour meubles
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Vue d'ensemble de la gamme – Nouveaux lavabos et meubles bas Geberit Acanto

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lave-mains	
					40 cm	45 cm
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.636.01.2
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible						
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					500.635.01.2	
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible						
						
					→ p. 498	→ p. 498
Largeur du lavabo 40 cm						
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte	503.001.01.1		blanc	→ p. 565	✓	
	503.001.01.2		blanc mat	→ p. 565	✓	
	503.001.01.3		blanc verre	→ p. 565	✓	
	503.001.JH.1		chêne	→ p. 565	✓	
	503.001.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 565	✓	
	503.001.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 565	✓	
	503.001.JR.1		noyer carya	→ p. 565	✓	
Largeur du lavabo 45 cm						
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir	503.002.01.1		blanc	→ p. 565		✓
	503.002.01.2		blanc mat	→ p. 565		✓
	503.002.01.3		blanc verre	→ p. 565		✓
	503.002.JH.1		chêne	→ p. 565		✓
	503.002.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 565		✓
	503.002.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 565		✓
	503.002.JR.1		noyer carya	→ p. 565		✓
Largeur du lavabo 60 cm						
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise	503.003.01.1		blanc	→ p. 584		
	503.003.01.2		blanc mat	→ p. 584		
	503.003.01.3		blanc verre	→ p. 584		
	503.003.JH.1		chêne	→ p. 584		
	503.003.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 584		
	503.003.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 584		
	503.003.JR.1		noyer carya	→ p. 584		
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, compact	503.008.01.1		blanc	→ p. 586		
	503.008.01.2		blanc mat	→ p. 586		
	503.008.01.3		blanc verre	→ p. 586		
	503.008.JH.1		chêne	→ p. 586		
	503.008.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 586		
	503.008.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 586		
	503.008.JR.1		noyer carya	→ p. 586		
Largeur du lavabo 75 cm						
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise	503.004.01.1		blanc	→ p. 584		
	503.004.01.2		blanc mat	→ p. 584		
	503.004.01.3		blanc verre	→ p. 584		
	503.004.JH.1		chêne	→ p. 584		
	503.004.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 584		
	503.004.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 584		
	503.004.JR.1		noyer carya	→ p. 584		
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, compact	503.009.01.1		blanc	→ p. 586		
	503.009.01.2		blanc mat	→ p. 586		
	503.009.01.3		blanc verre	→ p. 586		
	503.009.JH.1		chêne	→ p. 586		
	503.009.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 586		
	503.009.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 586		
	503.009.JR.1		noyer carya	→ p. 586		

	Lavabos				Lavabos compacts		Lavabos doubles
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
				501.880.00.1			
							
	→ p. 461	→ p. 462	→ p. 462	→ p. 461	→ p. 463	→ p. 463	→ p. 473
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lave-mains		
					40 cm	45 cm	
Largeur du lavabo 90 cm							
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise	503.005.01.1		blanc	→ p. 584			
	503.005.01.2		blanc mat	→ p. 584			
	503.005.01.3		blanc verre	→ p. 584			
	503.005.JH.1		chêne	→ p. 584			
	503.005.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 585			
	503.005.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 585			
	503.005.JR.1		noyer carya	→ p. 585			
Largeur du lavabo 120 cm							
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise	503.006.01.1		blanc	→ p. 585			
	503.006.01.2		blanc mat	→ p. 585			
	503.006.01.3		blanc verre	→ p. 585			
	503.006.JH.1		chêne	→ p. 585			
	503.006.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 585			
	503.006.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 585			
	503.006.JR.1		noyer carya	→ p. 585			
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	503.007.01.1		blanc	→ p. 598			
	503.007.01.2		blanc mat	→ p. 598			
	503.007.01.3		blanc verre	→ p. 598			
	503.007.JH.1		chêne	→ p. 598			
	503.007.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 598			
	503.007.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 598			
	503.007.JR.1		noyer carya	→ p. 598			

✓ Compatible

	Lavabos				Lavabos compacts		Lavabos doubles
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓







Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit Acanto modèle gain de place

Geberit France, Version : octobre 2025

		D, ø / diamètre extérieur (mm)
Raccordement de lavabo obturable		
152.070.21.1 **Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**32 mm**
152.071.21.1 **Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**32 mm**
152.072.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**32 mm**
152.074.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**40 mm**
152.073.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**32 mm**
152.075.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**40 mm**
Raccordement de lavabo à écoulement libre		
152.091.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape**		**32 mm**
152.092.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape**		**40 mm**

✓ Compatible

	Lavabos avec meuble bas					Lavabos doubles avec meuble bas	
	Avec trou de trop-plein			Sans trou de trop-plein		Avec trou de trop-plein	
	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
							
	✓					✓	
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lave-mains	Lavabos					
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					124736000 501.830.00.1	501.832.00.1					
Blanc mat, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					501.830.JT.1	501.832.JT.1					
Blanc, sans trou de robinetterie, sans trop-plein						501.832.00.3 501.833.00.3					
Blanc, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein					124836000 501.831.00.1	501.833.00.1					
Blanc mat, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein					501.831.JT.1	501.833.JT.1					
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible							124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1		
Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein							501.834.00.5	501.835.00.5			
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible							124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible										124020000 501.837.00.1	
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein											
											
					→ p. 499	→ p. 500	→ p. 464	→ p. 464	→ p. 464	→ p. 464	

Un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire pour l'installation d'un meuble bas et d'un lavabo. Voir vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon modèle gain de place

Meubles bas pour lave-mains											
Largeur du lavabo 38 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	502.300.01.1		blanc	→ p. 566	✓						
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 566	✓						
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 566	✓						
	502.300.JK.1		gris velouté	→ p. 566	✓						
	502.300.JL.1		sable gris	→ p. 566	✓						
	502.300.JH.1		chêne	→ p. 566	✓						
	502.300.JR.1		noyer carya	→ p. 566	✓						
	502.301.01.1		blanc	→ p. 566	✓						
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 566	✓						
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 566	✓						
	502.301.JK.1		gris velouté	→ p. 566	✓						
	502.301.JL.1		sable gris	→ p. 566	✓						
	502.301.JH.1		chêne	→ p. 566	✓						
	502.301.JR.1		noyer carya	→ p. 566	✓						
Largeur du lavabo 53 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	502.302.01.1		blanc	→ p. 567		✓					
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 567		✓					
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 567		✓					
	502.302.JK.1		gris velouté	→ p. 567		✓					
	502.302.JL.1		sable gris	→ p. 567		✓					
	502.302.JH.1		chêne	→ p. 567		✓					
	502.302.JR.1		noyer carya	→ p. 567		✓					
Meubles bas pour lavabo											
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.310.01.1		blanc	→ p. 588			✓				
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 588			✓				
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 588			✓				
	502.310.JK.1		gris velouté	→ p. 588			✓				
	502.310.JL.1		sable gris	→ p. 588			✓				
	502.310.JH.1		chêne	→ p. 588			✓				
	502.310.JR.1		noyer carya	→ p. 588			✓				

	Lavabos doubles	Lavabos avec plage de dépose		Lavabos compacts		Lavabos bandeau fin			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
						501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	00147910000 501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
									501.846.00.1
									
	→ p. 474	→ p. 466	→ p. 466	→ p. 466	→ p. 466	→ p. 483	→ p. 483	→ p. 483	→ p. 483

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lave-mains	Lavabos					
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.311.01.1		blanc	→ p. 588				✓			
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 588				✓			
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 588				✓			
	502.311.JK.1		gris velouté	→ p. 588				✓			
	502.311.JL.1		sable gris	→ p. 588				✓			
	502.311.JH.1		chêne	→ p. 588				✓			
	502.311.JR.1		noyer carya	→ p. 588				✓			
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.312.01.1		blanc	→ p. 588					✓		
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 588					✓		
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 588					✓		
	502.312.JK.1		gris velouté	→ p. 588					✓		
	502.312.JL.1		sable gris	→ p. 588					✓		
	502.312.JH.1		chêne	→ p. 588					✓		
	502.312.JR.1		noyer carya	→ p. 588					✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.313.01.1		blanc	→ p. 589						✓	
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 589						✓	
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 589						✓	
	502.313.JK.1		gris velouté	→ p. 589						✓	
	502.313.JL.1		sable gris	→ p. 589						✓	
	502.313.JH.1		chêne	→ p. 589						✓	
	502.313.JR.1		noyer carya	→ p. 589						✓	
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.303.01.1		blanc	→ p. 590			✓				
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 590			✓				
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 590			✓				
	502.303.JK.1		gris velouté	→ p. 590			✓				
	502.303.JL.1		sable gris	→ p. 590			✓				
	502.303.JH.1		chêne	→ p. 590			✓				
	502.303.JR.1		noyer carya	→ p. 590			✓				
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.304.01.1		blanc	→ p. 590				✓			
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 590				✓			
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 590				✓			
	502.304.JK.1		gris velouté	→ p. 590				✓			
	502.304.JL.1		sable gris	→ p. 590				✓			
	502.304.JH.1		chêne	→ p. 590				✓			
	502.304.JR.1		noyer carya	→ p. 590				✓			
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.305.01.1		blanc	→ p. 590					✓		
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 590					✓		
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 590					✓		
	502.305.JK.1		gris velouté	→ p. 590					✓		
	502.305.JL.1		sable gris	→ p. 590					✓		
	502.305.JH.1		chêne	→ p. 590					✓		
	502.305.JR.1		noyer carya	→ p. 590					✓		

	Lavabos doubles	Lavabos avec plage de dépose		Lavabos compacts		Lavabos bandeau fin			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lave-mains	Lavabos					
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.306.01.1		blanc	→ p. 591						✓	
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 591						✓	
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 591						✓	
	502.306.JK.1		gris velouté	→ p. 591						✓	
	502.306.JL.1		sable gris	→ p. 591						✓	
	502.306.JH.1		chêne	→ p. 591						✓	
	502.306.JR.1		noyer carya	→ p. 591						✓	
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, compact	502.307.01.1		blanc	→ p. 592							
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 592							
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 592							
	502.307.JK.1		gris velouté	→ p. 592							
	502.307.JL.1		sable gris	→ p. 592							
	502.307.JH.1		chêne	→ p. 592							
	502.307.JR.1		noyer carya	→ p. 592							
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, compact	502.308.01.1		blanc	→ p. 592							
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 592							
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 592							
	502.308.JK.1		gris velouté	→ p. 592							
	502.308.JL.1		sable gris	→ p. 592							
	502.308.JH.1		chêne	→ p. 592							
	502.308.JR.1		noyer carya	→ p. 592							
Meubles bas pour lavabo double											
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs	502.314.01.1		blanc	→ p. 599							
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 599							
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 599							
	502.314.JK.1		gris velouté	→ p. 599							
	502.314.JL.1		sable gris	→ p. 599							
	502.314.JH.1		chêne	→ p. 599							
	502.314.JR.1		noyer carya	→ p. 599							
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		blanc	→ p. 600							
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 600							
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 600							
	502.309.JK.1		gris velouté	→ p. 600							
	502.309.JL.1		sable gris	→ p. 600							
	502.309.JH.1		chêne	→ p. 600							
	502.309.JR.1		noyer carya	→ p. 600							



✓ Compatible

	Lavabos doubles	Lavabos avec plage de dépose		Lavabos compacts		Lavabos bandeau fin			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								









Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon modèle gain de place

Geberit France, Version : octobre 2025

		Lavabos avec meuble bas						
		Avec trou de trop-plein			Sans trou de trop-plein			
		Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	
	D, ø / diamètre extérieur (mm)							
Raccordement de lavabo obturable								
152.013.21.1 **Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape**	 32 mm							
152.049.21.1 **Vidage de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape**	 32 mm							
152.059.21.1 **Vidage de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape**	 40 mm							
152.070.21.1 **Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**	 32 mm	✓						
152.071.21.1 **Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**	 32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**	 32 mm	✓						
152.074.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**	 40 mm	✓						
152.073.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**	 32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**	 40 mm	✓	✓	✓				
Raccordement de lavabo à écoulement libre								
152.081.21.1 **Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape**	 32 mm							
152.084.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape**	 32 mm							
152.093.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape**	 40 mm							
152.091.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape**	 32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape**	 40 mm				✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Lavabos doubles avec meuble bas				Lavabos pour meuble avec meuble bas		
	Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein				
	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinette-ries sur gorge	Pour robinetteries murales
							
					✓		
					✓		
					✓		
	✓						
	✓	✓					
	✓						
	✓						
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle

Geberit France, Version : octobre 2025

						Lave-mains		
						Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire, trou de robinetterie asymétrique	Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire	
						45 cm	50 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.222.01.1	500.256.01.1	
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible								
								
			Largeur du lavabo			→ p. 501	→ p. 500	
Meubles bas pour lave-mains								
Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 568	✓		
	500.350.JK.1			Gris velouté, charnières à droite		✓		
	500.350.JL.1			Gris sable, charnières à droite		✓		
	500.350.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite		✓		
	500.351.00.1			Blanc, charnières à gauche		✓		
	500.351.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche		✓		
	500.351.JL.1			Gris sable, charnières à gauche		✓		
	500.351.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, charnières à droite			✓	
	500.363.JK.1			Gris velouté, charnières à droite			✓	
	500.363.JL.1			Gris sable, charnières à droite			✓	
	500.363.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite			✓	
	500.364.00.1			Blanc, charnières à gauche			✓	
	500.364.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche			✓	
	500.364.JL.1			Gris sable, charnières à gauche			✓	
	500.364.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche			✓	
Meubles bas pour lavabo								
Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 593			
	500.365.JK.1			Gris velouté, charnières à droite				
	500.365.JL.1			Gris sable, charnières à droite				
	500.365.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite				
	500.366.00.1			Blanc, charnières à gauche				
	500.366.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche				
	500.366.JL.1			Gris sable, charnières à gauche				
	500.366.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche				
Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	blanc	→ p. 594			
	500.352.JK.1			gris velouté				
	500.352.JL.1			sable gris				
	500.352.JR.1			noyer carya				
	500.353.00.1		75 cm	blanc				
	500.353.JK.1			gris velouté				
	500.353.JL.1			sable gris				
	500.353.JR.1			noyer carya				
	500.354.00.1		90 cm	blanc				
	500.354.JK.1			gris velouté				
	500.354.JL.1			sable gris				
	500.354.JR.1			noyer carya				
	500.355.00.1		120 cm	blanc				
	500.355.JK.1			gris velouté				
	500.355.JL.1			sable gris				
	500.355.JR.1			noyer carya				
Meubles bas pour lavabo double								
Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo double, design rectangulaire, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	blanc	→ p. 601			
	500.356.JK.1			gris velouté				
	500.356.JL.1			sable gris				
	500.356.JR.1			noyer carya				

✓ Compatible


	Lavabos					Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Smyle design rectangulaire					Lavabo double Geberit Smyle design rectangulaire
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ p. 467	→ p. 467	→ p. 467	→ p. 467	→ p. 467	→ p. 475
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Plan

Geberit France, Version : octobre 2025

						Lave-mains		
						Lave-mains Geberit Renova Plan	Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique	
						45 cm	50 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						501.624.00.1	501.628.00.1	
Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein						501.625.00.1	501.629.00.1	
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible								
								
			Largeur du lavabo			→ p. 501	→ p. 502	
Meubles bas pour lave-mains								
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte	501.902.xx.x		45 cm	différentes couleurs	→ p. 569	✓		
	501.903.xx.x		50 cm	différentes couleurs	→ p. 569		✓	
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise	501.904.xx.x		55 cm	différentes couleurs	→ p. 595			
	501.905.xx.x		60 cm	différentes couleurs	→ p. 595			
	501.906.xx.x		65 cm	différentes couleurs	→ p. 595			
	501.907.xx.x		70 cm	différentes couleurs	→ p. 595			
	501.909.xx.x		85 cm	différentes couleurs	→ p. 595			
	501.910.xx.x		90 cm	différentes couleurs	→ p. 595			
	501.911.xx.x		100 cm	différentes couleurs	→ p. 595			
Meubles bas pour lavabo double								
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	501.912.xx.x		130 cm	différentes couleurs	→ p. 602			

✓ Compatible

	Lavabos									Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Renova Plan							Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose		Lavabo double Geberit Renova Plan
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1		501.698.00.1	501.706.00.1		501.702.00.1	501.710.00.1
	501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1		501.699.00.1	501.707.00.1		501.703.00.1	501.711.00.1
							501.883.00.1			
										
	→ p. 468	→ p. 468	→ p. 468	→ p. 468	→ p. 468	→ p. 468	→ p. 468	→ p. 469	→ p. 469	→ p. 476
	✓									
		✓								
			✓							
				✓						
						✓				
									✓	
							✓			
										✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Compact

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lave-mains			
					Lave-mains Geberit Renova Compact, compact	Lave-mains Geberit Renova Compact, compact	Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose	
					40 cm	50 cm	40 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible, sans plage de dépose								
Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein, sans plage de dépose								
Blanc, sans trou de robinetterie, sans trop-plein, sans plage de dépose								
Blanc, trou de robinetterie à droite, trop-plein visible, sans plage de dépose					276140000	276250000		
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein, sans plage de dépose					500.903.00.1	500.929.00.1		
Blanc, trou de robinetterie à gauche, trop-plein visible, sans plage de dépose					276240000	276350000		
Blanc, trou de robinetterie à droite, trop-plein visible, avec plage de dépose							272140000	
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein, avec plage de dépose								
Blanc, trou de robinetterie à gauche, trop-plein visible, avec plage de dépose								
								
					→ p. 502	→ p. 502	→ p. 503	
Largeur du lave-mains 40 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds	009926CBLBB		blanc	→ p. 570	✓		✓	
Largeur du lave-mains 45 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact	501.924.01.1		blanc	→ p. 570				
Largeur du lave-mains 50 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds	009928CBLBB		Blanc, porte-serviettes à droite	→ p. 571		✓[1]		
	009929CBLBB		Blanc, porte-serviettes à droite	→ p. 571		✓[2]		
Largeur du lavabo 55 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds	009930CBLBB		blanc	→ p. 597				
Largeur du lavabo 60 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds	009931CBLBB		blanc	→ p. 597				
Largeur du lavabo 65 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes	501.926.01.1		blanc	→ p. 596				
Largeur du lave-mains d'angle 45 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds	009916CBLBB		blanc	→ p. 603				
Largeur du lavabo d'angle 69,5 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds	009917CBLBB		blanc	→ p. 603				

✓ Compatible

[1] Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou de robinetterie à droite
[2] Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou de robinetterie à gauche


	Lave-mains		Lavabos			Lave-mains d'angle	Lavabos d'angle
	Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose	Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact	Lavabo d'angle Geberit Renova Compact
	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
			226155000	226160000	501.714.00.1	276132000	226150000
						500.902.00.1	
			500.928.00.1				
	501.730.01.1	276150000					
		500.927.00.1					
	501.731.01.1						
							
	→ p. 503	→ p. 504	→ p. 469	→ p. 469	→ p. 469	→ p. 508	→ p. 516
	✓						
		✓					
				✓			
					✓		
						✓	
							✓


Lavabos


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinet-terie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Trous de fixa-tion	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																
505.034.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans		57,9	30,1	60	14	48	37	2	12	1	534.50	0.11
505.033.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans		57,9		60	14	48	37	2	12	1	534.50	0.11
B / largeur: 75 cm																
505.036.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans		72,5	37,5	75	14	48	37	2	12	1	708.81	0.11
505.035.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans		72,5		75	14	48	37	2	12	1	708.81	0.11
B / largeur: 90 cm																
505.038.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	8	1	854.05	0.11
505.037.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	17,2	87,1		90	14	48	37	4	8	1	854.05	0.11
B / largeur: 105 cm																
505.046.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	au centre	sans	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	8	1	949.92	0.11
505.045.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	sans	sans	18	101,9		105	14	48	37	4	8	1	949.92	0.11
B / largeur: 120 cm																
505.049.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	gauche et droite	sans	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	8	1	1141.61	0.11
505.048.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	28	116,5	60	120	14	48	37	4	8	1	1141.61	0.11
505.047.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	28	116,5		120	14	48	37	4	8	1	1141.61	0.11

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572

Accessoires


- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549

- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



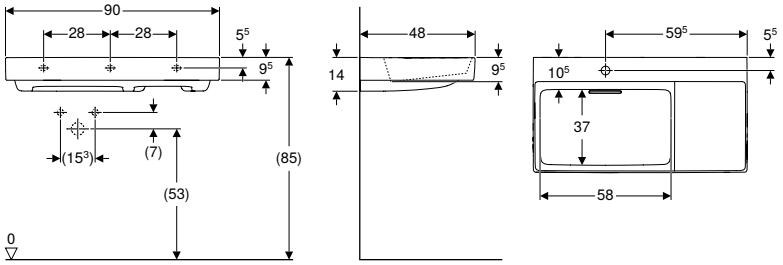

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.039.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	gauche	sans	90	14	48	3	droite	8	1	**900.53**	**0.11**
505.042.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	90	14	48	3	droite	8	1	**900.53**	**0.11**



Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572

Accessoires


- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549


- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.043.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	droite	sans	90	14	48	3	gauche	8	1	**900.53**	**0.11**
505.044.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	90	14	48	3	gauche	8	1	**900.53**	**0.11**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572

Accessoires


- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549


- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie verticale

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																		
505.020.01.1	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	12	1	321.13	0.11
505.021.01.1	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans		58,5	30	60	14	48	29	37		2	12	1	321.13	0.11
B / largeur: 75 cm																		
505.020.01.2	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	12	1	481.72	0.11
505.021.01.2	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	12	1	481.72	0.11
B / largeur: 90 cm																		
505.020.01.3	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	8	1	613.09	0.11
505.021.01.3	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	8	1	613.09	0.11
B / largeur: 105 cm																		
505.020.01.4	blanc / KeraTect	Non	au centre	sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	8	1	700.67	0.11
505.021.01.4	blanc / KeraTect	Non	sans	sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	8	1	700.67	0.11
B / largeur: 120 cm																		
505.022.01.5	blanc / KeraTect	Oui	gauche et droite	sans	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	8	1	875.85	0.11
505.020.01.5	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	8	1	875.85	0.11
505.021.01.5	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	8	1	875.85	0.11

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572


Accessoires


- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 765
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 769
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 771


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Xeno²









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm														
500.530.01.1	blanc / KeraTect	au centre	sans		57,2	30	58	14	48	2	12	1	347.25	0.11
B / largeur: 90 cm														
500.531.01.1	blanc / KeraTect	au centre	sans	12	87,2	45	88	14	48	4	8	1	633.45	0.11
500.532.01.1	blanc / KeraTect	sans	sans	12	87,2		88	14	48	4	8	1	690.42	0.11
B / largeur: 120 cm														
500.550.01.1	blanc / KeraTect	gauche et droite	sans	24	117,2	30	118	14	48	4	8	1	872.20	0.11
500.551.01.1	blanc / KeraTect	au centre	sans	24	117,2	60	118	14	48	4	8	1	880.33	0.11
500.552.01.1	blanc / KeraTect	sans	sans	24	117,2		118	14	48	4	8	1	937.30	0.11

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir → p. 579
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 580
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec deux tiroirs → p. 582
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec quatre tiroirs → p. 583


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 547


- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinetterie. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinetterie, uniquement si installation sans meuble bas

Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm										
500.533.01.1	blanc / KeraTect	au centre	sans	14	48	droite	8	1	659.23	0.11
500.535.01.1	blanc / KeraTect	au centre	sans	14	48	gauche	8	1	659.23	0.11
500.534.01.1	blanc / KeraTect	sans	sans	14	48	droite	8	1	716.20	0.11
500.536.01.1	blanc / KeraTect	sans	sans	14	48	gauche	8	1	716.20	0.11

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec un tiroir → p. 581
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec deux tiroirs → p. 582

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 547


- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinetterie. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinetterie, uniquement si installation sans meuble bas

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto



W

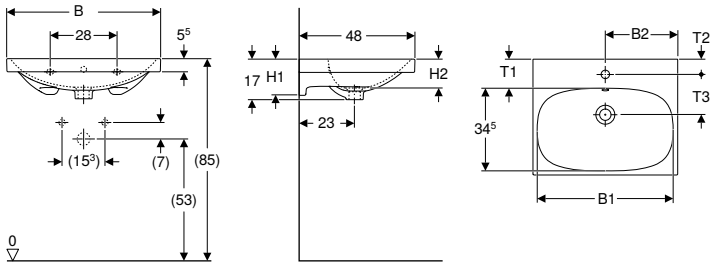

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																		
500.620.01.2	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	12	1	**263.16**	**0.11**
B / largeur: 120 cm																		
501.880.00.1	blanc	Oui	gauche et droite	visible, symétrique	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	8	1	**680.36**	**0.11**
501.880.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	117		119	17	15,5	13	48	12			8	1	**680.36**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584


Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Lavabo 120 cm : 4 trous de fixation (entraxes 28 cm, et entraxe au centre de 32 cm)
- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose



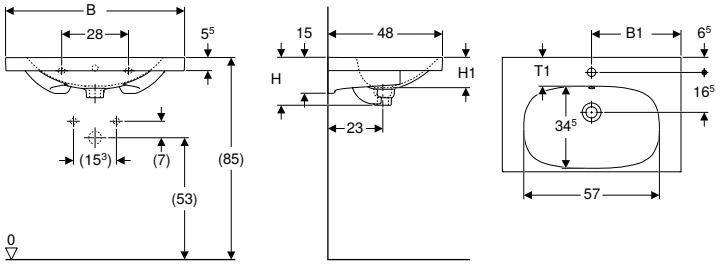

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm												
500.622.01.2	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	74	19,5	48	Des deux côtés	12	1	**455.78**	**0.11**
B / largeur: 90 cm												
500.623.01.2	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	89	16,5	48	Des deux côtés	8	1	**553.42**	**0.11**
500.624.01.2	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	89	16,5	48	Des deux côtés	8	1	**636.17**	**0.11**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Lavabo 90 cm : 4 trous de fixations (entraxes 15 cm et entraxe au centre de 28 cm)
- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Acanto compact



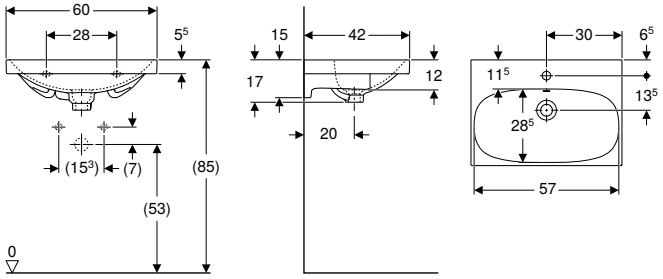

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm										
500.631.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	59,5	17	42	12	1	**275.37**	**0.11**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, compact → p. 586


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose



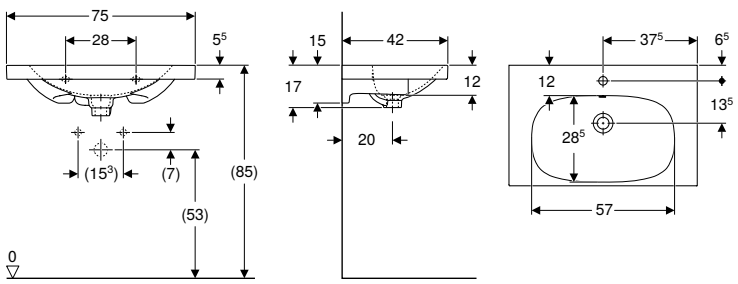

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm											
500.632.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	74	17	42	Des deux côtés	12	1	**480.18**	**0.11**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, compact → p. 586

Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon



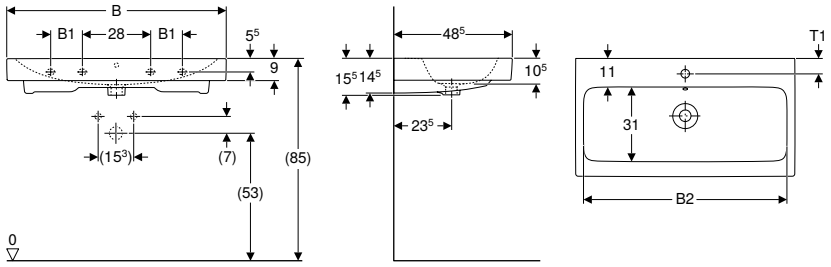

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm															
124060000	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	12	1	**201.18**	**0.11**
124063000	blanc	Oui	sans	visible, symétrique		54,5	59,2	15,5	48,5		2	12	1	**349.97**	**0.11**
B / largeur: 75 cm															
124075000	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique		69	74	15,5	48,5	6	2	12	1	**366.71**	**0.11**
124078000	blanc	Oui	sans	visible, symétrique		69	74	15,5	48,5		2	12	1	**391.88**	**0.11**
B / largeur: 90 cm															
124090000	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	13	84	89	15,5	48,5	6	4	8	1	**503.89**	**0.11**
124093000	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	13	84	89	15,5	48,5		4	8	1	**534.70**	**0.11**
B / largeur: 120 cm															
124020000	blanc	Oui	gauche et droite	visible, symétrique	28	114,5	119	16	48,5	6	4	8	1	**641.82**	**0.11**
124025000	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	28	114,5	119	16	48,5		4	8	1	**666.19**	**0.11**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590

Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light



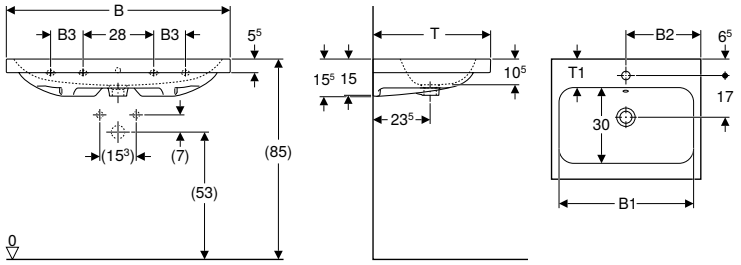

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																
501.834.00.1	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2	12	1	191.11	0.11
501.834.00.5 *	blanc	Oui	au centre	sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	12	1	191.11	0.11
501.834.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2	12	1	191.11	0.11
B / largeur: 75 cm																
501.835.00.1	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2	12	1	348.38	0.11
501.835.00.5 *	blanc	Oui	au centre	sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	12	1	348.38	0.11
501.835.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2	12	1	348.38	0.11
B / largeur: 90 cm																
501.836.00.1	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	8	1	478.71	0.11
501.836.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	8	1	478.71	0.11
B / largeur: 120 cm																
501.837.00.1	blanc	Oui	gauche et droite	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	8	1	609.73	0.11
501.837.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	8	1	609.73	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590

Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm																
501.839.00.1	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Des deux côtés	12	1	393.32	0.11
501.839.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Des deux côtés	12	1	393.32	0.11
B / largeur: 90 cm																
501.840.00.1	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Des deux côtés	8	1	538.59	0.11
501.840.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Des deux côtés	8	1	538.59	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576


Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit iCon Light compact









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm												
501.841.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42	12	1	212.05	0.11
501.841.00.3 *	blanc	sans	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42	12	1	212.05	0.11
B / largeur: 75 cm												
501.842.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42	12	1	375.34	0.11
501.842.00.3 *	blanc	sans	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42	12	1	375.34	0.11

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, compact → p. 592

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabo Geberit Smyle forme angulaire



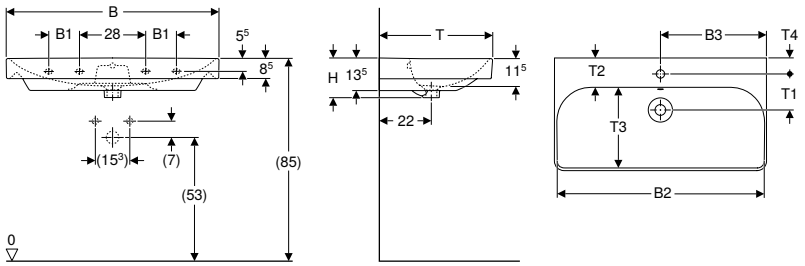

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm																		
500.259.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	16	1	179.72	0.11
B / largeur: 60 cm																		
500.229.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	12	1	199.66	0.11
B / largeur: 75 cm																		
500.249.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	12	1	319.48	0.11
B / largeur: 90 cm																		
500.251.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	8	1	439.28	0.11
500.250.01.1	blanc	sans	visible, symétrique	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	8	1	483.22	0.11
B / largeur: 120 cm																		
500.253.01.1	blanc	gauche et droite	visible, symétrique	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	8	1	565.75	0.11
500.226.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	8	1	565.75	0.11
500.225.01.1	blanc	sans	visible, symétrique	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	8	1	622.31	0.11

Combinable avec
- Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec une porte → p. 593
- Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec deux tiroirs → p. 594

Accessoires
- Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 776
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lavabo Geberit Renova Plan



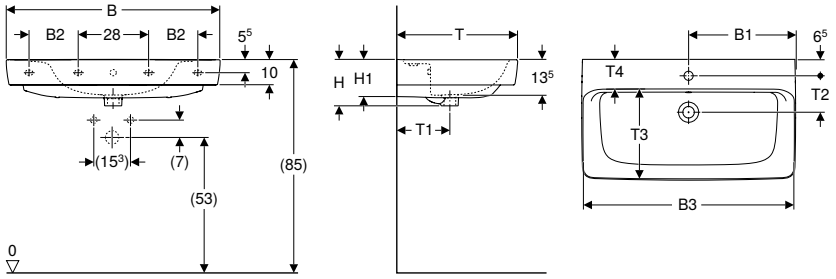

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm																			
501.632.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	16	1	**112.74**	**0.11**
501.633.00.1	blanc	au centre	sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	16	1	**112.74**	**0.11**
B / largeur: 60 cm																			
501.636.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	18	1	**114.96**	**0.11**
501.637.00.1	blanc	au centre	sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	18	1	**114.96**	**0.11**
B / largeur: 65 cm																			
501.640.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	14	1	**137.69**	**0.11**
501.641.00.1	blanc	au centre	sans	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	14	1	**137.69**	**0.11**
B / largeur: 70 cm																			
501.644.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	14	1	**229.52**	**0.11**
501.645.00.1	blanc	au centre	sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	14	1	**229.52**	**0.11**
B / largeur: 85 cm																			
501.698.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	8	1	**313.65**	**0.11**
501.699.00.1 *	blanc	au centre	sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	8	1	**313.65**	**0.11**
B / largeur: 100 cm																			
501.706.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	8	1	**508.69**	**0.11**
501.707.00.1 *	blanc	au centre	sans	50	21	9835	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	8	1	**508.69**	**0.11**
501.883.00.1 *	blanc	gauche et droite	visible, symétrique	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	8	1	**508.69**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 595
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 543
- Colonne Geberit Renova → p. 542

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose



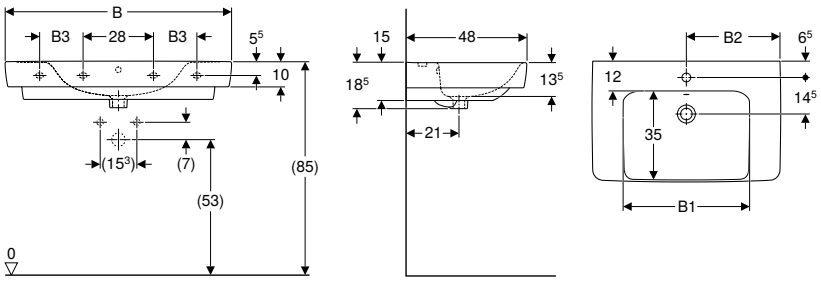

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinet-terie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm															
501.702.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	8	1	**390.21**	**0.11**
501.703.00.1 *	blanc	au centre	sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	8	1	**390.21**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 595
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 543
- Colonne Geberit Renova → p. 542

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lavabo Geberit Renova Compact



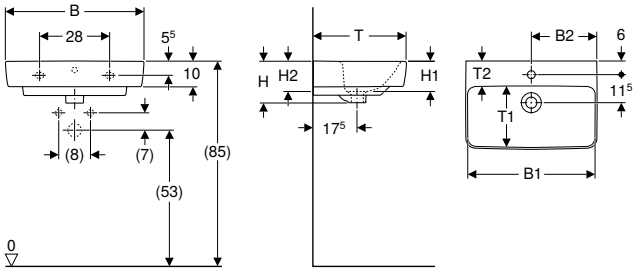

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm																
226155000	blanc	au centre	visible, symétrique	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	20	1	115.51	0.11
500.928.00.1	blanc	sans	sans	49		50	17	12	13,5	37	22,5	10	20	1	120.11	0.11
502.998.00.1	blanc	au centre	sans	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	20	1	109.95	0.11
B / largeur: 60 cm																
226160000	blanc	au centre	visible, symétrique	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	20	1	124.26	0.11
502.999.00.1	blanc	au centre	sans	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	20	1	118.29	0.11
B / largeur: 65 cm																
501.714.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	16	1	152.80	0.11


Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds → p. 597
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes → p. 596
- Cache-siphon Geberit Renova Compact → p. 544

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Lavabos compatibles avec la colonne Geberit Renova 500.915.00.1
- En cas d'installation d'un cache-siphon, il convient de consulter les dimensions de raccordement indiquées sur les schémas du cache-siphon
- Un cache-siphon ne peut être monté qu'avec un siphon de diamètre extérieur max. 32 mm

Lavabo Geberit Renova



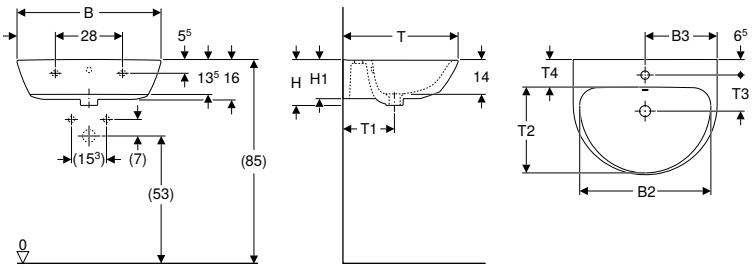

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Cuve intérieure conçue pour un écoulement optimisé
- Vaste espace de montage dans la zone de fixation
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm																
500.369.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	16	1	103.83	0.11
500.578.01.1	blanc	au centre	sans	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	16	1	114.48	0.11
B / largeur: 65 cm																
500.372.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	14	1	130.44	0.11


Combinable avec
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 543
- Colonne Geberit Renova → p. 542

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- En cas d'installation d'un cache-siphon, il convient de consulter les dimensions de raccordement indiquées sur les schémas du cache-siphon

Lavabo Geberit Renova pour équerre de montage



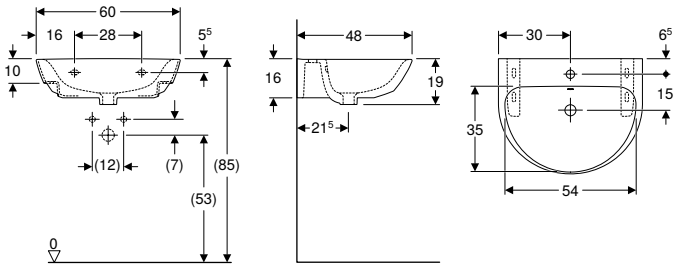

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Cuve intérieure conçue pour un écoulement optimisé
- Vaste espace de montage dans la zone de fixation
- Fixation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm									
500.371.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	19	48	16	1	123.80	0.11
500.671.01.1	blanc	au centre	sans	19	48	16	1	135.79	0.11


Combinable avec
- Colonne Geberit Renova → p. 542
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 543
- Kit d'équerres de montage Geberit Renova pour lavabos → p. 551
- Jeu de pieds Geberit Renova pour lavabo → p. 552

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- En cas d'installation d'un cache-siphon, il convient de consulter les dimensions de raccordement indiquées sur les schémas du cache-siphon

Lavabo Geberit Bastia



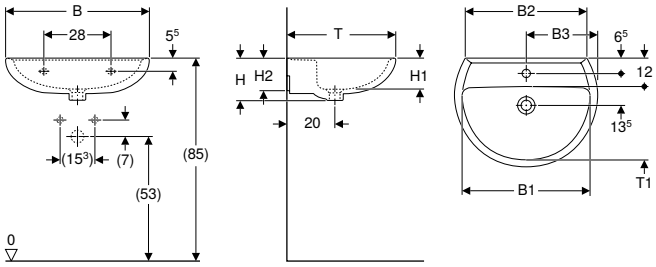

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm															
501.605.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	48	47	27,5	17,5	13	13	42	26	18	1	53.03	0.11
501.605.00.2	blanc	au centre	sans	48	47	27,5	17,5	13	13	42	26	18	1	63.66	0.11

Combinable avec
- Colonne Geberit Bastia → p. 542
- Cache-siphon Geberit Bastia → p. 544

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766

Lavabo Geberit Bastia pour équerres de montage



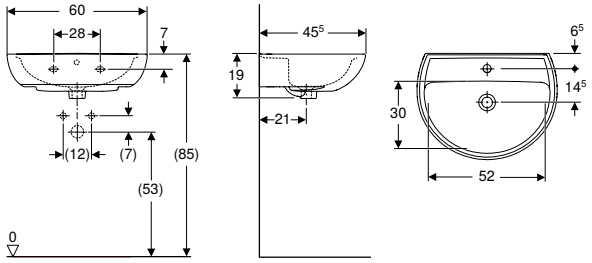

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Fixation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm									
501.606.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	19	45,5	18	1	56.49	0.11
501.606.00.2	blanc	au centre	sans	19	45,5	18	1	67.79	0.11
501.606.00.3	blanc	sans	visible, symétrique	19	45,5	18	1	67.79	0.11

Combinable avec
- Colonne Geberit Bastia → p. 542
- Cache-siphon Geberit Bastia → p. 544

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766

Lavabo Geberit Preciosa II avec plage de dépose



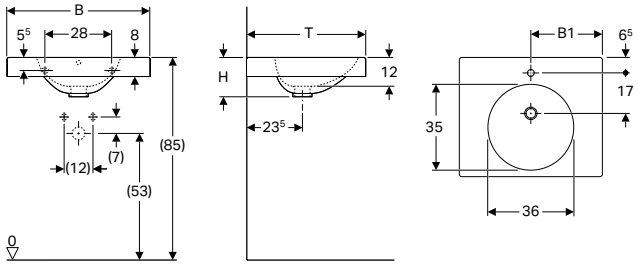

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm											
123260000	blanc	au centre	visible, symétrique	30	16,5	50	Des deux côtés	16	1	**470.67**	**0.11**
123262000	blanc	au centre	sans	30	16,5	50	Des deux côtés	16	1	**539.86**	**0.11**
B / largeur: 90 cm											
123290000	blanc	au centre	visible, symétrique	45	16,5	50	Des deux côtés	8	1	**805.73**	**0.11**
123292000	blanc	au centre	sans	45	16,5	50	Des deux côtés	8	1	**926.45**	**0.11**

Combinable avec


- Porte-serviettes pour lavabo Geberit Preciosa II → p. 549

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lavabo Geberit Preciosa avec plage de dépose



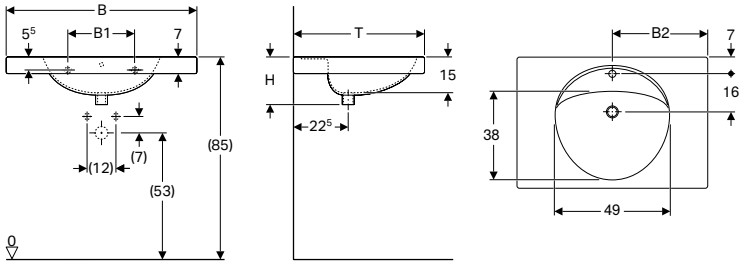

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Plage de robinetterie abaissée
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm												
253200000	blanc	au centre	visible, symétrique	28	30	20	55	Des deux côtés	12	1	**587.34**	**0.11**
253230000	blanc	au centre	sans	28	30	20	55	Des deux côtés	12	1	**675.50**	**0.11**
B / largeur: 80 cm												
124280000	blanc	au centre	visible, symétrique	28	40	20	55	Des deux côtés	6	1	**877.63**	**0.11**
124283000	blanc	au centre	sans	28	40	20	55	Des deux côtés	6	1	**1007.85**	**0.11**
B / largeur: 100 cm												
124200000	blanc	au centre	visible, symétrique	68	50	20	55	Des deux côtés	6	1	**1056.67**	**0.11**
124230000 *	blanc	au centre	sans	68	50	20	55	Des deux côtés	6	1	**1214.02**	**0.11**

Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767


Lavabos doubles


Mix & Match

Lavabo double Geberit Acanto









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 120 cm										
500.627.01.2	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	17	48	8	1	884.40	0.11
500.628.01.2	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	17	48	8	1	1015.97	0.11

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 599
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 600
- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 598

Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon



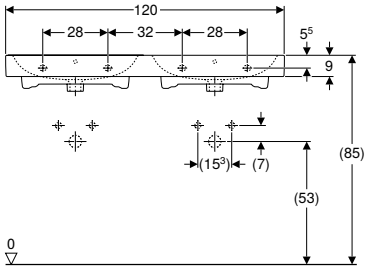





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 120 cm										
124120000	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	16	48,5	8	1	**796.84**	**0.11**
00147910000	blanc		sans	visible, symétrique	16	48,5	8	1	**796.84**	**0.11**

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 598
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 599
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 600

Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon Light



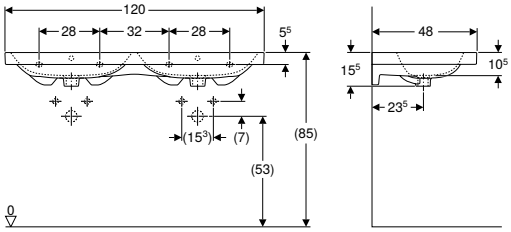

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 120 cm											
501.838.00.1	blanc	Oui	au centre	visible, symétrique	118,4	15,5	48	8	1	756.99	0.11
501.838.00.3 *	blanc	Oui	sans	visible, symétrique	118,4	15,5	48	8	1	756.99	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 598
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 599
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 600


Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo double Geberit Smyle forme angulaire



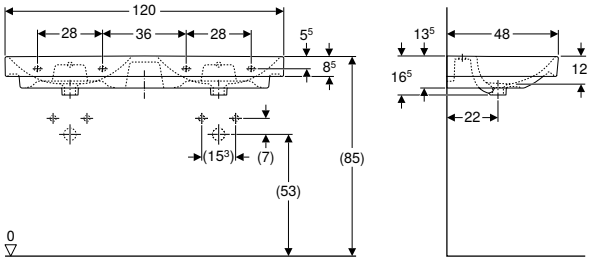

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 120 cm										
500.223.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	118,4	16,5	48	8	1	678.90	0.11
500.224.01.1	blanc	sans	visible, symétrique	118,4	16,5	48	8	1	746.78	0.11

Combinable avec


- Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo double, design rectangulaire, avec deux tiroirs → p. 601


Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lavabo double Geberit Renova Plan



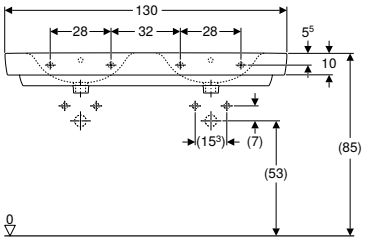





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 130 cm											
501.710.00.1		blanc	au centre	visible, symétrique	122,1	18,5	48	6	1	**791.51**	**0.11**
501.711.00.1 *		blanc	au centre	sans	122,1	18,5	48	6	1	**791.51**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 602
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 543


Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lavabo double Geberit Preciosa



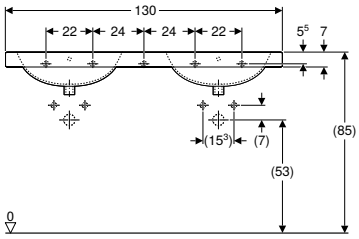





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Plage de robinetterie abaissée

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 130 cm										
133200000	**F**	blanc	au centre	visible, symétrique	20	55	6	1	**1608.74**	**0.11**
133230000	**F**	blanc	au centre	sans	20	55	6	1	**1850.20**	**0.11**

F : Fin de série décembre 2026

Accessoires


- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lavabos pour meubles

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain



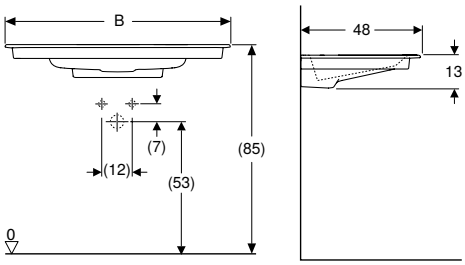

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Bandeau fin
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.002.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	49	30	60	13	48	Des deux côtés	16	1	566.45	0.11
505.001.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	49		60	13	48	Des deux côtés	16	1	566.45	0.11
B / largeur: 75 cm														
505.004.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	55,5	37	75	13	48	Des deux côtés	12	1	740.76	0.11
505.003.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	55,5		75	13	48	Des deux côtés	12	1	740.76	0.11
B / largeur: 90 cm														
505.006.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	55,5	45	90	13	48	Des deux côtés	8	1	886.00	0.11
505.005.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	55,5		90	13	48	Des deux côtés	8	1	886.00	0.11
B / largeur: 105 cm														
505.015.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	au centre	sans	55,5	52	105	13	48	Des deux côtés	8	1	981.87	0.11
505.014.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	sans	sans	55,5		105	13	48	Des deux côtés	8	1	981.87	0.11
B / largeur: 119 cm														
505.017.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	55,5	59,5	120	13	48	Des deux côtés	8	1	1173.57	0.11
505.016.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	55,5		120	13	48	Des deux côtés	8	1	1173.57	0.11

Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572


Accessoires
- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549

- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



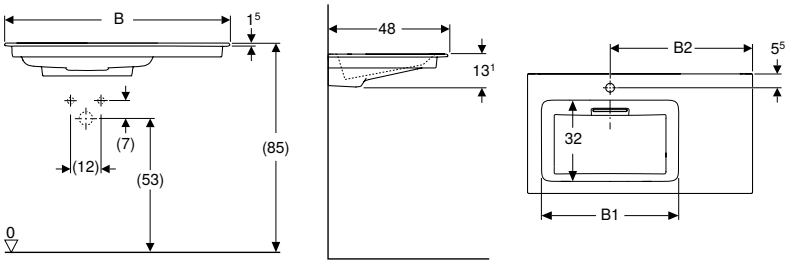

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Bandeau fin
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm														
505.007.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	gauche	sans	54,5	57	90	13,1	48	droite	8	1	**929.57**	**0.11**
505.008.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	54,5		90	13,1	48	droite	8	1	**929.57**	**0.11**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572


Accessoires
- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549


- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Bandeau fin
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm															
505.009.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	droite	sans	54,5	33	33	90	13,1	48	gauche	8	1	**929.57**	**0.11**
505.013.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	54,5		33	90	13,1	48	gauche	8	1	**929.57**	**0.11**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572


Accessoires
- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549

- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE



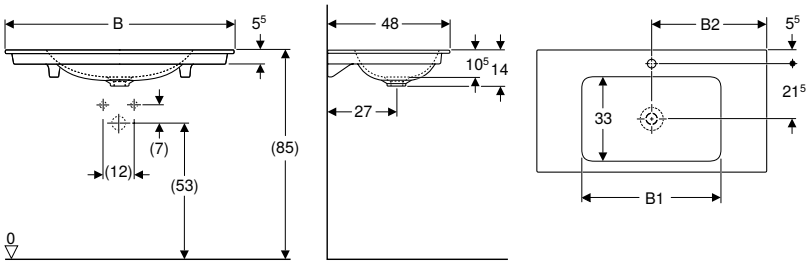

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Bandeau fin

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.010.01.1	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés	16	1	350.35	0.11
505.011.01.1	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés	16	1	350.35	0.11
B / largeur: 75 cm														
505.010.01.2	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés	12	1	510.93	0.11
505.011.01.2	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés	12	1	510.93	0.11
B / largeur: 90 cm														
505.010.01.3	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés	8	1	642.28	0.11
505.011.01.3	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés	8	1	642.28	0.11
B / largeur: 105 cm														
505.010.01.4	blanc / KeraTect	Non	au centre	sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés	8	1	729.85	0.11
505.011.01.4	blanc / KeraTect	Non	sans	sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés	8	1	729.85	0.11
B / largeur: 119 cm														
505.010.01.5	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	60	59,5	120	14	48	Des deux côtés	8	1	905.04	0.11
505.011.01.5	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	60	59,5	120	14	48	Des deux côtés	8	1	905.04	0.11

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572


Accessoires
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 769
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 771


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



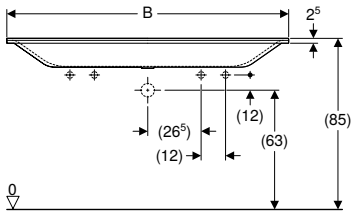





click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Bandeau fin
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 140 cm												
500.277.00.1	blanc / Mat	gauche et droite	sans	135	65	37,5	139,5	15	48	1	**1756.59**	**0.11**
500.276.00.1	blanc / Mat	sans	sans	135			139,5	15	48	1	**1943.78**	**0.11**
B / largeur: 160 cm												
500.279.00.1	blanc / Mat	gauche et droite	sans	155	70	45	159,5	15	48	1	**1969.55**	**0.11**
500.278.00.1	blanc / Mat	sans	sans	155			159,5	15	48	1	**2178.44**	**0.11**


Combinable avec
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs → p. 602

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno²

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit iCon



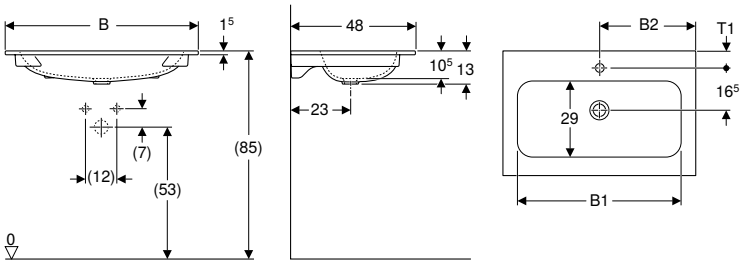

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques
- Bandeau fin

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm														
501.843.00.1	blanc	Oui	au centre	sans	49	30	60	13	48	6,5	16	1	223.20	0.11
B / largeur: 75 cm														
501.844.00.1	blanc	Oui	au centre	sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5	12	1	390.61	0.11
B / largeur: 90 cm														
501.845.00.1	blanc	Oui	au centre	sans	78,5	45	90	13	48	6,5	8	1	558.02	0.11
B / largeur: 120 cm														
501.846.00.1	blanc	Oui	gauche et droite	sans	108	60	120	13	48	7	8	1	808.41	0.11

Combinable avec
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590




Accessoires
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768
- Vidage de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape → p. 770


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Vasques à poser


Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit France, Version : octobre 2025

					Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle				
Sortie horizontale									
Sans trou de robinetterie, blanc					505.050.00.1				
Avec trou de robinetterie, blanc					505.051.00.1				
Sans trou de robinetterie, blanc mat					505.052.00.1				
Avec trou de robinetterie, blanc mat					505.053.00.1				
Sortie verticale									
Sans trou de robinetterie, blanc					505.040.01.6				
Avec trou de robinetterie, blanc					505.041.01.6				
					Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle				
					Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double	
									
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir			À partir de la page	→ p. 604	→ p. 604	→ p. 604	→ p. 604
Largeur 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		Blanc brillant	→ p. 576	505.271.00.1			
505.261.00.2		505.071.00.2		Blanc mat	→ p. 576	505.271.00.2			
505.261.00.3		505.071.00.3		gris velouté	→ p. 576	505.271.00.3			
505.261.00.5		505.071.00.5		chêne	→ p. 576	505.271.00.5			
505.261.00.6		505.071.00.6		Noyer Carya	→ p. 576	505.271.00.6			
505.261.00.7		505.071.00.7		grège	→ p. 576	505.271.00.7			
505.261.00.8		505.071.00.8		Noir mat	→ p. 576				
Largeur 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		Blanc brillant	→ p. 576	505.272.00.1			
505.262.00.2		505.072.00.2		Blanc mat	→ p. 576	505.272.00.2			
505.262.00.3		505.072.00.3		gris velouté	→ p. 576	505.272.00.3			
505.262.00.5		505.072.00.5		chêne	→ p. 576	505.272.00.5			
505.262.00.6		505.072.00.6		Noyer Carya	→ p. 576	505.272.00.6			
505.262.00.7		505.072.00.7		grège	→ p. 576	505.272.00.7			
505.262.00.8		505.072.00.8		Noir mat	→ p. 576				
Largeur 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		Blanc brillant	→ p. 576	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1	
505.263.00.2		505.073.00.2		Blanc mat	→ p. 576	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2	
505.263.00.3		505.073.00.3		gris velouté	→ p. 576	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3	
505.263.00.5		505.073.00.5		chêne	→ p. 576	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5	
505.263.00.6		505.073.00.6		Noyer Carya	→ p. 576	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6	
505.263.00.7		505.073.00.7		grège	→ p. 576	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7	
505.263.00.8		505.073.00.8		Noir mat	→ p. 576				
Largeur 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		Blanc brillant	→ p. 576	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1	
505.264.00.2		505.074.00.2		Blanc mat	→ p. 576	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2	
505.264.00.3		505.074.00.3		gris velouté	→ p. 576	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3	
505.264.00.5		505.074.00.5		chêne	→ p. 576	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5	
505.264.00.6		505.074.00.6		Noyer Carya	→ p. 576	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6	
505.264.00.7		505.074.00.7		grège	→ p. 576	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7	
505.264.00.8		505.074.00.8		Noir mat	→ p. 576				
Largeur 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		Blanc brillant	→ p. 576	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2		505.075.00.2		Blanc mat	→ p. 576	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3		505.075.00.3		gris velouté	→ p. 576	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.5		505.075.00.5		chêne	→ p. 576	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6		505.075.00.6		Noyer Carya	→ p. 576	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7		505.075.00.7		grège	→ p. 576	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8		505.075.00.8		Noir mat	→ p. 576				


	Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
	→ p. 606	→ p. 606	→ p. 606	→ p. 606	→ p. 690	→ p. 999	→ p. 690
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Geberit France, Version : octobre 2025

					Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle				
Sortie horizontale									
Sans trou de robinetterie, blanc					505.050.00.1				
Avec trou de robinetterie, blanc					505.051.00.1				
Sans trou de robinetterie, blanc mat					505.052.00.1				
Avec trou de robinetterie, blanc mat					505.053.00.1				
Sortie verticale									
Sans trou de robinetterie, blanc					505.040.01.6				
Avec trou de robinetterie, blanc					505.041.01.6				
					Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle				
					Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double	
									
Avec quatre tiroirs		**Avec deux tiroirs**							
Largeur 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Blanc brillant**	**→ p. 578**				505.276.00.1
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Blanc mat**	**→ p. 578**				505.276.00.2
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**gris velouté**	**→ p. 578**				505.276.00.3
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**chêne**	**→ p. 578**				505.276.00.5
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Noyer Carya**	**→ p. 578**				505.276.00.6
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**grège**	**→ p. 578**				505.276.00.7
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Noir mat**	**→ p. 578**				
Robinetteries de lavabo[1]									
116.464.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**		**Chromé brillant**	**→ p. 756**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**Noir mat**	**→ p. 756**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**		**Chromé brillant**	**→ p. 757**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**Noir mat**	**→ p. 757**	✓[2]	✓	✓	✓[3]

✓ Compatible


[1] Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire
[2] Robinetterie de lavabo non compatible en cas de largeur 60 cm
[3] Robinetterie de lavabo non compatible en cas de largeur 120 cm

	Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain



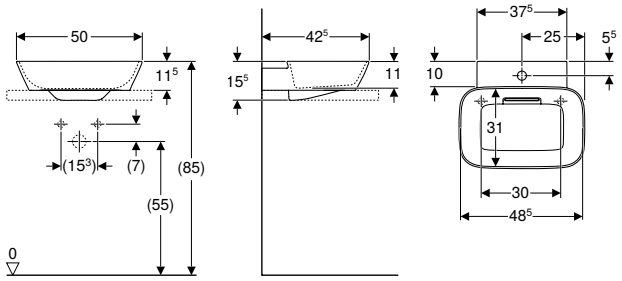

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.051.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	15,5	42,5	16	1	**598.42**	**0.18**
505.053.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	15,5	42,5	16	1	**671.04**	**0.18**
505.050.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	15,5	42,5	16	1	**598.42**	**0.18**
505.052.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	15,5	42,5	16	1	**671.04**	**0.18**

A commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 604
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 606


Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 578

Accessoires
- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle



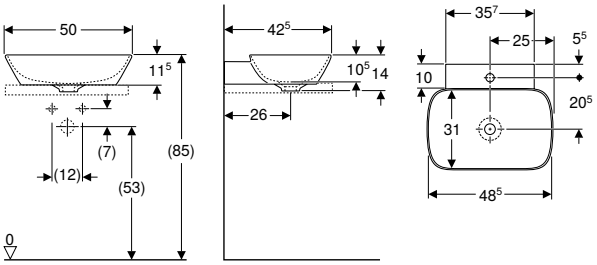

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.041.01.6	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	14	42,5	24	1	**379.53**	**0.18**
505.040.01.6	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	14	42,5	24	1	**379.53**	**0.18**



A commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 604
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 606
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 578


Accessoires
- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 765
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 769
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 771

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain



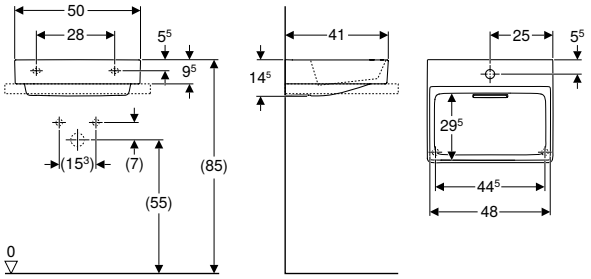

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm											
505.024.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	14,5	41	2	16	1	**517.07**	**0.18**
505.026.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	au centre	sans	14,5	41	2	16	1	**589.69**	**0.18**
505.023.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	14,5	41	2	16	1	**517.07**	**0.18**
505.025.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	sans	sans	14,5	41	2	16	1	**589.69**	**0.18**

A commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 606
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 608


Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 578

Accessoires
- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire



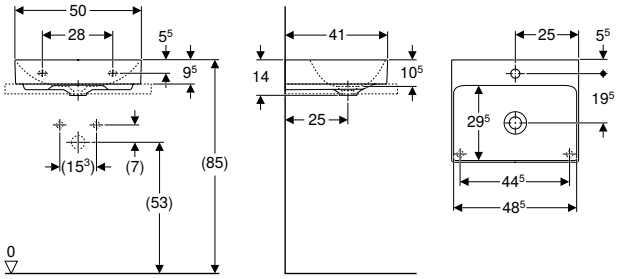

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.030.01.6	blanc / KeraTect	Oui	au centre	sans	14	41	16	1	**306.56**	**0.18**
505.031.01.6	blanc / KeraTect	Oui	sans	sans	14	41	16	1	**306.56**	**0.18**




A commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 606
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 608
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 578

Accessoires
- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 765
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 769
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 771

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE modèle gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Vasque à poser Geberit iCon Light

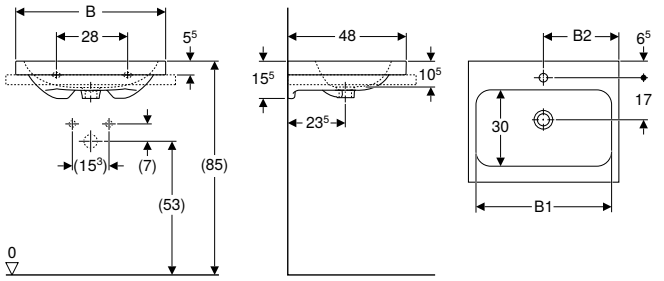

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Fixation murale
- Face inférieure et arrière poncées


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm											
501.847.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	54	30	15,5	48	12	1	242.74	0.11
501.847.00.3 *	blanc	sans	visible, symétrique	54	30	15,5	48	12	1	242.74	0.11
501.847.JT.1	blanc / Mat	au centre	visible, symétrique	54	30	15,5	48	12	1	364.27	0.18
B / largeur: 75 cm											
501.848.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	12	1	396.10	0.11
501.848.00.3 *	blanc	sans	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	12	1	396.10	0.11
501.848.JT.1	blanc / Mat	au centre	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	12	1	516.09	0.18

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 769
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768

Vasque à poser Geberit VariForm ronde



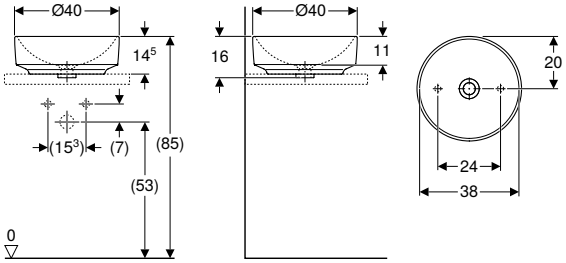

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
D / diamètre extérieur: 40 cm										
500.768.01.2	blanc	sans	sans	40	16	40	16	1	221.72	0.18

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie



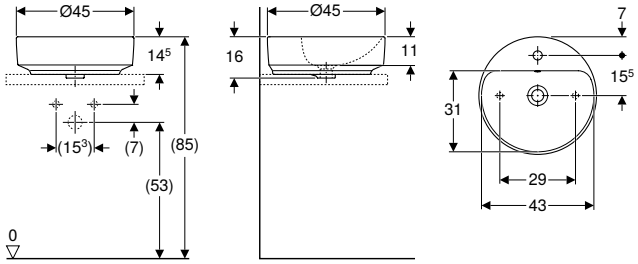

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
D / diamètre extérieur: 45 cm										
500.769.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	45	16	45	16	1	221.72	0.18
500.770.01.2 *	blanc	au centre	sans	45	16	45	16	1	221.72	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à poser Geberit VariForm ovale



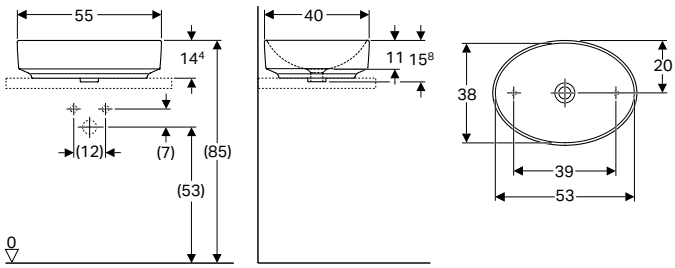

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.771.01.2	blanc	sans	sans	15,8	40	16	1	240.22	0.18

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie



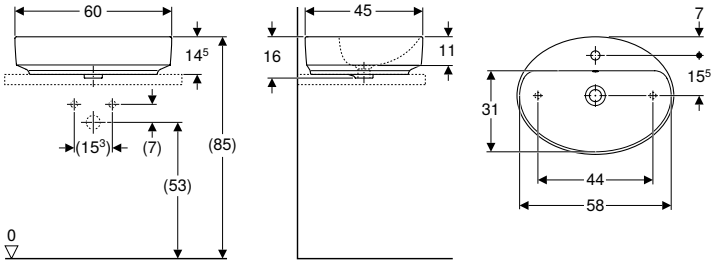

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm									
500.772.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	16	45	16	1	251.30	0.18
500.773.01.2 *	blanc	au centre	sans	16	45	16	1	251.30	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue



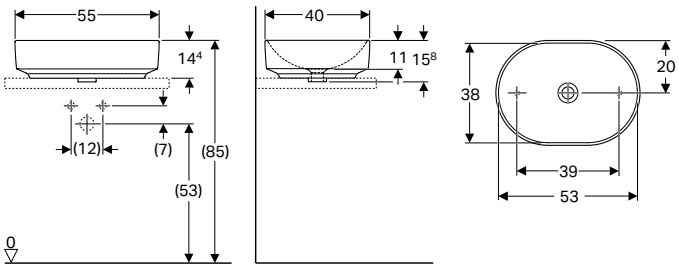

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.774.01.2	blanc	sans	sans	15,8	40	16	1	247.61	0.18

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie



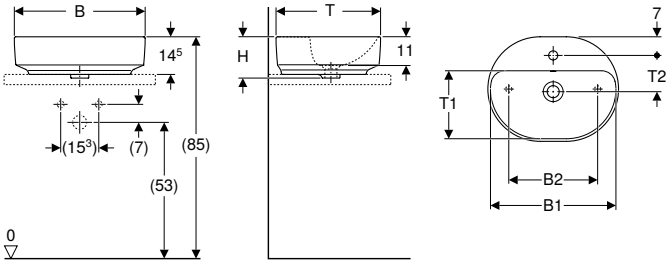

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm													
500.775.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	48	34	16	40	26	14	16	1	240.22	0.18
500.776.01.2 *	blanc	au centre	sans	48	34	16	40	26	14	16	1	240.22	0.18
B / largeur: 60 cm													
500.777.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	58	44	16	45	31	15,5	12	1	258.71	0.18
500.778.01.2 *	blanc	au centre	sans	58	44	16	45	31	15,5	12	1	258.71	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Versions sans trop-plein disponibles sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire



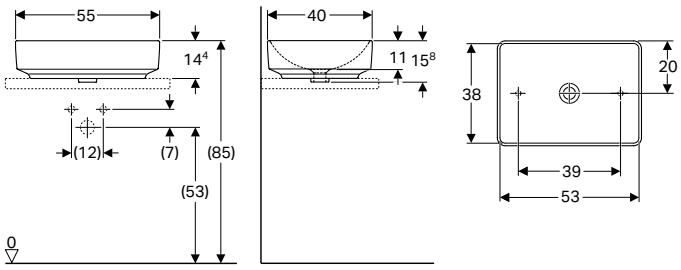

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.779.01.2	blanc	sans	sans	15,8	40	16	1	254.99	0.18

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie



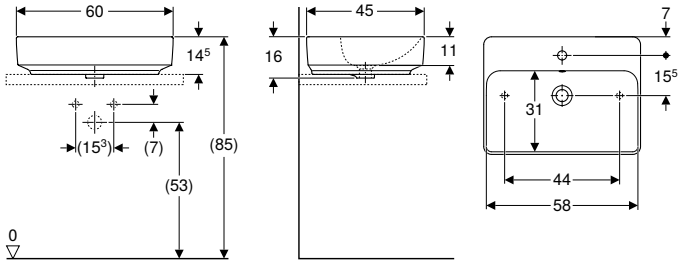

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm									
500.780.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	15,8	45	12	1	266.10	0.18
500.781.01.2 *	blanc	au centre	sans	15,8	45	12	1	266.10	0.18

*** Fabrication sur commande**


Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



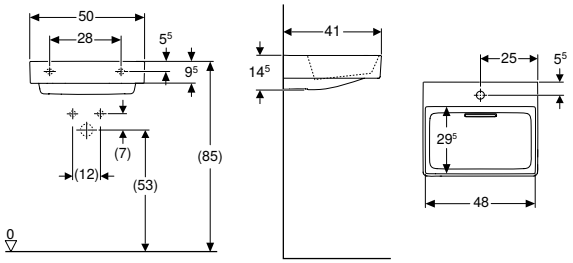

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison
- Lave-mains
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirette
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.018.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	sans	sans	50	50	14,5	41	2	16	1	485.11	0.11
505.019.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	au centre	sans	50	50	14,5	41	2	16	1	485.11	0.11

Accessoires
- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 549

Lave-mains Geberit ONE



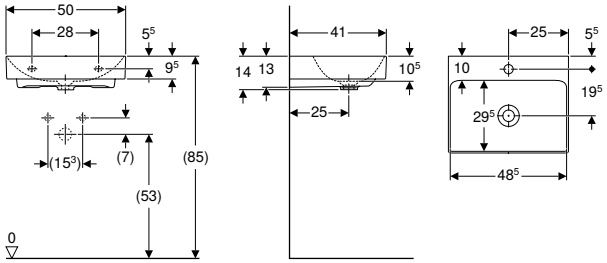

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Sortie verticale


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Trous de fixation	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.020.01.6	blanc / KeraTect	au centre	sans	14	41	2	16	1	**277.34**	**0.11**
505.021.01.6	blanc / KeraTect	sans	sans	14	41	2	16	1	**277.34**	**0.11**

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Accessoires
- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 765
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 769
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 771

Lave-mains Geberit Xeno²



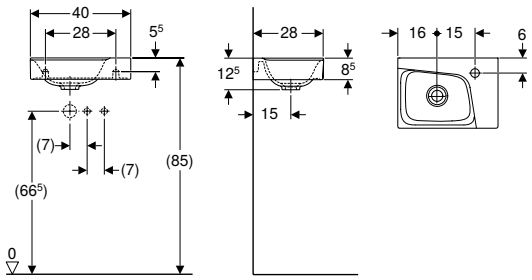

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Asymétrique


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm									
500.529.01.1	blanc / KeraTect	droite	sans	12,5	28	16	1	**210.25**	**0.11**
500.528.01.1	blanc / KeraTect	gauche	sans	12,5	28	16	1	**210.25**	**0.11**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte → p. 564

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 547

Lave-mains Geberit Acanto



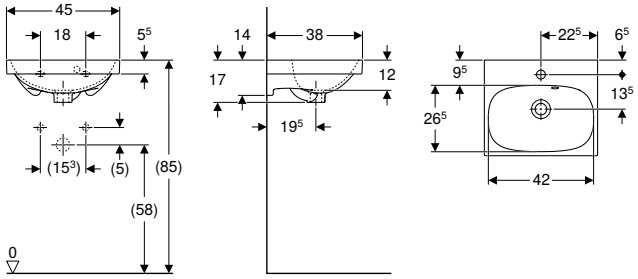

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm									
500.636.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	17	38	16	1	170.91	0.11

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir → p. 565

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite



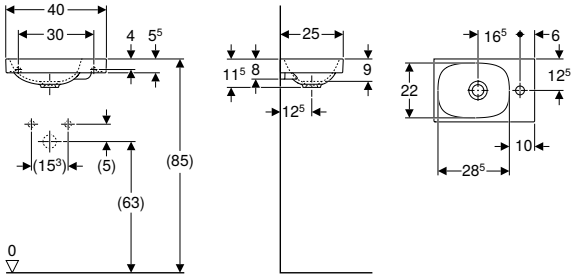

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm									
500.635.01.2	blanc	droite	sans	11,5	25	36	1	149.21	0.11

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte → p. 564

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lave-mains Geberit iCon



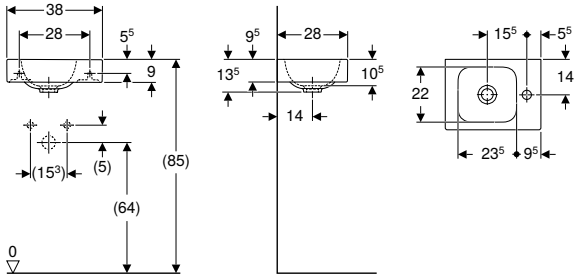

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 38 cm									
124736000	blanc	droite	sans	13,5	28	36	1	107.03	0.11
124836000	blanc	gauche	sans	13,5	28	36	1	107.03	0.11

Combinable avec


- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 566

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lave-mains Geberit iCon Light



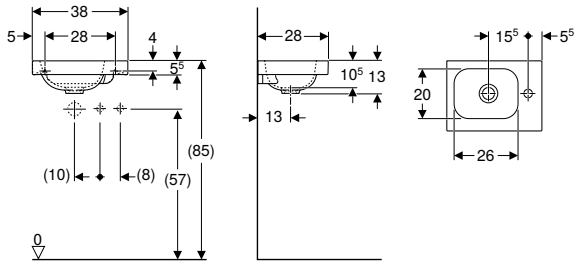

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 38 cm										
501.830.00.1	blanc	droite	sans	13	28	droite	36	1	101.69	0.11
501.830.JT.1	blanc / Mat	droite	sans	13	28	droite	36	1	157.29	0.11
501.831.00.1	blanc	gauche	sans	13	28	gauche	36	1	101.69	0.11
501.831.JT.1	blanc / Mat	gauche	sans	13	28	gauche	36	1	157.29	0.11

Combinable avec


- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 566

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose



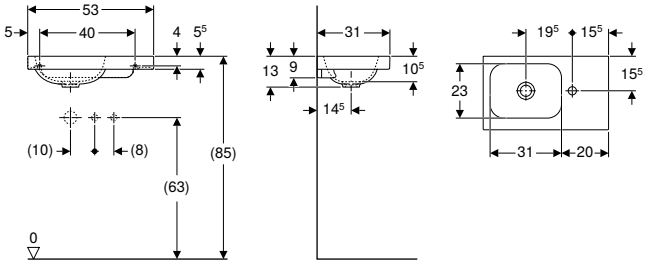

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 53 cm										
501.832.00.1	blanc	droite	sans	13	31	droite	16	1	**213.83**	**0.11**
501.832.00.3 *	blanc	sans	sans	13	31	droite	16	1	**213.83**	**0.11**
501.832.JT.1	blanc / Mat	droite	sans	13	31	droite	16	1	**285.05**	**0.11**
501.833.00.1	blanc	gauche	sans	13	31	gauche	16	1	**213.83**	**0.11**
501.833.00.3 *	blanc	sans	sans	13	31	gauche	16	1	**213.83**	**0.11**
501.833.JT.1	blanc / Mat	gauche	sans	13	31	gauche	16	1	**285.05**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 567

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112

Lave-mains Geberit Smyle forme angulaire



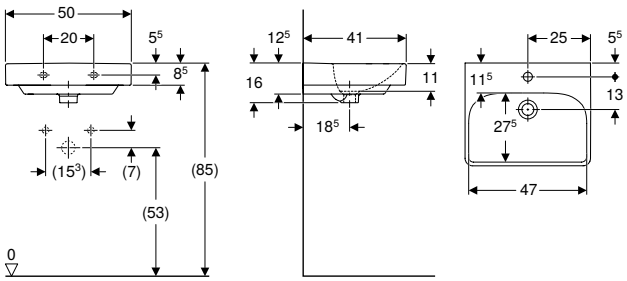

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
500.256.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	49,2	16	41	16	1	**166.41**	**0.11**

Combinable avec


- Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte → p. 568

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lave-mains Geberit Smyle forme angulaire, trou de robinetterie asymétrique



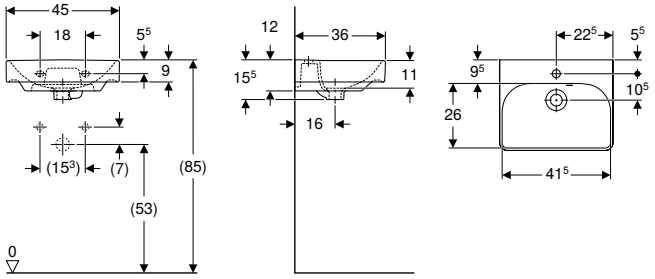

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm										
500.222.01.1	blanc	au centre	visible, asymétrique	44,2	15,5	36	16	1	**157.34**	**0.11**

Combinable avec


- Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte → p. 568

Accessoires

- Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 776
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 770
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lave-mains Geberit Renova Plan



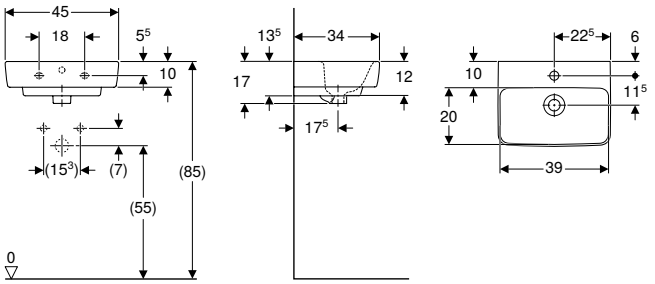

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm										
501.624.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	38,4	17	34	36	1	**99.02**	**0.11**
501.625.00.1	blanc	au centre	sans	38,4	17	34	36	1	**99.02**	**0.11**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 569
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 543

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



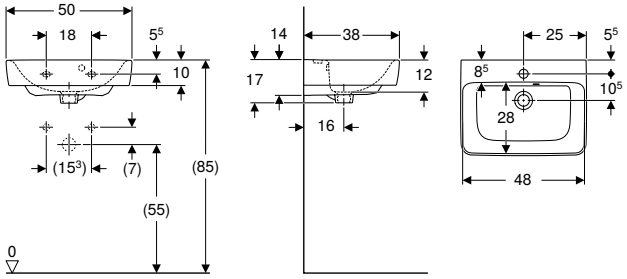

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
501.628.00.1	blanc	au centre	visible, asymétrique	43,5	17	38	30	1	107.11	0.11
501.629.00.1	blanc	au centre	sans	43,5	17	38	30	1	107.11	0.11

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 569
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 543

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact



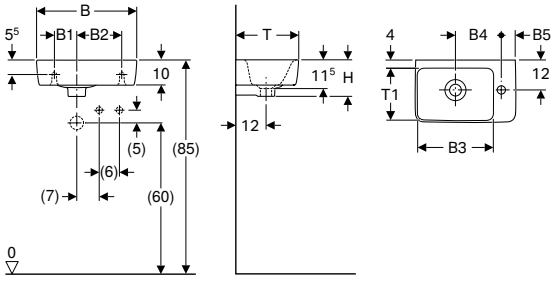

click & scan

Utilisation

- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm																	
276140000	blanc	droite	visible, symétrique	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	sans	36	1	80.58	0.11
276240000	blanc	gauche	visible, symétrique	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	sans	36	1	80.58	0.11
500.903.00.1	blanc	droite	sans	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	sans	36	1	82.99	0.11
B / largeur: 50 cm																	
276250000	blanc	droite	visible, symétrique	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	sans	36	1	99.03	0.11
500.929.00.1	blanc	droite	sans	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	sans	36	1	102.00	0.11
276350000	blanc	gauche	visible, symétrique	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	sans	36	1	99.03	0.11

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds → p. 570
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds → p. 571

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose



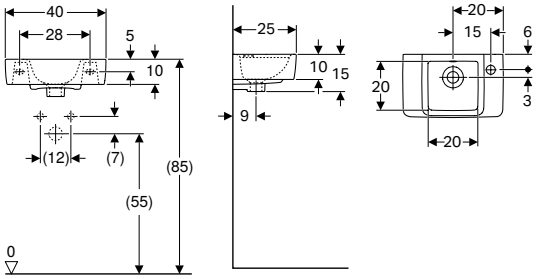

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm											
272140000	blanc	droite	visible, symétrique	34,8	15	25	Des deux côtés	36	1	**83.10**	**0.11**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds → p. 570

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose



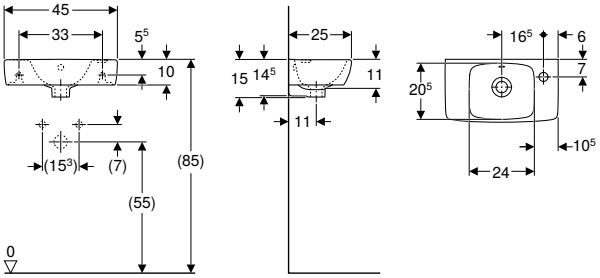

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm											
501.730.01.1	blanc	droite	visible, symétrique	40,8	15	25	gauche	39	1	**89.60**	**0.11**
501.731.01.1	blanc	gauche	visible, symétrique	40,8	15	25	droite	39	1	**89.60**	**0.11**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 570

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose



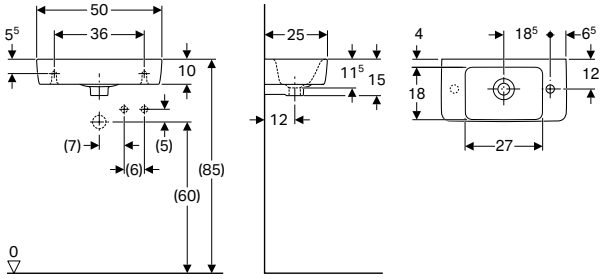

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm											
276150000	blanc	droite	visible, symétrique	44,8	15	25	gauche	36	1	**98.09**	**0.11**
500.927.00.1	blanc	droite	sans	44,8	15	25	gauche	36	1	**102.00**	**0.11**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds → p. 571

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains Geberit Renova compact



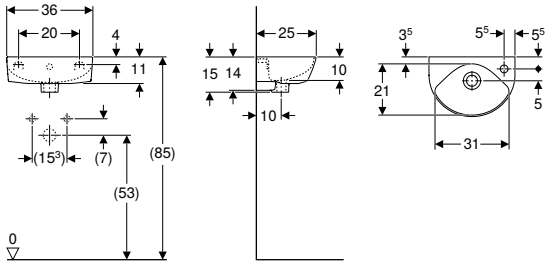

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 36 cm									
500.374.01.1	blanc	droite	visible, symétrique	15	25	42	1	**71.89**	**0.11**

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains Geberit Renova



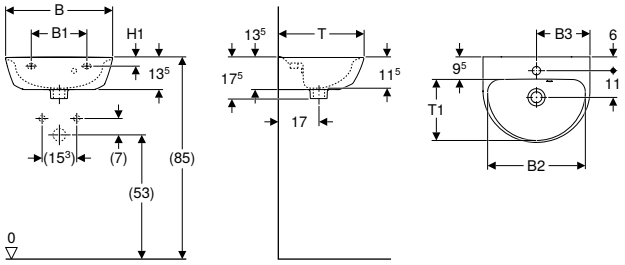

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Combinable avec cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm														
500.375.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	36	1	**90.52**	**0.11**
B / largeur: 50 cm														
500.376.01.1	blanc	au centre	visible, symétrique	21	45	25	17,5	6	40	30	18	1	**97.19**	**0.11**
500.498.01.1	blanc	au centre	sans	21	45	25	17,5	6	40	30	18	1	**106.50**	**0.11**

Combinable avec


- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 543

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains Geberit Bastia



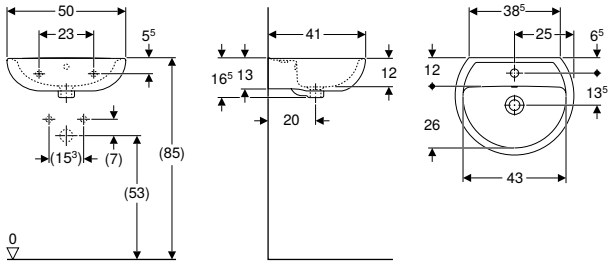

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm									
501.604.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	16,5	41	20	1	**49.37**	**0.11**
501.604.00.3	blanc	sans	visible, symétrique	16,5	41	20	1	**59.25**	**0.11**

A commander en supplément

- Matériel de fixation

Combinable avec


- Cache-siphon Geberit Bastia → p. 544
- Colonne Geberit Bastia → p. 542

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766

Lave-mains Geberit Bastia avec trop-plein asymétrique



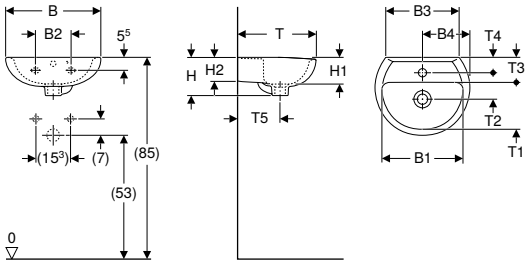

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinet-terie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/ pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm																				
501.612.00.1	blanc	au centre	visible, asymétrique	34	15	30,5	20	15,5	13	11	33	20	11	10	6	17	32	1	**43.87**	**0.11**
501.612.00.3	blanc	sans	visible, asymétrique	34	15	30,5		15,5	13	11	33	20		10		17	32	1	**52.67**	**0.11**
B / largeur: 45 cm																				
501.603.00.1	blanc	au centre	visible, asymétrique	39	18	34,5	22,5	17	12	13,5	37	23	12,5	11	5,5	18	36	1	**45.72**	**0.11**
501.603.00.2	blanc	au centre	sans	39	18	34,5	22,5	17	12	13,5	37	23	12,5	11	5,5	18	36	1	**54.86**	**0.11**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766

Lave-mains Geberit Linéa compact



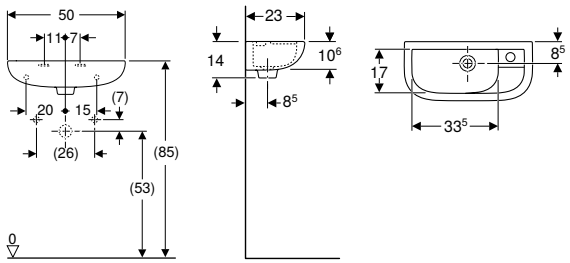

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques
- Asymétrique

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm									
00109000000	blanc	droite	visible, symétrique	14	23	16	1	**158.71**	**0.11**

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766

Lave-mains Geberit Preciosa II



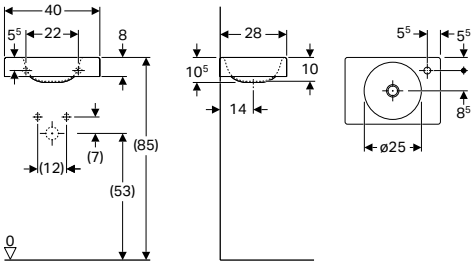

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm									
273240000	blanc	droite	sans	10,5	28	16	1	**279.42**	**0.11**

Combinable avec
- Porte-serviettes pour lave-mains Geberit Preciosa II → p. 549

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains asymétrique Geberit



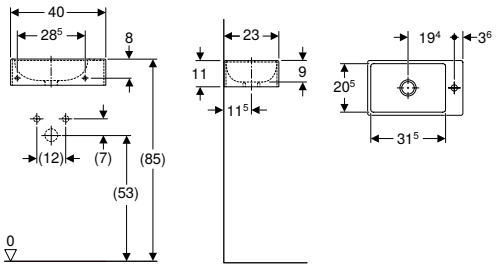

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques
- Asymétrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm									
S8448000000	blanc	droite	sans	11	23	51	1	**333.69**	**0.11**
S8440000000	blanc	gauche	sans	11	23	52	1	**333.69**	**0.11**

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact



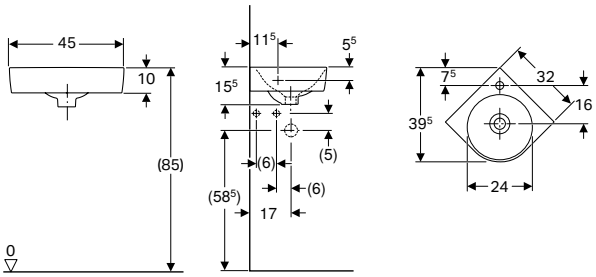

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm										
276132000	blanc	au centre	visible, symétrique	42,5	15,5	39,5	40	1	105.44	0.11
500.902.00.1	blanc	au centre	sans	42,5	15,5	39,5	40	1	104.45	0.11

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds → p. 603

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

Lave-mains d'angle Geberit Bastia



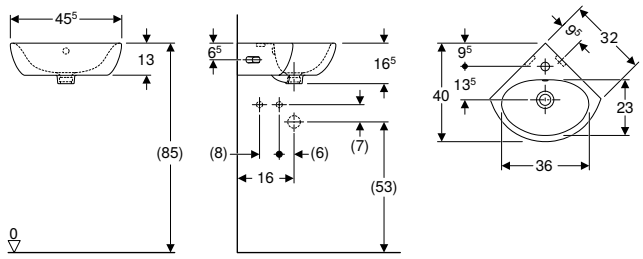

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 45,5 cm									
501.611.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	16,5	40	24	1	91.83	0.11
501.611.00.3	blanc	sans	visible, symétrique	16,5	40	24	1	110.20	0.11


A commander en supplément
- Matériel de fixation

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde



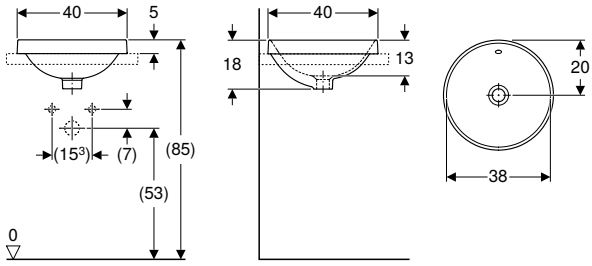

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm										
500.700.01.2	blanc	40	sans	visible, symétrique	18	40	16	1	110.84	0.18
500.702.01.2 *	blanc	40	sans	sans	18	40	16	1	110.84	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie



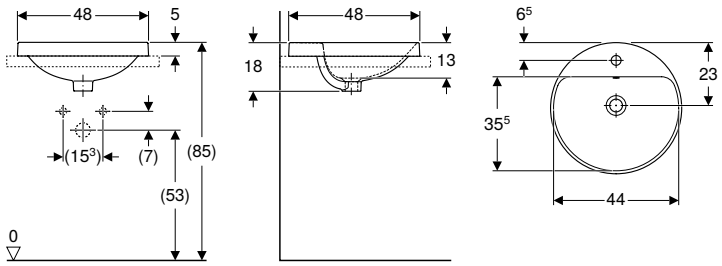

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 48 cm										
500.704.01.2	blanc	48	au centre	visible, symétrique	18	48	16	1	110.84	0.18
500.706.01.2 *	blanc	48	au centre	sans	18	48	16	1	110.84	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale



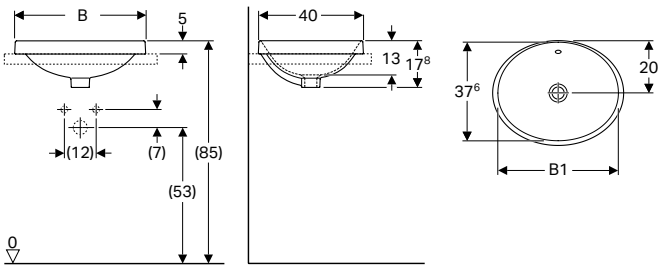

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
500.708.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	46	17,8	40	16	1	122.00	0.18
500.710.01.2 *	blanc	sans	sans	46	17,8	40	16	1	122.00	0.18
B / largeur: 55 cm										
500.716.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	53	17,8	40	16	1	129.38	0.18
500.718.01.2 *	blanc	sans	sans	53	17,8	40	16	1	129.38	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Versions sans trop-plein disponibles sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie



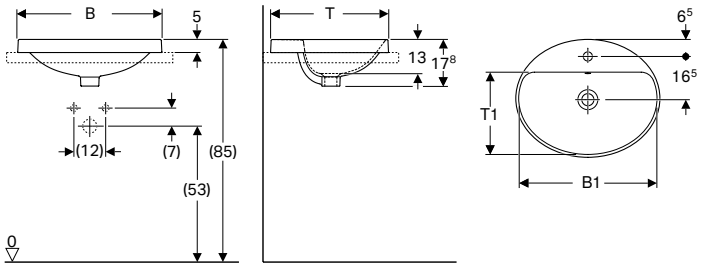

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm											
500.712.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	47,8	17,8	45	31,5	16	1	122.00	0.18
500.714.01.2 *	blanc	au centre	sans	47,8	17,8	45	31,5	16	1	122.00	0.18
B / largeur: 55 cm											
500.720.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	52,8	17,8	45	31,5	16	1	129.38	0.18
500.722.01.2 *	blanc	au centre	sans	52,8	17,8	45	31,5	16	1	129.38	0.18
B / largeur: 60 cm											
500.724.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	58	17,8	48	34,5	12	1	140.40	0.18
500.726.01.2 *	blanc	au centre	sans	58	17,8	48	34,5	12	1	140.40	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue



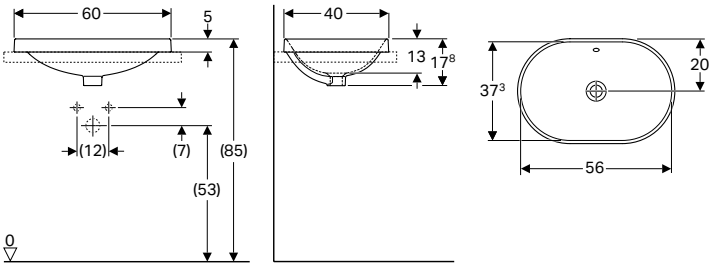

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm									
500.728.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	17,8	40	12	1	147.78	0.18
500.730.01.2 *	blanc	sans	sans	17,8	40	12	1	147.78	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie



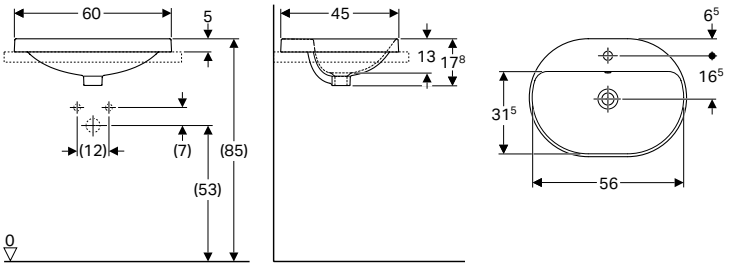

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm									
500.732.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	17,8	45	12	1	147.78	0.18
500.734.01.2 *	blanc	au centre	sans	17,8	45	12	1	147.78	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire



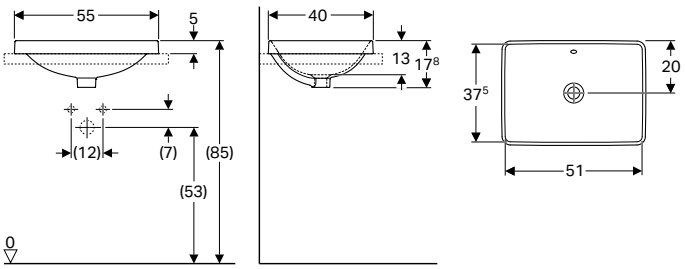

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.736.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	17,8	40	16	1	155.17	0.18
500.738.01.2 *	blanc	sans	sans	17,8	40	16	1	155.17	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie



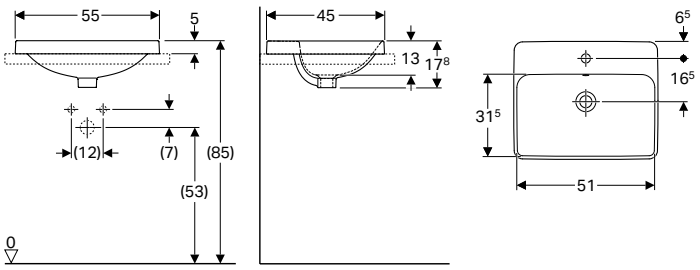

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.740.01.2	blanc	au centre	visible, symétrique	17,8	45	16	1	155.17	0.18
500.742.01.2 *	blanc	au centre	sans	17,8	45	16	1	155.17	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer Geberit Bastia avec plage de robinetterie



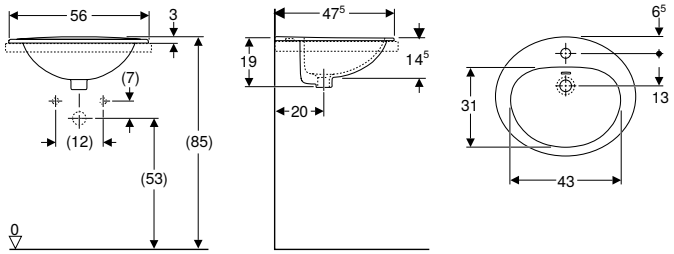

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 56 cm									
00160000000	blanc	au centre	visible, symétrique	19	47,5	16	1	81.46	0.18
00160020000	blanc	au centre	sans	19	47,5	16	1	95.50	0.18
00160030000	blanc	sans	sans	19	47,5	16	1	95.50	0.18

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766

Vasques à encastrer par le dessous

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ronde



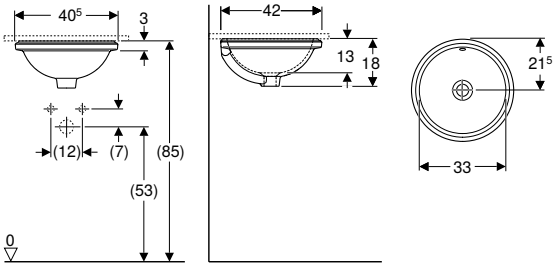

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 40,5 cm									
500.744.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	18	42	16	1	122.00	0.18
500.746.01.2 *	blanc	sans	sans	18	42	16	1	122.00	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ovale



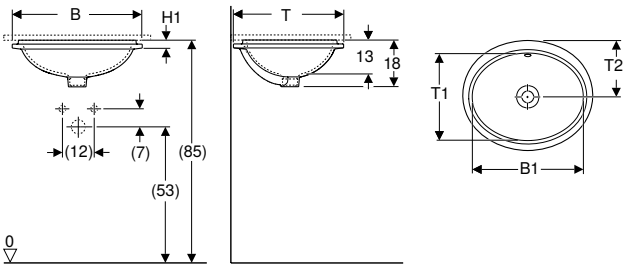

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 49,5 cm													
500.748.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	42	18	3	42	33	21,5	16	1	129.38	0.18
500.750.01.2 *	blanc	sans	sans	42	18	3	42	33	21,5	16	1	129.38	0.18
B / largeur: 56 cm													
500.752.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	50	18	5	46	40	23	16	1	136.76	0.18
500.754.01.2 *	blanc	sans	sans	50	18	5	46	40	23	16	1	136.76	0.18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm oblongue



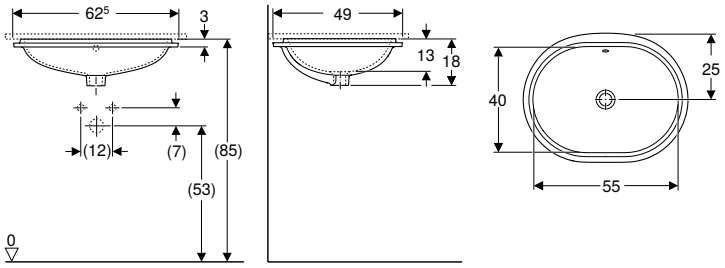

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 62,5 cm									
500.756.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	18	49	12	1	**151.54**	**0.18**
500.758.01.2 *	blanc	sans	sans	18	49	12	1	**151.54**	**0.18**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Version sans trop-plein disponible sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm rectangulaire



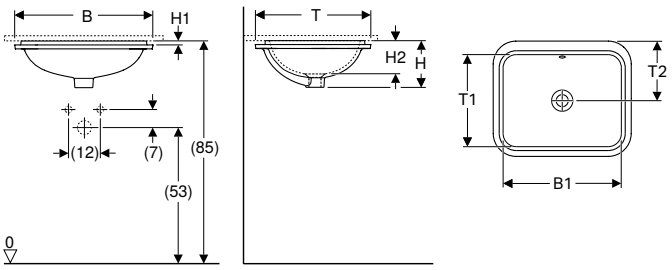

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 53 cm														
500.760.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	16	1	151.54	0.18
500.762.01.2 *	blanc	sans	sans	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	16	1	151.54	0.18
B / largeur: 58 cm														
500.764.01.2	blanc	sans	visible, symétrique	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	16	1	158.94	0.18
500.766.01.2 *	blanc	sans	sans	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	16	1	158.94	0.18

*** Fabrication sur commande**


Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 112
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779

- Versions sans trop-plein disponibles sous un délai maximal de 10 semaines. Nous consulter pour un délai plus précis.

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Renova Compact



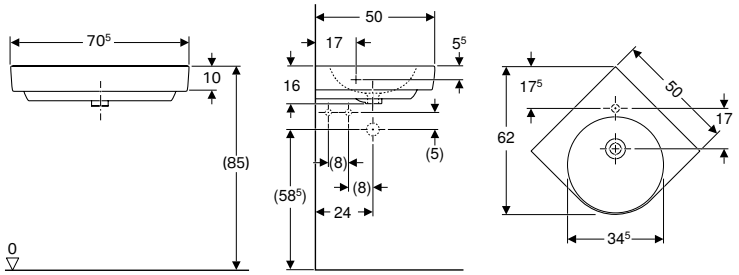

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 69,5 cm										
226150000	blanc	au centre	visible, symétrique	69	15,5	61,5	20	1	173.46	0.11


Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds → p. 603

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 766
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

- Lavabo compatible avec la colonne Geberit Renova 500.915.00.1

Lavabos collectifs

Lavabo collectif Geberit Publica

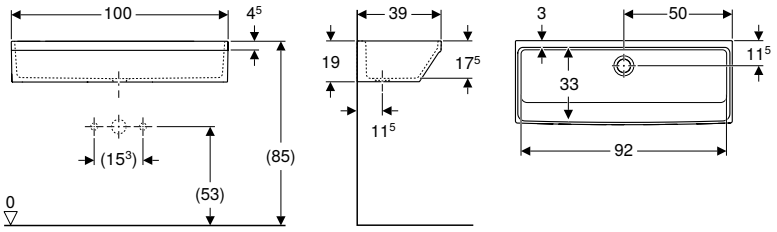

click & scan

Utilisation

- Pour installation avec dosseret
- Pour installation sans dosseret
- Pour robinetteries murales
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour montage individuel et montage en série

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Vidage	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 100 cm										
00762000000	blanc	sans	sans	au centre	19	39	6	1	**280.88**	**0.14**


A commander en supplément

- Kit d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif → p. 554
- Dosseret Geberit Publica → p. 553
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets → p. 553
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret → p. 552
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée → p. 553

Lavabos adaptés PMR

Lavabo Geberit Renova Comfort adapté PMR



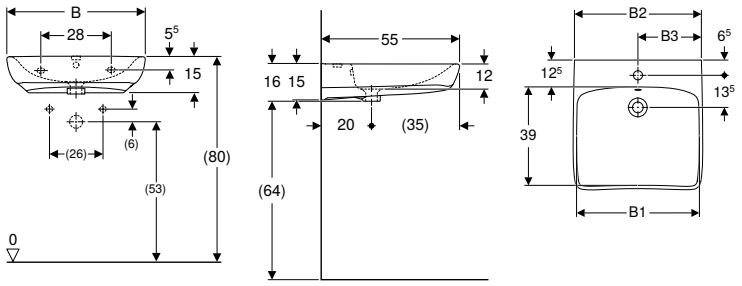

click & scan

Utilisation

- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Face avant de forme ergonomique
- Cuve peu profonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm												
258555000	blanc	au centre	visible, symétrique	48	54	27,5	16	55	18	1	243.70	0.11
258557000	blanc	au centre	sans	48	54	27,5	16	55	18	1	256.54	0.11
500.913.00.1	blanc	sans	sans	48	54		16	55	18	1	254.09	0.11
B / largeur: 60 cm												
501.988.00.1	blanc	au centre	visible, symétrique	53	59	30	16	55	18	1	273.18	0.11
501.989.00.1	blanc	au centre	sans	53	59	30	16	55	18	1	287.56	0.11
501.990.00.1 *	blanc	sans	sans	53	59		16	55	18	1	284.84	0.11
B / largeur: 65 cm												
258565000	blanc	au centre	visible, symétrique	58	64	32,5	16	55	16	1	306.51	0.11
258567000	blanc	au centre	sans	58	64	32,5	16	55	16	1	322.64	0.11
500.914.00.1	blanc	sans	sans	58	64		16	55	16	1	319.57	0.11

*** Fabrication sur commande**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort → p. 548

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Lavabo Geberit Renova Comfort Square adapté PMR



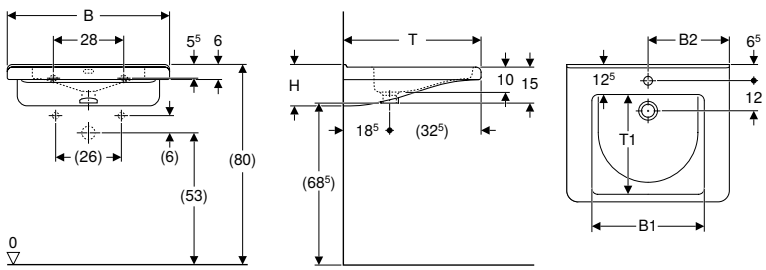

click & scan

Utilisation

- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Forme rectangulaire
- Plages latérales d'appui pour les avant-bras
- Poignées de préhension moulées
- Cuve peu profonde
- Cuve à deux niveaux pour remplissage partiel
- Dosseret pour pose de miroir panoramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 55 cm												
128555000	blanc	au centre	visible, symétrique	42	27,5	15,5	52,5	37	18	1	311.78	0.11
128557000	blanc	au centre	sans	42	27,5	15,5	52,5	37	18	1	347.21	0.11
128556000	blanc	sans	sans	42		15,5	52,5	37	18	1	347.21	0.11

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm												
128660000	blanc	au centre	visible, symétrique	45	30	15,5	55	40	18	1	334.60	0.11
128662000	blanc	au centre	sans	45	30	15,5	55	40	18	1	371.73	0.11
128661000	blanc	sans	sans	45		15,5	55	40	18	1	371.73	0.11
B / largeur: 65 cm												
128665000	blanc	au centre	visible, symétrique	45	32,5	15,5	55	40	16	1	387.14	0.11
128667000	blanc	au centre	sans	45	32,5	15,5	55	40	16	1	427.64	0.11
128666000	blanc	sans	sans	45		15,5	55	40	16	1	427.64	0.11


Combinable avec
- Bonde Geberit pour lavabos → p. 774

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort → p. 548

- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Lavabo Geberit Publica forme angulaire, avec découpes, adapté PMR et personnes atteintes de troubles de l'orientation



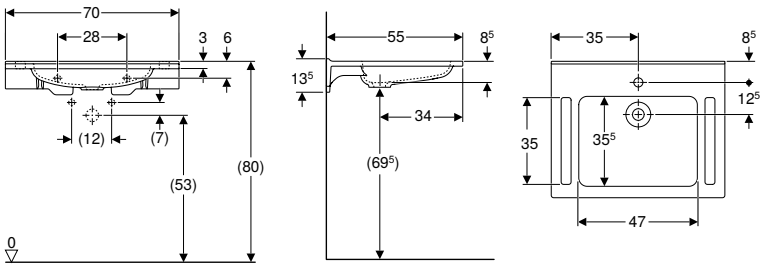

click & scan

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Forme rectangulaire
- Poignées de préhension intégrées
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Adapté aux personnes atteintes de troubles de l'orientation
- Avec inserts colorés comme aide d'orientation
- Résistant aux rayures


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 70 cm									
500.666.01.2	blanc alpin / Mat	au centre	sans	13,5	55	6	1	951.78	0.11


Accessoires
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 768
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 774
- Bonde Geberit à écoulement libre, filtre → p. 779


- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017

Lavabo Geberit Publica Jerico forme rectangulaire, adapté PMR









click & scan

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Forme rectangulaire
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 65 cm								
500.939.00.1	blanc alpin / Mat	au centre	sans	17,7	50	1	**1067.53**	**0.11**


- Conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017




Lavabos pour enfants

Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge

Geberit France, Version : octobre 2025

					Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite
					90 cm	90 cm
blanc alpin					502.973.00.1	502.974.00.1
Décor en rouge carmin / orange					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Décor en bleu océan / bleu clair					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Décor en vert forêt / vert clair					502.973.79.1	502.974.79.1
						
					→ p. 526	→ p. 527
Robinetteries – choisir une option						
Alimentation sur secteur	**chromé brillant**	116.209.21.5		→ p. 724	2	2
Alimentation par pile	**chromé brillant**	116.208.21.5		→ p. 735	2	2
Robinet mitigeur	**bleu océan**	116.207.SX.1		→ p. 742	2	2
	vert forêt	116.207.79.1		→ p. 742	2	2
	rouge carmin	116.207.FY.1		→ p. 742	2	2
	chromé brillant	116.207.21.1		→ p. 742	2	2
Accessories taps						
Siphons – choisir une option						
Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale	**blanc alpin**	151.108.11.1		→ p. 410	1	1
Bondes : Choisissez une option						
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	**transparent**	240.648.00.1		→ p. 774	1	1
Bonde Geberit à écoulement libre, filtre		152.005.00.1		→ p. 779	1	1
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	**chromé brillant**	152.050.21.1		→ p. 112	1	1
Pour installation encastrée : une option au choix						
Installation Duofix		111.485.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge		→ p. 948	2	2

L'aperçu montre la compatibilité et la quantité nécessaire des articles (indiqués dans les lignes) pour l'espace sanitaire ludique Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes)


	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ p. 528	→ p. 529	→ p. 530	→ p. 531
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2

Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales

Geberit France, Version : octobre 2025

					Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite
					90 cm	90 cm
					Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie
blanc alpin					502.973.00.2	502.974.00.2
						
					→ p. 526	→ p. 527
Robinetteries – choisir une option						
Piave	**Longueur 22 cm, voir la Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos**				2	2
Brenta	**Longueur 22 cm, voir la Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos**				2	2
Accessories taps						
Siphons – choisir une option						
Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale	**blanc alpin**	151.108.11.1		**→ p. 410**	1	1
Bondes : Choisissez une option						
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	**transparent**	240.648.00.1		**→ p. 774**	1	1
Bonde Geberit à écoulement libre, filtre		152.005.00.1		**→ p. 779**	1	1
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	**chromé brillant**	152.050.21.1		**→ p. 112**	1	1
Pour installation encastrée : une option au choix						
À commander en supplément pour les robinetteries murales Piave et Brenta						
Installation GIS	**blanc alpin**	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer		**→ p. 758**	2	2


L'aperçu montre la compatibilité et la quantité nécessaire des articles (indiqués dans les lignes) pour l'espace sanitaire ludique Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes)


	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
				
	→ p. 528	→ p. 529	→ p. 530	→ p. 531
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	3	3	4	4


Lavabos collectifs

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche









click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour le montage sur les bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Deux zones de lavage
- Deux hauteurs différentes
- Compact
- Toboggan intégré
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Trou de robinetterie: gauche et droite										
502.973.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	sans	gauche	90	30	39	4	1	1233.68	0.11
502.973.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	sans	gauche	90	30	39	4	1	1682.97	0.11
502.973.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	sans	gauche	90	30	39	4	1	1682.97	0.11
502.973.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	sans	gauche	90	30	39	4	1	1682.97	0.11
Trou de robinetterie: sans										
502.973.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	sans	gauche	90	30	39	4	1	1233.68	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 742
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 734
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 735
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 724


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 523
- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 525

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite









click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour le montage sur les bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Deux zones de lavage
- Deux hauteurs différentes
- Compact
- Toboggan intégré
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Trou de robinetterie: gauche et droite										
502.974.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	sans	droite	90	30	39	4	1	1233.68	0.11
502.974.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	sans	droite	90	30	39	4	1	1682.97	0.11
502.974.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	sans	droite	90	30	39	4	1	1682.97	0.11
502.974.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	sans	droite	90	30	39	4	1	1682.97	0.11
Trou de robinetterie: sans										
502.974.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	sans	droite	90	30	39	4	1	1233.68	0.11


*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 742
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 734
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 735
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 724


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 523
- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 525

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche



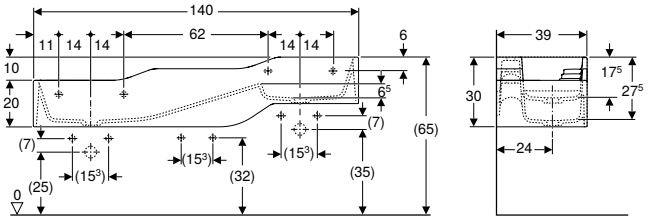

click & scan



Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour le montage sur les bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Trou de robinetterie: au centre, à gauche et à droite									
502.975.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	1952.52	0.11
502.975.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	2547.52	0.11
502.975.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	2547.52	0.11
502.975.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	2547.52	0.11
Trou de robinetterie: sans									
502.975.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	1952.52	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 742
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 734
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 735
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 724

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 523
- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 525

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite



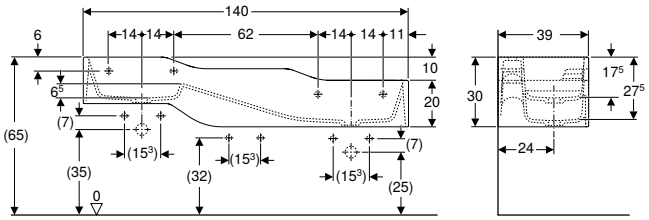

click & scan



Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour le montage sur les bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Trou de robinetterie: au centre, à gauche et à droite									
502.976.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	**1952.52**	**0.11**
502.976.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	**2547.52**	**0.11**
502.976.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	**2547.52**	**0.11**
502.976.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	**2547.52**	**0.11**
Trou de robinetterie: sans									
502.976.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	140	30	39	1	**1952.52**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 742
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 734
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 735
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 724


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 523
- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 525

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche



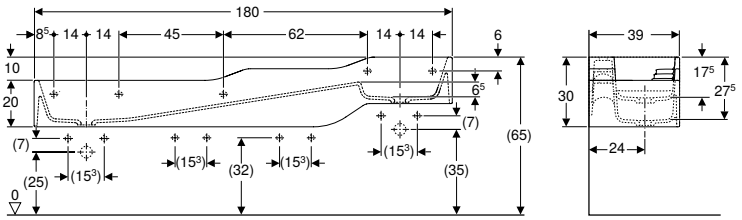

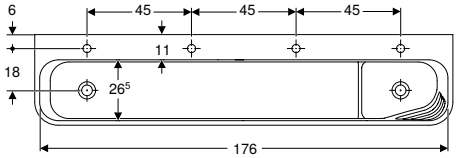

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour le montage sur les bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Trou de robinetterie: gauche et droite									
502.977.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	**2649.52**	**0.11**
502.977.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	**3244.49**	**0.11**
502.977.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	**3244.49**	**0.11**
502.977.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	**3244.49**	**0.11**
Trou de robinetterie: sans									
502.977.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	**2649.52**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 742
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 734
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 735
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 724

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 523
- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 525

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite



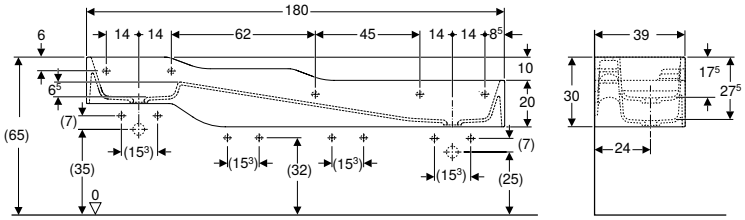

click & scan

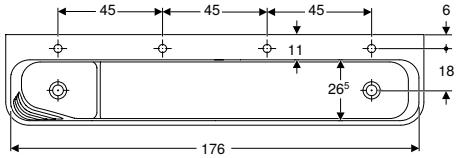

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour le montage sur les bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Trou de robinetterie: gauche et droite									
502.978.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	2649.52	0.11
502.978.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	3244.49	0.11
502.978.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	3244.49	0.11
502.978.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	3244.49	0.11
Trou de robinetterie: sans									
502.978.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / mat	sans	gauche et droite	180	30	39	1	2649.52	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 742
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 734
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 735
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 724

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 523
- Récapitulatif des accessoires – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 525

Autres lavabos

Déversoirs muraux

Déversoir mural Geberit Publica avec grille mobile



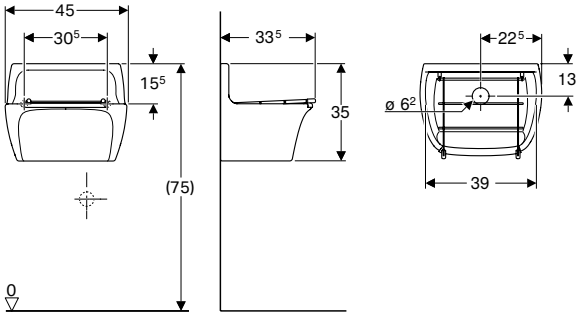

click & scan

Utilisation
- Pour l'élimination des eaux usées et des déchets liquides
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Suspendu


Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Bonde
- Grille mobile en acier inoxydable, avec patins amortisseurs
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
04750000000	blanc	sans	45	35	33,5	7	1	313.19	0.14

Vidoirs suspendus

Vidoir suspendu Geberit Publica avec grille mobile et grille de cuve



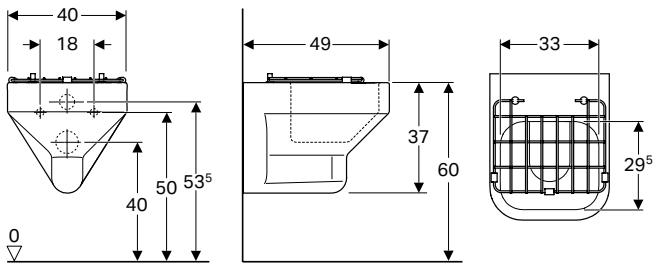

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour l'évacuation des eaux sales et des déchets organiques
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride

Contenu de la livraison
- Vidoir suspendu
- Grille mobile en acier inoxydable, avec patins amortisseurs
- Grille de cuve


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.998.00.1	blanc / KeraTect	sans	40	37	49	12	1	1047.61	0.14

- Geberit recommande d'installer ce vidoir avec le bâti-support Geberit Duofix pour vidoir suspendu, 175 cm, avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm, robinetterie murale apparente (n° de réf. 111.569.00.1) ou sur mur porteur avec goujons filetés et boulons.

Timbres d'office

Timbre d'office Geberit Publica avec trop-plein



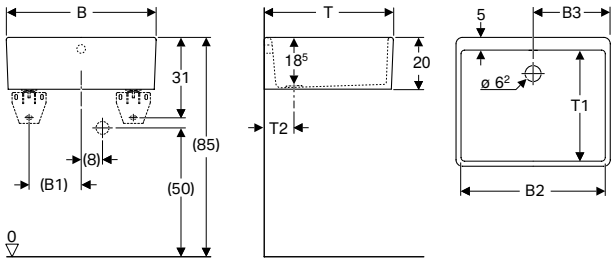

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage mural
- Pour montage sur plans
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Avec trop-plein

Contenu de la livraison
- Timbres d'office
- Vidage
- Garniture de vidage

Caractéristiques techniques


Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361360000	blanc	visible, symétrique	60	20	56,5	30	20	50	43	13	7	1	**386.22**	**0.14**
361370000	blanc	visible, symétrique	70	25	66	35	20	50	43	14	7	1	**386.22**	**0.14**

Accessoires
- Kit d'équerres de montage Geberit pour timbre d'office → p. 541

Timbre d'office Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 13 cm



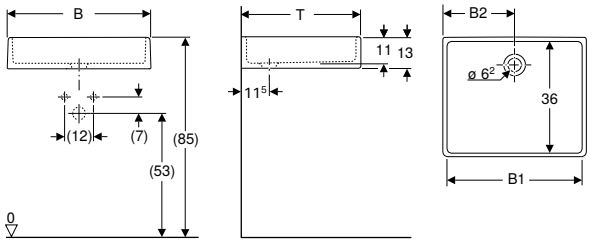

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage sur plans
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Sans trop-plein
- Résistant aux acides

Contenu de la livraison
- Timbres d'office

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360050000	blanc	sans	50	46	25	13	40	16	1	**216.29**	**0.14**
360060000	blanc	sans	60	56	30	13	40	16	1	**238.76**	**0.14**
500.919.00.1	blanc	sans	60	56	30	13	50	8	1	**261.23**	**0.14**

Accessoires
- Kit d'équerres de montage Geberit pour timbre d'office → p. 541

- Timbre d'office à équiper d'une bonde à écoulement libre, à grille plate.
- Fixations sur jambages maçonnés ou meuble spécifique. Le timbre d'office 500.919.00.1 peut s'installer également sur les équerres de montage, réf. 500260000.

Timbre d'office Geberit Publica cuve profonde, avec trop-plein



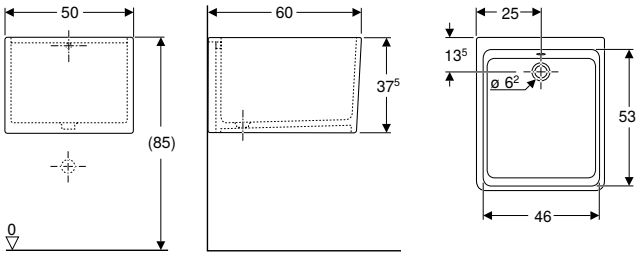

click & scan

Utilisation
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés
- Pour le montage sur supports maçonnés

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Avec trop-plein
- Résistant aux acides


Contenu de la livraison
- Timbres d'office
- Grille
- Bouchon de bonde
- Vidage
- Garniture de vidage

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00561000000	blanc	visible, symétrique	50	37,5	60	6	1	573.03	0.14

- Fixation : scellement sur jambage maçonné (H : 37 cm environ) à réaliser

Timbre d'office Geberit Publica avec deux cuves et trop-plein



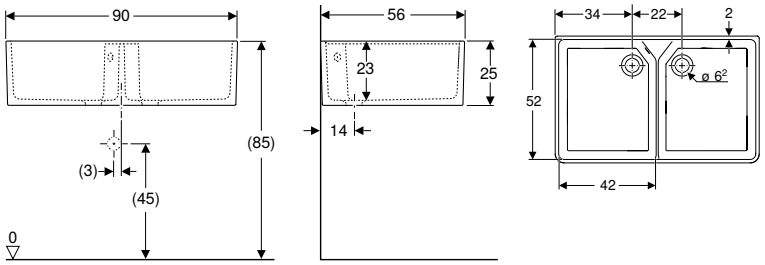

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage sur plans
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès


Caractéristiques
- Modèle deux cuves
- Avec trop-plein

Contenu de la livraison
- Timbres d'office
- Vidage
- Garniture de vidage

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
350490000	blanc	visible, symétrique	90	25	56	3	1	967.68	0.14

Timbre d'office Geberit Publica avec surface de lavage inclinée et trop-plein



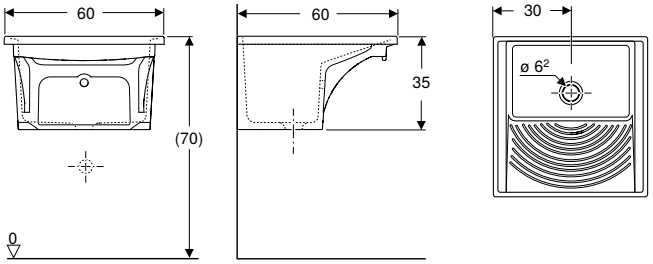

click & scan

Utilisation
- Pour montage mural
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Avec surface de lavage inclinée
- Avec trop-plein


Contenu de la livraison
- Timbres d'office
- Vidage
- Garniture de vidage

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.831.00.1	blanc	visible, symétrique	60	35	60	7	1	542.11	0.14

- Fixation : pose sur jambage maçonnés ou entre murets (épaisseur 5 cm max.) ou encastré sur plan

Timbre d'office Geberit Publica avec égouttoir, sans trop-plein



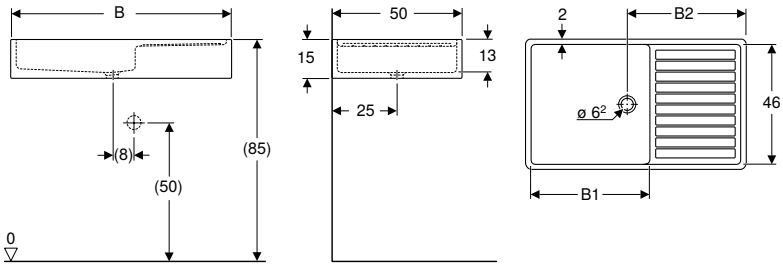

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans
- Pour robinetteries murales
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Avec égouttoir
- Sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Timbres d'office


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.922.00.1	blanc	sans	100	54	54	15	50	droite	7	1	598.29	0.14
500.923.00.1	blanc	sans	100	54	54	15	50	gauche	7	1	598.29	0.14
500.924.00.1	blanc	sans	85	46	46	15	50	gauche	7	1	528.07	0.14
500.925.00.1	blanc	sans	85	46	46	15	50	droite	7	1	528.07	0.14

A commander en supplément
- Bonde, ø 62 mm

- Fixations sur jambages maçonnés ou meuble spécifique.

Timbre d'office Geberit Publica Garda avec trop-plein



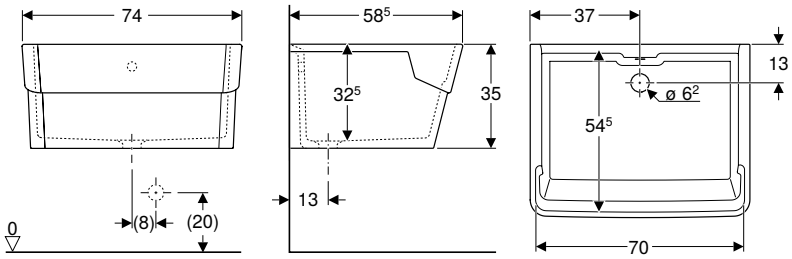

click & scan

Utilisation
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour buanderies
- Pour secteurs privés

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Avec trop-plein

Contenu de la livraison
- Timbres d'office
- Vidage
- Garniture de vidage


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
355675000	blanc	visible, symétrique	74	35	58,5	4	1	707.87	0.14

- Fixation : scellement sur jambage maçonné (H : 35 cm environ) à réaliser

Cuves de laboratoire

Cuve de laboratoire Geberit Publica de laboratoire



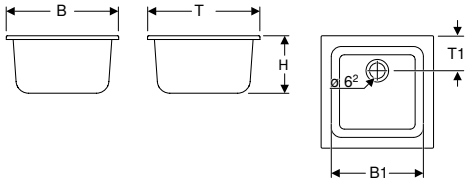

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans
- Pour l'industrie
- Pour laboratoires
- Pour écoles et autres établissements de formation

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Résistant aux acides

Contenu de la livraison
- Cuve de laboratoire
- Grille
- Bouchon de bonde
- Vidage
- Garniture de vidage


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.920.00.1	blanc	visible, symétrique	45,5	37	23	44,5	14	10	1	317.41	0.14
500.921.00.1	blanc	visible, symétrique	60	52	30	45	14,5	8	1	317.41	0.14

- Fixations : à encastrer sur un plan carrelé

Éviers à encastrer

Évier à encastrer Geberit Byblos avec une cuve



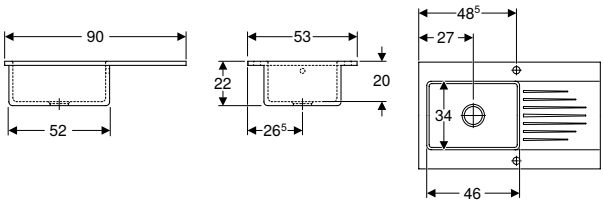

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans
- Pour meubles bas pour éviers à encastrer d'une largeur minimum de 60 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Évier à encastrer
- Modèle une cuve
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir


Contenu de la livraison
- Évier
- Vidage
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00656000000	blanc	au centre	visible, symétrique	90	22	53	4	1	560.91	0.14
00656000063	noir / Mat	au centre	visible, symétrique	90	22	53	4	1	617.57	0.14

- Deux trous percés pour robinetterie monotrou et commande de bonde
- Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de l'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)

Évier à encastrer Geberit Byblos avec deux cuves



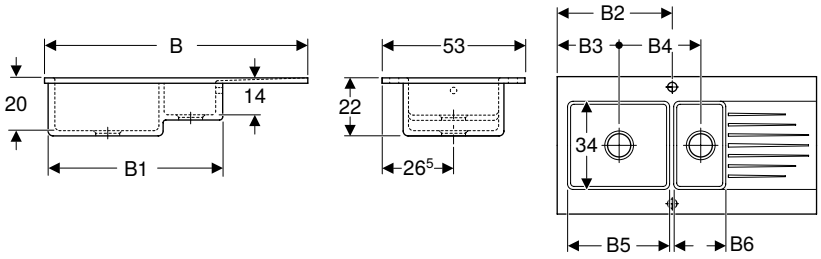

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans
- Pour les meubles bas des éviers à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Évier à encastrer
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir


Contenu de la livraison
- Évier
- Vidage
- Deux bouchons de bonde en acier inoxydable
- Deux soupapes d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	B6 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00658000000	blanc	au centre	visible, symétrique	100	70	44,5	24	31,5	39,5	20	22	53	4	1	577.92	0.14
00658000063	noir / Mat	au centre	visible, symétrique	100	70	44,5	24	31,5	39,5	20	22	53	4	1	633.14	0.14
00659000000	blanc	au centre	visible, symétrique	116	83	48	26	37	43	29,5	22	53	4	1	593.50	0.14
00659000063	noir / Mat	au centre	visible, symétrique	116	83	48	26	37	43	29,5	22	53	4	1	654.40	0.14

- Deux trous percés pour robinetterie monotrou et commande de bonde
- Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de l'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)
- 006580000xx (largeur 100) encastrable dans un meuble de 70 cm minimum
- 006590000xx (largeur 116) encastrable dans un meuble de 90 cm minimum

Évier à encastrer Geberit Vallauris avec une cuve



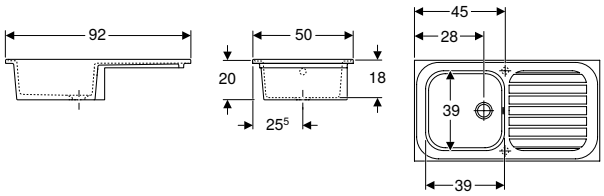

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans
- Pour meubles bas pour éviers à encastrer d'une largeur minimum de 60 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Évier à encastrer
- Modèle une cuve
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir


Contenu de la livraison
- Évier
- Vidage
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00681000000	blanc	amorcé	visible, symétrique	92	20	50	4	1	348.55	0.14

- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de l'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)

Évier à encastrer Geberit Vallauris avec deux cuves et égouttoir



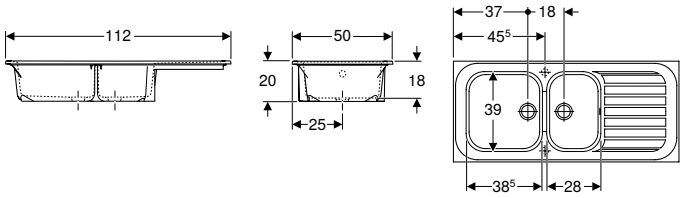

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans
- Pour meubles bas pour éviers à encastrer d'une largeur minimum de 80 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Modèle deux cuves
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir


Contenu de la livraison
- Évier
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00680000000	blanc	amorcé	visible, symétrique	112	20	50	5	1	368.54	0.14

- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de l'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)

Évier à encastrer Geberit Vézelay



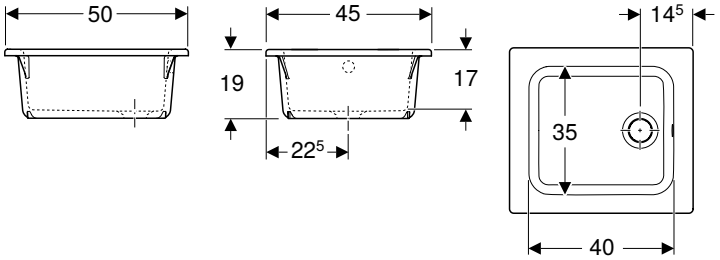

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans
- Pour meubles bas pour évier à encastrer d'une largeur minimale de 45 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Évier à encastrer

Contenu de la livraison
- Évier
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00677000000	blanc	sans	visible, symétrique	50	19	45	12	1	375.69	0.14

- Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de l'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)

Éviers à poser

Évier à poser Geberit Rodez



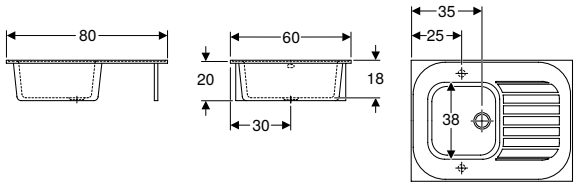

click & scan

Utilisation
- Pour installation sur meubles bas d'une largeur de 80 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Évier à poser
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir


Contenu de la livraison
- Évier
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00693000000	blanc	amorcé	visible, symétrique	80	20	60	6	1	461.39	0.14

- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- À poser sur meuble de 80 cm

Évier à poser Geberit Royat



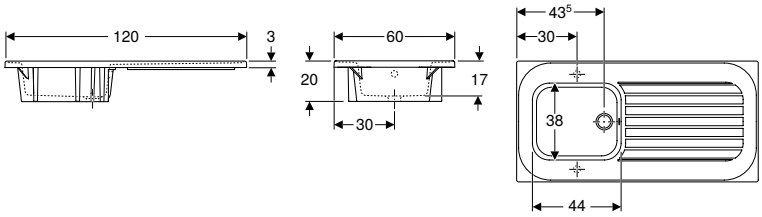

click & scan

Utilisation
- Pour installation sur meubles bas d'une largeur de 120 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Évier à poser
- Peut être installé au-dessus d'un lave-vaisselle
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir


Contenu de la livraison
- Évier
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00694000000	blanc	amorcé	visible, symétrique	120	20	60	9	1	579.95	0.14

- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- Conçu pour intégrer un lave-vaisselle sous l'égouttoir. À poser sur meuble de 60 cm

Évier à poser Geberit Redon



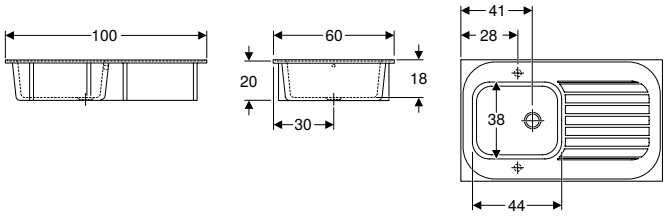

click & scan

Utilisation
- Pour installation sur meubles bas d'une largeur de 100 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

Caractéristiques
- Évier à poser
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir


Contenu de la livraison
- Évier
- Bouchon de bonde en acier inoxydable
- Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00692000000	blanc	amorcé	visible, symétrique	100	20	60	6	1	328.54	0.14

- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- À poser sur meuble de 100 cm

Évier à poser Geberit Romans



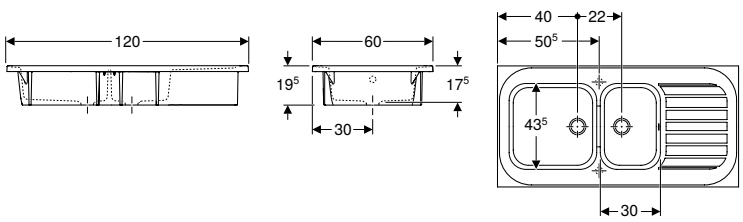

click & scan

Utilisation
- Pour installation sur meubles bas d'une largeur de 120 cm

Caractéristiques
- Évier à poser
- Réversible sur 180°

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès


Contenu de la livraison
- Évier
- Vidage
- Deux bouchons de bonde en acier inoxydable
- Deux soupapes d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00690000000	blanc	amorcé	visible, symétrique	120	19,5	60	6	1	295.69	0.14

- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- À poser sur meuble de 120 cm

Évier à poser Geberit Roanne



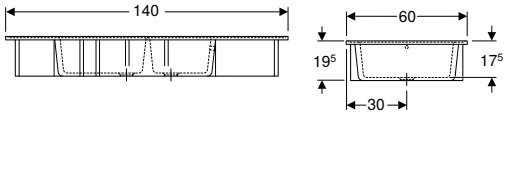

click & scan

Utilisation
- Pour fixation sur meubles bas d'une largeur de 140 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Évier à poser
- Réversible sur 180°
- Avec égouttoir

Contenu de la livraison
- Évier
- Vidage
- Deux bouchons de bonde en acier inoxydable
- Deux soupapes d'écoulement avec empiècement pour grille

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00691000000	blanc	amorcé	visible, symétrique	140	19,5	60	6	1	814.23	0.14

- Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par côté.
- À poser sur meuble de 140 cm

Accessoires

Kit d'équerres de montage Geberit pour timbre d'office



click & scan

Utilisation
- Pour Timbre d'office Publica

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Avec pieds de réglage


N° de réf.	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500260000	45	1	177.00	0.01

- Compatible uniquement avec les timbres d'office Publica réf. 361360000, 361370000, 500.919.00.1 et 350490000.

Colonnes

Colonnes

Colonne Geberit Renova

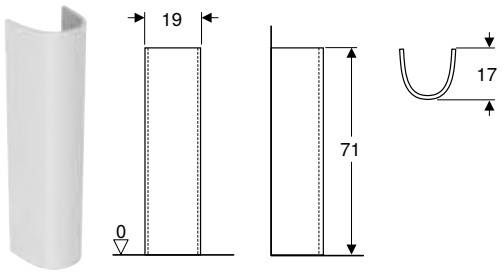

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.915.00.1	blanc	19	71	17	18	1	101.73	0.05

Combinable avec

- Lavabo Geberit Renova pour équerre de montage → p. 471
- Lavabo Geberit Renova → p. 470
- Lavabo Geberit Renova Plan → p. 468
- Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose → p. 469

Colonne Geberit Bastia

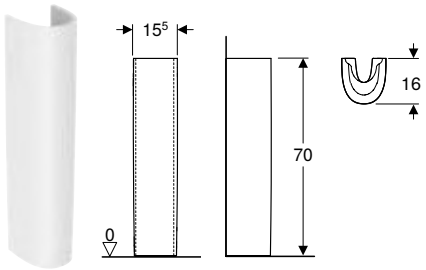

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.608.00.1	blanc	15,5	70	16	24	1	36.57	0.06

A commander en supplément

- Matériel de fixation


Combinable avec

- Lavabo Geberit Bastia → p. 472
- Lavabo Geberit Bastia pour équerres de montage → p. 472
- Lave-mains Geberit Bastia → p. 505

Cache-siphons

Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo



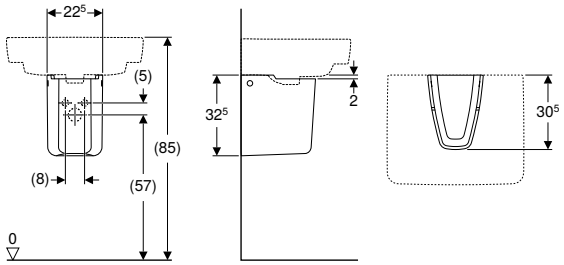

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos de 55 cm ou plus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
292110000	blanc	22,5	32,5	30,5	24	1	126.46	0.02

Combinable avec
- Lavabo Geberit Renova → p. 470
- Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose → p. 469
- Lavabo Geberit Renova pour équerre de montage → p. 471
- Lavabo Geberit Renova Plan → p. 468
- Lavabo double Geberit Renova Plan → p. 477

- Livré avec fixations Kerafix, référence 551081000

Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains



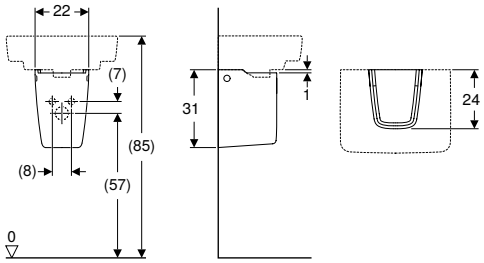

click & scan

Utilisation
- Pour lave-mains avec une largeur de 45–50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
292150000	blanc	22	31	24	24	1	118.01	0.02

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Renova → p. 505
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique → p. 502
- Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lave-mains, Kerafix → p. 550
- Lave-mains Geberit Renova Plan → p. 501

- Livré avec fixations Kerafix, référence 551064000

Cache-siphon Geberit Renova Compact



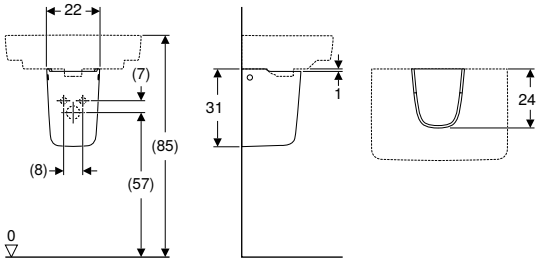

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cache-siphon

Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
296250000	blanc	22	31	24	24	1	105.99	0.02


A commander en supplément
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lave-mains, Kerafix → p. 550
- Lavabo Geberit Renova Compact → p. 470

- Commander en supplément le matériel de fixation Kerafix n° de réf. 551064000

Cache-siphon Geberit Bastia



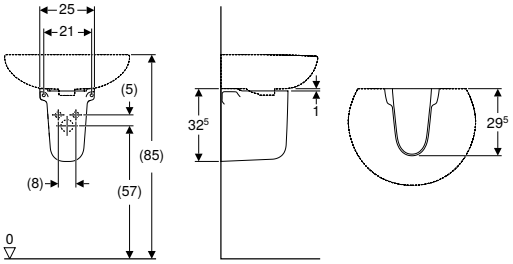

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
501.607.00.1	blanc	25	32,5	29,5	24	1	82.01	0.02

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Bastia → p. 505
- Lavabo Geberit Bastia → p. 472
- Lavabo Geberit Bastia pour équerres de montage → p. 472



Accessoires

Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno²

Geberit France, Version : octobre 2025

					Lave-mains	Lavabos		
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein					500.528.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					500.529.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein							500.532.01.1	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, sans trou de robinetterie, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein								
								
					→ p. 497	→ p. 460	→ p. 460	
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1		Longueur 5 cm, chrome brillant	→ p. 112	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Longueur 5 cm, noir mat	→ p. 112	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Longueur 8 cm, chrome brillant	→ p. 112	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Longueur 8 cm, noir mat	→ p. 112	✓	✓	✓	
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale	151.034.14.1		DN32, noir mat	→ p. 766	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, noir mat	→ p. 766	✓	✓	✓	
À commander pour le montage sur meuble								
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		DN32, chrome brillant	→ p. 767		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, chrome brillant	→ p. 767		✓	✓	
Ou								
Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre	241.993.21.1		chromé brillant	→ p. 778	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		blanc, céramique	→ p. 778	✓	✓	✓	
Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier	152.018.00.1		blanc alpin	→ p. 112				

✓ Compatible

	Lavabos				Lavabos pour meubles	
	Lavabo Geberit Xeno²		Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose		Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 460	→ p. 460	→ p. 460	→ p. 460	→ p. 482	→ p. 482
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort

Geberit France, Version : octobre 2025

				Lavabo Geberit Renova Comfort adapté PMR			Lavabo Geberit Renova Comfort design rectangulaire, adapté PMR			
				55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible				258555000	501.988.00.1	258565000	128555000	128660000	128665000	
Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein				258557000	501.989.00.1	258567000	128557000	128662000	128667000	
Blanc, sans trou de robinetterie, sans trop-plein				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1	128556000	128661000	128666000	
										
				→ p. 518	→ p. 518	→ p. 518	→ p. 518	→ p. 518	→ p. 518	→ p. 518
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale	151.001.21.1		→ p. 766	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.003.21.1		→ p. 766	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		→ p. 767	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→ p. 767	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	152.072.21.1		→ p. 769	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	152.074.21.1		→ p. 769	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Pour les lavabos sans trop-plein uniquement en association avec										
Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale	151.122.21.1		→ p. 773	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	152.080.21.1		→ p. 112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonde Geberit à écoulement libre, filtre	152.005.00.1		→ p. 779	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	240.648.00.1		→ p. 774	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

[1] Pour lavabos avec trop-plein

Caches bonde

Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique




click & scan

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.082.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	1	101.68	0.02
505.082.21.1	chrome / Brillant	1	101.68	0.01
505.082.GH.1	Chrome brossé	1	101.68	0.01

Porte-serviettes

Porte-serviettes pour lave-mains Geberit Preciosa II



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500740000	F	chrome / brillant	39,5	10	2	Devant	1	197.80	0.01

F : Fin de série décembre 2026

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Preciosa II → p. 507

Porte-serviettes pour lavabo Geberit Preciosa II



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500750000	F	chrome / brillant	48,5	10	2	latéral	1	233.31	0.01

F : Fin de série décembre 2026

Combinable avec
- Lavabo Geberit Preciosa II avec plage de dépose → p. 473

Matériel de fixation

Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lavabo, Kerafix

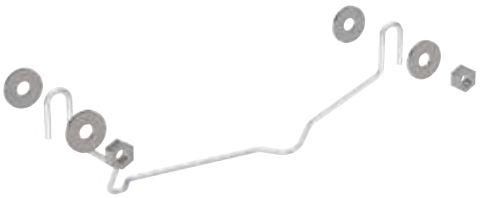

click & scan


Utilisation
- Pour la fixation de cache-siphons pour lavabos

Contenu de la livraison
- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
551081000	30	11	1	78.35	0.01

- Pour cache-siphon Renova Plan pour lavabo (réf. 292110000)

Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lave-mains, Kerafix

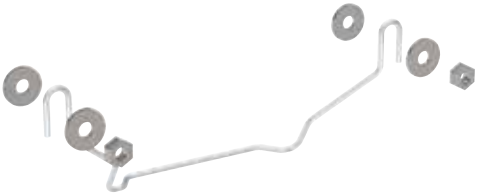

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de cache-siphons pour lave-mains Renova Compact

Contenu de la livraison
- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
551062000	30	13	1	71.71	0.01
551064000	20	11	1	78.35	0.01

Combinable avec
- Cache-siphon Geberit Renova Compact → p. 544
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 543

- Pour cache-siphon Renova Compact (réf. 296250000)
- Pour cache-siphon Renova Plan pour lave-mains (réf. 292150000)

Éclisse de fixation Geberit pour lave-mains



click & scan


Utilisation
- Pour la fixation de lave-mains sur des murs maçonnés

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554005000	1	13.31	0.01

- Uniquement pour installation d'un lave-mains d'angle.
- Veuillez commander 2 pièces pour un lave-mains

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22	160	20	1	100.42	0.01

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778

- Prévoir couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou (n° de réf. 241.993.xx.1)
- Ce raccordement Geberit Clou dissimulant le trop-plein est également adapté au bidet sans trop-plein Geberit ONE

Kit d'équerres de montage Geberit Renova pour lavabos



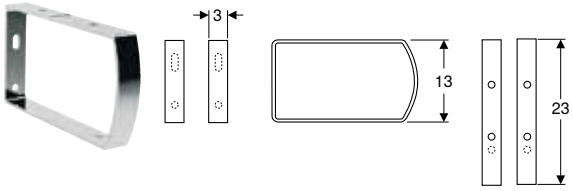

click & scan


Utilisation
- Pour la fixation de lavabos sur des parois en construction massive

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00032200017	chrome / brillant	100	1	145.13	0.01

Combinable avec
- Lavabo Geberit Renova pour équerre de montage → p. 471

Jeu de pieds Geberit Renova pour lavabo



click & scan

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00033200017	chrome / brillant	100	1	114.57	0.01

A commander en supplément
- Kit d'équerres de montage Geberit Renova pour lavabos → p. 551

Combinable avec
- Lavabo Geberit Renova pour équerre de montage → p. 471

Habillages cache-siphons

Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo

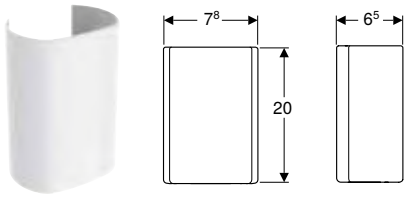


click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.058.01.1	blanc / Acier inoxydable thermolaqué	7,8	20	6,5	1	92.01	0.02
505.058.21.1	Acier inoxydable brossé	7,8	20	6,5	1	89.94	0.02

Combinable avec
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588

Couvre-joints

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret

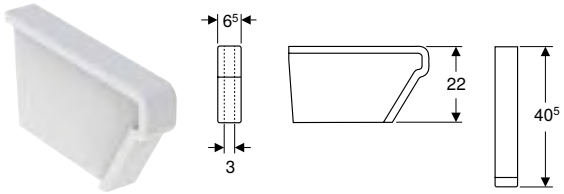

click & scan

Utilisation
- Pour les lavabos collectifs Publica
- Pour installation sans dosseret


Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00763000000	blanc	6,5	22	40,5	32	1	84.27	0.04

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets

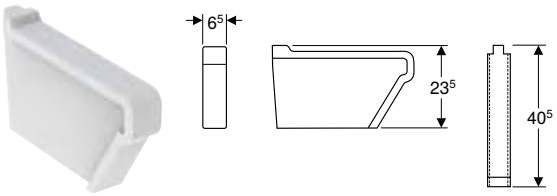

click & scan

Utilisation
- Pour les lavabos collectifs Publica
- Pour installation avec dosseret


Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00764000000	blanc	6,5	23,5	40,5	32	1	84.27	0.04

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée



click & scan

Utilisation
- Pour les lavabos collectifs Publica

Caractéristiques techniques


Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00765000000	blanc	6,5	21	5	40	1	44.95	0.01

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Dosserets

Dosseret Geberit Publica

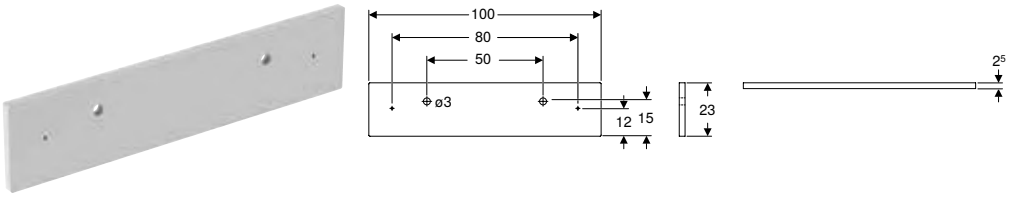

click & scan

Utilisation
- Pour les lavabos collectifs Publica

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00766000000	blanc	amorcé	100	23	2,5	35	1	148.87	0.07
00766000000100	blanc	gauche et droite	100	23	2,5	35	1	148.87	0.07

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Kits de consoles

Kit d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif



click & scan

Utilisation
- Pour les lavabos collectifs Publica

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier laqué

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00029800000	blanc crème	100	1	81.40	0.01

Étagères murales

Étagère murale Geberit Renova

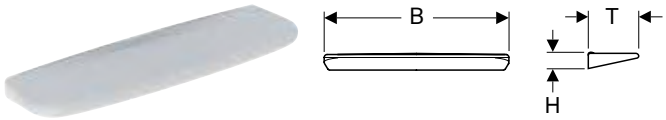

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Avec rebord sur le pourtour

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
299250000	blanc / Brillant	50	7	13,5	96	1	55.88	0.02
299260000	blanc / Brillant	60	7	14	96	1	66.78	0.02

A commander en supplément
- Matériel de fixation





Meubles de salle de bains

Vue d'ensemble des gammes **558**

Meubles bas pour lavabo **564**

Pour lave-mains 564
Pour lavabos 572
Pour lavabos doubles 598
Pour lavabos pour meuble 602
Pour lave-mains d'angle 603

Plans pour vasques **604**

Pour vasque à poser en forme de coupelle 604
Pour vasque à poser rectangulaire 606

Meubles latéraux **608**

Meubles latéraux bas 608
Colonnes hautes 619
Colonnes mi-haute 624
Armoires hautes compactes 626

Autres meubles **630**

Étagères murales 630
Habillages pour bâti-support Duofix pour WC suspendu 631

Accessoires **634**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE 635
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² 639
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto 643
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon 647
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle 653
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan 657
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact 660
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option 660
Compartiments de tiroirs et casiers de rangement 661
Porte-serviettes et crochets porte-serviettes 663
Éléments d'éclairage 665
Poignées 667
Jeux de pieds 668
Tableaux magnétiques 669
Prises électriques 669
Autres accessoires 670

Vue d'ensemble des gammes

ONE

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir



→ p. 572

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs



→ p. 574

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs



→ p. 576

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs



→ p. 578

Plans pour vasques

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle



→ p. 604

Plans pour vasques

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle



→ p. 606

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire



→ p. 606

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire



→ p. 608

Meubles latéraux

Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir



→ p. 608

Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs



→ p. 609

Meubles latéraux

Élément latéral Geberit ONE



→ p. 610

Accessoires

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre

→ p. 670

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès



→ p. 671

Xeno²

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte



→ p. 564

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir



→ p. 579

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs



→ p. 580

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec un tiroir



→ p. 581

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec deux tiroirs



→ p. 582

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec deux tiroirs



→ p. 582

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec quatre tiroirs



→ p. 583

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs



→ p. 602

Meubles latéraux

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec un tiroir



→ p. 611

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec deux tiroirs



→ p. 611

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur



→ p. 619

Accessoires

Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en T, pour tiroir supérieur



→ p. 661

Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir supérieur



→ p. 661

Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir inférieur



→ p. 661

Tablette en verre Geberit Xeno²

→ p. 671

Acanto

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte



→ p. 564

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir



→ p. 565

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise



→ p. 584

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, compact



→ p. 586

Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise



→ p. 598

Meubles latéraux

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise

→ p. 612

iCon

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte



→ p. 566

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir



→ p. 567

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir



→ p. 588

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs



→ p. 590

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, compact



→ p. 592

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs



→ p. 599

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs



→ p. 600

Meubles latéraux

Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs



→ p. 613

Élément latéral Geberit iCon



→ p. 614

Smyle

Meubles bas pour lavabo

Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte



→ p. 568

Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec une porte



→ p. 593

Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec deux tiroirs



→ p. 594

Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo double, design rectangulaire, avec deux tiroirs



→ p. 601

Meubles latéraux

Meuble latéral bas Geberit Smyle avec une porte



→ p. 615

Meubles latéraux

Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs



→ p. 616

Meuble latéral bas Geberit Smyle ouverte



→ p. 617

Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur

→ p. 624

Autres meubles

Étagère murale Geberit Smyle design rectangulaire



→ p. 630

Renova Plan

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte



→ p. 569

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise



→ p. 595

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise



→ p. 602

Meubles latéraux

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec un tiroir



→ p. 617

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir



→ p. 618

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir



→ p. 623

Colonne mi-haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir



→ p. 625

Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte



→ p. 629

Renova Compact

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact



→ p. 570

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds



→ p. 570

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds



→ p. 571

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes



→ p. 596

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds



→ p. 597

Meubles bas pour lavabo

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds




→ p. 603



Meubles bas pour lavabo

Pour lave-mains

Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte

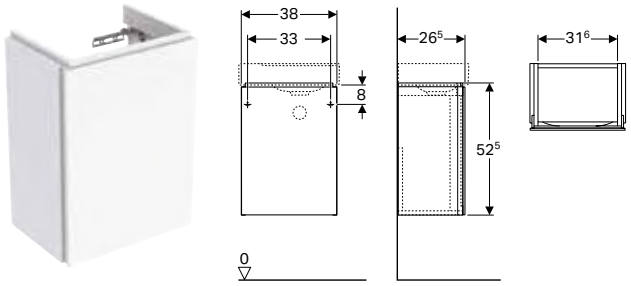

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm								
500.502.01.1	blanc / laqué brillant	38	52,5	26,5	15	1	478.86	1.77
500.502.00.1 *	grège / laqué mat	38	52,5	26,5	15	1	478.86	1.77
500.502.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	38	52,5	26,5	15	1	478.86	1.77


*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Xeno² → p. 497
- Miroir lumineux Geberit Xeno² → p. 685

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte

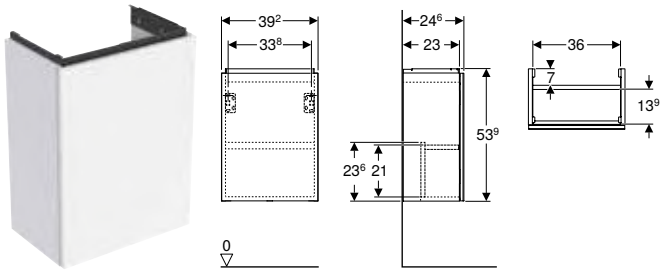

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Charnières à gauche ou à droite
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm								
503.001.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant	39,2	53,9	24,6	18	1	434.58	1.35
503.001.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant	39,2	53,9	24,6	18	1	485.71	1.43
503.001.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat	39,2	53,9	24,6	18	1	434.58	1.35
503.001.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois	39,2	53,9	24,6	18	1	434.58	1.35
503.001.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	39,2	53,9	24,6	18	1	434.58	1.35
503.001.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant	39,2	53,9	24,6	18	1	485.71	1.43
503.001.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	39,2	53,9	24,6	18	1	434.58	1.35

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite → p. 498

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 643

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir

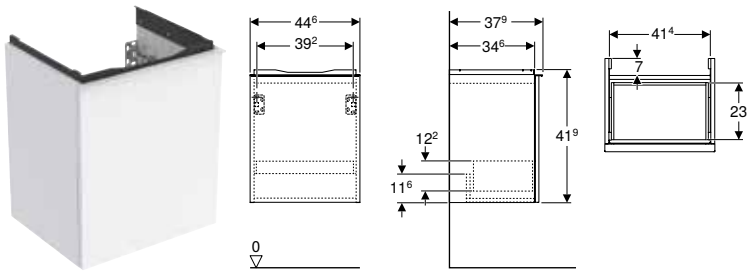

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm								
503.002.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	6	1	511.27	1.80
503.002.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	6	1	562.40	1.95
503.002.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	6	1	511.27	1.80
503.002.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	6	1	511.27	1.80
503.002.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	6	1	511.27	1.80
503.002.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	6	1	562.40	1.95
503.002.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	6	1	511.27	1.80

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lave-mains Geberit Acanto → p. 498

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 643

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte



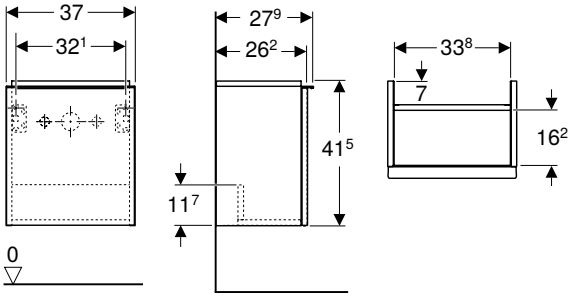

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Divisible pour le vide sanitaire
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Porte: Charnières à droite									
502.300.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.300.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.300.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.300.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.300.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.300.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.300.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
Porte: Charnières à gauche									
502.301.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.301.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.301.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.301.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.301.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.301.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00
502.301.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	18	1	447.06	1.00

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lave-mains Geberit iCon → p. 499
- Lave-mains Geberit iCon Light → p. 499
- Élément latéral Geberit iCon → p. 614
- Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 684
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 686

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir



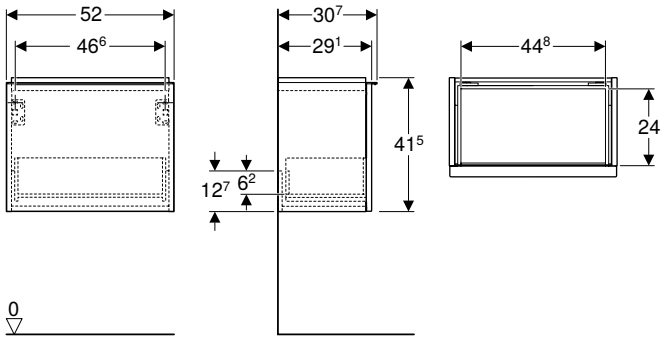

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Poignée échangeable
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 53 cm								
502.302.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	12	1	**538.30**	**1.68**
502.302.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	52	41,5	30,7	12	1	**538.30**	**1.68**
502.302.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	12	1	**538.30**	**1.68**
502.302.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	12	1	**538.30**	**1.68**
502.302.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	12	1	**538.30**	**1.68**
502.302.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	12	1	**538.30**	**1.68**
502.302.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	12	1	**538.30**	**1.68**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 500
- Élément latéral Geberit iCon → p. 614
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 686
- Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 684
- Miroir lumineux Geberit Option design ovale, éclairage indirect → p. 687

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647

Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, forme angulaire, avec une porte



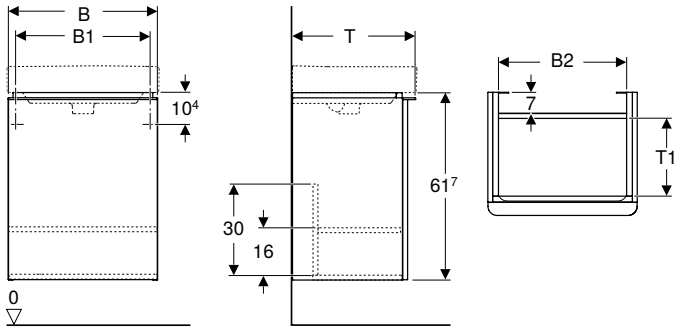

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Divisible pour le vide sanitaire
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porte	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm												
500.351.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	12	1	394.95	2.06
500.351.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	12	1	394.95	2.06
500.351.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	12	1	394.95	2.06
500.351.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	12	1	394.95	2.06
500.350.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	12	1	394.95	2.06
500.350.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	12	1	394.95	2.06
500.350.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Charnières à droite	12	1	394.95	2.06
500.350.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	12	1	394.95	2.06
Largeur de lavabo: 50 cm												
500.364.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	6	1	468.59	2.38
500.364.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	6	1	468.59	2.38
500.364.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	6	1	468.59	2.38
500.364.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	6	1	468.59	2.38
500.363.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	6	1	468.59	2.38
500.363.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	6	1	468.59	2.38
500.363.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	6	1	468.59	2.38
500.363.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	6	1	468.59	2.38

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire → p. 500
- Lave-mains Geberit Smyle design rectangulaire, trou de robinetterie asymétrique → p. 501
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 686

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte

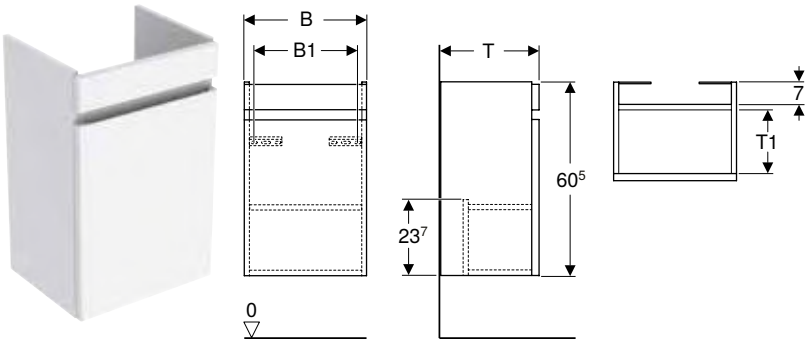

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Tablette
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée intégrée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm										
501.902.01.1	blanc / laqué brillant	38,4	32	60,5	30,8	19,9	15	1	**316.78**	**1.80**
501.902.JK.1	gris velouté / laqué mat	38,4	32	60,5	30,8	19,9	15	1	**316.78**	**1.80**
501.902.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	15	1	**316.78**	**1.80**
501.902.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	15	1	**316.78**	**1.80**
Largeur de lavabo: 50 cm										
501.903.01.1	blanc / laqué brillant	43,5	37	60,5	34,5	23,5	12	1	**343.18**	**2.14**
501.903.JK.1	gris velouté / laqué mat	43,5	37	60,5	34,5	23,5	12	1	**343.18**	**2.14**
501.903.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	12	1	**343.18**	**2.14**
501.903.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	12	1	**343.18**	**2.14**

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 686
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique → p. 502
- Lave-mains Geberit Renova Plan → p. 501
- Jeu de pieds Geberit → p. 668

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact

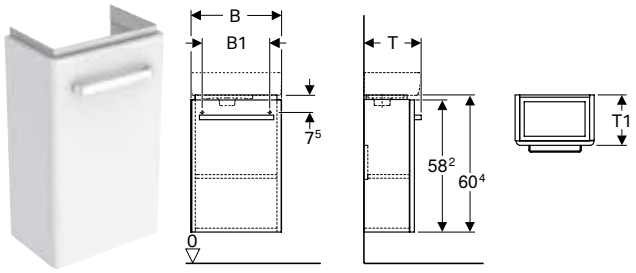

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm										
501.924.01.1	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	14	1	**476.82**	**1.46**

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose → p. 503
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 689

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 660

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds

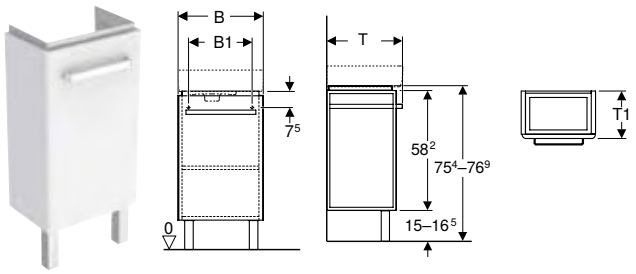

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lave-mains
- Jeu de pieds
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm										
009926CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	34,8	31,6	75,4–76,9	25,2	22,2	18	1	**436.36**	**1.46**

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose → p. 1054
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact → p. 1052
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds

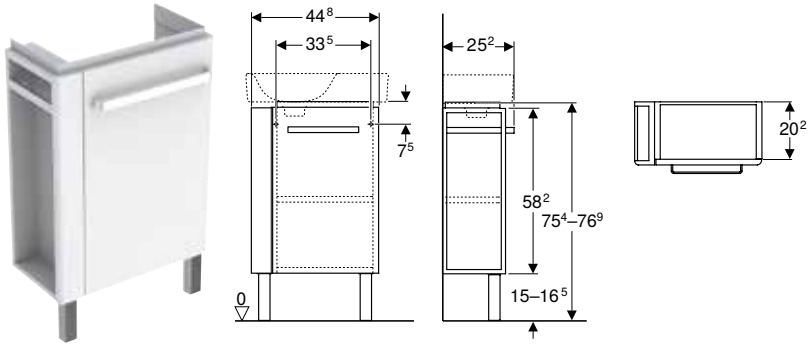

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lave-mains
- Jeu de pieds
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Avec une porte
- Porte-serviettes chromé brillant
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Porte-serviettes: droite										
009929CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	44,8	50	75,4–76,9	25,2	Charnières à gauche	12	1	**535.35**	**1.62**
Porte-serviettes: gauche										
009928CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	44,8	50	75,4–76,9	25,2	Charnières à droite	12	1	**535.35**	**1.62**

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact → p. 502
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose → p. 504
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 689


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 660


Pour lavabos


Mix & Match

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm												
505.071.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	12	1	642.90	2.25
505.071.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	12	1	642.90	2.25
505.071.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	12	1	642.90	2.25
505.071.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	12	1	642.90	2.25
505.071.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	12	1	642.90	2.25
505.071.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	12	1	642.90	2.25
505.071.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	12	1	642.90	2.25
Largeur de lavabo: 75 cm												
505.072.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	12	1	680.91	2.29
505.072.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	12	1	680.91	2.29
505.072.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	12	1	680.91	2.29
505.072.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	12	1	680.91	2.29
505.072.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	12	1	680.91	2.29
505.072.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	12	1	680.91	2.29
505.072.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	12	1	680.91	2.29
Largeur de lavabo: 90 cm												
505.073.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	6	1	762.74	2.72
505.073.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	6	1	762.74	2.72
505.073.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	6	1	762.74	2.72
505.073.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	6	1	762.74	2.72
505.073.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	6	1	762.74	2.72
505.073.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	6	1	762.74	2.72
505.073.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	6	1	762.74	2.72
Largeur de lavabo: 105 cm												
505.074.00.1	blanc / laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	6	1	818.25	3.05
505.074.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	6	1	818.25	3.05
505.074.00.3	gris velouté / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	6	1	818.25	3.05
505.074.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	6	1	818.25	3.05
505.074.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	6	1	818.25	3.05
505.074.00.7 *	grège / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	6	1	818.25	3.05
505.074.00.8 *	noir / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	6	1	818.25	3.05
Largeur de lavabo: 120 cm												
505.075.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	6	1	879.62	3.30
505.075.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	6	1	879.62	3.30
505.075.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	6	1	879.62	3.30
505.075.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	6	1	879.62	3.30
505.075.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	6	1	879.62	3.30
505.075.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	6	1	879.62	3.30
505.075.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	6	1	879.62	3.30

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon Light → p. 465
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 483
- Lavabo Geberit Acanto → p. 461
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 462
- Lavabo Geberit iCon → p. 464
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 481
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 478
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 479
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 480
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 457
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 458
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 608
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 609
- Élément latéral Geberit ONE → p. 610
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 552
- Lavabo Geberit ONE → p. 459


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635


- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs







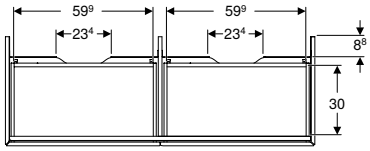

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 133,2 cm								
505.076.00.1	blanc / laqué brillant	135	26,6	47	6	1	**1052.03**	**4.35**
505.076.00.2 *	blanc / laqué mat	135	26,6	47	6	1	**1052.03**	**4.35**
505.076.00.3	gris velouté / laqué mat	135	26,6	47	6	1	**1052.03**	**4.35**
505.076.00.5	chêne / mélamine à structure bois	135	26,6	47	6	1	**1052.03**	**4.35**
505.076.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	135	26,6	47	6	1	**1052.03**	**4.35**
505.076.00.7 *	grège / laqué mat	135	26,6	47	6	1	**1052.03**	**4.35**
505.076.00.8 *	noir / laqué mat	135	26,6	47	6	1	**1052.03**	**4.35**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 552
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 608
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 609
- Élément latéral Geberit ONE → p. 610

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs

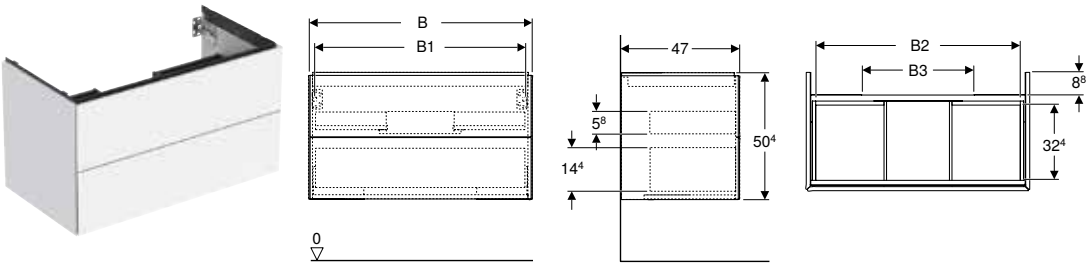

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm												
505.261.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	6	1	851.70	4.01
505.261.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	6	1	851.70	4.01
505.261.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	6	1	851.70	4.01
505.261.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	6	1	851.70	4.01
505.261.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	6	1	851.70	4.01
505.261.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	6	1	851.70	4.01
505.261.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	6	1	851.70	4.01
Largeur de lavabo: 75 cm												
505.262.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	6	1	939.81	4.34
505.262.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	6	1	939.81	4.34
505.262.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	6	1	939.81	4.34
505.262.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	6	1	939.81	4.34
505.262.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	6	1	939.81	4.34
505.262.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	6	1	939.81	4.34
505.262.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	6	1	939.81	4.34
Largeur de lavabo: 90 cm												
505.263.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3	1	1057.29	4.98
505.263.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3	1	1057.29	4.98
505.263.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3	1	1057.29	4.98
505.263.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3	1	1057.29	4.98
505.263.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3	1	1057.29	4.98
505.263.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3	1	1057.29	4.98
505.263.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3	1	1057.29	4.98
Largeur de lavabo: 105 cm												
505.264.00.1	blanc / laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	3	1	1116.01	5.31
505.264.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	3	1	1116.01	5.31
505.264.00.3	gris velouté / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	3	1	1116.01	5.31
505.264.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	3	1	1116.01	5.31
505.264.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	3	1	1116.01	5.31
505.264.00.7 *	grège / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	3	1	1116.01	5.31
505.264.00.8 *	noir / laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	3	1	1116.01	5.31
Largeur de lavabo: 120 cm												
505.265.00.1	blanc / laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	3	1	1292.23	6.17
505.265.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	3	1	1292.23	6.17
505.265.00.3	gris velouté / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	3	1	1292.23	6.17
505.265.00.5	chêne / mélamine à structure bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	3	1	1292.23	6.17
505.265.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	3	1	1292.23	6.17
505.265.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	3	1	1292.23	6.17
505.265.00.8 *	noir / laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	3	1	1292.23	6.17

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon Light → p. 465
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 483
- Lavabo Geberit Acanto → p. 461
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 462
- Lavabo Geberit iCon → p. 464
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 481
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 478
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 479
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 480
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 457
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 458
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 608
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 609
- Élément latéral Geberit ONE → p. 610
- Lavabo Geberit ONE → p. 459


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635


- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs







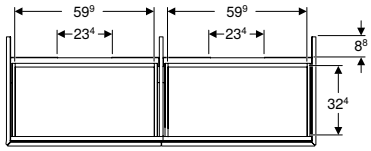

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 133,2 cm								
505.266.00.1	blanc / laqué brillant	135	50,4	47	3	1	**1468.45**	**7.74**
505.266.00.2 *	blanc / laqué mat	135	50,4	47	3	1	**1468.45**	**7.74**
505.266.00.3	gris velouté / laqué mat	135	50,4	47	3	1	**1468.45**	**7.74**
505.266.00.5	chêne / mélamine à structure bois	135	50,4	47	3	1	**1468.45**	**7.74**
505.266.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	135	50,4	47	3	1	**1468.45**	**7.74**
505.266.00.7 *	grège / laqué mat	135	50,4	47	3	1	**1468.45**	**7.74**
505.266.00.8 *	noir / laqué mat	135	50,4	47	3	1	**1468.45**	**7.74**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 608
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 609
- Élément latéral Geberit ONE → p. 610


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir



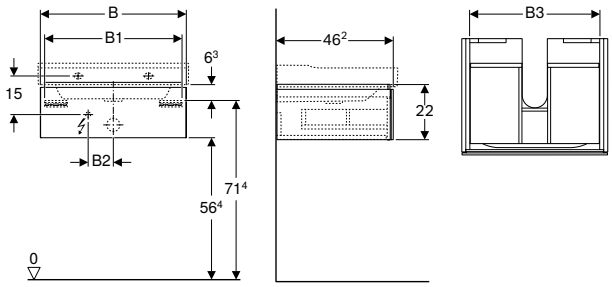

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm															
500.505.01.1	blanc / laqué brillant	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	12	1	**679.39**	**0.08**	**2.58**
500.505.00.1 *	grège / laqué mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	12	1	**679.39**	**0.08**	**2.58**
500.505.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	12	1	**679.39**	**0.08**	**2.58**
Largeur de lavabo: 90 cm															
500.508.01.1	blanc / laqué brillant	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**	**3.52**
500.508.00.1 *	grège / laqué mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**	**3.52**
500.508.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**	**3.52**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 460
- Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 685


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés
- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs



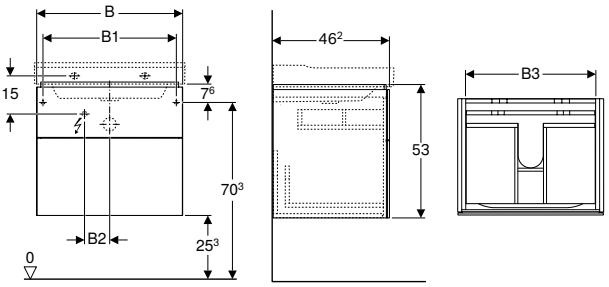

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm															
500.506.01.1	blanc / laqué brillant	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	6	1	**1012.27**	**0.08**	**4.31**
500.506.00.1 *	grège / laqué mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	6	1	**1012.27**	**0.08**	**4.31**
500.506.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	6	1	**1012.27**	**0.08**	**4.31**
Largeur de lavabo: 90 cm															
500.509.01.1	blanc / laqué brillant	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	3	1	**1185.53**	**0.08**	**5.33**
500.509.00.1 *	grège / laqué mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	3	1	**1185.53**	**0.08**	**5.33**
500.509.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	3	1	**1185.53**	**0.08**	**5.33**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 460
- Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 685


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés
- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec un tiroir



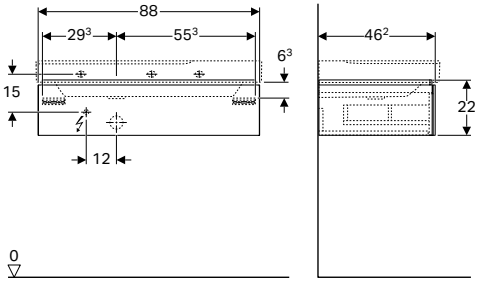

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
Découpe siphon: droite												
500.514.01.1	blanc / laqué brillant	88	90	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**
500.514.00.1 *	grège / laqué mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**
500.514.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	88	90	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**
Découpe siphon: gauche												
500.513.01.1	blanc / laqué brillant	88	90	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**
500.513.00.1 *	grège / laqué mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**
500.513.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	88	90	22	46,2	II	3,75	450	6	1	**852.67**	**0.08**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose → p. 460
- Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 685


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés
- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec deux tiroirs



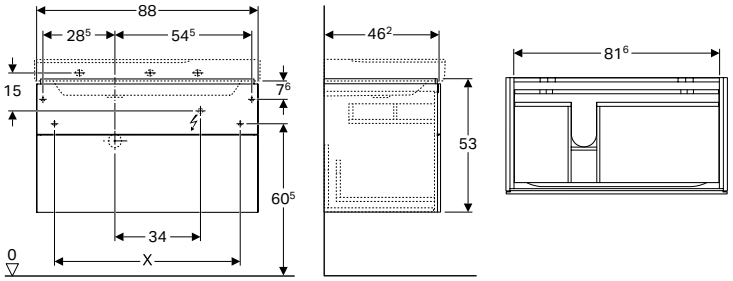

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Découpe siphon: droite													
500.516.01.1	blanc / laqué brillant	88	90	53	46,2	II	3,75	450	3	1	1185.53	0.08	5.56
500.516.00.1 *	grège / laqué mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450	3	1	1185.53	0.08	5.56
500.516.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	88	90	53	46,2	II	3,75	450	3	1	1185.53	0.08	5.56
Découpe siphon: gauche													
500.515.01.1	blanc / laqué brillant	88	90	53	46,2	II	3,75	450	3	1	1185.53	0.08	5.56
500.515.00.1 *	grège / laqué mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450	3	1	1185.53	0.08	5.56
500.515.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	88	90	53	46,2	II	3,75	450	3	1	1185.53	0.08	5.56

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose → p. 460
- Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 685


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés
- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec deux tiroirs



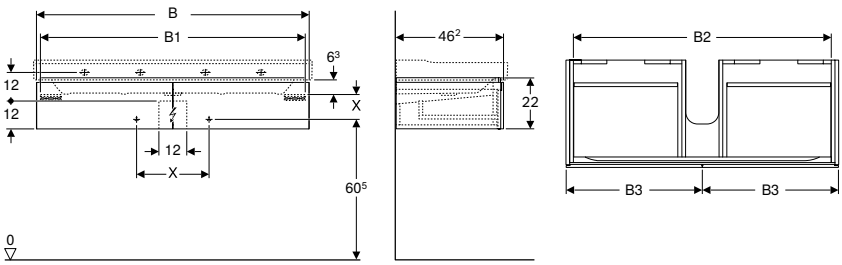

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm															
500.517.01.1	blanc / laqué brillant	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	6	1	**1025.91**	**0.08**	**3.87**
500.517.00.1 *	grège / laqué mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	6	1	**1025.91**	**0.08**	**3.87**
500.517.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	6	1	**1025.91**	**0.08**	**3.87**

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² → p. 460
- Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 685

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés
- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec quatre tiroirs



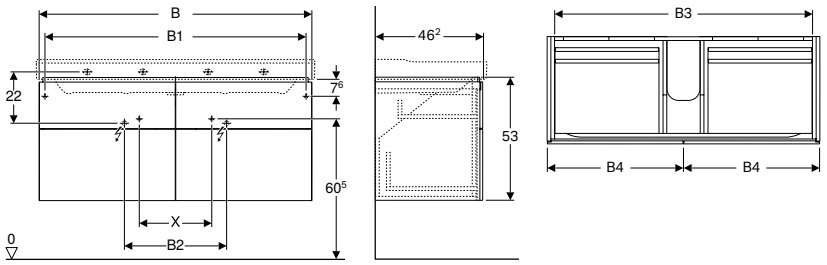

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm																
500.518.01.1	blanc / laqué brillant	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	3	1	**1357.43**	**0.08**	**8.15**
500.518.00.1 *	grège / laqué mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	3	1	**1357.43**	**0.08**	**8.15**
500.518.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	3	1	**1357.43**	**0.08**	**8.15**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² → p. 460
- Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 685


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639


- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés
- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise



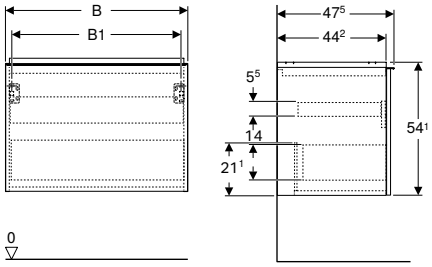



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm												
503.003.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	6	1	703.01	4.05
503.003.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	6	1	766.89	4.20
503.003.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	6	1	703.01	4.05
503.003.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	6	1	703.01	4.05
503.003.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	6	1	703.01	4.05
503.003.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	6	1	766.89	4.20
503.003.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	6	1	703.01	4.05
Largeur de lavabo: 75 cm												
503.004.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	6	1	795.03	4.50
503.004.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	6	1	861.49	4.65
503.004.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	6	1	795.03	4.50
503.004.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	6	1	795.03	4.50
503.004.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	6	1	795.03	4.50
503.004.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	6	1	861.49	4.65
503.004.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	6	1	795.03	4.50
Largeur de lavabo: 90 cm												
503.005.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3	1	894.71	5.10
503.005.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3	1	961.18	5.25
503.005.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3	1	894.71	5.10
503.005.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3	1	894.71	5.10

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
503.005.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3	1	894.71	5.10
503.005.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3	1	961.18	5.25
503.005.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3	1	894.71	5.10
Largeur de lavabo: 120 cm												
503.006.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	3	1	1175.91	6.15
503.006.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	3	1	1239.83	6.45
503.006.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	3	1	1175.91	6.15
503.006.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	3	1	1175.91	6.15
503.006.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	3	1	1175.91	6.15
503.006.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	3	1	1239.83	6.30
503.006.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	3	1	1175.91	6.15

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 612
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 465
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 483
- Lavabo Geberit Acanto → p. 461
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 462
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 481
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 478
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 479
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 480
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 457
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 458
- Lavabo Geberit ONE → p. 459
- Lavabo Geberit iCon → p. 464


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 643

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, compact



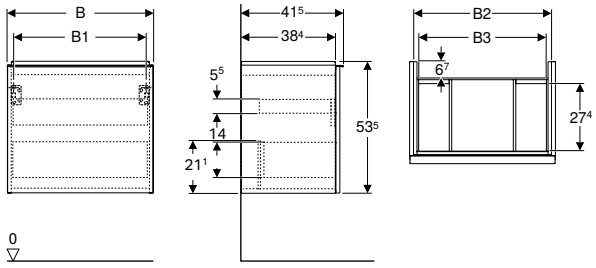

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Compact
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm											
503.008.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6	1	662.10	3.60
503.008.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6	1	754.13	3.75
503.008.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6	1	662.10	3.60
503.008.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6	1	662.10	3.60
503.008.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6	1	662.10	3.60
503.008.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6	1	754.13	3.75
503.008.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6	1	662.10	3.60
Largeur de lavabo: 75 cm											
503.009.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	6	1	754.13	4.05
503.009.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	6	1	835.93	4.20
503.009.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	6	1	754.13	4.05
503.009.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	6	1	754.13	4.05
503.009.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	6	1	754.13	4.05
503.009.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	6	1	835.93	4.20
503.009.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	6	1	754.13	4.05

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Acanto compact → p. 463
- Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose → p. 463

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 643


- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir



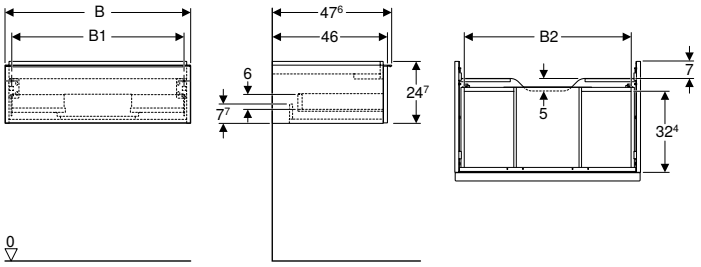

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm											
502.310.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	12	1	505.41	1.98
502.310.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	12	1	505.41	1.98
502.310.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	12	1	505.41	1.98
502.310.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	12	1	505.41	1.98
502.310.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	12	1	505.41	1.98
502.310.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	12	1	505.41	1.98
502.310.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	12	1	505.41	1.98
Largeur de lavabo: 75 cm											
502.311.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	12	1	582.68	2.29
502.311.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	12	1	582.68	2.29
502.311.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	12	1	582.68	2.29
502.311.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	12	1	582.68	2.29
502.311.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	12	1	582.68	2.29
502.311.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	12	1	582.68	2.29
502.311.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	12	1	582.68	2.29
Largeur de lavabo: 90 cm											
502.312.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6	1	654.02	2.72
502.312.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6	1	654.02	2.72
502.312.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6	1	654.02	2.72
502.312.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6	1	654.02	2.72
502.312.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6	1	654.02	2.72
502.312.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6	1	654.02	2.72
502.312.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6	1	654.02	2.72

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm											
502.313.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	6	1	**752.06**	**3.30**
502.313.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	6	1	**752.06**	**3.30**
502.313.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	6	1	**752.06**	**3.30**
502.313.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	6	1	**752.06**	**3.30**
502.313.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	6	1	**752.06**	**3.30**
502.313.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	6	1	**752.06**	**3.30**
502.313.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	6	1	**752.06**	**3.30**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Acanto → p. 461
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 462
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 481
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 478
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 479
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 480
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 457
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 458
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 552
- Lavabo Geberit ONE → p. 459
- Lavabo Geberit iCon → p. 464
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 465
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 483
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 613

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs



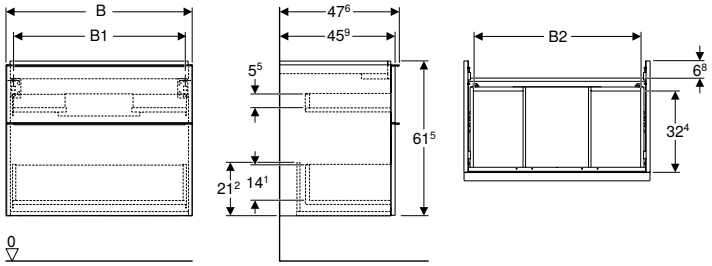

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm											
502.303.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	6	1	726.86	4.00
502.303.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	6	1	726.86	4.00
502.303.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	6	1	726.86	4.00
502.303.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	6	1	726.86	4.00
502.303.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	6	1	726.86	4.00
502.303.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	6	1	726.86	4.00
502.303.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	6	1	726.86	4.00
Largeur de lavabo: 75 cm											
502.304.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	6	1	816.88	4.67
502.304.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	6	1	816.88	4.67
502.304.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	6	1	816.88	4.67
502.304.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	6	1	816.88	4.67
502.304.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	6	1	816.88	4.67
502.304.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	6	1	816.88	4.67
502.304.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	6	1	816.88	4.67
Largeur de lavabo: 90 cm											
502.305.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3	1	915.63	4.98
502.305.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3	1	915.63	4.98
502.305.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3	1	915.63	4.98
502.305.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3	1	915.63	4.98
502.305.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3	1	915.63	4.98
502.305.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3	1	915.63	4.98
502.305.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3	1	915.63	4.98

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm											
502.306.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	3	1	**1191.11**	**6.17**
502.306.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	3	1	**1191.11**	**6.17**
502.306.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	3	1	**1191.11**	**6.17**
502.306.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	3	1	**1191.11**	**6.17**
502.306.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	3	1	**1191.11**	**6.17**
502.306.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	3	1	**1191.11**	**6.17**
502.306.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	3	1	**1191.11**	**6.17**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lavabo Geberit Acanto → p. 461
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 462
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 481
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 478
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 479
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 480
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 457
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 458
- Lavabo Geberit ONE → p. 459
- Lavabo Geberit iCon → p. 464
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 465
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 483
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 613

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, compact

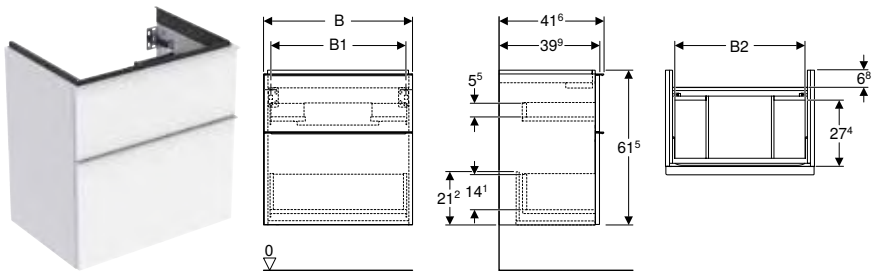

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Compact
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
502.307.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	6	1	726.86	3.73
502.307.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	6	1	726.86	3.73
502.307.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	6	1	726.86	3.73
502.307.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	6	1	726.86	3.73
502.307.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	6	1	726.86	3.73
502.307.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	6	1	726.86	3.73
502.307.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	6	1	726.86	3.73
Largeur de lavabo: 75 cm										
502.308.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	6	1	816.88	4.13
502.308.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	74	68,6	66,5	61,5	41,6	6	1	816.88	4.13
502.308.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	6	1	816.88	4.13
502.308.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	6	1	816.88	4.13
502.308.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	6	1	816.88	4.13
502.308.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	6	1	816.88	4.13
502.308.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	6	1	816.88	4.13

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lavabo Geberit iCon Light compact → p. 466

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, forme angulaire, avec une porte

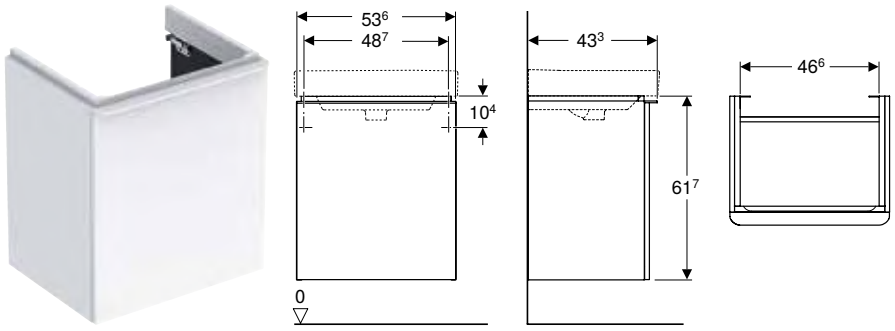

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Porte: Charnières à droite									
500.365.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60
500.365.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60
500.365.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60
500.365.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60
Porte: Charnières à gauche									
500.366.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60
500.366.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60
500.366.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60
500.366.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3	6	1	534.18	2.60

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Lavabo Geberit Smyle design rectangulaire → p. 467
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 686

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, forme angulaire, avec deux tiroirs



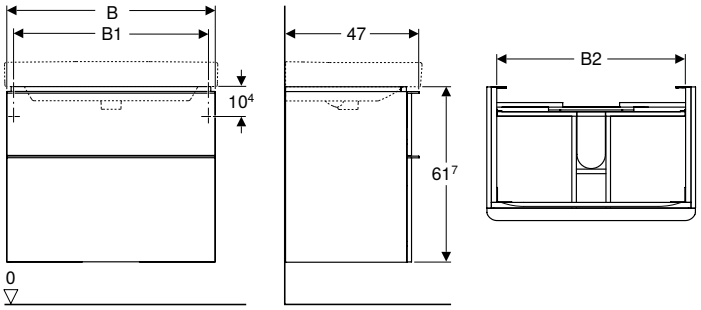

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
500.352.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	6	1	788.55	4.04
500.352.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	6	1	788.55	4.04
500.352.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	6	1	788.55	4.04
500.352.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	6	1	788.55	4.04
Largeur de lavabo: 75 cm										
500.353.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	6	1	870.23	4.63
500.353.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	6	1	870.23	4.63
500.353.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	6	1	870.23	4.63
500.353.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	6	1	870.23	4.63
Largeur de lavabo: 90 cm										
500.354.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	3	1	1004.11	5.34
500.354.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	3	1	1004.11	5.34
500.354.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	3	1	1004.11	5.34
500.354.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	3	1	1004.11	5.34
Largeur de lavabo: 120 cm										
500.355.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73
500.355.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73
500.355.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73
500.355.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Lavabo Geberit Smyle design rectangulaire → p. 467
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs → p. 616
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 686
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 703
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 704

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise



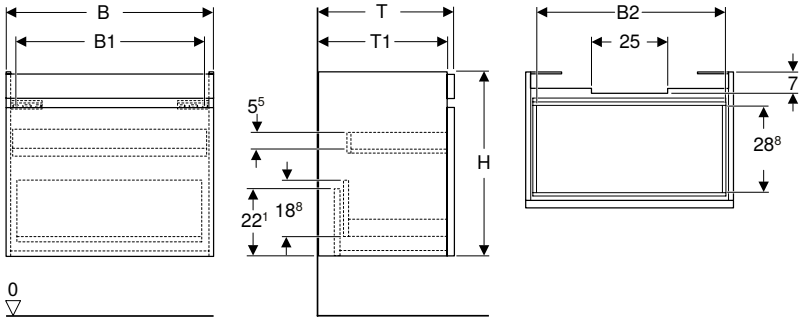

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Ouverture par poignée intégrée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm											
501.904.01.1	blanc / laqué brillant	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	6	1	500.45	3.43
501.904.JK.1	gris velouté / laqué mat	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	6	1	500.45	3.43
501.904.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	6	1	500.45	3.43
501.904.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	6	1	500.45	3.43
Largeur de lavabo: 60 cm											
501.905.01.1	blanc / laqué brillant	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	6	1	577.96	3.64
501.905.JK.1	gris velouté / laqué mat	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	6	1	577.96	3.64
501.905.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	6	1	577.96	3.64
501.905.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	6	1	577.96	3.64
Largeur de lavabo: 65 cm											
501.906.01.1	blanc / laqué brillant	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	6	1	609.11	3.83
501.906.JK.1	gris velouté / laqué mat	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	6	1	609.11	3.83
501.906.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	6	1	609.11	3.83
501.906.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	6	1	609.11	3.83
Largeur de lavabo: 70 cm											
501.907.01.1	blanc / laqué brillant	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	6	1	630.64	4.00
501.907.JK.1	gris velouté / laqué mat	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	6	1	630.64	4.00
501.907.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	6	1	630.64	4.00
501.907.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	6	1	630.64	4.00
Largeur de lavabo: 85 cm											
501.909.01.1	blanc / laqué brillant	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	3	1	668.08	4.73
501.909.JK.1	gris velouté / laqué mat	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	3	1	668.08	4.73
501.909.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	3	1	668.08	4.73
501.909.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	3	1	668.08	4.73
Largeur de lavabo: 90 cm											
501.910.01.1	blanc / laqué brillant	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	3	1	722.75	4.80
501.910.JK.1	gris velouté / laqué mat	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	3	1	722.75	4.80
501.910.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	3	1	722.75	4.80
501.910.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	3	1	722.75	4.80
Largeur de lavabo: 100 cm											
501.911.01.1	blanc / laqué brillant	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	3	1	770.97	5.30
501.911.JK.1	gris velouté / laqué mat	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	3	1	770.97	5.30
501.911.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	3	1	770.97	5.30
501.911.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	3	1	770.97	5.30

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Jeu de pieds Geberit → p. 668
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 686
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 703
- Lavabo Geberit Renova Plan → p. 468
- Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose → p. 469
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes

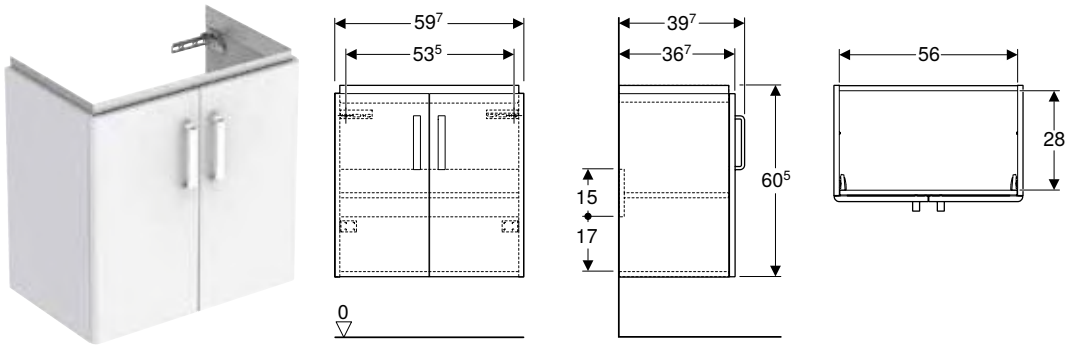

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 65 cm								
501.926.01.1	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	59,7	60,5	39,7	6	1	614.91	2.70

Combinable avec


- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 689
- Lavabo Geberit Renova Compact → p. 470

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 660

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds



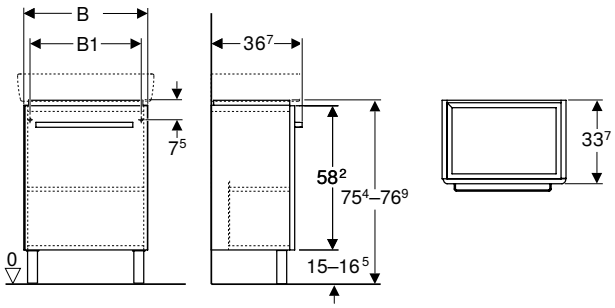

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Jeu de pieds
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm									
009930CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	50	45	75,4–76,9	36,7	8	1	545.76	2.27
Largeur de lavabo: 60 cm									
009931CBLBB	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	55	50	75,4–76,9	36,7	8	1	558.26	2.27

Combinable avec

- Lavabo Geberit Renova Compact → p. 470
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 689

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 660


Pour lavabos doubles


Mix & Match

Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs à l'anglaise
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm									
503.007.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	3	1	**1175.91**	**7.50**
503.007.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	3	1	**1239.83**	**7.65**
503.007.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	3	1	**1175.91**	**7.50**
503.007.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	3	1	**1175.91**	**7.50**
503.007.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	3	1	**1175.91**	**7.50**
503.007.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	3	1	**1239.83**	**7.80**
503.007.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	3	1	**1175.91**	**7.50**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 612
- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 476
- Lavabo double Geberit Acanto → p. 474
- Lavabo double Geberit iCon → p. 475

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 643

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs



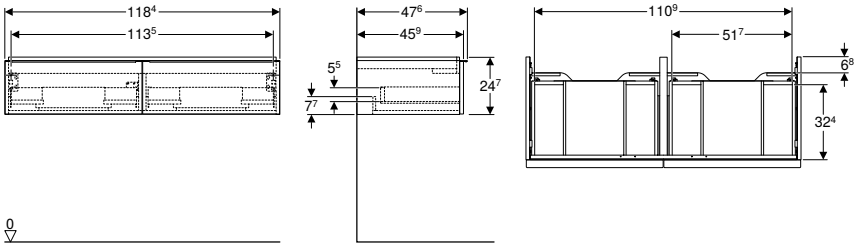

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm									
502.314.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	6	1	769.45	3.90
502.314.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	118,4	24,7	47,6	6	1	769.45	3.90
502.314.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	6	1	769.45	3.90
502.314.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	6	1	769.45	3.90
502.314.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	6	1	769.45	3.90
502.314.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	6	1	769.45	3.90
502.314.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	6	1	769.45	3.90

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo double Geberit Acanto → p. 474
- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 476
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 613
- Lavabo double Geberit iCon → p. 475

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs



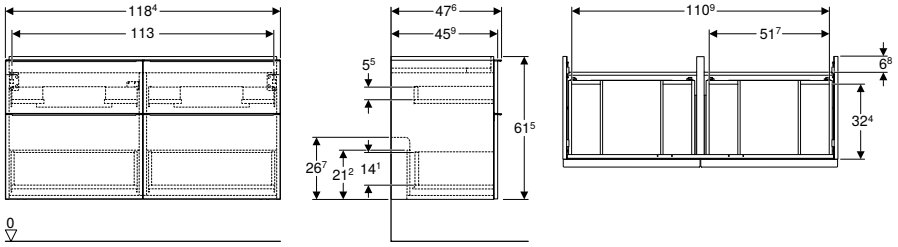

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm									
502.309.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	3	1	1226.99	7.65
502.309.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	Oui	118,4	61,5	47,6	3	1	1226.99	7.65
502.309.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	3	1	1226.99	7.65
502.309.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	3	1	1226.99	7.65
502.309.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	3	1	1226.99	7.65
502.309.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	3	1	1226.99	7.65
502.309.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	3	1	1226.99	7.65

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo double Geberit Acanto → p. 474
- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 476
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 613
- Lavabo double Geberit iCon → p. 475


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647


- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo double, forme angulaire, avec deux tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm								
500.356.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73
500.356.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73
500.356.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73
500.356.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47	3	1	1198.24	6.73

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lavabo double Geberit Smyle design rectangulaire → p. 476
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs → p. 616
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage latéral → p. 687
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 704


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise



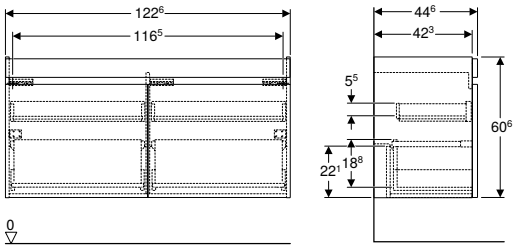



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs à l'anglaise
- Ouverture par poignée intégrée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm								
501.912.01.1	blanc / Laqué brillant	122,6	60,6	44,6	3	1	**924.82**	**7.25**
501.912.JK.1	gris velouté / Laqué mat	122,6	60,6	44,6	3	1	**924.82**	**7.25**
501.912.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	122,6	60,6	44,6	3	1	**924.82**	**7.25**
501.912.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	122,6	60,6	44,6	3	1	**924.82**	**7.25**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage latéral → p. 687
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 704
- Lavabo double Geberit Renova Plan → p. 477
- Jeu de pieds Geberit → p. 668
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 767


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan

Pour lavabos pour meuble

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs



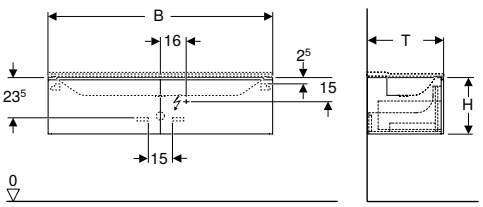

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	6400 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Éclairage LED avec capteur de mouvement
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 140 cm													
500.347.00.1 *	blanc / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	3	1	1633.02	0.13	6.08
500.348.00.1 *	grège / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	3	1	1633.02	0.13	6.08
500.348.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	3	1	1633.02	0.13	6.08
Largeur de lavabo: 160 cm													
500.346.01.1 *	blanc / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	3	1	1828.09	0.13	8.25
500.346.00.1 *	grège / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	3	1	1828.09	0.13	8.25
500.346.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	3	1	1828.09	0.13	8.25

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec
- Lavabo pour meuble Geberit Xeno² → p. 482
- Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 685

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés
- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Pour lave-mains d'angle

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds

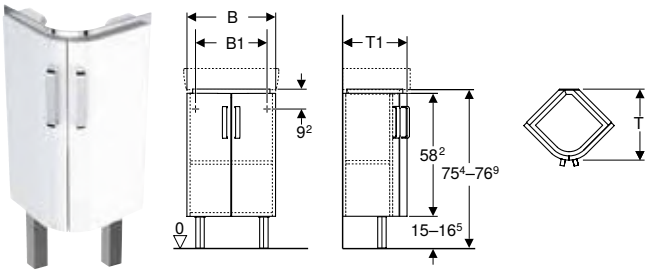

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Jeu de pieds

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Compact
- Avec deux portes
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm										
009916CBLBB	Corps : blanc / Laqué mat Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	42,5	33,8	75,4–76,9	33	30	12	1	552.07	1.46
Largeur de lavabo: 69,5 cm										
009917CBLBB	Corps : blanc / Laqué mat Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	69	53,7	75,4–76,9	55	48,2	4	1	721.83	2.75

Combinable avec
- Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact → p. 508
- Lavabo d'angle Geberit Renova Compact → p. 516
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact → p. 689

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 660


Plans pour vasques

Pour vasque à poser en forme de coupelle

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle



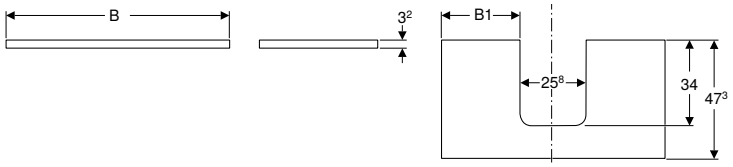

click & scan

Utilisation

- Pour le montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison

- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 59,8 cm										
505.271.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	au centre	17	3,2	47,3		1	255.54	0.69
505.271.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	au centre	17	3,2	47,3		1	255.54	0.69
505.271.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	au centre	17	3,2	47,3		1	255.54	0.69
505.271.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	au centre	17	3,2	47,3		1	255.54	0.69
505.271.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	au centre	17	3,2	47,3		1	255.54	0.69
505.271.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	au centre	17	3,2	47,3		1	255.54	0.69
B / largeur: 74,6 cm										
505.272.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	au centre	24,4	3,2	47,3	10	1	281.95	0.90
505.272.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	au centre	24,4	3,2	47,3	10	1	281.95	0.90
505.272.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	au centre	24,4	3,2	47,3	10	1	281.95	0.90
505.272.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	au centre	24,4	3,2	47,3	10	1	281.95	0.90
505.272.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	au centre	24,4	3,2	47,3	10	1	281.95	0.90
505.272.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	au centre	24,4	3,2	47,3	10	1	281.95	0.90
B / largeur: 89,4 cm										
505.273.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	au centre	31,8	3,2	47,3	10	1	317.19	1.25
505.273.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	au centre	31,8	3,2	47,3	10	1	317.19	1.25
505.273.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	au centre	31,8	3,2	47,3	10	1	317.19	1.25
505.273.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	au centre	31,8	3,2	47,3	10	1	317.19	1.25
505.273.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	au centre	31,8	3,2	47,3	10	1	317.19	1.25
505.273.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	au centre	31,8	3,2	47,3	10	1	317.19	1.25
505.293.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	gauche	22,1	3,2	47,3		1	317.19	1.26
505.293.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	gauche	22,1	3,2	47,3		1	317.19	1.26
505.293.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	gauche	22,1	3,2	47,3		1	317.19	1.26
505.293.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	gauche	22,1	3,2	47,3		1	317.19	1.26
505.293.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	gauche	22,1	3,2	47,3		1	317.19	1.26
505.293.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	gauche	22,1	3,2	47,3		1	317.19	1.26
505.313.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	droite	41,5	3,2	47,3		1	317.19	1.82
505.313.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	droite	41,5	3,2	47,3		1	317.19	1.82
505.313.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	droite	41,5	3,2	47,3		1	317.19	1.82
505.313.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	droite	41,5	3,2	47,3		1	317.19	1.82
505.313.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	droite	41,5	3,2	47,3		1	317.19	1.82
505.313.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	droite	41,5	3,2	47,3		1	317.19	1.82
B / largeur: 104,2 cm										
505.274.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	au centre	39,2	3,2	47,3		1	334.81	2.10
505.274.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	au centre	39,2	3,2	47,3		1	334.81	2.10
505.274.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	au centre	39,2	3,2	47,3		1	334.81	2.10
505.274.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	au centre	39,2	3,2	47,3		1	334.81	2.10
505.274.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	au centre	39,2	3,2	47,3		1	334.81	2.10
505.274.00.7 *	grège / laqué mat	Non	au centre	39,2	3,2	47,3		1	334.81	2.10
505.294.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	gauche	22,1	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.294.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	gauche	22,1	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.294.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	gauche	22,1	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.294.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	gauche	22,1	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.294.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	gauche	22,1	3,2	47,3		1	334.81	1.54

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.294.00.7 *	grège / laqué mat	Non	gauche	22,1	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.314.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	droite	56,3	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.314.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	droite	56,3	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.314.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	droite	56,3	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.314.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	droite	56,3	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.314.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	droite	56,3	3,2	47,3		1	334.81	1.54
505.314.00.7 *	grège / laqué mat	Non	droite	56,3	3,2	47,3		1	334.81	1.54
B / largeur: 119 cm										
505.275.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	au centre	46,6	3,2	47,3		1	387.69	1.76
505.275.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	au centre	46,6	3,2	47,3		1	387.69	1.76
505.275.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	au centre	46,6	3,2	47,3		1	387.69	1.76
505.275.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	au centre	46,6	3,2	47,3		1	387.69	1.76
505.275.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	au centre	46,6	3,2	47,3		1	387.69	1.76
505.275.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	au centre	46,6	3,2	47,3		1	387.69	1.76
505.295.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	gauche	22,4	3,2	47,3		1	387.69	1.75
505.295.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	gauche	22,4	3,7	47,3		1	387.69	1.75
505.295.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	gauche	22,4	3,2	47,3		1	387.69	1.75
505.295.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	gauche	22,4	3,2	47,3		1	387.69	1.75
505.295.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	gauche	22,4	3,2	47,3		1	387.69	1.75
505.295.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	gauche	22,4	3,2	47,3		1	387.69	1.75
505.315.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	droite	70,8	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.315.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	droite	70,8	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.315.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	droite	70,8	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.315.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	droite	70,8	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.315.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	droite	70,8	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.315.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	droite	70,8	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.335.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	gauche et droite	17,6	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.335.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	gauche et droite	17,6	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.335.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	gauche et droite	17,6	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.335.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	gauche et droite	17,6	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.335.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	gauche et droite	17,6	3,2	47,3		1	387.69	1.68
505.335.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	gauche et droite	17,6	3,2	47,3		1	387.69	1.68
B / largeur: 133,8 cm										
505.276.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	gauche et droite	19,9	3,2	47,3		1	440.51	1.75
505.276.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	gauche et droite	19,9	3,2	47,3		1	440.51	1.75
505.276.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	gauche et droite	19,9	3,2	47,3		1	440.51	1.75
505.276.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	gauche et droite	19,9	3,2	47,3		1	440.51	1.75
505.276.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	gauche et droite	19,9	3,2	47,3		1	440.51	1.75
505.276.00.7 *	grège / laqué mat	Non	gauche et droite	19,9	3,2	47,3		1	440.51	1.75

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément


- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle



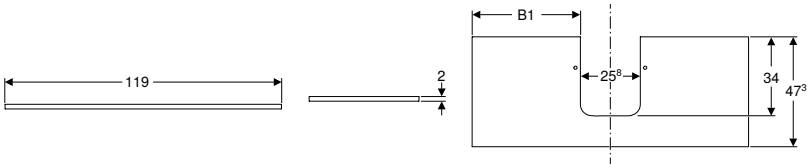

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 119 cm									
505.105.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	au centre	46,6	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.105.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	au centre	46,6	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.125.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	gauche	22,3	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.125.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	gauche	22,3	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.145.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	droite	70,9	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.145.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	droite	70,9	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.175.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	gauche et droite	17,6	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.175.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	gauche et droite	17,6	2	47,3	1	2049.99	3.91

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 489
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, CleanDrain → p. 488


- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Pour vasque à poser rectangulaire

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire



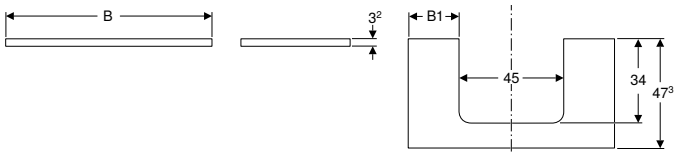

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 74,6 cm									
505.282.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	au centre	14,8	3,2	47,3	1	281.95	0.66
505.282.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	au centre	14,8	3,2	47,3	1	281.95	0.66
505.282.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	au centre	14,8	3,2	47,3	1	281.95	0.66
505.282.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	au centre	14,8	3,2	47,3	1	281.95	0.66
505.282.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	au centre	14,8	3,2	47,3	1	281.95	0.66
505.282.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	au centre	14,8	3,2	47,3	1	281.95	0.66
B / largeur: 89,4 cm									
505.283.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	au centre	22,2	3,2	47,3	1	317.19	1.01
505.283.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	au centre	22,2	3,2	47,3	1	317.19	1.01
505.283.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	au centre	22,2	3,2	47,3	1	317.19	1.01
505.283.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	au centre	22,2	3,2	47,3	1	317.19	1.01
505.283.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	au centre	22,2	3,2	47,3	1	317.19	1.01

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.283.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	au centre	22,2	3,2	47,3	1	317.19	1.01
505.303.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	gauche	12,8	3,2	47,2	1	317.19	1.26
505.303.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	317.19	1.26
505.303.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	317.19	1.26
505.303.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	317.19	1.26
505.303.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	317.19	1.26
505.303.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	317.19	1.26
505.323.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	droite	31,6	3,2	47,3	1	317.19	1.33
505.323.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	droite	31,6	3,2	47,3	1	317.19	1.33
505.323.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	droite	31,6	3,2	47,3	1	317.19	1.33
505.323.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	droite	31,6	3,2	47,3	1	317.19	1.33
505.323.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	droite	31,6	3,2	47,3	1	317.19	1.33
505.323.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	droite	31,6	3,2	47,3	1	317.19	1.33
B / largeur: 104,2 cm									
505.284.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	au centre	29,6	3,2	47,3	1	334.81	1.24
505.284.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	au centre	29,6	3,2	47,3	1	334.81	1.24
505.284.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	au centre	29,6	3,2	47,3	1	334.81	1.24
505.284.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	au centre	29,6	3,2	47,3	1	334.81	1.24
505.284.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	au centre	29,6	3,2	47,3	1	334.81	1.24
505.284.00.7 *	grège / laqué mat	Non	au centre	29,6	3,2	47,3	1	334.81	1.24
505.304.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	gauche	12,5	3,2	47,3	1	334.81	2.10
505.304.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	gauche	12,5	3,2	47,3	1	334.81	2.10
505.304.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	gauche	12,5	3,2	47,3	1	334.81	2.10
505.304.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	gauche	12,5	3,2	47,3	1	334.81	2.10
505.304.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	gauche	12,5	3,2	47,3	1	334.81	2.10
505.304.00.7 *	grège / laqué mat	Non	gauche	12,5	3,2	47,3	1	334.81	2.10
505.324.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	droite	46,7	3,2	47,3	1	334.81	1.54
505.324.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	droite	46,7	3,2	47,3	1	334.81	1.54
505.324.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	droite	46,7	3,2	47,3	1	334.81	1.54
505.324.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	droite	46,7	3,2	47,3	1	334.81	1.54
505.324.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	droite	46,7	3,2	47,3	1	334.81	1.54
505.324.00.7 *	grège / laqué mat	Non	droite	46,7	3,2	47,3	1	334.81	1.54
B / largeur: 119 cm									
505.285.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	au centre	37	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.285.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	au centre	37	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.285.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	au centre	37	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.285.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	au centre	37	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.285.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	au centre	37	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.285.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	au centre	37	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.305.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	387.69	1.48
505.305.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.305.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.305.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.305.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	gauche	12,5	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.305.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	gauche	12,8	3,2	47,3	1	387.69	2.38
505.325.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	droite	61,2	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.325.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	droite	61,2	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.325.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	droite	61,2	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.325.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	droite	61,2	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.325.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	droite	61,2	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.325.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	droite	61,2	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.345.00.1 *	blanc / laqué brillant	Oui	gauche et droite	8	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.345.00.2 *	blanc / laqué mat	Oui	gauche et droite	8	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.345.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Oui	gauche et droite	8	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.345.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Oui	gauche et droite	8	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.345.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Oui	gauche et droite	8	3,2	47,3	1	387.69	1.68
505.345.00.7 *	grège / laqué mat	Oui	gauche et droite	8	3,2	47,3	1	387.69	1.68
B / largeur: 133,8 cm									
505.286.00.1 *	blanc / laqué brillant	Non	gauche et droite	10,3	3,2	47,3	1	440.51	1.68
505.286.00.2 *	blanc / laqué mat	Non	gauche et droite	10,3	3,2	47,3	1	440.51	1.68
505.286.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Non	gauche et droite	10,3	3,2	47,3	1	440.51	1.68
505.286.00.5 *	chêne / mélamine à structure bois	Non	gauche et droite	10,3	3,2	47,3	1	440.51	1.68
505.286.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	Non	gauche et droite	10,3	3,2	47,3	1	440.51	1.68
505.286.00.7 *	grège / laqué mat	Non	gauche et droite	10,3	3,2	47,3	1	440.51	1.68

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément


- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491

- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire



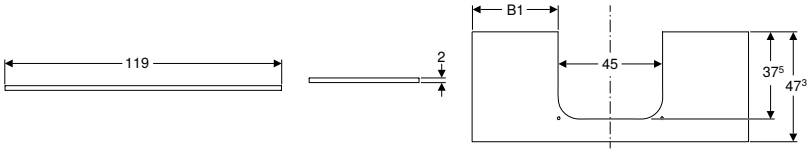

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 119 cm									
505.115.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	au centre	37	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.115.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	au centre	37	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.135.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	gauche	12,8	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.135.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	gauche	12,8	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.155.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	droite	69,2	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.155.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	droite	69,2	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.165.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Oui	gauche et droite	8	2	47,3	1	2049.99	3.91
505.165.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Oui	gauche et droite	8	2	47,3	1	2049.99	3.91

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 490
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 491


- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de la collection de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meubles latéraux

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir



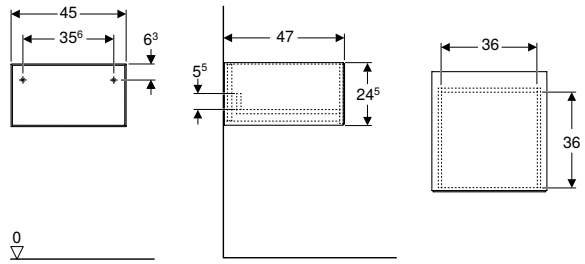

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
505.078.00.1	blanc / laqué brillant	24,5	47	12	1	613.69	2.69
505.078.00.2 *	blanc / laqué mat	24,5	47	12	1	613.69	2.69
505.078.00.3	gris velouté / laqué mat	24,5	47	12	1	613.69	2.69
505.078.00.5	chêne / mélamine à structure bois	24,5	47	12	1	613.69	2.69
505.078.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	24,5	47	12	1	613.69	2.69
505.078.00.7 *	grège / laqué mat	24,5	47	12	1	613.69	2.69
505.078.00.8 *	noir / laqué mat	24,5	47	12	1	613.69	2.69

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 578
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 671
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 670

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635

Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs

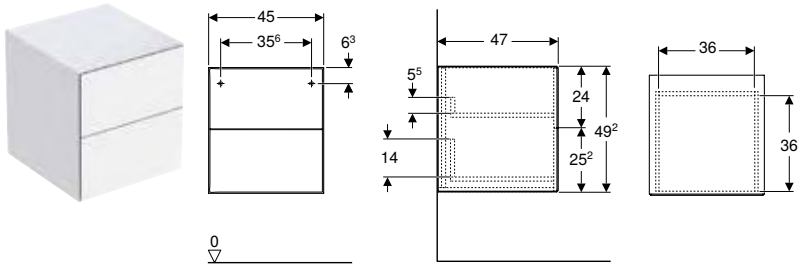

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
505.077.00.1	blanc / laqué brillant	49,2	47	6	1	847.48	4.35
505.077.00.2 *	blanc / laqué mat	49,2	47	6	1	847.48	4.35
505.077.00.3	gris velouté / laqué mat	49,2	47	6	1	847.48	4.35
505.077.00.5	chêne / mélamine à structure bois	49,2	47	6	1	847.48	4.35
505.077.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	49,2	47	6	1	847.48	4.35
505.077.00.7 *	grège / laqué mat	49,2	47	6	1	847.48	4.35
505.077.00.8 *	noir mat	49,2	47	6	1	847.48	4.35

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 671
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 670
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 578

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635

Élément latéral Geberit ONE



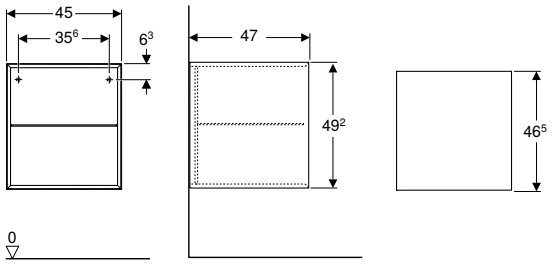

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec tablette en verre
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
505.079.00.1	blanc / laqué brillant	49,2	47	6	1	**613.69**	**2.15**
505.079.00.2 *	blanc / laqué mat	49,2	47	6	1	**613.69**	**2.15**
505.079.00.3	gris velouté / laqué mat	49,2	47	6	1	**613.69**	**2.15**
505.079.00.5	chêne / mélamine à structure bois	49,2	47	6	1	**613.69**	**2.15**
505.079.00.6 *	noyer carya / mélamine à structure bois	49,2	47	6	1	**613.69**	**2.15**
505.079.00.7 *	grège / laqué mat	49,2	47	6	1	**613.69**	**2.15**
505.079.00.8 *	noir mat	49,2	47	6	1	**613.69**	**2.15**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 572
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 574
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 576
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 578
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 671
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 670

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec un tiroir



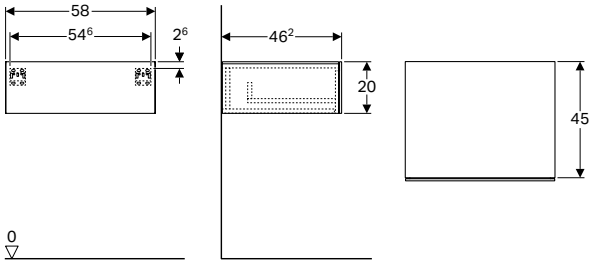

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.507.01.1	blanc / laqué brillant	58	20	46,2	12	1	744.87	2.69
500.507.00.1 *	grège / laqué mat	58	20	46,2	12	1	744.87	2.69
500.507.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	58	20	46,2	12	1	744.87	2.69

*** Fabrication sur commande**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec deux tiroirs



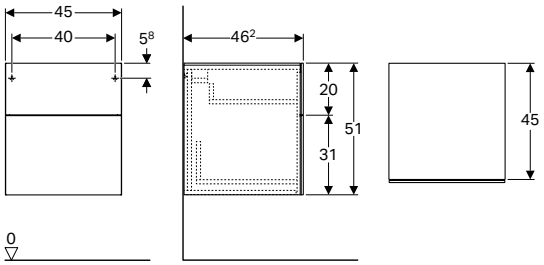

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.504.01.1	blanc / laqué brillant	45	51	46,2	6	1	905.86	4.30
500.504.00.1 *	grège / laqué mat	45	51	46,2	6	1	905.86	4.30
500.504.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	45	51	46,2	6	1	905.86	4.30


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

- Meubles dépourvus de vide sanitaire : prévoir des raccordements de plomberie encastrés

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise

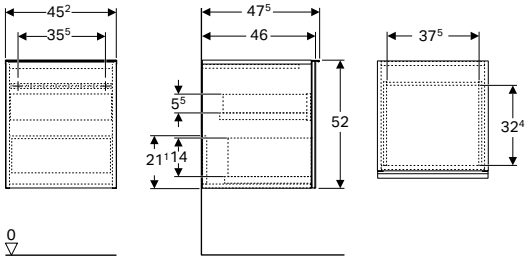

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45,2 cm							
503.010.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / laqué mat	52	47,5	6	1	639.09	3.90
503.010.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	47,5	6	1	705.55	4.05
503.010.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	6	1	639.09	3.90
503.010.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	6	1	639.09	3.90
503.010.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	6	1	639.09	3.90
503.010.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	6	1	705.55	4.05
503.010.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	6	1	639.09	3.90

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 598
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 584

Accessoires

- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 664
- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 668
- Poignée Geberit → p. 667
- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm → p. 665
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 669

Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs



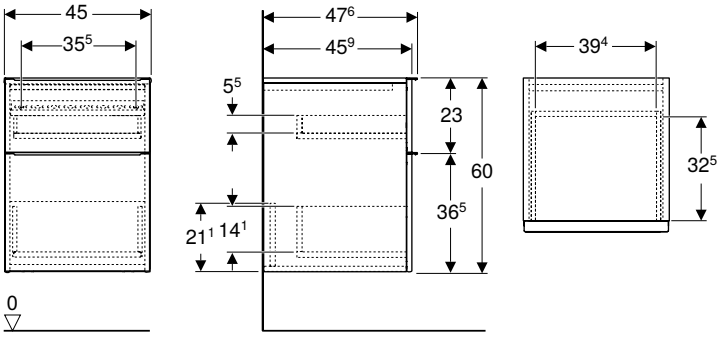

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
502.315.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	60	47,6	6	1	662.77	4.28
502.315.01.2	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	60	47,6	6	1	662.77	4.28
502.315.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	60	47,6	6	1	662.77	4.28
502.315.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6	6	1	662.77	4.28
502.315.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6	6	1	662.77	4.28
502.315.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	60	47,6	6	1	662.77	4.28
502.315.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6	6	1	662.77	4.28

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 588
- Pack lavabo pour meuble Geberit iCon à bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 676
- Pack lavabo pour meuble Geberit iCon à bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 678
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 590
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 599
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 600
- Tableau magnétique Geberit avec casiers → p. 669

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647

Élément latéral Geberit iCon



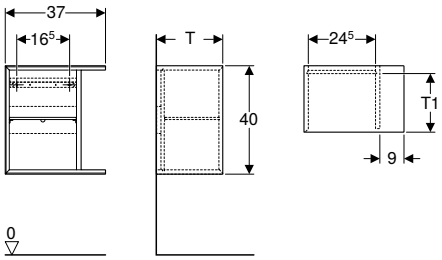

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
T / profondeur: 24,5 cm								
502.324.01.1	blanc / laqué brillant	37	40	21	24	1	**393.18**	**0.89**
502.324.01.3 *	blanc / laqué mat	37	40	21	24	1	**393.18**	**0.89**
502.324.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	37	40	21	24	1	**393.18**	**0.89**
502.324.JK.1	gris velouté / laqué mat	37	40	21	24	1	**393.18**	**0.89**
502.324.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	37	40	21	24	1	**393.18**	**0.89**
502.324.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	37	40	21	24	1	**393.18**	**0.89**
T / profondeur: 27,3 cm								
502.325.01.1	blanc / laqué brillant	37	40	24	24	1	**405.67**	**1.16**
502.325.01.3 *	blanc / laqué mat	37	40	24	24	1	**405.67**	**1.16**
502.325.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	37	40	24	24	1	**405.67**	**1.16**
502.325.JK.1	gris velouté / laqué mat	37	40	24	24	1	**405.67**	**1.16**
502.325.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	37	40	24	24	1	**405.67**	**1.16**
502.325.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	37	40	24	24	1	**405.67**	**1.16**

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 566
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 567

- Élément latéral d'une profondeur de 24,5 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte
- Élément latéral d'une profondeur de 27,3 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

Meuble latéral bas Geberit Smyle forme angulaire, avec une porte



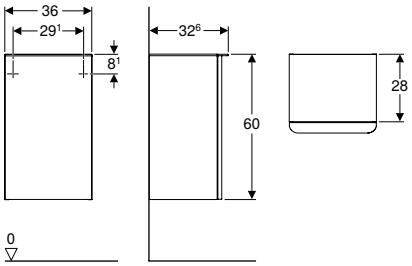

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à une colonne mi-haute pour former une colonne haute
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Porte: Charnières à droite								
500.359.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	36	60	32,6	15	1	428.42	2.39
500.359.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6	10	1	428.42	2.39
500.359.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	36	60	32,6	10	1	428.42	2.39
500.359.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6	10	1	428.42	2.39
Porte: Charnières à gauche								
500.360.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	36	60	32,6	15	1	428.42	2.39
500.360.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6	10	1	428.42	2.39
500.360.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	36	60	32,6	10	1	428.42	2.39
500.360.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6	10	1	428.42	2.39

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur → p. 624

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Meuble latéral bas Geberit Smyle forme angulaire, avec deux tiroirs



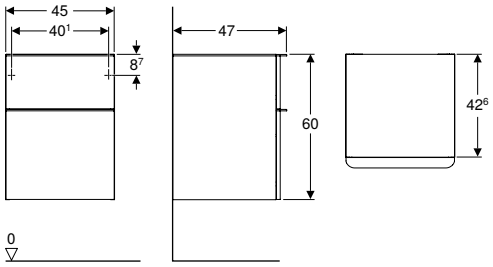

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à un meuble bas
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.357.00.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	45	60	47	6	1	**664.05**	**4.04**
500.357.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	45	60	47	6	1	**664.05**	**4.04**
500.357.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	45	60	47	6	1	**664.05**	**4.04**
500.357.JR.1	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	45	60	47	6	1	**664.05**	**4.04**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec deux tiroirs → p. 594
- Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo double, design rectangulaire, avec deux tiroirs → p. 601
- Tableau magnétique Geberit avec casiers → p. 669

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Meuble latéral bas Geberit Smyle forme angulaire, ouverte





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à une colonne mi-haute pour former une colonne haute
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.358.00.1	blanc / laqué brillant	36	60	29,9	18	1	361.48	1.83
500.358.JK.1 *	gris velouté / laqué mat	36	60	29,9	12	1	361.48	1.83
500.358.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	36	60	29,9	12	1	361.48	1.83
500.358.JR.1	noyer carya / mélamine à structure bois	36	60	29,9	12	1	361.48	1.83

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur → p. 624

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec un tiroir



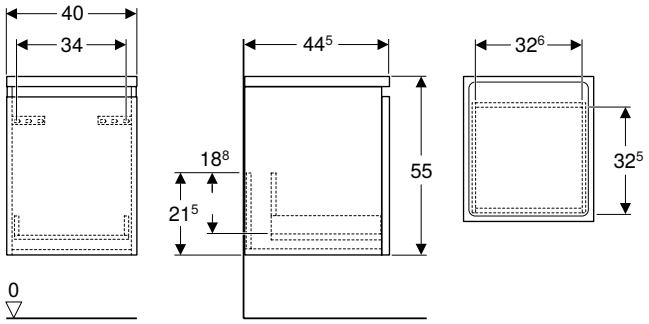

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée intégrée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm							
501.913.01.1	blanc / laqué brillant	55	44,5	6	1	407.44	3.34
501.913.JK.1	gris velouté / laqué mat	55	44,5	6	1	407.44	3.34
501.913.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	55	44,5	6	1	407.44	3.34
501.913.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	55	44,5	6	1	407.44	3.34

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir

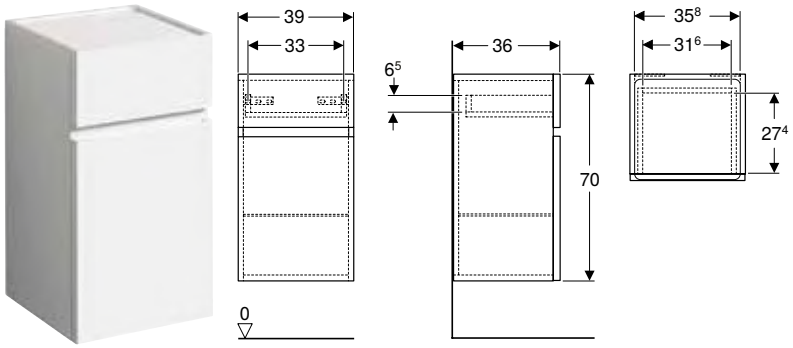

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée intégrée
- Porte à fermeture ralentie
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tablette en verre amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 39 cm							
501.921.01.1	blanc / laqué brillant	70	36	8	1	**500.45**	**3.22**
501.921.JK.1	gris velouté / laqué mat	70	36	8	1	**500.45**	**3.22**
501.921.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	70	36	8	1	**500.45**	**3.22**
501.921.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	70	36	8	1	**500.45**	**3.22**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657

Colonnes hautes

Colonne haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur

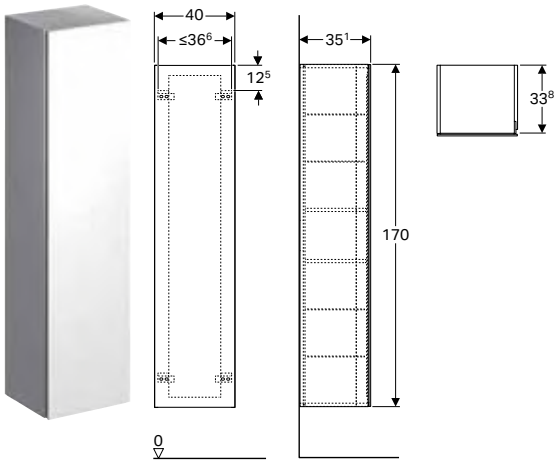

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- 4 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Avec deux tablettes fixes
- Avec quatre tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.503.01.1	blanc / laqué brillant	40	170	35,1	4	1	1051.83	6.29
500.503.00.1 *	grège / laqué mat	40	170	35,1	4	1	1051.83	6.29
500.503.43.1	gris scultura / mélamine à structure bois	40	170	35,1	4	1	1051.83	6.29

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 639

Colonne haute Geberit avec deux tiroirs

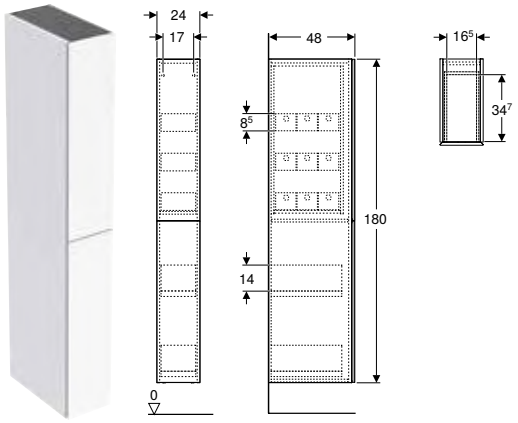

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Casiers de rangement en bois
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Colonne haute
- 9 casiers de rangement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 24 cm							
503.011.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant	180	48	4	1	**1089.00**	**7.50**
503.011.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant	180	48	4	1	**1152.92**	**7.80**
503.011.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat	180	48	4	1	**1089.00**	**7.50**
503.011.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois	180	48	4	1	**1089.00**	**7.50**
503.011.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	180	48	4	1	**1089.00**	**7.50**
503.011.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant	180	48	4	1	**1152.92**	**7.80**
503.011.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	180	48	4	1	**1089.00**	**7.50**


*** Fabrication sur commande**


Accessoires


- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 669

Colonne haute Geberit avec une porte









click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Colonne haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 36 cm							
502.316.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant	180	29,1	6	1	**861.79**	**4.49**
502.316.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant	180	29,1	6	1	**966.29**	**4.50**
502.316.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat	180	29,1	6	1	**861.79**	**4.49**
502.316.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois	180	29,1	6	1	**861.79**	**4.49**
502.316.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	180	29,1	6	1	**861.79**	**4.49**
502.316.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant	180	29,1	6	1	**966.29**	**4.50**
502.316.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant	180	29,1	6	1	**861.79**	**4.49**
502.316.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	180	29,1	6	1	**861.79**	**4.49**
505.083.00.7 *	Corps , Façade : grège / laqué mat	180	29,1	6	1	**860.58**	**4.50**
505.083.00.8 *	Corps , Façade : noir / laqué mat	180	29,1	6	1	**860.58**	**4.50**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 668

Colonne haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, compacte

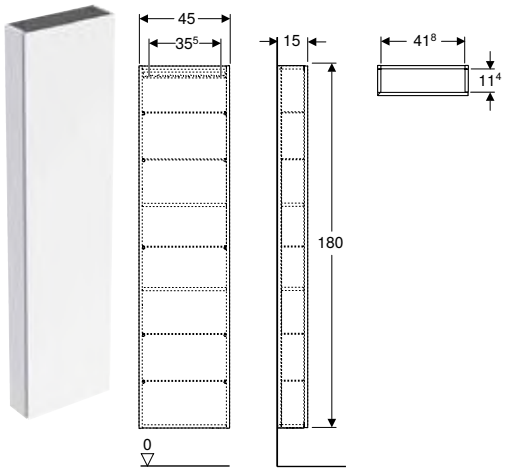

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Colonne haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte miroir intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnières à gauche ou à droite
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
502.317.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant	180	15	8	1	**861.79**	**4.54**
502.317.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant	180	15	6	1	**966.29**	**5.10**
502.317.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat	180	15	8	1	**861.79**	**4.54**
502.317.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois	180	15	8	1	**861.79**	**4.54**
502.317.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	180	15	8	1	**861.79**	**4.54**
502.317.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant	180	15	6	1	**966.29**	**5.10**
502.317.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant	180	15	8	1	**861.79**	**4.54**
502.317.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	180	15	8	1	**861.79**	**4.54**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 668

Colonne haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir

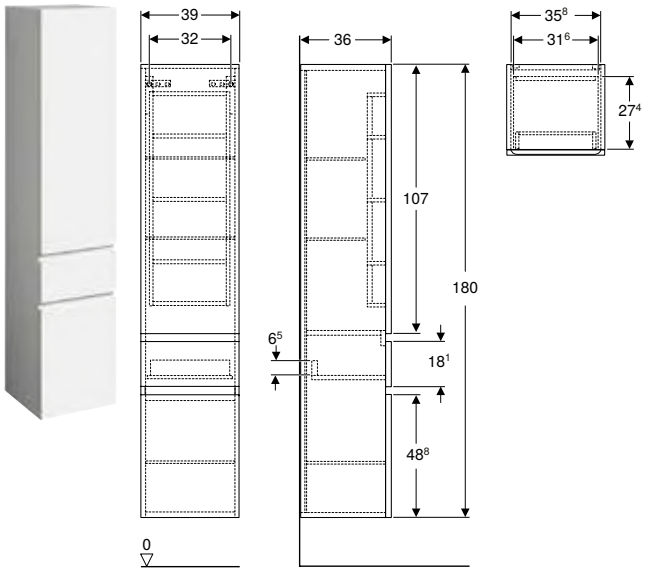

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Colonne haute
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée intégrée
- Porte à fermeture ralentie
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Boîtes de rangement sur la partie intérieure de la porte supérieure
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 39 cm							
501.923.01.1	blanc / laqué brillant	180	36	4	1	**846.02**	**6.63**
501.923.JK.1	gris velouté / laqué mat	180	36	4	1	**846.02**	**6.63**
501.923.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	180	36	4	1	**846.02**	**6.63**
501.923.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	180	36	4	1	**846.02**	**6.63**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657

Colonnes mi-haute

Colonne mi-haute Geberit Smyle forme angulaire, avec une porte et miroir intérieur

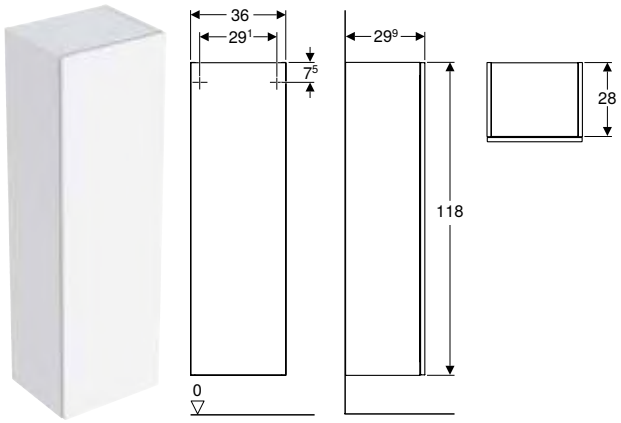

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à un meuble latéral bas pour former une colonne haute
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.361.00.1	blanc / laqué brillant	36	118	29,9	6	1	**622.56**	**3.45**
500.361.JK.1 *	gris velouté / laqué mat	36	118	29,9	6	1	**622.56**	**3.45**
500.361.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	36	118	29,9	6	1	**622.56**	**3.45**
500.361.JR.1	noyer carya / mélamine à structure bois	36	118	29,9	6	1	**622.56**	**3.45**

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Smyle ouverte → p. 617
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec une porte → p. 615

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 653

Colonne mi-haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir

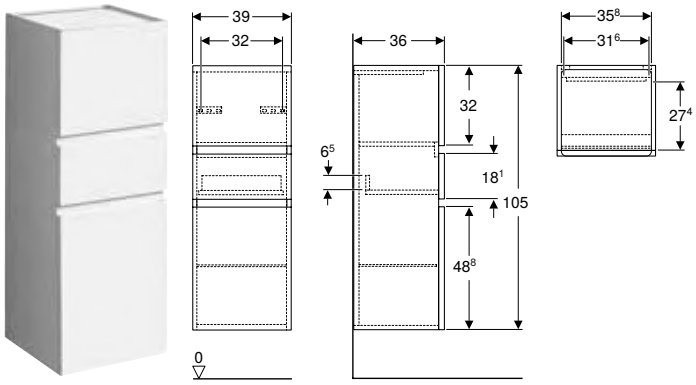

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée intégrée
- Porte à fermeture ralentie
- Tiroir à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Tablette en verre amovible
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 39 cm							
501.922.01.1	blanc / laqué brillant	105	36	4	1	**640.06**	**4.31**
501.922.JK.1	gris velouté / laqué mat	105	36	4	1	**640.06**	**4.31**
501.922.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	105	36	4	1	**640.06**	**4.31**
501.922.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	105	36	4	1	**640.06**	**4.31**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657

Armoires hautes compactes

Armoire haute compacte Geberit rectangulaire, avec une porte

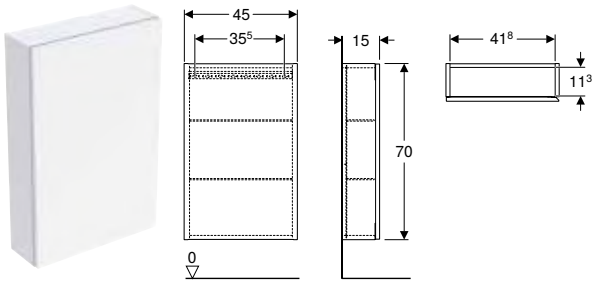

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
502.318.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant	70	15	16	1	452.00	1.53
502.318.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant	70	15	16	1	516.37	1.53
502.318.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat	70	15	16	1	452.00	1.53
502.318.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois	70	15	16	1	452.00	1.53
502.318.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	70	15	16	1	452.00	1.53
502.318.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant	70	15	16	1	516.37	1.53
502.318.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant	70	15	16	1	452.00	1.53
502.318.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	70	15	16	1	452.00	1.53

*** Fabrication sur commande**

Armoire haute compacte Geberit carrée, avec une porte

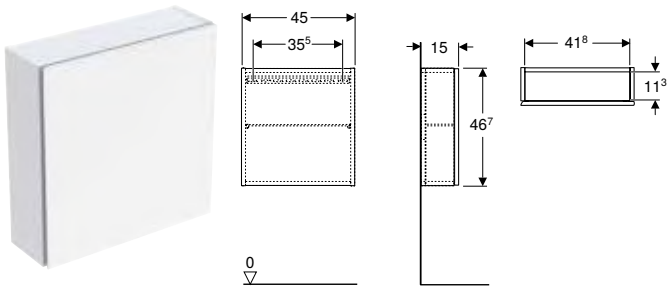

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tablette en verre amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
502.319.01.1	Corps , Façade : blanc / laqué brillant	46,7	15	24	1	340.57	1.11
502.319.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Façade : blanc / verre brillant	46,7	15	24	1	403.90	1.35
502.319.01.3 *	Corps , Façade : blanc / laqué mat	46,7	15	24	1	340.57	1.11
502.319.JH.1	Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois	46,7	15	24	1	340.57	1.11
502.319.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	46,7	15	24	1	340.57	1.11
502.319.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Façade : gris velouté / verre brillant	46,7	15	24	1	403.90	1.35
502.319.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / laqué brillant	46,7	15	24	1	340.57	1.11
502.319.JR.1 *	Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	46,7	15	24	1	340.57	1.11

*** Fabrication sur commande**

Étagère rectangulaire Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 22,5 cm							
502.320.01.1	blanc / laqué brillant	70	13,2	36	1	301.94	0.66
502.320.01.3 *	blanc / laqué mat	70	13,2	36	1	301.94	0.66
502.320.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	70	13,2	36	1	301.94	0.66
502.320.JK.1	gris velouté / laqué mat	70	13,2	36	1	301.94	0.66
502.320.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	70	13,2	36	1	301.94	0.66
502.320.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	70	13,2	36	1	301.94	0.66

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit rectangulaire

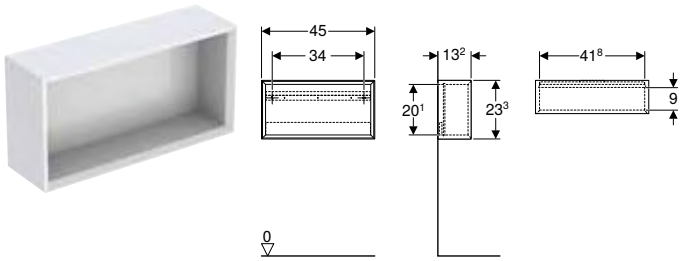

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
502.322.01.1	blanc / laqué brillant	45	23,3	13,2	48	1	245.25	0.53
502.322.01.3 *	blanc / laqué mat	45	23,3	13,2	48	1	245.25	0.53
502.322.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	45	23,3	13,2	48	1	245.25	0.53
502.322.JK.1	gris velouté / laqué mat	45	23,3	13,2	48	1	245.25	0.53
502.322.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	45	23,3	13,2	48	1	245.25	0.53
502.322.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	45	23,3	13,2	48	1	245.25	0.53

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit carrée

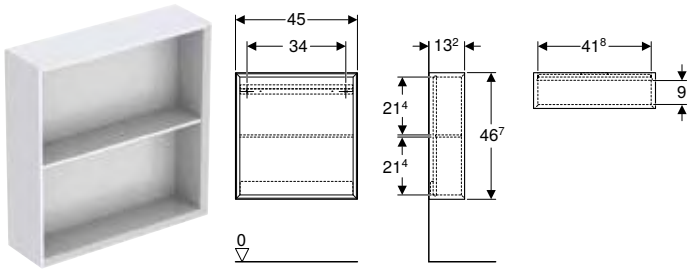

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm							
502.323.01.1	blanc / laqué brillant	46,7	13,2	24	1	286.80	0.82
502.323.01.3 *	blanc / laqué mat	46,7	13,2	24	1	286.80	0.82
502.323.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	46,7	13,2	24	1	286.80	0.82
502.323.JK.1	gris velouté / laqué mat	46,7	13,2	24	1	286.80	0.82
502.323.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	46,7	13,2	24	1	286.80	0.82
502.323.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	46,7	13,2	24	1	286.80	0.82

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit carrée



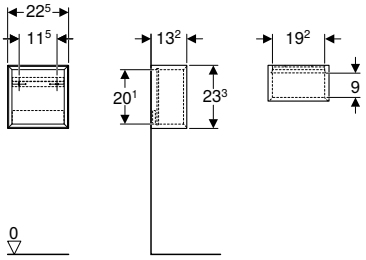

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 22,5 cm							
502.321.01.1	blanc / laqué brillant	23,3	13,2	48	1	214.60	0.31
502.321.01.3 *	blanc / laqué mat	23,3	13,2	48	1	214.60	0.31
502.321.JH.1	chêne / mélamine à structure bois	23,3	13,2	48	1	214.60	0.31
502.321.JK.1	gris velouté / laqué mat	23,3	13,2	48	1	214.60	0.31
502.321.JL.1 *	gris sable / laqué brillant	23,3	13,2	48	1	214.60	0.31
502.321.JR.1 *	noyer carya / mélamine à structure bois	23,3	13,2	48	1	214.60	0.31

*** Fabrication sur commande**

Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte



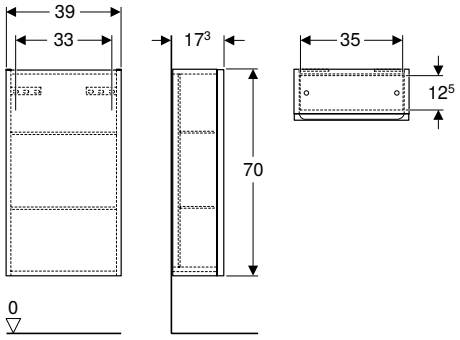

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée intégrée
- Porte à fermeture ralentie
- Tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 39 cm							
501.920.01.1	blanc / laqué brillant	70	17,3	12	1	462.35	2.03
501.920.JK.1	gris velouté / laqué mat	70	17,3	12	1	462.35	2.03
501.920.00.1 *	noyer carya clair / feuille structurée	70	17,3	12	1	462.35	2.03
501.920.JR.1 *	noyer carya / feuille structurée	70	17,3	12	1	462.35	2.03


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657

Autres meubles

Étagères murales

Étagère murale Geberit iCon

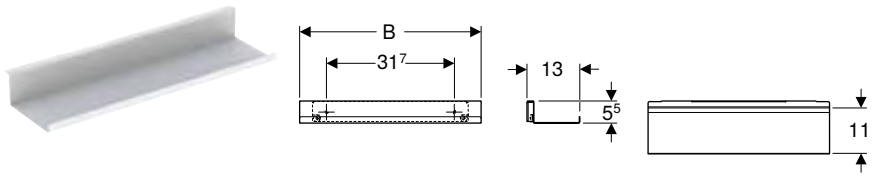

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Étagère murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm								
502.326.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13	96	12	1	74.92	0.19
502.326.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13	96	12	1	74.92	0.19
502.326.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13	96	12	1	74.92	0.19
B / largeur: 67,5 cm								
502.327.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13	96	12	1	92.90	0.24
502.327.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13	96	12	1	92.90	0.24
502.327.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13	96	12	1	92.90	0.24

Étagère murale Geberit Smyle forme angulaire

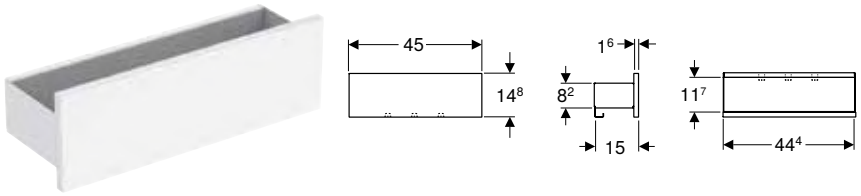

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Étagère murale
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec trois crochets porte-serviettes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.362.00.1	Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué brillant	45	14,8	15	27	1	199.48	0.45
500.362.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	45	14,8	15	56	1	199.48	0.45
500.362.JL.1 *	Corps : gris sable / Thermolaqué mat Façade : gris sable / laqué brillant	45	14,8	15	56	1	199.48	0.45
500.362.JR.1	Corps : gris velouté / Thermolaqué mat Façade : noyer carya / mélamine à structure bois	45	14,8	15	56	1	199.48	0.45

*** Fabrication sur commande**

Habillages pour bâti-support Duofix pour WC suspendu

Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta

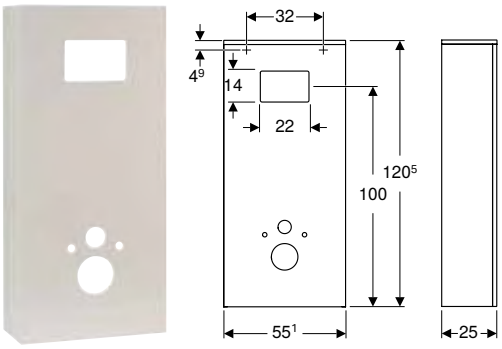

click & scan

Utilisation
- Pour l'habillage des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec entraxe de fixation de 18 cm
- Pour montage sur sols finis


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Matériau de base MDF

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
009776PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	5	1	296.10	2.70

Combinable avec
- Réhausse Lineo pour habillage pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu → p. 631
- Coffre haut suspendu Geberit Lineo → p. 632

Réhausse Lineo pour habillage pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu

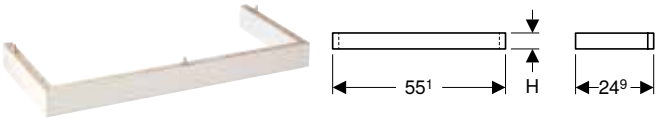

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation en cas de montage surélevé de 5 ou 8 cm de bâti-supports Geberit Duofix
- Pour montage sur sols finis

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Matériau de base MDF

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
009777PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	5	1	62.75	0.11
009778PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	8	1	62.75	0.15

Combinable avec
- Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta → p. 631

Coffre haut suspendu Geberit Lineo



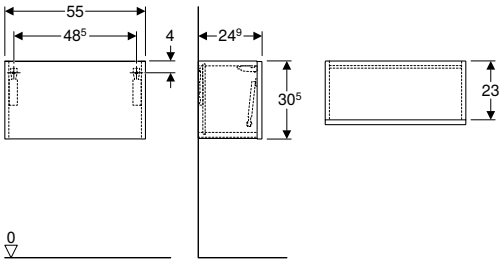

click & scan

Utilisation

- Pour montage mural

Caractéristiques techniques

Matériau	MDF

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Matériau de base MDF

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
009779PBLBB	blanc / laqué brillant	Mélamine / acrylique	55	24,9	20,5	4	1	237.87	1.08

Combinable avec

- Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta → p. 631




Accessoires

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit France, octobre 2025


				Porte-serviettes	Kit de compartiments Geberit pour tiroir supérieur				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir		À partir de la page	→ p. 663	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	
Largeur 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	blanc	→ p. 576	✓	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc mat	→ p. 576	✓	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	gris velouté	→ p. 576	✓	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	chêne	→ p. 576	✓	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	→ p. 576	✓	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	grège	→ p. 576	✓	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 576	✓	✓				
Largeur 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	blanc	→ p. 576	✓		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc mat	→ p. 576	✓		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	gris velouté	→ p. 576	✓		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	chêne	→ p. 576	✓		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	→ p. 576	✓		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	grège	→ p. 576	✓		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 576	✓		✓			
Largeur 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	blanc	→ p. 576	✓			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc mat	→ p. 576	✓			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	gris velouté	→ p. 576	✓			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	chêne	→ p. 576	✓			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	→ p. 576	✓			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	grège	→ p. 576	✓			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 576	✓			✓		
Largeur 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	blanc	→ p. 576	✓				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc mat	→ p. 576	✓				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	gris velouté	→ p. 576	✓				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	chêne	→ p. 576	✓				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	→ p. 576	✓				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	grège	→ p. 576	✓				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 576	✓				✓	
Largeur 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	blanc	→ p. 576	✓					
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanc mat	→ p. 576	✓					
505.265.00.3	505.075.00.3	gris velouté	→ p. 576	✓					
505.265.00.5	505.075.00.5	chêne	→ p. 576	✓					
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	→ p. 576	✓					
505.265.00.7	505.075.00.7	grège	→ p. 576	✓					
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	→ p. 576	✓					

	Kit de compartiments Geberit pour tiroir supérieur		Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 40 cm	Élément de prise électrique Geberit ONE avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 665	→ p. 665	→ p. 669	→ p. 670	→ p. 670	→ p. 670	→ p. 670	→ p. 670	→ p. 671
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			

Geberit France, octobre 2025


					Porte-serviettes	Kit de compartiments Geberit pour tiroir supérieur				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
										
Largeur 135 cm										
Avec quatre tiroirs		Avec deux tiroirs								
505.266.00.1		505.076.00.1		blanc	→ p. 578	✓				
505.266.00.2		505.076.00.2		Blanc mat	→ p. 578	✓				
505.266.00.3		505.076.00.3		gris velouté	→ p. 578	✓				
505.266.00.5		505.076.00.5		chêne	→ p. 578	✓				
505.266.00.6		505.076.00.6		Noyer	→ p. 578	✓				
505.266.00.7		505.076.00.7		grège	→ p. 578	✓				
505.266.00.8		505.076.00.8		Noir mat	→ p. 578	✓				
Armoires latérales										
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir								
505.077.00.1		505.078.00.1		blanc	→ p. 609					
505.077.00.2		505.078.00.2		Blanc mat	→ p. 609					
505.077.00.3		505.078.00.3		gris velouté	→ p. 609					
505.077.00.5		505.078.00.5		chêne	→ p. 609					
505.077.00.6		505.078.00.6		Noyer	→ p. 609					
505.077.00.7		505.078.00.7		grège	→ p. 609					
505.077.00.8		505.078.00.8		Noir mat	→ p. 609					
Élément latéral										
505.079.00.1				blanc	→ p. 610					
505.079.00.2				Blanc mat	→ p. 610					
505.079.00.3				gris velouté	→ p. 610					
505.079.00.5				chêne	→ p. 610					
505.079.00.6				Noyer	→ p. 610					
505.079.00.7				grège	→ p. 610					
505.079.00.8				Noir mat	→ p. 610					

✓ Compatible

	Kit de compartiments Geberit pour tiroir supérieur		Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 40 cm	Élément de prise électrique Geberit ONE avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno²

Geberit France, Version : octobre 2025

							Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir supérieur	
							500.525.00.1	500.526.00.1	
									
			Largeur du lavabo				→ p. 661		
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte	500.502.43.1		40 cm	gris scultura	→ p. 564				
	500.502.00.1		40 cm	grège	→ p. 564				
	500.502.01.1		40 cm	blanc	→ p. 564				
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	gris scultura	→ p. 579		✓[1]	✓[1]	
	500.505.00.1		60 cm	grège	→ p. 579		✓[1]	✓[1]	
	500.505.01.1		60 cm	blanc	→ p. 579		✓[1]	✓[1]	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	gris scultura	→ p. 580		✓[1]	✓[1]	
	500.506.00.1		60 cm	grège	→ p. 580		✓[1]	✓[1]	
	500.506.01.1		60 cm	blanc	→ p. 580		✓[1]	✓[1]	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	gris scultura	→ p. 579		✓[2]	✓[2]	
	500.508.00.1		90 cm	grège	→ p. 579		✓[2]	✓[2]	
	500.508.01.1		90 cm	blanc	→ p. 579		✓[2]	✓[2]	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	gris scultura	→ p. 580		✓[2]	✓[2]	
	500.509.00.1		90 cm	grège	→ p. 580		✓[2]	✓[2]	
	500.509.01.1		90 cm	blanc	→ p. 580		✓[2]	✓[2]	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 581		✓[2]	✓[2]	
	500.513.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à gauche	→ p. 581		✓[2]	✓[2]	
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 581		✓[2]	✓[2]	
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 581		✓[2]	✓[2]	
	500.514.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à droite	→ p. 581		✓[2]	✓[2]	
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 581		✓[2]	✓[2]	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 582		✓[2]	✓[2]	
	500.515.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à gauche	→ p. 582		✓[2]	✓[2]	
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 582		✓[2]	✓[2]	
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 582		✓[2]	✓[2]	
	500.516.00.1		90 cm	Grège, découpe pour siphon à droite	→ p. 582		✓[2]	✓[2]	
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 582		✓[2]	✓[2]	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	gris scultura	→ p. 583		✓[2]	✓[2]	
	500.517.00.1		120 cm	grège	→ p. 583		✓[2]	✓[2]	
	500.517.01.1		120 cm	blanc	→ p. 583		✓[2]	✓[2]	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, à partir de 120 cm de largeur, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	gris scultura	→ p. 583		✓[2]	✓[2]	
	500.518.00.1		120 cm	grège	→ p. 583		✓[2]	✓[2]	
	500.518.01.1		120 cm	blanc	→ p. 583		✓[2]	✓[2]	

	Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir inférieur	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
	→ p. 661	→ p. 671		→ p. 664			→ p. 672	
							✓	
							✓	
							✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	

Geberit France, Version : octobre 2025

						Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir supérieur	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
								
			Largeur du lavabo			→ p. 661		
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	gris scultura	→ p. 603	✓2)	✓2)	
	500.348.00.1		140 cm	grège	→ p. 603	✓2)	✓2)	
	500.347.00.1		140 cm	blanc	→ p. 603	✓2)	✓2)	
	500.346.43.1		160 cm	gris scultura	→ p. 603	✓3)	✓3)	
	500.346.00.1		160 cm	grège	→ p. 603	✓3)	✓3)	
	500.346.01.1		160 cm	blanc	→ p. 603	✓3)	✓3)	
Armoires latérales								
Colonne haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur	500.503.01.1			blanc	→ p. 619			
	500.503.43.1			gris scultura	→ p. 619			
	500.503.00.1			grège	→ p. 619			
Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec un tiroir	500.507.01.1			blanc	→ p. 610	✓4)	✓4)	
	500.507.43.1			gris scultura	→ p. 610	✓4)	✓4)	
	500.507.00.1			grège	→ p. 610	✓4)	✓4)	
Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec deux tiroirs	500.504.01.1			blanc	→ p. 611	✓1)	✓1)	
	500.504.43.1			gris scultura	→ p. 611	✓1)	✓1)	
	500.504.00.1			grège	→ p. 611	✓1)	✓1)	

✓ Compatible

[1] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 2
[2] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 4
[3] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 6
[4] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 3
[5] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 1

	Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir inférieur	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
	→ p. 661	→ p. 671		→ p. 664			→ p. 672	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	


Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto

Geberit France, octobre 2025


			Largeur du lavabo			Porte-serviettes		Casier de rangement			
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
											
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
						→ p. 664	→ p. 663	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662
Meubles bas pour lave-mains											
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte	503.001.01.1		40 cm	blanc	→ p. 565						
	503.001.01.2			blanc mat	→ p. 565						
	503.001.01.3			blanc verre	→ p. 565						
	503.001.JH.1			chêne	→ p. 565						
	503.001.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 565						
	503.001.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 565						
	503.001.JR.1			noyer carya	→ p. 565						
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir	503.002.01.1		45 cm	blanc	→ p. 565						
	503.002.01.2			blanc mat	→ p. 565						
	503.002.01.3			blanc verre	→ p. 565						
	503.002.JH.1			chêne	→ p. 565						
	503.002.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 565						
	503.002.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 565						
	503.002.JR.1			noyer carya	→ p. 565						
Meubles bas pour lavabo											
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise	503.003.01.1		60 cm	blanc	→ p. 584	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			blanc mat	→ p. 584	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			blanc verre	→ p. 584	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			chêne	→ p. 584	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 584	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 584	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			noyer carya	→ p. 584	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	blanc	→ p. 584	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			blanc mat	→ p. 584	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			blanc verre	→ p. 584	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			chêne	→ p. 584	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 584	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 584	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			noyer carya	→ p. 584	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	blanc	→ p. 584	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			blanc mat	→ p. 584	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			blanc verre	→ p. 584	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			chêne	→ p. 584	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 585	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 585	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			noyer carya	→ p. 585	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	blanc	→ p. 585	✓	✓				✓
	503.006.01.2			blanc mat	→ p. 585	✓	✓				✓
	503.006.01.3			blanc verre	→ p. 585	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			chêne	→ p. 585	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 585	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 585	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			noyer carya	→ p. 585	✓	✓				✓

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique	Élément de prise électrique avec module ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ p. 668	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 665	→ p. 669	→ p. 670
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit France, octobre 2025

						Porte-serviettes		Casier de rangement				
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
												
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1					
						502.328.JK.1	503.012.21.1					
						502.328.JL.1	503.012.JK.1					
						502.328.00.1						
			Largeur du lavabo			→ p. 664	→ p. 663	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, compact	503.008.01.1		60 cm	blanc	→ p. 586							
	503.008.01.2			blanc mat	→ p. 586							
	503.008.01.3			blanc verre	→ p. 586							
	503.008.JH.1			chêne	→ p. 586							
	503.008.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 586							
	503.008.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 586							
	503.008.JR.1			noyer carya	→ p. 586							
	503.009.01.1		75 cm	blanc	→ p. 586							
	503.009.01.2			blanc mat	→ p. 586							
	503.009.01.3			blanc verre	→ p. 586							
	503.009.JH.1			chêne	→ p. 586							
	503.009.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 586							
	503.009.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 586							
	503.009.JR.1			noyer carya	→ p. 586							
Meubles bas pour lavabo double												
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	503.007.01.1		120 cm	blanc	→ p. 598	✓	✓	✓				
	503.007.01.2			blanc mat	→ p. 598	✓	✓	✓				
	503.007.01.3			blanc verre	→ p. 598	✓	✓	✓				
	503.007.JH.1			chêne	→ p. 598	✓	✓	✓				
	503.007.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 598	✓	✓	✓				
	503.007.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 598	✓	✓	✓				
	503.007.JR.1			noyer carya	→ p. 598	✓	✓	✓				
Armoires latérales												
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	503.010.01.1			blanc	→ p. 612	✓						
	503.010.01.2			blanc mat	→ p. 612	✓						
	503.010.01.3			blanc verre	→ p. 612	✓						
	503.010.JH.1			chêne	→ p. 612	✓						
	503.010.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 612	✓						
	503.010.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 612	✓						
	503.010.JR.1			noyer carya	→ p. 612	✓						

✓ Compatible

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique	Élément de prise électrique avec module ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ p. 668	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 665	→ p. 669	→ p. 670
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon

Geberit France, Version : octobre 2025

					Porte-serviettes		Casier de rangement			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ p. 664	→ p. 663	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Meubles bas pour lave-mains										
Largeur du lavabo 38 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	502.300.01.1		blanc	→ p. 566						
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 566						
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 566						
	502.300.JK.1		gris velouté	→ p. 566						
	502.300.JL.1		sable gris	→ p. 566						
	502.300.JH.1		chêne	→ p. 566						
	502.300.JR.1		noyer carya	→ p. 566						
	502.301.01.1		blanc	→ p. 566						
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 566						
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 566						
	502.301.JK.1		gris velouté	→ p. 566						
	502.301.JL.1		sable gris	→ p. 566						
	502.301.JH.1		chêne	→ p. 566						
	502.301.JR.1		noyer carya	→ p. 566						
Largeur du lavabo 53 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	502.302.01.1		blanc	→ p. 567						
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 567						
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 567						
	502.302.JK.1		gris velouté	→ p. 567						
	502.302.JL.1		sable gris	→ p. 567						
	502.302.JH.1		chêne	→ p. 567						
	502.302.JR.1		noyer carya	→ p. 567						
Meubles bas pour lavabo										
Largeur du lavabo 60 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.310.01.1		blanc	→ p. 588	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 588	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 588	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		gris velouté	→ p. 588	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		sable gris	→ p. 588	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		chêne	→ p. 588	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		noyer carya	→ p. 588	✓	✓	✓			
Largeur du lavabo 75 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.311.01.1		blanc	→ p. 588	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 588	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 588	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		gris velouté	→ p. 588	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		sable gris	→ p. 588	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		chêne	→ p. 588	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		noyer carya	→ p. 588	✓	✓		✓		

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique	Élément de prise électrique avec module ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ p. 668	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 665	→ p. 669	→ p. 670
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit France, Version : octobre 2025

					Porte-serviettes		Casier de rangement				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 664	→ p. 663	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.312.01.1		blanc	→ p. 588	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 588	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 588	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		gris velouté	→ p. 588	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		sable gris	→ p. 588	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		chêne	→ p. 588	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		noyer carya	→ p. 588	✓	✓			✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.313.01.1		blanc	→ p. 589	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 589	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 589	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		gris velouté	→ p. 589	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		sable gris	→ p. 589	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		chêne	→ p. 589	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		noyer carya	→ p. 589	✓	✓				✓	
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.303.01.1		blanc	→ p. 590	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 590	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 590	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		gris velouté	→ p. 590	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		sable gris	→ p. 590	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		chêne	→ p. 590	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		noyer carya	→ p. 590	✓	✓	✓				
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.304.01.1		blanc	→ p. 590	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 590	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 590	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		gris velouté	→ p. 590	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		sable gris	→ p. 590	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		chêne	→ p. 590	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		noyer carya	→ p. 590	✓	✓		✓			
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.305.01.1		blanc	→ p. 590	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 590	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 590	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		gris velouté	→ p. 590	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		sable gris	→ p. 590	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		chêne	→ p. 590	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		noyer carya	→ p. 590	✓	✓			✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.306.01.1		blanc	→ p. 591	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 591	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 591	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		gris velouté	→ p. 591	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		sable gris	→ p. 591	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		chêne	→ p. 591	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		noyer carya	→ p. 591	✓	✓				✓	

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique	Élément de prise électrique avec module ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ p. 668	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 665	→ p. 669	→ p. 670
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit France, Version : octobre 2025

					Porte-serviettes		Casier de rangement				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 664	→ p. 663	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 662	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, compact	502.307.01.1		blanc	→ p. 592							
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 592							
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 592							
	502.307.JK.1		gris velouté	→ p. 592							
	502.307.JL.1		sable gris	→ p. 592							
	502.307.JH.1		chêne	→ p. 592							
	502.307.JR.1		noyer carya	→ p. 592							
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, compact	502.308.01.1		blanc	→ p. 592							
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 592							
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 592							
	502.308.JK.1		gris velouté	→ p. 592							
	502.308.JL.1		sable gris	→ p. 592							
	502.308.JH.1		chêne	→ p. 592							
	502.308.JR.1		noyer carya	→ p. 592							
Meubles bas pour lavabo double											
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs	502.314.01.1		blanc	→ p. 599	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 599	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 599	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		gris velouté	→ p. 599	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		sable gris	→ p. 599	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		chêne	→ p. 599	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		noyer carya	→ p. 599	✓	✓	✓				
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		blanc	→ p. 600	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 600	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 600	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		gris velouté	→ p. 600	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		sable gris	→ p. 600	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		chêne	→ p. 600	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		noyer carya	→ p. 600	✓	✓	✓				
Armoires latérales											
Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs	502.315.01.1		blanc	→ p. 613	✓						
	502.315.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 613	✓						
	502.315.01.3		Blanc / mat	→ p. 613	✓						
	502.315.JK.1		gris velouté	→ p. 613	✓						
	502.315.JL.1		sable gris	→ p. 613	✓						
	502.315.JH.1		chêne	→ p. 613	✓						
	502.315.JR.1		noyer carya	→ p. 613	✓						

✓ Compatible

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique	Élément de prise électrique avec module ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ p. 668	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 667	→ p. 665	→ p. 669	→ p. 670
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle

Geberit France, octobre 2025

						Jeu de pieds étroits Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
			Largeur du lavabo			→ p. 668	→ p. 664		
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble Geberit Smyle bas pour lave-mains, design rectangulaire, avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.350.JK.1		45 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.350.JL.1		45 cm	Gris sable, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.350.JR.1		45 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.351.00.1		45 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
	500.351.JK.1		45 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
	500.351.JL.1		45 cm	Gris sable, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
	500.351.JR.1		45 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.363.JK.1		50 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.363.JL.1		50 cm	Gris sable, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.363.JR.1		50 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 568	✓			
	500.364.00.1		50 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
	500.364.JK.1		50 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
	500.364.JL.1		50 cm	Gris sable, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
	500.364.JR.1		50 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 568	✓			
Meubles bas pour lavabo									
Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 593	✓		✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 593	✓		✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Gris sable, charnières à droite	→ p. 593	✓		✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 593	✓		✓	
	500.366.00.1		55 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 593	✓		✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 593	✓		✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Gris sable, charnières à gauche	→ p. 593	✓		✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 593	✓		✓	
Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo, design rectangulaire, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	blanc	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	gris velouté	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	sable gris	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	noyer carya	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	blanc	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	gris velouté	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	sable gris	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	noyer carya	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	blanc	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	gris velouté	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	sable gris	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	noyer carya	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	blanc	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	gris velouté	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	sable gris	→ p. 594	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	noyer carya	→ p. 594	✓	✓	✓	

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi	Casier de rangement Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ p. 664	→ p. 662	→ p. 663		→ p. 672		→ p. 666				
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓

Geberit France, octobre 2025

						Jeu de pieds étroits Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
			Largeur du lavabo			→ p. 668	→ p. 664		
Meubles bas pour lavabo double									
Meuble Geberit Smyle bas pour lavabo double, design rectangulaire, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	blanc	→ p. 601	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	gris velouté	→ p. 601	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	sable gris	→ p. 601	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	noyer carya	→ p. 601	✓	✓	✓	
Armoires latérales									
Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur	500.361.00.1			blanc	→ p. 624	✓			
	500.361.JK.1			gris velouté	→ p. 624	✓			
	500.361.JL.1			sable gris	→ p. 624	✓			
	500.361.JR.1			noyer carya	→ p. 624	✓			
Meuble latéral bas Geberit Smyle avec une porte	500.359.00.1			Blanc, charnières à droite	→ p. 615	✓			
	500.359.JK.1			Gris velouté, charnières à droite	→ p. 615	✓			
	500.359.JL.1			Gris sable, charnières à droite	→ p. 615	✓			
	500.359.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 615	✓			
	500.360.00.1			Blanc, charnières à gauche	→ p. 615	✓			
	500.360.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 615	✓			
	500.360.JL.1			Gris sable, charnières à gauche	→ p. 615	✓			
	500.360.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 615	✓			
Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs	500.357.00.1			blanc	→ p. 616	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			gris velouté	→ p. 616	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			sable gris	→ p. 616	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			noyer carya	→ p. 616	✓	✓	✓	
Meuble latéral bas Geberit Smyle ouverte	500.358.00.1			blanc	→ p. 617	✓			
	500.358.JK.1			gris velouté	→ p. 617	✓			
	500.358.JL.1			sable gris	→ p. 617	✓			
	500.358.JR.1			noyer carya	→ p. 617	✓			

✓ Compatible

[1] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 2
[2] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 4
[3] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 6
[4] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 5
[5] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 3
[6] Nombre maximal de compartiments de tiroir par meuble bas = 1

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi	Casier de rangement Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ p. 664	→ p. 662	→ p. 663		→ p. 672		→ p. 666				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
					✓	✓					
					✓	✓					
					✓	✓					
					✓	✓					
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan

Geberit France, Version : octobre 2025

						Jeu de pieds Geberit		Jeu de pieds étroits Geberit		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi
						501.919.00.1	500550000	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000
											
			Largeur du lavabo			→ p. 668					
Meubles bas pour lave-mains											
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte	501.902.xx.x		45 cm	différentes couleurs	→ p. 569		✓				
	501.903.xx.x		50 cm	différentes couleurs	→ p. 569		✓				
Meubles bas pour lavabo											
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise	501.904.xx.x		55 cm	différentes couleurs	→ p. 595		✓			✓	✓
	501.905.xx.x		60 cm	différentes couleurs	→ p. 595		✓			✓	✓
	501.906.xx.x		65 cm	différentes couleurs	→ p. 595		✓			✓	✓
	501.907.xx.x		70 cm	différentes couleurs	→ p. 595		✓			✓	✓
	501.909.xx.x		85 cm	différentes couleurs	→ p. 595		✓			✓	✓
	501.910.xx.x		90 cm	différentes couleurs	→ p. 595		✓			✓	✓
	501.911.xx.x		100 cm	différentes couleurs	→ p. 595		✓			✓	✓
Meubles bas pour lavabo double											
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	501.912.xx.x		130 cm	différentes couleurs	→ p. 602		✓			✓	✓
Meubles bas pour lavabo											
Pack lavabo pour meuble Geberit Renova Plan à bandeau fin, avec meuble bas, un tiroir et un tiroir à l'anglaise	501.915.xx.x		60 cm	différentes couleurs	→ p. 679	✓				✓	✓
	501.916.xx.x		80 cm	différentes couleurs	→ p. 679	✓				✓	✓
	501.917.xx.x		100 cm	différentes couleurs	→ p. 679	✓				✓	✓
Pack lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan, bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	501.918.xx.x		130 cm	différentes couleurs	→ p. 680	✓				✓	✓
Armoires latérales											
Colonne mi-haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir	501.922.xx.x			différentes couleurs	→ p. 625	✓	✓				
Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec un tiroir	501.913.xx.x			différentes couleurs	→ p. 617	✓	✓			✓	✓
Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir	501.921.xx.x			différentes couleurs	→ p. 618	✓	✓				
Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte	501.920.xx.x			différentes couleurs	→ p. 629						

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000
														
→ p. 664						→ p. 672		→ p. 666						
						✓								
						✓								
						✓		✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
						✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓								
						✓	✓							

Geberit France, Version : octobre 2025

					Jeu de pieds Geberit		Jeu de pieds étroits Geberit		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi	
					501.919.00.1	500550000	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000	
											
		Largeur du lavabo			→ p. 668						
Colonne haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir	**501.923.xx.x**		**différentes couleurs**	**→ p. 623**	✓	✓					

✓ Compatible

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000
														
→ p. 664						→ p. 672		→ p. 666						
						✓	✓							

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Geberit France, Version : octobre 2025

						Jeu de pieds Geberit	Jeu de pieds étroits Geberit	Support magnétique Geberit
						500550000	500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	510010000
								
			Largeur du lavabo			→ p. 668		→ p. 672
Meubles bas pour lave-mains								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact	501.924.01.1		45 cm	blanc	→ p. 570	✓		✓
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds	009926CBLBB		40 cm	blanc	→ p. 570	✓		✓
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds	009929CBLBB		50 cm	blanc	→ p. 571	✓		✓
	009928CBLBB		50 cm	blanc	→ p. 571	✓		✓
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds	009930CBLBB		55 cm	blanc	→ p. 597	✓		✓
	009931CBLBB		60 cm	blanc	→ p. 597	✓		✓

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option

Geberit France, Version : octobre 2025


			Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
			510010000	510100000
				
			→ p. 672	
Armoires de toilette				
Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes	500.582.00.1	→ p. 703	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes	500.207.00.1	→ p. 704		✓
Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes	500.593.00.1	→ p. 701	✓[1]	✓[1]
	500.206.00.1			✓[1]
Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes	500.594.00.1	→ p. 702		✓[1]
	500.592.00.1			✓[1]

✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison

Compartiments de tiroirs et casiers de rangement

Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en T, pour tiroir supérieur

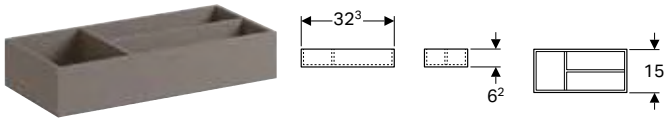

click & scan

Utilisation
- Pour meubles bas et armoires latérales


Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en T

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.525.00.1	gris scultura / mélamine à structure bois	32,3	6,2	15	150	1	60.03	0.12

Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation
- Pour meubles bas et armoires latérales


Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.526.00.1	gris scultura / mélamine à structure bois	32,3	6,2	15	150	1	60.03	0.11

Casier de rangement Geberit Xeno² agencement en H, pour tiroir inférieur

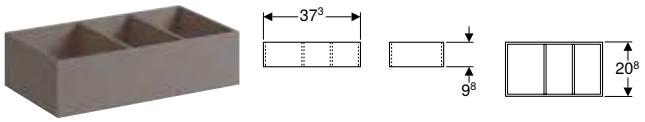

click & scan

Utilisation
- Pour meubles bas et armoires latérales

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.527.00.1	gris scultura / mélamine à structure bois	37,3	9,8	20,8	120	1	69.58	0.15

Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon


Caractéristiques techniques

Matériau	Bambou

Contenu de la livraison
- Casier de rangement
- Couvercle

N° de réf.	Largeur de lavabo [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
502.349.00.1	60		1	65.28	0.23
502.350.00.1	75		1	78.36	0.31
502.351.00.1	90	54	1	94.02	0.38
502.352.00.1	105	54	1	112.69	0.48
502.353.00.1	120	54	1	135.29	0.52
502.354.00.1	135		1	162.27	1.08

Casier de rangement Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur

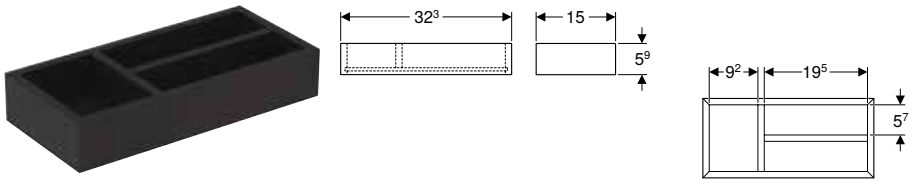

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Contenu de la livraison
- Casier de rangement

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en T

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.678.00.1	gris velouté / mélamine structurée	32,3	5,9	15	1	53.55	0.13

Casier de rangement Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur



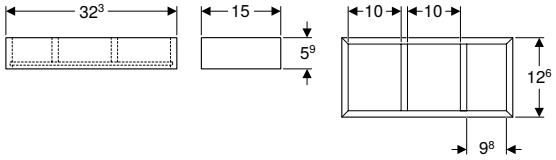

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Contenu de la livraison
- Casier de rangement

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.677.00.1	gris velouté / mélamine structurée	32,3	5,9	15	1	53.55	0.13

Casier de rangement Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur



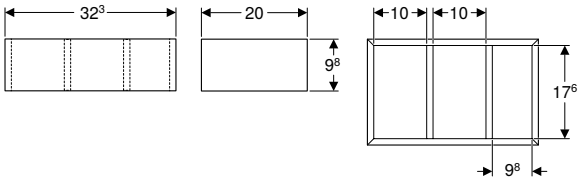

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Contenu de la livraison
- Casier de rangement

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.676.00.1	gris velouté / mélamine structurée	32,3	9,8	20	1	65.60	0.17

Porte-serviettes et crochets porte-serviettes

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
503.012.01.1	blanc / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2	25	1	32.96	0.01
503.012.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2	25	1	32.96	0.01
503.012.21.1	chrome / brillant	40	0,8	7,2	25	1	43.32	0.01
503.012.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2	25	1	32.96	0.01

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



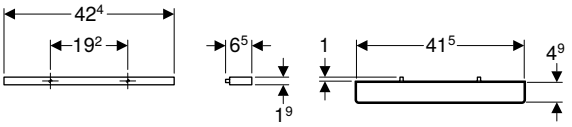

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques
- Angle droit

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.328.00.1	chrome / brillant	42,4	1,9	4,9	192	24	1	32.21	0.01
502.328.01.3	blanc / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	192	24	1	32.21	0.01
502.328.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	192	24	1	33.25	0.01
502.328.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	192	24	1	32.21	0.01
502.328.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	192	24	1	32.21	0.01

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques
- Angle droit

Caractéristiques techniques


Matériau	Zinc

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
510040000	chrome / brillant	40	1	70.63	0.01

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques
- Angle arrondi

Caractéristiques techniques


Matériau	Zinc

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
510140000	chrome / brillant	40	1	70.63	0.01

Éléments d'éclairage

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm

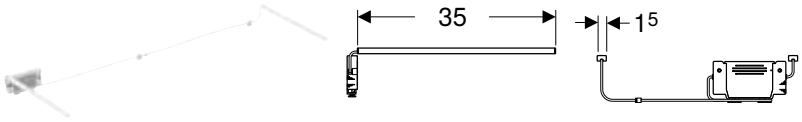

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K


Caractéristiques
- Durée d'utilisation de 3 à 6 mois
- Rechargeable avec câble Micro USB

Contenu de la livraison
- Réglette lumineuse à gauche et à droite
- Matériel de fixation
- Câble USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	1	102.43	0.08

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 647
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 643

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 40 cm

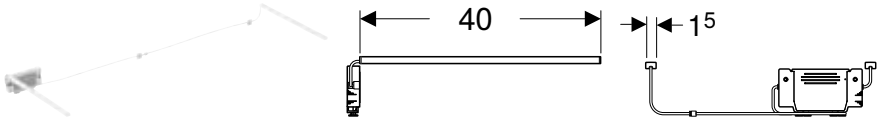

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K


Caractéristiques
- Durée d'utilisation de 3 à 6 mois
- Rechargeable avec câble Micro USB

Contenu de la livraison
- Réglette lumineuse à gauche et à droite
- Matériel de fixation
- Câble USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	1	108.13	0.08

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 635

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir

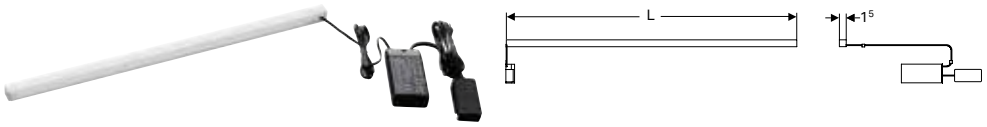

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4000 K

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
501410000	41	II	3,5	392	1	**56.52**	**0.04**
501480000	48	II	4	448	1	**65.51**	**0.04**
501535000	53,5	II	4,5	504	1	**73.21**	**0.70**
501635000	63,5	II	5,5	616	1	**86.06**	**0.70**
501735000	73,5	II	6,5	728	1	**100.19**	**0.70**
501825000	82,5	II	7,5	840	1	**114.31**	**0.70**
501885000	88,5	II	8	898	1	**122.04**	**0.70**

Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir



click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4000 K

Contenu de la livraison


- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
501470000	47	II	8	896	1	**133.25**	**0.08**
501550000	55	II	9,5	1064	1	**154.56**	**0.70**

Poignées

Poignée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour séries Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium


Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles bas Acanto et iCon avec poignée
- Fixation avec vis

Contenu de la livraison
- Poignée
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 36,7 cm									
502.356.00.1	chrome / brillant	25,6	1,9	3,3	384	24	1	25.00	0.01
502.356.01.1	blanc / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	384	24	1	15.62	0.01
502.356.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	384	24	1	15.62	0.01
502.356.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	384	24	1	15.62	0.01
502.356.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	384	24	1	15.62	0.01
B / largeur: 44,7 cm									
502.357.00.1	chrome / brillant	32	1,9	3,3	384	24	1	27.51	0.01
502.357.01.1	blanc / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	384	24	1	17.18	0.01
502.357.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	384	24	1	17.18	0.01
502.357.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	384	24	1	17.18	0.01
502.357.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	384	24	1	17.18	0.01
B / largeur: 51,7 cm									
502.358.00.1	chrome / brillant	38,4	1,9	3,3	576	24	1	30.00	0.01
502.358.01.1	blanc / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	576	24	1	18.76	0.01
502.358.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	576	24	1	18.76	0.01
502.358.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	576	24	1	18.76	0.01
502.358.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	576	24	1	18.76	0.01
B / largeur: 58,9 cm									
502.359.00.1	chrome / brillant	44,8	1,9	3,3	240	24	1	35.00	0.01
502.359.01.1	blanc / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	240	24	1	21.88	0.01
502.359.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	240	24	1	21.88	0.01
502.359.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	240	24	1	21.88	0.01
502.359.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	240	24	1	21.88	0.01
B / largeur: 73,7 cm									
502.360.00.1	chrome / brillant	64,4	1,9	3,3	288	24	1	45.02	0.01
502.360.01.1	blanc / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	288	24	1	28.13	0.01
502.360.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	288	24	1	28.13	0.01
502.360.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	288	24	1	28.13	0.01
502.360.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	288	24	1	28.13	0.01
B / largeur: 88,5 cm									
502.361.00.1	chrome / brillant	76,8	1,9	3,3	288	24	1	52.49	0.01
502.361.01.1	blanc / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	288	24	1	32.84	0.01
502.361.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	288	24	1	32.84	0.01
502.361.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	288	24	1	32.84	0.01
502.361.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	288	24	1	32.84	0.01
B / largeur: 118,1 cm									
502.362.00.1	chrome / brillant	89,6	1,9	3,3	240	24	1	62.50	0.01
502.362.01.1	blanc / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	240	24	1	39.08	0.01
502.362.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	240	24	1	39.08	0.01
502.362.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	240	24	1	39.08	0.01
502.362.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	240	24	1	39.08	0.01

Jeux de pieds

Jeu de pieds étroits Geberit

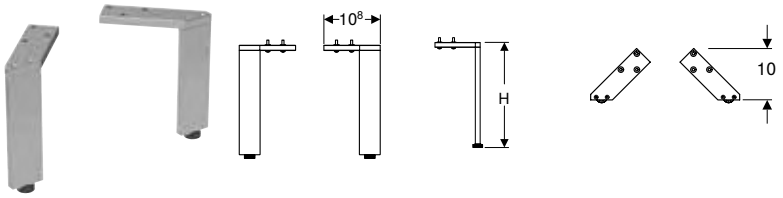

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Réglable en hauteur pour compensation des inégalités du sol

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.367.00.1	chrome / brillant	15	192	24	1	134.81	0.01
502.329.00.1	chrome / brillant	18,5	192	24	1	140.84	0.01
502.330.00.1	chrome / brillant	22,5	192	24	1	149.82	0.01
500.658.00.2	chrome / brillant	26	57		1	105.27	0.01
500.657.00.2	chrome / brillant	30	51		1	115.91	0.01

Jeu de pieds Geberit

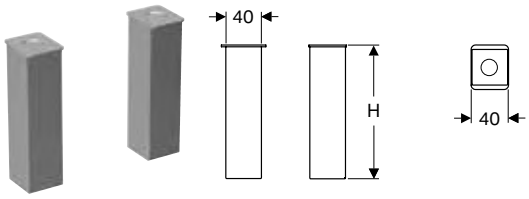

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques
- Adaptable en hauteur

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500550000	chrome / brillant	15–16,5		1	70.63	0.01
501.919.00.1	chrome / brillant	23–24,5	50	1	52.81	0.01

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 595
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 602
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 569

Tableaux magnétiques

Tableau magnétique Geberit avec casiers

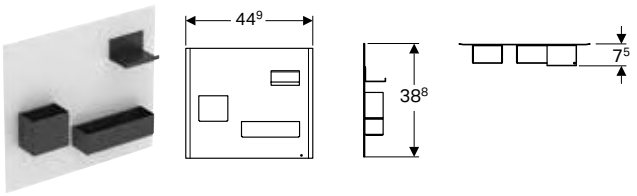

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Tableau magnétique
- Casiers

Caractéristiques

- Casiers de différentes dimensions
- Casiers avec fixation par aimant


N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.649.01.2	Tableau magnétique : blanc / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat	30	1	208.73	0.38
500.649.JL.2	Tableau magnétique : gris sable / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat	30	1	208.73	0.38
500.649.JK.2	Tableau magnétique , Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat	30	1	208.73	0.38
500.649.16.1	Tableau magnétique : noir / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat	30	1	208.73	0.38

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 613
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs → p. 616

Prises électriques

Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique

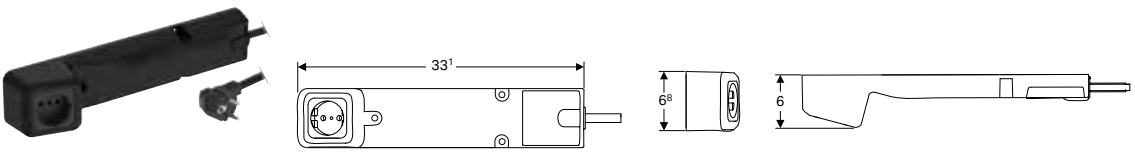

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison

- Élément de prise électrique avec prise
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

N° de réf.	Prise électrique	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
505.090.00.2	CEE 7/4	1	102.28	0.13


- La condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique est l'existence d'un raccordement sur secteur derrière le meuble bas

Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight









click & scan

Utilisation
- Pour meubles bas iCon, Acanto et Geberit ONE en combinaison avec armoires de toilette Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques
- Connexion avec armoires de toilette Geberit ONE par bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Éclairage indirect
- Éclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Réglette lumineuse
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour meubles bas avec largeur [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	1	379.91	0.25
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	1	394.51	0.70
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	1	409.12	0.70


A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297


Combinable avec
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 690
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 695
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 691
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 692
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 694
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 696
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 698
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 700

- Pour meubles bas Geberit ONE en combinaison avec armoires de toilette Geberit ONE avec ComfortLight
- La condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight est l'existence d'un raccordement sur secteur derrière le meuble bas

Autres accessoires

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre





click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre


Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.082.00.1	blanc / verre	45	0,6	46,5	80	1	58.45	1.00
505.082.00.2	gris velouté / verre	45	0,6	46,5	80	1	58.45	1.00

Combinable avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 609
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 608
- Élément latéral Geberit ONE → p. 610

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès







click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin


Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Tapis antidérapant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.080.00.1	noir aspect marbre / mat	45	0,4	46,5	80	1	204.58	1.00

Combinable avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 609
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 608
- Élément latéral Geberit ONE → p. 610

Tablette en verre Geberit Xeno²

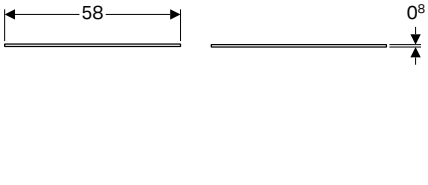

click & scan


Utilisation
- Pour les meubles latéraux bas Xeno² avec un tiroir

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.524.00.1	58	0,8	45	80	1	76.40	1.41

Tablette en verre Geberit Xeno²

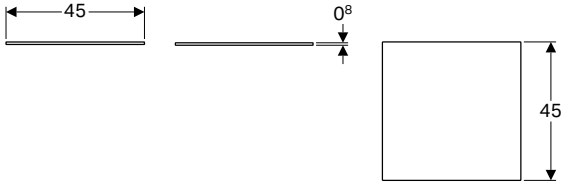

click & scan


Utilisation
- Pour les meubles latéraux bas Xeno² avec deux tiroirs

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.523.00.1	45	0,8	45	80	1	60.03	0.94

Miroir grossissant Geberit

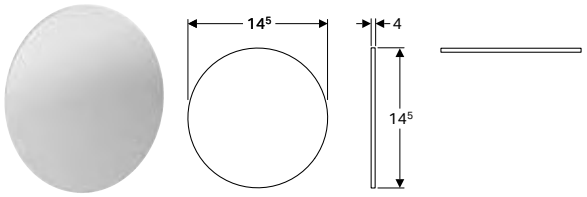


click & scan

Caractéristiques

- Grossissant 3x
- Autocollant

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
510100000	1	43.97	0.01

Support magnétique Geberit

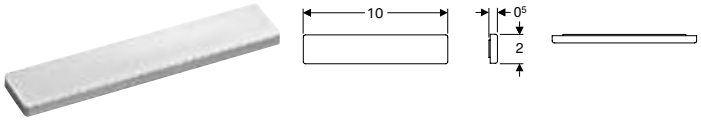

click & scan

Caractéristiques

- Autocollant

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
510010000	10	2	0,5	1	37.31	0.01






Packs lavabo avec meuble bas

Packs lavabo pour meuble avec meuble bas 676

Packs lavabo pour meuble avec meuble bas

Pack lavabo pour meuble Geberit iCon à bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo



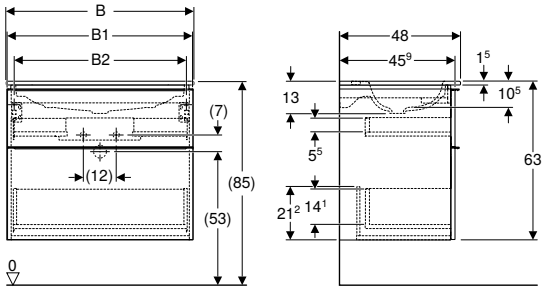

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Clou Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Bandeau fin
- Tiroir à fermeture ralentie
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm														
502.335.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au centre	sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	4	1	**929.15**	**4.00**	**0.11**
502.335.01.2	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	au centre	sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	4	1	**929.15**	**4.00**	**0.11**
502.335.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au centre	sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	4	1	**929.15**	**4.00**	**0.11**
502.335.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	4	1	**929.15**	**4.00**	**0.11**
502.335.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au centre	sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	4	1	**929.15**	**4.00**	**0.11**
502.335.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	4	1	**929.15**	**4.00**	**0.11**
502.335.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	4	1	**929.15**	**4.00**	**0.11**
B / largeur: 75 cm														
502.336.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au centre	sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4	1	**1181.52**	**4.67**	**0.11**
502.336.01.2	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	au centre	sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4	1	**1181.52**	**4.67**	**0.11**
502.336.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au centre	sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4	1	**1181.52**	**4.67**	**0.11**
502.336.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4	1	**1181.52**	**4.67**	**0.11**
502.336.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au centre	sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4	1	**1181.52**	**4.67**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.336.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4	1	**1181.52**	**4.67**	**0.11**
502.336.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4	1	**1181.52**	**4.67**	**0.11**
B / largeur: 90 cm														
502.337.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au centre	sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2	1	**1442.41**	**4.98**	**0.11**
502.337.01.2	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	au centre	sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2	1	**1442.41**	**4.98**	**0.11**
502.337.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au centre	sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2	1	**1442.41**	**4.98**	**0.11**
502.337.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2	1	**1442.41**	**4.98**	**0.11**
502.337.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au centre	sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2	1	**1442.41**	**4.98**	**0.11**
502.337.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2	1	**1442.41**	**4.98**	**0.11**
502.337.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au centre	sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2	1	**1442.41**	**4.98**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 684
- Miroir lumineux Geberit Option design ovale, éclairage indirect → p. 687
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 686
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 613
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes → p. 701
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 702


Accessoires


- Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur → p. 662
- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm → p. 665
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 664
- Poignée Geberit → p. 667
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 663
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi → p. 664
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit → p. 664
- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 668
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 669
- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670

Pack lavabo pour meuble Geberit iCon à bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Waschtischanschluss mit freiem Auslauf und Geruchsverschluss Raumsparmodell ø 32 mm
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Bandeau fin
- Tiroir à fermeture ralentie
- Ouverture par poignée
- Poignée échangeable
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 120 cm										
502.338.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	gauche et droite	sans	63	48	2	1	1886.91	6.17	0.11
502.338.01.2	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant Poignée : chrome / brillant	gauche et droite	sans	63	48	2	1	1886.91	6.17	0.11
502.338.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	gauche et droite	sans	63	48	2	1	1886.91	6.17	0.11
502.338.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	gauche et droite	sans	63	48	2	1	1886.91	6.17	0.11
502.338.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris sable / laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	gauche et droite	sans	63	48	2	1	1886.91	6.17	0.11
502.338.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : chêne / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	gauche et droite	sans	63	48	2	1	1886.91	6.17	0.11
502.338.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / mélamine à structure bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	gauche et droite	sans	63	48	2	1	1886.91	6.17	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 684
- Miroir lumineux Geberit Option design ovale, éclairage indirect → p. 687
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 686
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 613
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 702

Accessoires

- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm → p. 665
- Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur → p. 662
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 664
- Poignée Geberit → p. 667
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 663
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle arrondi → p. 664
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains, design angle droit → p. 664
- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 668
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 669
- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670

Pack lavabo pour meuble Geberit Renova Plan à bandeau fin, avec meuble bas, un tiroir et un tiroir à l'anglaise



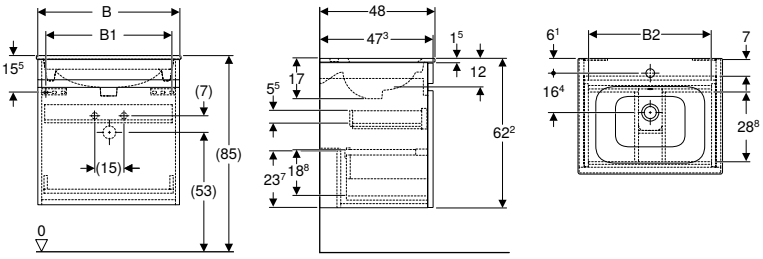

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Ouverture par poignée intégrée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm													
501.915.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant	au centre	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	4	1	791.61	3.64	0.11
501.915.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	au centre	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	4	1	791.61	3.64	0.11
501.915.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya clair / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	4	1	791.61	3.64	0.11
501.915.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	4	1	791.61	3.64	0.11
Largeur de lavabo: 80 cm													
501.916.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant	au centre	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	2	1	1070.19	4.73	0.11
501.916.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	au centre	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	2	1	1070.19	4.73	0.11
501.916.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya clair / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	2	1	1070.19	4.73	0.11
501.916.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	2	1	1070.19	4.73	0.11
Largeur de lavabo: 100 cm													
501.917.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant	au centre	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	2	1	1387.68	5.30	0.11
501.917.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	au centre	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	2	1	1387.68	5.30	0.11
501.917.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya clair / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	2	1	1387.68	5.30	0.11
501.917.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	2	1	1387.68	5.30	0.11

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut → p. 686
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 703
- Colonne haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 623
- Colonne mi-haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 625
- Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte → p. 629
- Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir → p. 618


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657


Pack lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan, bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise



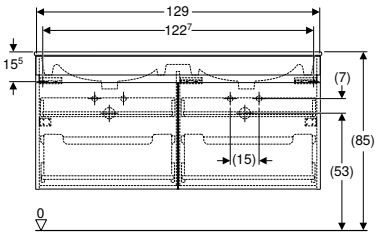



click & scan

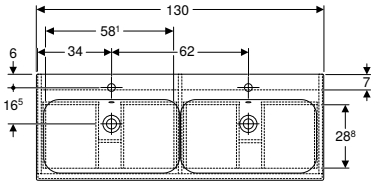

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge du tiroir max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs à l'anglaise
- Ouverture par poignée intégrée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinet-terie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm											
501.918.01.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : blanc / laqué brillant	au centre	visible, symétrique	130	62,2	48	2	1	**1794.57**	**7.25**	**0.11**
501.918.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Façade : gris velouté / laqué mat	au centre	visible, symétrique	130	62,2	48	2	1	**1794.57**	**7.25**	**0.11**
501.918.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya clair / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	130	62,2	48	2	1	**1794.57**	**7.25**	**0.11**
501.918.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Façade : noyer carya / feuille structurée	au centre	visible, symétrique	130	62,2	48	2	1	**1794.57**	**7.25**	**0.11**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut → p. 688
- Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage latéral → p. 687
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 704
- Colonne haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 623
- Colonne mi-haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 625
- Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte → p. 629
- Meuble latéral bas Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir → p. 618

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Plan → p. 657





Miroirs et armoires et toilette

Miroirs **684**

Avec éclairage intégré 684

Armoires de toilette **690**

Avec éclairage intégré 690

Accessoires **704**


Éléments d'éclairage 704
Poignées 706
Autres accessoires 706
Prises électriques 707


Miroirs

Avec éclairage intégré

Miroir lumineux Geberit Option Plus design rectangulaire, avec éclairage direct et indirect









click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison


- Miroir
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Éclairage direct et indirect, intensité variable
- Interrupteur tactile pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Interrupteur tactile pour le chauffage de miroir, avec lumière d'indication rouge
- Déconnexion automatique du chauffage anti-buée au bout de 30 minutes
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm													
502.780.00.1	aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	15	1	**736.32**	**0.13**
502.780.14.1	noir mat / aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	15	1	**757.59**	**0.13**
B / largeur: 60 cm													
502.781.00.1	aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	15	1	**762.90**	**0.70**
502.781.14.1	noir mat / aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	15	1	**784.17**	**0.70**
B / largeur: 75 cm													
502.782.00.1	aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	15	1	**826.69**	**0.70**
502.782.14.1	noir mat / aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	15	1	**853.29**	**0.70**
B / largeur: 90 cm													
502.783.00.1	aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	15	1	**882.53**	**0.70**
502.783.14.1	noir mat / aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	15	1	**909.10**	**0.70**
B / largeur: 105 cm													
502.784.00.1	aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	15	1	**930.37**	**0.70**
502.784.14.1	noir mat / aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	15	1	**956.95**	**0.70**
B / largeur: 120 cm													
502.785.00.1	aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	15	1	**1004.80**	**0.70**
502.785.14.1	noir mat / aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	15	1	**1031.38**	**0.70**
B / largeur: 135 cm													
502.786.00.1	aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	15	1	**1145.68**	**0.70**
502.786.14.1	noir mat / aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	15	1	**1174.93**	**0.70**
B / largeur: 160 cm													
502.787.00.1	aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	15	1	**1289.23**	**0.70**
502.787.14.1	noir mat / aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	15	1	**1329.10**	**0.70**

Miroir lumineux Geberit Xeno²

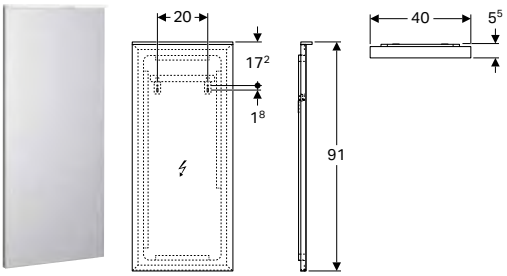

click & scan

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K

Caractéristiques

- Éclairage LED
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Luminosité variable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
500.520.00.1	aluminium brossé	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	7	1	785.81	2.23

Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect

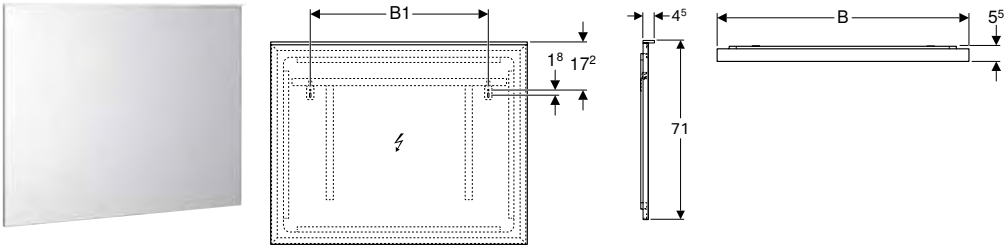

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K


Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Éclairage direct et indirect
- Éclairage direct, variable
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée, lorsque l'éclairage direct est activé
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm													
500.521.00.1	aluminium brossé	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	7	1	866.29	2.23
B / largeur: 90 cm													
500.522.00.1	aluminium brossé	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	7	1	959.08	2.23
B / largeur: 120 cm													
500.519.00.1	aluminium brossé	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	7	1	1051.83	5.00
B / largeur: 140 cm													
500.203.00.1	aluminium brossé	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	7	1	1109.14	5.00
B / largeur: 160 cm													
500.204.00.1	aluminium brossé	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	7	1	1174.61	5.00

Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect



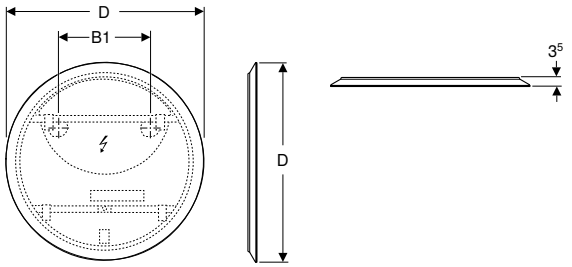

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- Miroir
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Éclairage direct et indirect, intensité variable
- Interrupteur tactile pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Fonction mémoire pour l'éclairage via un interrupteur tactile
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm											
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	15	1	**505.06**	**0.70**
B / largeur: 60 cm											
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	15	1	**571.52**	**0.70**
B / largeur: 75 cm											
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	15	1	**651.26**	**0.70**
B / largeur: 90 cm											
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	15	1	**744.30**	**0.70**

Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut



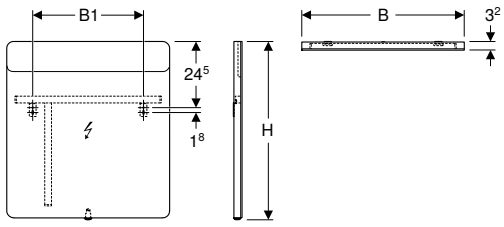

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Caractéristiques


- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Interrupteur mécanique

Contenu de la livraison

- Miroir
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm											
819240000	aluminium brossé	21	80	3,2	I	7	880	15	1	**506.06**	**1.25**
B / largeur: 60 cm											
819260000	aluminium brossé	41	65	3,2	I	10,5	1320	15	1	**567.67**	**1.25**
B / largeur: 70 cm											
819270000	aluminium brossé	26	65	3,2	I	12,3	1540	15	1	**613.17**	**1.25**
B / largeur: 90 cm											
819200000	aluminium brossé	44	65	3,2	I	15,8	1980	15	1	**674.77**	**2.23**

Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage latéral

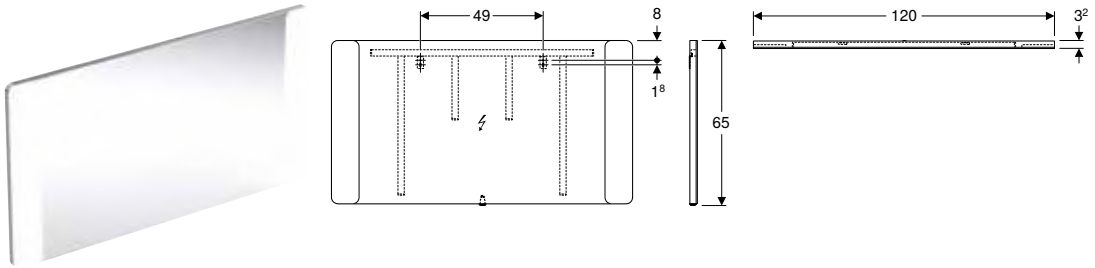

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Caractéristiques


- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Interrupteur mécanique

Contenu de la livraison

- Miroir
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
819220000	aluminium brossé	120	65	3	I	22,8	2860	10	1	**767.14**	**2.23**

Miroir lumineux Geberit Option design ovale, éclairage indirect

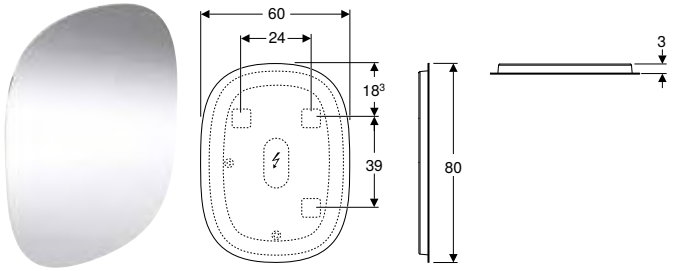

click & scan

Utilisation

- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Acier
Classe d'efficacité énergétique éclairage	G
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de correspondance des couleurs	6 SDCM

Contenu de la livraison

- Miroir
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Montage vertical et horizontal possible
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	25	1	**372.15**	**0.13**

Miroir lumineux Geberit Option Basic design rectangulaire, éclairage en haut



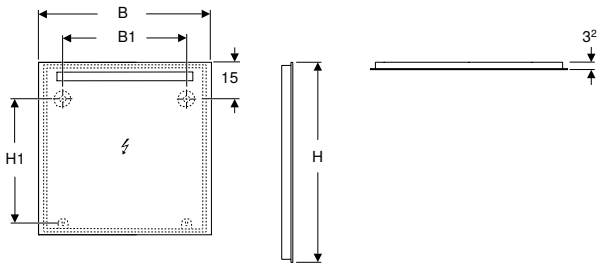

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	220–240 V c.a.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de correspondance des couleurs	6 SDCM

Caractéristiques


- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Avec suspension Geberit FlexInstall

Contenu de la livraison

- Miroir
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm												
502.803.00.1	aluminium anodisé	22	70	50,5	3,2	II	5	499	37	1	**249.87**	**0.04**
B / largeur: 50 cm												
502.804.00.1	aluminium anodisé	30	70	50,5	3,2	II	6	539	31	1	**260.50**	**0.08**
B / largeur: 60 cm												
502.805.00.1	aluminium anodisé	40	70	50,5	3,2	II	8	702	25	1	**276.45**	**0.08**
B / largeur: 70 cm												
502.806.00.1	aluminium anodisé	50	70	50,5	3,2	II	9	881	23	1	**287.09**	**0.08**
B / largeur: 80 cm												
502.807.00.1	aluminium anodisé	60	70	50,5	3,2	II	10	991	15	1	**300.38**	**0.70**
B / largeur: 90 cm												
502.808.00.1	aluminium anodisé	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	15	1	**311.01**	**0.70**
B / largeur: 100 cm												
502.809.00.1	aluminium anodisé	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	15	1	**340.25**	**0.70**
B / largeur: 120 cm												
502.810.00.1	aluminium anodisé	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	23	1	**364.17**	**0.70**
B / largeur: 140 cm												
502.811.00.1	aluminium anodisé	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	23	1	**388.10**	**0.70**

Miroir lumineux Geberit Renova Compact

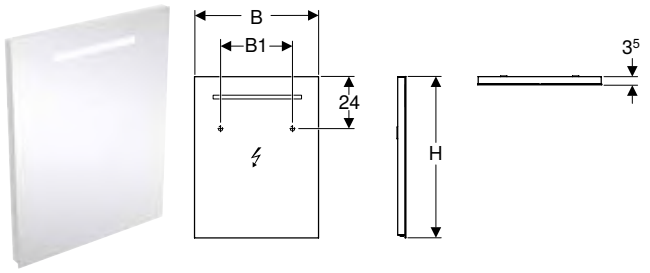

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	6400 K

Caractéristiques

- Éclairage LED
- Interrupteur mécanique

Contenu de la livraison

- Miroir
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 40 cm											
Y862340000	aluminium anodisé	22,5	80	3,5	I	6	780	15	1	**236.82**	**0.70**
B / largeur: 50 cm											
862350000	aluminium anodisé	29	65	3,5	I	6	780	15	1	**247.05**	**0.70**
B / largeur: 60 cm											
862360000	aluminium anodisé	29	65	3,5	I	6	780	15	1	**259.23**	**0.70**

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes, avec pieds → p. 603
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte et pieds → p. 597
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes → p. 596
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, avec pieds → p. 570
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, avec pieds → p. 571


Armoires de toilette


Avec éclairage intégré

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm









click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																	
505.800.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.96**
505.801.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.96**
505.800.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.96**
505.801.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.96**
505.800.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1927.19**	**0.70**	**2.96**
505.801.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1927.19**	**0.70**	**2.96**


A commander en supplément
- Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 999

Combinable avec
- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 706
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm

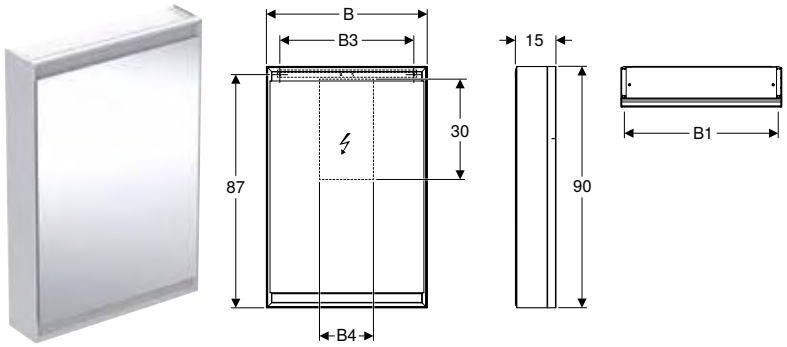

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm															
505.810.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.26**
505.811.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.26**
505.810.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.26**
505.811.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.26**

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670


Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



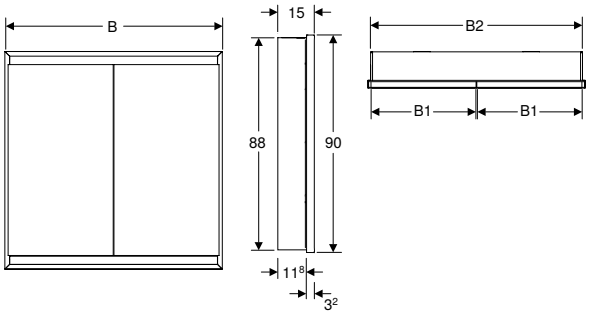

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm																
505.802.00.1	aluminium anodisé	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	1777.72	0.70	3.60
505.802.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	1777.72	0.70	3.60
505.802.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	2099.98	0.70	3.60
B / largeur: 90 cm																
505.803.00.1	aluminium anodisé	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	1892.43	0.70	4.23
505.803.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	1892.43	0.70	4.23
505.803.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	2286.06	0.70	4.23
B / largeur: 105 cm																
505.804.00.1	aluminium anodisé	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	2035.80	0.70	4.88
505.804.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	2035.80	0.70	4.88
505.804.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	2472.14	0.70	4.88
B / largeur: 120 cm																
505.805.00.1	aluminium anodisé	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	2265.19	0.70	5.51
505.805.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	2265.19	0.70	5.51
505.805.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	2791.12	0.70	5.51

A commander en supplément

- Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 999


Combinable avec
- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 706
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm



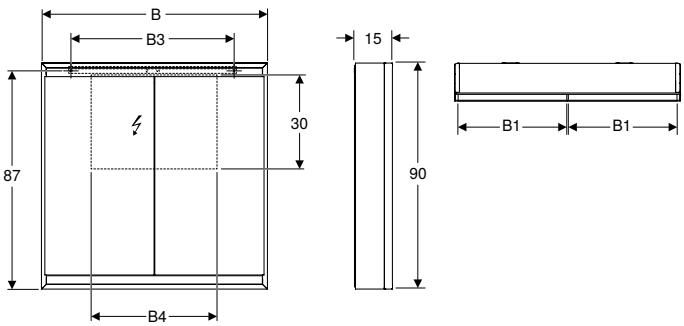

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm														
505.812.00.1	aluminium anodisé	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	1863.77	0.70	3.90
505.812.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	1863.77	0.70	3.90
B / largeur: 90 cm														
505.813.00.1	aluminium anodisé	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	2007.13	0.70	4.53
505.813.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	2007.13	0.70	4.53
B / largeur: 105 cm														
505.814.00.1	aluminium anodisé	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	2179.14	0.70	5.18
505.814.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	2179.14	0.70	5.18
B / largeur: 120 cm														
505.815.00.1	aluminium anodisé	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	2437.22	0.70	5.81
505.815.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	2437.22	0.70	5.81

Combinable avec


- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670

Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm

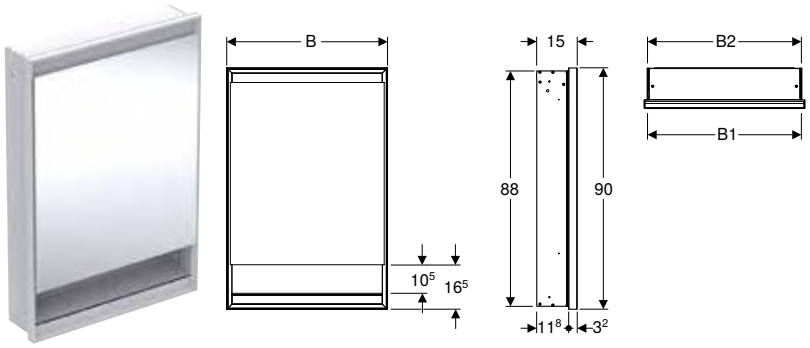

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																		
505.820.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.82**
505.821.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.82**
505.820.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.82**
505.821.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1663.05**	**0.70**	**2.82**
505.820.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1927.19**	**0.70**	**2.82**
505.821.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1927.19**	**0.70**	**2.82**

A commander en supplément
- Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 999


Combinable avec
- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 706
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



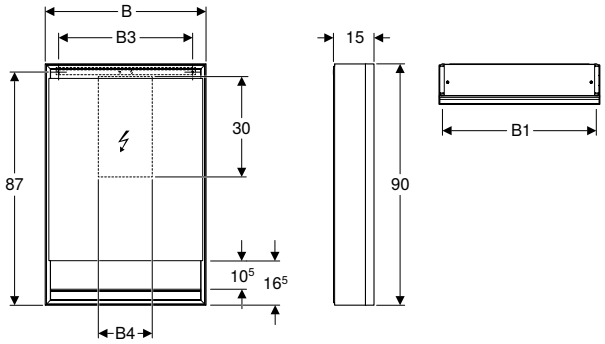

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																
505.830.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.12**
505.831.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.12**
505.830.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.12**
505.831.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	6	1	**1749.04**	**0.70**	**3.12**

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670

Accessoires


- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home



Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



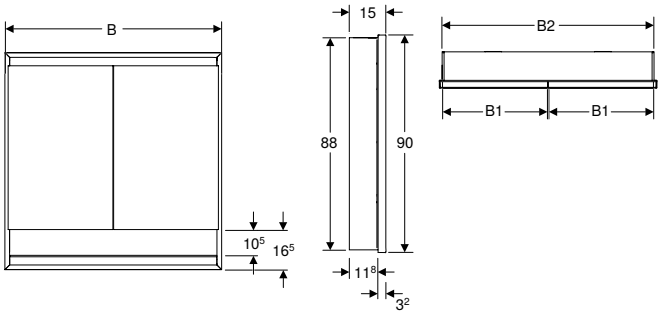

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm																	
505.822.00.1	aluminium anodisé	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	**1777.72**	**0.70**	**3.42**
505.822.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	**1777.72**	**0.70**	**3.42**
505.822.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	**2099.98**	**0.70**	**3.42**
B / largeur: 90 cm																	
505.823.00.1	aluminium anodisé	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	**1892.43**	**0.70**	**4.01**
505.823.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	**1892.43**	**0.70**	**4.01**
505.823.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	**2286.06**	**0.70**	**4.01**
B / largeur: 105 cm																	
505.824.00.1	aluminium anodisé	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	**2035.80**	**0.70**	**4.62**
505.824.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	**2035.80**	**0.70**	**4.62**
505.824.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	**2472.14**	**0.70**	**4.62**

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 120 cm																	
505.825.00.1	aluminium anodisé	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	**2265.19**	**0.70**	**5.24**
505.825.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	**2265.19**	**0.70**	**5.24**
505.825.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	**2791.12**	**0.70**	**5.24**

A commander en supplément
- Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 999


Combinable avec
- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670


Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 706
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm





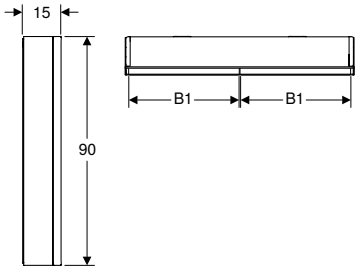

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Index de rendu de couleur	90
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Éclairage LED
- Éclairage indirect
- Éclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible avec DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm															
505.832.00.1	aluminium anodisé	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	**1863.77**	**0.70**	**3.72**
505.832.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	6	1	**1863.77**	**0.70**	**3.72**
B / largeur: 90 cm															
505.833.00.1	aluminium anodisé	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	**2007.13**	**0.70**	**4.31**
505.833.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	6	1	**2007.13**	**0.70**	**4.31**
B / largeur: 105 cm															
505.834.00.1	aluminium anodisé	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	**2179.14**	**0.70**	**4.92**
505.834.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	5	1	**2179.14**	**0.70**	**4.92**
B / largeur: 120 cm															
505.835.00.1	aluminium anodisé	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	**2437.22**	**0.70**	**5.54**
505.835.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	5	1	**2437.22**	**0.70**	**5.54**

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 670


Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 707
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 706
- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 705

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes



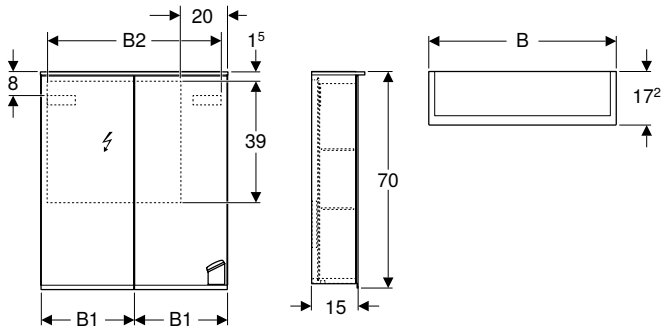

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Fond intérieur miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Résistant à l'humidité


N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm												
500.593.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	10	1	**1275.57**	**0.25**
B / largeur: 75 cm												
500.206.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	6	1	**1346.50**	**0.25**

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672

Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes



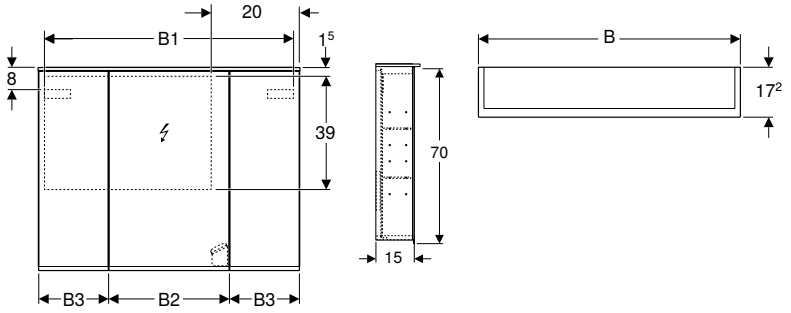

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 6 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Fond intérieur miroir
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Porte centrale charnières à droite
- Ouverture par poignée intégrée
- Tablettes en verre amovibles
- Support magnétique
- Miroir grossissant
- Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm														
500.594.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	6	1	**1417.46**	**0.48**	**4.65**
B / largeur: 120 cm														
500.592.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	6	1	**1843.10**	**0.48**	**6.00**


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672

- 1 prise électrique pour armoire de toilette 90 cm
- 2 prises électriques pour armoire de toilette 120 cm

Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes



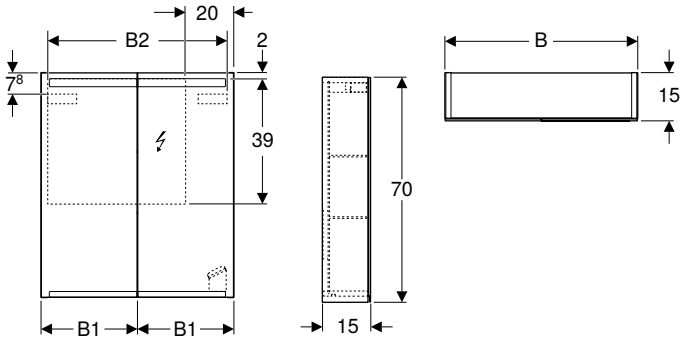

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles
- Ouverture par poignée intégrée
- Résistant à l'humidité


N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm												
500.582.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	10	1	849.93	0.13
B / largeur: 75 cm												
500.205.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	6	1	920.87	0.13
B / largeur: 90 cm												
500.583.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	6	1	991.82	0.25

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672

Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes



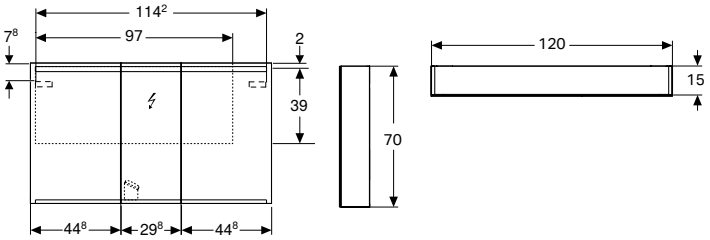

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Porte centrale charnières à droite
- Ouverture par poignée intégrée
- Tablettes en verre amovibles
- Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
500.207.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	120	70	15	I	20,45	1995	6	1	1132.33	0.25	4.38

Accessoires


- Support magnétique Geberit → p. 672
- Miroir grossissant Geberit → p. 672

Accessoires

Éléments d'éclairage

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight





click & scan

Utilisation

- Pour la transmission du signal DALI entre les participants


Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.829.00.1	20	1	150.19	0.04

Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight



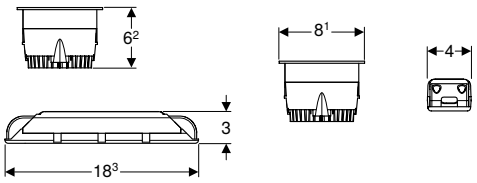

click & scan

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Couleur de lumière	2700–6500 K
Durée de vie de l'éclairage LED	70000 h
Angle de rayonnement	80°

Contenu de la livraison

- Spot de plafond à LED
- Bloc d'alimentation électrique

Caractéristiques

- Préconfiguré pour fonctions ComfortLight


N° de réf.	Couleur / surface	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.925.01.1	blanc	11,4	1250	1	276.35	0.08

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297

Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight





click & scan

Utilisation

- Pour meubles bas iCon, Acanto et Geberit ONE en combinaison avec armoires de toilette Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Connexion avec armoires de toilette Geberit ONE par bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Éclairage indirect
- Éclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison

- Élément de prise électrique
- Réglette lumineuse
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour meubles bas avec largeur [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	1	379.91	0.25
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	1	394.51	0.70
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	1	409.12	0.70

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 297

Combinable avec


- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 690
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 695
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 691
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 692
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 694
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 696
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 698
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 700

- Pour meubles bas Geberit ONE en combinaison avec armoires de toilette Geberit ONE avec ComfortLight
- La condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight est l'existence d'un raccordement sur secteur derrière le meuble bas

Poignées

Poignée pour porte miroir Geberit ONE





click & scan

Utilisation
- Pour armoires de toilette Geberit ONE


Contenu de la livraison
- Poignée chromé brillant
- Matériel de montage

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5	1	17.05	0.01

Autres accessoires

Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré





click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées


Caractéristiques
- Largeur de recouvrement 14 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 62,8 cm						
505.841.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	60	6	1	121.55	0.01
505.841.00.2	aluminium anodisé	60	6	1	121.55	0.01
505.841.00.3	noir mat / aluminium thermolaqué	60	6	1	121.55	0.01
B / largeur: 77,8 cm						
505.842.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	75	6	1	130.10	0.01
505.842.00.2	aluminium anodisé	75	6	1	130.10	0.01
505.842.00.3	noir mat / aluminium thermolaqué	75	6	1	130.10	0.01
B / largeur: 92,8 cm						
505.843.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	90	6	1	141.51	0.01
505.843.00.2	aluminium anodisé	90	6	1	141.51	0.01
505.843.00.3	noir mat / aluminium thermolaqué	90	6	1	141.51	0.01
B / largeur: 107,8 cm						
505.844.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	105	5	1	155.78	0.01
505.844.00.2	aluminium anodisé	105	5	1	155.78	0.01
505.844.00.3	noir mat / aluminium thermolaqué	105	5	1	155.78	0.01
B / largeur: 122,8 cm						
505.845.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	120	5	1	170.05	0.01
505.845.00.2	aluminium anodisé	120	5	1	170.05	0.01
505.845.00.3	noir mat / aluminium thermolaqué	120	5	1	170.05	0.01

Support magnétique Geberit

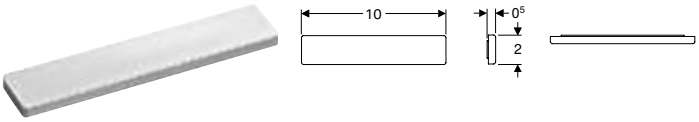


click & scan

Caractéristiques
- Autocollant

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
510010000	10	2	0,5	1	37.31	0.01

Miroir grossissant Geberit

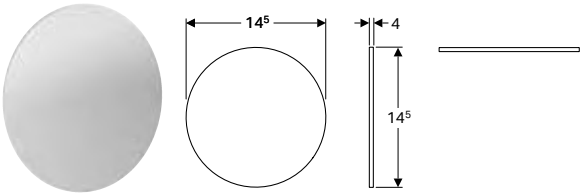


click & scan

Caractéristiques
- Grossissant 3x
- Autocollant

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
510100000	1	43.97	0.01

Prises électriques

Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette

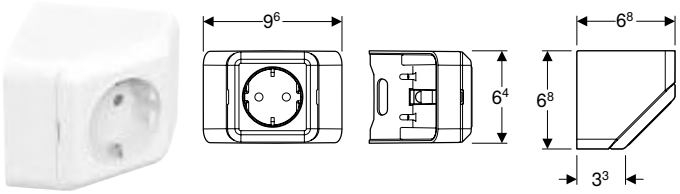

click & scan

Utilisation
- Pour armoires de toilette Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Prise électrique	Nombre de prises électriques	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.669.00.1	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1	1	75.16	0.08



Robinetteries

Robinetteries de lavabo 710

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos 711
Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos 713
Montage sur gorge, alimentation sur secteur 714
Montage sur gorge, alimentation par piles 725
Montage sur gorge, alimentation par générateur 736
Montage sur gorge, robinet mitigeur 742
Montage mural, alimentation sur secteur 744
Montage mural, alimentation par piles 748
Montage mural, alimentation par générateur 752
Montage mural, robinet mélangeur 756







Accessoires 758

Pour robinetteries de lavabo 758





Robinetteries de lavabo

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos

Geberit France, Version : septembre 2025




Version			Type 185	Type 186	Piave					
										
			chromé brillant	chromé brillant	chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable	chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée		116.255.21.1	116.256.21.1						
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée		116.155.21.1	116.156.21.1						
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Robinet mitigeur	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur									
À commander en supplément pour installation encastrée : une option au choix										
Installation Duofix	111.551.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer							✓	✓	✓
	111.556.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer							✓	✓	✓
Construction massive	116.130.00.1 Kit d ' installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer							✓	✓	✓
À commander en supplément : nécessaire selon l'option choisie installation encastrée										
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer							✓	✓	✓
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer							Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix
Accessoires										
Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x	241.631.00.1		✓	✓						

✓ Compatible



	Brenta						Bambini						
													
	chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable	chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable	multicolore	chromé brillant	multicolore	chromé brillant	rouge carmin	vert forêt	bleu océan
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1		116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1		116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
										116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix							

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos

Geberit France, Version : septembre 2025


Version				Piave			Piave			
										
				Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			
				chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable	chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable	
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	
Robinet mélangeur	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur									
À commander en supplément pour installation encastrée : une option au choix										
Installation Duofix	111.558.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.561.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.271.00.2 Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer									
À commander en supplément : nécessaire selon l'option choisie installation encastrée										
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer			Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	
	116.421.00.1 Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Boîtier de réservation pour plaque de fermeture, à fleur de paroi	244.654.00.1 Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Accessoires										
Kit d ' étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Brenta			Brenta			Geberit ONE forme ronde		Geberit ONE forme ronde		Geberit ONE forme rectangulaire		Geberit ONE forme rectangulaire	
														
	Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			Longueur 16 cm		Longueur 20 cm		Longueur 18 cm		Longueur 22 cm	
	chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable	chromé brillant	noir mat	aspect acier inoxydable	chromé brillant	noir mat	chromé brillant	noir mat	chromé brillant	noir mat	chromé brillant	noir mat
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Montage sur gorge, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent

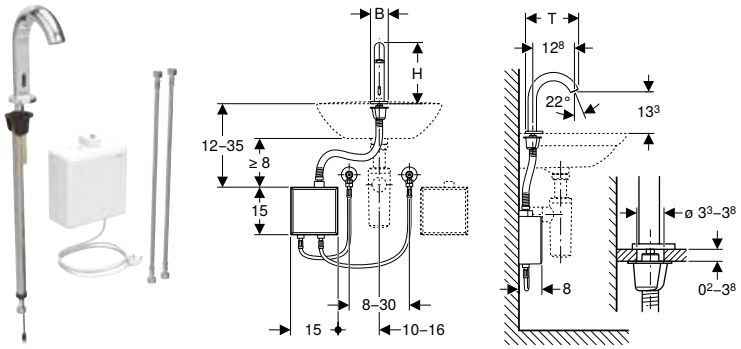

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.161.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1176.27**	**0.02**
116.161.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**856.80**	**0.02**
116.161.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1265.00**	**0.02**
116.162.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1215.32**	**0.02**
116.162.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**897.62**	**0.02**
116.162.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1304.05**	**0.02**
116.167.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1355.24**	**0.02**
116.167.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1043.51**	**0.02**
116.167.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1443.97**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

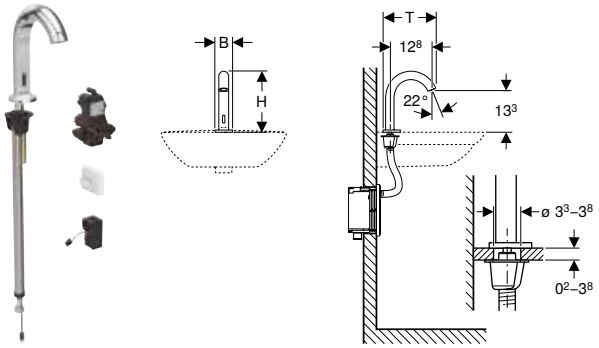

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.181.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**979.21**	**0.02**
116.181.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**651.23**	**0.02**
116.181.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1067.93**	**0.02**
116.182.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**998.73**	**0.02**
116.182.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**671.64**	**0.02**
116.182.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1087.45**	**0.02**
116.187.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1138.68**	**0.02**
116.187.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**817.60**	**0.02**
116.187.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1227.41**	**0.02**

A commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 943
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 946
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760

Accessoires
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent



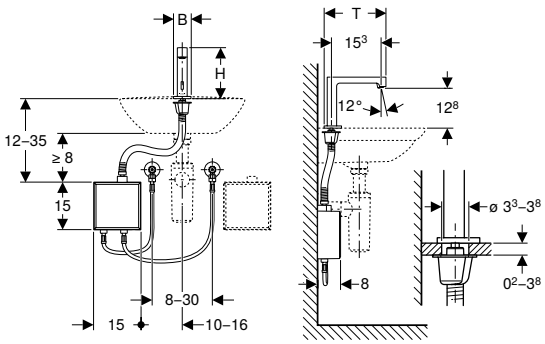

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.171.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1176.27**	**0.02**
116.171.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**856.80**	**0.02**
116.171.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1265.00**	**0.02**
116.172.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1215.32**	**0.02**
116.172.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**897.62**	**0.02**
116.172.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1304.05**	**0.02**
116.177.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1355.24**	**0.02**
116.177.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1043.51**	**0.02**
116.177.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1443.97**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

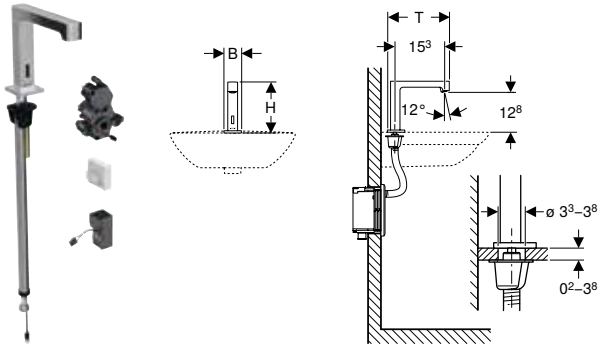

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.191.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**979.21**	**0.02**
116.191.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**651.23**	**0.02**
116.191.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1067.93**	**0.02**
116.192.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**998.73**	**0.02**
116.192.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**671.64**	**0.02**
116.192.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1087.45**	**0.02**
116.197.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1138.68**	**0.02**
116.197.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**817.60**	**0.02**
116.197.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1227.41**	**0.02**


A commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 943
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 946
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760

Accessoires
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation sur secteur

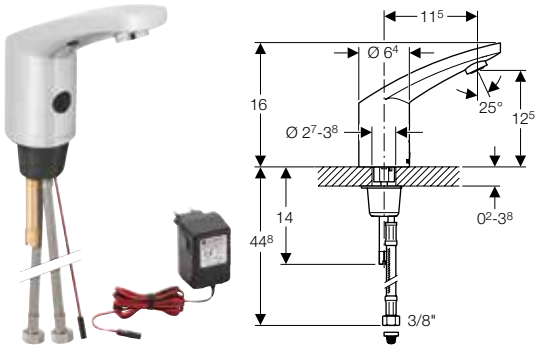

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour fonctionnement par pile
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.135.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	16	0,1	1	**951.84**	**0.02**
116.145.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	16	0,1	1	**1035.84**	**0.02**
116.155.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur et poignée	16	0,1	1	**1119.81**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation sur secteur

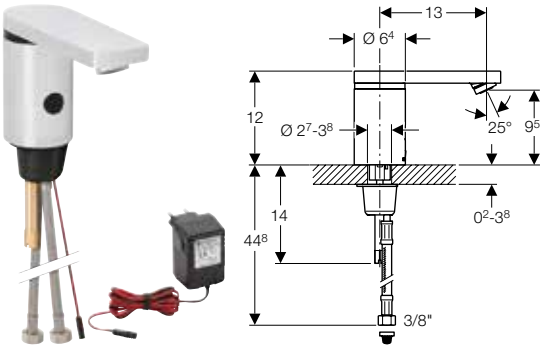

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour fonctionnement par pile
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.136.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	12	0,1	1	**1091.82**	**0.02**
116.146.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	12	0,1	1	**1175.81**	**0.02**
116.156.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur et poignée	12	0,1	1	**1259.77**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur

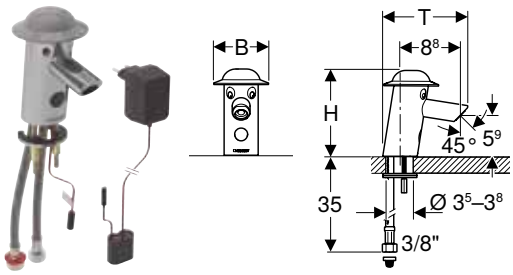

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- À installer dans les espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour fonctionnement par pile
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.209.21.5	Corps : chrome / brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	avec mitigeur	8	12,6	12,4	0,1	1	**572.29**	**0.02**


Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 526
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 527
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 528
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 529
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 530
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 531

- It is recommended to use the Geberit Bambini mini thermostat for washbasin taps in order to avoid scald injuries
- The Geberit Bambini tap aerator for washbasin tap (art. no. 571410000) must be ordered separately if the Bambini washbasin tap is used in the top basin of a Bambini play and washspace in combination with an overflow pipe

Montage sur gorge, alimentation par piles

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par piles, avec module fonctionnel apparent

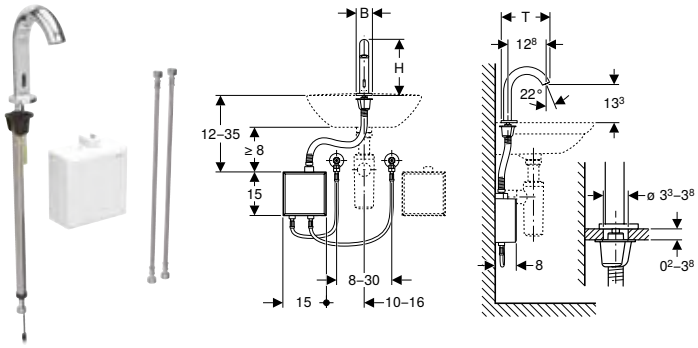

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.163.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1176.27**	**0.02**
116.163.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**856.80**	**0.02**
116.163.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1265.00**	**0.02**
116.164.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1215.32**	**0.02**
116.164.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**897.62**	**0.02**
116.164.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1304.05**	**0.02**
116.168.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	1	**1355.24**	**0.02**
116.168.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	1	**1043.51**	**0.02**
116.168.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	1	**1443.97**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer

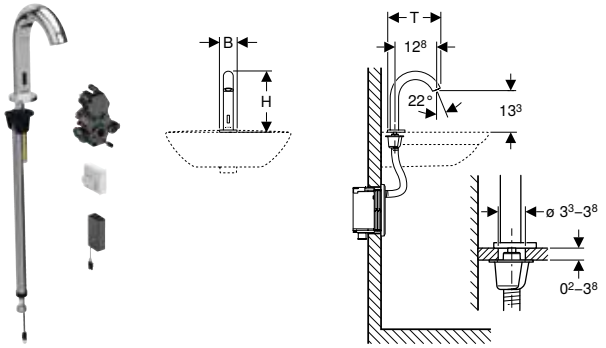

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.183.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**979.21**	**0.02**
116.183.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**651.23**	**0.02**
116.183.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1067.93**	**0.02**
116.184.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**998.73**	**0.02**
116.184.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**671.64**	**0.02**
116.184.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1087.45**	**0.02**
116.188.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	1	**1138.68**	**0.02**
116.188.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	1	**817.60**	**0.02**
116.188.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	1	**1227.41**	**0.02**

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 943
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 946
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760


Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par piles, avec module fonctionnel apparent



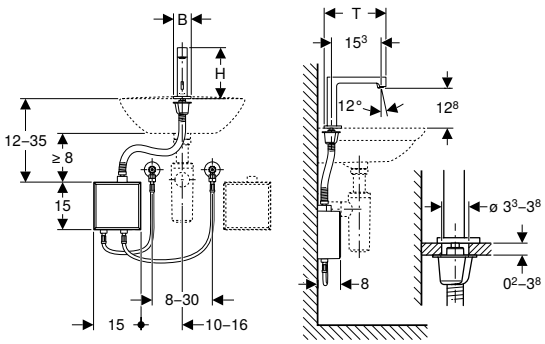

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.173.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1176.27**	**0.02**
116.173.21.1	chrome / Brillant	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**856.80**	**0.02**
116.173.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1265.00**	**0.02**
116.174.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1215.32**	**0.02**
116.174.21.1	chrome / Brillant	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**897.62**	**0.02**
116.174.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1304.05**	**0.02**
116.178.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	1	**1355.24**	**0.02**
116.178.21.1	chrome / Brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	1	**1043.51**	**0.02**
116.178.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	1	**1443.97**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer

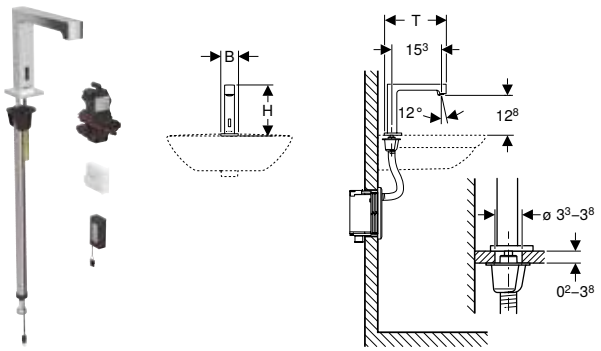

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.193.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**979.21**	**0.02**
116.193.21.1	chrome / Brillant	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**651.23**	**0.02**
116.193.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1067.93**	**0.02**
116.194.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**998.73**	**0.02**
116.194.21.1	chrome / Brillant	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**671.64**	**0.02**
116.194.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1087.45**	**0.02**
116.198.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	1	**1138.68**	**0.02**
116.198.21.1	chrome / Brillant	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	1	**817.60**	**0.02**
116.198.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	1	**1227.41**	**0.02**

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 943
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 946
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760


Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par piles





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par pile
- Peut être transformé pour fonctionnement sur secteur
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.235.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	16	1	**867.87**	**0.02**
116.245.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	16	1	**951.84**	**0.02**
116.255.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur et poignée	16	1	**1008.50**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par piles





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par pile
- Peut être transformé pour fonctionnement sur secteur
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.236.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	12	1	**1007.84**	**0.02**
116.246.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	12	1	**1091.82**	**0.02**
116.256.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur et poignée	12	1	**1147.83**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles

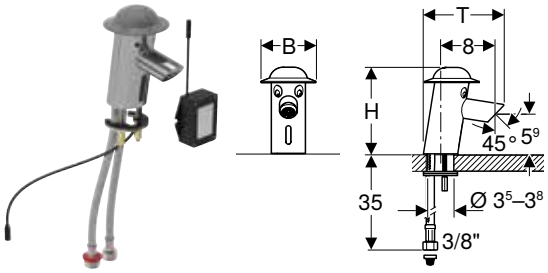

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- À installer dans les espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP65
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	1–8,5 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	80 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.208.21.1	Corps : chrome / brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	avec mitigeur	8	12,6	12,4	1	559.13	0.02


Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 526
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 527
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 528
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 529
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 530
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 531

- Référence du mini-thermostat Bambini : 599113000
- Pour éviter toute brûlure, nous recommandons d'utiliser un mini-thermostat Geberit Bambini pour robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Bambini ou sur un espace ludique Bambini (lavabo supérieur), commander séparément le mousseur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)

Nouveau

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles

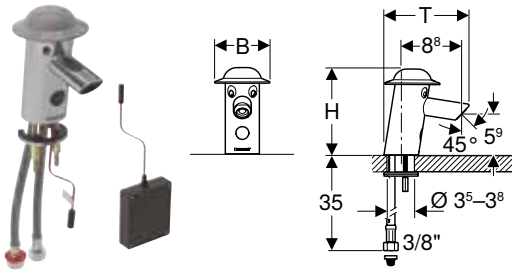

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- À installer dans les espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Peut être transformé pour fonctionnement sur secteur
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- 4 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.208.21.5	Corps : chrome / brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	avec mitigeur	8	12,6	12,4	1	559.13	0.02


Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 526
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 527
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 528
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 529
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 530
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 531

Montage sur gorge, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, avec module fonctionnel apparent

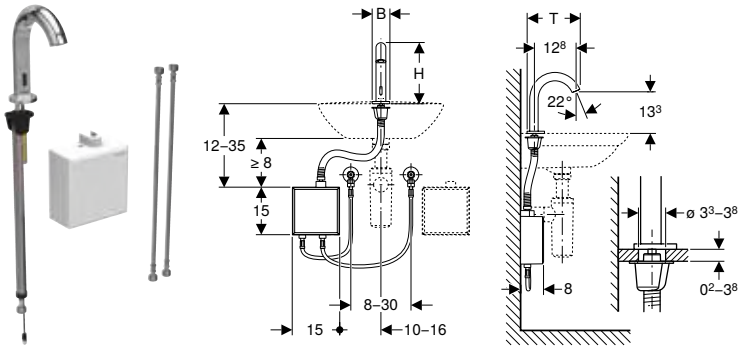

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.165.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1567.35**	**0.02**
116.165.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1264.80**	**0.02**
116.165.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1656.07**	**0.02**
116.166.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1606.48**	**0.02**
116.166.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1305.61**	**0.02**
116.166.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1695.20**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

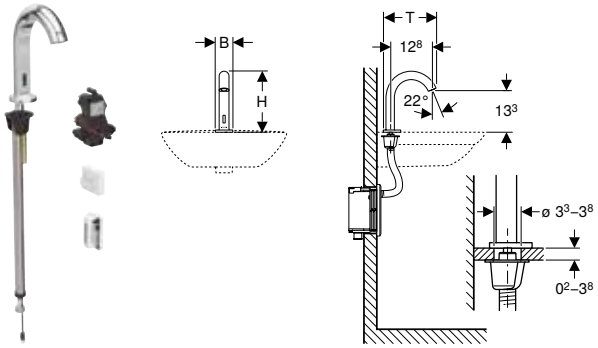

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.185.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1370.28**	**0.02**
116.185.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1059.26**	**0.02**
116.185.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1459.01**	**0.02**
116.186.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1389.84**	**0.02**
116.186.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1079.61**	**0.02**
116.186.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	1	**1478.55**	**0.02**

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 943
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 946
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, avec module fonctionnel apparent



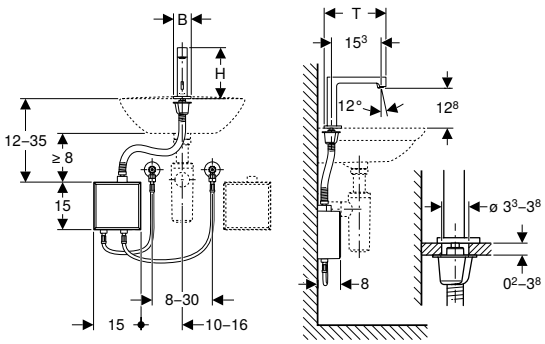

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.175.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1567.35**	**0.02**
116.175.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1264.80**	**0.02**
116.175.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1656.07**	**0.02**
116.176.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1606.48**	**0.02**
116.176.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1305.61**	**0.02**
116.176.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1695.20**	**0.02**

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

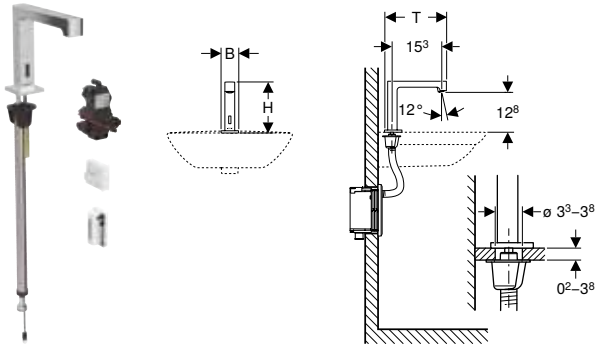

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.195.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1370.28**	**0.02**
116.195.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1059.26**	**0.02**
116.195.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1459.01**	**0.02**
116.196.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1389.84**	**0.02**
116.196.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1079.61**	**0.02**
116.196.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	1	**1478.55**	**0.02**

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 943
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 946
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760

Accessoires

- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par générateur



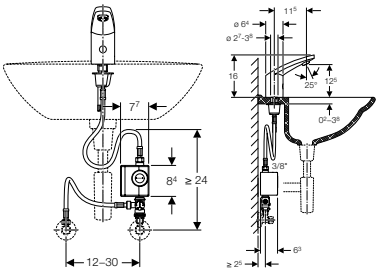

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Pression de service	2–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.335.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	16	1	**1152.24**	**0.02**
116.365.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur dissimulé	16	1	**1255.42**	**0.02**


Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 758
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par générateur







click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Pression de service	2–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.336.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	12	1	**1324.23**	**0.02**
116.366.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur dissimulé	12	1	**1423.12**	**0.02**

Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 758
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Montage sur gorge, robinet mitigeur

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur

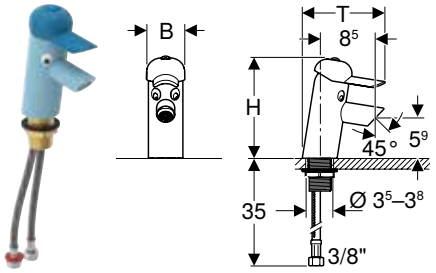

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- À installer dans les espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Robinet mitigeur
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué ou chromé
- Manette en ABS

Caractéristiques techniques

Pression de service	1–10 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Contenu de la livraison

- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour la manette
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.207.SX.1	Corps : bleu clair / Thermolaqué Chapeau : bleu océan	avec mitigeur	5,6	14,5	13		1	**368.97**	**0.02**
116.207.79.1	Corps : vert clair / Thermolaqué Chapeau : vert forêt	avec mitigeur	5,6	14,5	13		1	**368.97**	**0.02**
116.207.FY.1	Corps : orange / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin	avec mitigeur	5,6	14,5	13		1	**368.97**	**0.02**
116.207.21.1	Corps : chrome / brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	avec mitigeur	5,6	14,5	13	100	1	**368.97**	**0.02**

Combinable avec


- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 526
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec deux zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 527
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 528
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec trois zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 529
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à gauche → p. 530
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini avec quatre zones de lavage, lavabo le plus bas à droite → p. 531

- Référence du mini-thermostat Bambini : 599113000
- Pour éviter toute brûlure, nous recommandons d'utiliser un mini-thermostat Geberit Bambini pour robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Bambini ou sur un espace ludique Bambini (lavabo supérieur), commander séparément le mousseur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)



Montage mural, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

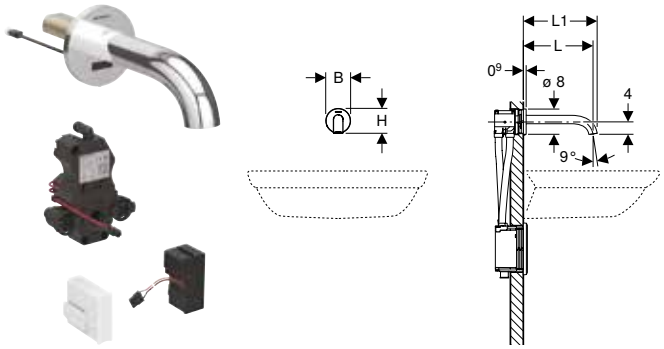

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.261.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	1	**1057.38**	**0.02**
116.261.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	1	**732.82**	**0.02**
116.261.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	1	**1146.11**	**0.02**
116.262.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	1	**1076.94**	**0.02**
116.262.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	1	**753.27**	**0.02**
116.262.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	1	**1165.67**	**0.02**
116.267.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1	1	**1216.89**	**0.02**
116.267.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1	1	**899.19**	**0.02**
116.267.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1	1	**1305.62**	**0.02**
116.281.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	1	**1096.51**	**0.02**
116.281.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	1	**773.63**	**0.02**
116.281.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	1	**1185.25**	**0.02**
116.282.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	1	**1116.04**	**0.02**
116.282.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	1	**794.03**	**0.02**
116.282.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	1	**1204.77**	**0.02**
116.287.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1	1	**1255.99**	**0.02**
116.287.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1	1	**939.97**	**0.02**
116.287.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1	1	**1344.73**	**0.02**


A commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 954
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 955
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions → p. 987

Accessoires
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

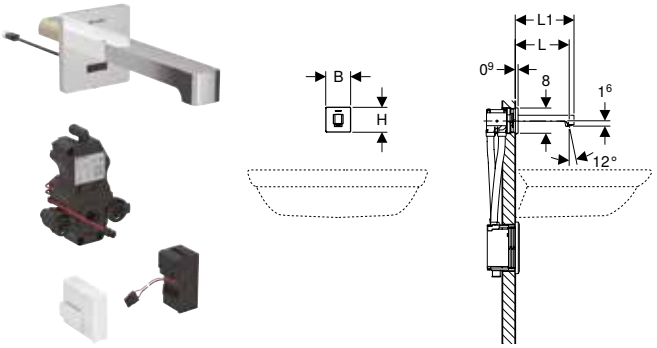

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.271.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	1	**1057.38**	**0.02**
116.271.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	1	**732.82**	**0.02**
116.271.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	1	**1146.11**	**0.02**
116.272.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	1	**1076.94**	**0.02**
116.272.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	1	**753.27**	**0.02**
116.272.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	1	**1165.67**	**0.02**
116.277.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1	1	**1216.89**	**0.02**
116.277.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1	1	**899.19**	**0.02**
116.277.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1	1	**1305.62**	**0.02**
116.291.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	1	**1096.51**	**0.02**
116.291.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	1	**773.63**	**0.02**
116.291.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	1	**1185.25**	**0.02**
116.292.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	1	**1116.04**	**0.02**
116.292.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	1	**794.03**	**0.02**
116.292.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	1	**1204.77**	**0.02**
116.297.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1	1	**1255.99**	**0.02**
116.297.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1	1	**939.97**	**0.02**
116.297.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1	1	**1344.73**	**0.02**

A commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 954
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 955
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions → p. 987

Accessoires
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Montage mural, alimentation par piles

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer

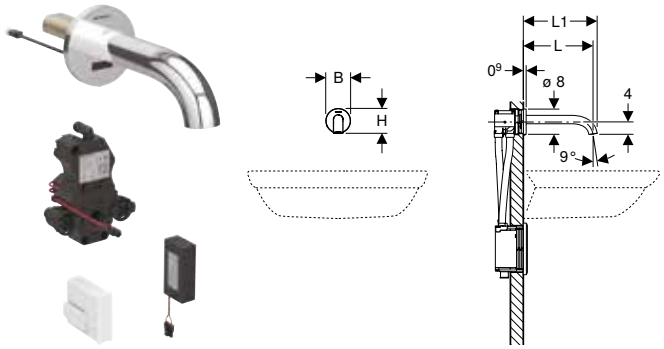

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.263.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1057.38**	**0.02**
116.263.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	17	18,3	8	8	1	**732.82**	**0.02**
116.263.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1146.11**	**0.02**
116.264.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1076.94**	**0.02**
116.264.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	17	18,3	8	8	1	**753.27**	**0.02**
116.264.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1165.67**	**0.02**
116.268.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	1	**1216.89**	**0.02**
116.268.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	1	**899.19**	**0.02**
116.268.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	1	**1305.62**	**0.02**
116.283.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1096.51**	**0.02**
116.283.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	22	23,3	8	8	1	**773.63**	**0.02**
116.283.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1185.25**	**0.02**
116.284.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1116.04**	**0.02**
116.284.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	23,3	8	8	1	**794.03**	**0.02**
116.284.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1204.77**	**0.02**
116.288.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	1	**1255.99**	**0.02**
116.288.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	1	**939.97**	**0.02**
116.288.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	1	**1344.73**	**0.02**


A commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 954
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 955
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions → p. 987

Accessoires
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer

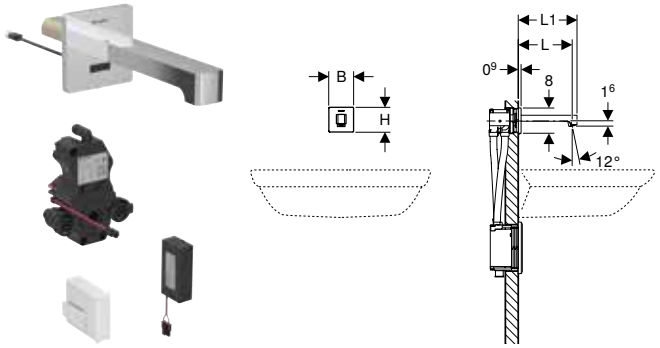

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.273.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1057.38**	**0.02**
116.273.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	17	18,6	8	8	1	**732.82**	**0.02**
116.273.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1146.11**	**0.02**
116.274.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1076.94**	**0.02**
116.274.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	17	18,6	8	8	1	**753.27**	**0.02**
116.274.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1165.67**	**0.02**
116.278.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	1	**1216.89**	**0.02**
116.278.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	1	**899.19**	**0.02**
116.278.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	1	**1305.62**	**0.02**
116.293.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1096.51**	**0.02**
116.293.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	22	23,6	8	8	1	**773.63**	**0.02**
116.293.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1185.25**	**0.02**
116.294.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1116.04**	**0.02**
116.294.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	23,6	8	8	1	**794.03**	**0.02**
116.294.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1204.77**	**0.02**
116.298.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	1	**1255.99**	**0.02**
116.298.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	1	**939.97**	**0.02**
116.298.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	1	**1344.73**	**0.02**

A commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 954
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 955
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions → p. 987

Accessoires
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392



Montage mural, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

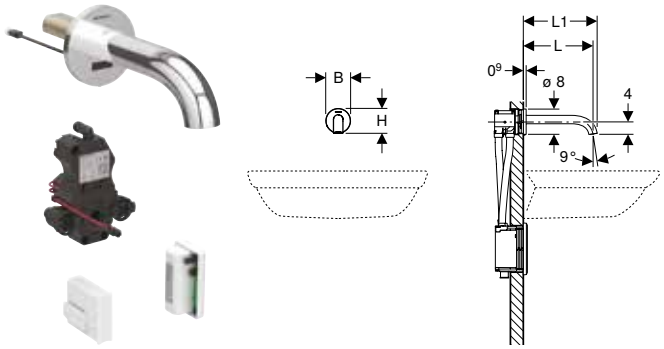

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.265.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1448.49**	**0.02**
116.265.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1140.83**	**0.02**
116.265.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1537.21**	**0.02**
116.266.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1468.10**	**0.02**
116.266.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1161.26**	**0.02**
116.266.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,3	8	8	1	**1556.82**	**0.02**
116.285.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1487.62**	**0.02**
116.285.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1181.64**	**0.02**
116.285.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1576.35**	**0.02**
116.286.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1507.14**	**0.02**
116.286.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1202.07**	**0.02**
116.286.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,3	8	8	1	**1595.86**	**0.02**

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 954
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 955
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions → p. 987

Accessoires

- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

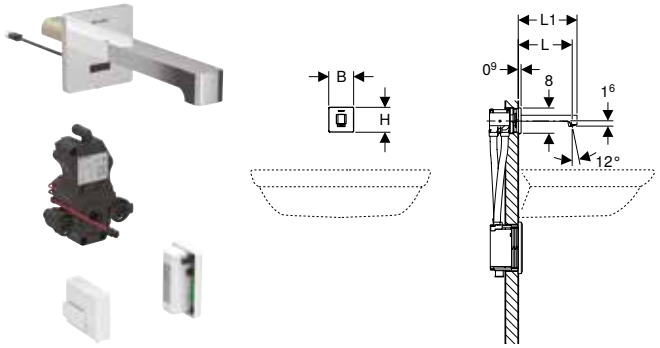

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés "
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.275.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1448.49**	**0.02**
116.275.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1140.83**	**0.02**
116.275.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1537.21**	**0.02**
116.276.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1468.10**	**0.02**
116.276.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1161.26**	**0.02**
116.276.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18,6	8	8	1	**1556.82**	**0.02**
116.295.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1487.62**	**0.02**
116.295.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1181.64**	**0.02**
116.295.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1576.35**	**0.02**
116.296.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1507.14**	**0.02**
116.296.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1202.07**	**0.02**
116.296.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23,6	8	8	1	**1595.86**	**0.02**

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 954
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 955
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions → p. 987


Accessoires


- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760
- Geberit Service Handy → p. 392
- Geberit Clean Handy → p. 392

Montage mural, robinet mélangeur

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.462.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	16,5	20,4	4,7	1	**1040.23**	**0.02**
116.462.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	16,5	20,4	4,7	1	**701.16**	**0.02**
116.464.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	20,5	20,4	4,7	1	**1109.74**	**0.02**
116.464.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	20,5	20,4	4,7	1	**768.91**	**0.02**


A commander en supplément


- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 956

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer



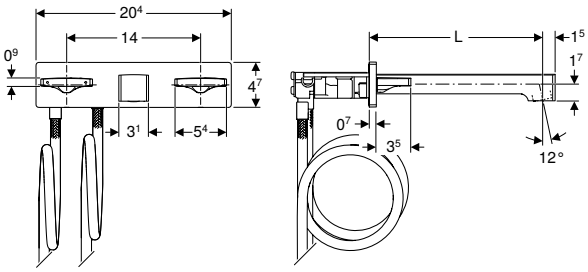

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.463.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	18	20,4	4,7	1	**1040.23**	**0.02**
116.463.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	18	20,4	4,7	1	**701.16**	**0.02**
116.465.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	20,4	4,7	1	**1109.74**	**0.02**
116.465.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	20,4	4,7	1	**768.91**	**0.02**

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 956

Accessoires

Pour robinetteries de lavabo

Chargeur Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour les robinetteries de lavabo de types 185 et 186
- Pour les urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour charger le bloc générateur
- Pour l'analyse des défauts des robinetteries de lavabo avec blocs de générateur

Contenu de la livraison
- Mode d'emploi

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.452.00.1	1	458.60	0.04

Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer

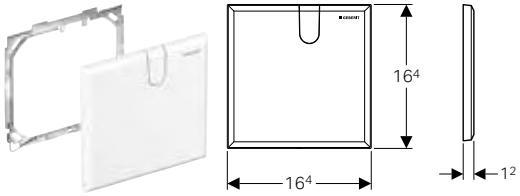

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer
- Pour recouvrir la trappe de visite des boîtiers de montage brut pour Gateaway


Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Cadre de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.425.11.1	blanc alpin	16,4	16,4	1,2	10	1	62.77	0.02

Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer

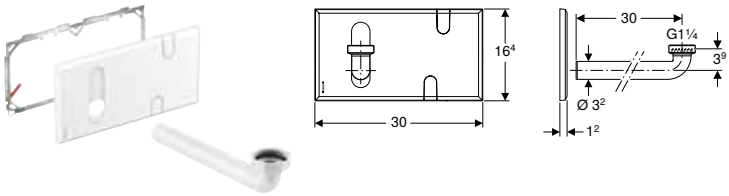

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer
- Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix


Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Cadre de fixation
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint d'étanchéité plat
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.426.11.1	blanc alpin	30	16,4	1,2	10	1	125.54	0.02

Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer
- Pour recouvrir la trappe de visite des boîtiers de montage brut pour Gateaway
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi
- Non compatible avec le siphon à encastrer des bâti-supports Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Cadre de montage
- Plaque de support
- Matériel de fixation


N° de réf.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	1	187.35	0.02

A commander en supplément
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 759

Accessoires
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 759

Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour épaisseurs de revêtement 22–50 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Non compatible avec le siphon à encastrer des bâti-supports Geberit Duofix


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
244.654.00.1	16	16	5	1	55.76	0.01

A commander en supplément
- Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 759

Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer



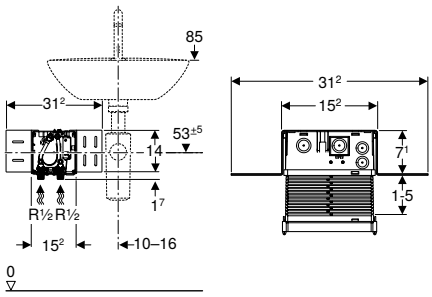

click & scan

Utilisation
- Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer

Caractéristiques
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer


N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.130.00.1	1	244.79	0.25

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 720
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 726
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 730
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 737
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 739

Accessoires
- Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer → p. 758
- Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 759
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 759

Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour étancher la fixation murale de robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour étancher contre les éclaboussures


Caractéristiques
- Degré de protection IPx5 possible

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.422.00.1	1	40.64	0.01

Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x





click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré
- Pour l'alimentation électrique des robinetteries de lavabo de types 85–88, 185 et 186

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.a.

Caractéristiques
- Alimentation électrique pour huit robinetteries maximum
- Transformation de la tension secteur en faible tension

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Transformateur UP
- Fourreau, longueur 2,5 m

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
241.631.00.1	1	134.61	0.13

Kit de transformation générateur Geberit pour robinetteries de lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour un débit > 3 l/min
- Pour transformer des robinetteries de lavabo Geberit types 185 et 186 sur l'alimentation électrique par générateur
- Pour le raccordement aux robinetteries de lavabo de types 185 et 186 en mode eau froide ou mitigée

Caractéristiques
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison
- Bloc générateur
- Adaptateur énergétique éco
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.450.00.1	1	382.17	0.08



Raccordements des appareils pour l'espace lavabo, l'évier, les appareils et les déversoirs muraux

Vidages pour lavabo 764

Siphons en tube coudé 764
Siphons en tube coudé, modèle gain de place 765
Siphons à tube plongeur pour lavabo 765
Siphons à tube plongeur pour lavabo, modèle gain de place 767
Siphons à encastrer 772
Raccordements de lavabo 774
Coudes de raccordement 777
Recouvrements 778
Raccordements 779
Joints 780
Douilles à braser 781
Tubes de trop-plein 781
Rallonges 781

Vidages pour éviers 782

Siphons en tube coudé 782
Manchon de raccordement 784
Accessoires 784

Vidages pour appareils 784

Siphons en tube coudé 784
Siphons à encastrer 785
Siphons apparents 786
Raccordements 787

Vidages pour déversoirs muraux 788


Siphons 788
Coudes de raccordement 789
Manchon de raccordement 789
Bondes 790
Accessoires 791

Vidages pour lavabo

Siphons en tube coudé

Nouveau

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

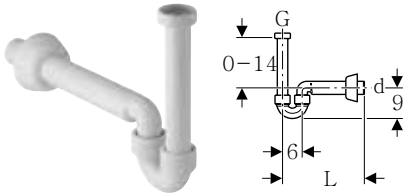

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation avec écrou de serrage
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.108.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	0–14	240	20	1	22.73	0.02

- Convient pour les lavabos Bambini.

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

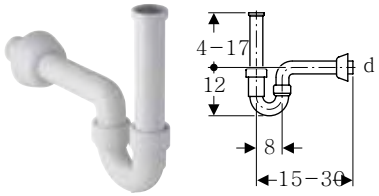

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17	240	20	1	22.73	0.01

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, verrouillable, avec clapet anti-retour, sortie horizontale

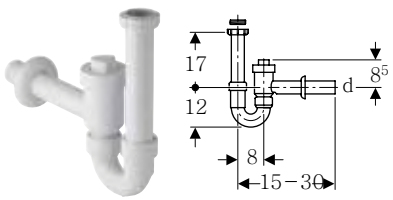

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif anti-retour selon EN 13564

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable
- Résistant à la dépression jusqu'à -870 Pa
- Résistant à la surpression jusqu'à 1500 Pa
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Contenu de la livraison
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Manchette d'alimentation avec écrou de serrage
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	G1 [“]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.860.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	17	20	1	137.46	0.01

Siphons en tube coudé, modèle gain de place

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle gain de place
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	G1 [“]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.107.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	8–27	180	15	1	52.67	0.01

Siphons à tube plongeur pour lavabo

Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Recouvrement de soupape en céramique
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.019.01.1	blanc / chromé brillant	32	15–20	7,5–30	6–22	20	1	106.55	0.02

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Évacuation de lavabo Geberit avec siphon, bouchon de bonde externe avec déclenchement par pression, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm


Caractéristiques
- Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.021.21.1	chrome / brillant	32	35–45	7,5–30	6–22	20	1	124.07	0.02

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale







click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.001.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	17–33	6–22	240	10	1	88.01	0.02
151.003.21.1	chrome / brillant	40	1 1/4	17–33	6–22	240	10	1	88.01	0.02
151.034.14.1	noir mat	32	1 1/4	17–33	6–22	240	10	1	88.01	0.02
151.035.14.1	noir mat	40	1 1/4	17–33	6–22	240	10	1	88.01	0.02

Accessoires
- Bonde Geberit pour lavabos → p. 774
- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur → p. 782

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde, sortie horizontale

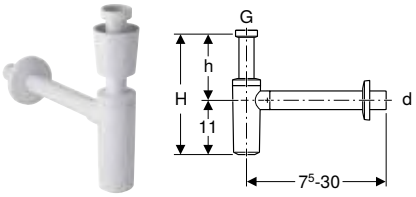

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.034.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	17–33	6–22	240	10	1	**41.23**	**0.01**
151.035.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	17–33	6–22	240	10	1	**41.23**	**0.01**

Accessoires
- Bonde Geberit pour lavabos → p. 774

Siphons à tube plongeur pour lavabo, modèle gain de place

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

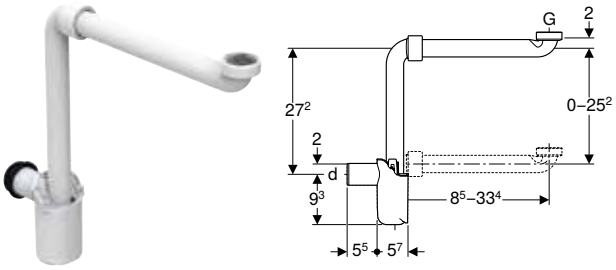

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle gain de place
- Accessible pour le nettoyage
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Joints
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.116.11.1	blanc alpin	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	200	25	1	**61.07**	**0.01**
151.117.11.1	blanc alpin	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	200	25	1	**61.07**	**0.01**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 602
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 595

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape



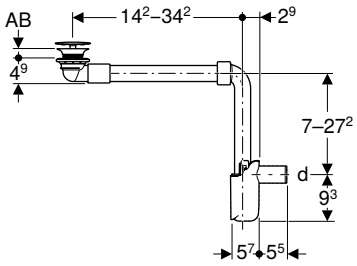

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.084.21.1	chrome / brillant	32	15–20	11,2	7–27,2	20	1	**89.63**	**0.02**
152.093.21.1	chrome / brillant	40	15–20	11,2	7–27,2	20	1	**89.63**	**0.02**

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape



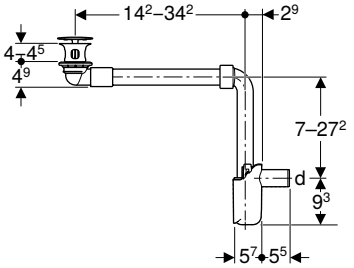

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.091.21.1	chrome / brillant	32	40–45	11,2	7–27,2	20	1	**89.63**	**0.02**
152.092.21.1	chrome / brillant	40	40–45	11,2	7–27,2	20	1	**89.63**	**0.02**

Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



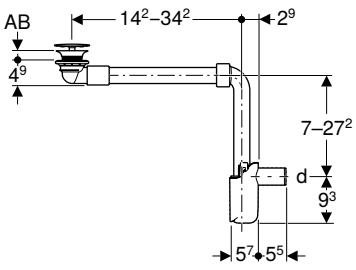

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.089.01.1	blanc	32	15–20	11,2	7–27,2	20	1	123.69	0.14
152.099.01.1	blanc	40	15–20	11,2	7–27,2	20	1	123.69	0.14

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier



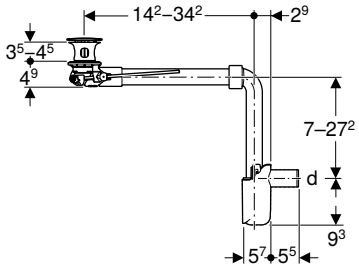

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.072.21.1	chrome / brillant	32	40–45	11,2	7–27,2	15	1	107.94	0.02
152.074.21.1	chrome / brillant	40	40–45	11,2	7–27,2	15	1	107.94	0.02

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression



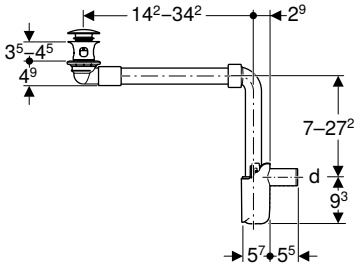

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.073.21.1	chrome / brillant	32	40–45	11,2	7–27,2	20	1	114.04	0.02
152.075.21.1	chrome / brillant	40	40–45	11,2	7–27,2	20	1	114.04	0.02

Vidage de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



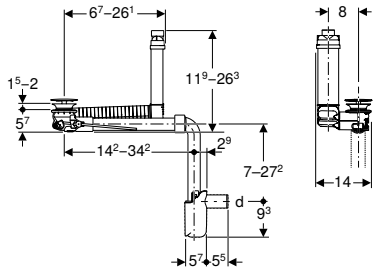

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.049.21.1	chrome / brillant	32	15–20	11,2	7–27,2	10	1	153.87	0.02
152.059.21.1	chrome / brillant	40	15–20	11,2	7–27,2	10	1	153.87	0.02

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



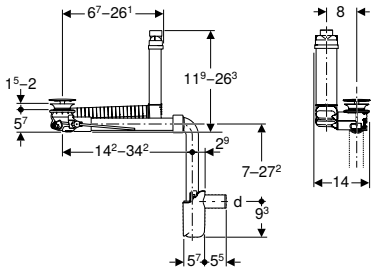

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.051.01.1	blanc	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	10	1	**168.11**	**0.14**
152.061.01.1	blanc	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14	10	1	**168.11**	**0.14**

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Siphons à encastrer

Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit, sortie horizontale



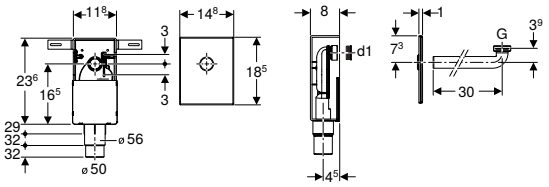

click & scan

Utilisation
- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final


Contenu de la livraison
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.120.11.1	blanc alpin	50–56	1 1/4	32	60	10	1	**113.94**	**0.03**
151.120.21.1	chrome / brillant	50–56	1 1/4	32	60	10	1	**130.44**	**0.03**
151.121.00.1	acier inoxydable brossé	50–56	1 1/4	32	60	10	1	**182.07**	**0.04**

Accessoires
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 774

Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit



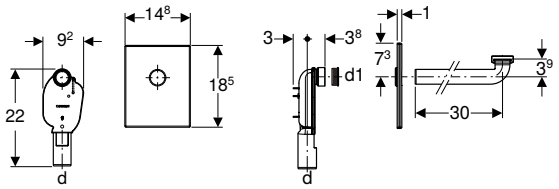

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé dans un boîtier à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Siphon à encastrer
- Matériel de fixation
- Joints
- Coude de raccordement ø 32 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.126.11.1	blanc alpin	40	32	120	10	1	**52.57**	**0.01**
151.126.21.1	chrome / brillant	40	32	120	10	1	**80.40**	**0.01**

Accessoires
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 774

Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit

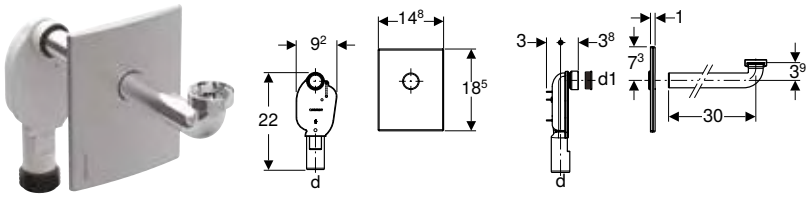

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé dans un boîtier à encastrer

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Siphon à encastrer
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Matériel de fixation
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.127.00.1	acier inoxydable brossé	40	32	120	10	1	134.36	0.03

Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale

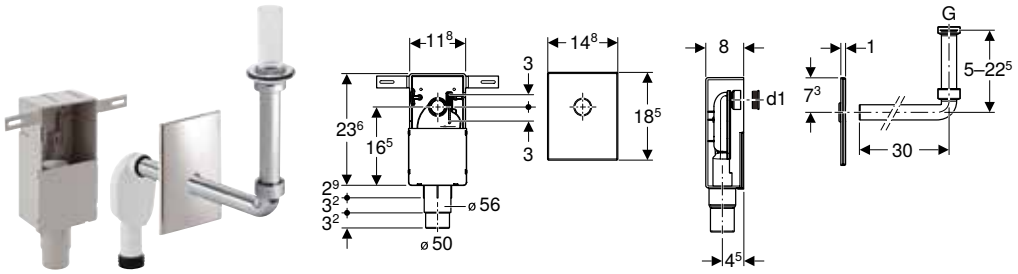

click & scan

Utilisation
- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Adapté au lavabo Renova Comfort
- Adapté au lavabo Vitalis


Contenu de la livraison
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Boîtier de réservation
- Grille de bonde
- Tube de trop-plein pour lavabo Renova Comfort
- Tube de trop-plein pour lavabo Vitalis
- Matériel de fixation
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.122.21.1	chrome / brillant	50–56	1 1/4	40	10	1	158.35	0.04

Raccordements de lavabo

Bonde Geberit pour lavabos





click & scan


Utilisation
- Pour siphons à encastrer Geberit pour lavabo
- Pour le raccordement à des lavabos

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	Matériau	D [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.503.00.1	acier inoxydable	1 1/4	Acier inoxydable	7	3,5	1	45.89	0.02
241.504.00.1	acier inoxydable poli	1 1/4	Acier inoxydable	7	3,5	1	44.97	0.02

Combinable avec
- Lavabo Geberit Renova Comfort design rectangulaire, adapté PMR → p. 518

Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé


Caractéristiques
- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison
- Filtre
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.050.14.1	noir mat	1 1/4	5	1	108.80	0.02
152.050.21.1	chrome / brillant	1 1/4	5	1	108.80	0.02
152.080.14.1	noir mat	1 1/4	8	1	112.55	0.02
152.080.21.1	chrome / brillant	1 1/4	8	1	112.55	0.02

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique


Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.648.00.1	transparent	1 1/4	10	1	35.27	0.02

- Tube de trop-plein recoupable

Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison


- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.081.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	15–20	25	1	48.19	0.02

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier



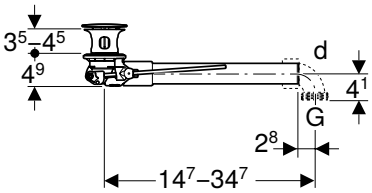

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré


Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Levier de déclenchement
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.070.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7	25	1	68.82	0.02

Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression



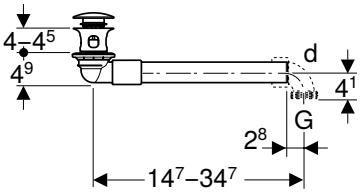

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.071.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	40–45	25	1	75.72	0.02

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.018.00.1	blanc alpin / acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22	160	20	1	100.42	0.01

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778

- Prévoir couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou (n° de réf. 241.993.xx.1)
- Ce raccordement Geberit Clou dissimulant le trop-plein est également adapté au bidet sans trop-plein Geberit ONE

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec tirage à câble et poignée rotative

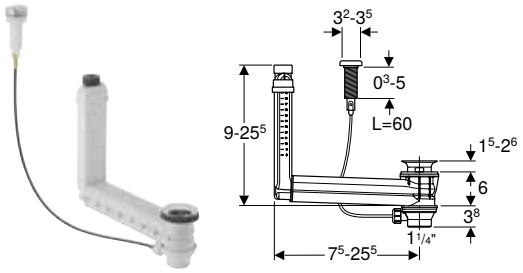

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirage à câble et poignée rotative
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Tirage à câble
- Poignée rotative
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.019.00.1	Poignée : brillant	32	1 1/4	15–26	20	1	150.30	0.01

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre → p. 778

- Prévoir couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou (n° de réf. 241.993.xx.1)

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord à joint américain




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.223.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	30	24	400	100	10	1	8.27	0.02
152.230.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	70	65				1	32.96	0.02

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord à joint américain, réduit



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques

- Réduit

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.166.11.1	blanc alpin	50	40	90	6	3	23	16	1	32.17	0.02

Recouvrements

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre



click & scan

Utilisation

- Pour raccordements de lavabo à écoulement libre
- Pour les raccordements de lavabo Clou

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.993.11.1	blanc alpin	64	Matière synthétique	160	20	1	27.89	0.02
241.993.46.1	chrome / mat	64	Matière synthétique		20	1	34.87	0.02

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à écoulement libre



click & scan

Utilisation

- Pour raccordements de lavabo à écoulement libre
- Pour les raccordements de lavabo Clou

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.993.01.1	blanc	64	Céramique sanitaire			1	52.63	0.02
241.993.14.1	noir mat	64	Matière synthétique	160	20	1	27.89	0.02
241.993.21.1	chrome / brillant	64	Matière synthétique	160	20	1	34.87	0.02

Accessoires

- Bidet suspendu Geberit ONE caréné → p. 108

Raccordements

Bonde Geberit à écoulement libre, filtre

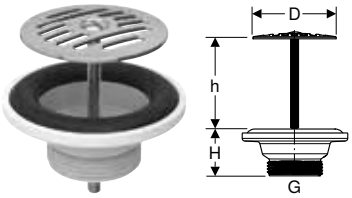

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos qui ne peuvent pas être obstrués


Contenu de la livraison
- Filtre
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.005.00.1	Grille : acier inoxydable poli	1 1/4	6,3	3,5	0–5	1	34.46	0.02

Bonde Geberit avec déclenchement par pression



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour lavabos avec trop-plein

Caractéristiques
- Bonde obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur

Contenu de la livraison
- Bonde
- Bouchon de bonde à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	AB [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.076.21.1	chrome / brillant	1 1/4	40–45	1	75.40	0.02

Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



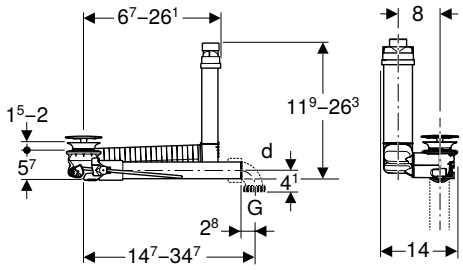

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	AB [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.013.21.1	chrome / brillant	32	0,25	1 1/4	15–20	15	1	113.07	0.02

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	4.50	0.02
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4.35	0.02
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10	1	4.50	0.02
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10	1	4.36	0.02
153.564.16.1	32	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	5.18	0.02

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.682.00.1	50	32	44	100	10	1	4.35	0.02
152.689.00.1	56	32	50	100	10	1	6.66	0.02
152.690.00.1	56	40	50	100	10	1	6.46	0.02
152.691.00.1	60	32	57	100	10	1	13.30	0.02
152.692.00.1	60	40	57	100	10	1	8.87	0.02
152.693.00.1	60	50	57	100	10	1	6.46	0.02
152.699.00.1	60	56	63		10	1	10.68	0.02

Douilles à braser

Douille à souder Geberit avec joint torique



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sur tubes en plomb


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4	3	10	1	15.66	0.01
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2	3	10	1	16.03	0.01

Tubes de trop-plein

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique



click & scan


Utilisation

- Pour bondes de douche Geberit ø 50 mm
- Pour lavabos et éviers Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.348.00.1	transparent	40	10	1	13.22	0.02
352.348.21.1	chrome / brillant	40		1	21.25	0.02

Rallonges

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique




click & scan

Utilisation

- Pour bondes de douche Geberit ø 50 mm
- Pour lavabos et éviers Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.348.00.1	transparent	40	10	1	13.22	0.02
352.348.21.1	chrome / brillant	40		1	21.25	0.02

Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur



click & scan

Utilisation
- Pour siphons à tube plongeur de lavabo Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.502.11.1	blanc alpin	40		1	22.32	0.01
241.502.21.1	chrome / brillant	40	10	1	30.69	0.01
242.126.11.1	blanc alpin	32		1	23.80	0.01
242.126.21.1	chrome / brillant	32		1	85.47	0.01

Vidages pour éviers

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un cuve

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Raccord à joint américain ø 40 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.723.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19	320	20	1	26.91	0.01

Siphon en tube coudé Geberit pour éviers, modèle gain de place, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

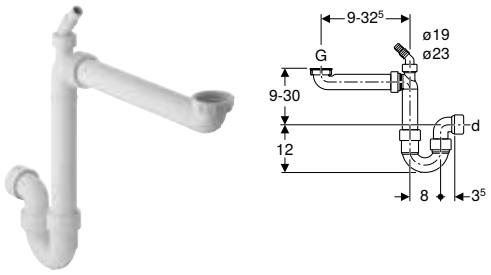

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un cuve

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle gain de place
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.957.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	9–30	160	20	1	31.33	0.01

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux cuves

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.839.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19	160	40	1	36.38	0.01

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



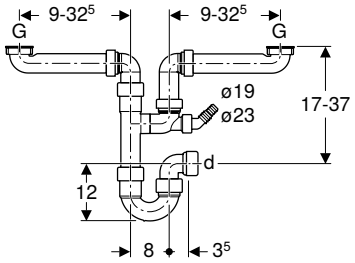

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux cuves

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle gain de place
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement ø 40 mm, avec raccord à joint américain
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.958.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	7–37	80	10	1	81.36	0.03

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec raccord à joint américain et embout cannelé équerre





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour une utilisation en combinaison avec des siphons en tube coudé

Contenu de la livraison
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.274.11.1	blanc alpin	40	40	1	15	12	6	100	10	1	18.67	0.02

Accessoires

Embout cannelé équerre double Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Contenu de la livraison
- 2 clapets anti-retour
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	a [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.767.11.1	blanc alpin	1	8,3	100	10	1	37.85	0.02

Vidages pour appareils

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé pour appareils Geberit, avec entonnoir d'entrée ovale





click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements aux eaux résiduelles

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.392.11.1	blanc alpin	40	13–21	240	20	1	54.14	0.01
152.393.11.1	blanc alpin	50	13–21	240	20	1	48.60	0.01

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils

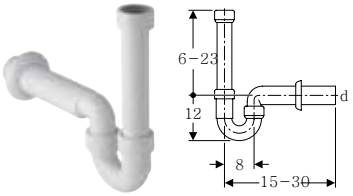

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.702.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	6–23	160	20	1	37.38	0.01
152.704.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	6–23	160	20	1	37.37	0.01

Siphons à encastrer

Kit de siphon à encastrer pour appareils Geberit, avec un raccord, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

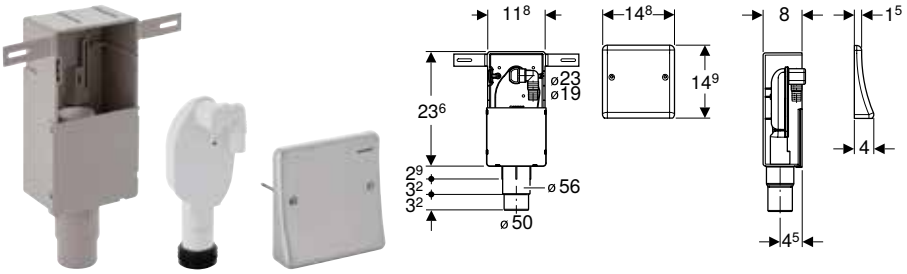

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le netttoyage

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Manchette en EPDM
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.232.00.1	50–56	0,6	60	10	1	115.98	0.03

Siphon à encaster Geberit pour appareils, avec deux raccords, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

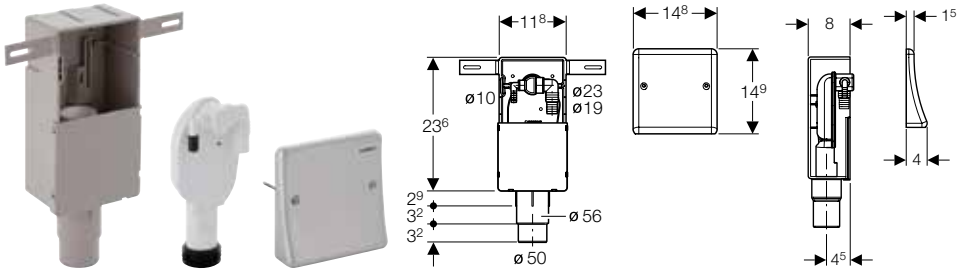

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de sèche-linges (superposés)
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le netttoyage

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, ø 10 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.233.00.1	50–56	0,6	60	10	1	124.20	0.03

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement

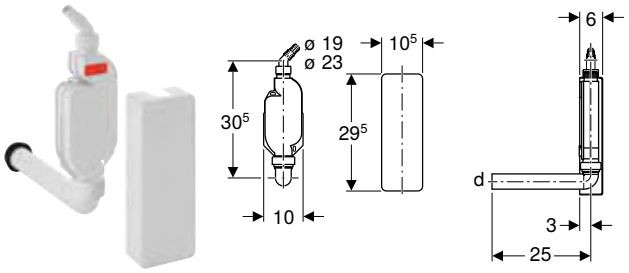

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Coude de raccordement 90° en PP, ø 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.768.11.1	blanc alpin	40	1	30,5	120	10	1	57.70	0.02

Raccordements

Entonnoir ovale Geberit

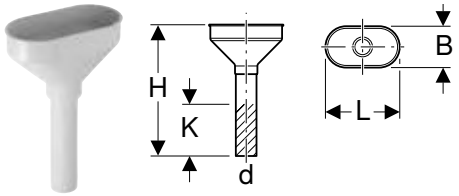

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.378.11.1	blanc alpin	40	40	17,5	9,5	27	10	240	20	1	**31.41**	**0.01**

Entonnoir ovale Geberit

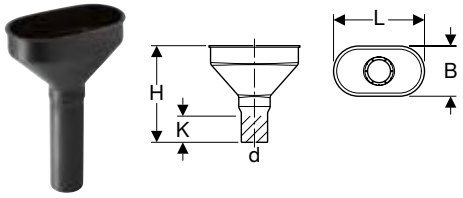

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5	240	60	10	1	**21.68**	**0.01**

Entonnoir rectangulaire Geberit

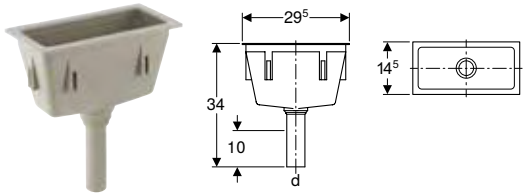

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison


- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.372.08.1	gris silex	32	40	29,5	34	14,5	40	10	1	**65.85**	**0.03**

Vidages pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale

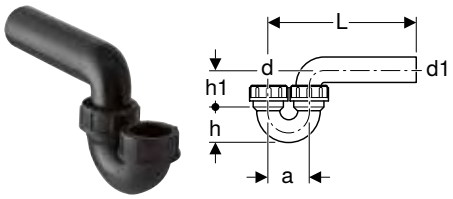


click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9		20	1	69.46	0.01
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8	320	20	1	69.23	0.01
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	320	20	1	45.17	0.01

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée horizontale et sortie horizontale

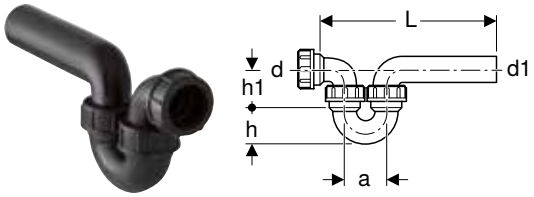

click & scan

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.034.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9		1	90.52	0.01
152.037.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8		1	90.52	0.01
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	20	1	51.34	0.02
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	20	1	47.83	0.02

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie apparente

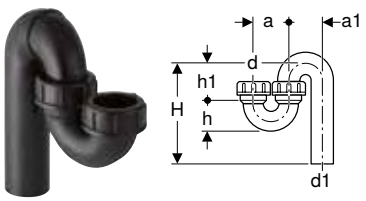

click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.032.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8–18	5,5	9	20	1	69.46	0.01
152.035.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	8	8–15	5,5	8	20	1	69.46	0.01
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	20	1	45.17	0.01

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10		10	1	19.70	0.02
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	90	10	1	21.68	0.02
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10		10	1	24.91	0.02
152.127.16.1	40	40	1 1/4	90	15	7,5	6			1	21.68	0.02
152.128.16.1	40	40	1 1/2	90	15	6,5	6		10		23.45	0.02

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec filetage femelle, bordure à joint plat



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rd	arc [°]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.145.16.1	40	48	60x1/8	0	20	17	3	13	10	1	50.54	0.02

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rd	H [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.162.16.1	50	50	60x1/8	20	13	10	1	17.33	0.02

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11		10	1	14.13	0.02
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11	100	10	1	13.96	0.02
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13	50	10	1	15.30	0.02
152.114.16.1	50	50	2	20	13		10	1	15.92	0.02
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13	50	10	1	15.92	0.02

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5		10	1	8.55	0.02
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5	200	10	1	8.55	0.02
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3		10	1	10.74	0.02
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3		10	1	10.74	0.02
152.181.16.1	50	50	2	3		10	1	10.74	0.02

Bondes

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les passages de bonde profonds

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	G ["]	Rd	D [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.325.16.1	1 1/4	52x1/6	7	8,5	6	4	1	31.06	0.02

Accessoires

- Cône de tube de trop-plein Geberit avec joint torique → p. 792
- Grille de bonde Geberit → p. 792

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques
- Bord conique

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rd	D [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.328.08.1	gris silex	60x1/8	7	8	1	31.83	0.02

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 792
- Grille de bonde Geberit → p. 792

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos en grès

Caractéristiques
- Bord plat

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rd	D [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.329.08.1	gris silex	60x1/8	8,8	8	1	22.10	0.02

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 792
- Grille de bonde Geberit → p. 792

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour entonnoir rectangulaire




click & scan

Contenu de la livraison
- Kit de 6 pièces

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.368.00.1	1	68.62	0.01

A commander en supplément
- Entonnoir rectangulaire Geberit → p. 787

Grille de bonde Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour bondes Geberit Rg 52 x 1/6'


Caractéristiques
- Avec six trous ø 7 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.323.16.1	10	1	6.19	0.02

Grille de bonde Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'


Caractéristiques
- Avec cinq trous ø 12 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.332.08.1	gris silex	45	10	1	3.96	0.02

Cône de tube de trop-plein Geberit avec joint torique



click & scan


Utilisation
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.333.08.1	gris silex	50	46	4,5	10	1	13.66	0.01

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



click & scan

Utilisation
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
352.331.08.1	gris silex	52	10	1	14.72	0.02





Douches

Évacuation des sols pour douches 796

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain-pied Geberit 796
Canivelles de douche 798
Vue d'ensemble de la gamme – Canivelles de douche Geberit 798
Accessoires pour canivelles de douche 804
Bondes pour douche de plain-pied 806
Récapitulatif des accessoires – Bondes Geberit pour douches de plain-pied 806
Accessoires pour bondes pour douche de plain-pied 811
Evacuations murales 813
Vue d'ensemble de la gamme – Évacuations murales Geberit 813
Accessoires pour évacuations murales 820

Receveurs de douche 824

Receveurs de douche en matériau minéral 824
Récapitulatif des accessoires –
Jeux de pieds Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse 825
Receveurs de douche en céramique sanitaire 841
Bâti-supports 849
Bondes pour receveurs de douche spécifiques 851
Accessoires 852

Séparations de douche 853

Séparations de douche latérales pour douche de plain-pied 853
Accessoires 854







Niches de rangement pour douches 855

Niches de rangement 855
Accessoires 856




Évacuation des sols pour douches

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain-pied Geberit

Geberit France, Version : septembre 2025

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain-pied Geberit		Canivelle de douche Geberit CleanLine et bonde pour douche plain-pied Geberit	Évacuation murale Geberit
			
Kits d'installation pour solutions de douche de plain-pied Geberit			
Pour hauteur de montage 9–22 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), hauteur de siphon 50 mm			
154.150.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm		✓	
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour hauteurs de chape, carrelage et pente exclus), hauteur de siphon 30 mm			
154.152.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm		✓	
Pour hauteur de montage 2–25 cm (dimension pour hauteurs de chape, carrelage et pente exclus), sans siphon			
154.153.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle		✓	
154.053.00.1 Bonde pour douche de plain pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle		✓	
Bâti-supports pour douches			
Pour hauteur de montage 9–20 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), hauteur de siphon 50 mm			
111.591.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm			✓
111.587.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm			✓

Geberit France, Version : septembre 2025

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain-pied Geberit	Canivelle de douche Geberit CleanLine et bonde pour douche plain-pied Geberit	Évacuation murale Geberit
		
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour hauteurs de chape, carrelage et pente exclus), hauteur de siphon 30 mm		
111.593.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Compatible)



Canivelles de douche

Vue d'ensemble de la gamme – Canivelles de douche Geberit


Geberit France, Version : octobre 2025

			Kit d ' installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l ' entrée 90–220 mm	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle
			154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
À commander en supplément					
Longueur 30–90 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.450.KS.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine50	154.446.KS.2		✓	✓	✓
	154.446.QC.2		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.458.00.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine80	154.440.KS.1		✓	✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓	✓
Longueur 30–110 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine50	154.448.KS.2		✓	✓	✓
	154.448.QC.2		✓	✓	✓
Longueur 30–130 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.451.KS.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine50	154.447.KS.2		✓	✓	✓
	154.447.QC.2		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.459.00.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine80	154.441.KS.1		✓	✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓	✓
Longueur 30–160 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.453.KS.1		✓	✓	✓
Carrelable					
Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler	154.455.00.1		✓	✓	✓

✓ Compatible

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm



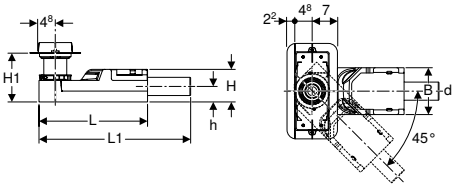

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	60	4	1	299.43	0.02

A commander en supplément


- Canivelle de douche de la série CleanLine


Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 801
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 802
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 803
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 804
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 802

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm



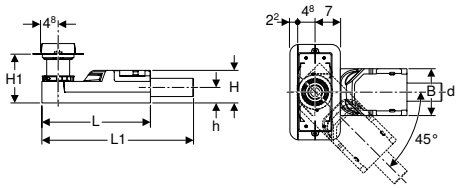

click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	60	4	1	299.43	0.02


A commander en supplément
- Canivelle de douche de la série CleanLine

Accessoires
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 801
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 802
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 803
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 804
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 802

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	60	10	1	128.31	0.02

A commander en supplément
- Canivelle de douche de la série CleanLine
- Siphon

Accessoires
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 801
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 802
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 803
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 804
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 802
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 788

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Canivelle de douche Geberit CleanLine20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse


N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.450.KS.1	Châssis : acier inoxydable poli Surface : acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8	104	8	1	**427.73**	**0.02**
154.451.KS.1	Châssis : acier inoxydable poli Surface : acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8	96	8	1	**641.60**	**0.02**
154.453.KS.1	Châssis : acier inoxydable poli Surface : acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8		4	1	**789.92**	**0.02**

A commander en supplément
- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 799
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 800
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 800

Combinable avec
- Pièce de connexion Geberit CleanLine20 → p. 804

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler

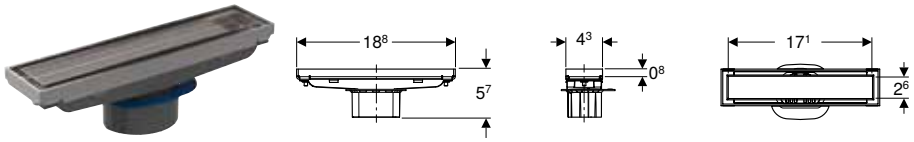

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 13–35 mm
- Hauteur de la couche de carrelage avec colle pour carrelage 0,8 cm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Nettoyage simple


Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Outil de démontage

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.455.00.1	spécifique au client / acier inoxydable brossé	18,8	2,6	5,7	16	1	388.22	0.02

A commander en supplément
- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 799
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 800
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 800

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Pose de carrelage et de colle 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Canivelle de douche Geberit CleanLine50



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette
- Avec revêtement anti-trace de doigt (uniquement pour les modèles en noir chromé)
- Débit d'évacuation de 0,56 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 30 mm et hauteur de chape à l'entrée de 65 mm
- Débit d'évacuation de 0,74 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 90 mm
- Débit d'évacuation de 0,8 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 100 mm

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.446.KS.2	acier inoxydable brossé	30–90	3	1	8	1	484.75	0.01
154.446.QC.2	noir chromé / brossé	30–90	3	1	8	1	583.45	0.01
154.448.KS.2	acier inoxydable brossé	30–110	3	1	8	1	606.67	0.01
154.448.QC.2	noir chromé / brossé	30–110	3	1	8	1	728.58	0.01
154.447.KS.2	acier inoxydable brossé	30–130	3	1	8	1	757.61	0.01
154.447.QC.2	noir chromé / brossé	30–130	3	1	8	1	908.54	0.01

A commander en supplément
- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 799
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 800
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 800


Combinable avec
- Pièce de connexion Geberit CleanLine50 → p. 805

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces









click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de résines époxydes
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de PUR
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 4–30 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette


N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.458.00.1	acier inoxydable brossé	30–90	4,7	0,4	104	8	1	**577.44**	**0.02**
154.459.00.1	acier inoxydable brossé	30–130	4,7	0,4		8	1	**834.10**	**0.02**


A commander en supplément
- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 799
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 800
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 800

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Canivelle de douche Geberit CleanLine80







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Avec revêtement oléophobe

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.440.KS.1	Châssis : acier inoxydable poli Surface : acier inoxydable brossé	30–90	4,4	1	8	1	777.70	0.02
154.440.QC.1	Châssis , Surface : noir chromé / brossé	30–90	4,4	1	8	1	777.70	0.02
154.440.39.1	Châssis : champagne / Poli Surface : champagne / acier inoxydable brossé	30–90	4,4	1	8	1	777.70	0.02
154.441.KS.1	Châssis : Poli Surface : acier inoxydable brossé	30–130	4,4	1	8	1	1002.38	0.02
154.441.QC.1	Châssis , Surface : noir chromé / brossé	30–130	4,4	1	8	1	1002.38	0.02
154.441.39.1	Châssis : champagne / Poli Surface : champagne / acier inoxydable brossé	30–130	4,4	1	8	1	1002.38	0.02

A commander en supplément
- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 799
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 800
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 800

Combinable avec
- Pièce de connexion Geberit CleanLine80 → p. 805

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Accessoires pour canivelles de douche

Pièce de connexion Geberit CleanLine20



click & scan

Utilisation
- Pour relier deux canivelles de douche CleanLine20

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.307.00.1	1	49.72	0.01

Combinable avec
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 1650

Pièce de connexion Geberit CleanLine50







click & scan

Utilisation
- Pour relier deux canivelles de douche CleanLine50

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	1	49.72	0.01

Combinable avec
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50

Pièce de connexion Geberit CleanLine80



click & scan


Utilisation
- Pour relier deux canivelles de douche CleanLine80


N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.309.00.1	1	49.72	0.01

Combinable avec
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 804

Accessoire de nettoyage Geberit pour canivelles de douche CleanLine







click & scan

Utilisation
- Pour canivelles de douche Geberit CleanLine20 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80
- À utiliser avec l'appareil de nettoyage de tubes Ropump® Super Plus

Caractéristiques
- Tube Ropump® Super Plus ø 81 mm

Caractéristiques techniques





Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.343.00.1	63	20,8	18,3	1	444.59	0.01

Bondes pour douche de plain-pied


Récapitulatif des accessoires – Bondes Geberit pour douches de plain-pied


Geberit France, Version : octobre 2025

		Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm	Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle
		154.050.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
				
Accessoires				
Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓
Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓
Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille	154.310.00.1 	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm



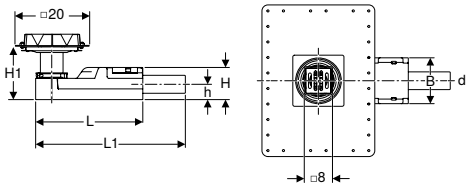

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	60	4	1	**213.86**	**0.02**


Accessoires

- Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 811
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 811
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 811

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément

Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm



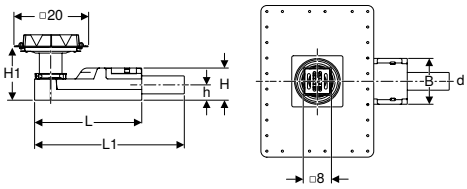

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	60	4	1	**235.27**	**0.02**


Accessoires

- Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 811
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 811
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 811

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément

Bonde pour douche de plain pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille

Caractéristiques
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	60	4	1	124.71	0.02


A commander en supplément
- Siphon


Accessoires
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 811
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 811
- Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 811
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 788

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 114–215 mm







click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteurs de chape à l'entrée ≥ 114 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Grille en acier inoxydable
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec outillage de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm
- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	60	4	1	334.62	0.02


Accessoires
- Grille Geberit vissable, ronde → p. 812

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 94–114 mm







click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour hauteurs de chape à l'entrée ≥ 94 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Grille en acier inoxydable
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec outillage de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	60	4	1	354.33	0.02

Accessoires
- Grille Geberit vissable, ronde → p. 812

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des structures de sol de 4–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 40 mm au niveau de l'arrivée
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Grille
- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)
- Couvercle de protection avec outillage de montage

Caractéristiques
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	60	4	1	334.62	0.02


A commander en supplément
- Siphon

Accessoires
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 788
- Grille Geberit vissable, ronde → p. 812

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bonde pour douche de plain-pied Geberit grille fentes 10 x 10 cm





click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour évacuation des sols et douches
- Pour les étanchéités combinées
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Entonnoir
- Vis à tête fraisée bombée
- Filtre

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 1253
- Poli
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Sortie verticale


N° de réf.	Débit d'évacuation [l/s]	Rd	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.325.00.1	0,44–0,8	60x1/8	1–2,5	30	10	1	115.83	0.02

Accessoires
- Tôle de raccordement Geberit ronde, étamée → p. 812
- Siphon en tube coudé Geberit pour douches → p. 812
- Manchon de raccordement Geberit avec filetage femelle, bordure à joint plat → p. 789

Accessoires pour bondes pour douche de plain-pied

Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille



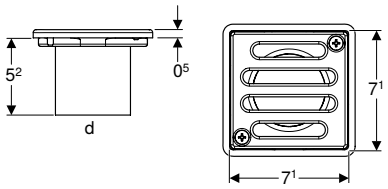

click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit avec grille, 8 x 8 cm

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	d, ø [mm]	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.310.00.1	50	8	8	8	1	38.58	0.02

Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm



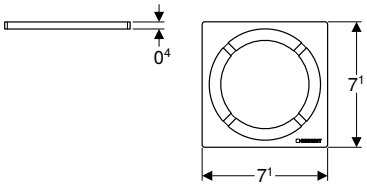

click & scan

Utilisation
- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied avec cadre de grille 8 x 8 cm


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	213.86	0.02

Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm

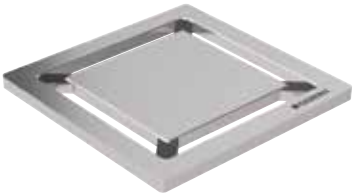

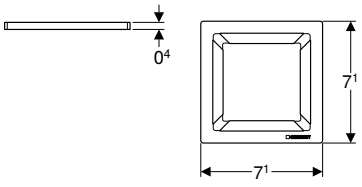

click & scan

Utilisation
- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	213.86	0.02

Grille Geberit vissable, ronde





click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit pour revêtements de sol en PVC


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	D [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.317.00.1	10	0,8	1	55.51	0.02

Siphon en tube coudé Geberit pour douches

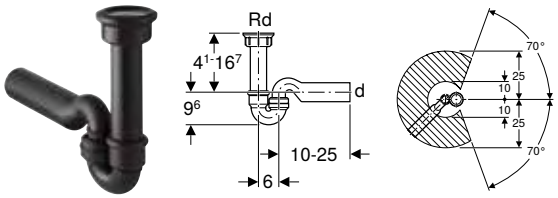

click & scan

Utilisation
- Pour raccords avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Bord à joint plat
- Filetage circulaire femelle

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement
- Siphon
- Tubulure de raccordement
- Joint d'étanchéité

N° de réf.	d, ø [mm]	Rd	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.320.16.1	56	60x1/8	4,1–16,7	1	84.00	0.02

Tôle de raccordement Geberit ronde, étamée



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder avec des feuilles de plomb
- Pour raccords avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable




Caractéristiques
- Etamé

N° de réf.	Étanchéité du raccordement	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.328.00.1	Acier CrNi étamé	1	58.17	0.01

Evacuations murales


Vue d'ensemble de la gamme – Évacuations murales Geberit

Geberit France, Version : septembre 2025

		Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2
							
À commander en supplément							
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1 	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli	154.342.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre	154.338.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties	154.339.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires							
Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche	154.340.FW.1 154.341.FW.1 	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm

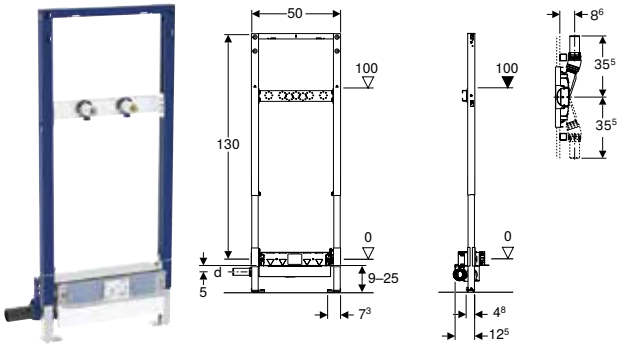

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	4	1	540.94	0.20

A commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm

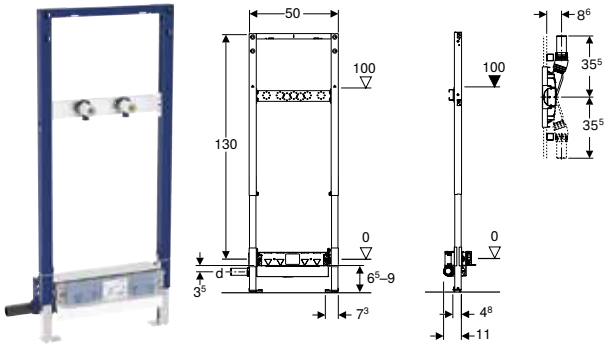

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	4	1	561.78	0.20

A commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm

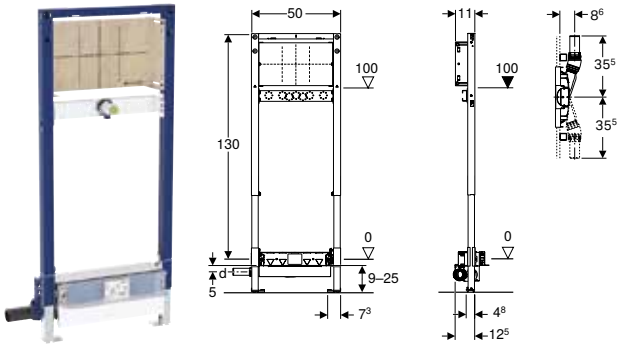

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	4	1	582.54	0.20

A commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm

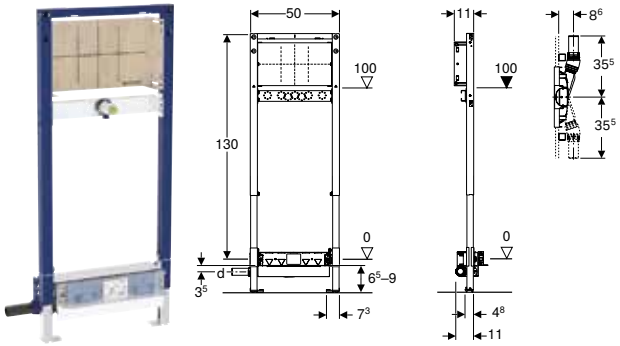

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	4	1	**603.36**	**0.20**

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm



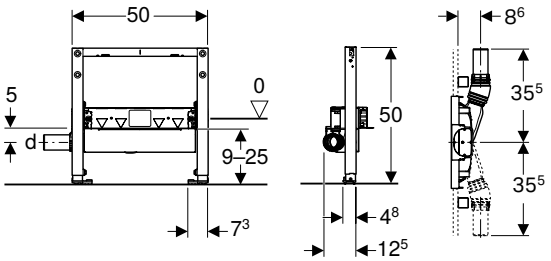

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	8	1	**466.03**	**0.20**

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm



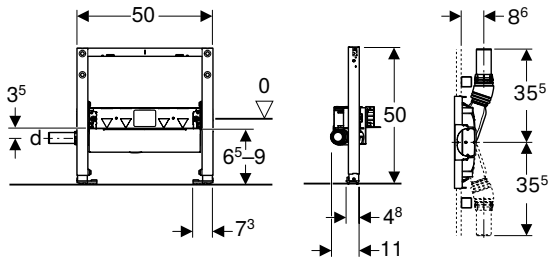

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	8	1	**486.88**	**0.20**

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Accessoires pour évacuations murales

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.336.FW.1	acier inoxydable brossé	32	5	10	1	164.08	0.02

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.342.00.1	acier inoxydable poli	32	5	10	1	156.93	0.02

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- A visser

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.337.FW.1	acier inoxydable brossé	32	5	10	1	205.13	0.02

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.335.11.1	blanc alpin	32	5	10	1	102.56	0.02
154.335.14.1	noir mat	32	5	10	1	131.31	0.02
154.335.21.1	chrome / Brillant	32	5	10	1	131.26	0.02

Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer l'eau dans l'évacuation murale Geberit pour douche
- Pour montage dans mortier à couche mince

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Peut être raccourci à souhait
- Maintenance et nettoyage aisés


Contenu de la livraison
- 2 bouchons emboîtables

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.340.FW.1	acier inoxydable brossé	115	0,8	1	166.44	0.01
154.341.FW.1	acier inoxydable brossé	150	0,8	1	186.86	0.01

Accessoires
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en L

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose d'un carreau sans joints


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.338.00.1	29,4	1,9	10	1	131.26	0.02

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose de plusieurs carreaux

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Cadre visible
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.339.00.1	31,6	6,4	10	1	205.13	0.02

Raccordement de baignoire Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'une baignoire à l'évacuation murale Geberit pour douche


Caractéristiques
- Raccordement à l'évacuation ø 40 mm

Contenu de la livraison
- Vidage de baignoire avec trop-plein, avec déclenchement par pression, chromé
- Bonde ø 52 mm
- Kit de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.246.00.6	40	40	8	1	216.08	0.02

Accessoire de nettoyage Geberit pour évacuation murale CleanWall





click & scan

Utilisation
- À utiliser avec l'appareil de nettoyage de tubes Ropump® Super Plus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Tube Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Adapté aux épaisseurs de carrelage sur sol de 4–16 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.344.00.1	40	60	1	28.84	0.01



Receveurs de douche

Receveurs de douche en matériau minéral

Récapitulatif des accessoires – Jeux de pieds Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse

Geberit France, Version : octobre 2025

		Longueur Hauteur 6–12 cm Hauteur 9–21 cm		
Receveur de douche carré Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ p. 832
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ p. 832
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ p. 832
Receveur de douche carré Geberit Olona avec natte d'étanchéité	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ p. 833
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ p. 833
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ p. 833
Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona	550.754.00.1		90 x 70 cm	→ p. 834
	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ p. 834
	550.757.00.1		100 x 70 cm	→ p. 834
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ p. 834
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ p. 834
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ p. 834
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ p. 834
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ p. 834
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ p. 834
	550.766.00.1		140 x 70 cm	→ p. 834
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ p. 834
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ p. 834
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ p. 834
	550.771.00.1		160 x 70 cm	→ p. 834
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ p. 834
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ p. 834
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ p. 834
	550.776.00.1		170 x 70 cm	→ p. 834
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ p. 834
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ p. 834
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ p. 834
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ p. 834
Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona avec natte d'étanchéité	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ p. 836
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ p. 836
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ p. 836
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ p. 836
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ p. 836
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ p. 836
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ p. 836
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ p. 836
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ p. 836
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ p. 836
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ p. 836
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ p. 836
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ p. 836
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ p. 836
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ p. 836
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ p. 836

	Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ p. 849	→ p. 849	→ p. 849	→ p. 849	→ p. 849	→ p. 849	→ p. 849
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
					✓		
						✓	
							✓
							✓
					✓		
					✓		
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓

Geberit France, Version : octobre 2025

		Longueur		
Receveur de douche carré Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ p. 830
	550.260.00.2			→ p. 830
	550.270.00.2			→ p. 830
Receveur de douche rectangulaire Geberit Sestra	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ p. 831
	550.272.00.2			→ p. 831
	550.252.00.2			→ p. 831
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ p. 831
	550.273.00.2			→ p. 831
	550.253.00.2			→ p. 831
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ p. 831
	550.274.00.2			→ p. 831
	550.254.00.2			→ p. 831
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ p. 831
	550.275.00.2			→ p. 831
	550.255.00.2			→ p. 831
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ p. 831
	550.276.00.2			→ p. 831
	550.256.00.2			→ p. 831
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ p. 831
	550.277.00.2			→ p. 831
	550.257.00.2			→ p. 831
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ p. 831
	550.278.00.2			→ p. 831
	550.258.00.2			→ p. 831
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ p. 831
	550.279.00.2			→ p. 831
	550.259.00.2			→ p. 831
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ p. 831
	550.234.00.2			→ p. 831
	550.237.00.2			→ p. 831
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ p. 831
	550.235.00.2			→ p. 831
	550.235.00.2			→ p. 831
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ p. 831
	550.236.00.2			→ p. 831
	550.239.00.2			→ p. 831
Receveur de douche carré Geberit Melua surface antidérapante	Y00090900777G		80 x 80 cm	→ p. 838
Receveur de douche carré Geberit Melua	Y00090900000G			→ p. 837
	Y00090900014G			→ p. 837
	Y00090900054G			→ p. 837
	Y00090900059G			→ p. 837
Receveur de douche carré Geberit Melua surface antidérapante	00091100777G		90 x 90 cm	→ p. 838
Receveur de douche carré Geberit Melua	00091100000G			→ p. 837
	00091100014G			→ p. 837
	00091100054G			→ p. 837
	00091100059G			→ p. 837
Receveur de douche carré Geberit Melua surface antidérapante	00092100777G		100 x 100 cm	→ p. 838

	Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit France, Version : octobre 2025


		Longeur		
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua surface antidérapante	00092300777G		90 x 70 cm	→ p. 840
	00093100777G		100 x 70 cm	→ p. 840
	00095100777G		100 x 80 cm	→ p. 840
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua	00095100000G			→ p. 839
	00095100014G			→ p. 839
	00095100054G			→ p. 839
	00095100059G			→ p. 839
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua surface antidérapante	00097100777G		100 x 90 cm	→ p. 840
	00093400777G		120 x 70 cm	→ p. 840
	00095600777G		120 x 80 cm	→ p. 840
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua	00095600000G			→ p. 839
	00095600014G			→ p. 839
	00095600054G			→ p. 839
	00095600059G			→ p. 839
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua surface antidérapante	00097400777G		120 x 90 cm	→ p. 840
	00093800777G		140 x 70 cm	→ p. 840
	00095800777G		140 x 80 cm	→ p. 840
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua	00095800000G			→ p. 839
	00095800014G			→ p. 839
	00095800054G			→ p. 839
	00095800059G			→ p. 839
	00097100000G		100 x 90 cm	→ p. 839
	00097100014G			→ p. 839
	00097100054G			→ p. 839
	00097100059G			→ p. 839
	00097400000G		120 x 90 cm	→ p. 839
	00097400014G			→ p. 839
	00097400054G			→ p. 839
	00097400059G			→ p. 839
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua surface antidérapante	00097600777G		140 x 90 cm	→ p. 840
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua	00097600000G			→ p. 839
	00097600014G			→ p. 839
	00097600054G			→ p. 839
	00097600059G			→ p. 839
Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua surface antidérapante	00094600777G		160 x 70 cm	→ p. 840
	00098900777G		160 x 75 cm	→ p. 840
	00096100777G		160 x 80 cm	→ p. 840
	00097900777G		160 x 90 cm	→ p. 840
	00094900777G		170 x 70 cm	→ p. 840
	00099100777G		170 x 75 cm	→ p. 840
	00096900777G		170 x 80 cm	→ p. 840
	00098200777G		170 x 90 cm	→ p. 840

✓ Compatible

	Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
					✓		
					✓		
						✓	
							✓
					✓		
					✓		
						✓	
							✓

Receveur de douche carré Geberit Sestra



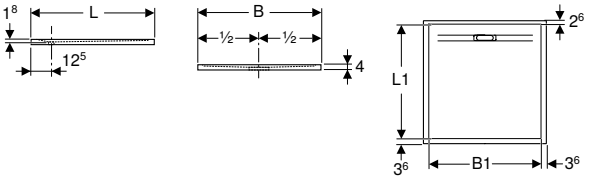

click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour des hauteurs de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11–26 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques
- Carré
- Surface structurée
- Évacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison
- Cache bonde


N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 80 cm									
550.290.00.2	blanc / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	8	1	572.73	0.86
550.291.00.2	gris / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	8	1	572.73	0.86
550.292.00.2	graphite / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	8	1	572.73	0.86
L / longueur: 90 cm									
550.250.00.2	blanc / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	8	1	633.43	0.86
550.260.00.2	gris / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	8	1	633.43	0.86
550.270.00.2	graphite / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	8	1	633.43	0.86

A commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche Sestra

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 852
- Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 30 mm, sortie en PVC → p. 852
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 853

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche rectangulaire Geberit Sestra

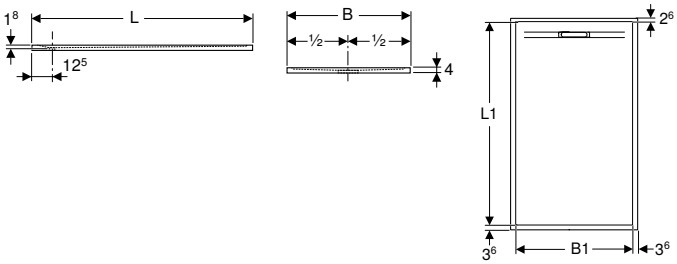

click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour des hauteurs de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11–26 cm

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Surface structurée
- Évacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Contenu de la livraison

- Cache bonde

N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 90 cm									
550.202.00.2	blanc / Structure d'ardoise	83,8	70	62,8	4	8	1	634.01	0.86
550.212.00.2	gris / Structure d'ardoise	83,8	70	62,8	4	8	1	634.01	0.86
550.222.00.2	graphite / Structure d'ardoise	83,8	70	62,8	4	8	1	634.01	0.86
L / longueur: 100 cm									
550.252.00.2	blanc / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	8	1	670.78	0.86
550.253.00.2	blanc / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	8	1	708.12	0.86
550.262.00.2	gris / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	8	1	670.78	0.86
550.263.00.2	gris / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	8	1	708.12	0.86
550.272.00.2	graphite / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	8	1	670.78	0.86
550.273.00.2	graphite / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	8	1	708.12	0.86
L / longueur: 120 cm									
550.254.00.2	blanc / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	8	1	745.46	0.86
550.255.00.2	blanc / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	8	1	782.80	0.86
550.264.00.2	gris / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	8	1	745.46	0.86
550.265.00.2	gris / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	8	1	782.80	0.86
550.274.00.2	graphite / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	8	1	745.46	0.86
550.275.00.2	graphite / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	8	1	782.80	0.86
L / longueur: 140 cm									
550.256.00.2	blanc / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	8	1	857.48	0.86
550.257.00.2	blanc / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	8	1	894.84	0.86
550.266.00.2	gris / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	8	1	857.48	0.86
550.267.00.2	gris / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	8	1	894.84	0.86
550.276.00.2	graphite / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	8	1	857.48	0.86
550.277.00.2	graphite / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	8	1	894.84	0.86
L / longueur: 160 cm									
550.258.00.2	blanc / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	8	1	968.13	0.86
550.259.00.2	blanc / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	8	1	1005.47	0.86
550.268.00.2	gris / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	8	1	968.13	0.86
550.269.00.2	gris / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	8	1	1005.47	0.86
550.278.00.2	graphite / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	8	1	968.13	0.86
550.279.00.2	graphite / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	8	1	1005.47	0.86
L / longueur: 170 cm									
550.228.00.2	blanc / Structure d'ardoise	163,8	80	74,8	4	8	1	1024.33	0.86
550.229.00.2	blanc / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	8	1	1054.91	0.86
550.234.00.2	gris / Structure d'ardoise		80	74,8	4	8	1	1042.68	0.86
550.235.00.2	gris / Structure d'ardoise		90	84,8	4	8	1	1073.26	0.86
550.237.00.2	graphite / Structure d'ardoise		80	74,8	4	8	1	1042.68	0.86
550.238.00.2	graphite / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	8	1	1073.26	0.86
L / longueur: 180 cm									
550.233.00.2	blanc / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	8	1	1100.76	0.86
550.236.00.2	gris / Structure d'ardoise		90	84,8	4	8	1	1119.11	0.86
550.239.00.2	graphite / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	8	1	1119.11	0.86

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche Sestra


Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 850
- Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 852
- Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 30 mm, sortie en PVC → p. 852
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 853

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche carré Geberit Olona



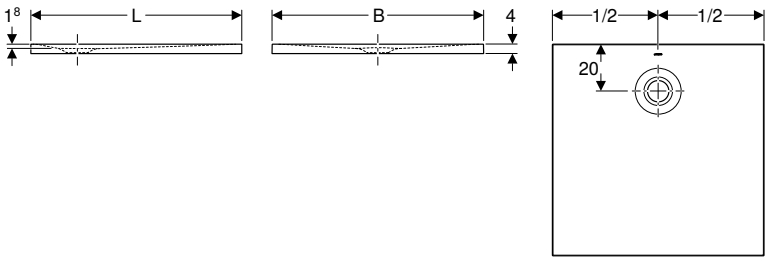

click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour des hauteurs de chape avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Carré
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.750.00.1	blanc / mat	80	80	4	17	1	**511.20**	**0.86**
550.751.00.1	blanc / mat	90	90	4	17	1	**584.23**	**0.86**
550.752.00.1	blanc / mat	100	100	4	17	1	**730.30**	**0.86**

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche d90 Geberit, compatible pour cache bonde
- Kit d'installation
- Matériel d'étanchéité


Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 869
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 853

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche carré Geberit Olona avec natte d'étanchéité



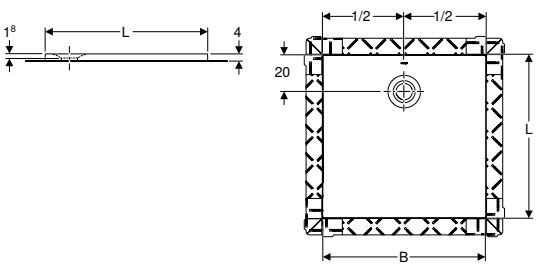

click & scan

Utilisation

- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour des hauteurs de chape avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques

- Carré
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde ø 90 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.900.00.1	blanc / mat	80	80	4	16	1	675.54	0.86
550.901.00.1	blanc / mat	90	90	4	14	1	748.57	0.86
550.902.00.1	blanc / mat	100	100	4	11	1	894.62	0.86

A commander en supplément


- Bonde pour receveur de douche d90 Geberit, compatible pour cache bonde
- Kit d'installation


Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 869

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona

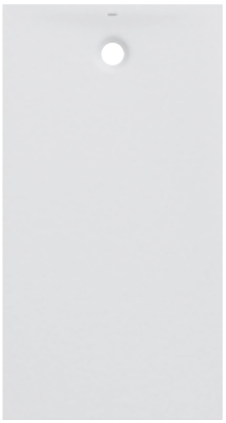

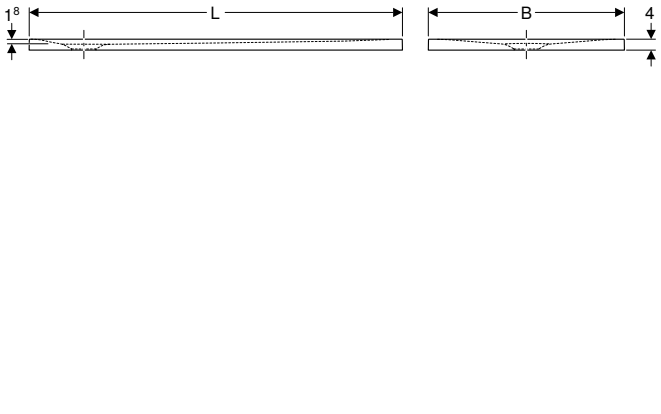

click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour des hauteurs de chape avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 90 cm							
550.754.00.1	blanc / mat	70	4	17	1	529.46	0.86
550.755.00.1	blanc / mat	75	4	17	1	540.41	0.86
L / longueur: 100 cm							
550.757.00.1	blanc / mat	70	4	17	1	565.98	0.86
550.759.00.1	blanc / mat	80	4	17	1	584.23	0.86
550.760.00.1	blanc / mat	90	4	17	1	620.75	0.86
L / longueur: 120 cm							
550.761.00.1	blanc / mat	70	4	17	1	639.02	0.86
550.763.00.1	blanc / mat	80	4	17	1	657.26	0.86
550.764.00.1	blanc / mat	90	4	17	1	693.78	0.86
550.765.00.1	blanc / mat	100	4	17	1	803.32	0.86
L / longueur: 140 cm							
550.766.00.1	blanc / mat	70	4	17	1	748.57	0.86
550.768.00.1	blanc / mat	80	4	17	1	766.80	0.86
550.769.00.1	blanc / mat	90	4	17	1	803.32	0.86
550.770.00.1	blanc / mat	100	4	17	1	912.85	0.86
L / longueur: 160 cm							
550.771.00.1	blanc / mat	70	4	17	1	858.11	0.86
550.773.00.1	blanc / mat	80	4	17	1	876.35	0.86
550.774.00.1	blanc / mat	90	4	17	1	912.85	0.86
550.775.00.1	blanc / mat	100	4	17	1	1022.41	0.86
L / longueur: 170 cm							
550.776.00.1	blanc / mat	70	4	17	1	912.85	0.86
550.777.00.1	blanc / mat	75	4	17	1	923.84	0.86
550.778.00.1	blanc / mat	80	4	17	1	931.14	0.86
550.779.00.1	blanc / mat	90	4	17	1	967.66	0.86
L / longueur: 180 cm							
550.790.00.1	blanc / mat	90	4	17	1	1004.17	0.86

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche d90 Geberit, compatible pour cache bonde
- Matériel d'étanchéité

Accessoires


- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 850
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 869
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 853

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Receveurs évalués et référencés dans l'ATEx n°3210_V1 et l'ATEx n°3401_V2 du CSTB



Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona avec natte d'étanchéité



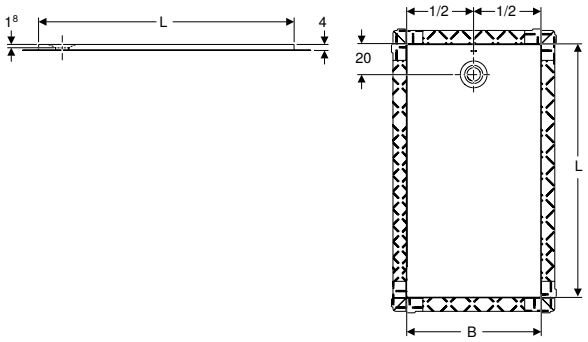

click & scan

Utilisation
- Pour des hauteurs de chape avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Contenu de la livraison
- Cache bonde avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 90 cm							
550.905.00.1	blanc / mat	75	4	14	1	704.76	0.86
L / longueur: 100 cm							
550.909.00.1	blanc / mat	80	4	14	1	748.57	0.86
550.910.00.1	blanc / mat	90	4	12	1	785.08	0.86
L / longueur: 120 cm							
550.913.00.1	blanc / mat	80	4	12	1	821.59	0.86
550.914.00.1	blanc / mat	90	4	11	1	858.11	0.86
550.915.00.1	blanc / mat	100	4	9	1	967.64	0.86
L / longueur: 140 cm							
550.918.00.1	blanc / mat	80	4	10	1	985.91	0.86
550.919.00.1	blanc / mat	90	4	9	1	1022.41	0.86
550.920.00.1	blanc / mat	100	4	8	1	1077.19	0.86
L / longueur: 160 cm							
550.923.00.1	blanc / mat	80	4	8	1	1095.44	0.86
550.924.00.1	blanc / mat	90	4	8	1	1131.96	0.86
550.925.00.1	blanc / mat	100	4	7	1	1186.73	0.86
L / longueur: 170 cm							
550.927.00.1	blanc / mat	75	4	9	1	1142.94	0.86
550.928.00.1	blanc / mat	80	4	8	1	1150.23	0.86
550.929.00.1	blanc / mat	90	4	7	1	1186.73	0.86
L / longueur: 180 cm							
550.940.00.1	blanc / mat	90	4	7	1	1223.25	0.86

A commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche d90 Geberit, compatible pour cache bonde

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 850
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 869

- À encastrer
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020.
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs disponibles sur commande uniquement, nous consulter pour connaître le délai.

Receveur de douche carré Geberit Melua

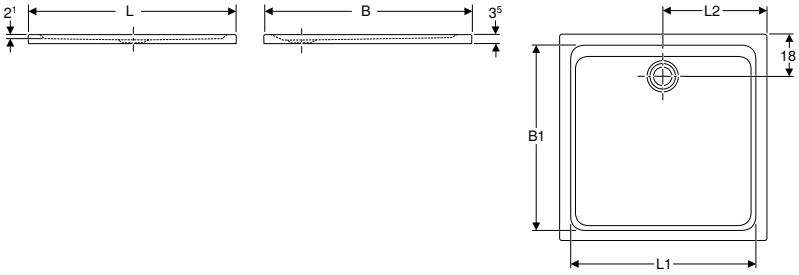

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Surface antidérapante
- Évacuation arrière centrée
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 80 cm										
Y00090900000G	blanc / brillant	70	40	80	70	3,5	17	1	435.67	0.86
Y00090900014G	gris / brillant	70	40	80	70	3,5	17	1	502.06	0.86
Y00090900054G	taupe / brillant	70	40	80	70	3,5	17	1	502.06	0.86
Y00090900059G	ardoise / brillant	70	40	80	70	3,5	17	1	502.06	0.86
L / longueur: 90 cm										
00091100000G	blanc / brillant	80	45	90	80	3,5	17	1	511.72	0.86
00091100014G	gris / brillant	80	45	90	80	3,5	17	1	587.81	0.86
00091100054G	taupe / brillant	80	45	90	80	3,5	17	1	587.81	0.86
00091100059G	ardoise / brillant	80	45	90	80	3,5	17	1	587.81	0.86

A commander en supplément


- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

Accessoires

- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 850
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 866
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche carré Geberit Melua surface antidérapante

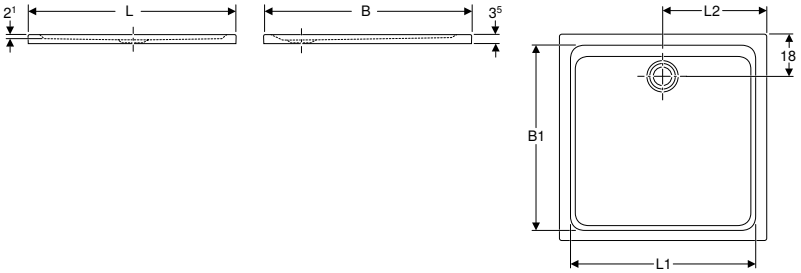

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour installation avec un jeu de pieds dédiés pour receveurs de douche

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Surface antidérapante
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Évacuation arrière centrée
- Hauteur intérieure 2,1 cm
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 80 cm										
Y00090900777G	blanc / mat	70	40	80	70	3,5	17	1	502.06	0.86
L / longueur: 90 cm										
00091100777G	blanc / mat	80	45	90	80	3,5	17	1	587.81	0.86
L / longueur: 100 cm										
00092100777G	blanc / mat	90	50	100	90	3,5	17	1	674.93	0.86

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm


Accessoires

- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 850
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 866
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Excellente résistance à la glissance : receveurs classés PN24

Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua



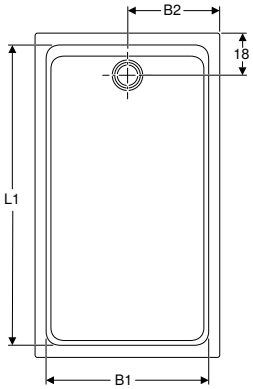

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 100 cm										
00095100000G	blanc / brillant	90	80	70	40	3,6	17	1	511.72	0.86
00095100014G	gris / brillant	90	80	70	40	3,6	17	1	587.81	0.86
00095100054G	taupe / brillant	90	80	70	40	3,6	17	1	587.81	0.86
00095100059G	ardoise / brillant	90	80	70	40	3,6	17	1	587.81	0.86
00097100000G	blanc / brillant	90	90	80	45	3,6	17	1	547.69	0.86
00097100014G	gris / brillant	90	90	80	45	3,6	17	1	632.05	0.86
00097100054G	taupe / brillant	90	90	80	45	3,6	17	1	632.05	0.86
00097100059G	ardoise / brillant	90	90	80	45	3,6	17	1	632.05	0.86
L / longueur: 120 cm										
00095600000G	blanc / brillant	120	80	70	40	3,6	17	1	587.81	0.86
00095600014G	gris / brillant	120	80	70	40	3,6	17	1	674.93	0.86
00095600054G	taupe / brillant	120	80	70	40	3,6	17	1	674.93	0.86
00095600059G	ardoise / brillant	120	80	70	40	3,6	17	1	674.93	0.86
00097400000G	blanc / brillant	110	90	80	45	3,6	17	1	587.81	0.86
00097400014G	gris / brillant	110	90	80	45	3,6	17	1	674.93	0.86
00097400054G	taupe / brillant	110	90	80	45	3,6	17	1	674.93	0.86
00097400059G	ardoise / brillant	110	90	80	45	3,6	17	1	674.93	0.86
L / longueur: 140 cm										
00095800000G	blanc / brillant	130	80	70	40	4	17	1	663.86	0.86
00095800014G	gris / brillant	130	80	70	40	4	17	1	763.45	0.86
00095800054G	taupe / brillant	130	80	70	40	4	17	1	763.45	0.86
00095800059G	ardoise / brillant	130	80	70	40	4	17	1	763.45	0.86
00097600000G	blanc / brillant	130	90	80	45	4	17	1	701.20	0.86
00097600014G	gris / brillant	130	90	80	45	4	17	1	806.33	0.86
00097600054G	taupe / brillant	130	90	80	45	4	17	1	806.33	0.86
00097600059G	ardoise / brillant	130	90	80	45	4	17	1	806.33	0.86

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm


Accessoires

- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 850
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 866
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua surface antidérapante



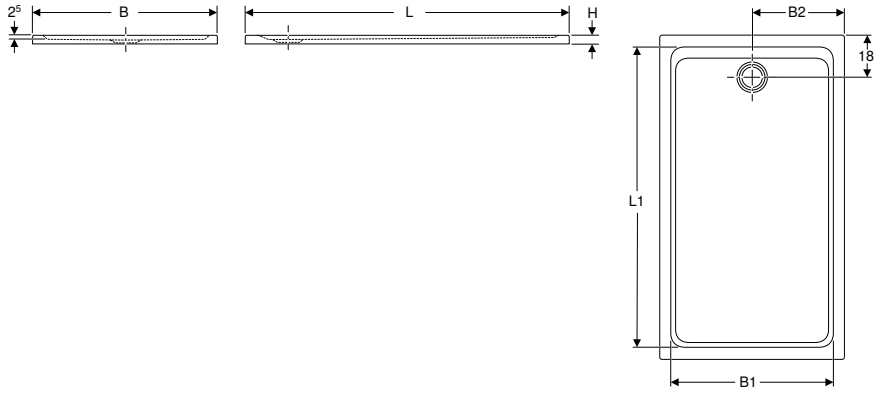

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour installation avec un jeu de pieds dédiés pour receveurs de douche

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Hauteur intérieure 2,5 cm
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24

N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 90 cm										
00092300777G	blanc / mat	80	70	60	35	3,6	17	1	502.06	0.86
L / longueur: 100 cm										
00093100777G	blanc / mat	90	70	60	35	3,6	17	1	587.81	0.86
00095100777G	blanc / mat	90	80	70	40	3,6	17	1	587.81	0.86
00097100777G	blanc / mat	90	90	80	45	3,6	17	1	632.05	0.86
L / longueur: 120 cm										
00093400777G	blanc / mat	110	70	60	35	3,6	17	1	632.05	0.86
00095600777G	blanc / mat	120	80	70	40	3,6	17	1	674.93	0.86
00097400777G	blanc / mat	110	90	80	45	3,6	17	1	674.93	0.86
L / longueur: 140 cm										
00093800777G	blanc / mat	130	70	60	35	4	17	1	720.59	0.86
00095800777G	blanc / mat	130	80	70	40	4	17	1	763.45	0.86
00097600777G	blanc / mat	130	90	80	45	4	17	1	806.33	0.86
L / longueur: 160 cm										
00094600777G	blanc / mat	150	70	60	35	4	17	1	806.33	0.86
00096100777G	blanc / mat	150	80	70	40	4	17	1	850.59	0.86
00097900777G	blanc / mat	150	90	80	45	4	17	1	850.59	0.86
00098900777G	blanc / mat	150	75	65	37,5	4	17	1	850.59	0.86
L / longueur: 170 cm										
00094900777G	blanc / mat	160	70	60	35	4	17	1	850.59	0.86
00096900777G	blanc / mat	160	80	70	40	4	17	1	893.45	0.86
00098200777G	blanc / mat	160	90	80	45	4	17	1	893.45	0.86
00099100777G	blanc / mat	160	75	65	37,5	4	17	1	893.45	0.86

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm


Accessoires

- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 850
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 850
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 849
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 849
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 866
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Excellente résistance à la glissance : receveurs classés PN24

Receveurs de douche en céramique sanitaire

Receveur de douche carré Geberit Renova Plan

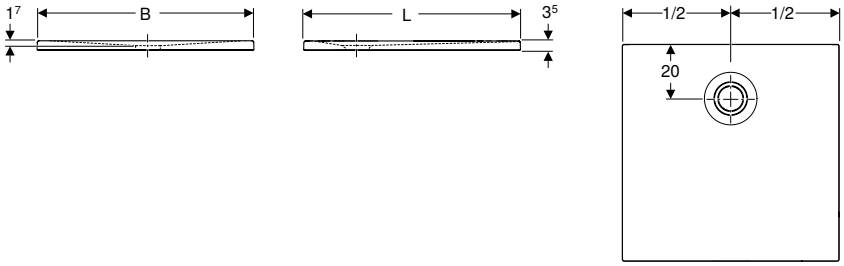

click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Carré
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde ø 90 mm
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)


N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.313.00.1	blanc / mat	80	80	3,5	10	1	322.06	0.86
550.314.00.1	blanc / mat	90	90	3,5	10	1	396.77	0.86


A commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm
- Jeu de pieds

Accessoires
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 853

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche rectangulaire Geberit Renova Plan

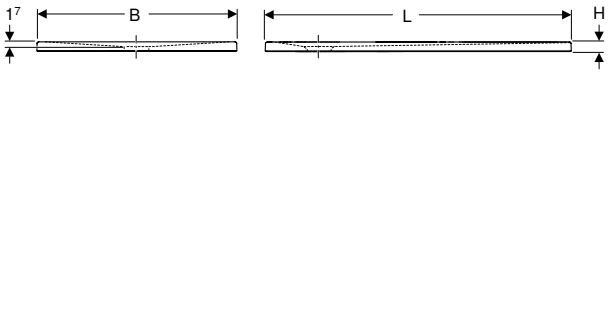



click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde ø 90 mm
- Surface antidérapant
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1


N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.315.00.1	blanc / mat	100	80	3,5	10	1	**471.49**	**0.86**
550.316.00.1	blanc / mat	120	80	3,5	10	1	**505.00**	**0.86**
550.317.00.1	blanc / mat	120	90	3,5	10	1	**566.83**	**0.86**
550.318.00.1	blanc / mat	140	90	4	10	1	**646.68**	**0.86**

A commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm
- Jeu de pieds

Accessoires
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 853

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Receveurs évalués et référencés dans l'ATEx n°3210_V1 et l'ATEx n°3401_V2 du CSTB

Receveur de douche carré Geberit Renova

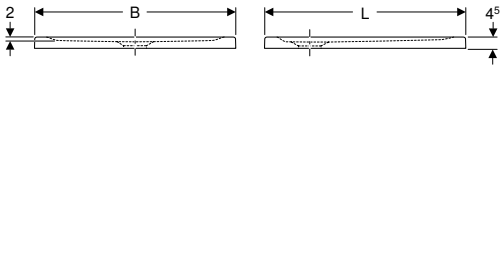

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Protections d'angle Install Block

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00721800000AG3	blanc / mat	80	71	40	80	71	4,5	10	1	283.15	0.86
00724800000AG3	blanc / mat	90	81	45	90	81	4,5	10	1	348.82	0.86
550.084.00.1	blanc / mat	100	91	50	100	91	4,5	10	1	570.82	0.86

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm


Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : le receveur Renova 90 x 90 est adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est accessible selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm

Receveur de douche carré Geberit Renova surélevé



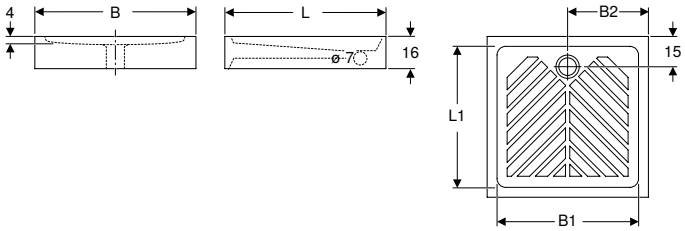

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00716100000	blanc / brillant	80	70	40	80	70	16	7	1	355.76	0.86
00717100000	blanc / brillant	90	80	45	90	80	16	7	1	624.92	0.86

A commander en supplément


- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- Pré-perçages latéraux pour évacuation.
- Côté mural non émaillé (côté où se trouve le trou de bonde)

Receveur de douche carré Geberit Renova à encastrer

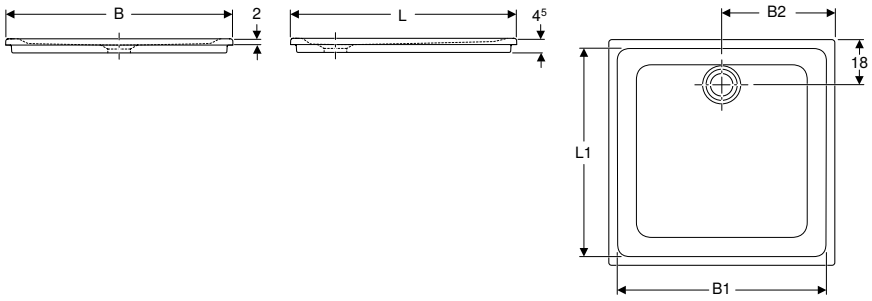

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Protections d'angle Install Block

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00731800000AG3	blanc / mat	80	71	40	80	71	4,5	10	1	**283.15**	**0.86**
00734800000AG3	blanc / mat	90	81	45	90	81	4,5	10	1	**348.82**	**0.86**
00738800000AG3	blanc / mat	100	91	50	100	91	4,5	10	1	**570.82**	**0.86**

A commander en supplément


- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

Accessoires

- Jeu de pieds pour receveurs Geberit Renova à encastrer, en céramique → p. 852
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche rectangulaire Geberit Renova

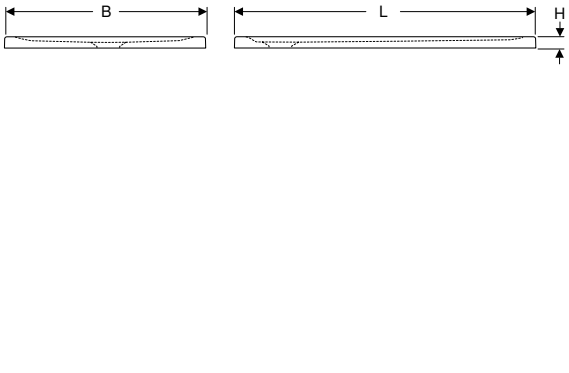

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Protections d'angle Install Block

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 90 cm										
00723800000AG3	blanc / mat	81	70	61	35	4,5	10	1	**371.48**	**0.86**
L / longueur: 100 cm										
00726800000AG3	blanc / mat	91	80	71	40	4,5	10	1	**414.52**	**0.86**
00726900000AG3	blanc / mat	91	90	81	45	4,5	10	1	**466.63**	**0.86**
L / longueur: 120 cm										
00727800000AG3	blanc / mat	111	80	71	40	4,5	10	1	**443.97**	**0.86**
00727900000AG3	blanc / mat	111	90	81	45	4,5	10	1	**498.32**	**0.86**
550.085.00.1	blanc / mat	111	100	91	50	5	10	1	**558.12**	**0.86**
L / longueur: 140 cm										
00729800000AG3	blanc / mat	131	80	71	40	5	10	1	**506.24**	**0.86**
00729900000AG3	blanc / mat	131	90	81	45	5	10	1	**568.56**	**0.86**
550.086.00.1	blanc / mat	131	100	91	50	5	10	1	**636.79**	**0.86**

A commander en supplément


- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche rectangulaire Geberit Renova à encastrer

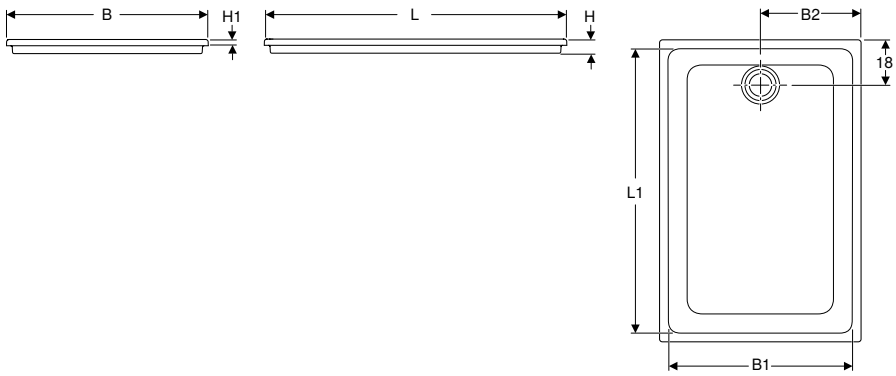

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Protections d'angle Install Block

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 90 cm											
00733800000AG3	blanc / mat	81	70	61	35	4,5	2	10	1	371.48	0.86
L / longueur: 100 cm											
00736800000AG3	blanc / mat	91	80	71	40	4,5	2	10	1	414.52	0.86
00746900000AG3	blanc / mat	91	90	81	45	4,5	2	10	1	466.63	0.86
L / longueur: 120 cm											
00737800000AG3	blanc / mat	111	80	71	40	4,5	2	10	1	443.97	0.86
00747900000AG3	blanc / mat	111	90	81	45	4,5	2	10	1	498.32	0.86
L / longueur: 140 cm											
00739800000AG3	blanc / mat	131	80	71	40	5	2,5	10	1	506.24	0.86
00739900000AG3	blanc / mat	131	90	81	45	5	2	10	1	568.56	0.86

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm


Accessoires

- Jeu de pieds pour receveurs Geberit Renova à encastrer, en céramique → p. 852
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

Receveur de douche arrondi d'angle Geberit Renova





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Protections d'angle Install Block

Caractéristiques

- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation dans l'angle
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00725800000AG3	blanc / mat	90	90	4,5	10	1	**457.56**	**0.86**

A commander en supplément


- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm


Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

- À poser / à encastrer

Receveur de douche arrondi d'angle Geberit Renova à encastrer



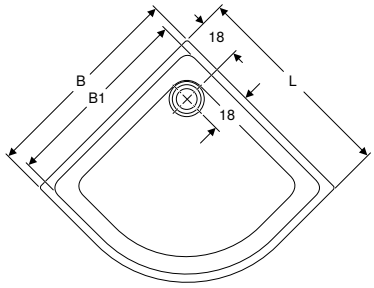

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Protections d'angle Install Block

Caractéristiques

- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation dans l'angle
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00735800000AG3	blanc / mat	90	141,4	118,5	90	81	4,5	10	1	**457.56**	**0.86**

A commander en supplément


- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Jeu de pieds pour receveurs Geberit Renova à encastrer, en céramique → p. 852
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

Receveur de douche carré Geberit Bastia



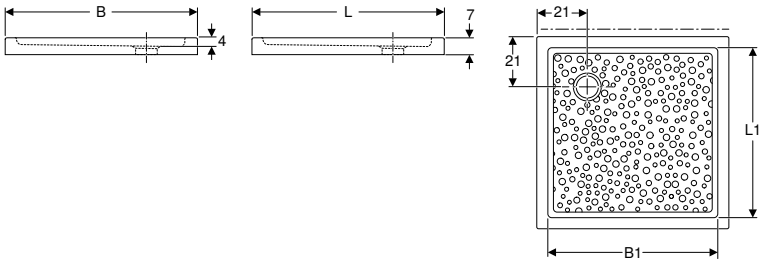

click & scan

Utilisation
- Pour installation à poser et à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation dans l'angle
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Côté mural non émaillé, voir ligne en pointillés sur le dessin du produit


N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00720200000001	blanc / brillant	70	60	70	60	7	10	1	178.87	0.86
00721200000001	blanc / brillant	80	70	80	70	7	10	1	202.68	0.86
00723200000001	blanc / brillant	90	80	90	80	7	10	1	232.56	0.86

A commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

Accessoires
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

Receveur de douche rectangulaire Geberit Bastia



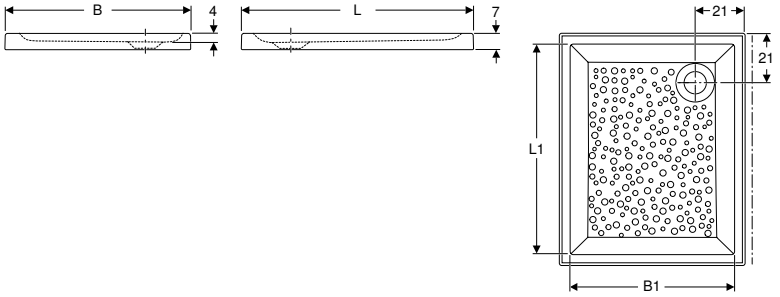

click & scan

Utilisation
- Pour installation à poser et à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation dans l'angle
- Côté mural non émaillé, voir ligne en pointillés sur le dessin du produit
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00725200000001	blanc / brillant	90	80	70	60	7	10	1	196.79	0.86
00728200000001	blanc / brillant	100	90	80	70	7	10	1	268.31	0.86
00729200000001	blanc / brillant	120	110	80	70	7	10	1	339.89	0.86


A commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

Accessoires
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 867
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde → p. 867

Bâti-supports

Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona
- Pour receveur de douche Sestra
- Pour receveur de douche Melua

Contenu de la livraison
- 6 pieds
- 3 traverses
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	50	1	98.53	0.01
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	50	1	98.53	0.01
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	52	1	103.15	0.01
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	52	1	103.15	0.01
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	40	1	109.31	0.01
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	40	1	109.31	0.01
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	33	1	127.78	0.01
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	20	1	127.78	0.01

- Reportez-vous au tableau récapitulatif des accessoires pour connaître la référence de kit d'installation à commander selon la taille du receveur.

Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona
- Pour receveur de douche Sestra
- Pour receveur de douche Melua

Contenu de la livraison
- 4 traverses
- 8 pieds, réglables en hauteur
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	40	1	118.53	0.01
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	40	1	118.53	0.01
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	15	1	123.15	0.01
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	15	1	123.15	0.01
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	40	1	129.30	0.01
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	40	1	129.30	0.01

- Reportez-vous au tableau récapitulatif des accessoires pour connaître la référence de kit d'installation à commander selon la taille du receveur.

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 120 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en minéral de synthèse et céramique sanitaire d'une longueur de jusqu'à 120 cm


Contenu de la livraison
- Kit à 5 éléments

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

N° de réf.	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554.954.00.1	6–12	1	54.33	0.02

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en minéral de synthèse et céramique sanitaire d'une longueur de jusqu'à 140 cm


Contenu de la livraison
- Kit de 9 pièces

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

N° de réf.	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554.952.00.1	6–12	1	70.59	0.02
554.953.00.1	9–21	1	70.59	0.02

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en minéral de synthèse et céramique sanitaire d'une longueur de 160 cm ou plus

Contenu de la livraison
- Kit de 12 pièces


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

N° de réf.	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554.952.00.2	6–12	1	82.57	0.02
554.953.00.2	9–21	1	82.57	0.02

Bondes pour receveurs de douche spécifiques

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 50 mm, sortie en PP





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.078.00.1	40	40	9,5	120	10	1	81.58	0.01

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 30 mm, sortie en PP





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274


Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.079.00.1	40	40	7	120	10	1	81.58	0.01

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 50 mm, sortie en PVC



click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,59 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274


Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.008.00.1	40	40	9,5	120	10	1	89.33	0.02

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 30 mm, sortie en PVC



click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.009.00.1	40	40	7	120	10	1	89.33	0.02

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Accessoires

Jeu de pieds pour receveurs Geberit Renova à encastrer, en céramique



click & scan

Utilisation
- Pour le montage surélevé de receveurs de douche à encastrer
- Pour des receveurs de douche en céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- 4 pieds, réglables en hauteur
- Support central

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00043000	1	102.34	0.02

- Jeu de pieds dédié aux receveurs Geberit Renova à encastrer

Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche



click & scan


Contenu de la livraison
- Natte d'étanchéité en rouleau, longueur 5 m
- Natte d'étanchéité pour angle intérieur
- 3 nattes d'étanchéité pour angles extérieurs

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.083.00.1	1	107.96	0.04

Séparations de douche

Séparations de douche latérales pour douche de plain-pied

Séparation de douche Geberit ONE



click & scan

Utilisation
- Pour séparations de douche
- Pour le montage sur des receveurs de douche
- Pour un montage sur sols carrelés

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

Caractéristiques
- Séparation de douche sans cadre
- Adapté à Geberit ONE
- Verre de sécurité trempé avec revêtement facile à nettoyer des deux côtés
- Plage de réglage dans l'axe longitudinal 0–50 mm
- Profil d'étanchéité prémonté sous la séparation de douche

Contenu de la livraison
- Pack de supports et de clavettes
- Pièce de coin pour compensation de longueur


N° de réf.	L [cm]	H [cm]	T Épaisseur du verre [cm]	[mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	10	1	811.64	1.41
560.002.00.1	99	200	0,8	8	10	1	874.08	1.41
560.003.00.1	119	200	0,8	8	10	1	933.79	1.41
560.004.00.1	139	200	0,8	8	10	1	1026.09	1.41
560.005.00.1	149	200	0,8	8	10	1	1085.81	1.41


A commander en supplément
- Bâti-support Geberit Duofix pour séparation de douche → p. 854

Accessoires
- Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche → p. 854

Accessoires

Bâti-support Geberit Duofix pour séparation de douche







click & scan

Utilisation
- Pour l'intégration de séparations de douche Geberit
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 boîtiers de réservation
- 2 équerres de fixation pour montants

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1	614.00	0.20

A commander en supplément
- Séparation de douche Geberit
- 2 montants à hauteur de pièce

Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche





click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche 8 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Supports en ZnAl
- Profilé en aluminium

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.283.00.1	couleur argent	120	100	1	89.57	0.01

Niches de rangement pour douches

Niches de rangement

Niche de rangement Geberit avec tablettes

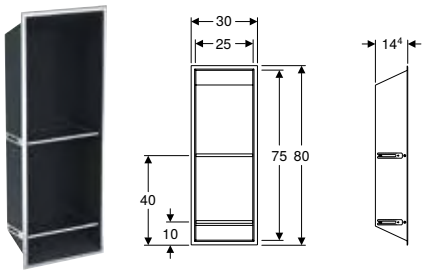

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour niche de rangement avec tablettes

Contenu de la livraison
- 2 tablettes

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Nettoyage simple
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 4–30 mm
- Thermolaqué


N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.291.00.1	Boîtier : ombré / Thermolaqué	1	545.65	0.02

A commander en supplément
- Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement avec tablettes → p. 856

Accessoires
- Porte miroir coulissante Geberit ouverture à droite → p. 857
- Porte miroir coulissante Geberit ouverture à gauche → p. 856
- Raclette à vitre Geberit → p. 857

Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement avec tablettes





click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison
- Châssis pour espace libre en acier thermolaqué
- Kit d'installation pour niche de rangement en matière synthétique, avec natte d'étanchéité
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.590.00.1	50	87	15	8	1	552.91	0.02


A commander en supplément
- Niche de rangement Geberit avec tablettes → p. 855

Accessoires
- Traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement → p. 857

- Utilisation de la traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement obligatoire en l'absence de bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm

Accessoires

Porte miroir coulissante Geberit ouverture à gauche



click & scan

Utilisation
- Pour niches de rangement Geberit avec tablettes


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture à gauche

N° de réf.	Modèle	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
154.294.00.1	gauche	1	667.58	0.85

Porte miroir coulissante Geberit ouverture à droite



click & scan

Utilisation
- Pour niches de rangement Geberit avec tablettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture à droite

N° de réf.	Modèle	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
154.295.00.1	droite	1	667.58	0.85

Raclette à vitre Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de surfaces lisses

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Avec lèvre en caoutchouc de 25 cm de long
- Fixation vissable ou autocollante

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.296.00.1	1	53.90	0.01

Traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement



click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation avec évacuation de douche sans bâti-support pour douche, avec évacuation murale, 130 cm
- Pour la pose de bâti-supports Geberit Duofix pour niche de rangement

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.595.00.1	1	49.74	0.02



Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire 860

Baignoires rectangulaires 860

Récapitulatif des accessoires –
Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire 860

Baignoires en matériau minéral 863

Baignoires pour bébés 863



Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoires rectangulaires

Récapitulatif des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire


Geberit France, Version : octobre 2025

				Geberit Renova Plan		Geberit Bastia
				Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan avec pieds	Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan Duo, avec pieds	Baignoire rectangulaire Geberit Bastia avec pieds
				554.312.01.1 554.314.01.1 554.315.01.1 554.316.01.1	554.317.01.1	00091800000 00091600000
				→ p. 861	→ p. 861	→ p. 862
Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec coude de raccordement, principe du contre-courant	150.595.00.6			✓	✓	✓
Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec kit de finition, principe du contre-courant	150.616.21.6		→ p. 874	✓	✓	✓
Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 28 cm, principe du contre-courant	150.623.00.6		→ p. 874	✓	✓	✓
Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 70 cm, principe du contre-courant	150.617.00.6		→ p. 875			
Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 28 cm, principe du contre-courant	150.704.00.6		→ p. 876	✓	✓	✓
Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 28 cm, avec rallonge verticale, principe du contre-courant	150.705.00.6		→ p. 877			
Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl Geberit, d52, longueur 26 m, avec kit de finition	150.768.21.6		→ p. 878	✓	✓	✓

✓ Compatible

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan avec pieds



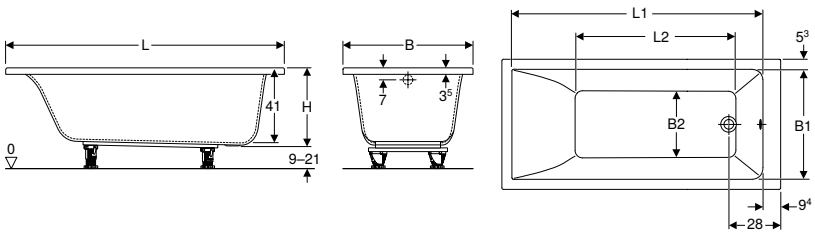

click & scan

Utilisation
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoire
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554.312.01.1	blanc / brillant	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Oui	6	1	**477.30**	**0.76**
554.314.01.1	blanc / brillant	170	156	118,5	70	59,5	36	43	193	Oui	6	1	**477.30**	**0.76**
554.315.01.1	blanc / brillant	170	156	118,5	75	64,5	43	43	212	Oui	6	1	**514.65**	**0.76**
554.316.01.1	blanc / brillant	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Oui	6	1	**565.84**	**0.76**

Accessoires
- Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl Geberit, d52, longueur 26 m, avec kit de finition → p. 878
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec kit de finition, principe du contre-courant → p. 874
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 28 cm, principe du contre-courant → p. 876

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan Duo, avec pieds



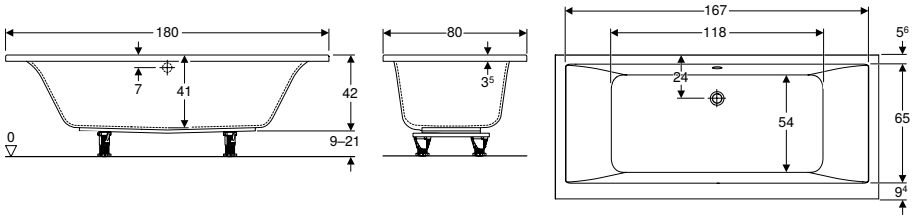

click & scan

Utilisation
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Adapté pour deux personnes
- Vidage central excentré
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoire
- Jeu de pieds


N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
554.317.01.1	blanc / brillant	180	118	80	54	42	219	Oui	6	1	**594.89**	**0.76**

Accessoires
- Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl Geberit, d52, longueur 26 m, avec kit de finition → p. 878
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec kit de finition, principe du contre-courant → p. 874
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 28 cm, principe du contre-courant → p. 876

Baignoire rectangulaire Geberit Bastia avec pieds



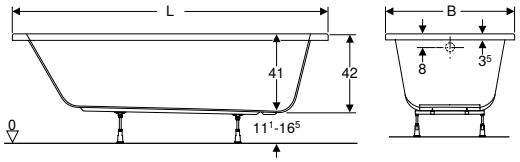

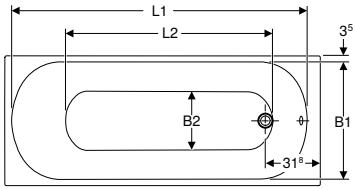

click & scan

Utilisation
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible

Contenu de la livraison
- Baignoire
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00091600000	blanc / brillant	170	158,5	107	70	62,8	29	42	190	Oui	9	1	**283.35**	**0.76**
00091800000	blanc / brillant	160	149	97	70	62,8	29	42	180	Oui	9	1	**283.35**	**0.76**


Accessoires
- Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl Geberit, d52, longueur 26 m, avec kit de finition → p. 878
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec kit de finition, principe du contre-courant → p. 874


Baignoires en matériau minéral

Baignoires pour bébés

Baignoire asymétrique Geberit Bambini pour bébés



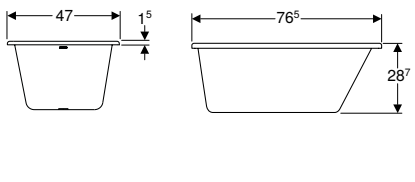



click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans
- Pour structures d'accueil d'enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Vidage aux pieds
- Asymétrique
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Trou d'écoulement ø 46 mm

Contenu de la livraison
- Baignoire
- Vidage
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
406010016	blanc alpin / mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Non	6	1	**1012.81**	**0.76**

- En France, conformément à la NF14688+A1, cette baignoire Bambini sans-trop plein doit être équipée d'une bonde à écoulement libre et d'un tube de surverse (fournis)



Raccordements des appareils pour douches et baignoires

Vidages pour receveurs de douche, d52 866

Vue d'ensemble de la gamme – Bondes pour receveur de douche Geberit 866

Vidages pour receveurs de douche, d90 866

Avec cache bonde 866
Sans cache bonde 868
Caches bonde 870

Vidages pour receveurs de douche Sestra 871

Sans cache bonde 871

Vidages pour baignoires, d52 873

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit 873
Avec actionnement par poignée rotative 873
Kits de finition pour vidage excentrique 875
Avec actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau 876
Kits de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau 877
Avec déclenchement par pression PushControl 878
Avec cache bonde 880

Accessoires pour vidages pour baignoires 881

Kits de raccordement 881

Vidages pour receveurs de douche, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Bondes pour receveur de douche Geberit

Geberit France, Version : octobre 2025


	Avec kit de finition	Sans kit de finition
	d90	d90
		
Bonde de douche	150.551.21.1	
	150.552.21.1	
	150.557.21.1	
	150.592.21.1	
		150.550.00.1
		150.552.00.1
Accessoires		
Bouchon de bonde		150.265.xx.1
		150.266.xx.1


Vidages pour receveurs de douche, d90

Avec cache bonde

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.551.21.1	chrome / brillant	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	200	10	1	**91.24**	**0.02**
150.552.21.1	chrome / brillant	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	200	10	1	**91.24**	**0.02**

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC









click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques


Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.557.21.1	chrome / brillant	40	PVC	40	16,3	7,8	3,3	200	10	1	81.87	0.02

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable


Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.585.21.1	chrome / brillant	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	120	10	1	89.15	0.02

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Filtre à cheveux
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.592.21.1	chrome / brillant	50	50	8,5	120	10	1	123.59	0.02


A commander en supplément
- Siphon


- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Sans cache bonde

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison
- Siphon
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	200	10	1	**64.44**	**0.02**
150.552.00.1	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	200	10	1	**64.44**	**0.02**


A commander en supplément
- Cache bonde ø 90 mm


Combinable avec
- Cache bonde Geberit Split d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° d'article 154.298.00.1) ou Ø 40 (n° d'article 154.297.00.1)

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison
- Siphon
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.585.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	120	10	1	**64.44**	**0.02**


A commander en supplément
- Cache bonde ø 90 mm


Combinable avec
- Cache bonde Geberit Split d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison
- Siphon
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.559.00.1	40	PVC	40	16,3	7,8	3,3	200	10	1	63.10	0.02

A commander en supplément
- Cache bonde ø 90 mm

Combinable avec
- Cache bonde Geberit Split d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870

Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.592.00.1	50	50	8,5	240	10	1	96.85	0.02

A commander en supplément
- Siphon
- Cache bonde ø 90 mm

Combinable avec
- Cache bonde Geberit Split d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 870

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Caches bonde

Cache bonde Geberit d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.265.01.1	blanc / mat	120,7	Céramique sanitaire	480	60	10	1	**69.00**	**0.02**
150.265.11.1	blanc alpin	115	Matière synthétique			10	1	**24.60**	**0.02**
150.265.14.1	noir mat	115	Matière synthétique			10	1	**24.60**	**0.02**
150.265.21.1	chrome / brillant	115	Matière synthétique	480	60	10	1	**24.60**	**0.02**
150.265.46.1	chrome / mat	115	Matière synthétique			10	1	**39.32**	**0.02**

Combinable avec
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868

Cache bonde Geberit Split d90, pour bonde pour receveur de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.266.11.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / mat Anneau design : chrome / mat	120,7	480	60	10	1	**35.91**	**0.02**
150.266.16.1	Plateau de recouvrement : noir mat Anneau design : noir / brillant	120,7	480	60	10	1	**35.91**	**0.02**
150.266.21.1	Plateau de recouvrement : chrome / brillant Anneau design : chrome / mat	120,7	480	60	10	1	**35.91**	**0.02**
150.266.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc / mat Anneau design : chrome / mat	120,7	480	60	10	1	**35.91**	**0.02**


Combinable avec
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 868
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 869
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 868

Vidages pour receveurs de douche Sestra

Sans cache bonde

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 50 mm, sortie en PP





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.078.00.1	40	40	9,5	120	10	1	81.58	0.01

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 30 mm, sortie en PP





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274


Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.079.00.1	40	40	7	120	10	1	81.58	0.01

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 50 mm, sortie en PVC



click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,59 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274


Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.008.00.1	40	40	9,5	120	10	1	89.33	0.02

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 30 mm, sortie en PVC



click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
550.009.00.1	40	40	7	120	10	1	89.33	0.02



A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

- Cache-bonde Sestra livré avec le receveur

Vidages pour baignoires, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit


Geberit France, Version : octobre 2025


		Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau	Vidage de baignoire avec bouchon de bonde
					
Avec kit de finition	d52	150.768.21.6			
			150.616.21.6		
					150.020.00.6
	d52, long	150.766.21.6			
	d52, haut	150.767.21.6			
Sans kit de finition	d52		150.595.00.6		
			150.623.00.6		
				150.704.00.6	
	d52, haut			150.705.00.6	
	d52, XL		150.617.00.6		

Avec actionnement par poignée rotative

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec coude de raccordement, principe du contre-courant





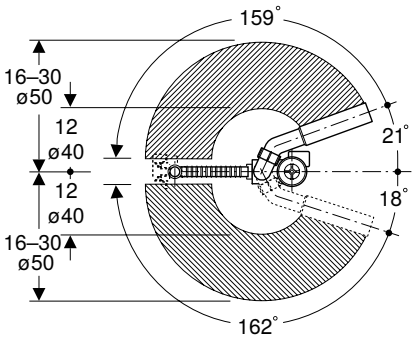

click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8	80	10	1	77.04	0.02


A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 876
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 875
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec kit de finition, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.616.21.6	chrome / brillant	40	40	0,8	80	10	1	116.84	0.02

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 28 cm, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.623.00.6	40	40	0,8	64	8	1	73.19	0.02


A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 876
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 875
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 70 cm, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.617.00.6	40	40	0,8	64	8	1	107.86	0.02

A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 876
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 875
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Kits de finition pour vidage excentrique

Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan

Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.281.11.1	blanc alpin		80	10	1	43.04	0.02
150.281.21.1	chrome / brillant	640	80	10	1	43.04	0.02

Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan


Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.300.14.1	noir mat	640	80	10	1	58.32	0.02
150.300.21.1	chrome / brillant	640	80	10	1	58.32	0.02
150.300.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / brillant Anneau design : chrome / brillant	640	80	10	1	58.32	0.02

Avec actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 28 cm, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement 1/2", étanchéité radiale
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.704.00.6	40	40	0,85	48	12	1	231.12	0.02

A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 877
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 28 cm, avec rallonge verticale, principe du contre-courant





click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement 1/2", étanchéité radiale
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.705.00.6	40	40	0,85	1	231.12	0.02

A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 877
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Kits de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau

Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau



click & scan

Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Mousseur
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.481.11.1	blanc alpin	80	10	1	77.77	0.02
150.481.14.1	noir mat	80	10	1	77.77	0.02
150.481.21.1	chrome / brillant	80	10	1	77.77	0.02
150.481.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / brillant Anneau design : chrome / brillant	80	10	1	77.77	0.02

Avec déclenchement par pression PushControl

Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl Geberit, d52, longueur 26 m, avec kit de finition







click & scan

Utilisation

- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison


- Bonde
- Siphon
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.768.21.6	chrome / brillant	40	40	1	10	1	**124.55**	**0.02**

Accessoires

- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl Geberit, d52, hauteur 60 cm, avec kit de finition

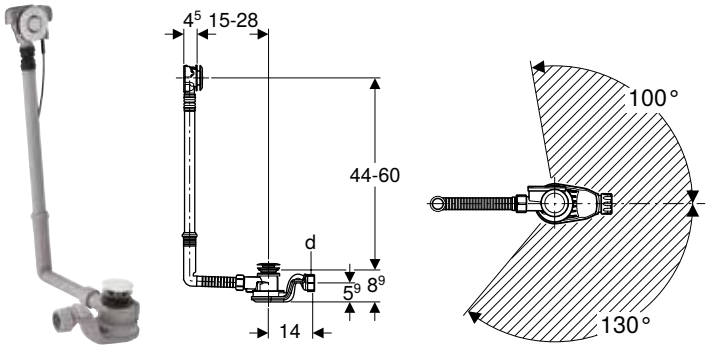

click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.767.21.6	chrome / brillant	40	40	1	12	1	154.09	0.02

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl Geberit, d52, longueur 50 cm, avec kit de finition, avec rallonge horizontale

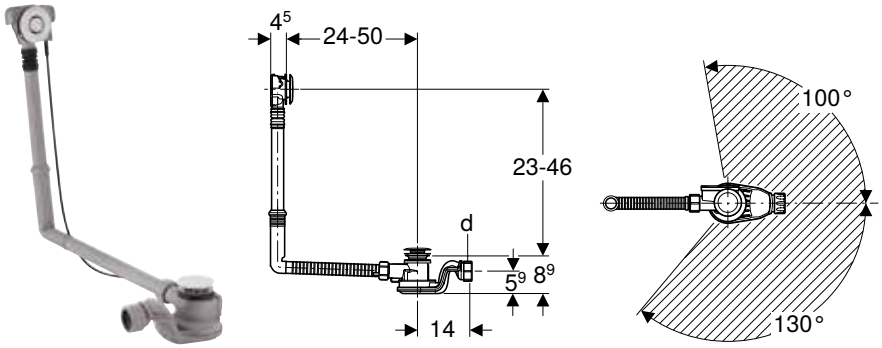

click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.766.21.6	chrome / brillant	40	40	1	48	12	1	154.09	0.02


Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 881

Avec cache bonde

Vidage de baignoire Geberit avec bouchon de bonde, d52, longueur 32 cm, avec kit de finition, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison


- Bonde
- Siphon
- Chaînette à billes
- Boîtier de réservation
- Kit de finition
- Maintien de bouchon de bonde, chromé brillant
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.020.00.6	40	40	0,8	80	10	1	64.20	0.02

Accessoires pour vidages pour baignoires

Kits de raccordement

Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation de vidages de baignoires Geberit ø 52 mm aux baignoires en acrylique

Contenu de la livraison

- Vis creuse
- Vis de réglage
- Rallonge de bouchon de bonde avec joint torique

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
150.247.00.1	48	1	52.47	0.01


GEBERIT

Geberit Duofix

Parois **896**

Systèmes porteurs 896
Habillages 898
Accessoires 902


Bâti-supports **906**

Bâti-supports pour WC 906
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC 907
Bâti-supports pour lavabos 938
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos 939
Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos pour meubles de salle de bains 942
Bâti-supports pour bidets 960
Bâti-supports pour urinoirs 964
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs 965
Bâti-supports pour douches avec évacuation murale 973
Bâti-supports pour douches et baignoires 980
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires 981
Bâti-supports pour séparations de douches 985
Bâti-supports pour déversoirs muraux 986
Bâti-supports pour robinetteries 986
Bâti-supports pour machines à laver et lave-vaisselle 988
Bâti-supports pour charges de console 989
Bâti-supports pour éviers 995
Accessoires 996



BÂTI-SUPPORT WC GEBERIT DUOFIX AUTOPORTANT

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX AUTOPORTANT : LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

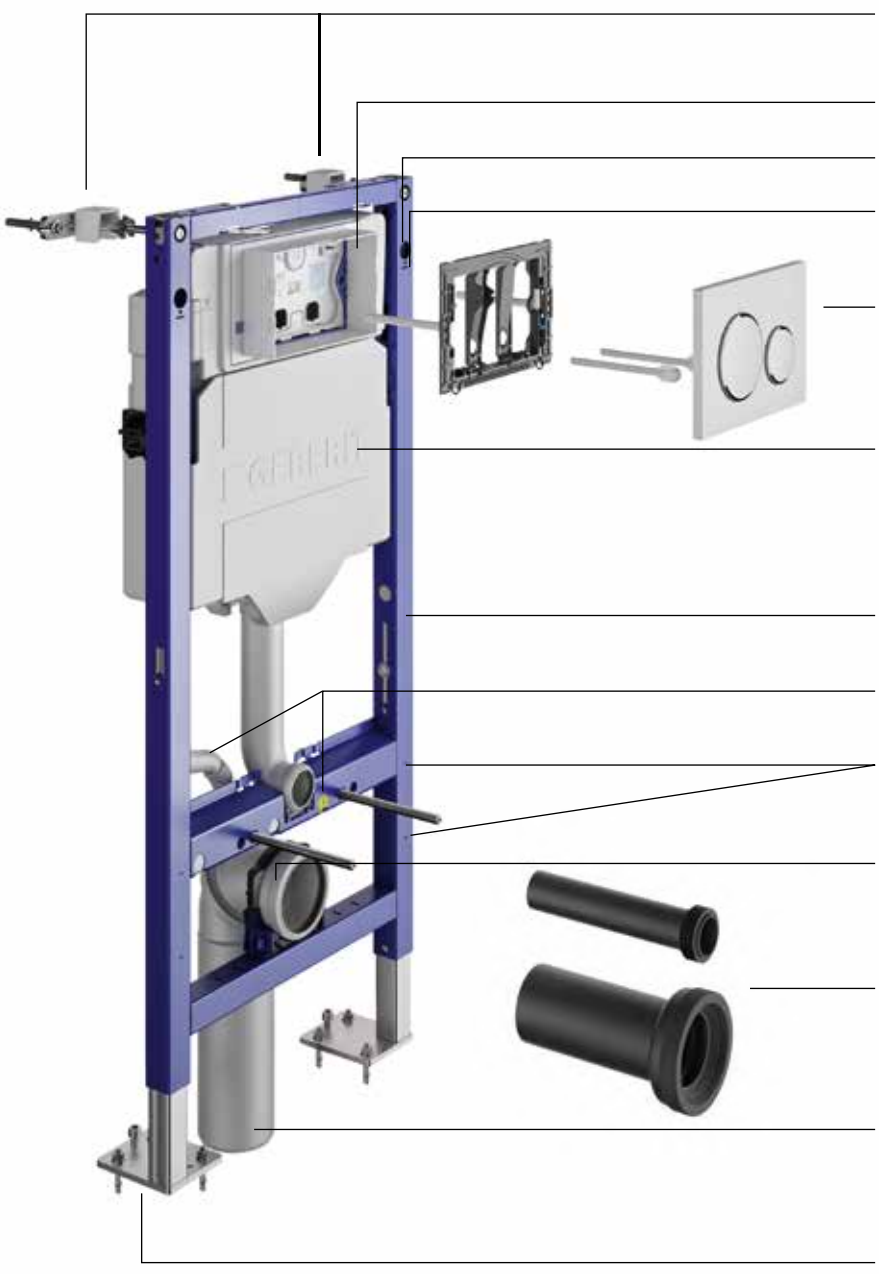

- Fixations murales métalliques à réglage rapide de 135 à 200 mm
- Boîtier de réservation recoupable
- Fixation haute alternative
- Repère 1m du sol fini (marquage intégré au châssis)
- Très large choix de plaques de déclenchement
- Réservoir Sigma 12 cm isolé contre la condensation, moulé en une pièce, équipé d'un mécanisme double chasse Type 212, 6/3 L ajustable et d'un robinet flotteur Type 383 ultra silencieux
- Châssis traité anticorrosion laqué bleu
- Pré-équipé pour le raccordement d'un WC lavant Geberit AquaClean (attente électrique et fourreau alimentation EF)
- Repères à l'axe des tiges filetées et du coude de chasse (marquage intégré au châssis)
- Collier réglable avant/arrière pour alignement du coude de chasse avec le réseau d'évacuation existant
- Jeu de manchettes de raccordement
- Pipe d'évacuation PVC Ø 100 mm articulée pour évacuation verticale, latérale ou horizontale arrière
- Pieds renforcés autobloquants compacts 12 cm avec vis de compensation des défauts de planéité et réglables de 0 à 25 cm en hauteur

GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION

BÂTI-SUPPORT WC GEBERIT DUOFIX EN APPLIQUE

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX EN APPLIQUE :
LA SOLUTION DÉDIÉE AU SYSTÈME DUOFIX



Fixations murales métalliques à réglage rapide de 135 à 200 mm

Boîtier de réservation recoupable

Fixation haute alternative

Repère 1m du sol fini (marquage intégré au châssis)

Très large choix de plaques de déclenchement

Réservoir Sigma 12 cm isolé contre la condensation, moulé en une pièce, équipé d'un mécanisme double chasse Type 212, 6/3 L ajustable et d'un robinet flotteur Type 383 ultra silencieux

Châssis traité anticorrosion laqué bleu

Pré-équipé pour le raccordement d'un WC lavant Geberit AquaClean (attente électrique et fourreau alimentation EF)

Repères à l'axe des tiges filetées et du coude de chasse (marquage intégré au châssis)

Collier réglable avant/arrière pour alignement du coude de chasse avec le réseau d'évacuation existant

Jeu de manchettes de raccordement

Pipe d'évacuation PVC Ø 100 mm articulée pour évacuation verticale, latérale ou horizontale

Pieds applique profilés autobloquants adaptés au rails système Duofix ou sol béton et réglables de 0 à 25 cm

DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR PLANCHER BOIS (hauteur partielle)





Détails du montage :

- Montage possible sur sol plancher aggloméré et parquet flottant
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly sur cloisons et tirefonds sur poutres au sol ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur partielle réf. 111.217.00.2

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur partielle)





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur partielle réf. 111.217.00.2

DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR PLANCHER BOIS (hauteur du local)





Détails du montage :

- Montage possible sur sol plancher aggloméré et parquet flottant ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses sur montants télescopiques ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur du local réf. 111.229.00.2

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur du local)





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses sur montants télescopiques ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;


Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur du local réf. 111.229.00.2

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX :

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

COUDE D'ÉVACUATION
Coude d'évacuation PVC Ø 100 mm, articulé pour évacuation verticale, horizontale ou latérale.

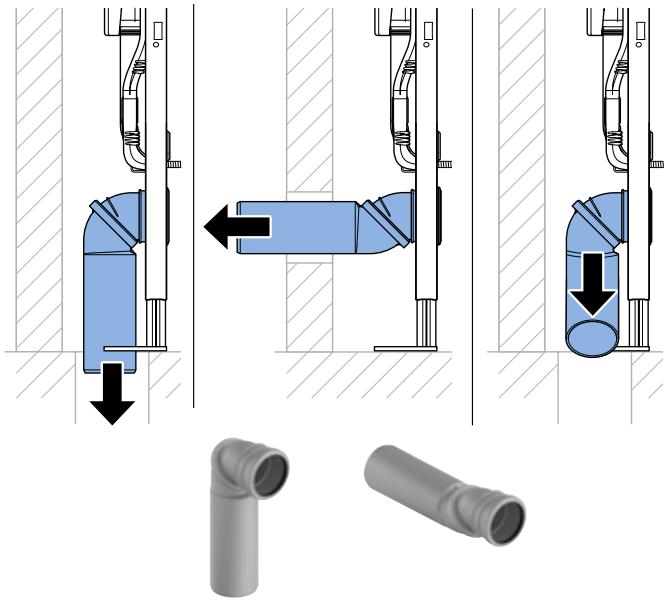


ROBINET D'ARRÊT
Le robinet d'arrêt fourni permet un raccordement rapide et sans outil avec les raccords MasterFix des gammes FlowFit, Mepla, Mapress et PushFit et peut être extrait depuis l'intérieur du réservoir car désormais clipsé.






PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Le montage du cadre de fixation Sigma se fait sans outil, par verrouillage 1/4 de tour des tiges-support ; un astucieux système de clavettes permet de les bloquer après ajustement.

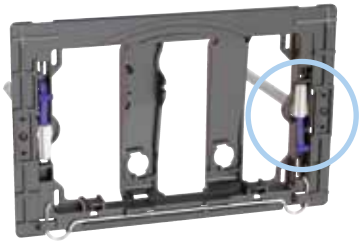

FIXATIONS MURALES
1- Les fixations murales métalliques fournies permettent un réglage fin en face avant de l'aplomb du bâti-support (empreinte T40).

2- Un point de fixation haute intermédiaire supplémentaire est disponible sur le nouveau châssis. Cela permet d'avoir une flexibilité pour l'ancrage au mur, notamment lorsqu'il y a un obstacle pour la fixation.






3- Les 2 clips noirs permettent de bloquer définitivement le réglage des fixations.

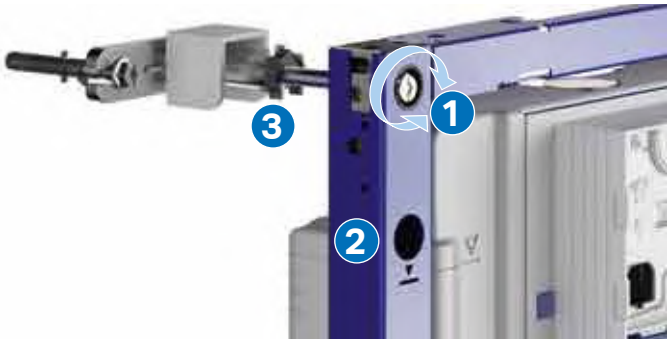

GEBERIT AQUACLEAN
Un fourreau avec double possibilité de connexion alimentation EF ainsi qu'une attente pour raccordement électrique facilitent l'installation d'un ensemble WC suspendu ou d'un abattant de la gamme AquaClean.



IMPLANTATIONS COMPATIBLES

Environnement		Montage devant la cloison 	Montage derrière la cloison (gaine technique) 	Montage dans la cloison 
	Maçonnerie : carreaux de plâtre, béton cellulaire, briques, parpaings, voile béton...	✓ Oui	✓ Oui	✗
	Cloison plaques de plâtre à âme alvéolaire en carton	✓ Oui À réaliser : renforcement de l'appui mural	✗	✗
	Cloison plaques de plâtre sur ossature métallique	✓ Oui À réaliser : renforcement de l'appui mural	✓ Oui Avec tôle de renforcement 111.745.00.1	✗
	Cloison de séparation double peau plaques de plâtre sur ossature métallique	✓ Oui À réaliser : renforcement de l'appui mural	✗	✓ Oui À réaliser : liaison à l'ossature métallique

DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DEVANT CLOISON MAÇONNÉE (carreaux de plâtre)





Détails du montage :


- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature bois : tasseaux d'appui de l'habillage fixés par vis et chevilles adaptées au support ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA 25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

MONTAGE DERRIÈRE CLOISON MAÇONNÉE (carreaux de plâtre)



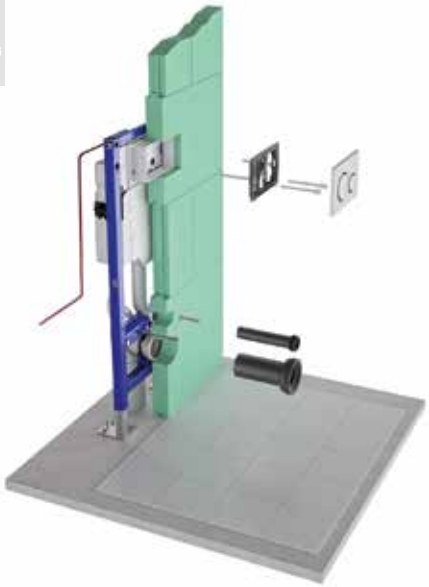

Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Les fixations murales du bâti-support ne sont pas utilisées pour ce montage ;
- Le bâti-support doit parfaitement plaquer contre la cloison et peut être fixé contre la cloison maçonnée si l'arrière est accessible.


Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DERRIÈRE CLOISON MAÇONNÉE (parpaings creux)



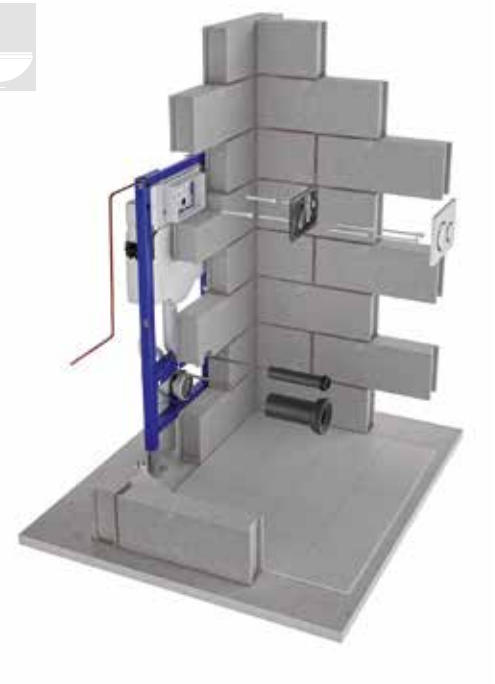

Détails du montage :


- Montage possible sur sol fini ;
- Les fixations murales du bâti-support ne sont pas utilisées pour ce montage ;
- Le bâti-support doit parfaitement plaquer contre la cloison / le mur et peut être fixé contre la cloison maçonnée si l'arrière est accessible.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Kit de rallonge pour réservoir Sigma réf. 240.938.00.1

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À ÂME ALVÉOLAIRE - RENFORT BOIS



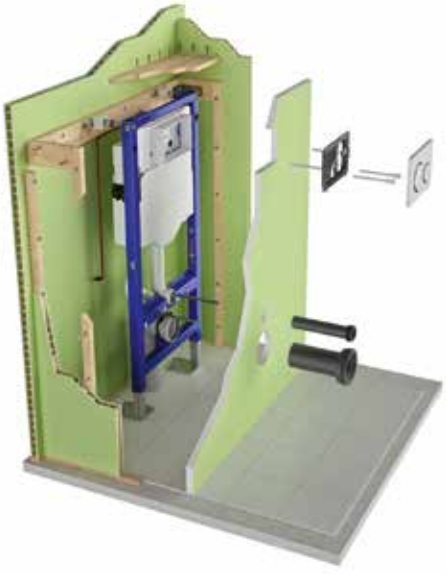

Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature bois : traverse murale, renforts latéraux, tasseaux d'appui de l'habillage fixés par chevilles adaptées au support, équerres de renfort d'angle Duofix ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Équerres pour système Duofix réf. 111.846.00.1

DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À ÂME ALVÉOLAIRE - RENFORT SYSTÈME DUOFIX





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles adaptées au support ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix réf. 111.217.00.2

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À ÂME ALVÉOLAIRE SYSTÈME DE RAILS TIERS





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés tiers fixés par chevilles adaptées au support et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT BOIS





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature bois : traverse murale, renforts latéraux, tasseaux d'appui de l'habillage fixés par chevilles type Molly, équerres de renfort d'angle Duofix ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Équerres pour système Duofix réf. 111.846.00.1

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix réf. 111.217.00.2



DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE SYSTÈME DE RAILS TIERS





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés tiers par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque de BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

MONTAGE DEVANT MUR EN PARPAINGS CREUX ISOLÉ PAR DE PLAQUE DE PLÂTRE ET ISOLANT POLYSTYRÈNE - SYSTÈME DE RAILS TIERS





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés tiers fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, médium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

DÉTAILS **TECHNIQUES**

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE AVEC ÉLÉMENT DE RENFORT





Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Mise en place d'un élément de renfort contreplaqué de 600 x 300 épaisseur mini 30 mm solidarisé à l'ossature métallique ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Cadre support de la plaque d'habillage réalisé au moyen de profilés métalliques.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

MONTAGE DERRIÈRE CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE AVEC ISOLANT SUR OSSATURE MÉTALLIQUE





Détails du montage :

- Montage sur sol brut ;
- Les fixations murales du bâti-support ne sont pas utilisées pour ce montage ;
- Le bâti-support doit parfaitement plaquer contre la cloison et peut être fixé contre la cloison en plaques de plâtre si l'arrière est accessible.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Tôle de renforcement réf. 111.745.00.1

MONTAGE DANS CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE



Détails du montage :

- Montage sur sol brut ;
- Liaison du bâti-support à l'ossature métallique au moyen de vis autotaraudeuses et plaques de fixation latérale intégrées ;
- Les fixations murales du bâti-support ne sont pas utilisées pour ce montage ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque de BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté.


Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

Parois

Systèmes porteurs

Rail pour système Geberit Duofix



click & scan


Utilisation
- Pour la réalisation de parois Geberit Duofix
- Pour le montage au sol, au plafond et au mur

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Galvanisé
- Résistant à la corrosion

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
111.878.00.2	300	3,4	5	504	6	8.32	0.01

Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix




click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les panneaux d'habillage et la maçonnerie
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlées

Caractéristiques
- Autocollant sur une face
- À élasticité permanente
- Bande textile en mousse de vinyle
- À alvéoles fermées

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.889.00.1	60	15	1	95.61	0.03

Montant Geberit Duofix pour hauteur du local

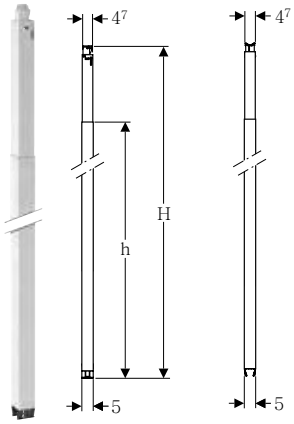

click & scan


Utilisation
- Pour la réalisation de parois Geberit Duofix
- Pour la fixation de bâti-supports et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour les plafonds avec une inclinaison jusqu'à 50°
- Pour les abaissements de plafond jusqu'à 25 mm
- Pour des hauteurs de mur jusqu'à 4 m

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outils
- Galvanisé
- Résistant à la corrosion
- Hauteur télescopique réglable sur 60 cm maximum
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire
- Fixation des éléments Geberit Duofix au montant sans accessoires

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.085.00.1	5	220–280	211	5	4	1	85.97	0.01
111.086.00.1	5	260–320	251	5	4	1	87.54	0.01
111.087.00.1	5	300–360	291	5	2	1	94.63	0.01
111.088.00.1	5	340–400	331	5	2	1	96.48	0.01

- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et contre le bruit, il convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)

Montant Geberit Duofix hauteur partielle, 82–112 cm



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Contenu de la livraison
- 2 clips pour rail
- Fixation murale
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied orientables
- Thermolaqué
- Résistant à la corrosion
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.825.00.2	4	82–112	7,3	70	1	87.82	0.01
111.079.00.2	4	112–144	7,3	49	1	93.83	0.01

Accessoires
- Équerre pour système Geberit Duofix → p. 903
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 1002

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sans outils des éléments d'installation Geberit Duofix sur des rails pour système Duofix
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation dans le rail pour système Geberit Duofix par quart de tour sans outil sur l'aide au vissage
- Aide au vissage réversible pour un appui mural affleurant pour fixation sans rails pour système Geberit Duofix
- Fixation murale rotative à 180° pour fixation directe à la paroi sans rails pour système Geberit Duofix
- Tige filetée M10, galvanisée


N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.080.00.1	384	8	1	38.03	0.01

Accessoires
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix → p. 998

Habillages

Plaque d'habillage Geberit Duofix



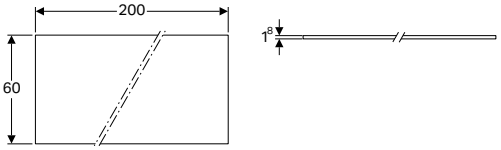

click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Type H2 selon EN 520+A1

Caractéristiques techniques


Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	UC4 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7	20	31.25	0.23

Accessoires
- Mortier Geberit → p. 901
- Vis pour plaque d'habillage Geberit GIS → p. 901
- Vis magasinée pour plaque d'habillage → p. 901

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Panneau hydrofuge Pro Geberit Duofix

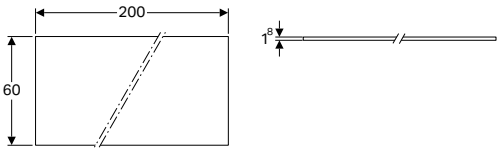

click & scan

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I, W1-I, W2-I et W3-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques techniques

Matériau	Silicate de calcium
Résistance à la pression	9,3 N/mm²

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	UC4 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.578.00.1	60	200	1,8	20,74	20	**170.22**	**0.01**

Accessoires

- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro → p. 902
- Vis pour plaque d'habillage Geberit GIS → p. 901
- Vis magasinée pour plaque d'habillage → p. 901

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Plaque d'habillage Geberit Duofix pour WC suspendu



click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Type H2 selon EN 520+A1
- Perçages existants pour raccordements pour WC suspendu
- Découpes pour trappes de visite repérées


Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.855.00.1	130	46	1,8	15	1	52.25	0.11

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Plaque d'habillage Geberit Duofix pour lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage monocouche des bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Type H2 selon EN 520+A1
- Perçages existants pour raccordements pour lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.853.00.1	130	46	1,8	15	1	52.25	0.11

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Vis pour plaque d'habillage Geberit GIS



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8	2000	200	0.12	0.01

Vis magasinée pour plaque d'habillage



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour visseuse à bande rapide

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Chargeur en matière synthétique pour 50 vis pour panneau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8	1000	0.12	0.01

Mortier Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'application de mortier sur les plaques d'habillage Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Calcium sulphate

Caractéristiques
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Pulvérulent

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [kg]	UC2 [kg]	EUR/kg
464.015.00.1	22,6	30	10	450	5	7.10

Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro



click & scan

Utilisation
- Pour l'application de mortier de panneaux hydrofuges Geberit Pro dans des secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité

Caractéristiques
- Construction sans impact environnemental
- Résistant à l'eau
- Pulvérulent


Caractéristiques techniques

Matériau	Calcium sulphate

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [kg]	UC2 [kg]	EUR/kg
464.044.00.1	22,6	30	10	450	5	8.31

Accessoires

Support Geberit Duofix pour fixation de canalisations



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur montants Geberit Duofix
- Pour fixations coulissantes
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)
- Pour la fixation de conduites d'alimentation

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.891.00.1	5	1	20.20	0.01

Équerre à angle rentrant Geberit Duofix



click & scan


Utilisation
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour renforcer des équerres à angle rentrant
- Pour confectionner des équerres 90° pour parois Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.841.00.1	10	1	62.04	0.01

Équerre pour système Geberit Duofix

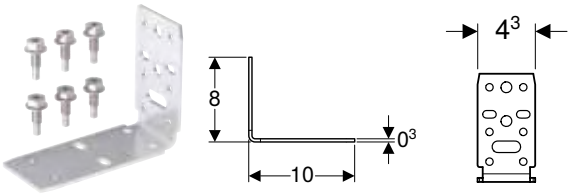

click & scan


Utilisation
- Pour la fixation latérale au-dessus du bâti-support Geberit Duofix sur des montants en métal ou en bois
- Pour le montage horizontal de profilés Geberit Duofix dans la paroi Duofix à hauteur partielle comme support d'habillage
- Pour le montage horizontal de rails pour système Geberit Duofix entre les montants Duofix à hauteur du local
- Pour confectionner des trappes dans les parois Geberit Duofix pour portes et armoires de toilette

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Insérable dans les rails pour système Geberit Duofix
- Galvanisé

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.846.00.1	60	12	9.94	0.01

Kit d'équerre pivotante Geberit Duofix



click & scan


Utilisation
- Pour garantir la position exacte des montants Geberit Duofix à hauteur de pièce dans les rails pour système

Contenu de la livraison
- 2 équerres pivotantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Peut être inséré ultérieurement par rotation dans le rail pour système Geberit Duofix
- Vissable sur des montants Geberit Duofix à hauteur de pièce
- Galvanisé
- Coude spécifique pour vissage à gauche ou à droite

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.029.00.1	360	30	6	1	29.62	0.01

Kit de vis à bois et cheville



click & scan


Utilisation
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Vis
- Cheville

Caractéristiques
- Torx® TX 40

N° de réf.	SW [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.089.00.1	13	50	0.77	0.01

Cheville pour cloison creuse Geberit en métal



click & scan


Utilisation
- Pour la fixation d'équerres de montage Geberit GIS sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm
- Pour la fixation de rails pour système Geberit Duofix sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm

Contenu de la livraison
- Vis M6

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
465.029.00.1	200	50	1.87	0.01

Vis à béton Geberit

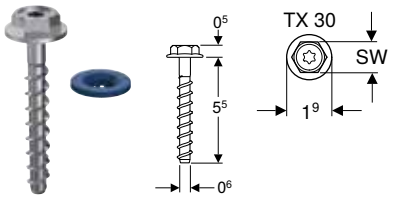

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de équerres de montage Geberit GIS avec plaque antibruit sous-jacente
- Pour la fixation de rail pour système Geberit Duofix avec bandes isolantes et de séparation collées
- Pour la fixation sur béton sans cheville

Contenu de la livraison
- Rondelle à collerette en plastique

Caractéristiques
- Torx® TX 30

N° de réf.	SW [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
461.158.00.1	13	100	0.94	0.01

Rondelle à collerette Geberit



click & scan

Utilisation
- À utiliser avec les vis à béton Geberit
- Pour le positionnement de la tête des vis

N° de réf.	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
461.159.00.1	100	0.18	0.01







Bâti-supports

Bâti-supports pour WC



Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

Geberit France, Version : octobre 2025

	Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh	Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle	Module Geberit DuoFresh	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.3	111.281.00.2	111.283.00.2	111.299.00.2	111.815.00.1
									
	→ p. 204	→ p. 1005	→ p. 997	→ p. 206	→ p. 1008	→ p. 1009	→ p. 1009	→ p. 1010	→ p. 996
Plaques de déclenchement de la série Sigma									
111.303.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.333.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.933.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
118.311.KJ.2 Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova semi-caréné	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
118.312.KJ.2 Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova Compact	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
118.232.KJ.2 Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova caréné	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
118.365.11.1 Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma01, ronde, WC suspendu Renova TurboFlush	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
118.239.KJ.1 Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova caréné, TurboFlush	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
118.240.KJ.1 Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova semi-caréné, TurboFlush	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.057.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30 et une alimentation d'eau[1)]		✓	✓					✓	✓
111.058.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30 et deux alimentations d'eau[1)]		✓	✓					✓	✓
111.075.00.2 Bâti-support pour Geberit Duofix WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50 et une alimentation d'eau[1)]		✓	✓					✓	✓
111.076.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50 et une alimentation d'eau[1)]		✓	✓					✓	✓
111.389.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, modèle étroit	✓	✓		✓					✓




	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh	Kit de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm	Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm	Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape de 25–45 cm	Module Geberit DuoFresh	Tôle de renforcement pour cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 50 cm	Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur	Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Boîtier Geberit Power & Connect	Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement	Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
	111.746.00.1	111.080.00.1	115.063.21.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.221.00.2		111.745.00.1	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
															
	→ p. 996	→ p. 898	→ p. 204	→ p. 997	→ p. 998	→ p. 1001	→ p. 1002	→ p. 1003	→ p. 210	→ p. 1007	→ p. 1004	→ p. 1003	→ p. 263	→ p. 265	→ p. 266
		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
						✓		✓					✓[3]	✓[3]	✓[3]

Geberit France, Version : octobre 2025

	Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh	Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle	Module Geberit DuoFresh	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.3	111.281.00.2	111.283.00.2	111.299.00.2	111.815.00.1
									
	→ p. 204	→ p. 1005	→ p. 997	→ p. 206	→ p. 1008	→ p. 1009	→ p. 1009	→ p. 1010	→ p. 996
Plaques de déclenchement de la série Sigma									
111.380.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.350.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR	✓	✓	✓	✓					✓
111.375.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, pour barres de relevage	✓	✓		✓					✓
111.396.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable		✓	✓						✓
111.364.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour aspiration des odeurs avec extraction d'air	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
111.904.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable, pour barres de relevage	✓	✓		✓					✓
111.923.00.6 Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓						✓
111.922.00.6 Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓						✓
111.791.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm, coude de raccordement en PVC			✓						
440.303.00.3 Bâti-support Geberit Sanbloc pour construction massive, pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓		✓					
Plaques de déclenchement de la série Omega									
111.035.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓	✓						✓
111.036.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant		✓	✓						✓
111.008.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓	✓						✓
111.009.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant		✓							✓
Compatible avec aucune plaque de déclenchement									
111.321.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, sans réservoir		✓	✓						✓


✓ Compatible


[1] Compatible avec plaques de déclenchement Sigma 01 à Sigma 50
[2] Doit être raccourci si la chape est faible
[3] Une combinaison entre une commande électronique pour WC et Geberit AquaClean n'est pas possible

	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh	Kit de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm	Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm	Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape de 25–45 cm	Module Geberit DuoFresh	Tôle de renforcement pour cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 50 cm	Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur	Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Boîtier Geberit Power & Connect	Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement	Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
	111.746.00.1	111.080.00.1	115.063.21.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.221.00.2		111.745.00.1	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
															
	→ p. 996	→ p. 898	→ p. 204	→ p. 997	→ p. 998	→ p. 1001	→ p. 1002	→ p. 1003	→ p. 210	→ p. 1007	→ p. 1004	→ p. 1003	→ p. 263	→ p. 265	→ p. 266
					✓	✓				✓			✓	✓	✓
		✓				✓	✓			✓		✓	✓3)	✓3)	✓3)
		✓										✓	✓3)	✓3)	✓3)
		✓				✓	✓				✓	✓			
		✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓									✓	✓			
		✓					✓					✓			
		✓					✓					✓			
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
		✓					✓					✓	✓	✓	✓
		✓						✓				✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓2)				✓	✓	✓	✓
								✓2)					✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓			

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012
- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports antidérapants
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.303.00.6	50	112	12	12	1	458.50	0.20


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.333.00.6	50	112	12	12	1	**560.65**	**0.20**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant

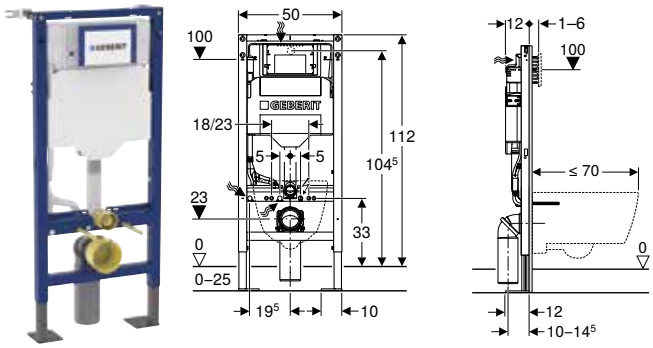

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012
- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.933.00.6	50	112	12	12	1	632.12	0.20


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage autoportant sur sol en béton
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–18 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 2 selon NF D12-208:2012
- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Pieds supports antidérapants
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Avec grandes plaques de pied, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.380.00.6	50	112	12	8	1	672.84	0.20


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour aspiration des odeurs avec extraction d'air







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs externe
- Ne convient pas pour les cuvettes de WC suspendues surélevées

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Aspiration des odeurs externe avec manchon de raccordement ø 50 mm raccordable par le coude de chasse
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.364.00.6	50	112	12	12	1	619.98	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Prévoir le kit d'aspiration des odeurs avec tuyau de raccordement pour extraction d'air (n° de réf. 349.352.00.1)
- Vérifier la compatibilité de la cuvette choisie pour assurer la fonction d'aspiration des odeurs avec extraction d'air
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, modèle étroit

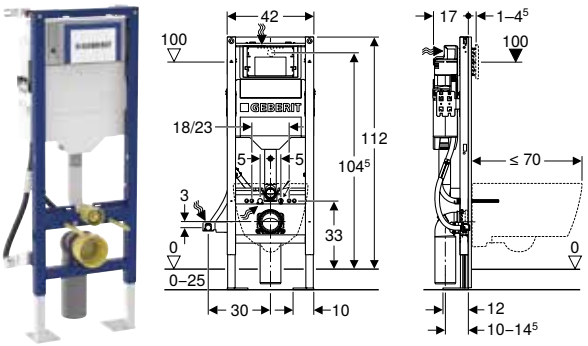

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage dans des locaux étroits et des niches
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 110 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Largeur de cadre réduite pour les situations de montage exiguës
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.389.00.6	42	112	17	8	1	**732.91**	**0.20**

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907


- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma01, ronde, WC suspendu Renova TurboFlush









click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Entraxe de fixation	18 cm
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2», compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Kit d'isolation phonique
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche: Plaque , Touche : blanc / brillant (115.770.11.5)
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova TurboFlush: T=54cm, blanc (503.061.00.1)
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount (500.836.01.1)

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.365.11.1	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclipsables	oui	Laiton chromé	4	1	**917.38**	**0.31**


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

Nouveau

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova semi-caréné, TurboFlush







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	≥ 2 l
Matériau	Acier
Entraxe de fixation	18 cm
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2», compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Kit d'isolation phonique
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche: Plaque , Touche : blanc / brillant, Anneau design : chrome / brillant (115.882.KJ.1)
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, TurboFlush T=53 cm, blanc (503.155.00.1)
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount (500.836.01.1)

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.240.KJ.1	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	Matière synthétique	4	1	1020.00	0.31

Disponibilité mai 2026

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907


- Remplacement pour n° de réf. 118.311.KJ.2

Nouveau

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova caréné, TurboFlush







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Entraxe de fixation	18 cm
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2», compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Kit d'isolation phonique
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche: Plaque , Touche : blanc / brillant, Anneau design : chrome / brillant (115.882.KJ.1)
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova caréné, TurboFlush, T=53 cm, blanc
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount (500.836.01.1)

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.239.KJ.1	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	oui	Matière synthétique	4	1	1055.00	0.31

Disponibilité juillet 2026

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907


- Remplacement pour n° de réf. 118.232.KJ.2

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova semi-caréné









click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Céramique sanitaire
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2», compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Kit d'isolation phonique
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche: Plaque , Touche : blanc / brillant, Anneau design : chrome / brillant (115.882.KJ.1)
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova semi-caréné, Rimfree: T=53cm, blanc (203070000)
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount (500.836.01.1)

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.311.KJ.2	F	blanc alpin	50	112	12	4	1	953.67	0.31

F : Fin de série avril 2026


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova caréné









click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Céramique sanitaire
Entraxe de fixation	18 cm
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2», compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Kit d'isolation phonique
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche: Plaque , Touche : blanc / brillant, Anneau design : chrome / brillant (115.882.KJ.1)
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova caréné, Rimfree (502.776.00.1)
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount (500.836.01.1)

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.232.KJ.2	F	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclipsables	oui	Laiton chromé	4	1	986.80	0.31

F : Fin de série juin 2026


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova Compact









click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Céramique sanitaire
Entraxe de fixation	18 cm
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2», compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Kit d'isolation phonique
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche: Plaque , Touche : blanc / brillant, Anneau design : chrome / brillant (115.882.KJ.1)
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact caréné, Rimfree: T=49cm, blanc (500.377.01.1)
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount (500.836.01.1)

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Matériau de charnière	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.312.KJ.2	**F**	blanc alpin	50	112	12	Oui, avec charnières déclipsables	oui	Laiton chromé	4	1	**998.27**	**0.31**


F : Fin de série janvier 2026

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR



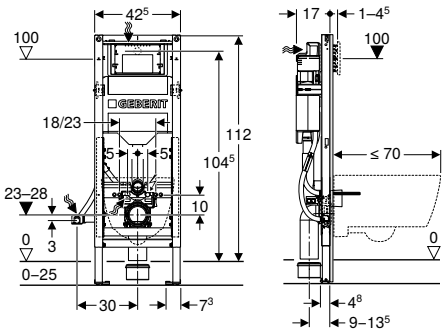

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC
- Ne convient pas pour kits coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41–46 cm
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.350.00.6	42,5	112	17	8	1	665.80	0.20

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible
- Boîtier Power & Connect inclus dans la livraison à partir d'avril 2026

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, pour barres de relevage



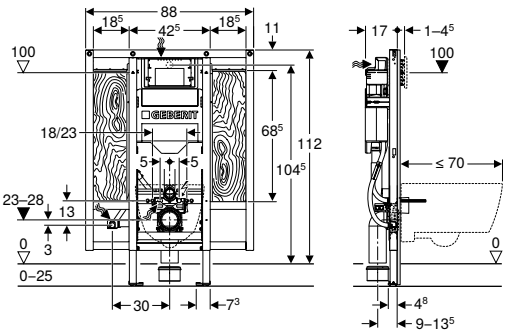

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage dans une paroi à montants métalliques à hauteur de plafond avec liaison entre le plan de paroi avant et le plan de paroi arrière
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour la fixation de barres de relevage
- Pour WC suspendus
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC
- Ne convient pas pour kits coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41–46 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.375.00.6	88	112	17	4	1	889.84	0.20

A commander en supplément


- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 265

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible
- Boîtier Power & Connect inclus dans la livraison à partir d'avril 2026

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable

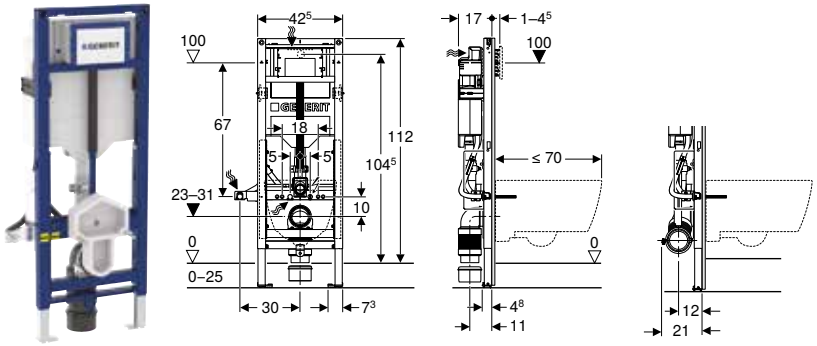

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus avec entraxe de fixation de 18 cm
- Ne convient pas pour les plaques de déclenchement Sigma60

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier de réservation pour zone de décalage des coudes de chasse et du coude de raccordement
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support
- Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle de bains terminée, 41–49 cm à partir du sol fini
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement extensible
- Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur le bâti-support
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.396.00.6	42,5	112	17	8	1	**734.19**	**0.20**

A commander en supplément

- Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur → p. 1004


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1), plaque de fermeture avec kit d'isolation phonique (n° de réf. 115.396.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable, pour barres de relevage



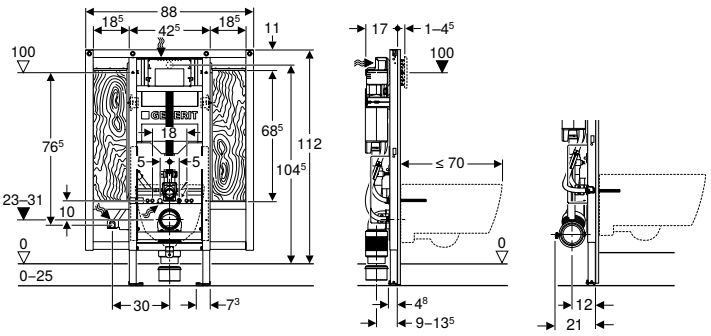

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage dans une paroi à montants métalliques à hauteur de plafond avec liaison entre le plan de paroi avant et le plan de paroi arrière
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus avec entraxe de fixation de 18 cm
- Ne convient pas pour les plaques de déclenchement Sigma60

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier de réservation pour zone de décalage des coudes de chasse et du coude de raccordement
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle de bains terminée, 41–49 cm à partir du sol fini
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement extensible
- Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur le bâti-support
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.904.00.6	88	112	17	4	1	1000.08	0.20

A commander en supplément

- Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur → p. 1004


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1), plaque de fermeture avec kit d'isolation phonique (n° de réf. 115.396.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



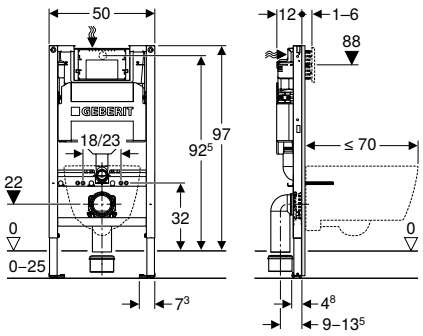

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus pour enfants
- Pour plaque de déclenchement pour WC Bambini

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Déclenchement frontal
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 équerres de fixation pour montants
- Matériel de fixation et de protection

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.923.00.6	50	97	12	12	1	**471.86**	**0.20**

Combinable avec

- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 185
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 87
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC → p. 88
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC → p. 88
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC → p. 89


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



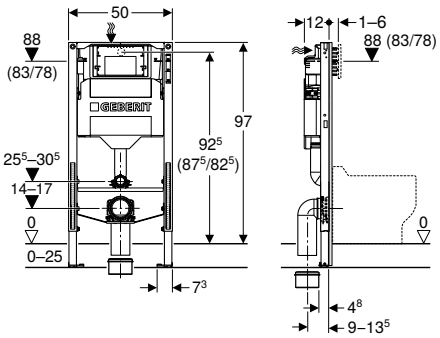

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants
- Pour plaque de déclenchement pour WC Bambini

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2025
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de chasse emboîté, recoupable
- Traverse de coude de chasse adaptable en hauteur
- Traverse pour coude de raccordement réglable en hauteur
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Déclenchement frontal
- Hauteur d'actionnement 88 cm réductible en fonction de la céramique (83/78 cm)
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Collier
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set de raccordement pour WC au sol avec manchon de raccordement pour zone de raccordement ø 85–102 mm
- 2 équerres de fixation pour montants
- Matériel de fixation et de protection

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.922.00.6	50	97	12	12	1	590.06	0.20

Combinable avec


- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 342
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 150
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous d'abattant WC → p. 152
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 154
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, sans trous d'abattant WC → p. 160
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants → p. 158
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants → p. 156

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Pour le raccordement des WC au sol pour enfants ou jeunes enfants qui ne sont pas adossés au mur, il faut commander un kit de raccordement blanc (n° de réf.152.408.00.1). Si la hauteur d'actionnement et/ou la traverse pour le coude de chasse sont modifiées, le coude de chasse doit être raccourci

Bâti-support Geberit Sanbloc pour construction massive, pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

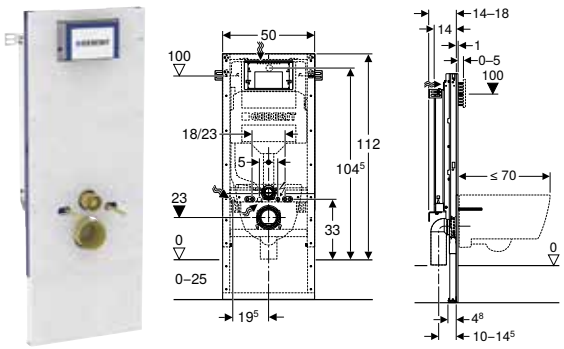

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2025
- Châssis autoportant avec face à carreler
- Face avant et recouvrement de l'espace de montage en plaque de plâtre armée de fibres
- Huisserie en métal thermolaqué
- Canal de conduite sur la partie supérieure du bâti-support
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Recouvrement de l'espace de montage
- Profilé de sol pour recouvrement de l'espace de montage
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation et de protection


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
440.303.00.3	50	112	14–18	8	1	641.80	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30

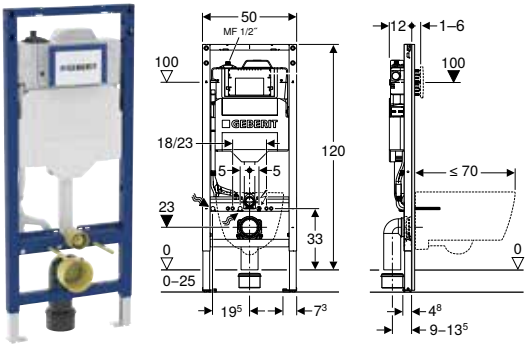

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série
- Pour raccordement au Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. eau froide	25 °C
Température max. eau chaude	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse max. par jour et par électrovanne	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Identification de l'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Avec capteur anti-débordement
- Électrovanne fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.057.00.2	50	120	12	1 alimentation d'eau	7,2	12	1	**1228.25**	**0.20**
111.058.00.2	50	120	12	2 alimentations d'eau	7,2	12	1	**1805.93**	**0.20**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50



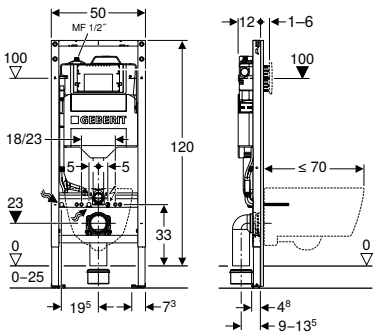

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour WC suspendus
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série
- Pour raccordement au Geberit Bus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. eau froide	25 °C
Température max. eau chaude	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse max. par jour et par électrovanne	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Identification de l'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via Geberit Bus
- Raccordement direct au Geberit Bus ou via convertisseur
- Compatible Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Avec capteur anti-débordement
- Électrovanne fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.075.00.2	50	120	12	1 alimentation d'eau	7,2	12	1	**2057.63**	**0.20**
111.076.00.2	50	120	12	2 alimentations d'eau	7,2	12	1	**2320.33**	**0.20**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm, coude de raccordement en PVC

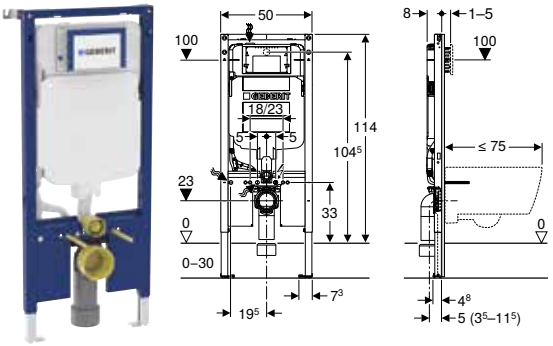

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour des hauteurs de chape de 0–30 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PVC, ø 90 mm
- Manchon de transition en PVC, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 75 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, pouvant être monté sans outils, plage de réglage de 80 mm
- La traverse interrompue permet au coude de raccordement vertical une position en profondeur devant à fleur
- Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Grand volume de chasse sans accessoire ajustable sur 4 l
- Mécanisme de chasse avec piège ajustable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.791.00.2	50	114	8	12	1	**519.24**	**0.20**


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.008.00.2	50	82	14	12	1	552.51	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant

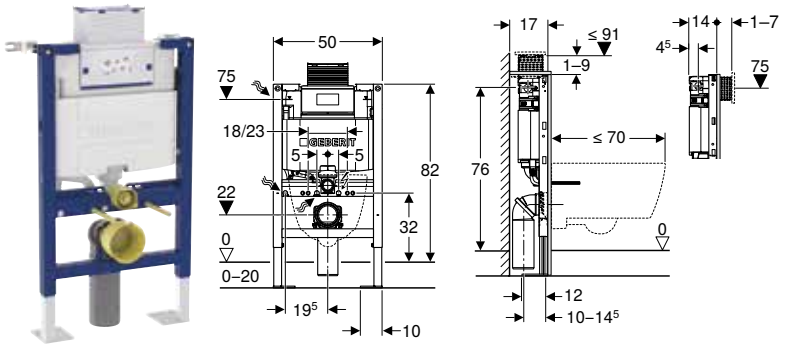

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.009.00.2	50	82	14	12	1	**630.38**	**0.20**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

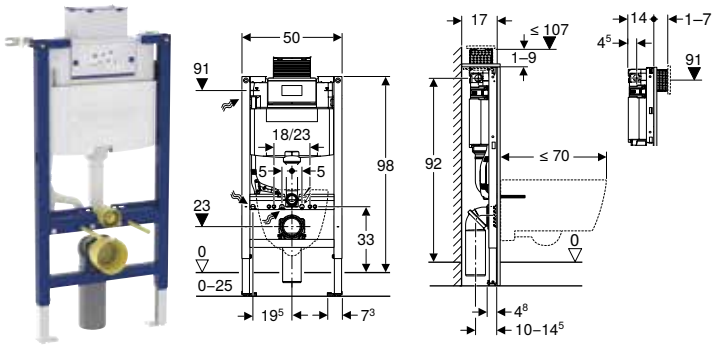

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.035.00.2	50	98	14	11	1	552.51	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant

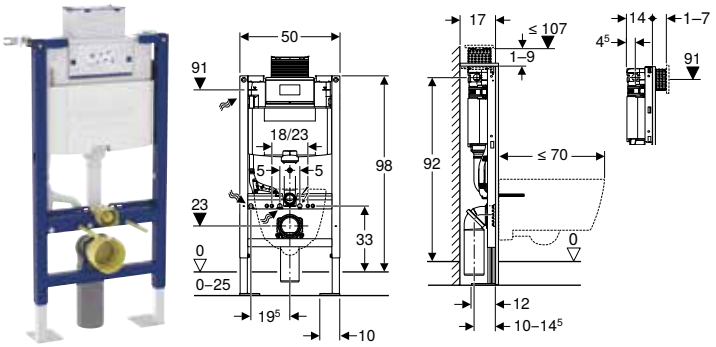

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.036.00.2	50	98	14	11	1	**630.38**	**0.20**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, sans réservoir

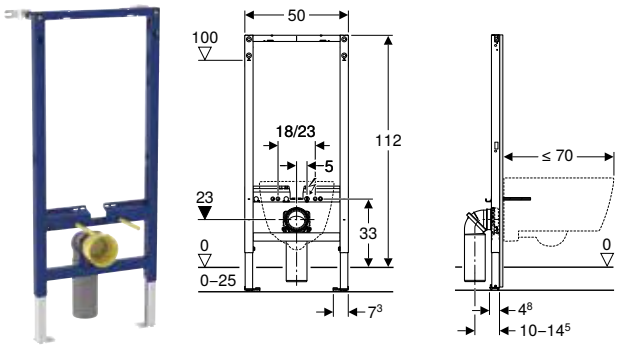

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.321.00.2	50	112	4	14	1	298.03	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 907






- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène






Bâti-supports pour lavabos





Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos

Geberit France, Version : octobre 2025




	Robinetterie de lavabo Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.822.00.1	
							
		→ p. 997	→ p. 1001	→ p. 996	→ p. 898	→ p. 998	
111.430.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge			✓	✓	✓	✓	
111.266.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge				✓	✓		
111.485.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge			✓	✓	✓	✓	
111.437.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente			✓	✓	✓	✓	
111.493.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer			✓	✓	✓	✓	
111.274.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer				✓	✓		
111.480.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	
111.477.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	
111.551.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.556.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.530.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo double, 98 cm, extensible jusqu'à 112 cm, pack de montage				✓			
111.558.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.561.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.071.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							
111.072.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							
111.073.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							
111.074.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							

	Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm	Raccord Geberit sur PVC	Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer	Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer	Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer	Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	154.298.00.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
									
	→ p. 1003	→ p. 1001	→ p. 1002	→ p. 1011	→ p. 758	→ p. 758	→ p. 759	→ p. 760	→ p. 1002
	✓	✓	✓	✓					✓
	✓		✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓	✓					✓
	✓		✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓						✓
	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	✓	✓	✓	✓		✓			✓
				✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						

Geberit France, Version : octobre 2025


	Robinetterie de lavabo Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.822.00.1	
							
		→ p. 997	→ p. 1001	→ p. 996	→ p. 898	→ p. 998	
111.091.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓		
111.092.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓		
111.093.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓		
111.094.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓		
111.081.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							
111.082.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							
111.083.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							
111.084.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer							
111.069.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer				✓	✓	✓	
111.271.00.2 Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions	✓			✓		✓	

✓ Compatible

	Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm	Raccord Geberit sur PVC	Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer	Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer	Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer	Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	154.298.00.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
									
	→ p. 1003	→ p. 1001	→ p. 1002	→ p. 1011	→ p. 758	→ p. 758	→ p. 759	→ p. 760	→ p. 1002
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		✓	✓	

Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos pour meubles de salle de bains

Geberit France, octobre 2025


Armoire de toilette / lavabo / lavabo double / meuble bas	Largeur nominale en cm			60	75	90	105	120	135
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge	111.266.00.2		**Largeur de l'élément 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer	111.274.00.2		**Largeur de l'élément 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Gamme avec bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard			**Largeur de l'élément 50 cm**	✓1)	✓	✓	✓	✓4)5)	✓4)5)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique	111.055.00.1					✓	✓		
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo	111.056.00.1							✓	✓
Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo	111.027.00.1							✓	✓

✓ Compatible avec les lignes Geberit ONE et Geberit iCon – Pour les autres lignes et les produits tiers, il convient de vérifier les dimensions de raccordement détaillées effectives des produits pour la sélection définitive

[1] En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm
[2] Adapté au bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit d'une largeur de 44 cm
[3] Avec deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix
[4] Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix
[5] En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer



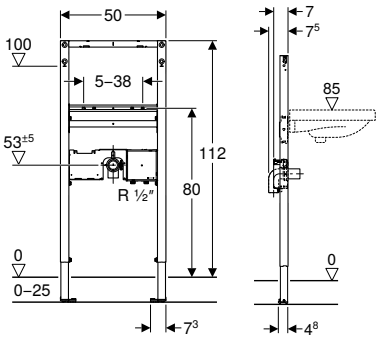

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.551.00.2	50	112	7,5	14	1	511.39	0.20

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 720
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 726
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 730
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 737
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 739


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge



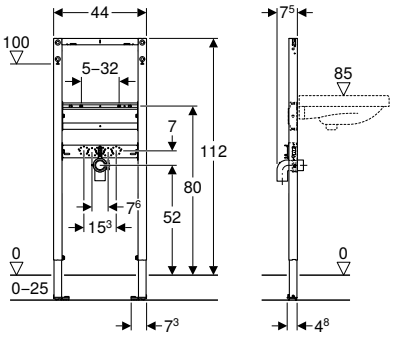

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.266.00.2	44	112	7,5	1	338.78	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1, raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge

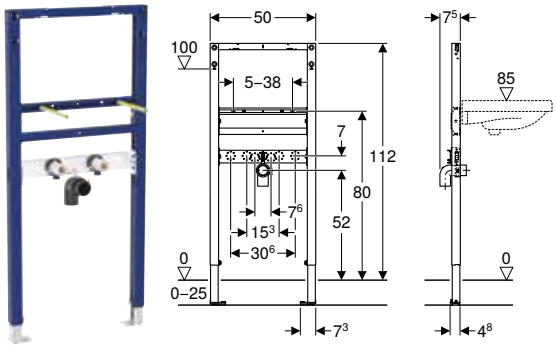

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.430.00.2	50	112	7,5	20	1	338.78	0.20

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1, raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer

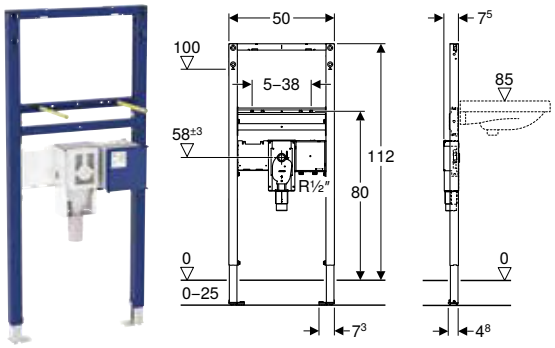

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.556.00.2	50	112	7,5	14	1	618.30	0.20


Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 720
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 726
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 730
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 737
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 739

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer



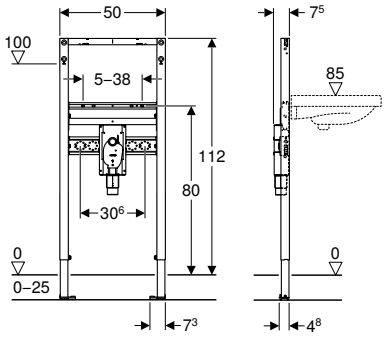

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.480.00.2	50	112	7,5	20	1	427.84	0.20

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)



Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge



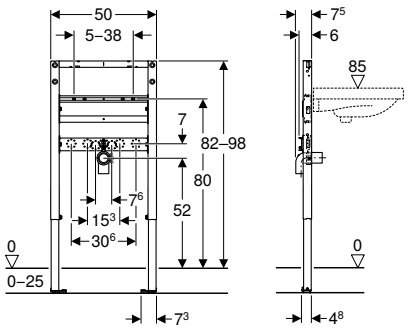

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.485.00.2	50	82–98	7,5	20	1	252.14	0.20

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo double, 98 cm, extensible jusqu'à 112 cm, pack de montage



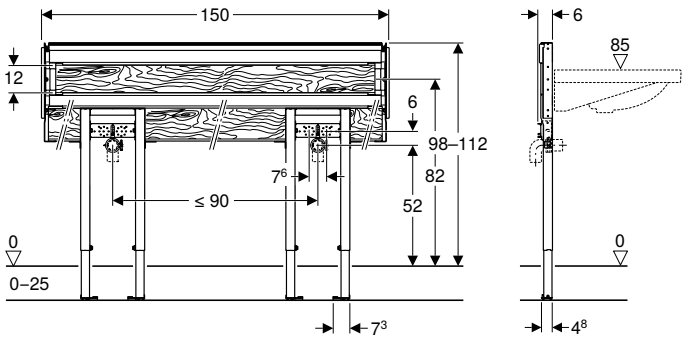

click & scan

Utilisation

- Pour parois Geberit Duofix
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour montage de lavabos doubles en usage dans le commerce avec profilé de base jusqu'à 150 cm
- Pour montage de lavabos de largeur en usage dans le commerce avec profilé de base jusqu'à 150 cm
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 4 coudes de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 4 Isolations phoniques
- 4 Gaines isolantes
- Accessoires de montage pour hauteur du bâti-support 112 cm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Barrettes de montage pour fixation universelle de lavabos doubles, contreplaqué, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Profilés et barrettes de montage recoupables

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.530.00.2	150	98–112	6	5	1	1025.59	0.20

A commander en supplément


- Vis double filet pour fixation pour lavabo double
- Montant pour hauteur partielle, 82–112 cm
- Montant pour hauteur du local

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente



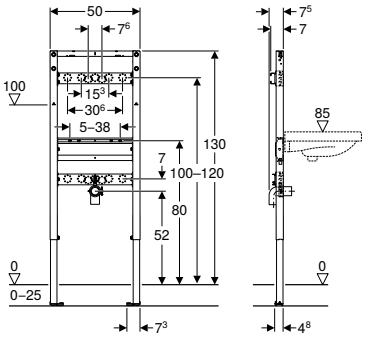

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.437.00.2	50	130	7,5	20	1	349.91	0.20

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer





click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.477.00.2	50	130	7,5	20	1	413.36	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer



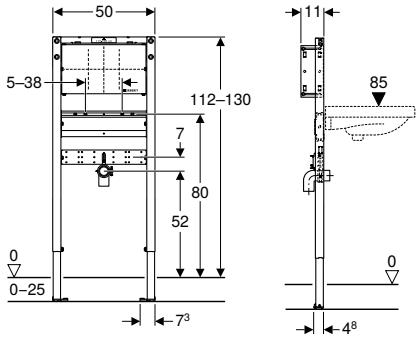

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries à encastrer

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.493.00.2	50	112–130	11	14	1	349.91	0.20


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.274.00.2	44	112–130	11	1	349.91	0.20

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1, raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer

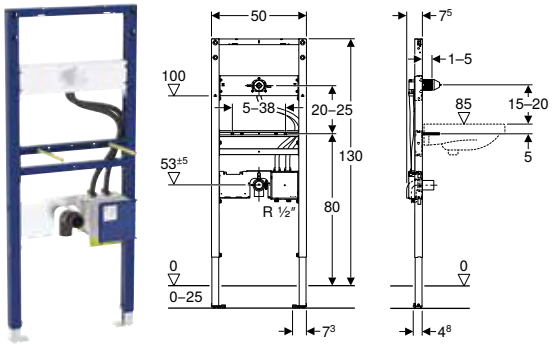

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.558.00.2	50	130	7,5	14	1	627.62	0.20

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 744
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 746
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 748
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 750
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 752
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 754

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer

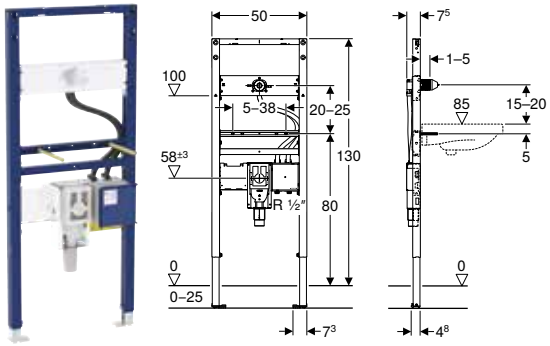

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.561.00.2	50	130	7,5	14	1	734.53	0.20

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 744
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 746
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 748
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 750
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 752
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 754

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer

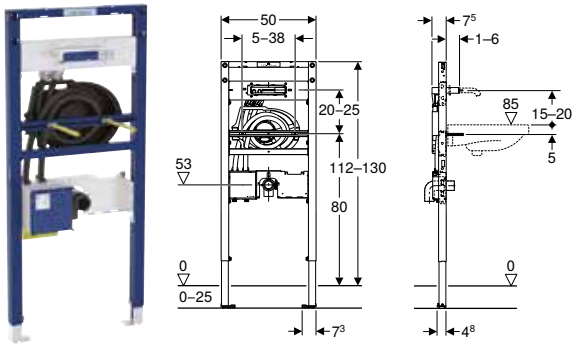

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	1	632.43	0.20

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 756
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 757


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf.111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour bâti-support Geberit ONE

Contenu de la livraison

- Traverse pour armoire de toilette
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- Boîtiers de réservation
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Adapté à Geberit ONE
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer

N° de réf.		a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.071.00.2	F	59	80	15	75	125	13	4	1	939.02	0.20
111.072.00.2	F	74	95	22,5	90	125	14	4	1	968.93	0.20
111.073.00.2	F	89	110	30	105	125	14	4	1	998.79	0.20
111.074.00.2	F	104	125	37,5	120	125	14	4	1	1028.68	0.20

F : Fin de série mars 2026


Accessoires


- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 1012
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1012
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 1002

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour robinetteries à encastrer
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE

Contenu de la livraison

- Traverse pour armoire de toilette
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Adapté à Geberit ONE
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer

N° de réf.		a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.081.00.2	F	59	80	15	75	125	14	4	1	853.66	0.20
111.082.00.2	F	74	95	22,5	90	125	14	4	1	883.55	0.20
111.083.00.2	F	89	110	30	105	125	14	4	1	913.42	0.20
111.084.00.2	F	104	125	37,5	120	125	14	4	1	943.31	0.20

F : Fin de série mars 2026


Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



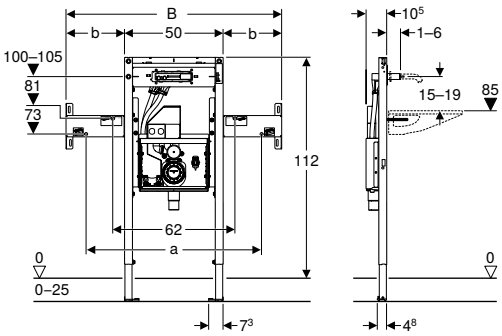

click & scan

Utilisation

- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour bâti-support Geberit ONE

Contenu de la livraison

- 2 consoles
- Boîtiers de réservation
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Adapté à Geberit ONE
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer

N° de réf.		a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.091.00.2	F	59	80	15	75	112–130	10,5	4	1	785.28	0.20
111.092.00.2	F	74	95	22,5	90	112–130	12	4	1	814.24	0.20
111.093.00.2	F	89	110	30	105	112–130	12	4	1	843.15	0.20
111.094.00.2	F	104	125	37,5	120	112–130	12	4	1	872.11	0.20

F : Fin de série mars 2026


Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-supports pour bidets

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel

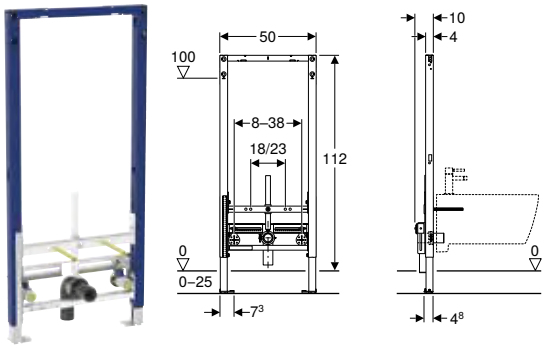

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection


Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet à hauteur réglable
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.510.00.2	50	112	10	14	1	419.17	0.20

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel



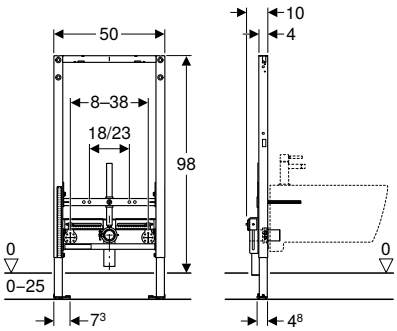

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques


- Série 2025
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet à hauteur réglable
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.535.00.2	50	98	10	14	1	397.67	0.20

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel



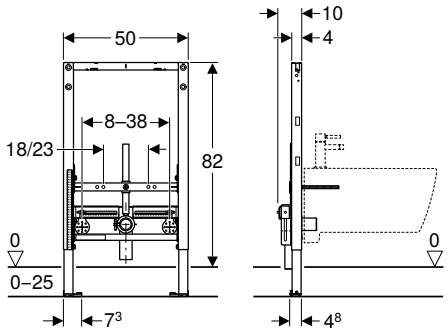

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques
- Série 2025
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet à hauteur réglable
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.515.00.2	50	82	10	14	1	364.03	0.20

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)




Bâti-supports pour urinoirs

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs

Geberit France, Version : octobre 2025


	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par batterie	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible, universel	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage en apparent, non visible	
					116.076.00.1	
						
					→ p. 379	
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel	✓	✓	✓			
111.676.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur	✓	✓	✓			
111.617.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus			✓			
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓		
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent					✓	


✓ Compatible

	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent, non visible	Traverse d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale	Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm	Raccord Geberit sur PVC
	116.077.00.1	242.042.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	154.298.00.1
									
	→ p. 380	→ p. 1001	→ p. 996	→ p. 898	→ p. 998	→ p. 1003	→ p. 1001	→ p. 1002	→ p. 1011
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Équerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Équerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	14	1	**578.41**	**0.20**

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 349
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo, ronde → p. 356
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 366
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 360
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 358
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo, ronde → p. 367
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée, personnalisable → p. 377
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 368
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo, ronde → p. 378
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 376
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20, carrée → p. 350
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 20, carrée → p. 361
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20, carrée → p. 371
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 351
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 353
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 362
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 364
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 372
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée → p. 374
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 348
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 359
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carrée → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition personnalisée → p. 373
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition personnalisée → p. 375
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée → p. 352
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée → p. 354
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée → p. 363
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée → p. 365

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 965


- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau



Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour les urinoirs Preda
- Pour les urinoirs Selva
- Pour les urinoirs Tamina
- Pour les urinoirs Narva
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Équerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Équerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour évacuation de sol Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	14	1	641.39	0.20

Combinable avec

- Urinoir Geberit Narva alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente → p. 314
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 315
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 316
- Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer → p. 317
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 355
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 349
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo, ronde → p. 356
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 366
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 360
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 358
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo, ronde → p. 367
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée, personnalisable → p. 377
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 368
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo, ronde → p. 378
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 376
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20, carrée → p. 350
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 20, carrée → p. 361
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20, carrée → p. 371
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 351
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 353
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 362
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 364
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 372
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée → p. 374
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 348
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 359
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carrée → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition personnalisée → p. 373
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition personnalisée → p. 375
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée → p. 352
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée → p. 354
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, ronde, finition personnalisée → p. 363
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 40, carrée, finition personnalisée → p. 365

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 965


- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)



Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée







click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Équerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Équipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	14	1	578.41	0.20

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, non visible → p. 357


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 965

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.08.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1), commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible (n° de réf. 116.086.00.1)
- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent



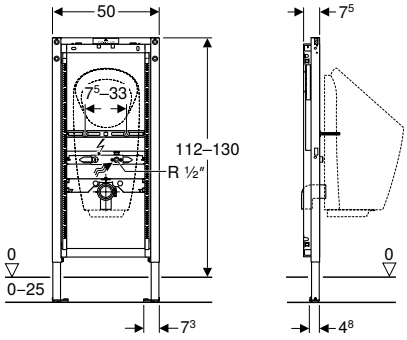

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour les urinoirs Preda
- Pour les urinoirs Selva
- Pour les urinoirs Tamina
- Pour les urinoirs Narva
- Pour robinets de rinçage apparents
- Pour les commandes d'urinoir apparentes, non visible

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour évacuation de sol Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	14	1	486.95	0.20

Combinable avec


- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage en apparent, non visible → p. 379
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent, non visible → p. 380
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparent → p. 381
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 319
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 320
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 322
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 323
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 325
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 326
- Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée → p. 328
- Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée → p. 329
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 321
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 324
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 327
- Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée → p. 330
- Urinoir Geberit Narva alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente → p. 314

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 965

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus

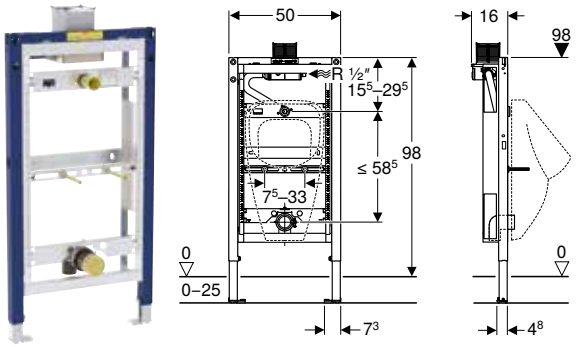

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour montage de commandes d'urinoir Geberit pneumatiques (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Équerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.617.00.2	50	98	16	8	1	607.29	0.20

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée, personnalisable → p. 377
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 368
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo, ronde → p. 378
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 376
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20, carrée → p. 371
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 372
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée → p. 374
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carrée → p. 369
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition personnalisée → p. 373
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition personnalisée → p. 375


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 965

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-supports pour douches avec évacuation murale

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm

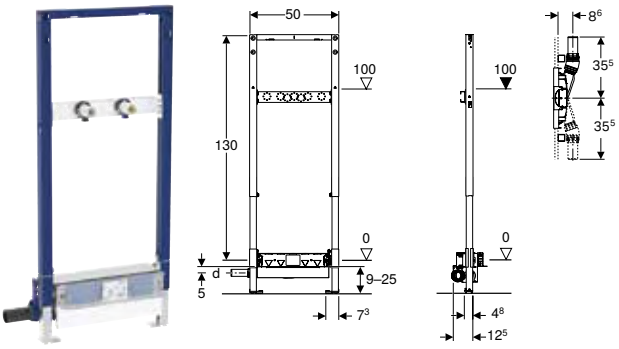

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	4	1	540.94	0.20

A commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm

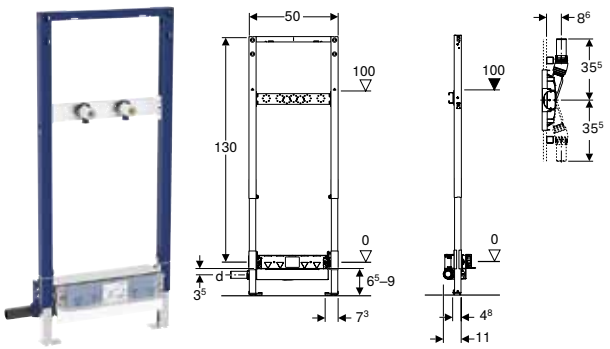

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	4	1	561.78	0.20

A commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm

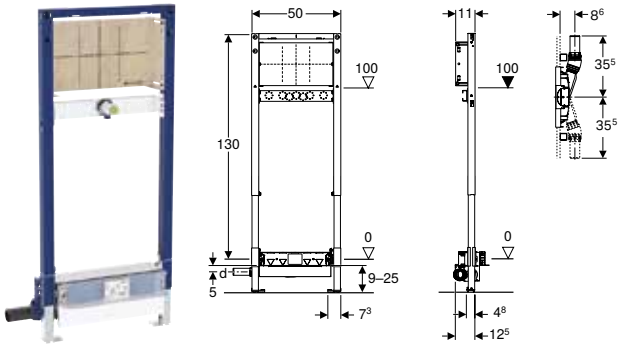

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	4	1	**582.54**	**0.20**

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm



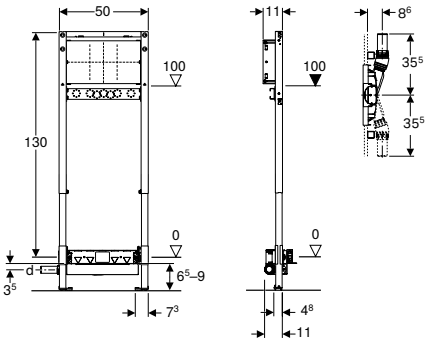

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	4	1	603.36	0.20

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm



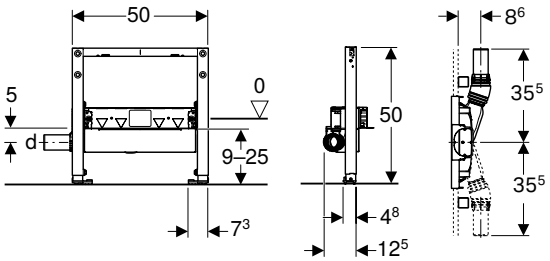

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	8	1	466.03	0.20

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm



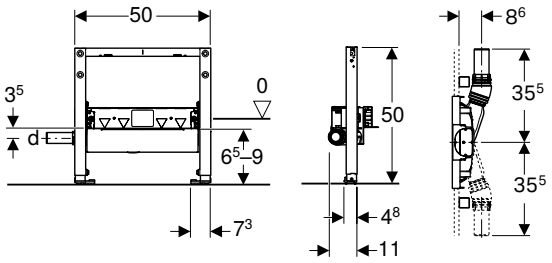

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	8	1	486.88	0.20

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981


- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche



Bâti-supports pour douches et baignoires

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires

Geberit France, Version : octobre 2025


	Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé	Raccord Geberit sur PVC	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	
	154.336.FW.1	154.29x.00.1	111.815.00.1	
				
	→ p. 820	→ p. 1011	→ p. 996	
111.740.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale apparente			✓	
111.780.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer			✓	
111.587.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm	✓	✓	✓	
111.589.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm	✓	✓	✓	
111.580.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm	✓	✓	✓	
111.581.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	✓	✓	✓	
111.591.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 65–90 mm	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale	Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm
	111.080.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
					
	→ p. 898	→ p. 998	→ p. 1003	→ p. 1001	→ p. 1002
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	
			✓	✓	

Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale apparente



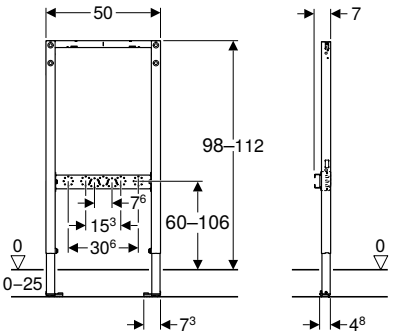

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.740.00.2	50	98–112	7	20	1	210.42	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer



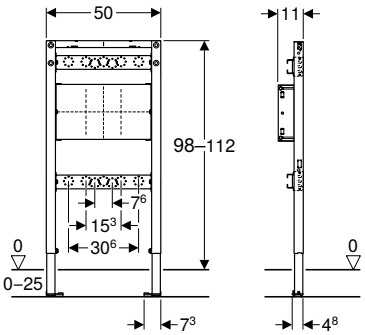

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour robinetteries à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Équerre de raccordement Rp 3/4" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.780.00.2	50	98–112	11	14	1	322.01	0.20


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 981

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement avec tablettes





click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison
- Châssis pour espace libre en acier thermolaqué
- Kit d'installation pour niche de rangement en matière synthétique, avec natte d'étanchéité
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.590.00.1	50	87	15	8	1	552.91	0.02


A commander en supplément
- Niche de rangement Geberit avec tablettes → p. 855

Accessoires
- Traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement → p. 857

- Utilisation de la traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement obligatoire en l'absence de bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm

Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement à carreler





click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Revêtement usine, à carreler directement
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison
- Châssis pour espace libre en acier
- Matériel de fixation

N° de réf.	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.594.00.1	Acier inoxydable	50	30	15	1	670.63	0.02

Bâti-supports pour séparations de douches

Bâti-support Geberit Duofix pour séparation de douche

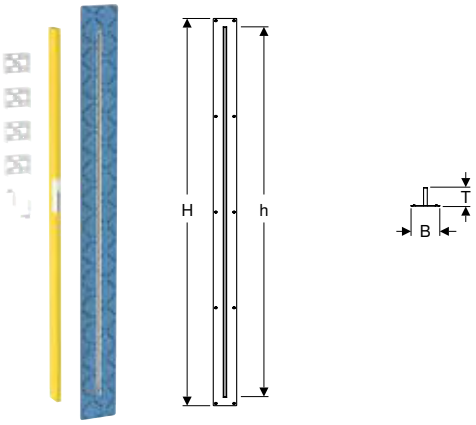

click & scan

Utilisation
- Pour l'intégration de séparations de douche Geberit
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 boîtiers de réservation
- 2 équerres de fixation pour montants

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1	**614.00**	**0.20**

A commander en supplément
- Séparation de douche Geberit
- 2 montants à hauteur de pièce

Bâti-supports pour déversoirs muraux

Bâti-support Geberit Duofix pour vidoir suspendu, 130 cm, robinetterie murale apparente

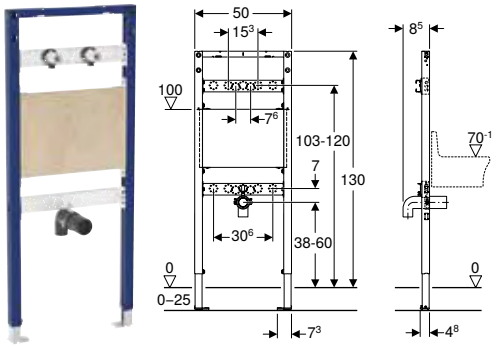

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de déversoirs muraux
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Joint ø 57 / 40 mm
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.450.00.2	50	130	8,5	20	1	349.91	0.20

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-supports pour robinetteries

Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable

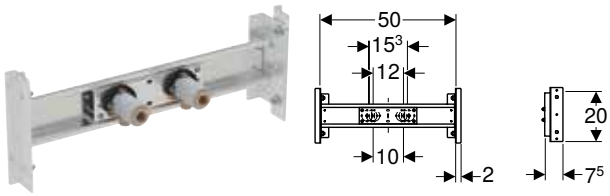

click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable en largeur
- Alimentation horizontale, réglable progressivement

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.787.00.1	50	20	7,5	63	1	88.32	0.02

Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions

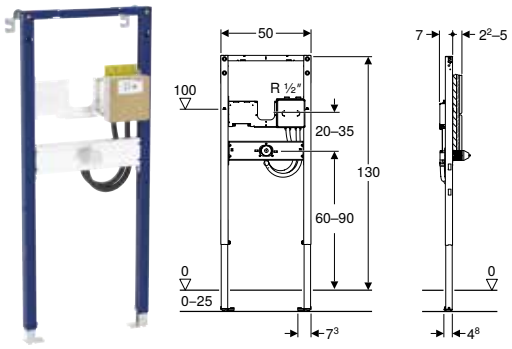

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour montage dans les espaces d'ablution des mosquées
- Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur boîtier à encastrer, en haut
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.271.00.2	50	130	7	1	588.27	0.20

A commander en supplément
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 760


Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 744
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 746
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 748
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer → p. 750
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 752
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 754

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 939

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)

Traverse Geberit Duofix pour douche de tête et buse de tête



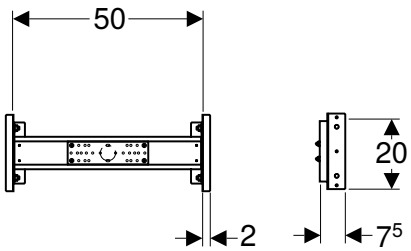

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour douche de tête et buse de tête

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable en largeur
- Alimentation d'eau horizontale, réglable progressivement


Contenu de la livraison
- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.059.00.1	50	20	7,5	1	86.72	0.02

Bâti-supports pour machines à laver et lave-vaisselle

Bâti-support Geberit Duofix pour machine à laver, 112 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer



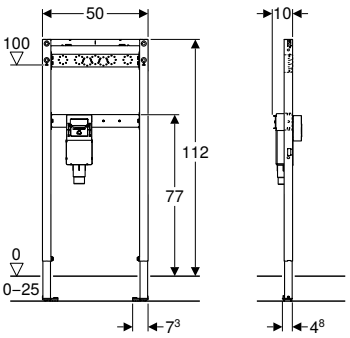

click & scan

Utilisation
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour sèche-linge, machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Boîtier à encastrer pour siphon à encastrer prémonté, réglable latéralement et en hauteur
- Avec siphon à encastrer pour sèche-linge, pour montage sur machine à laver ou lave-vaisselle
- Siphon interchangeable
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.773.00.2	50	112	10	14	1	318.27	0.20

A commander en supplément
- Plaque de fermeture
- Siphon à encastrer

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Prévoir kit de siphon à encastrer pour appareils Geberit, avec une alimentation, et plaque de fermeture (n° de réf. 152.236.00.1)

Bâti-supports pour charges de console

Bâti-support Geberit Duofix pour barres de relevage, 112 cm, adapté PMR

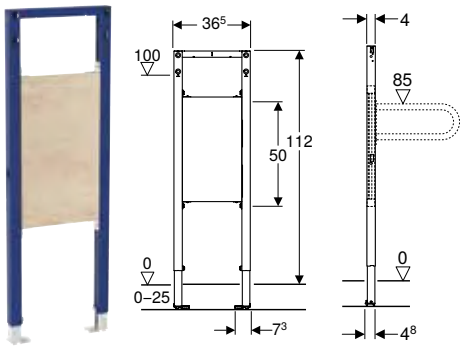

click & scan

Utilisation
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour la fixation de barres de relevage

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.790.00.2	36,5	112	4	20	1	236.65	0.20

Accessoires
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel → p. 996
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système → p. 898
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix → p. 998
- Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière → p. 1003
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 1002

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique



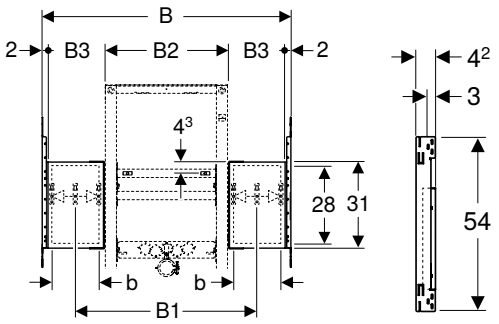

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour la fixation entre bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo et montants
- Pour la fixation de lavabos avec meuble bas
- Pour l'utilisation avec une robinetterie d'écoulement centrique

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas
- Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm
- Plaque de montage découpée pour s'adapter à la largeur de bâti-support 44 ou 50 cm
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- 2 plaques de montage avec équerres de fixation
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3	1	**61.66**	**0.02**
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3	1	**68.32**	**0.02**
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3	1	**75.01**	**0.02**
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3	1	**88.30**	**0.02**
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3	1	**101.69**	**0.02**

A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 1000

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique



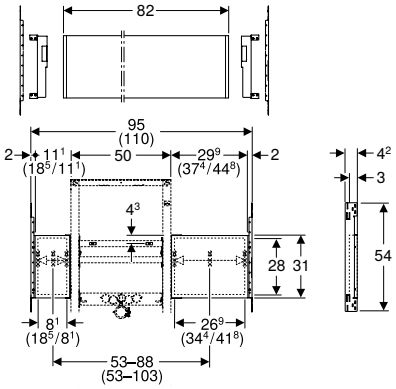

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour la fixation entre bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo et montants
- Pour la fixation de lavabos avec meuble bas
- Pour l'utilisation avec une robinetterie d'écoulement excentrique

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas
- Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (90–105 cm)
- Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- Barrette de montage
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.055.00.1	90–105	82	31	3	1	101.69	0.01


A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 1000

- Les largeurs nominales possibles 90 cm et (105 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions.
- Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse de fixation du bâti-support.
- Le bâti-support peut ici être décalé de 9,4 cm (respectivement 9,4 ou 16,8 cm dans le cas d'une largeur nominale de 105 cm) vers la gauche ou vers la droite

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo



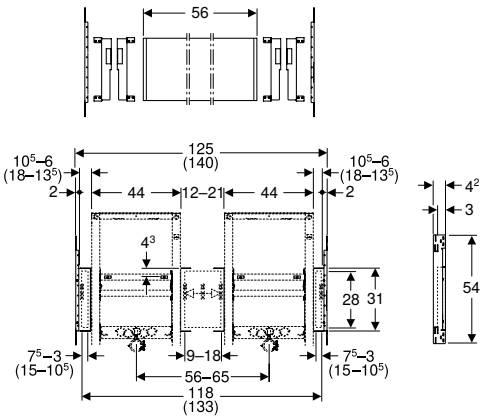

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour la fixation entre 2 bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo et montants
- Pour la fixation de lavabos avec meuble bas
- Pour l'utilisation avec 2 robinetteries d'écoulement

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas
- Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (120–135 cm)
- Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support
- Divisible en trois plaques de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- Barrette de montage
- 6 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.056.00.1	120–135	56	31	3	1	133.29	0.01


A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 1000
- Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo → p. 1000

- Les largeurs nominales possibles 120 cm et (135 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions. Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse de fixation du bâti-support
- Les indications de mesure se réfèrent au montage de deux éléments pour lavabo de largeur 44 cm

Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer



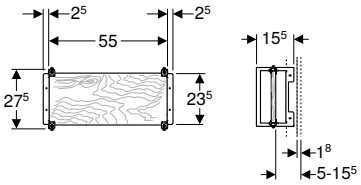

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés


Caractéristiques
- Plaque de montage adaptable en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.788.00.1	60	27,5	15,5	48	1	75.48	0.20

Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer, incombustible



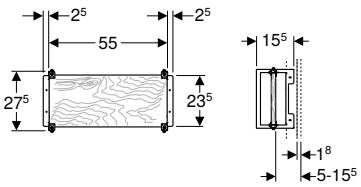

click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage en cas d'exigences en matière de protection incendie
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés

Caractéristiques
- Plaque de montage liée au ciment
- Plaque de montage adaptable en profondeur
- Plaque de montage résistante au feu

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.789.00.1	55	23,5	15,5	1	125.07	0.20

Plaque de montage Geberit Duofix universelle, incombustible

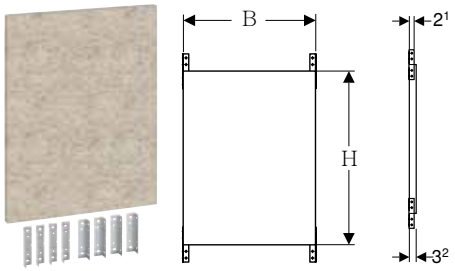

click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage en cas d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour la fixation de barres de relevage
- Pour la fixation de séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales
- Pour fixations coulissantes
- Pour la fixation de conduites d'alimentation
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Plaque de montage liée au ciment
- Plaque de montage résistante au feu
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.899.00.1	50	65	3	20	1	108.08	0.02

Plaque de montage Geberit Duofix universelle

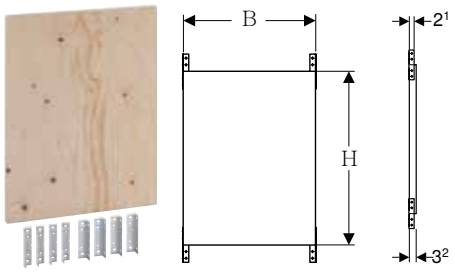

click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour la fixation de barres de relevage
- Pour la fixation de séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales
- Pour fixations coulissantes
- Pour la fixation de conduites d'alimentation
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.858.00.1	50	65	20	1	90.27	0.02

Plaque de montage Geberit Duofix universelle

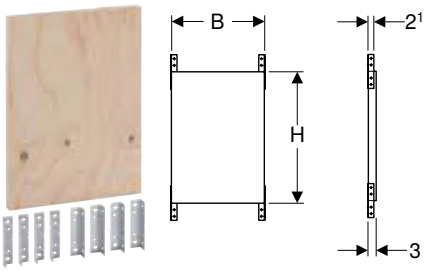

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour la fixation de barres de relevage
- Pour la fixation de séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales
- Pour fixations coulissantes
- Pour la fixation de conduites d'alimentation
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)


Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.859.00.1	35	50	40	1	90.27	0.02

Bâti-supports pour éviers

Traverse Geberit Duofix pour robinetterie sur gorge, évier

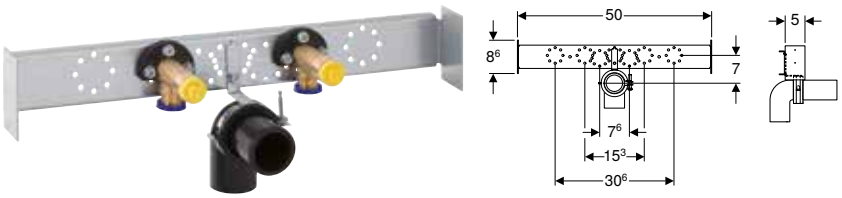

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour éviers
- Pour meubles bas avec robinetterie sur gorge en relation avec une cloison sèche statiquement appropriée

Caractéristiques
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Traverse galvanisée
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 40 mm
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.774.00.1	56	1	88.51	0.02

- Traverse utilisable pour robinetterie sur gorge pour lavabo

Accessoires

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel

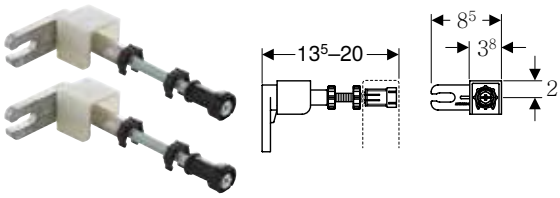

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle


Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation murale rotative à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.815.00.1	448	8	1	54.49	0.01

Accessoires
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix → p. 998

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel

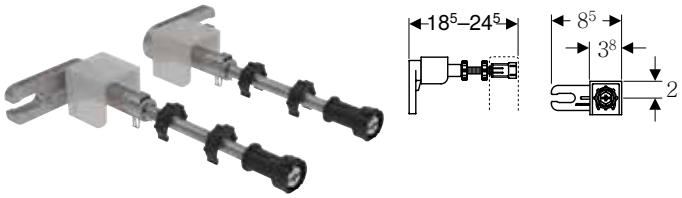

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle


Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation murale rotative à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.746.00.1	5	1	59.53	0.01

Accessoires
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix → p. 998

Kit de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm



click & scan


Utilisation
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant
- Fixation murale rotative à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.013.00.1	5	1	32.74	0.01

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant
- Support d'habillage intégré
- Tige filetée M10, galvanisée
- Fixation murale rotative à 360°
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.835.00.1	20	1	54.49	0.01

Accessoires
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer

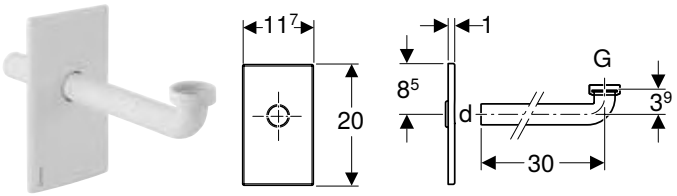

click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit pour lavabos avec siphon à encastrer
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint ø 40 / 32 mm

Caractéristiques
- Plaque de fermeture adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Plaque de fermeture pivotante
- Fixation sans vis

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	Matériau	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.415.00.1	Acier inoxydable brossé	32	1 1/4	Acier inoxydable		10	1	107.88	0.01
115.416.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique	120	10	1	57.98	0.01
115.416.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	Matière synthétique	120	10	1	75.84	0.01

Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des fixations murales Geberit Duofix de 20 cm
- Pour fixation murale Geberit Duofix avec tige filetée M10

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.887.00.1	10	1	19.84	0.01

Vis à tête plate Geberit Duofix T25, pour tôle fine



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix et d'éléments système en acier d'une épaisseur de 0,6 mm
- Pour la fixation sur la tôle d'extraction latérale du bâti-support Geberit Duofix
- Pour la fixation sur profilés muraux en U d'une épaisseur de matériau de 0,6 mm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix avec tôle d'extraction (à partir de la série 2025), si les profilés CW suffisent pour l'application

Caractéristiques
- Galvanisé
- Vis autotaraudeuse, 5,0 x 20 mm
- Tête plate avec T25
- Formation d'une collerette lors du formage du filetage pour des valeurs d'extraction plus élevées

N° de réf.	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.926.00.1	50	0.62	0.01

Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix sur les côtés

Caractéristiques
- Adaptable en largeur
- Traverse pour support d'habillage à emboîter sur cadre Geberit Duofix avec traverse fixe
- Traverse à emboîter pour supports d'habillage

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.822.00.1	1	68.65	0.01

Barre Geberit pour fixation d'urinoir




click & scan

Contenu de la livraison
- 2 tiges filetées M8
- 2 écrous M8
- 2 rondelles

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.044.00.1	1	35.26	0.01

Traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement





click & scan


Utilisation
- Pour une utilisation avec évacuation de douche sans bâti-support pour douche, avec évacuation murale, 130 cm
- Pour la pose de bâti-supports Geberit Duofix pour niche de rangement

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.595.00.1	1	49.74	0.02

Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm



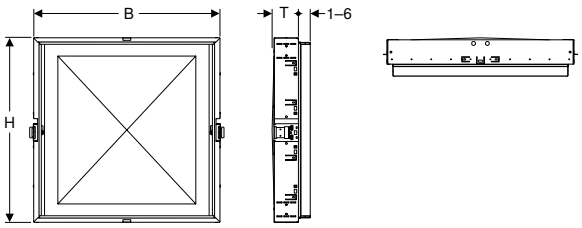

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour une utilisation dans des systèmes porteurs Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou parois de séparation
- Pour armoires de toilette Geberit ONE de hauteur 90 cm

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation pour montant ou profilé Geberit GIS
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Avec crochets de fixation pour armoire de toilette, réglable
- Avec fixation pour raccordement électrique
- Avec butées de revêtement en tôle, galvanisées

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	1	412.70	0.01
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	1	457.78	0.01
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	1	503.12	0.01
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	1	548.50	0.02
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	1	593.86	0.02

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 1000

Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm





click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage entre montants pour hauteur du local pour largeurs nominales 60, 75, 90, 105, 120 ou 135 cm
- Pour la fabrication de niches, p. ex. pour armoires de toilette à encastrer
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo entre deux montants
- Nécessaire si une fixation du bâti-support pour lavabo à la paroi arrière à l'aide de fixations murales n'est pas possible

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation pour bâti-support pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé
- Largeur nominale de 60 cm adaptée aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 50 cm)
- Largeurs nominales de 75 cm à 120 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 50 cm
- Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 50 cm)
- Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux lavabos doubles


N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	b [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.041.00.1	60	65	60	1	100.01	0.01
111.042.00.1	75	80	75	1	106.69	0.01
111.043.00.1	90	95	90	1	113.31	0.01
111.044.00.1	105	110	105	1	119.99	0.01
111.045.00.1	120	125	120	1	126.65	0.01
111.046.00.1	135	140	135	1	133.29	0.01

Accessoires

- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique → p. 990
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique → p. 991
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo → p. 992
- Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo → p. 1000

Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo





click & scan

Utilisation

- Pour grands lavabos avec évacuation centrale et deux robinetteries d'écoulement
- Pour la fixation entre des bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit
- Pour la fixation de colliers du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.027.00.1	8	1	24.70	0.01

Traverse d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau



click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec raccordement flexible du rinçage
- Pour urinoirs Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6
- Pour le raccordement d'urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison
- Mamelon de raccordement
- Bouchon de protection
- Traverse

Caractéristiques
- Montage sans outils
- Arrivée d'eau Rp 1/2"
- Arrivée d'eau réglable sur le côté
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.042.00.1	1	146.59	0.01

Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm



click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix entre deux montants avec un écart de 50–57,5 cm

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.869.00.1	10	1	27.38	0.01

Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm

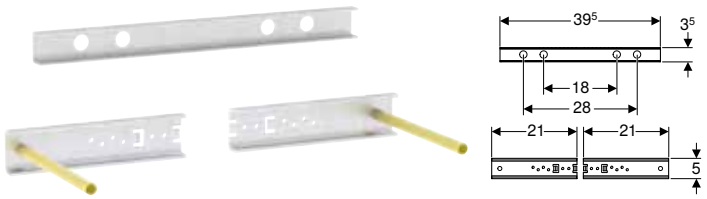

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de lavabos avec un entraxe de fixation de > 38 cm sur des bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix


Contenu de la livraison
- 2 Profilés d'appui
- 2 tiges filetées M10
- Profilé de renforcement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Galvanisé
- Entraxe de fixation tiges filetées 38–58 cm

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.868.00.1	1	110.59	0.01

Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo





click & scan

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo
- Pour augmentation de la charge maximale à 300 kg (centre du lavabo)
- Pour céramiques de lavabo de largeur > 45 cm
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix de largeur < 50 cm
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE
- Ne convient pas pour bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE
- Ne convient pas pour les plaques de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas


Contenu de la livraison
- Profilé de renforcement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.040.00.1	1	48.14	0.01

- Augmente la profondeur de raccordement minimale au niveau de la traverse de 20 mm à 60 mm
- Augmente la profondeur des bâti-supports avec module fonctionnel à encastrer à 84 mm

Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm

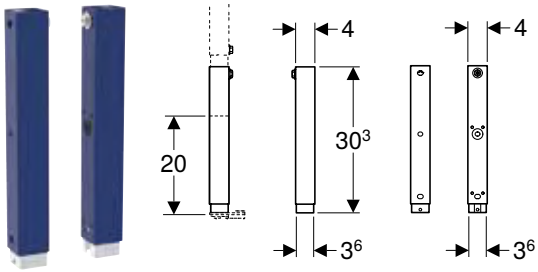

click & scan

Utilisation
- Pour prolonger les pieds supports de 20 cm en cas de hauteur de chape haute
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de > 50 cm en cas de parois de séparation à hauteur de la pièce
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle
- Ne convient pas pour les éléments Geberit Duofix avec plaque de pied soudée aux pieds supports

Contenu de la livraison
- 2 prolongements des pieds
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes
- Rallonges de pied emboîtables sur des profilés de pied en C des bâti-supports Geberit Duofix
- Plaques de pied des bâti-supports Geberit Duofix pouvant être remontées sur des rallonges de pied
- Rallonge de pied protégé contre la corrosion

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.848.00.2	4	30,3	4	3	1	59.46	0.01

Accessoires
- Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière → p. 1003

- Pour une utilisation avec bâti-supports pour WC suspendus ou bidets suspendus dans des constructions légères ou des parois Geberit Duofix, il faut en plus utiliser le kit de fixation de pied Geberit Duofix sur la paroi arrière

Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape de 25–45 cm



click & scan


Utilisation
- Pour hauteur de chape 25–45 cm
- Pour une utilisation avec des bâti-supports Geberit Duofix pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de > 50 cm en cas de parois de séparation à hauteur de la pièce
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle
- Ne convient pas pour les bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour vidoirs suspendus, 175 cm

Contenu de la livraison
- Pied gauche
- Pied droit
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Pieds supports réglables en continu
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Pieds supports avec dimensions extérieures de 36 x 36 mm, adaptés aux bâti-supports Geberit Duofix de la série 2025
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.221.00.2	10	12	82	1	209.28	0.01

Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation alternative au niveau des pieds des bâti-supports Geberit Duofix à la paroi arrière


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.064.00.1	8	1	63.41	0.01

- Incompatible avec bâti-support autoportant et autoportant renforcé

Kit d'aspiration des odeurs Geberit pour réservoir à encastrer Sigma avec tuyau de raccordement pour aspiration d'odeurs avec extraction d'air

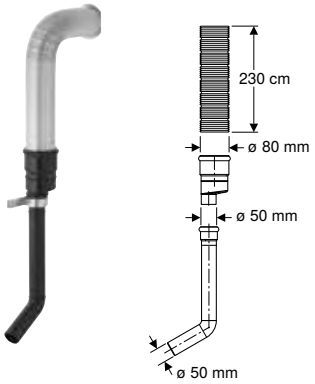

click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit avec raccord préparé pour l'aspiration des odeurs avec extraction d'air

Caractéristiques
- Tubulures pour le raccordement au boîtier à encastrer du ventilateur

Contenu de la livraison
- Gaine flexible en aluminium
- Manchon de raccordement
- Tube de raccordement avec coude
- Réduction ø 80 / 50 mm
- Tôle de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
349.352.00.1	24	1	161.82	0.02

Plaque de fermeture avec set d'isolation phonique, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur

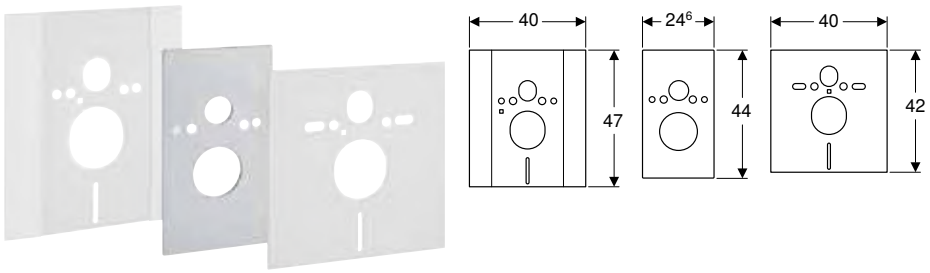


click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix adaptables en hauteur pour WC suspendu
- Pour recouvrir l'ouverture pour l'adaptation en hauteur

Contenu de la livraison
- 2 matelas isolants antibruit
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Outil de découpe universel

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.396.00.1	40	1	133.42	0.01

Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui

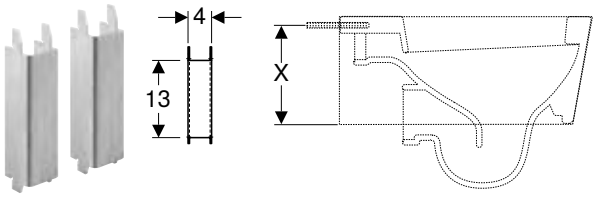

click & scan

Utilisation
- Pour soutenir en supplément les cuvettes de WC ayant une surface d'appui X < 17 cm (surface d'appui X = cote de l'arête inférieure de la céramique de WC au centre du trou de fixation de la céramique de WC)
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu avec les logements prévus


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Galvanisé
- Profilé en U

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.847.00.1	10	1	64.20	0.01

- Pour les céramiques des WC ci-après, il est connu que les supports doivent être montés : 1) Produit : Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type : Link 5051 et Mini Link 5064 2) Produit : Globo (www.ceramicaglobo.com), type : GLOBOconcept SAS02 et SAS03

Boîte d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison sèche

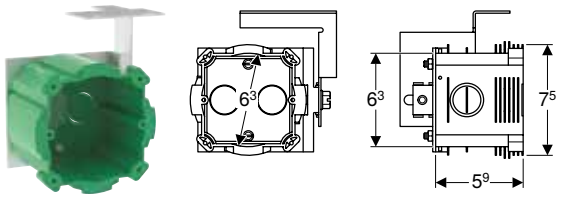

click & scan

Utilisation
- Pour abattants Geberit AquaClean
- Pour positionner le raccordement électrique sur des bâti-supports Geberit pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit Kombifix
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de 50 cm

Contenu de la livraison
- Boîtier d'encastrement électrique
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Ouvertures prédécoupées pour conduites et tubes
- Adaptable en profondeur

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.001.00.1	5	1	26.70	0.01

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques
- Série 2025

Contenu de la livraison
- 2 rails pour système longueur 1,2 m
- 2 rails système de longueur 1,15 m
- Rail système de longueur 0,7 m
- Bandes isolantes et de séparation de 5 m de long
- 2 fixations murales
- Kit de rallonge pour fixation murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.217.00.2	12	1	109.07	0.01

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix



click & scan


Utilisation
- Pour la réalisation de parois en applique à hauteur de la pièce jusqu'à une hauteur de 280 cm et une largeur de 150 cm
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Ne convient pas pour la fixation aux plafonds et sols en cloison sèche

Caractéristiques
- Série 2025

Contenu de la livraison
- 2 rails pour système longueur 1,5 m
- 2 rails pour système longueur 2,5 m
- 2 montants à hauteur de pièce
- 2 équerres de fixation
- Bande isolante et de séparation longueur 8 m
- Vis pour plaque d'habillage
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.229.00.2	10	1	270.91	0.02

Tôle de renforcement pour cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 50 cm

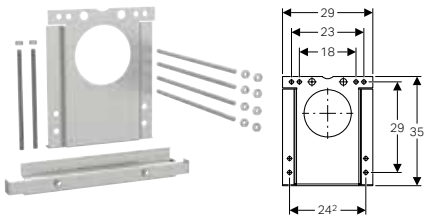

click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de 50 cm
- Pour transférer des forces de poussée sur la cuvette de WC au bâti-support à travers la paroi en cloison sèche
- Pour montage de bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu derrière la paroi dans le local d'installation
- Pour des parois en cloison sèche à un ou deux habillages en plaques de placoplâtre avec ou sans âme
- Pour des parois en cloison sèche avec exigences de protection contre les incendies
- Pour épaisseurs de paroi de 3,6–10 cm

Contenu de la livraison
- Plaque de maintien
- Traverse
- 6 tiges filetées M12
- 10 écrous M12

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.745.00.1	40	1	98.74	0.01

Tôle de renforcement pour construction en cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 42 cm

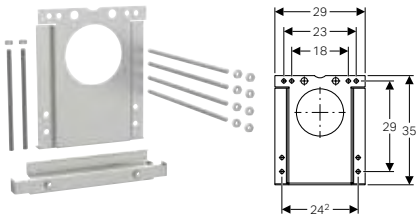

click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de 41,5 cm
- Pour transférer des forces de poussée sur la cuvette de WC au bâti-support à travers la paroi en cloison sèche
- Pour montage de bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu derrière la paroi dans le local d'installation
- Pour des parois en cloison sèche à un ou deux habillages en plaques de placoplâtre avec ou sans âme
- Pour des parois en cloison sèche avec exigences de protection contre les incendies
- Pour épaisseurs de paroi de 3,6–10 cm


Contenu de la livraison
- Plaque de maintien
- Traverse
- 6 tiges filetées M12
- 10 écrous M12

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.749.00.1	1	101.49	0.01

Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean





click & scan


Utilisation
- Pour repérer les découpes d'habillage des bâti-supports Geberit pour WC suspendu
- Pour marquer les positions de raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.747.00.1	1	64.68	0.05

Adaptateur de rééquipement Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir






click & scan

Utilisation
- Pour la transformation de bâti-supports montés Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir avec plaque de fermeture 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau ø 32 mm, en arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas pour les bâti-supports Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de fermeture 16 x 16 cm

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.309.00.1	1	168.79	0.01

Kit coupe-feu EI 90 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu

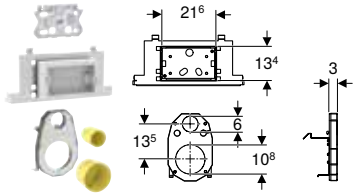

click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu (à partir de la série 2025)
- Pour protéger contre la propagation du feu
- Pour le montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 90
- Pour parois qui résistent au feu de par leur habillage
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour le montage devant une trappe de visite, un tube de chasse et un coude d'évacuation
- Ne convient pas aux plaques de déclenchement Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Non adapté en combinaison avec un boîtier Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coupe-feu pour trappe de visite
- Coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outils
- Adapté à des épaisseurs de revêtement de 45 mm au minimum

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.863.00.3	35	1	407.67	0.01

Kit coupe-feu EI 30 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu

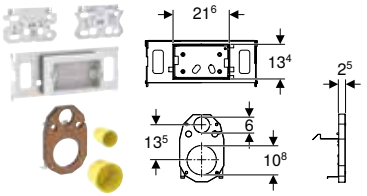

click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu (à partir de la série 2025)
- Pour protéger contre la propagation du feu
- Pour le montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 30
- Pour parois qui résistent au feu de par leur habillage
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour le montage devant une trappe de visite, un tube de chasse et un coude d'évacuation
- Ne convient pas aux plaques de déclenchement Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Non adapté en combinaison avec un boîtier Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coupe-feu pour trappe de visite
- Coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outils
- Adapté à des épaisseurs de revêtement de 25 mm au minimum
- Galvanisé

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.281.00.2	35	1	352.49	0.01

Kit coupe-feu EI 60 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu

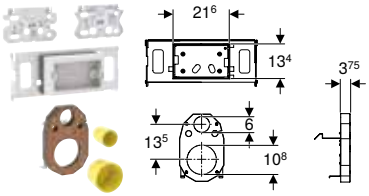

click & scan

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu (à partir de la série 2025)
- Pour protéger contre la propagation du feu
- Pour le montage pour protection contre les incendies avec la résistance au feu EI 60
- Pour parois qui résistent au feu de par leur habillage
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour le montage devant une trappe de visite, un tube de chasse et un coude d'évacuation
- Ne convient pas aux plaques de déclenchement Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Non adapté en combinaison avec un boîtier Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coupe-feu pour trappe de visite
- Coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outils
- Convient pour des épaisseurs de revêtements de 37,5 mm minimum
- Galvanisé

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.283.00.2	1	407.22	0.01

Coupe-feu EI 60 pour coude de chasse et coude de raccordement





click & scan

Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu (à partir de la série 2025)
- Pour protéger contre la propagation du feu
- Pour le montage pour protection contre les incendies avec la résistance au feu EI 60
- Pour parois qui résistent au feu de par leur habillage
- Pour montage sur bâti-supports pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 42, 42,5 ou 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de bâti-support de 41,5 ou 50 cm
- Ne convient pas pour les bâti-supports pour WC suspendu Geberit Duofix, avec traverse réglable en hauteur a posteriori
- Pour le montage devant un tube de chasse et un coude de raccordement
- Non adapté en combinaison avec un boîtier Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu

Contenu de la livraison


- Coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outils
- Convient pour des épaisseurs de revêtements de 37,5 mm minimum

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.299.00.2	1	203.62	0.01

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu



click & scan

Utilisation


- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison

- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	s [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
156.050.00.1	6	200	10	1	27.47	0.02

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo

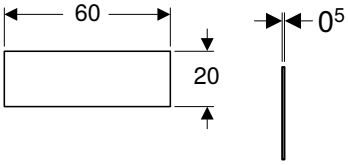


click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Contenu de la livraison
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
156.051.00.1	10	1	18.26	0.02

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo, grand



click & scan


Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Contenu de la livraison
- 4 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
156.054.00.1	10	1	49.31	0.02

Raccord Geberit sur PVC






click & scan

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
154.297.00.1	40	40	40	1	7.89	0.02
154.298.00.1	50	50	50	1	7.89	0.02

Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Montage recouvrant les arêtes de carrelage
- Réglable
- Avec trappe de visite


Contenu de la livraison
- Châssis positionnable
- Matériel de fixation

N° de réf.		UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.424.00.1	F	5	1	90.78	0.01

F : Fin de série mars 2026

Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien





click & scan

Utilisation
- Pour des lavabos Geberit ONE au design aérien
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Contenu de la livraison
- Châssis positionnable
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Montage à fleur de paroi
- Arêtes de carrelage pouvant être recouvertes avec des accessoires
- Réglable
- Porte abattante avec mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Porte à fermeture ralentie

N° de réf.		Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.420.00.1	F	Mirroir	1	522.79	0.05
115.420.11.1	F	blanc alpin	1	499.32	0.06
115.420.DW.1	F	noir profond	1	499.32	0.02

F : Fin de série mars 2026

Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien





click & scan

Utilisation
- Pour des lavabos Geberit ONE au design aérien
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.		Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.425.FW.1	F	Acier inoxydable brossé	1	204.28	0.02

F : Fin de série mars 2026




GEBERIT

Réservoirs à encastrer

Réservoirs à encastrer Sigma 1016

Réservoirs à encastrer Omega 1018

Tubes de chasse 1020


Accessoires 1021



Réservoirs à encastrer Sigma

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litres



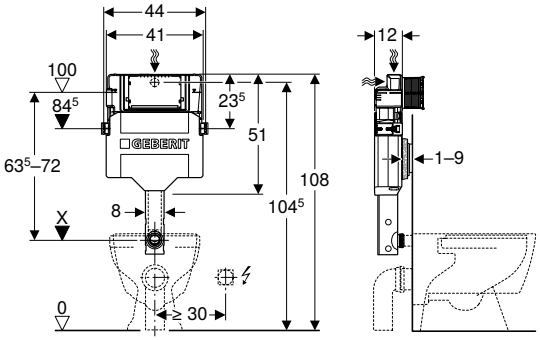

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison


- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
109.300.00.5	41	51	12	24	1	291.73	0.12

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, 6 / 3 litres



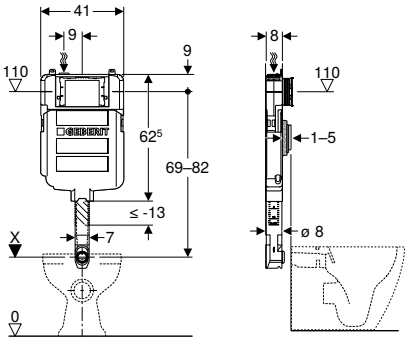

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Série 2016
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Filet pour crépi prémonté
- Coude de chasse emboîté
- Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm
- Grand volume de chasse sans accessoire ajustable sur 4 l
- Mécanisme de chasse avec piège ajustable
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
109.790.00.1	41	62,5	8	32	1	220.24	0.12


- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Réservoirs à encastrer Omega

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 82 cm







click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison


- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
109.040.00.1	44	39,5	12	24	1	357.92	0.12

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 98 cm







click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison


- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
109.050.00.1	44	39,5	12	24	1	357.92	0.12

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 106 cm



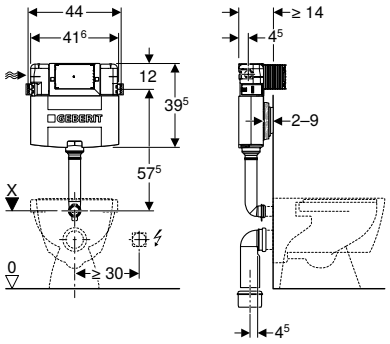

click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison
- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
109.060.00.1	44	39,5	12	24	1	357.92	0.12

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Tubes de chasse

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace





click & scan

Utilisation
- Pour adapter en hauteur des raccords de tube de chasse (2 cm vers le haut, 1 cm vers le bas)
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Rosace ovale
- Manchon à emboîter
- Tube de chasse

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.221.11.1	blanc alpin	45	40	44	0	320	10	1	26.04	0.02

Accessoires

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs à encastrer (à partir de l'année de fabrication 1998)




click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Alpha 12 cm
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

Caractéristiques
- Optimise le processus de rinçage

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.476.00.1	50	10	1	8.63	0.02

Joint d'étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer




click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs apparents AP10.xxx (années de fabrication 1962–1987), AP020.000 (années de fabrication 1984–2000) et AP124 (années de fabrication 1990–1995)
- Pour les réservoirs apparents AP123, AP127 et AP130
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour les réservoirs à encastrer de types 10.800 (années de fabrication 1975–1987) et 110.800 (années de fabrication 1988–1997)
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le dessus (années de fabrication 1996–1998)
- Pour les réservoirs à encastrer Artline (années de fabrication 1999–2005)
- Pour les réservoirs à encastrer UP300 (années de fabrication 2002–2007)
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
816.418.00.1	32	63	32	3	12600	100	10	3.01	0.01

Joint d'étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse type 212, pour réservoir à encastrer



click & scan

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
244.244.00.1	25	52	29	2,8	100	10	3.70	0.01

Godet pour réduction du volume de chasse Geberit, pour réservoirs à encastrer Sigma et Alpha 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Alpha 8 cm
- Pour réduction du volume de chasse 4,5 / 3 l selon AS 1172.2:2014
- Pour réduction du volume de chasse 4 / 2,6 l selon EN 997, Classe 2

Caractéristiques
- Réduit le grand volume de chasse

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.710.00.1	1	32.03	0.01

Godet pour réduction du volume de chasse Geberit, pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réduction du volume de chasse 4,5 / 3 l selon AS 1172.2:2014
- Pour réduction du volume de chasse 4 / 2,6 l selon EN 997, Classe 2

Caractéristiques
- Réduit le grand volume de chasse

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.310.00.1	1	23.56	0.02

Modérateur de débit Geberit pour coude de chasse




click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour montage dans coude de chasse
- Pour limiter le débit d'eau

Caractéristiques
- Optimise le processus de rinçage

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.905.00.1	250	1	14.91	0.02

Rallonge de coude de chasse Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des manchettes d'alimentation

Contenu de la livraison
- Bague d'étanchéité


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Matériau	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	600	50	5	1	23.96	0.02

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.026.11.1	blanc alpin	45	40	44	0	400	50	10	1	28.55	0.01

Kit de montage pour cloison sèche Geberit pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, série 2016

Contenu de la livraison
- 2 traverses
- 2 sabots de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.272.00.1	1	60.79	0.01

Kit de rénovation Geberit type 212-383 pour réservoirs à encastrer 300 / 320 / Sigma



click & scan

Utilisation
- Pour convertir en rinçages double touche
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit 300/320/Sigma (à partir de l'année de fabrication 2002)

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse type 212
- Robinet flotteur type 383
- Flexible à tresse métallique 3/8"


N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
246.329.00.1	156	1	101.27	0.02

Disponibilité janvier 2026

- Remplacement pour n° de réf. 246.127.00.5

Joint d'étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir à encastrer





click & scan

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
891.015.00.1	20	63	23	3	100	10	3.60	0.01


GEBERIT

Mécanismes de chasse et robinets flotteurs

Robinets flotteurs 1026

Robinets flotteurs pour réservoirs apparents 1026
Robinets flotteurs pour réservoirs à encastrer 1027
Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique 1028
Robinets flotteurs pour réservoirs, universels 1029
Robinets flotteurs pour Monolith 1029

Mécanismes de chasse 1030

Rinçage interrompable 1030
Rinçage simple touche 1030
Rinçage double touche 1031


Mécanismes de chasse complets 1032

Rinçage interrompable 1032
Rinçage simple touche 1033
Rinçage double touche 1034

Robinets flotteurs

Robinets flotteurs pour réservoirs apparents

Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

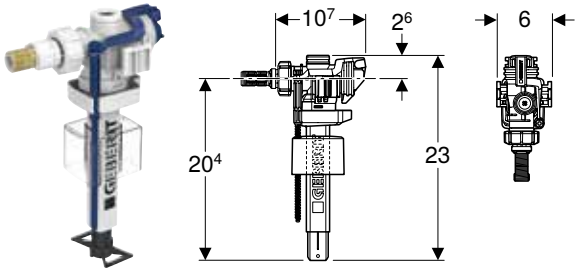

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents
- Pour réservoirs en céramique
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour eau potable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s


Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Contenu de la livraison
- Filtre pour mamelon / flexible blindé robinets flotteurs types 350 et 380
- Raccord à joint américain conique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.719.00.5	6	23	10,7	250	10	1	53.82	0.02

Nouveau

Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton, avec tube en cuivre

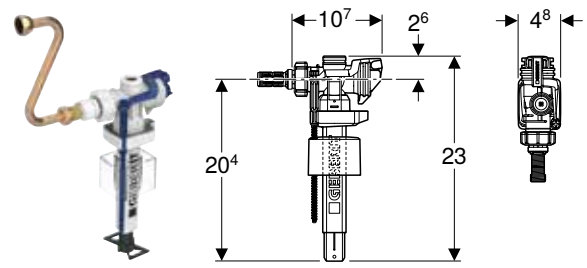

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Filtre pour mamelon / flexible blindé robinets flotteurs types 350 et 380
- Raccord à joint américain conique
- Tube en cuivre coudé

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
246.191.00.5	4,8	23	10,7	250	10	1	66.32	0.02


Disponibilité janvier 2026

- Remplacement pour n° de réf. 240.784.00.5

Robinets flotteurs pour réservoirs à encastrer

Nouveau

Robinet flotteur Geberit type 383 alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

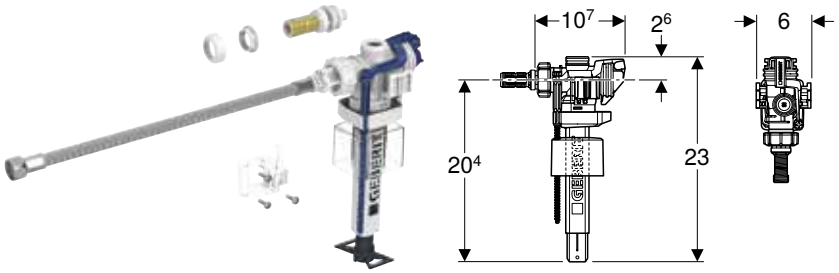

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation latérale ou à l'arrière au centre
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs apparents et à encastrer d'autres fabricants
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Contenu de la livraison

- Filtre pour mamelon / flexible blindé robinets flotteurs types 350 et 380
- Clip de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
246.192.00.5	6	23	10,7	250	10	1	70.09	0.02


Disponibilité janvier 2026

- Remplacement pour n° de réf. 240.785.00.5

Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique

Robinet flotteur Geberit type 360, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en laiton





click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques


Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,07 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,21 l/s
Augmentation du coup de bélier à 6 bars	1 bar

N° de réf.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
281.214.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	384	24	1	50.54	0.02

Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton





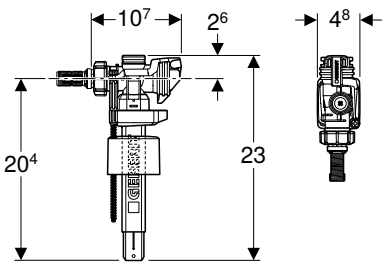

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Contenu de la livraison

- Kit d'anneaux d'écartement
- Filtre pour mamelon / flexible blindé robinets flotteurs types 350 et 380
- Raccord à joint américain conique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
281.002.00.5	4,8	23	10,7	250	10	1	44.75	0.02

Robinets flotteurs pour Monolith

Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon court en laiton



click & scan

Utilisation

- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.388.00.5	6,1	24,3	11,2	10	1	**36.25**	**0.02**


Mécanismes de chasse

Rinçage interrompable

Mécanisme de chasse Geberit type 220, rinçage interrompable







click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Poussoir pour jonction par serrage
- Poussoir pour jonction par colle
- Rinçage interrompable

Contenu de la livraison
- 2 poussoirs
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
282.006.21.1	chrome / brillant	25,5	198	33	1	76.47	0.02

Rinçage simple touche

Mécanisme de chasse Geberit type 290 d40, rinçage simple touche





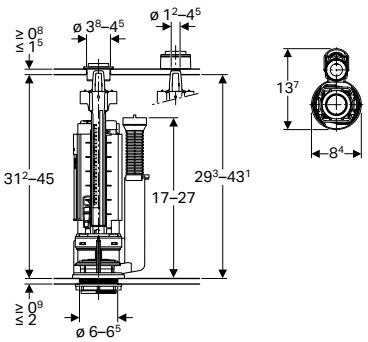

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs en céramique avec perçage ø 40 mm
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage simple touche
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
282.000.21.3	chrome / brillant	32	108	18	1	73.45	0.02

Rinçage double touche

Mécanisme de chasse Geberit type 290 d40, rinçage double touche



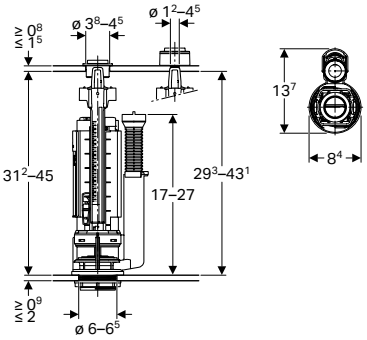

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs en céramique avec perçage ø 40 mm
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
282.300.21.2	chrome / brillant	32	180	30	1	78.49	0.02

Nouveau

Mécanisme de chasse Geberit type 212 complet, pour réservoirs à encastrer Sigma, Delta et Omega



click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
246.328.00.1	blanc alpin	180	15	1	44.57	0.02

Disponibilité janvier 2026

- Remplacement pour n° de réf. 244.820.00.1


Mécanismes de chasse complets

Rinçage interrompable

Mécanisme de chasse complet Geberit type 220-383, rinçage interrompable, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton







click & scan

Utilisation

- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas
- Rinçage interrompable

Contenu de la livraison

- 2 poussoirs
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
283.006.21.5	chrome / brillant	120	20	1	130.69	0.02


Rinçage simple touche

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-383, rinçage simple touche, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton









click & scan

Utilisation
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage simple touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
283.004.21.5	chrome / brillant	72	12	1	118.62	0.02

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-383, rinçage simple touche, alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton









click & scan

Utilisation
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage simple touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
283.005.21.5	chrome / brillant	120	20	1	112.77	0.02

Rinçage double touche

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-383, rinçage double touche, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton





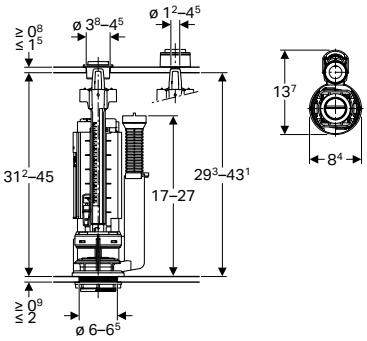

click & scan

Utilisation

- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
283.304.21.5	chrome / brillant	72	12	1	**123.69**	**0.02**

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-383, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton





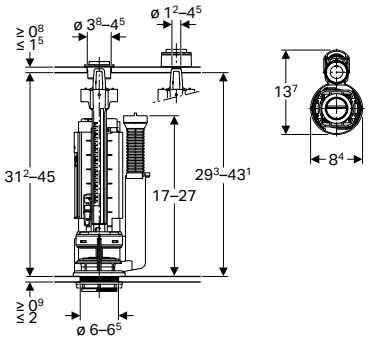

click & scan

Utilisation
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
283.307.21.5	chrome / brillant	120	20	1	117.43	0.02

Kit de rénovation Geberit type 212-383 pour réservoirs à encastrer 300 / 320 / Sigma



click & scan

Utilisation
- Pour convertir en rinçages double touche
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit 300/320/Sigma (à partir de l'année de fabrication 2002)

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse type 212
- Robinet flotteur type 383
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
246.329.00.1	156	1	101.27	0.02

Disponibilité janvier 2026

- Remplacement pour n° de réf. 246.127.00.5



Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique 1038

Attenant 1038
Haute position 1040
Basse et moyenne position 1041

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 1044

Attenant 1044

Tubes de chasse pour réservoirs apparents 1045

Haute position 1045
Basse et moyenne position 1047

Accessoires 1053

Raccordements 1053
Joints 1054
Fixations 1055
Manchettes 1056
Mamelons, rosaces et modérateurs de débit 1056


Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique


Attenant

Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage double touche, alimentation latérale









click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l / 4 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir apparent et la paroi arrière
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
128.317.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8	22	1	201.66	0.12

Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage interrompable, alimentation latérale









click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir apparent et la paroi arrière
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
128.025.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8	22	1	177.67	0.12

Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage interrompable, alimentation latérale ou à l'arrière au centre, avec couvercle de chasse d'eau vissé



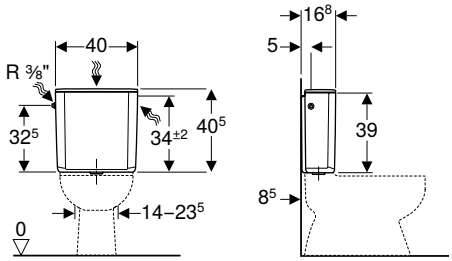

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc
- Pour des installations antivandalisme

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de chasse vissé sur le côté
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Alimentation d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir apparent et la paroi arrière
- Mastic Gebomastic
- Joint profilé en EPDM
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
128.006.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8	22	1	299.64	0.12

Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage interrompable, alimentation par le bas à gauche ou à droite



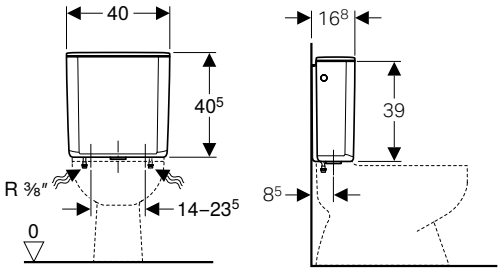

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation par le bas
- Alimentation d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir apparent et la paroi arrière
- Joint profilé en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
128.013.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8	22	1	177.67	0.12

Haute position

Réservoir apparent Geberit AP123 rinçage simple touche, avec chaînette

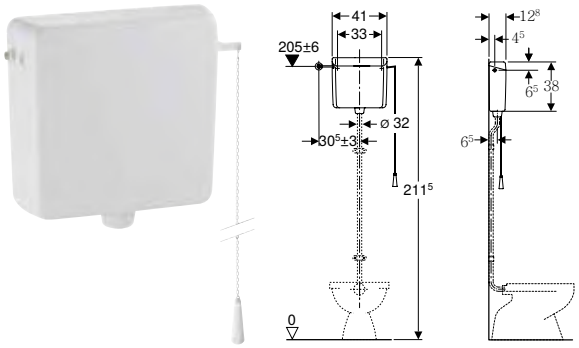

click & scan

Utilisation
- Pour le montage haute position
- Pour déclenchement mécanique à distance

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Chaînette
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
123.700.11.1	blanc alpin	41	38	12,8	24	1	219.23	0.12

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°

Réservoir apparent Geberit AP123 rinçage simple touche, pour déclenchement à distance

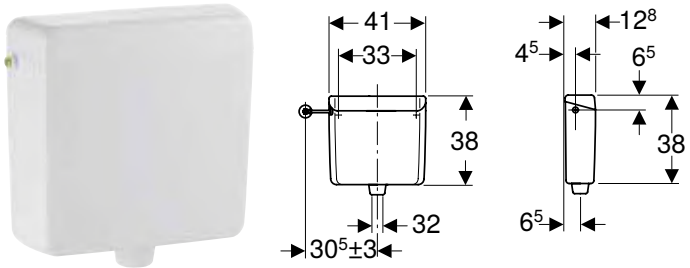

click & scan

Utilisation
- Pour le montage haute position
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement à distance

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Contenu de la livraison
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Peut être transformé pour un déclenchement mécanique du rinçage
- Convertible en déclenchement pneumatique du rinçage simple touche ou double touche
- Peut être converti en déclenchement électronique du rinçage
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
123.701.11.1	blanc alpin	41	38	12,5	24	1	225.93	0.12

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°
- Déclenchement à distance

Basse et moyenne position

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage double touche, avec couvercle de chasse d'eau vissé



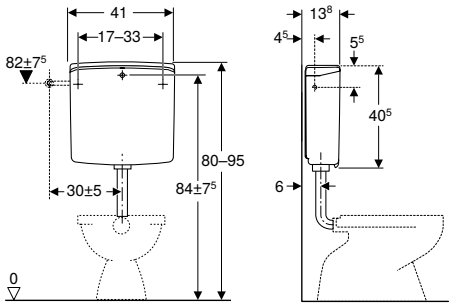

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Couvercle de chasse vissé sur le côté

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2", chromé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
140.314.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8	36	1	**270.26**	**0.12**

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage double touche



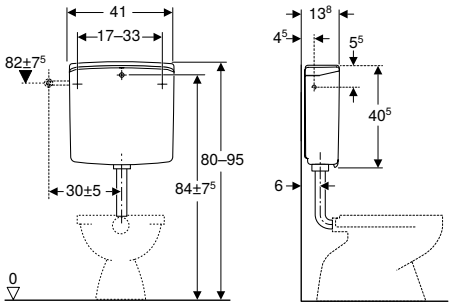

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position
- Pour le montage en moyenne position

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Alimentation d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
140.327.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8	36	1	**229.32**	**0.12**

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°
- Modérateur de débit

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage double touche



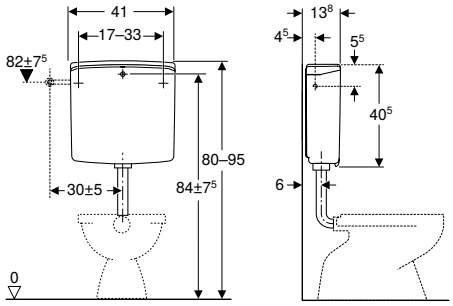

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
140.317.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8	24	1	**233.59**	**0.12**

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation latérale ou à l'arrière au centre, avec couvercle de chasse d'eau vissé



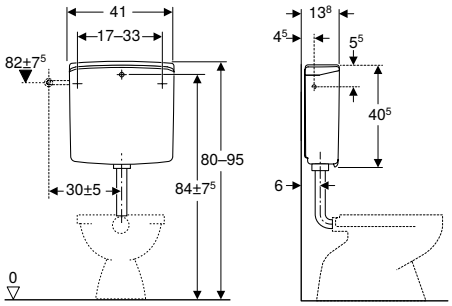

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Couvercle de chasse vissé sur le côté

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2", chromé
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
140.014.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8	36	1	**232.10**	**0.12**

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation latérale ou à l'arrière au centre



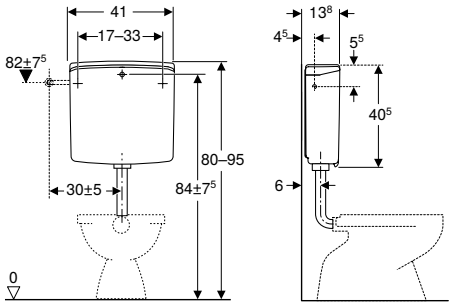

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position
- Pour le montage en moyenne position

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Alimentation d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
140.027.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8	36	1	**211.95**	**0.12**

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°
- Modérateur de débit

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation latérale



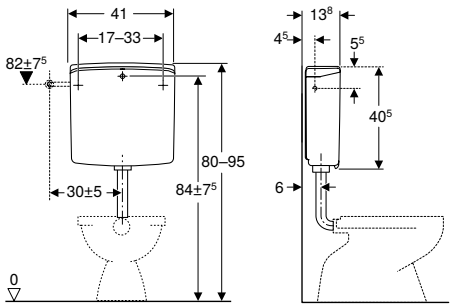

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
140.017.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8	24	1	**221.84**	**0.12**

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau

Réservoir apparent Geberit AP123 rinçage interrompable, pour déclenchement à distance

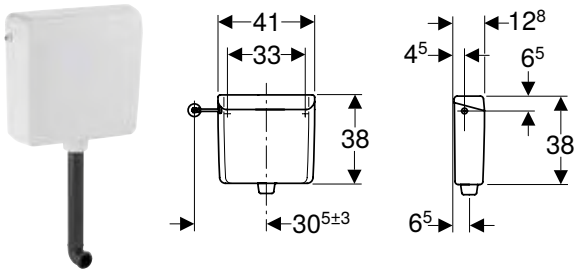

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position
- Pour meubles de salle de bains ou pour montage derrière une paroi
- Pour parois minces d'une épaisseur de 70 mm maximum en combinaison avec des WC au sol
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement pneumatique à distance

Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Convertible en déclenchement pneumatique du rinçage simple touche ou double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90° en PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
123.136.11.1	blanc alpin	41	38	12,5	24	1	225.93	0.12

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Poussoir pneumatique
- Releveur pneumatique

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Attenant

Réservoir attenant Geberit Bastia rinçage double touche, alimentation latérale

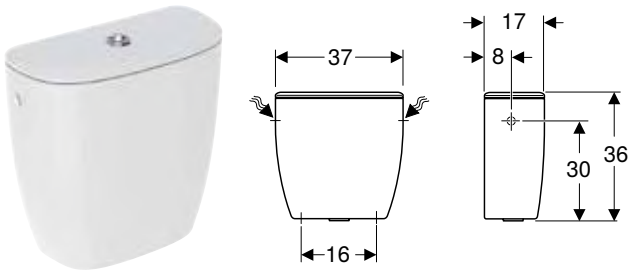

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
00382510000640	blanc	37	36	17	24	1	83.25	0.12

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 68
- WC au sol à fond creux Geberit Bastia pour réservoir attenant, surélevé → p. 79

Tubes de chasse pour réservoirs apparents

Haute position

Coude de chasse 90° Geberit haute position, avec rosace

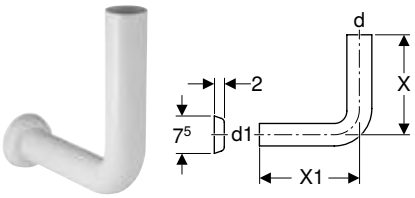

click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position à un coude de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.008.11.1	blanc alpin	50	45	90	20	20	400		1	**33.84**	**0.01**
119.610.11.1	blanc alpin	32	32	90	24	12	800	10	1	**23.63**	**0.01**

Coude de chasse 90° Geberit 28 cm, pour structure de paroi épaisse

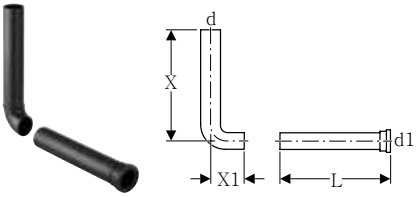

click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des WC à un réservoir apparent monté derrière le mur


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4	10	1	**46.44**	**0.01**

- Prévoir l'usage d'un miroir à souder pour la mise en œuvre de cet article

Kit de coude de chasse 90° Geberit extensible, avec coquilles d'évidement et bouchon de protection



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement encastré des réservoirs apparents haute position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- En trois pièces
- Extensible

Contenu de la livraison
- Coude de chasse avec manchon à emboîter
- Colle
- Coquilles d'évidement
- 2 bouchons de protection

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	1	142.13	0.03

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Kit de coude de chasse 90° Geberit 156 x 24 cm, contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à une cuvette de WC


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- 2 brides de tuyau

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.504.11.1	blanc alpin	32	90	6,5	156	24	27	240	20	1	45.86	0.02

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-HD

Contenu de la livraison
- Tube
- Manchette en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.434.06.1	45	PP	18,5	16	50	5	1	10.70	0.02
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	50	5	1	11.73	0.02
152.436.16.1	45	PE	40	37,5			1	25.63	0.02

Accessoires

- <STEPREF A=»ATT_477881» O=»PRO_102379» OT=»Product» VC=»Con_FR-fr» VO=»5298377» W=»Approved» />

Répartiteur d'eau de chasse Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour coller aux tubes de chasse Geberit de ø 32 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.696.11.1	blanc alpin	32	0	10	1	10.66	0.01

Basse et moyenne position

Coude de chasse 90° Geberit 38 x 5 cm



click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des WC à un réservoir apparent monté derrière le mur
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	l [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
814.141.16.1	50	46	90	5,2	38	1	22.25	0.01

Coude de chasse 90° Geberit basse position



click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.003.11.1	blanc alpin	50	44	90	23	23	300		10	1	16.70	0.01
118.006.11.1	blanc alpin	50	44	90	39	35	200	50	10	1	33.84	0.01

Coude de chasse 90° Geberit moyenne position



click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.007.11.1	blanc alpin	50	44	90	65	35	120	5	1	43.80	0.02

Coude de chasse 90° Geberit 28 x 21 cm, contre-coudé à gauche



click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à des WC montés de manière déportée

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.120.11.1	blanc alpin	50	44	90	2	28	21	350			1	31.57	0.01
118.121.11.1	blanc alpin	50	44	90	4	28	21	320	80	10	1	31.57	0.01
118.122.11.1	blanc alpin	50	44	90	6	28	21	280	70	10	1	31.57	0.01
118.123.11.1	blanc alpin	50	44	90	8	28	21	280		10	1	31.57	0.01
118.124.11.1	blanc alpin	50	44	90	10	28	21	280	70	10	1	31.57	0.01
118.125.11.1	blanc alpin	50	44	90	12	28	21	240	30	5	1	41.37	0.01
118.126.11.1	blanc alpin	50	44	90	14	28	21	300			1	41.37	0.01
118.127.11.1	blanc alpin	50	44	90	16	28	21	25			1	41.37	0.01
118.128.11.1	blanc alpin	50	44	90	18	28	21	300			1	41.37	0.01

Coude de chasse 90° Geberit 28 x 21 cm, contre-coudé à droite

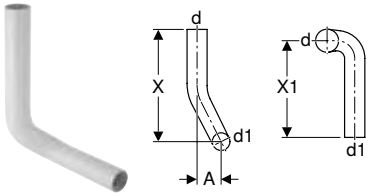

click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à des WC montés de manière déportée

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.110.11.1	blanc alpin	50	44	90	2	28	21	40			1	31.57	0.01
118.111.11.1	blanc alpin	50	44	90	4	28	21	320		10	1	31.57	0.01
118.112.11.1	blanc alpin	50	44	90	6	28	21	280	70	10	1	31.57	0.01
118.113.11.1	blanc alpin	50	44	90	8	28	21	280		10	1	31.57	0.01
118.114.11.1	blanc alpin	50	44	90	10	28	21	280		10	1	31.57	0.01
118.115.11.1	blanc alpin	50	44	90	12	28	21	290			1	41.37	0.01
118.116.11.1	blanc alpin	50	44	90	14	28	21	300			1	41.37	0.01
118.117.11.1	blanc alpin	50	44	90	16	28	21	300			1	41.37	0.01
118.118.11.1	blanc alpin	50	44	90	18	28	21	250			1	41.37	0.01

Coude de chasse 90° Geberit 31 x 26 cm, contre-coudé



click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.005.11.1	blanc alpin	50	44	90	9	31	26	250	1	31.90	0.01

Kit de coude de chasse 90° Geberit contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit moyenne position à une cuvette de WC


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- Bride de tuyau
- Patin
- Modérateur de débit

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.018.11.1	blanc alpin	50	44	90	9	53	50	22	14	120	10	1	64.74	0.03
118.100.11.1	blanc alpin	50	44	90	6	53	50	22	14	80	10	1	76.37	0.02

Kit de coude de chasse 90° Geberit emboîté



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- Collier
- Colle

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.019.11.1	blanc alpin	44	90	1	71.27	0.02

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse 45° Geberit 30 x 10 cm, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison
- Bride de tuyau
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.020.11.1	blanc alpin	44	45	400	50	10	1	30.16	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse 45° Geberit 11,5 x 30 cm, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.061.11.1	blanc alpin	32	45	1	35.48	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse 90° Geberit avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.011.11.1	blanc alpin	44	90	400	50	10	1	26.78	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse 90° Geberit avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.060.11.1	blanc alpin	32	90	600	50	10	1	39.04	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse 90° Geberit avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.695.11.1	blanc alpin	30	32	90	80	1	15.15	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse Geberit contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à un WC public au sol

Contenu de la livraison
- 2 brides de tuyau
- Colle
- Manchon à visser


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.503.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	0	6,5	200	27	240	20	1	55.48	0.02

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse 135° Geberit avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.021.11.1	blanc alpin	44	135	320	10	1	26.94	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse Geberit droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.063.11.1	blanc alpin	32	0	46,5	1	28.54	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Rallonge de coude de chasse Geberit droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.131.11.1	blanc alpin	44	0	30		50	10	1	18.69	0.01
118.133.11.1	blanc alpin	44	0	50	400	50	10	1	23.79	0.01

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
118.026.11.1	blanc alpin	45	40	44	0	400	50	10	1	28.55	0.01

Accessoires

Raccordements

Kit de raccordement d'eau Geberit à l'arrière au centre, pour réservoirs apparents AP123 et AP127



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation latérale
- Pour la transformation sur une alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Joint d'étanchéité plat
- Crochet de robinet
- Bouchon de fermeture

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.427.00.1	1	41.95	0.01

Kit de raccordement d'eau à l'arrière au centre Geberit, pour réservoirs apparents AP140



click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8' et 1/2'
- Pour alimentations à l'arrière au centre

Caractéristiques
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 3/8"
- Raccord à joint américain conique
- Surcoupe R 3/8" x R 1/2"
- Support de robinet
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Bouchon de fermeture

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.297.00.1	1	52.85	0.02

Bague de serrage Geberit pour raccord union compressé



click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
891.721.11.1	blanc alpin	50	10	1	2.37	0.01

Joints

Joint d'étanchéité plat Geberit



click & scan

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
813.812.00.1	100	110	84	200	10	1	14.34	0.01

Joint profilé Geberit




click & scan

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
888.581.00.1	10	1	13.98	0.01

Joint d'étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer





click & scan


Utilisation

- Pour réservoirs apparents AP10.xxx (années de fabrication 1962–1987), AP020.000 (années de fabrication 1984–2000) et AP124 (années de fabrication 1990–1995)
- Pour les réservoirs apparents AP123, AP127 et AP130
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour les réservoirs à encastrer de types 10.800 (années de fabrication 1975–1987) et 110.800 (années de fabrication 1988–1997)
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le dessus (années de fabrication 1996–1998)
- Pour les réservoirs à encastrer Artline (années de fabrication 1999–2005)
- Pour les réservoirs à encastrer UP300 (années de fabrication 2002–2007)
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
816.418.00.1	32	63	32	3	12600	100	10	3.01	0.01

Joint d'étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoirs apparents AP025 et AP125





click & scan

Utilisation

- Pour les réservoirs apparents AP25.920, AP25.923 et AP25.925 (années de fabrication 1976–1982)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
816.179.00.1	32	58	32	3	100	10	3.60	0.01

Joint de compression Geberit



click & scan

N° de réf.	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
891.212.00.1	10	2.37	0.01

Fixations

Support Geberit entre réservoir apparent et paroi arrière, pour réservoirs apparents



click & scan

Utilisation


- Pour les réservoirs apparents AP128
- Pour les réservoirs apparents AP117

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.829.00.1	1	12.42	0.02

Manchettes

Manchette Geberit pour raccordement au tube de chasse





click & scan

Utilisation
- Pour étancher entre tubes de chasse et céramiques sanitaires

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.668.00.1	45	6	2,5	50	10	1	6.53	0.02
242.018.00.1	32	6	2,5	50	10	1	11.23	0.01

Manchette Geberit



click & scan


Utilisation
- Pour étancher entre tubes de chasse et céramiques sanitaires

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
119.678.11.1	blanc alpin	60	10	1	11.83	0.01

Mamelons, rosaces et modérateurs de débit

Mamelon Geberit excentrique





click & scan

Caractéristiques
- Compensation de tolérances jusqu'à 5 cm

N° de réf.	Couleur / surface	G1 ["]	A [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
215.288.21.1	chrome / brillant	3/8	4	10	1	86.26	0.01

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs apparents



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs apparents AP127
- Pour les réservoirs apparents AP128 (jusqu'à la date de fabrication avril 2017)
- Pour les réservoirs apparents AP129

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
217.807.00.1	10	1	7.01	0.02

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs apparents



click & scan

Utilisation

- Pour les réservoirs apparents AP123

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.843.00.1	1	7.35	0.02

Modérateur de débit pour réservoirs apparents et Geberit Monolith



click & scan

Utilisation

- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour les réservoirs apparents AP128 (à partir de la date de fabrication avril 2017)
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.344.00.1	5	1	7.34	0.02

Appendix

Index 1060

Abréviations utilisées dans les dessins techniques 1089

Guide technique 1090

Implantation des appareils PMR 1099

Nuancier couleurs plaques de déclenchement 1114

Nuancier couleurs meubles 1116

Informations techniques recommandations 1118

Conditions générales de vente 1125

Index

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
110000000	335	1			18	351.31
123260000	473	1			16	470.67
123262000	473	1			16	539.86
123290000	473	1			8	805.73
123292000	473	1			8	926.45
124020000	464	1			8	641.82
124025000	464	1			8	666.19
124060000	464	1			12	201.18
124063000	464	1			12	349.97
124075000	464	1			12	366.71
124078000	464	1			12	391.88
124090000	464	1			8	503.89
124093000	464	1			8	534.70
124120000	475	1			8	796.84
124200000	473	1			6	1056.67
124230000	473	1			6	1214.02
124280000	473	1			6	877.63
124283000	473	1			6	1007.85
124736000	499	1			36	107.03
124836000	499	1			36	107.03
128555000	518	1			18	311.78
128556000	518	1			18	347.21
128557000	518	1			18	347.21
128660000	518	1			18	334.60
128661000	518	1			18	371.73
128662000	518	1			18	371.73
128665000	518	1			16	387.14
128666000	518	1			16	427.64
128667000	518	1			16	427.64
133200000	477	1			6	1608.74
133230000	477	1			6	1850.20
201500000	83	1			16	353.61
201700000	88	1			16	295.70
202170000	56	1			16	332.34
203050000	54	1			16	253.66
203070000	52	1			14	295.70
208570000	82	1			16	420.77
211650000	91	1			20	187.54
226150000	516	1			20	173.46
226155000	470	1			20	115.51
226160000	470	1			20	124.26
253200000	473	1			12	587.34
253230000	473	1			12	675.50
258555000	518	1			18	243.70
258557000	518	1			18	256.54
258565000	518	1			16	306.51
258567000	518	1			16	322.64
272140000	503	1			36	83.10
273240000	507	1			16	279.42
276132000	508	1			40	105.44
276140000	502	1			36	80.58
276150000	504	1			36	98.09
276240000	502	1			36	80.58
276250000	502	1			36	99.03
276350000	502	1			36	99.03
292110000	543	1			24	126.46
292150000	543	1			24	118.01
296250000	544	1			24	105.99
299250000	554	1			96	55.88
299260000	554	1			96	66.78
350490000	534	1			3	967.68
355675000	536	1			4	707.87
360050000	533	1			16	216.29
360060000	533	1			16	238.76
361360000	533	1			7	386.22
361370000	533	1			7	386.22
406010016	863	1			6	1012.81
500260000	541	1				177.00
500550000	668	1				70.63
500740000	549	1				197.80
500750000	549	1				233.31
501410000	666	1				56.52
501470000	666	1				133.25
501480000	666	1				65.51
501535000	666	1				73.21
501550000	666	1				154.56
501635000	666	1				86.06
501735000	666	1				100.19
501825000	666	1				114.31
501885000	666	1				122.04
510010000	672	1				37.31
510040000	664	1				70.63
510100000	672	1				43.97
510140000	664	1				70.63
521005000	338	1				31.64
521011000	341	1				32.67
521015000	341	1				41.21
551062000	550	1				71.71
551064000	550	1				78.35
551070000	340	1				39.10
551075000	340	1				39.10
551081000	550	1				78.35
554005000	550	1				13.31
554015000	341	1				62.38
572110000	73	1	5		100	121.13
572120000	74	1	5		100	150.57
572850000	85	1	6		72	121.53
573334000	93	1	5		160	92.24
573338000	94	1	20		240	134.30
597159000	340	1				13.20
819200000	686	1			15	674.77
819220000	687	1			10	767.14
819240000	686	1			15	506.06
819260000	686	1			15	567.67
819270000	686	1			15	613.17
862350000	689	1			15	247.05
862360000	689	1			15	259.23
00007000000	75	1	6		72	56.97
00007100000	75	1	6		72	97.66
00026000	341	1				27.14
00029800000	554	1			100	81.40
00032200017	551	1			100	145.13

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
00033200017	552	1			100	114.57
00035000	381	1				229.23
00043000	853	1				102.34
00091100000G	837	1			17	511.72
00091100014G	837	1			17	587.81
00091100054G	837	1			17	587.81
00091100059G	837	1			17	587.81
00091100777G	838	1			17	587.81
00091600000	862	1			9	283.35
00091800000	862	1			9	283.35
00092100777G	838	1			17	674.93
00092300777G	840	1			17	502.06
00093100777G	840	1			17	587.81
00093400777G	840	1			17	632.05
00093800777G	840	1			17	720.59
00094600777G	840	1			17	806.33
00094900777G	840	1			17	850.59
00095100000G	839	1			17	511.72
00095100014G	839	1			17	587.81
00095100054G	839	1			17	587.81
00095100059G	839	1			17	587.81
00095100777G	840	1			17	587.81
00095600000G	839	1			17	587.81
00095600014G	839	1			17	674.93
00095600054G	839	1			17	674.93
00095600059G	839	1			17	674.93
00095600777G	840	1			17	674.93
00095800000G	839	1			17	663.86
00095800014G	839	1			17	763.45
00095800054G	839	1			17	763.45
00095800059G	839	1			17	763.45
00095800777G	840	1			17	763.45
00096100777G	840	1			17	850.59
00096900777G	840	1			17	893.45
00097100000G	839	1			17	547.69
00097100014G	839	1			17	632.05
00097100054G	839	1			17	632.05
00097100059G	839	1			17	632.05
00097100777G	840	1			17	632.05
00097400000G	839	1			17	587.81
00097400014G	839	1			17	674.93
00097400054G	839	1			17	674.93
00097400059G	839	1			17	674.93
00097400777G	840	1			17	674.93
00097600000G	839	1			17	701.20
00097600014G	839	1			17	806.33
00097600054G	839	1			17	806.33
00097600059G	839	1			17	806.33
00097600777G	840	1			17	806.33
00097900777G	840	1			17	850.59
00098200777G	840	1			17	893.45
00098900777G	840	1			17	850.59
00099100777G	840	1			17	893.45
00109000000	506	1			16	158.71
00147910000	475	1			8	796.84
00160000000	513	1			16	81.46
00160020000	513	1			16	95.50
00160030000	513	1			16	95.50

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
00300000000	71	1			12	157.34
00309000000	70	1			12	126.16
00309010000	71	1			12	137.02
00315500000	80	1			6	311.98
00315510000	80	1			6	337.75
00328000000	79	1			12	143.54
00358000000100	306	1			15	337.75
00359000000100	306	1			15	385.24
00363900000100	318	1			12	133.44
00382510000640	72	1			24	83.25
00390900000	59	1			16	183.13
00390910000	60	1			16	208.91
00391500000	59	1			9	246.86
00392210000	83	1			8	406.67
00394510000	89	1			12	344.55
00398310000	54	1			16	302.50
004.610.00.2	192	1				1144.92
004.610.00.3	192	1				1242.36
004.611.00.2	193	1				1169.28
004.611.00.3	193	1				1266.72
004.780.00.2	373	1				925.68
004.780.00.3	373	1				998.76
004.781.00.2	375	1				950.04
004.781.00.3	375	1				1023.12
004.790.00.2	352	1				1583.40
004.790.00.3	352	1				1656.48
004.791.00.2	354	1				1632.12
004.791.00.3	354	1				1705.20
004.800.00.2	363	1				1583.40
004.800.00.3	363	1				1656.48
004.801.00.2	365	1				1632.12
004.801.00.3	365	1				1705.20
00561000000	534	1			6	573.03
00656000000	537	1			4	560.91
00656000063	537	1			4	617.57
00658000000	537	1			4	577.92
00658000063	537	1			4	633.14
00659000000	537	1			4	593.50
00659000063	537	1			4	654.40
00677000000	539	1			12	375.69
00680000000	538	1			5	368.54
00681000000	538	1			4	348.55
00690000000	541	1			6	295.69
00691000000	541	1			6	814.23
00692000000	540	1			6	328.54
00693000000	539	1			6	461.39
00694000000	540	1			9	579.95
00716100000	843	1			7	355.76
00717100000	843	1			7	624.92
00720200000001	848	1			10	178.87
00721200000001	848	1			10	202.68
00721800000AG3	843	1			10	283.15
00723000000	95	1			8	196.62
00723200000001	848	1			10	232.56
00723800000AG3	845	1			10	371.48
00724800000AG3	843	1			10	348.82
00725200000001	848	1			10	196.79
00725800000AG3	847	1			10	457.56

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
00726800000AG3	845	1			10	414.52
00726900000AG3	845	1			10	466.63
00727800000AG3	845	1			10	443.97
00727900000AG3	845	1			10	498.32
00728200000001	848	1			10	268.31
00729200000001	848	1			10	339.89
00729800000AG3	845	1			10	506.24
00729900000AG3	845	1			10	568.56
00731800000AG3	844	1			10	283.15
00733800000AG3	846	1			10	371.48
00734800000AG3	844	1			10	348.82
00735000000	307	1			8	668.52
00735800000AG3	847	1			10	457.56
00736000000	342	1			20	265.43
00736800000AG3	846	1			10	414.52
00737000000	342	1			20	265.43
00737800000AG3	846	1			10	443.97
00738000000	342	1			32	265.43
00738800000AG3	844	1			10	570.82
00739800000AG3	846	1			10	506.24
00739900000AG3	846	1			10	568.56
00746900000AG3	846	1			10	466.63
00747900000AG3	846	1			10	498.32
00762000000	517	1			6	280.88
00763000000	552	1			32	84.27
00764000000	553	1			32	84.27
00765000000	553	1			40	44.95
00766000000	553	1			35	148.87
00766000000100	553	1			35	148.87
00798000000	335	1			9	363.75
009776PBLBB	631	1			5	296.10
009777PBLBB	631	1				62.75
009778PBLBB	631	1				62.75
009779PBLBB	632	1			4	237.87
009916CBLBB	603	1			12	552.07
009917CBLBB	603	1			4	721.83
009926CBLBB	570	1			18	436.36
009928CBLBB	571	1			12	535.35
009929CBLBB	571	1			12	535.35
009930CBLBB	597	1			8	545.76
009931CBLBB	597	1			8	558.26
04750000000	532	1				313.19
08328000000201	79	1			6	276.85
08363900000300	318	1			24	294.94
109.040.00.1	1018	1			24	357.92
109.050.00.1	1019	1			24	357.92
109.060.00.1	1020	1			24	357.92
109.300.00.5	1016	1			24	291.73
109.790.00.1	1017	1			32	220.24
111.008.00.2	932	1			12	552.51
111.009.00.2	933	1			12	630.38
111.013.00.1	997	1	5			32.74
111.027.00.1	1000	1	8			24.70
111.029.00.1	903	1	6	30	360	29.62
111.035.00.2	934	1			11	552.51
111.036.00.2	935	1			11	630.38
111.040.00.1	1002	1				48.14
111.041.00.1	1000	1				100.01

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
111.042.00.1	1000	1				106.69
111.043.00.1	1000	1				113.31
111.044.00.1	1000	1				119.99
111.045.00.1	1000	1				126.65
111.046.00.1	1000	1				133.29
111.055.00.1	991	1				101.69
111.056.00.1	992	1				133.29
111.057.00.2	929	1			12	1228.25
111.058.00.2	929	1			12	1805.93
111.059.00.1	988	1				86.72
111.064.00.1	1003	1	8			63.41
111.069.00.2	956	1				632.43
111.071.00.2	957	1			4	939.02
111.072.00.2	957	1			4	968.93
111.073.00.2	957	1			4	998.79
111.074.00.2	957	1			4	1028.68
111.075.00.2	930	1			12	2057.63
111.076.00.2	930	1			12	2320.33
111.079.00.2	897	1			49	93.83
111.080.00.1	898	1	8		384	38.03
111.081.00.2	958	1			4	853.66
111.082.00.2	958	1			4	883.55
111.083.00.2	958	1			4	913.42
111.084.00.2	958	1			4	943.31
111.085.00.1	897	1	4			85.97
111.086.00.1	897	1	4			87.54
111.087.00.1	897	1	2			94.63
111.088.00.1	897	1	2			96.48
111.089.00.1	903		50			0.77
111.091.00.2	959	1			4	785.28
111.092.00.2	959	1			4	814.24
111.093.00.2	959	1			4	843.15
111.094.00.2	959	1			4	872.11
111.217.00.2	1006	1			12	109.07
111.221.00.2	1003	1				209.28
111.229.00.2	1006	1			10	270.91
111.266.00.2	944	1				338.78
111.271.00.2	987	1				588.27
111.274.00.2	953	1				349.91
111.281.00.2	1009	1			35	352.49
111.283.00.2	1009	1				407.22
111.299.00.2	1010	1				203.62
111.303.00.6	910	1			12	458.50
111.321.00.2	936	1			14	298.03
111.333.00.6	911	1			12	560.65
111.350.00.6	922	1			8	665.80
111.364.00.6	914	1			12	619.98
111.375.00.6	923	1			4	889.84
111.380.00.6	913	1			8	672.84
111.389.00.6	915	1			8	732.91
111.396.00.6	924	1			8	734.19
111.430.00.2	945	1			20	338.78
111.437.00.2	950	1			20	349.91
111.450.00.2	986	1			20	349.91
111.477.00.2	951	1			20	413.36
111.480.00.2	947	1			20	427.84
111.485.00.2	948	1			20	252.14
111.493.00.2	952	1			14	349.91

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
111.510.00.2	960	1			14	419.17
111.515.00.2	962	1			14	364.03
111.530.00.2	949	1			5	1025.59
111.535.00.2	961	1			14	397.67
111.551.00.2	943	1			14	511.39
111.556.00.2	946	1			14	618.30
111.558.00.2	954	1			14	627.62
111.561.00.2	955	1			14	734.53
111.578.00.1	899				20	170.22
111.580.00.2	816	1			4	582.54
111.581.00.2	817	1			4	603.36
111.587.00.2	814	1			4	540.94
111.589.00.2	815	1			4	561.78
111.590.00.1	856	1			8	552.91
111.591.00.2	818	1			8	466.03
111.593.00.2	819	1			8	486.88
111.594.00.1	984	1				670.63
111.595.00.1	857	1				49.74
111.596.00.1	854	1				614.00
111.616.00.2	966	1			14	578.41
111.617.00.2	972	1			8	607.29
111.676.00.2	968	1			14	641.39
111.686.00.2	971	1			14	486.95
111.689.00.2	970	1			14	578.41
111.740.00.2	982	1			20	210.42
111.745.00.1	1007	1			40	98.74
111.746.00.1	996	1	5			59.53
111.747.00.1	160	1				64.68
111.749.00.1	1007	1				101.49
111.773.00.2	988	1			14	318.27
111.774.00.1	995	1			56	88.51
111.780.00.2	983	1			14	322.01
111.787.00.1	987	1			63	88.32
111.788.00.1	993	1			48	75.48
111.789.00.1	993	1				125.07
111.790.00.2	989	1			20	236.65
111.791.00.2	931	1			12	519.24
111.808.00.1	898				20	31.25
111.815.00.1	996	1	8		448	54.49
111.822.00.1	998	1				68.65
111.825.00.2	897	1			70	87.82
111.835.00.1	997	1	20			54.49
111.841.00.1	902	1	10			62.04
111.846.00.1	903		12	60		9.94
111.847.00.1	1005	1	10			64.20
111.848.00.2	1002	1	3			59.46
111.853.00.1	900	1			15	52.25
111.855.00.1	900	1			15	52.25
111.858.00.1	994	1			20	90.27
111.859.00.1	995	1			40	90.27
111.863.00.3	1008	1			35	407.67
111.868.00.1	1001	1				110.59
111.869.00.1	1001	1	10			27.38
111.878.00.2	896		6		504	8.32
111.887.00.1	998	1	10			19.84
111.889.00.1	896	1	15		60	95.61
111.891.00.1	902	1	5			20.20
111.899.00.1	994	1			20	108.08

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
111.904.00.6	925	1			4	1000.08
111.922.00.6	927	1			12	590.06
111.923.00.6	926	1			12	471.86
111.926.00.1	998		50			0.62
111.933.00.6	912	1			12	632.12
111.941.00.1	999	1				412.70
111.942.00.1	999	1				457.78
111.943.00.1	999	1				503.12
111.944.00.1	999	1				548.50
111.945.00.1	999	1				593.86
111.951.00.1	990	1				61.66
111.952.00.1	990	1				68.32
111.953.00.1	990	1				75.01
111.954.00.1	990	1				88.30
111.955.00.1	990	1				101.69
115.050.21.2	206	1			126	502.92
115.050.BZ.2	206	1				491.73
115.051.21.2	208	1				409.78
115.051.BZ.2	208	1				398.61
115.052.21.2	210	1				502.92
115.052.BZ.2	210	1				491.73
115.053.21.2	211	1				409.78
115.053.BZ.2	211	1				398.61
115.062.21.1	204	1			126	104.32
115.062.BZ.1	204	1			126	93.14
115.063.21.1	204	1				104.32
115.063.BZ.1	204	1				93.14
115.080.01.1	216	1	10			288.04
115.080.11.1	216	1	10			220.24
115.080.14.1	216	1	10			279.03
115.080.16.1	216	1	10			309.51
115.080.DW.1	216	1	10			241.17
115.080.JQ.1	216	1	10			216.96
115.080.JT.1	216	1	10			216.96
115.080.KH.1	216	1	10			216.96
115.080.KJ.1	216	1	10		180	159.79
115.080.KK.1	216	1	10			177.46
115.080.KM.1	216	1	10			177.46
115.081.GH.1	217	1	5		130	636.26
115.081.JK.1	217	1	5			636.26
115.081.JL.1	217	1	5			636.26
115.081.SI.1	217	1	5			636.26
115.081.SJ.1	217	1	5			636.26
115.082.00.1	218	1	5			160.55
115.082.SI.1	218	1	5			218.75
115.085.01.1	216	1	10			288.04
115.085.11.1	216	1	10			220.24
115.085.14.1	216	1	10			279.03
115.085.16.1	216	1	10			309.51
115.085.DW.1	216	1	10			241.17
115.085.JQ.1	216	1	10			216.96
115.085.JT.1	216	1	10			216.96
115.085.KH.1	216	1	10			216.96
115.085.KJ.1	216	1	10		180	159.79
115.085.KK.1	216	1	10			177.46
115.085.KM.1	216	1	10			177.46
115.086.21.1	218	1				180.81
115.086.GH.1	218	1				180.81

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
115.087.00.1	218	1	5			221.74
115.088.00.1	219	1	5			279.60
115.114.FW.1	260	1	10			206.03
115.202.11.1	334	1			16	579.25
115.205.CD.1	334	1				885.55
115.205.TD.1	334	1				885.55
115.211.CD.1	334	1			30	885.55
115.211.TD.1	334	1			30	885.55
115.211.TF.1	334	1				885.55
115.322.11.1	147	1				327.05
115.324.SI.1	147	1				638.13
115.324.SJ.1	147	1				638.13
115.328.SI.1	146	1			10	942.74
115.328.SJ.1	146	1				942.74
115.329.11.1	146	1			10	526.30
115.335.00.1	220	1				121.03
115.336.00.1	220	1				183.68
115.396.00.1	1004	1			40	133.42
115.415.00.1	997	1	10			107.88
115.416.11.1	997	1	10		120	57.98
115.416.21.1	997	1	10		120	75.84
115.420.00.1	1012	1				522.79
115.420.11.1	1012	1				499.32
115.420.DW.1	1012	1				499.32
115.424.00.1	1012	1	5			90.78
115.425.FW.1	1012	1				204.28
115.427.00.1	1053	1				41.95
115.438.00.1	161	1				53.38
115.622.14.1	203	1	5			495.66
115.622.FW.1	203	1	5			495.66
115.622.ID.1	203	1	5			625.20
115.622.JK.1	203	1	5			427.35
115.622.JL.1	203	1	5			427.35
115.622.JT.1	203	1	5			495.66
115.622.QB.1	203	1	5			625.20
115.622.QD.1	203	1	5			625.20
115.622.QF.1	203	1	5			625.20
115.622.SI.1	203	1	5			427.35
115.622.SJ.1	203	1	5			427.35
115.623.21.1	203	1				142.51
115.623.QC.1	203	1				142.51
115.628.14.1	191	1	5			339.00
115.628.FW.1	191	1	5			339.00
115.628.ID.1	191	1	5			467.75
115.628.JK.1	191	1	5			259.68
115.628.JL.1	191	1	5			259.68
115.628.JT.1	191	1	5			339.00
115.628.QB.1	191	1	5			467.75
115.628.QD.1	191	1	5			467.75
115.628.QF.1	191	1	5			467.75
115.628.SI.1	191	1	5			259.68
115.628.SJ.1	191	1	5			259.68
115.629.14.1	192	1	5			363.75
115.629.FW.1	192	1	5			363.75
115.629.ID.1	192	1	5			492.51
115.629.JK.1	192	1	5			284.45
115.629.JL.1	192	1	5			284.45
115.629.JT.1	192	1	5			363.75
115.629.QB.1	192	1	5			492.51
115.629.QD.1	192	1	5			492.51
115.629.QF.1	192	1	5			492.51
115.629.SI.1	192	1	5			284.45
115.629.SJ.1	192	1	5			284.45
115.641.21.1	202	1				159.83
115.641.GH.1	202	1				159.83
115.650.00.1	195	1				549.96
115.650.JM.1	195	1				692.42
115.650.JV.1	195	1				692.42
115.650.JX.1	195	1				954.99
115.650.SI.1	195	1				615.38
115.650.SJ.1	195	1				615.38
115.651.00.1	196	1				549.96
115.651.JM.1	196	1				692.42
115.651.JV.1	196	1				692.42
115.651.JX.1	196	1				954.99
115.651.SI.1	196	1				615.38
115.651.SJ.1	196	1				615.38
115.652.00.1	197	1				549.96
115.652.JM.1	197	1				692.42
115.652.JV.1	197	1				692.42
115.652.JX.1	197	1				954.99
115.652.SI.1	197	1				615.38
115.652.SJ.1	197	1				615.38
115.660.11.1	186	1	10		180	97.02
115.660.21.1	186	1	10		180	136.87
115.660.DW.1	186	1	10		180	115.34
115.660.JQ.1	186	1	10		180	136.87
115.670.00.2	199	1	5			535.50
115.670.11.2	199	1	5			535.50
115.670.DW.2	199	1	5			535.50
115.670.JM.2	199	1	5			674.20
115.670.JV.2	199	1	5			674.20
115.670.JX.2	199	1	5			929.85
115.670.QB.2	199	1	5			674.16
115.671.00.2	200	1	5			535.50
115.671.11.2	200	1	5			535.50
115.671.DW.2	200	1	5			535.50
115.671.JM.2	200	1	5			674.20
115.671.JV.2	200	1	5			674.20
115.671.JX.2	200	1	5			929.85
115.671.QD.2	200	1	5			674.16
115.672.00.2	201	1	5			535.50
115.672.11.2	201	1	5			535.50
115.672.DW.2	201	1	5			535.50
115.672.JM.2	201	1	5			674.20
115.672.JV.2	201	1	5			674.20
115.672.JX.2	201	1	5			929.85
115.672.QF.2	201	1	5			674.16
115.696.00.1	214	1	5			216.54
115.697.00.1	215	1				273.05
115.702.00.6	235	1				600.07
115.704.00.6	246	1				600.07
115.705.16.6	231	1				765.73
115.705.SN.6	231	1				694.37
115.706.16.6	248	1				765.73
115.706.SN.6	248	1				694.37

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
115.707.00.1	269	1				294.33
115.708.00.1	270	1				294.33
115.751.00.1	212	1	10		180	163.21
115.758.01.5	186	1	10			315.43
115.758.14.5	186	1	10			288.93
115.758.16.5	186	1	10			315.43
115.758.JQ.5	186	1	10		180	199.44
115.758.JT.5	186	1	10			288.93
115.758.KH.5	186	1	10		180	158.68
115.758.KJ.5	186	1	10		180	105.77
115.758.KK.5	186	1	10			132.21
115.758.KM.5	186	1	10		180	132.21
115.758.SN.5	186	1	10		180	233.03
115.764.FW.1	213	1	10			170.34
115.766.00.1	213	1	5			156.64
115.766.SI.1	213	1	5			213.45
115.768.11.1	213	1	10			63.28
115.768.21.1	213	1	10			83.28
115.768.46.1	213	1	10			83.28
115.770.11.5	184	1	10		180	81.89
115.770.21.5	184	1	10		180	107.69
115.770.79.5	185	1	10			144.01
115.770.DT.5	184	1	10			313.57
115.770.DW.5	184	1	10		180	107.69
115.770.FY.5	185	1	10			144.01
115.770.JQ.5	184	1	10		180	107.69
115.770.KA.5	184	1	10		180	107.69
115.770.LB.5	185	1	10			144.01
115.770.SX.5	185	1	10			144.01
115.787.SN.5	187	1	10		180	265.76
115.788.00.2	198	1	5			253.84
115.788.11.2	198	1	5		150	253.84
115.788.21.2	198	1	5			391.86
115.788.DW.2	198	1	5			253.84
115.788.GH.2	198	1	5			391.86
115.788.JK.2	198	1	5			317.22
115.788.JL.2	198	1	5			317.22
115.788.JM.2	198	1	5			391.86
115.788.JV.2	198	1	5			393.76
115.788.JX.2	198	1	5			649.43
115.788.SD.2	198	1	5			317.22
115.805.21.5	381	1				714.99
115.831.00.1	392	1	10			100.29
115.856.16.6	238	1				1040.34
115.856.DW.6	238	1				1040.34
115.856.SN.6	238	1			40	956.40
115.860.00.1	392	1				260.98
115.861.00.6	264	1	10		120	145.70
115.862.00.6	233	1				741.67
115.863.16.6	229	1				781.30
115.863.SN.6	229	1				697.35
115.864.16.6	249	1				842.55
115.864.SN.6	249	1				759.21
115.867.16.6	230	1				900.85
115.867.SN.6	230	1			40	816.90
115.869.16.6	247	1				900.85
115.869.SN.6	247	1				816.90
115.882.01.1	188	1	10			229.10

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
115.882.11.1	188	1	10		180	140.63
115.882.14.1	188	1	10			189.47
115.882.16.1	188	1	10			229.10
115.882.DW.1	188	1	10		180	166.99
115.882.JQ.1	188	1	10		180	158.68
115.882.JT.1	188	1	10			189.47
115.882.KH.1	188	1	10		180	157.12
115.882.KJ.1	188	1	10		180	119.21
115.882.KK.1	188	1	10		180	148.38
115.882.KM.1	188	1	10		180	148.38
115.882.SN.1	188	1	10		180	241.92
115.883.01.1	190	1	10			244.76
115.883.11.1	190	1	10		180	158.70
115.883.14.1	190	1	10			217.03
115.883.16.1	190	1	10			244.76
115.883.DW.1	190	1	10		180	185.89
115.883.JQ.1	190	1	10		180	187.43
115.883.JT.1	190	1	10			217.03
115.883.KH.1	190	1	10		180	187.43
115.883.KJ.1	190	1	10		180	135.15
115.883.KK.1	190	1	10		180	167.06
115.883.KM.1	190	1	10		180	167.06
115.884.00.1	194	1	5			255.29
115.884.JK.1	194	1	5			319.01
115.884.JL.1	194	1	5			319.01
115.884.JM.1	194	1	5			394.10
115.884.JV.1	194	1	5			404.40
115.884.JX.1	194	1				666.98
115.884.SI.1	194	1	5			319.01
115.884.SJ.1	194	1	5			319.01
115.885.00.6	250	1				611.94
115.889.SN.1	189	1	10		180	246.60
115.890.16.6	226	1				1040.34
115.890.DW.6	226	1				1040.34
115.890.SN.6	226	1			40	956.40
115.891.16.6	242	1				1120.04
115.891.DW.6	242	1				1120.04
115.891.SN.6	242	1			40	1036.09
115.893.14.1	188	1	5			282.74
115.893.45.1	188	1	5			3064.39
115.893.JT.1	188	1	5			282.74
115.893.KJ.1	188	1	5		150	243.20
115.893.KX.1	188	1	5		150	322.86
115.893.KY.1	188	1	5		150	322.86
115.897.00.6	234	1				705.96
115.898.00.6	245	1				705.96
115.906.16.6	227	1				960.61
115.906.DW.6	227	1				960.61
115.906.SN.6	227	1			40	876.65
115.907.16.6	228	1				960.61
115.907.DW.6	228	1				960.61
115.907.JQ.6	228	1				796.99
115.907.KH.6	228	1				796.99
115.907.KJ.6	228	1			40	796.99
115.907.KK.6	228	1				796.99
115.907.KM.6	228	1				796.99
115.907.SN.6	228	1				876.65
115.908.16.6	244	1				1040.34

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
115.908.DW.6	244	1				1040.34
115.908.JQ.6	244	1				876.65
115.908.KH.6	244	1				876.65
115.908.KJ.6	244	1				876.65
115.908.KK.6	244	1				876.65
115.908.KM.6	244	1				876.65
115.908.SN.6	244	1				956.40
115.909.16.6	243	1				1040.05
115.909.DW.6	243	1				1040.05
115.909.SN.6	243	1				956.40
115.911.00.1	388	1				260.01
115.912.00.1	389	1				260.01
115.913.00.1	390	1				357.16
115.915.00.1	389	1				237.06
115.916.00.1	389	1				237.06
115.917.00.1	390	1				95.61
115.918.00.1	262	1	10			220.96
115.928.00.1	391	1				363.30
115.936.14.6	236	1				773.33
115.936.SN.6	236	1				773.33
115.937.14.6	251	1				840.59
115.937.SN.6	251	1				840.59
115.939.00.1	262	1	10			218.54
115.943.21.1	261	1	10		120	246.06
115.947.00.1	260	1	10			191.15
115.947.21.1	260	1	10			191.15
115.949.21.1	261	1				201.39
115.955.00.6	240	1				605.23
115.956.14.6	241	1				907.83
115.956.SN.6	241	1				907.83
115.980.21.2	205	1				440.44
115.980.BZ.2	205	1				428.94
115.981.21.2	209	1				440.44
115.981.BZ.2	209	1				428.94
115.995.21.2	207	1				344.34
115.995.BZ.2	207	1				332.77
115.996.21.2	211	1				344.34
115.996.BZ.2	211	1				332.77
115.998.00.1	391	1				363.30
116.001.00.1	386	1	10			141.21
116.005.00.1	387	1				164.99
116.011.11.5	368	1	10		120	253.05
116.011.21.5	368	1				266.36
116.011.DW.5	368	1				252.58
116.011.JQ.5	368	1				266.36
116.013.FW.1	378	1				316.00
116.014.14.1	372	1				436.96
116.014.FW.1	372	1				436.96
116.014.ID.1	372	1				686.65
116.014.JK.1	372	1				358.94
116.014.JL.1	372	1				358.94
116.014.JT.1	372	1				436.96
116.014.QB.1	372	1				686.65
116.014.QD.1	372	1				686.65
116.014.QF.1	372	1				686.65
116.014.SI.1	372	1	10			358.94
116.014.SJ.1	372	1	10			358.94
116.015.16.1	370	1	10			339.56
116.015.DW.1	370	1	10			339.56
116.015.JQ.1	370	1				339.56
116.015.KH.1	370	1				339.56
116.015.KJ.1	370	1	10			339.56
116.015.KK.1	370	1				339.56
116.015.KM.1	370	1				339.56
116.015.SN.1	370	1	10			301.46
116.016.00.1	377	1				470.66
116.016.00.5	376	1				470.66
116.016.11.5	376	1				470.66
116.016.DW.5	376	1				470.66
116.016.GH.5	376	1				659.54
116.016.JK.5	376	1				580.80
116.016.JL.5	376	1				580.80
116.016.SD.5	376	1				554.73
116.017.16.1	371	1				349.91
116.017.DW.1	371	1				349.91
116.017.JQ.1	371	1				349.91
116.017.KH.1	371	1				349.91
116.017.KJ.1	371	1				349.91
116.017.KK.1	371	1				349.91
116.017.KM.1	371	1				349.91
116.021.11.5	347	1	10			992.78
116.021.21.5	347	1	10		120	992.78
116.021.DW.5	347	1				928.93
116.021.JQ.5	347	1	10		120	992.78
116.023.FW.1	356	1	10		120	1089.81
116.024.14.1	351	1				1217.24
116.024.FW.1	351	1				1217.24
116.024.ID.1	351	1				1498.14
116.024.JK.1	351	1				1092.39
116.024.JL.1	351	1				1092.39
116.024.JT.1	351	1				1217.24
116.024.QB.1	351	1				1498.14
116.024.QD.1	351	1				1498.14
116.024.QF.1	351	1				1498.14
116.024.SI.1	351	1	10			1092.39
116.024.SJ.1	351	1	10			1092.39
116.025.16.1	349	1	10			1201.68
116.025.DW.1	349	1	10			1201.68
116.025.JQ.1	349	1				1130.95
116.025.KH.1	349	1				1130.95
116.025.KJ.1	349	1				1130.95
116.025.KK.1	349	1				1130.95
116.025.KM.1	349	1				1130.95
116.025.SN.1	349	1	10			919.87
116.026.GH.1	355	1			96	1242.33
116.026.QB.1	355	1				1406.73
116.026.QD.1	355	1				1406.73
116.026.QF.1	355	1			96	1406.73
116.027.16.1	350	1				1234.37
116.027.JQ.1	350	1				1137.23
116.027.KH.1	350	1				1137.23
116.027.KJ.1	350	1				1137.23
116.027.KM.1	350	1				1137.23
116.027.KX.1	350	1				1137.23
116.031.11.5	358	1				992.78
116.031.21.5	358	1				992.78

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
116.031.DW.5	358	1				928.93
116.031.JQ.5	358	1				992.78
116.033.FW.1	367	1				1089.81
116.034.14.1	362	1				1217.24
116.034.FW.1	362	1				1217.24
116.034.ID.1	362	1				1498.14
116.034.JK.1	362	1				1092.39
116.034.JL.1	362	1				1092.39
116.034.JT.1	362	1				1217.24
116.034.QB.1	362	1				1498.14
116.034.QD.1	362	1				1498.14
116.034.QF.1	362	1				1498.14
116.034.SI.1	362	1				1092.39
116.034.SJ.1	362	1				1092.39
116.035.16.1	360	1	10			1201.68
116.035.DW.1	360	1	10			1201.68
116.035.JQ.1	360	1				1130.95
116.035.KH.1	360	1				1130.95
116.035.KJ.1	360	1				1130.95
116.035.KK.1	360	1				1130.95
116.035.KM.1	360	1				1130.95
116.035.SN.1	360	1	10			919.87
116.036.GH.1	366	1				1242.33
116.036.QB.1	366	1				1406.73
116.036.QD.1	366	1				1406.73
116.036.QF.1	366	1				1406.73
116.037.16.1	361	1				1234.37
116.037.JQ.1	361	1				1137.23
116.037.KH.1	361	1				1137.23
116.037.KJ.1	361	1				1137.23
116.037.KM.1	361	1				1137.23
116.037.KX.1	361	1				1137.23
116.040.11.1	259	1	10			83.52
116.040.21.1	259	1	10			108.29
116.040.JQ.1	259	1	10			108.29
116.042.11.1	254	1	10		120	100.53
116.042.21.1	254	1	10		120	115.99
116.042.JQ.1	254	1	10			115.99
116.044.11.1	254	1	10			100.53
116.046.11.1	259	1	10			90.48
116.048.11.1	255	1	10			100.54
116.050.11.1	255	1	10		240	100.53
116.050.21.1	255	1	10			123.72
116.050.JQ.1	255	1	10			123.72
116.051.GH.1	258	1				289.76
116.051.KA.1	258	1				145.80
116.051.KT.1	258	1				145.80
116.051.KV.1	258	1				145.80
116.052.21.1	257	1				164.04
116.055.16.1	256	1	10			182.68
116.055.DW.1	256	1	10			153.01
116.055.JQ.1	256	1	10			153.01
116.055.KH.1	256	1	10		120	153.01
116.055.KJ.1	256	1	10			137.31
116.055.KK.1	256	1	10			215.80
116.057.16.1	257	1	10			182.68
116.057.DW.1	257	1	10			153.01
116.057.JQ.1	257	1	10			153.01

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
116.057.KH.1	257	1	10			153.01
116.057.KJ.1	257	1	10			137.31
116.057.KK.1	257	1	10			215.80
116.057.KM.1	257	1	10			153.01
116.057.SN.1	257	1	10			283.75
116.058.00.1	336	1				31.45
116.059.00.1	337	1				30.72
116.059.SN.1	337	1	12			92.44
116.060.00.1	337	1	12			58.95
116.061.00.6	263	1	5		120	23.68
116.062.00.1	337	1	12			58.95
116.063.00.6	265	1	5			36.26
116.064.11.1	369	1	10			296.52
116.064.21.1	369	1				296.52
116.064.DW.1	369	1				296.52
116.064.JQ.1	369	1				296.52
116.065.00.1	336	1				23.58
116.066.00.1	335	1	10	100		31.45
116.067.00.1	338	1				31.45
116.068.00.1	340	1				97.62
116.070.00.1	315	1			6	768.50
116.071.00.1	332	1			6	725.78
116.072.00.1	319	1			6	2107.14
116.073.00.1	322	1				2049.30
116.074.00.1	325	1			6	2390.82
116.075.00.1	328	1				1087.33
116.076.00.1	379	1				725.37
116.077.00.1	380	1				725.37
116.080.00.1	316	1			6	1028.82
116.081.00.1	333	1			6	981.95
116.082.00.1	320	1			6	2367.46
116.083.00.1	323	1			6	2262.76
116.084.00.1	326	1			6	2596.92
116.085.00.1	329	1				1271.21
116.086.00.1	357	1				1272.40
116.090.SG.6	232	1				1426.63
116.090.SM.6	232	1				1426.63
116.092.SG.6	239	1				1426.63
116.092.SM.6	239	1				1426.63
116.093.11.1	348	1				1029.97
116.093.21.1	348	1				1029.97
116.093.DW.1	348	1				1029.97
116.093.JQ.1	348	1				1029.97
116.094.11.1	359	1				1029.97
116.094.21.1	359	1				1029.97
116.094.DW.1	359	1				1029.97
116.094.JQ.1	359	1				1029.97
116.096.00.1	265	1	5		270	89.67
116.098.00.6	266	1	5		120	112.08
116.109.00.6	237	1				295.77
116.110.00.6	252	1				358.03
116.130.00.1	760	1				244.79
116.135.21.1	722	1				951.84
116.136.21.1	723	1				1091.82
116.140.00.1	317	1			2	1047.66
116.141.00.1	333	1				1007.37
116.142.00.1	321	1			2	2174.87
116.143.00.1	324	1				2296.82

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
116.144.00.1	327	1				2699.77
116.145.21.1	722	1				1035.84
116.146.21.1	723	1				1175.81
116.147.00.1	330	1				1289.42
116.155.21.1	722	1				1119.81
116.156.21.1	723	1				1259.77
116.158.00.1	336	1				31.81
116.161.14.1	715	1				1176.27
116.161.21.1	715	1				856.80
116.161.SN.1	715	1				1265.00
116.162.14.1	715	1				1215.32
116.162.21.1	715	1				897.62
116.162.SN.1	715	1				1304.05
116.163.14.1	725	1				1176.27
116.163.21.1	725	1				856.80
116.163.SN.1	725	1				1265.00
116.164.14.1	725	1				1215.32
116.164.21.1	725	1				897.62
116.164.SN.1	725	1				1304.05
116.165.14.1	736	1				1567.35
116.165.21.1	736	1				1264.80
116.165.SN.1	736	1				1656.07
116.166.14.1	736	1				1606.48
116.166.21.1	736	1				1305.61
116.166.SN.1	736	1				1695.20
116.167.14.1	715	1				1355.24
116.167.21.1	715	1				1043.51
116.167.SN.1	715	1				1443.97
116.168.14.1	725	1				1355.24
116.168.21.1	725	1				1043.51
116.168.SN.1	725	1				1443.97
116.171.14.1	719	1				1176.27
116.171.21.1	719	1				856.80
116.171.SN.1	719	1				1265.00
116.172.14.1	719	1				1215.32
116.172.21.1	719	1				897.62
116.172.SN.1	719	1				1304.05
116.173.14.1	729	1				1176.27
116.173.21.1	729	1				856.80
116.173.SN.1	729	1				1265.00
116.174.14.1	729	1				1215.32
116.174.21.1	729	1				897.62
116.174.SN.1	729	1				1304.05
116.175.14.1	738	1				1567.35
116.175.21.1	738	1				1264.80
116.175.SN.1	738	1				1656.07
116.176.14.1	738	1				1606.48
116.176.21.1	738	1				1305.61
116.176.SN.1	738	1				1695.20
116.177.14.1	719	1				1355.24
116.177.21.1	719	1				1043.51
116.177.SN.1	719	1				1443.97
116.178.14.1	729	1				1355.24
116.178.21.1	729	1				1043.51
116.178.SN.1	729	1				1443.97
116.181.14.1	717	1				979.21
116.181.21.1	717	1				651.23
116.181.SN.1	717	1				1067.93
116.182.14.1	717	1				998.73
116.182.21.1	717	1				671.64
116.182.SN.1	717	1				1087.45
116.183.14.1	727	1				979.21
116.183.21.1	727	1				651.23
116.183.SN.1	727	1				1067.93
116.184.14.1	727	1				998.73
116.184.21.1	727	1				671.64
116.184.SN.1	727	1				1087.45
116.185.14.1	737	1				1370.28
116.185.21.1	737	1				1059.26
116.185.SN.1	737	1				1459.01
116.186.14.1	737	1				1389.84
116.186.21.1	737	1				1079.61
116.186.SN.1	737	1				1478.55
116.187.14.1	717	1				1138.68
116.187.21.1	717	1				817.60
116.187.SN.1	717	1				1227.41
116.188.14.1	727	1				1138.68
116.188.21.1	727	1				817.60
116.188.SN.1	727	1				1227.41
116.191.14.1	721	1				979.21
116.191.21.1	721	1				651.23
116.191.SN.1	721	1				1067.93
116.192.14.1	721	1				998.73
116.192.21.1	721	1				671.64
116.192.SN.1	721	1				1087.45
116.193.14.1	731	1				979.21
116.193.21.1	731	1				651.23
116.193.SN.1	731	1				1067.93
116.194.14.1	731	1				998.73
116.194.21.1	731	1				671.64
116.194.SN.1	731	1				1087.45
116.195.14.1	739	1				1370.28
116.195.21.1	739	1				1059.26
116.195.SN.1	739	1				1459.01
116.196.14.1	739	1				1389.84
116.196.21.1	739	1				1079.61
116.196.SN.1	739	1				1478.55
116.197.14.1	721	1				1138.68
116.197.21.1	721	1				817.60
116.197.SN.1	721	1				1227.41
116.198.14.1	731	1				1138.68
116.198.21.1	731	1				817.60
116.198.SN.1	731	1				1227.41
116.207.21.1	742	1			100	368.97
116.207.79.1	742	1				368.97
116.207.FY.1	742	1				368.97
116.207.SX.1	742	1				368.97
116.208.21.1	734					
116.208.21.5	735	1				559.13
116.209.21.5	724	1				572.29
116.217.14.1	374	1				468.17
116.217.FW.1	374	1				468.17
116.217.ID.1	374	1				717.86
116.217.JK.1	374	1				390.16
116.217.JL.1	374	1				390.16
116.217.JT.1	374	1				468.17

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
116.217.QB.1	374	1				717.86
116.217.QD.1	374	1				717.86
116.217.QF.1	374	1				717.86
116.217.SI.1	374	1	10			390.16
116.217.SJ.1	374	1	10			390.16
116.227.14.1	353	1				1279.66
116.227.FW.1	353	1				1279.66
116.227.ID.1	353	1				1560.56
116.227.JK.1	353	1				1154.82
116.227.JL.1	353	1				1154.82
116.227.JT.1	353	1				1279.66
116.227.QB.1	353	1				1560.56
116.227.QD.1	353	1				1560.56
116.227.QF.1	353	1				1560.56
116.227.SI.1	353	1				1154.82
116.227.SJ.1	353	1				1154.82
116.235.21.1	732	1				867.87
116.236.21.1	733	1				1007.84
116.237.14.1	364	1				1279.66
116.237.FW.1	364	1				1279.66
116.237.ID.1	364	1				1560.56
116.237.JK.1	364	1				1154.82
116.237.JL.1	364	1				1154.82
116.237.JT.1	364	1				1279.66
116.237.QB.1	364	1				1560.56
116.237.QD.1	364	1				1560.56
116.237.QF.1	364	1				1560.56
116.237.SI.1	364	1				1154.82
116.237.SJ.1	364	1				1154.82
116.245.21.1	732	1				951.84
116.246.21.1	733	1				1091.82
116.255.21.1	732	1				1008.50
116.256.21.1	733	1				1147.83
116.261.14.1	745	1				1057.38
116.261.21.1	745	1				732.82
116.261.SN.1	745	1				1146.11
116.262.14.1	745	1				1076.94
116.262.21.1	745	1				753.27
116.262.SN.1	745	1				1165.67
116.263.14.1	749	1				1057.38
116.263.21.1	749	1				732.82
116.263.SN.1	749	1				1146.11
116.264.14.1	749	1				1076.94
116.264.21.1	749	1				753.27
116.264.SN.1	749	1				1165.67
116.265.14.1	753	1				1448.49
116.265.21.1	753	1				1140.83
116.265.SN.1	753	1				1537.21
116.266.14.1	753	1				1468.10
116.266.21.1	753	1				1161.26
116.266.SN.1	753	1				1556.82
116.267.14.1	745	1				1216.89
116.267.21.1	745	1				899.19
116.267.SN.1	745	1				1305.62
116.268.14.1	749	1				1216.89
116.268.21.1	749	1				899.19
116.268.SN.1	749	1				1305.62
116.271.14.1	747	1				1057.38
116.271.21.1	747	1				732.82
116.271.SN.1	747	1				1146.11
116.272.14.1	747	1				1076.94
116.272.21.1	747	1				753.27
116.272.SN.1	747	1				1165.67
116.273.14.1	751	1				1057.38
116.273.21.1	751	1				732.82
116.273.SN.1	751	1				1146.11
116.274.14.1	751	1				1076.94
116.274.21.1	751	1				753.27
116.274.SN.1	751	1				1165.67
116.275.14.1	755	1				1448.49
116.275.21.1	755	1				1140.83
116.275.SN.1	755	1				1537.21
116.276.14.1	755	1				1468.10
116.276.21.1	755	1				1161.26
116.276.SN.1	755	1				1556.82
116.277.14.1	747	1				1216.89
116.277.21.1	747	1				899.19
116.277.SN.1	747	1				1305.62
116.278.14.1	751	1				1216.89
116.278.21.1	751	1				899.19
116.278.SN.1	751	1				1305.62
116.281.14.1	745	1				1096.51
116.281.21.1	745	1				773.63
116.281.SN.1	745	1				1185.25
116.282.14.1	745	1				1116.04
116.282.21.1	745	1				794.03
116.282.SN.1	745	1				1204.77
116.283.14.1	749	1				1096.51
116.283.21.1	749	1				773.63
116.283.SN.1	749	1				1185.25
116.284.14.1	749	1				1116.04
116.284.21.1	749	1				794.03
116.284.SN.1	749	1				1204.77
116.285.14.1	753	1				1487.62
116.285.21.1	753	1				1181.64
116.285.SN.1	753	1				1576.35
116.286.14.1	753	1				1507.14
116.286.21.1	753	1				1202.07
116.286.SN.1	753	1				1595.86
116.287.14.1	745	1				1255.99
116.287.21.1	745	1				939.97
116.287.SN.1	745	1				1344.73
116.288.14.1	749	1				1255.99
116.288.21.1	749	1				939.97
116.288.SN.1	749	1				1344.73
116.291.14.1	747	1				1096.51
116.291.21.1	747	1				773.63
116.291.SN.1	747	1				1185.25
116.292.14.1	747	1				1116.04
116.292.21.1	747	1				794.03
116.292.SN.1	747	1				1204.77
116.293.14.1	751	1				1096.51
116.293.21.1	751	1				773.63
116.293.SN.1	751	1				1185.25
116.294.14.1	751	1				1116.04
116.294.21.1	751	1				794.03

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
116.294.SN.1	751	1				1204.77
116.295.14.1	755	1				1487.62
116.295.21.1	755	1				1181.64
116.295.SN.1	755	1				1576.35
116.296.14.1	755	1				1507.14
116.296.21.1	755	1				1202.07
116.296.SN.1	755	1				1595.86
116.297.14.1	747	1				1255.99
116.297.21.1	747	1				939.97
116.297.SN.1	747	1				1344.73
116.298.14.1	751	1				1255.99
116.298.21.1	751	1				939.97
116.298.SN.1	751	1				1344.73
116.335.21.1	740	1				1152.24
116.336.21.1	741	1				1324.23
116.365.21.1	740	1				1255.42
116.366.21.1	741	1				1423.12
116.421.00.1	759	1				187.35
116.422.00.1	760	1				40.64
116.425.11.1	758	1	10			62.77
116.426.11.1	758	1	10			125.54
116.450.00.1	761	1				382.17
116.452.00.1	758	1				458.60
116.462.14.1	756	1				1040.23
116.462.21.1	756	1				701.16
116.463.14.1	757	1				1040.23
116.463.21.1	757	1				701.16
116.464.14.1	756	1				1109.74
116.464.21.1	756	1				768.91
116.465.14.1	757	1				1109.74
116.465.21.1	757	1				768.91
118.003.11.1	1047	1	10		300	16.70
118.005.11.1	1049	1			250	31.90
118.006.11.1	1047	1	10	50	200	33.84
118.007.11.1	1048	1	5		120	43.80
118.008.11.1	1045	1			400	33.84
118.011.11.1	1050	1	10	50	400	26.78
118.018.11.1	1049	1	10		120	64.74
118.019.11.1	1049	1				71.27
118.020.11.1	1050	1	10	50	400	30.16
118.021.11.1	1052	1	10		320	26.94
118.026.11.1	1023	1	10	50	400	28.55
118.100.11.1	1049	1	10		80	76.37
118.110.11.1	1048	1			40	31.57
118.111.11.1	1048	1	10		320	31.57
118.112.11.1	1048	1	10	70	280	31.57
118.113.11.1	1048	1	10		280	31.57
118.114.11.1	1048	1	10		280	31.57
118.115.11.1	1048	1			290	41.37
118.116.11.1	1048	1			300	41.37
118.117.11.1	1048	1			300	41.37
118.118.11.1	1048	1			250	41.37
118.120.11.1	1048	1			350	31.57
118.121.11.1	1048	1	10	80	320	31.57
118.122.11.1	1048	1	10	70	280	31.57
118.123.11.1	1048	1	10		280	31.57
118.124.11.1	1048	1	10	70	280	31.57
118.125.11.1	1048	1	5	30	240	41.37

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
118.126.11.1	1048	1			300	41.37
118.127.11.1	1048	1			25	41.37
118.128.11.1	1048	1			300	41.37
118.131.11.1	1053	1	10	50		18.69
118.133.11.1	1053	1	10	50	400	23.79
118.200.16.1	1045	1	10			46.44
118.221.11.1	1020	1	10		320	26.04
118.232.KJ.2	920	1			4	986.80
118.239.KJ.1	918	1			4	1055.00
118.240.KJ.1	917	1			4	1020.00
118.311.KJ.2	919	1			4	953.67
118.312.KJ.2	921	1			4	998.27
118.365.11.1	916	1			4	917.38
119.060.11.1	1051	1	10	50	600	39.04
119.061.11.1	1050	1				35.48
119.063.11.1	1052	1				28.54
119.503.11.1	1052	1	20		240	55.48
119.504.11.1	1046	1	20		240	45.86
119.610.11.1	1045	1	10		800	23.63
119.611.16.1	1046	1				142.13
119.668.00.1	1056	1	10	50		6.53
119.678.11.1	1056	1	10	60		11.83
119.688.21.1	338	1				174.82
119.695.11.1	1051	1			80	15.15
119.696.11.1	1047	1	10			10.66
119.702.00.1	338	1				65.76
119.703.16.1	339	1				53.55
119.704.16.1	339	1	10	50		44.13
119.707.00.1	340	1				42.87
123.136.11.1	1044	1			24	225.93
123.700.11.1	1040	1			24	219.23
123.701.11.1	1040	1			24	225.93
128.006.11.5	1039	1			22	299.64
128.013.11.5	1039	1			22	177.67
128.025.11.5	1038	1			22	177.67
128.317.11.5	1038	1			22	201.66
131.002.00.5	284	1			6	1502.34
131.002.CD.5	283	1			6	1336.44
131.002.JK.5	283	1			6	1336.44
131.002.JL.5	283	1			6	1336.44
131.002.JV.5	284	1			6	1502.34
131.002.SI.5	283	1			6	1336.44
131.002.SJ.6	283	1			6	1336.44
131.002.TD.5	283	1			6	1336.44
131.011.00.1	295	1			40	330.11
131.012.00.1	296	1				110.78
131.013.00.1	291	1				99.47
131.019.00.1	295	1				53.90
131.021.00.5	275	1			6	1502.34
131.021.CD.5	274	1			6	1336.44
131.021.JK.5	274	1			6	1336.44
131.021.JL.5	274	1			6	1336.44
131.021.JV.5	275	1			6	1502.34
131.021.SI.5	274	1			6	1336.44
131.021.SJ.6	274	1			6	1336.44
131.021.TD.5	274	1			6	1336.44
131.030.JK.5	298	1			6	1175.14
131.030.JL.5	298	1			6	1175.14

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
131.030.SI.5	298	1			6	1175.14
131.030.SJ.6	298	1			6	1175.14
131.031.00.5	279	1			6	1654.69
131.031.CD.5	278	1			6	1488.79
131.031.JK.5	278	1			6	1488.79
131.031.JL.5	278	1			6	1488.79
131.031.JV.5	279	1			6	1654.69
131.031.SI.5	278	1			6	1488.79
131.031.SJ.6	278	1			6	1488.79
131.031.TD.5	278	1			6	1488.79
131.033.00.5	288	1			6	1654.69
131.033.CD.5	287	1			6	1488.79
131.033.JK.5	287	1			6	1488.79
131.033.JL.5	287	1			6	1488.79
131.033.JV.5	288	1			6	1654.69
131.033.SI.5	287	1			6	1488.79
131.033.SJ.6	287	1			6	1488.79
131.033.TD.5	287	1			6	1488.79
131.071.21.1	291	1				184.44
131.072.21.1	291	1				112.35
131.081.11.1	294	1			50	64.07
131.082.16.1	293	1				69.65
131.083.16.1	292	1			140	26.40
131.085.11.1	292	1		20		26.40
131.086.00.1	293	1				89.88
131.088.29.1	294	1	10			170.53
131.100.TA.1	296	1				324.62
131.102.TA.1	296	1				336.54
131.108.11.1	293	1				66.26
131.112.TA.1	296	1				64.59
131.138.00.1	292	1				40.09
131.202.00.7	286	1			6	2700.58
131.202.CD.7	285	1			6	2534.67
131.202.JK.7	285	1			6	2534.67
131.202.JL.7	285	1			6	2534.67
131.202.JV.7	286	1			6	2700.58
131.202.SI.7	285	1			6	2534.67
131.202.SJ.7	285	1			6	2534.67
131.202.TD.7	285	1			6	2534.67
131.221.00.7	277	1			6	2700.58
131.221.CD.7	276	1			6	2534.67
131.221.JK.7	276	1			6	2534.67
131.221.JL.7	276	1			6	2534.67
131.221.JV.7	277	1			6	2700.58
131.221.SI.7	276	1			6	2534.67
131.221.SJ.7	276	1			6	2534.67
131.221.TD.7	276	1			6	2534.67
131.231.00.7	282	1			6	2852.89
131.231.CD.7	281	1			6	2687.02
131.231.JK.7	281	1			6	2687.02
131.231.JL.7	281	1			6	2687.02
131.231.JV.7	282	1			6	2852.89
131.231.SI.7	281	1			6	2687.02
131.231.SJ.7	281	1			6	2687.02
131.231.TD.7	281	1			6	2687.02
131.233.00.7	290	1			6	2852.89
131.233.CD.7	289	1			6	2687.02
131.233.JK.7	289	1			6	2687.02

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
131.233.JL.7	289	1			6	2687.02
131.233.JV.7	290	1			6	2852.89
131.233.SI.7	289	1			6	2687.02
131.233.SJ.7	289	1			6	2687.02
131.233.TD.7	289	1			6	2687.02
140.014.11.1	1042	1			36	232.10
140.017.11.1	1043	1			24	221.84
140.027.11.1	1043	1			36	211.95
140.314.11.1	1041	1			36	270.26
140.317.11.1	1042	1			24	233.59
140.327.11.1	1041	1			36	229.32
146.070.11.1	142	1			12	1111.44
146.130.11.1	144	1			16	706.24
146.135.11.1	143	1			4	1111.44
146.208.11.1	132	1			4	4387.90
146.208.21.1	132	1			4	4509.46
146.218.11.1	131	1			4	5412.51
146.218.21.1	131	1			4	5534.08
146.220.11.1	133	1			8	2961.55
146.220.21.1	133	1			8	3032.17
146.220.JT.1	133	1			8	3630.92
146.243.11.1	137	1			2	5970.55
146.243.SI.1	137	1			2	6072.55
146.250.01.1	134	1			8	3214.69
146.250.21.1	134	1			8	3275.44
146.270.11.1	140	1			12	2147.64
146.270.FW.1	140	1			12	2222.89
146.270.SI.1	140	1			12	2199.75
146.270.SJ.1	140	1			12	2199.75
146.290.11.1	135	1			4	2576.00
146.290.FW.1	135	1			4	2639.69
146.290.SI.1	135	1			4	2622.31
146.290.SJ.1	135	1			4	2622.31
146.310.11.1	138	1			4	2854.18
146.310.FW.1	138	1			4	2926.10
146.310.SI.1	138	1			4	2902.12
146.310.SJ.1	138	1			4	2902.12
146.340.00.1	145	1			20	417.66
146.350.01.1	136	1			8	995.00
147.020.00.1	156	1				81.39
147.030.11.1	156	1				85.47
147.030.21.1	156	1				112.49
147.031.11.1	157	1				112.49
147.031.21.1	157	1				137.57
147.033.11.1	157	1				112.49
147.033.21.1	157	1				137.57
147.034.00.1	161	1				60.23
147.035.00.1	162	1				87.09
147.036.00.1	163	1				105.83
147.038.SI.1	163	1				325.58
147.038.SJ.1	163	1				325.58
147.039.00.1	159	1				217.00
147.040.00.1	172	1	10	80		10.77
147.041.SI.1	164	1				373.75
147.041.SJ.1	164	1				373.75
147.042.11.1	160	1				247.68
147.043.00.1	158	1				40.78
147.044.00.1	164	1				373.75

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
147.045.00.1	169	1				35.70
147.046.00.1	157	1				89.89
147.047.00.1	173	1				37.27
147.048.00.1	173	1	8			87.47
147.049.00.1	160	1				217.00
147.072.00.1	174	1	20			88.66
147.073.00.1	172	1	10			16.49
147.075.00.1	159	1				52.09
147.076.01.1	168	1				55.50
147.077.00.1	158	1				79.70
147.078.00.1	159	1				67.77
147.081.P0.1	158	1				67.77
147.086.01.1	167	1				61.01
150.020.00.6	880	1	10		80	64.20
150.247.00.1	881	1				52.47
150.265.01.1	870	1	10	60	480	69.00
150.265.11.1	870	1	10			24.60
150.265.14.1	870	1	10			24.60
150.265.21.1	870	1	10	60	480	24.60
150.265.46.1	870	1	10			39.32
150.266.11.1	870	1	10	60	480	35.91
150.266.16.1	870	1	10	60	480	35.91
150.266.21.1	870	1	10	60	480	35.91
150.266.KJ.1	870	1	10	60	480	35.91
150.281.11.1	875	1	10	80		43.04
150.281.21.1	875	1	10	80	640	43.04
150.300.14.1	876	1	10	80	640	58.32
150.300.21.1	876	1	10	80	640	58.32
150.300.KJ.1	876	1	10	80	640	58.32
150.481.11.1	877	1	10	80		77.77
150.481.14.1	877	1	10	80		77.77
150.481.21.1	877	1	10	80		77.77
150.481.KJ.1	877	1	10	80		77.77
150.550.00.1	868	1	10		200	64.44
150.551.21.1	866	1	10		200	91.24
150.552.00.1	868	1	10		200	64.44
150.552.21.1	866	1	10		200	91.24
150.557.21.1	867	1	10		200	81.87
150.559.00.1	869	1	10		200	63.10
150.585.00.1	868	1	10		120	64.44
150.585.21.1	867	1	10		120	89.15
150.592.00.1	869	1	10		240	96.85
150.592.21.1	867	1	10		120	123.59
150.595.00.6	873	1	10		80	77.04
150.616.21.6	874	1	10		80	116.84
150.617.00.6	875	1	8		64	107.86
150.623.00.6	874	1	8		64	73.19
150.704.00.6	876	1	12		48	231.12
150.705.00.6	877	1				231.12
150.766.21.6	879	1	12		48	154.09
150.767.21.6	879	1	12			154.09
150.768.21.6	878	1	10			124.55
151.001.21.1	766	1	10		240	88.01
151.003.21.1	766	1	10		240	88.01
151.019.01.1	765	1	20			106.55
151.021.21.1	766	1	20			124.07
151.034.11.1	767	1	10		240	41.23
151.034.14.1	766	1	10		240	88.01
151.035.11.1	767	1	10		240	41.23
151.035.14.1	766	1	10		240	88.01
151.100.11.1	411	1		20	240	22.73
151.107.11.1	765	1	15		180	52.67
151.108.11.1	410	1	20		240	22.73
151.116.11.1	767	1	25		200	61.07
151.117.11.1	767	1	25		200	61.07
151.120.11.1	772	1	10		60	113.94
151.120.21.1	772	1	10		60	130.44
151.121.00.1	772	1	10		60	182.07
151.122.21.1	773	1	10			158.35
151.126.11.1	772	1	10		120	52.57
151.126.21.1	772	1	10		120	80.40
151.127.00.1	773	1	10		120	134.36
152.005.00.1	779	1				34.46
152.013.21.1	780	1	15			113.07
152.018.00.1	112	1		20	160	100.42
152.019.00.1	777	1	20			150.30
152.032.16.1	788	1	20			69.46
152.033.16.1	788	1	20			69.46
152.034.16.1	788	1				90.52
152.035.16.1	788	1	20			69.46
152.036.16.1	788	1	20		320	69.23
152.037.16.1	788	1				90.52
152.038.16.1	788	1	20			45.17
152.039.16.1	788	1	20		320	45.17
152.040.16.1	788	1	20			51.34
152.045.16.1	788	1	20			47.83
152.049.21.1	770	1	10			153.87
152.050.14.1	112	1				108.80
152.050.21.1	112	1				108.80
152.051.01.1	771	1	10			168.11
152.059.21.1	770	1	10			153.87
152.061.01.1	771	1	10			168.11
152.062.00.1	397	1	10			54.12
152.063.00.1	397	1	10			123.68
152.070.21.1	775	1	25			68.82
152.071.21.1	776	1	25			75.72
152.072.21.1	769	1	15			107.94
152.073.21.1	770	1	20			114.04
152.074.21.1	769	1	15			107.94
152.075.21.1	770	1	20			114.04
152.076.21.1	779	1				75.40
152.080.14.1	112	1				112.55
152.080.21.1	112	1				112.55
152.081.21.1	775	1	25			48.19
152.084.21.1	768	1	20			89.63
152.089.01.1	769	1	20			123.69
152.091.21.1	768	1	20			89.63
152.092.21.1	768	1	20			89.63
152.093.21.1	768	1	20			89.63
152.099.01.1	769	1	20			123.69
152.107.16.1	790	1	10			14.13
152.108.16.1	790	1	10	100		13.96
152.113.16.1	790	1	10	50		15.30
152.114.16.1	790	1	10			15.92
152.115.16.1	790	1	10	50		15.92
152.116.16.1	789	1	10			19.70

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
152.119.16.1	789	1	10	90		21.68
152.120.16.1	789	1	10			24.91
152.127.16.1	789	1				21.68
152.128.16.1	789		10			23.45
152.145.16.1	789	1	10			50.54
152.162.16.1	789	1	10			17.33
152.166.11.1	411	1				32.17
152.170.16.1	403	1	5		270	19.38
152.175.16.1	790	1	10			8.55
152.176.16.1	790	1	10	200		8.55
152.179.16.1	790	1	10			10.74
152.180.16.1	790	1	10			10.74
152.181.16.1	790	1	10			10.74
152.223.11.1	411	1	10	100	400	8.27
152.230.11.1	411	1				32.96
152.231.11.1	410	1	20			16.06
152.232.00.1	785	1	10		60	115.98
152.233.00.1	786	1	10		60	124.20
152.274.11.1	784	1	10	100		18.67
152.320.16.1	812	1				84.00
152.325.00.1	810	1	10	30		115.83
152.328.00.1	812	1				58.17
152.378.11.1	787	1	20		240	31.41
152.392.11.1	785	1	20		240	54.14
152.393.11.1	785	1	20		240	48.60
152.402.16.1	397	1	20		160	19.73
152.403.16.1	401	1	10		80	91.09
152.404.46.1	400	1	20		160	37.54
152.404.46.2	400	1	20		160	37.54
152.408.00.1	402	1	20		160	85.99
152.420.46.1	398	1	20		160	39.18
152.422.46.1	399	1	20		160	41.22
152.425.46.1	398	1	20		160	18.36
152.426.46.1	399	1	10		160	29.33
152.428.46.1	398	1				39.08
152.434.06.1	403	1	5	50		10.70
152.434.16.1	403	1	5	50		11.73
152.436.16.1	403	1				25.63
152.438.46.1	402	1	5		160	52.32
152.441.46.1	400	1	10		120	54.14
152.489.16.1	339	1	10	100		17.80
152.495.00.1	412	1	10	100		4.50
152.496.00.1	412	1	10	100		4.36
152.497.00.1	405	1		10		10.93
152.498.00.1	412	1	10	100		4.50
152.607.11.1	409	1	20		160	32.76
152.608.46.1	409	1	5	50		30.68
152.613.11.1	398	1	10		120	31.30
152.665.11.1	410	1	10	60	480	9.81
152.682.00.1	413	1	10	100		4.35
152.689.00.1	413	1	10	100		6.66
152.690.00.1	413	1	10	100		6.46
152.691.00.1	413	1	10	100		13.30
152.692.00.1	413	1	10	100		8.87
152.693.00.1	413	1	10	100		6.46
152.699.00.1	413	1	10			10.68
152.702.11.1	785	1	20		160	37.38
152.704.11.1	785	1	20		160	37.37

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
152.723.11.1	782	1	20		320	26.91
152.767.11.1	784	1	10	100		37.85
152.768.11.1	786	1		10	120	57.70
152.796.00.1	412	1	10	100		4.35
152.839.11.1	783	1		40	160	36.38
152.860.11.1	765	1	20			137.46
152.934.11.1	407	1				31.63
152.939.11.1	407	1		25	300	72.00
152.940.11.1	408	1	10	30		58.57
152.941.11.1	408	1				100.00
152.950.11.1	406	1	25		300	25.34
152.951.11.1	406	1	10	50	200	41.01
152.957.11.1	783	1	20		160	31.33
152.958.11.1	783	1	10		80	81.36
153.564.16.1	412	1	10	100		5.18
153.565.16.1	412	1	10	100		5.18
153.566.16.1	412	1	10	100	6400	5.18
154.050.00.1	806	1	4		60	213.86
154.052.00.1	807	1	4		60	235.27
154.053.00.1	808	1	4		60	124.71
154.055.00.1	809	1	4		60	334.62
154.057.00.1	809	1	4		60	354.33
154.058.00.1	810	1	4		60	334.62
154.150.00.1	799	1	4		60	299.43
154.152.00.1	800	1	4		60	299.43
154.153.00.1	800	1	10		60	128.31
154.246.00.6	822	1	8			216.08
154.283.00.1	854	1			100	89.57
154.291.00.1	855	1				545.65
154.294.00.1	856	1				667.58
154.295.00.1	857	1				667.58
154.296.00.1	857	1				53.90
154.297.00.1	1011	1				7.89
154.298.00.1	1011	1				7.89
154.307.00.1	804	1				49.72
154.309.00.1	805	1				49.72
154.310.00.1	811	1				38.58
154.311.00.1	811	1				213.86
154.312.00.1	811	1				213.86
154.317.00.1	812	1				55.51
154.320.00.1	805	1				49.72
154.335.11.1	821	1	10			102.56
154.335.14.1	821	1	10			131.31
154.335.21.1	821	1	10			131.26
154.336.FW.1	820	1	10			164.08
154.337.FW.1	820	1	10			205.13
154.338.00.1	821	1	10			131.26
154.339.00.1	822	1	10			205.13
154.340.FW.1	821	1				166.44
154.341.FW.1	821	1				186.86
154.342.00.1	820	1	10			156.93
154.343.00.1	805	1				444.59
154.344.00.1	822	1				28.84
154.440.39.1	804	1	8			777.70
154.440.KS.1	804	1	8			777.70
154.440.QC.1	804	1	8			777.70
154.441.39.1	804	1	8			1002.38
154.441.KS.1	804	1	8			1002.38

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
154.441.QC.1	804	1	8			1002.38
154.446.KS.2	802	1	8			484.75
154.446.QC.2	802	1	8			583.45
154.447.KS.2	802	1	8			757.61
154.447.QC.2	802	1	8			908.54
154.448.KS.2	802	1	8			606.67
154.448.QC.2	802	1	8			728.58
154.450.KS.1	801	1	8		104	427.73
154.451.KS.1	801	1	8		96	641.60
154.453.KS.1	801	1	4			789.92
154.455.00.1	802	1	16			388.22
154.458.00.1	803	1	8		104	577.44
154.459.00.1	803	1	8			834.10
156.050.00.1	1010	1	10		200	27.47
156.051.00.1	1011	1	10			18.26
156.054.00.1	1011	1	10			49.31
159.622.00.1	413	1	10			15.66
159.623.00.1	413	1	10			16.03
215.288.21.1	1056	1		10		86.26
217.713.11.1	405	1	10	50		8.68
217.713.46.1	405	1	10			8.68
217.807.00.1	1056	1	10			7.01
240.003.00.1	170	1				61.85
240.019.00.1	271	1				67.78
240.116.00.1	174	1	20			44.12
240.297.00.1	1054	1				52.85
240.344.00.1	297	1	5			7.34
240.396.00.1	162	1				85.47
240.476.00.1	1021	1	10	50		8.63
240.625.00.1	175	1				53.38
240.626.00.1	175	1			144	93.43
240.635.00.1	169	1				122.75
240.648.00.1	774	1	10			35.27
240.719.00.5	1026	1	10		250	53.82
240.938.00.1	219	1	10	60		33.11
241.154.00.1	267	1				44.59
241.155.00.1	267	1				44.59
241.335.00.1	271	1				27.21
241.502.11.1	782	1				22.32
241.502.21.1	782	1	10			30.69
241.503.00.1	774	1				45.89
241.504.00.1	774	1				44.97
241.568.00.1	268	1				346.27
241.631.00.1	761	1				134.61
241.900.00.1	169	1				22.63
241.993.01.1	778	1				52.63
241.993.11.1	778	1	20	160		27.89
241.993.14.1	778	1	20	160		27.89
241.993.21.1	778	1	20	160		34.87
241.993.46.1	778	1	20			34.87
242.001.00.1	1005	1	5			26.70
242.018.00.1	1056	1	10	50		11.23
242.042.00.1	1001	1				146.59
242.044.00.1	999	1				35.26
242.126.11.1	782	1				23.80
242.126.21.1	782	1				85.47
242.309.00.1	1008	1				168.79
242.310.00.1	1022	1				23.56

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
242.388.00.5	1029	1	10			36.25
242.413.00.1	170	1				80.85
242.544.GH.1	202	1				202.35
242.545.00.1	175	1	12			20.02
242.546.00.1	171	1	10			13.34
242.547.00.1	171	1	10			17.42
242.553.00.1	163	1				71.63
242.594.00.1	271	1				37.22
242.676.00.1	171	1				26.70
242.829.00.1	1055	1				12.42
242.837.00.1	170	1				70.84
242.839.P0.1	158	1				52.09
242.999.00.1	173	1	20			52.66
243.168.00.1	202	1			270	14.31
243.272.00.1	1023	1				60.79
243.298.00.1	268	1				157.46
243.579.00.1	392	1				14.50
243.710.00.1	1022	1				32.03
243.843.00.1	1057	1				7.35
243.905.00.1	1022	1	250			14.91
243.970.00.1	221	1	20			65.19
244.120.00.1	212	1				95.28
244.244.00.1	1021		10	100		3.70
244.654.00.1	759	1				55.76
244.800.00.1	221	1	24	96	2304	7.44
244.999.00.1	267	1	10			40.99
245.368.01.1	167	1				100.11
245.390.11.1	176	1				31.89
245.820.01.1	166	1				141.25
245.830.01.1	165	1				141.25
245.840.01.1	165	1				141.25
245.957.00.1	176	1				12.15
245.999.01.1	166	1				141.25
246.191.00.5	1027	1	10		250	66.32
246.192.00.5	1027	1	10		250	70.09
246.328.00.1	1031	1	15		180	44.57
246.329.00.1	1023	1			156	101.27
249.000.00.1	176	1	10			37.45
249.801.00.1	168	1	10			93.43
250.022.00.1	174	1	10			34.68
281.002.00.5	1028	1	10		250	44.75
281.214.00.1	1028	1	24		384	50.54
282.000.21.3	1030	1	18		108	73.45
282.006.21.1	1030	1	33		198	76.47
282.300.21.2	1031	1	30		180	78.49
283.004.21.5	1033	1	12		72	118.62
283.005.21.5	1033	1	20		120	112.77
283.006.21.5	1032	1	20		120	130.69
283.304.21.5	1034	1	12		72	123.69
283.307.21.5	1035	1	20		120	117.43
349.352.00.1	1004	1			24	161.82
352.323.16.1	792	1	10			6.19
352.325.16.1	790	1				31.06
352.328.08.1	791	1				31.83
352.329.08.1	791	1				22.10
352.331.08.1	792	1	10			14.72
352.332.08.1	792	1	10			3.96
352.333.08.1	792	1	10			13.66

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
352.348.00.1	781	1	10			13.22
352.348.21.1	781	1				21.25
352.368.00.1	791	1				68.62
352.372.08.1	787	1	10		40	65.85
352.377.16.1	787	1	10	60	240	21.68
359.144.11.1	406	1	10	70	560	20.61
361.887.16.1	409	1	5	50	600	23.96
367.002.00.1	403	1	20			28.86
388.004.29.1	405	1				101.45
388.352.29.1	292	1	10			22.77
388.353.29.1	404	1				43.21
388.401.00.1	404	1				33.85
388.402.00.1	404	1				33.85
405.116.00.1	401	1	10		80	171.07
440.303.00.3	928	1			8	641.80
461.030.00.1	901		200	2000		0.12
461.031.00.1	901		1000			0.12
461.158.00.1	904		100			0.94
461.159.00.1	904		100			0.18
464.015.00.1	901		5		450	7.10
464.044.00.1	902		5		450	8.31
465.029.00.1	904		50	200		1.87
500.201.01.1	46	1			12	919.76
500.202.01.1	46	1			12	955.07
500.202.JT.1	46	1			12	1103.81
500.203.00.1	685	1			7	1109.14
500.204.00.1	685	1			7	1174.61
500.205.00.1	703	1			6	920.87
500.206.00.1	701	1			6	1346.50
500.207.00.1	704	1			6	1132.33
500.209.01.1	109	1			12	331.46
500.222.01.1	501	1			16	157.34
500.223.01.1	476	1			8	678.90
500.224.01.1	476	1			8	746.78
500.225.01.1	467	1			8	622.31
500.226.01.1	467	1			8	565.75
500.229.01.1	467	1			12	199.66
500.249.01.1	467	1			12	319.48
500.250.01.1	467	1			8	483.22
500.251.01.1	467	1			8	439.28
500.253.01.1	467	1			8	565.75
500.256.01.1	500	1			16	166.41
500.259.01.1	467	1			16	179.72
500.276.00.1	482	1				1943.78
500.277.00.1	482	1				1756.59
500.278.00.1	482	1				2178.44
500.279.00.1	482	1				1969.55
500.346.00.1	603	1			3	1828.09
500.346.01.1	603	1			3	1828.09
500.346.43.1	603	1			3	1828.09
500.347.00.1	603	1			3	1633.02
500.348.00.1	603	1			3	1633.02
500.348.43.1	603	1			3	1633.02
500.350.00.1	568	1			12	394.95
500.350.JK.1	568	1			12	394.95
500.350.JL.1	568	1			12	394.95
500.350.JR.1	568	1			12	394.95
500.351.00.1	568	1			12	394.95

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
500.351.JK.1	568	1			12	394.95
500.351.JL.1	568	1			12	394.95
500.351.JR.1	568	1			12	394.95
500.352.00.1	594	1			6	788.55
500.352.JK.1	594	1			6	788.55
500.352.JL.1	594	1			6	788.55
500.352.JR.1	594	1			6	788.55
500.353.00.1	594	1			6	870.23
500.353.JK.1	594	1			6	870.23
500.353.JL.1	594	1			6	870.23
500.353.JR.1	594	1			6	870.23
500.354.00.1	594	1			3	1004.11
500.354.JK.1	594	1			3	1004.11
500.354.JL.1	594	1			3	1004.11
500.354.JR.1	594	1			3	1004.11
500.355.00.1	594	1			3	1198.24
500.355.JK.1	594	1			3	1198.24
500.355.JL.1	594	1			3	1198.24
500.355.JR.1	594	1			3	1198.24
500.356.00.1	601	1			3	1198.24
500.356.JK.1	601	1			3	1198.24
500.356.JL.1	601	1			3	1198.24
500.356.JR.1	601	1			3	1198.24
500.357.00.1	616	1			6	664.05
500.357.JK.1	616	1			6	664.05
500.357.JL.1	616	1			6	664.05
500.357.JR.1	616	1			6	664.05
500.358.00.1	617	1			18	361.48
500.358.JK.1	617	1			12	361.48
500.358.JL.1	617	1			12	361.48
500.358.JR.1	617	1			12	361.48
500.359.00.1	615	1			15	428.42
500.359.JK.1	615	1			10	428.42
500.359.JL.1	615	1			10	428.42
500.359.JR.1	615	1			10	428.42
500.360.00.1	615	1			15	428.42
500.360.JK.1	615	1			10	428.42
500.360.JL.1	615	1			10	428.42
500.360.JR.1	615	1			10	428.42
500.361.00.1	624	1			6	622.56
500.361.JK.1	624	1			6	622.56
500.361.JL.1	624	1			6	622.56
500.361.JR.1	624	1			6	622.56
500.362.00.1	630	1			27	199.48
500.362.JK.1	630	1			56	199.48
500.362.JL.1	630	1			56	199.48
500.362.JR.1	630	1			56	199.48
500.363.00.1	568	1			6	468.59
500.363.JK.1	568	1			6	468.59
500.363.JL.1	568	1			6	468.59
500.363.JR.1	568	1			6	468.59
500.364.00.1	568	1			6	468.59
500.364.JK.1	568	1			6	468.59
500.364.JL.1	568	1			6	468.59
500.364.JR.1	568	1			6	468.59
500.365.00.1	593	1			6	534.18
500.365.JK.1	593	1			6	534.18
500.365.JL.1	593	1			6	534.18

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
500.365.JR.1	593	1			6	534.18
500.366.00.1	593	1			6	534.18
500.366.JK.1	593	1			6	534.18
500.366.JL.1	593	1			6	534.18
500.366.JR.1	593	1			6	534.18
500.367.00.1	668	1	24		192	134.81
500.369.01.1	470	1			16	103.83
500.371.01.1	471	1			16	123.80
500.372.01.1	470	1			14	130.44
500.374.01.1	504	1			42	71.89
500.375.01.1	505	1			36	90.52
500.376.01.1	505	1			18	97.19
500.377.01.1	58	1			14	346.09
500.378.01.1	55	1			14	372.72
500.380.01.1	110	1			14	324.19
500.480.01.2	70	1			10	198.35
500.498.01.1	505	1			18	106.50
500.502.00.1	564	1			15	478.86
500.502.01.1	564	1			15	478.86
500.502.43.1	564	1			15	478.86
500.503.00.1	619	1			4	1051.83
500.503.01.1	619	1			4	1051.83
500.503.43.1	619	1			4	1051.83
500.504.00.1	611	1			6	905.86
500.504.01.1	611	1			6	905.86
500.504.43.1	611	1			6	905.86
500.505.00.1	579	1			12	679.39
500.505.01.1	579	1			12	679.39
500.505.43.1	579	1			12	679.39
500.506.00.1	580	1			6	1012.27
500.506.01.1	580	1			6	1012.27
500.506.43.1	580	1			6	1012.27
500.507.00.1	611	1			12	744.87
500.507.01.1	611	1			12	744.87
500.507.43.1	611	1			12	744.87
500.508.00.1	579	1			6	852.67
500.508.01.1	579	1			6	852.67
500.508.43.1	579	1			6	852.67
500.509.00.1	580	1			3	1185.53
500.509.01.1	580	1			3	1185.53
500.509.43.1	580	1			3	1185.53
500.513.00.1	581	1			6	852.67
500.513.01.1	581	1			6	852.67
500.513.43.1	581	1			6	852.67
500.514.00.1	581	1			6	852.67
500.514.01.1	581	1			6	852.67
500.514.43.1	581	1			6	852.67
500.515.00.1	582	1			3	1185.53
500.515.01.1	582	1			3	1185.53
500.515.43.1	582	1			3	1185.53
500.516.00.1	582	1			3	1185.53
500.516.01.1	582	1			3	1185.53
500.516.43.1	582	1			3	1185.53
500.517.00.1	583	1			6	1025.91
500.517.01.1	583	1			6	1025.91
500.517.43.1	583	1			6	1025.91
500.518.00.1	583	1			3	1357.43
500.518.01.1	583	1			3	1357.43
500.518.43.1	583	1			3	1357.43
500.519.00.1	685	1			7	1051.83
500.520.00.1	685	1			7	785.81
500.521.00.1	685	1			7	866.29
500.522.00.1	685	1			7	959.08
500.523.00.1	671	1			80	60.03
500.524.00.1	671	1			80	76.40
500.525.00.1	661	1			150	60.03
500.526.00.1	661	1			150	60.03
500.527.00.1	661	1			120	69.58
500.528.01.1	497	1			16	210.25
500.529.01.1	497	1			16	210.25
500.530.01.1	460	1			12	347.25
500.531.01.1	460	1			8	633.45
500.532.01.1	460	1			8	690.42
500.533.01.1	460	1			8	659.23
500.534.01.1	460	1			8	716.20
500.535.01.1	460	1			8	659.23
500.536.01.1	460	1			8	716.20
500.550.01.1	460	1			8	872.20
500.551.01.1	460	1			8	880.33
500.552.01.1	460	1			8	937.30
500.578.01.1	470	1			16	114.48
500.582.00.1	703	1			10	849.93
500.583.00.1	703	1			6	991.82
500.592.00.1	702	1			6	1843.10
500.593.00.1	701	1			10	1275.57
500.594.00.1	702	1			6	1417.46
500.603.01.2	110	1			8	349.97
500.620.01.2	461	1			12	263.16
500.622.01.2	462	1			12	455.78
500.623.01.2	462	1			8	553.42
500.624.01.2	462	1			8	636.17
500.627.01.2	474	1			8	884.40
500.628.01.2	474	1			8	1015.97
500.631.01.2	463	1			12	275.37
500.632.01.2	463	1			12	480.18
500.635.01.2	498	1			36	149.21
500.636.01.2	498	1			16	170.91
500.649.01.2	669	1			30	208.73
500.649.16.1	669	1			30	208.73
500.649.JK.2	669	1			30	208.73
500.649.JL.2	669	1			30	208.73
500.657.00.2	668	1			51	115.91
500.658.00.2	668	1			57	105.27
500.666.01.2	519	1			6	951.78
500.671.01.1	471	1			16	135.79
500.676.00.1	663	1				65.60
500.677.00.1	663	1				53.55
500.678.00.1	662	1				53.55
500.679.01.1	85	1	6		72	143.69
500.679.01.2	86	1	6		72	150.88
500.680.01.1	86	1	6		72	103.83
500.685.01.1	49	1			12	507.68
500.690.01.1	108	1			12	504.52
500.690.JT.1	108	1			12	607.36
500.692.01.1	74	1	5		120	203.68
500.693.01.1	81	1			6	559.09

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
500.694.01.1	76	1			12	549.77
500.700.01.2	509	1			16	110.84
500.702.01.2	509	1			16	110.84
500.704.01.2	509	1			16	110.84
500.706.01.2	509	1			16	110.84
500.708.01.2	510	1			16	122.00
500.710.01.2	510	1			16	122.00
500.712.01.2	510	1			16	122.00
500.714.01.2	510	1			16	122.00
500.716.01.2	510	1			16	129.38
500.718.01.2	510	1			16	129.38
500.720.01.2	510	1			16	129.38
500.722.01.2	510	1			16	129.38
500.724.01.2	510	1			12	140.40
500.726.01.2	510	1			12	140.40
500.728.01.2	511	1			12	147.78
500.730.01.2	511	1			12	147.78
500.732.01.2	512	1			12	147.78
500.734.01.2	512	1			12	147.78
500.736.01.2	512	1			16	155.17
500.738.01.2	512	1			16	155.17
500.740.01.2	513	1			16	155.17
500.742.01.2	513	1			16	155.17
500.744.01.2	514	1			16	122.00
500.746.01.2	514	1			16	122.00
500.748.01.2	514	1			16	129.38
500.750.01.2	514	1			16	129.38
500.752.01.2	514	1			16	136.76
500.754.01.2	514	1			16	136.76
500.756.01.2	515	1			12	151.54
500.758.01.2	515	1			12	151.54
500.760.01.2	516	1			16	151.54
500.762.01.2	516	1			16	151.54
500.764.01.2	516	1			16	158.94
500.766.01.2	516	1			16	158.94
500.768.01.2	492	1			16	221.72
500.769.01.2	493	1			16	221.72
500.770.01.2	493	1			16	221.72
500.771.01.2	493	1			16	240.22
500.772.01.2	494	1			16	251.30
500.773.01.2	494	1			16	251.30
500.774.01.2	494	1			16	247.61
500.775.01.2	495	1			16	240.22
500.776.01.2	495	1			16	240.22
500.777.01.2	495	1			12	258.71
500.778.01.2	495	1			12	258.71
500.779.01.2	495	1			16	254.99
500.780.01.2	496	1			12	266.10
500.781.01.2	496	1			12	266.10
500.800.00.1	52	1			12	404.60
500.801.00.1	53	1			12	358.26
500.803.00.1	57	1			12	476.54
500.816.00.1	55	1			12	520.48
500.817.00.1	56	1			12	489.85
500.818.00.1	81	1			12	548.44
500.821.00.1	62	1			4	888.91
500.831.00.1	535	1			7	542.11
500.832.00.1	74	1	5		100	203.68

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
500.902.00.1	508	1			40	104.45
500.903.00.1	502	1			36	82.99
500.913.00.1	518	1			18	254.09
500.914.00.1	518	1			16	319.57
500.915.00.1	542	1			18	101.73
500.916.00.1	91	1			8	207.53
500.917.00.1	82	1			16	504.94
500.919.00.1	533	1			8	261.23
500.920.00.1	536	1			10	317.41
500.921.00.1	536	1			8	317.41
500.922.00.1	535	1			7	598.29
500.923.00.1	535	1			7	598.29
500.924.00.1	535	1			7	528.07
500.925.00.1	535	1			7	528.07
500.927.00.1	504	1			36	102.00
500.928.00.1	470	1			20	120.11
500.929.00.1	502	1			36	102.00
500.930.00.1	92	1			8	248.21
500.939.00.1	520	1				1067.53
500.998.00.1	532	1			12	1047.61
501.044.00.2	84	1			16	252.62
501.044.00.3	84	1			16	290.52
501.156.00.1	661	1				63.40
501.157.00.1	662	1				69.74
501.438.00.1	111	1			8	207.53
501.603.00.1	506	1			36	45.72
501.603.00.2	506	1			36	54.86
501.604.00.1	505	1			20	49.37
501.604.00.3	505	1			20	59.25
501.605.00.1	472	1			18	53.03
501.605.00.2	472	1			18	63.66
501.606.00.1	472	1			18	56.49
501.606.00.2	472	1			18	67.79
501.606.00.3	472	1			18	67.79
501.607.00.1	544	1			24	82.01
501.608.00.1	542	1			24	36.57
501.611.00.1	508	1			24	91.83
501.611.00.3	508	1			24	110.20
501.612.00.1	506	1			32	43.87
501.612.00.3	506	1			32	52.67
501.619.00.1	49	1			12	633.62
501.624.00.1	501	1			36	99.02
501.625.00.1	501	1			36	99.02
501.628.00.1	502	1			30	107.11
501.629.00.1	502	1			30	107.11
501.632.00.1	468	1			16	112.74
501.633.00.1	468	1			16	112.74
501.636.00.1	468	1			18	114.96
501.637.00.1	468	1			18	114.96
501.640.00.1	468	1			14	137.69
501.641.00.1	468	1			14	137.69
501.644.00.1	468	1			14	229.52
501.645.00.1	468	1			14	229.52
501.649.00.1	60	1			18	172.24
501.649.00.2	60	1			18	198.08
501.650.00.1	61	1			18	200.95
501.655.00.1	314	1			6	492.40
501.657.00.8	332	1			6	568.15

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
501.665.00.1	305	1			12	332.69
501.675.00.1	304	1			12	363.29
501.680.00.1	75	1	6		72	43.06
501.681.00.1	75	1	6		72	68.90
501.689.00.1	67	1			6	301.86
501.698.00.1	468	1			8	313.65
501.699.00.1	468	1			8	313.65
501.702.00.1	469	1			8	390.21
501.703.00.1	469	1			8	390.21
501.706.00.1	468	1			8	508.69
501.707.00.1	468	1			8	508.69
501.710.00.1	477	1			6	791.51
501.711.00.1	477	1			6	791.51
501.714.00.1	470	1			16	152.80
501.730.01.1	503	1			39	89.60
501.731.01.1	503	1			39	89.60
501.755.00.1	65	1			6	388.55
501.756.00.1	65	1			6	270.21
501.757.00.1	66	1			6	335.44
501.769.00.1	61	1			16	91.86
501.830.00.1	499	1			36	101.69
501.830.JT.1	499	1			36	157.29
501.831.00.1	499	1			36	101.69
501.831.JT.1	499	1			36	157.29
501.832.00.1	500	1			16	213.83
501.832.00.3	500	1			16	213.83
501.832.JT.1	500	1			16	285.05
501.833.00.1	500	1			16	213.83
501.833.00.3	500	1			16	213.83
501.833.JT.1	500	1			16	285.05
501.834.00.1	465	1			12	191.11
501.834.00.3	465	1			12	191.11
501.834.00.5	465	1			12	191.11
501.835.00.1	465	1			12	348.38
501.835.00.3	465	1			12	348.38
501.835.00.5	465	1			12	348.38
501.836.00.1	465	1			8	478.71
501.836.00.3	465	1			8	478.71
501.837.00.1	465	1			8	609.73
501.837.00.3	465	1			8	609.73
501.838.00.1	476	1			8	756.99
501.838.00.3	476	1			8	756.99
501.839.00.1	466	1			12	393.32
501.839.00.3	466	1			12	393.32
501.840.00.1	466	1			8	538.59
501.840.00.3	466	1			8	538.59
501.841.00.1	467	1			12	212.05
501.841.00.3	467	1			12	212.05
501.842.00.1	467	1			12	375.34
501.842.00.3	467	1			12	375.34
501.843.00.1	483	1			16	223.20
501.844.00.1	483	1			12	390.61
501.845.00.1	483	1			8	558.02
501.846.00.1	483	1			8	808.41
501.847.00.1	492	1			12	242.74
501.847.00.3	492	1			12	242.74
501.847.JT.1	492	1			12	364.27
501.848.00.1	492	1			12	396.10
501.848.00.3	492	1			12	396.10
501.848.JT.1	492	1			12	516.09
501.849.01.1	77	1			6	487.20
501.856.00.1	64	1			6	441.52
501.859.00.1	66	1			6	556.15
501.866.00.1	63	1			6	523.13
501.880.00.1	461	1			8	680.36
501.880.00.3	461	1			8	680.36
501.881.00.1	62	1			16	110.23
501.883.00.1	468	1			8	508.69
501.895.00.1	111	1			15	96.68
501.898.00.1	109	1			12	252.75
501.898.JT.1	109	1			12	416.59
501.902.00.1	569	1			15	316.78
501.902.01.1	569	1			15	316.78
501.902.JK.1	569	1			15	316.78
501.902.JR.1	569	1			15	316.78
501.903.00.1	569	1			12	343.18
501.903.01.1	569	1			12	343.18
501.903.JK.1	569	1			12	343.18
501.903.JR.1	569	1			12	343.18
501.904.00.1	595	1			6	500.45
501.904.01.1	595	1			6	500.45
501.904.JK.1	595	1			6	500.45
501.904.JR.1	595	1			6	500.45
501.905.00.1	595	1			6	577.96
501.905.01.1	595	1			6	577.96
501.905.JK.1	595	1			6	577.96
501.905.JR.1	595	1			6	577.96
501.906.00.1	595	1			6	609.11
501.906.01.1	595	1			6	609.11
501.906.JK.1	595	1			6	609.11
501.906.JR.1	595	1			6	609.11
501.907.00.1	595	1			6	630.64
501.907.01.1	595	1			6	630.64
501.907.JK.1	595	1			6	630.64
501.907.JR.1	595	1			6	630.64
501.909.00.1	595	1			3	668.08
501.909.01.1	595	1			3	668.08
501.909.JK.1	595	1			3	668.08
501.909.JR.1	595	1			3	668.08
501.910.00.1	595	1			3	722.75
501.910.01.1	595	1			3	722.75
501.910.JK.1	595	1			3	722.75
501.910.JR.1	595	1			3	722.75
501.911.00.1	595	1			3	770.97
501.911.01.1	595	1			3	770.97
501.911.JK.1	595	1			3	770.97
501.911.JR.1	595	1			3	770.97
501.912.00.1	602	1			3	924.82
501.912.01.1	602	1			3	924.82
501.912.JK.1	602	1			3	924.82
501.912.JR.1	602	1			3	924.82
501.913.00.1	617	1			6	407.44
501.913.01.1	617	1			6	407.44
501.913.JK.1	617	1			6	407.44
501.913.JR.1	617	1			6	407.44
501.915.00.1	679	1			4	791.61

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
501.915.01.1	679	1			4	791.61
501.915.JK.1	679	1			4	791.61
501.915.JR.1	679	1			4	791.61
501.916.00.1	679	1			2	1070.19
501.916.01.1	679	1			2	1070.19
501.916.JK.1	679	1			2	1070.19
501.916.JR.1	679	1			2	1070.19
501.917.00.1	679	1			2	1387.68
501.917.01.1	679	1			2	1387.68
501.917.JK.1	679	1			2	1387.68
501.917.JR.1	679	1			2	1387.68
501.918.00.1	680	1			2	1794.57
501.918.01.1	680	1			2	1794.57
501.918.JK.1	680	1			2	1794.57
501.918.JR.1	680	1			2	1794.57
501.919.00.1	668	1	50			52.81
501.920.00.1	629	1			12	462.35
501.920.01.1	629	1			12	462.35
501.920.JK.1	629	1			12	462.35
501.920.JR.1	629	1			12	462.35
501.921.00.1	618	1			8	500.45
501.921.01.1	618	1			8	500.45
501.921.JK.1	618	1			8	500.45
501.921.JR.1	618	1			8	500.45
501.922.00.1	625	1			4	640.06
501.922.01.1	625	1			4	640.06
501.922.JK.1	625	1			4	640.06
501.922.JR.1	625	1			4	640.06
501.923.00.1	623	1			4	846.02
501.923.01.1	623	1			4	846.02
501.923.JK.1	623	1			4	846.02
501.923.JR.1	623	1			4	846.02
501.924.01.1	570	1			14	476.82
501.926.01.1	596	1			6	614.91
501.959.00.1	67	1			6	222.89
501.960.00.1	68	1			12	82.50
501.988.00.1	518	1			18	273.18
501.989.00.1	518	1			18	287.56
501.990.00.1	518	1			18	284.84
502.031.00.1	665	1				102.43
502.032.00.1	665	1				108.13
502.297.01.1	58	1			16	266.50
502.300.01.1	566	1			18	447.06
502.300.01.2	566	1			18	447.06
502.300.01.3	566	1			18	447.06
502.300.JH.1	566	1			18	447.06
502.300.JK.1	566	1			18	447.06
502.300.JL.1	566	1			18	447.06
502.300.JR.1	566	1			18	447.06
502.301.01.1	566	1			18	447.06
502.301.01.2	566	1			18	447.06
502.301.01.3	566	1			18	447.06
502.301.JH.1	566	1			18	447.06
502.301.JK.1	566	1			18	447.06
502.301.JL.1	566	1			18	447.06
502.301.JR.1	566	1			18	447.06
502.302.01.1	567	1			12	538.30
502.302.01.2	567	1			12	538.30

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
502.302.01.3	567	1			12	538.30
502.302.JH.1	567	1			12	538.30
502.302.JK.1	567	1			12	538.30
502.302.JL.1	567	1			12	538.30
502.302.JR.1	567	1			12	538.30
502.303.01.1	590	1			6	726.86
502.303.01.2	590	1			6	726.86
502.303.01.3	590	1			6	726.86
502.303.JH.1	590	1			6	726.86
502.303.JK.1	590	1			6	726.86
502.303.JL.1	590	1			6	726.86
502.303.JR.1	590	1			6	726.86
502.304.01.1	590	1			6	816.88
502.304.01.2	590	1			6	816.88
502.304.01.3	590	1			6	816.88
502.304.JH.1	590	1			6	816.88
502.304.JK.1	590	1			6	816.88
502.304.JL.1	590	1			6	816.88
502.304.JR.1	590	1			6	816.88
502.305.01.1	590	1			3	915.63
502.305.01.2	590	1			3	915.63
502.305.01.3	590	1			3	915.63
502.305.JH.1	590	1			3	915.63
502.305.JK.1	590	1			3	915.63
502.305.JL.1	590	1			3	915.63
502.305.JR.1	590	1			3	915.63
502.306.01.1	590	1			3	1191.11
502.306.01.2	590	1			3	1191.11
502.306.01.3	590	1			3	1191.11
502.306.JH.1	590	1			3	1191.11
502.306.JK.1	590	1			3	1191.11
502.306.JL.1	590	1			3	1191.11
502.306.JR.1	590	1			3	1191.11
502.307.01.1	592	1			6	726.86
502.307.01.2	592	1			6	726.86
502.307.01.3	592	1			6	726.86
502.307.JH.1	592	1			6	726.86
502.307.JK.1	592	1			6	726.86
502.307.JL.1	592	1			6	726.86
502.307.JR.1	592	1			6	726.86
502.308.01.1	592	1			6	816.88
502.308.01.2	592	1			6	816.88
502.308.01.3	592	1			6	816.88
502.308.JH.1	592	1			6	816.88
502.308.JK.1	592	1			6	816.88
502.308.JL.1	592	1			6	816.88
502.308.JR.1	592	1			6	816.88
502.309.01.1	600	1			3	1226.99
502.309.01.2	600	1			3	1226.99
502.309.01.3	600	1			3	1226.99
502.309.JH.1	600	1			3	1226.99
502.309.JK.1	600	1			3	1226.99
502.309.JL.1	600	1			3	1226.99
502.309.JR.1	600	1			3	1226.99
502.310.01.1	588	1			12	505.41
502.310.01.2	588	1			12	505.41
502.310.01.3	588	1			12	505.41
502.310.JH.1	588	1			12	505.41

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
502.310.JK.1	588	1			12	505.41
502.310.JL.1	588	1			12	505.41
502.310.JR.1	588	1			12	505.41
502.311.01.1	588	1			12	582.68
502.311.01.2	588	1			12	582.68
502.311.01.3	588	1			12	582.68
502.311.JH.1	588	1			12	582.68
502.311.JK.1	588	1			12	582.68
502.311.JL.1	588	1			12	582.68
502.311.JR.1	588	1			12	582.68
502.312.01.1	588	1			6	654.02
502.312.01.2	588	1			6	654.02
502.312.01.3	588	1			6	654.02
502.312.JH.1	588	1			6	654.02
502.312.JK.1	588	1			6	654.02
502.312.JL.1	588	1			6	654.02
502.312.JR.1	588	1			6	654.02
502.313.01.1	588	1			6	752.06
502.313.01.2	588	1			6	752.06
502.313.01.3	588	1			6	752.06
502.313.JH.1	588	1			6	752.06
502.313.JK.1	588	1			6	752.06
502.313.JL.1	588	1			6	752.06
502.313.JR.1	588	1			6	752.06
502.314.01.1	599	1			6	769.45
502.314.01.2	599	1			6	769.45
502.314.01.3	599	1			6	769.45
502.314.JH.1	599	1			6	769.45
502.314.JK.1	599	1			6	769.45
502.314.JL.1	599	1			6	769.45
502.314.JR.1	599	1			6	769.45
502.315.01.1	613	1			6	662.77
502.315.01.2	613	1			6	662.77
502.315.01.3	613	1			6	662.77
502.315.JH.1	613	1			6	662.77
502.315.JK.1	613	1			6	662.77
502.315.JL.1	613	1			6	662.77
502.315.JR.1	613	1			6	662.77
502.316.01.1	621	1			6	861.79
502.316.01.2	621	1			6	966.29
502.316.01.3	621	1			6	861.79
502.316.JH.1	621	1			6	861.79
502.316.JK.1	621	1			6	861.79
502.316.JK.2	621	1			6	966.29
502.316.JL.1	621	1			6	861.79
502.316.JR.1	621	1			6	861.79
502.317.01.1	622	1			8	861.79
502.317.01.2	622	1			6	966.29
502.317.01.3	622	1			8	861.79
502.317.JH.1	622	1			8	861.79
502.317.JK.1	622	1			8	861.79
502.317.JK.2	622	1			6	966.29
502.317.JL.1	622	1			8	861.79
502.317.JR.1	622	1			8	861.79
502.318.01.1	626	1			16	452.00
502.318.01.2	626	1			16	516.37
502.318.01.3	626	1			16	452.00
502.318.JH.1	626	1			16	452.00

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
502.318.JK.1	626	1			16	452.00
502.318.JK.2	626	1			16	516.37
502.318.JL.1	626	1			16	452.00
502.318.JR.1	626	1			16	452.00
502.319.01.1	627	1			24	340.57
502.319.01.2	627	1			24	403.90
502.319.01.3	627	1			24	340.57
502.319.JH.1	627	1			24	340.57
502.319.JK.1	627	1			24	340.57
502.319.JK.2	627	1			24	403.90
502.319.JL.1	627	1			24	340.57
502.319.JR.1	627	1			24	340.57
502.320.01.1	627	1			36	301.94
502.320.01.3	627	1			36	301.94
502.320.JH.1	627	1			36	301.94
502.320.JK.1	627	1			36	301.94
502.320.JL.1	627	1			36	301.94
502.320.JR.1	627	1			36	301.94
502.321.01.1	629	1			48	214.60
502.321.01.3	629	1			48	214.60
502.321.JH.1	629	1			48	214.60
502.321.JK.1	629	1			48	214.60
502.321.JL.1	629	1			48	214.60
502.321.JR.1	629	1			48	214.60
502.322.01.1	628	1			48	245.25
502.322.01.3	628	1			48	245.25
502.322.JH.1	628	1			48	245.25
502.322.JK.1	628	1			48	245.25
502.322.JL.1	628	1			48	245.25
502.322.JR.1	628	1			48	245.25
502.323.01.1	628	1			24	286.80
502.323.01.3	628	1			24	286.80
502.323.JH.1	628	1			24	286.80
502.323.JK.1	628	1			24	286.80
502.323.JL.1	628	1			24	286.80
502.323.JR.1	628	1			24	286.80
502.324.01.1	614	1			24	393.18
502.324.01.3	614	1			24	393.18
502.324.JH.1	614	1			24	393.18
502.324.JK.1	614	1			24	393.18
502.324.JL.1	614	1			24	393.18
502.324.JR.1	614	1			24	393.18
502.325.01.1	614	1			24	405.67
502.325.01.3	614	1			24	405.67
502.325.JH.1	614	1			24	405.67
502.325.JK.1	614	1			24	405.67
502.325.JL.1	614	1			24	405.67
502.325.JR.1	614	1			24	405.67
502.326.01.3	630	1	12		96	74.92
502.326.JK.1	630	1	12		96	74.92
502.326.JL.1	630	1	12		96	74.92
502.327.01.3	630	1	12		96	92.90
502.327.JK.1	630	1	12		96	92.90
502.327.JL.1	630	1	12		96	92.90
502.328.00.1	664	1	24		192	32.21
502.328.01.3	664	1	24		192	32.21
502.328.14.1	664	1	24		192	33.25
502.328.JK.1	664	1	24		192	32.21

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
502.328.JL.1	664	1	24		192	32.21
502.329.00.1	668	1	24		192	140.84
502.330.00.1	668	1	24		192	149.82
502.335.01.1	676	1			4	929.15
502.335.01.2	676	1			4	929.15
502.335.01.3	676	1			4	929.15
502.335.JH.1	676	1			4	929.15
502.335.JK.1	676	1			4	929.15
502.335.JL.1	676	1			4	929.15
502.335.JR.1	676	1			4	929.15
502.336.01.1	676	1			4	1181.52
502.336.01.2	676	1			4	1181.52
502.336.01.3	676	1			4	1181.52
502.336.JH.1	676	1			4	1181.52
502.336.JK.1	676	1			4	1181.52
502.336.JL.1	676	1			4	1181.52
502.336.JR.1	676	1			4	1181.52
502.337.01.1	676	1			2	1442.41
502.337.01.2	676	1			2	1442.41
502.337.01.3	676	1			2	1442.41
502.337.JH.1	676	1			2	1442.41
502.337.JK.1	676	1			2	1442.41
502.337.JL.1	676	1			2	1442.41
502.337.JR.1	676	1			2	1442.41
502.338.01.1	678	1			2	1886.91
502.338.01.2	678	1			2	1886.91
502.338.01.3	678	1			2	1886.91
502.338.JH.1	678	1			2	1886.91
502.338.JK.1	678	1			2	1886.91
502.338.JL.1	678	1			2	1886.91
502.338.JR.1	678	1			2	1886.91
502.349.00.1	662	1				65.28
502.350.00.1	662	1				78.36
502.351.00.1	662	1			54	94.02
502.352.00.1	662	1			54	112.69
502.353.00.1	662	1			54	135.29
502.354.00.1	662	1				162.27
502.356.00.1	667	1	24		384	25.00
502.356.01.1	667	1	24		384	15.62
502.356.14.1	667	1	24		384	15.62
502.356.JK.1	667	1	24		384	15.62
502.356.JL.1	667	1	24		384	15.62
502.357.00.1	667	1	24		384	27.51
502.357.01.1	667	1	24		384	17.18
502.357.14.1	667	1	24		384	17.18
502.357.JK.1	667	1	24		384	17.18
502.357.JL.1	667	1	24		384	17.18
502.358.00.1	667	1	24		576	30.00
502.358.01.1	667	1	24		576	18.76
502.358.14.1	667	1	24		576	18.76
502.358.JK.1	667	1	24		576	18.76
502.358.JL.1	667	1	24		576	18.76
502.359.00.1	667	1	24		240	35.00
502.359.01.1	667	1	24		240	21.88
502.359.14.1	667	1	24		240	21.88
502.359.JK.1	667	1	24		240	21.88
502.359.JL.1	667	1	24		240	21.88
502.360.00.1	667	1	24		288	45.02

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
502.360.01.1	667	1	24		288	28.13
502.360.14.1	667	1	24		288	28.13
502.360.JK.1	667	1	24		288	28.13
502.360.JL.1	667	1	24		288	28.13
502.361.00.1	667	1	24		288	52.49
502.361.01.1	667	1	24		288	32.84
502.361.14.1	667	1	24		288	32.84
502.361.JK.1	667	1	24		288	32.84
502.361.JL.1	667	1	24		288	32.84
502.362.00.1	667	1	24		240	62.50
502.362.01.1	667	1	24		240	39.08
502.362.14.1	667	1	24		240	39.08
502.362.JK.1	667	1	24		240	39.08
502.362.JL.1	667	1	24		240	39.08
502.619.00.1	706	1				17.05
502.669.00.1	707	1				75.16
502.767.00.1	78	1				325.97
502.774.00.1	47	1			12	714.87
502.775.00.1	51	1			12	443.06
502.780.00.1	684	1			15	736.32
502.780.14.1	684	1			15	757.59
502.781.00.1	684	1			15	762.90
502.781.14.1	684	1			15	784.17
502.782.00.1	684	1			15	826.69
502.782.14.1	684	1			15	853.29
502.783.00.1	684	1			15	882.53
502.783.14.1	684	1			15	909.10
502.784.00.1	684	1			15	930.37
502.784.14.1	684	1			15	956.95
502.785.00.1	684	1			15	1004.80
502.785.14.1	684	1			15	1031.38
502.786.00.1	684	1			15	1145.68
502.786.14.1	684	1			15	1174.93
502.787.00.1	684	1			15	1289.23
502.787.14.1	684	1			15	1329.10
502.796.00.1	686	1			15	505.06
502.797.00.1	686	1			15	571.52
502.798.00.1	686	1			15	651.26
502.799.00.1	686	1			15	744.30
502.800.00.1	687	1			25	372.15
502.803.00.1	688	1			37	249.87
502.804.00.1	688	1			31	260.50
502.805.00.1	688	1			25	276.45
502.806.00.1	688	1			23	287.09
502.807.00.1	688	1			15	300.38
502.808.00.1	688	1			15	311.01
502.809.00.1	688	1			15	340.25
502.810.00.1	688	1			23	364.17
502.811.00.1	688	1			23	388.10
502.825.00.1	108	1			12	344.13
502.829.00.1	297	1	20			150.19
502.925.01.1	705	1				276.35
502.959.00.1	87	1			12	342.85
502.959.00.2	88	1			12	342.85
502.965.00.1	90	1			16	255.39
502.966.00.1	89	1			12	228.28
502.966.00.2	90	1			12	228.28
502.970.01.1	92	1	5		140	145.71

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
502.970.79.1	92	1	5		140	145.71
502.970.FY.1	92	1	5		140	145.71
502.970.SX.1	92	1	5		140	145.71
502.971.01.1	93	1	5		75	85.01
502.971.79.1	93	1	5		75	85.01
502.971.FY.1	93	1	5		75	85.01
502.971.SX.1	93	1	5		75	85.01
502.972.FY.1	94	1	20		200	121.42
502.973.00.1	526	1			4	1233.68
502.973.00.2	526	1			4	1233.68
502.973.79.1	526	1			4	1682.97
502.973.FY.1	526	1			4	1682.97
502.973.SX.1	526	1			4	1682.97
502.974.00.1	527	1			4	1233.68
502.974.00.2	527	1			4	1233.68
502.974.79.1	527	1			4	1682.97
502.974.FY.1	527	1			4	1682.97
502.974.SX.1	527	1			4	1682.97
502.975.00.1	528	1				1952.52
502.975.00.2	528	1				1952.52
502.975.79.1	528	1				2547.52
502.975.FY.1	528	1				2547.52
502.975.SX.1	528	1				2547.52
502.976.00.1	529	1				1952.52
502.976.00.2	529	1				1952.52
502.976.79.1	529	1				2547.52
502.976.FY.1	529	1				2547.52
502.976.SX.1	529	1				2547.52
502.977.00.1	530	1				2649.52
502.977.00.2	530	1				2649.52
502.977.79.1	530	1				3244.49
502.977.FY.1	530	1				3244.49
502.977.SX.1	530	1				3244.49
502.978.00.1	531	1				2649.52
502.978.00.2	531	1				2649.52
502.978.79.1	531	1				3244.49
502.978.FY.1	531	1				3244.49
502.978.SX.1	531	1				3244.49
502.998.00.1	470	1			20	109.95
502.999.00.1	470	1			20	118.29
503.001.01.1	565	1			18	434.58
503.001.01.2	565	1			18	485.71
503.001.01.3	565	1			18	434.58
503.001.JH.1	565	1			18	434.58
503.001.JK.1	565	1			18	434.58
503.001.JK.2	565	1			18	485.71
503.001.JR.1	565	1			18	434.58
503.002.01.1	565	1			6	511.27
503.002.01.2	565	1			6	562.40
503.002.01.3	565	1			6	511.27
503.002.JH.1	565	1			6	511.27
503.002.JK.1	565	1			6	511.27
503.002.JK.2	565	1			6	562.40
503.002.JR.1	565	1			6	511.27
503.003.01.1	584	1			6	703.01
503.003.01.2	584	1			6	766.89
503.003.01.3	584	1			6	703.01
503.003.JH.1	584	1			6	703.01

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
503.003.JK.1	584	1			6	703.01
503.003.JK.2	584	1			6	766.89
503.003.JR.1	584	1			6	703.01
503.004.01.1	584	1			6	795.03
503.004.01.2	584	1			6	861.49
503.004.01.3	584	1			6	795.03
503.004.JH.1	584	1			6	795.03
503.004.JK.1	584	1			6	795.03
503.004.JK.2	584	1			6	861.49
503.004.JR.1	584	1			6	795.03
503.005.01.1	584	1			3	894.71
503.005.01.2	584	1			3	961.18
503.005.01.3	584	1			3	894.71
503.005.JH.1	584	1			3	894.71
503.005.JK.1	584	1			3	894.71
503.005.JK.2	584	1			3	961.18
503.005.JR.1	584	1			3	894.71
503.006.01.1	584	1			3	1175.91
503.006.01.2	584	1			3	1239.83
503.006.01.3	584	1			3	1175.91
503.006.JH.1	584	1			3	1175.91
503.006.JK.1	584	1			3	1175.91
503.006.JK.2	584	1			3	1239.83
503.006.JR.1	584	1			3	1175.91
503.007.01.1	598	1			3	1175.91
503.007.01.2	598	1			3	1239.83
503.007.01.3	598	1			3	1175.91
503.007.JH.1	598	1			3	1175.91
503.007.JK.1	598	1			3	1175.91
503.007.JK.2	598	1			3	1239.83
503.007.JR.1	598	1			3	1175.91
503.008.01.1	586	1			6	662.10
503.008.01.2	586	1			6	754.13
503.008.01.3	586	1			6	662.10
503.008.JH.1	586	1			6	662.10
503.008.JK.1	586	1			6	662.10
503.008.JK.2	586	1			6	754.13
503.008.JR.1	586	1			6	662.10
503.009.01.1	586	1			6	754.13
503.009.01.2	586	1			6	835.93
503.009.01.3	586	1			6	754.13
503.009.JH.1	586	1			6	754.13
503.009.JK.1	586	1			6	754.13
503.009.JK.2	586	1			6	835.93
503.009.JR.1	586	1			6	754.13
503.010.01.1	612	1			6	639.09
503.010.01.2	612	1			6	705.55
503.010.01.3	612	1			6	639.09
503.010.JH.1	612	1			6	639.09
503.010.JK.1	612	1			6	639.09
503.010.JK.2	612	1			6	705.55
503.010.JR.1	612	1			6	639.09
503.011.01.1	620	1			4	1089.00
503.011.01.2	620	1			4	1152.92
503.011.01.3	620	1			4	1089.00
503.011.JH.1	620	1			4	1089.00
503.011.JK.1	620	1			4	1089.00
503.011.JK.2	620	1			4	1152.92

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
503.011.JR.1	620	1			4	1089.00
503.012.01.1	663	1	25			32.96
503.012.14.1	663	1	25			32.96
503.012.21.1	663	1	25			43.32
503.012.JK.1	663	1	25			32.96
503.041.01.1	72	1	7		84	85.21
503.042.01.1	73	1	7		84	103.83
503.043.01.1	73	1	7		84	169.04
503.046.00.1	47	1			12	620.79
503.046.JT.1	47	1			12	825.42
503.048.00.1	48	1			12	642.90
503.049.JT.1	48	1			12	833.20
503.061.00.1	51	1			16	295.70
503.062.00.1	50	1			12	404.88
503.080.00.1	69	1			8	772.90
503.080.JT.1	69	1			8	1031.06
503.122.00.1	87	1	6		72	96.43
503.123.00.1	74	1	7		168	37.61
503.147.00.1	50	1			12	492.00
503.188.00.1	57	1			12	348.50
503.189.00.1	53	1			12	317.75
505.001.00.1	478	1			16	566.45
505.002.00.1	478	1			16	566.45
505.003.00.1	478	1			12	740.76
505.004.00.1	478	1			12	740.76
505.005.00.1	478	1			8	886.00
505.006.00.1	478	1			8	886.00
505.007.00.1	479	1			8	929.57
505.008.00.1	479	1			8	929.57
505.009.00.1	480	1			8	929.57
505.010.01.1	481	1			16	350.35
505.010.01.2	481	1			12	510.93
505.010.01.3	481	1			8	642.28
505.010.01.4	481	1			8	729.85
505.010.01.5	481	1			8	905.04
505.011.01.1	481	1			16	350.35
505.011.01.2	481	1			12	510.93
505.011.01.3	481	1			8	642.28
505.011.01.4	481	1			8	729.85
505.011.01.5	481	1			8	905.04
505.013.00.1	480	1			8	929.57
505.014.00.1	478	1			8	981.87
505.015.00.1	478	1			8	981.87
505.016.00.1	478	1			8	1173.57
505.017.00.1	478	1			8	1173.57
505.018.00.1	496	1			16	485.11
505.019.00.1	496	1			16	485.11
505.020.01.1	459	1			12	321.13
505.020.01.2	459	1			12	481.72
505.020.01.3	459	1			8	613.09
505.020.01.4	459	1			8	700.67
505.020.01.5	459	1			8	875.85
505.020.01.6	497	1			16	277.34
505.021.01.1	459	1			12	321.13
505.021.01.2	459	1			12	481.72
505.021.01.3	459	1			8	613.09
505.021.01.4	459	1			8	700.67
505.021.01.5	459	1			8	875.85
505.021.01.6	497	1			16	277.34
505.022.01.5	459	1			8	875.85
505.023.00.1	490	1			16	517.07
505.024.00.1	490	1			16	517.07
505.025.00.1	490	1			16	589.69
505.026.00.1	490	1			16	589.69
505.030.01.6	491	1			16	306.56
505.031.01.6	491	1			16	306.56
505.033.00.1	456	1			12	534.50
505.034.00.1	456	1			12	534.50
505.035.00.1	456	1			12	708.81
505.036.00.1	456	1			12	708.81
505.037.00.1	456	1			8	854.05
505.038.00.1	456	1			8	854.05
505.039.00.1	457	1			8	900.53
505.040.01.6	489	1			24	379.53
505.041.01.6	489	1			24	379.53
505.042.00.1	457	1			8	900.53
505.043.00.1	458	1			8	900.53
505.044.00.1	458	1			8	900.53
505.045.00.1	456	1			8	949.92
505.046.00.1	456	1			8	949.92
505.047.00.1	456	1			8	1141.61
505.048.00.1	456	1			8	1141.61
505.049.00.1	456	1			8	1141.61
505.050.00.1	488	1			16	598.42
505.051.00.1	488	1			16	598.42
505.052.00.1	488	1			16	671.04
505.053.00.1	488	1			16	671.04
505.058.01.1	552	1				92.01
505.058.21.1	552	1				89.94
505.071.00.1	572	1			12	642.90
505.071.00.2	572	1			12	642.90
505.071.00.3	572	1			12	642.90
505.071.00.5	572	1			12	642.90
505.071.00.6	572	1			12	642.90
505.071.00.7	572	1			12	642.90
505.071.00.8	572	1			12	642.90
505.072.00.1	572	1			12	680.91
505.072.00.2	572	1			12	680.91
505.072.00.3	572	1			12	680.91
505.072.00.5	572	1			12	680.91
505.072.00.6	572	1			12	680.91
505.072.00.7	572	1			12	680.91
505.072.00.8	572	1			12	680.91
505.073.00.1	572	1			6	762.74
505.073.00.2	572	1			6	762.74
505.073.00.3	572	1			6	762.74
505.073.00.5	572	1			6	762.74
505.073.00.6	572	1			6	762.74
505.073.00.7	572	1			6	762.74
505.073.00.8	572	1			6	762.74
505.074.00.1	572	1			6	818.25
505.074.00.2	572	1			6	818.25
505.074.00.3	572	1			6	818.25
505.074.00.5	572	1			6	818.25
505.074.00.6	572	1			6	818.25
505.074.00.7	572	1			6	818.25

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
505.074.00.8	572	1			6	818.25
505.075.00.1	572	1			6	879.62
505.075.00.2	572	1			6	879.62
505.075.00.3	572	1			6	879.62
505.075.00.5	572	1			6	879.62
505.075.00.6	572	1			6	879.62
505.075.00.7	572	1			6	879.62
505.075.00.8	572	1			6	879.62
505.076.00.1	574	1			6	1052.03
505.076.00.2	574	1			6	1052.03
505.076.00.3	574	1			6	1052.03
505.076.00.5	574	1			6	1052.03
505.076.00.6	574	1			6	1052.03
505.076.00.7	574	1			6	1052.03
505.076.00.8	574	1			6	1052.03
505.077.00.1	609	1			6	847.48
505.077.00.2	609	1			6	847.48
505.077.00.3	609	1			6	847.48
505.077.00.5	609	1			6	847.48
505.077.00.6	609	1			6	847.48
505.077.00.7	609	1			6	847.48
505.077.00.8	609	1			6	847.48
505.078.00.1	609	1			12	613.69
505.078.00.2	609	1			12	613.69
505.078.00.3	609	1			12	613.69
505.078.00.5	609	1			12	613.69
505.078.00.6	609	1			12	613.69
505.078.00.7	609	1			12	613.69
505.078.00.8	609	1			12	613.69
505.079.00.1	610	1			6	613.69
505.079.00.2	610	1			6	613.69
505.079.00.3	610	1			6	613.69
505.079.00.5	610	1			6	613.69
505.079.00.6	610	1			6	613.69
505.079.00.7	610	1			6	613.69
505.079.00.8	610	1			6	613.69
505.080.00.1	671	1			80	204.58
505.082.00.1	670	1			80	58.45
505.082.00.2	670	1			80	58.45
505.082.14.1	549	1				101.68
505.082.21.1	549	1				101.68
505.082.GH.1	549	1				101.68
505.083.00.7	621	1			6	860.58
505.083.00.8	621	1			6	860.58
505.090.00.2	669	1				102.28
505.091.00.2	670	1				379.91
505.093.00.2	670	1				394.51
505.095.00.2	670	1				409.12
505.105.00.1	606	1				2049.99
505.105.00.2	606	1				2049.99
505.115.00.1	608	1				2049.99
505.115.00.2	608	1				2049.99
505.125.00.1	606	1				2049.99
505.125.00.2	606	1				2049.99
505.135.00.1	608	1				2049.99
505.135.00.2	608	1				2049.99
505.145.00.1	606	1				2049.99
505.145.00.2	606	1				2049.99

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
505.155.00.1	608	1				2049.99
505.155.00.2	608	1				2049.99
505.165.00.1	608	1				2049.99
505.165.00.2	608	1				2049.99
505.175.00.1	606	1				2049.99
505.175.00.2	606	1				2049.99
505.261.00.1	576	1			6	851.70
505.261.00.2	576	1			6	851.70
505.261.00.3	576	1			6	851.70
505.261.00.5	576	1			6	851.70
505.261.00.6	576	1			6	851.70
505.261.00.7	576	1			6	851.70
505.261.00.8	576	1			6	851.70
505.262.00.1	576	1			6	939.81
505.262.00.2	576	1			6	939.81
505.262.00.3	576	1			6	939.81
505.262.00.5	576	1			6	939.81
505.262.00.6	576	1			6	939.81
505.262.00.7	576	1			6	939.81
505.262.00.8	576	1			6	939.81
505.263.00.1	576	1			3	1057.29
505.263.00.2	576	1			3	1057.29
505.263.00.3	576	1			3	1057.29
505.263.00.5	576	1			3	1057.29
505.263.00.6	576	1			3	1057.29
505.263.00.7	576	1			3	1057.29
505.263.00.8	576	1			3	1057.29
505.264.00.1	576	1			3	1116.01
505.264.00.2	576	1			3	1116.01
505.264.00.3	576	1			3	1116.01
505.264.00.5	576	1			3	1116.01
505.264.00.6	576	1			3	1116.01
505.264.00.7	576	1			3	1116.01
505.264.00.8	576	1			3	1116.01
505.265.00.1	576	1			3	1292.23
505.265.00.2	576	1			3	1292.23
505.265.00.3	576	1			3	1292.23
505.265.00.5	576	1			3	1292.23
505.265.00.6	576	1			3	1292.23
505.265.00.7	576	1			3	1292.23
505.265.00.8	576	1			3	1292.23
505.266.00.1	578	1			3	1468.45
505.266.00.2	578	1			3	1468.45
505.266.00.3	578	1			3	1468.45
505.266.00.5	578	1			3	1468.45
505.266.00.6	578	1			3	1468.45
505.266.00.7	578	1			3	1468.45
505.266.00.8	578	1			3	1468.45
505.271.00.1	604	1				255.54
505.271.00.2	604	1				255.54
505.271.00.3	604	1				255.54
505.271.00.5	604	1				255.54
505.271.00.6	604	1				255.54
505.271.00.7	604	1				255.54
505.272.00.1	604	1			10	281.95
505.272.00.2	604	1			10	281.95
505.272.00.3	604	1			10	281.95
505.272.00.5	604	1			10	281.95

Prix hors éco-contribution et éco-participation.

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
505.272.00.6	604	1			10	281.95
505.272.00.7	604	1			10	281.95
505.273.00.1	604	1			10	317.19
505.273.00.2	604	1			10	317.19
505.273.00.3	604	1			10	317.19
505.273.00.5	604	1			10	317.19
505.273.00.6	604	1			10	317.19
505.273.00.7	604	1			10	317.19
505.274.00.1	604	1				334.81
505.274.00.2	604	1				334.81
505.274.00.3	604	1				334.81
505.274.00.5	604	1				334.81
505.274.00.6	604	1				334.81
505.274.00.7	604	1				334.81
505.275.00.1	604	1				387.69
505.275.00.2	604	1				387.69
505.275.00.3	604	1				387.69
505.275.00.5	604	1				387.69
505.275.00.6	604	1				387.69
505.275.00.7	604	1				387.69
505.276.00.1	604	1				440.51
505.276.00.2	604	1				440.51
505.276.00.3	604	1				440.51
505.276.00.5	604	1				440.51
505.276.00.6	604	1				440.51
505.276.00.7	604	1				440.51
505.282.00.1	606	1				281.95
505.282.00.2	606	1				281.95
505.282.00.3	606	1				281.95
505.282.00.5	606	1				281.95
505.282.00.6	606	1				281.95
505.282.00.7	606	1				281.95
505.283.00.1	606	1				317.19
505.283.00.2	606	1				317.19
505.283.00.3	606	1				317.19
505.283.00.5	606	1				317.19
505.283.00.6	606	1				317.19
505.283.00.7	606	1				317.19
505.284.00.1	606	1				334.81
505.284.00.2	606	1				334.81
505.284.00.3	606	1				334.81
505.284.00.5	606	1				334.81
505.284.00.6	606	1				334.81
505.284.00.7	606	1				334.81
505.285.00.1	606	1				387.69
505.285.00.2	606	1				387.69
505.285.00.3	606	1				387.69
505.285.00.5	606	1				387.69
505.285.00.6	606	1				387.69
505.285.00.7	606	1				387.69
505.286.00.1	606	1				440.51
505.286.00.2	606	1				440.51
505.286.00.3	606	1				440.51
505.286.00.5	606	1				440.51
505.286.00.6	606	1				440.51
505.286.00.7	606	1				440.51
505.293.00.1	604	1				317.19
505.293.00.2	604	1				317.19

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
505.293.00.3	604	1				317.19
505.293.00.5	604	1				317.19
505.293.00.6	604	1				317.19
505.293.00.7	604	1				317.19
505.294.00.1	604	1				334.81
505.294.00.2	604	1				334.81
505.294.00.3	604	1				334.81
505.294.00.5	604	1				334.81
505.294.00.6	604	1				334.81
505.294.00.7	604	1				334.81
505.295.00.1	604	1				387.69
505.295.00.2	604	1				387.69
505.295.00.3	604	1				387.69
505.295.00.5	604	1				387.69
505.295.00.6	604	1				387.69
505.295.00.7	604	1				387.69
505.303.00.1	606	1				317.19
505.303.00.2	606	1				317.19
505.303.00.3	606	1				317.19
505.303.00.5	606	1				317.19
505.303.00.6	606	1				317.19
505.303.00.7	606	1				317.19
505.304.00.1	606	1				334.81
505.304.00.2	606	1				334.81
505.304.00.3	606	1				334.81
505.304.00.5	606	1				334.81
505.304.00.6	606	1				334.81
505.304.00.7	606	1				334.81
505.305.00.1	606	1				387.69
505.305.00.2	606	1				387.69
505.305.00.3	606	1				387.69
505.305.00.5	606	1				387.69
505.305.00.6	606	1				387.69
505.305.00.7	606	1				387.69
505.313.00.1	604	1				317.19
505.313.00.2	604	1				317.19
505.313.00.3	604	1				317.19
505.313.00.5	604	1				317.19
505.313.00.6	604	1				317.19
505.313.00.7	604	1				317.19
505.314.00.1	604	1				334.81
505.314.00.2	604	1				334.81
505.314.00.3	604	1				334.81
505.314.00.5	604	1				334.81
505.314.00.6	604	1				334.81
505.314.00.7	604	1				334.81
505.315.00.1	604	1				387.69
505.315.00.2	604	1				387.69
505.315.00.3	604	1				387.69
505.315.00.5	604	1				387.69
505.315.00.6	604	1				387.69
505.315.00.7	604	1				387.69
505.323.00.1	606	1				317.19
505.323.00.2	606	1				317.19
505.323.00.3	606	1				317.19
505.323.00.5	606	1				317.19
505.323.00.6	606	1				317.19
505.323.00.7	606	1				317.19

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
505.324.00.1	606	1				334.81
505.324.00.2	606	1				334.81
505.324.00.3	606	1				334.81
505.324.00.5	606	1				334.81
505.324.00.6	606	1				334.81
505.324.00.7	606	1				334.81
505.325.00.1	606	1				387.69
505.325.00.2	606	1				387.69
505.325.00.3	606	1				387.69
505.325.00.5	606	1				387.69
505.325.00.6	606	1				387.69
505.325.00.7	606	1				387.69
505.335.00.1	604	1				387.69
505.335.00.2	604	1				387.69
505.335.00.3	604	1				387.69
505.335.00.5	604	1				387.69
505.335.00.6	604	1				387.69
505.335.00.7	604	1				387.69
505.345.00.1	606	1				387.69
505.345.00.2	606	1				387.69
505.345.00.3	606	1				387.69
505.345.00.5	606	1				387.69
505.345.00.6	606	1				387.69
505.345.00.7	606	1				387.69
505.800.00.1	690	1			6	1663.05
505.800.00.2	690	1			6	1663.05
505.800.00.7	690	1			6	1927.19
505.801.00.1	690	1			6	1663.05
505.801.00.2	690	1			6	1663.05
505.801.00.7	690	1			6	1927.19
505.802.00.1	692	1			6	1777.72
505.802.00.2	692	1			6	1777.72
505.802.00.7	692	1			6	2099.98
505.803.00.1	692	1			6	1892.43
505.803.00.2	692	1			6	1892.43
505.803.00.7	692	1			6	2286.06
505.804.00.1	692	1			5	2035.80
505.804.00.2	692	1			5	2035.80
505.804.00.7	692	1			5	2472.14
505.805.00.1	692	1			5	2265.19
505.805.00.2	692	1			5	2265.19
505.805.00.7	692	1			5	2791.12
505.810.00.1	691	1			6	1749.04
505.810.00.2	691	1			6	1749.04
505.811.00.1	691	1			6	1749.04
505.811.00.2	691	1			6	1749.04
505.812.00.1	694	1			6	1863.77
505.812.00.2	694	1			6	1863.77
505.813.00.1	694	1			6	2007.13
505.813.00.2	694	1			6	2007.13
505.814.00.1	694	1			5	2179.14
505.814.00.2	694	1			5	2179.14
505.815.00.1	694	1			5	2437.22
505.815.00.2	694	1			5	2437.22
505.820.00.1	695	1			6	1663.05
505.820.00.2	695	1			6	1663.05
505.820.00.7	695	1			6	1927.19
505.821.00.1	695	1			6	1663.05
505.821.00.2	695	1			6	1663.05
505.821.00.7	695	1			6	1927.19
505.822.00.1	698	1			6	1777.72
505.822.00.2	698	1			6	1777.72
505.822.00.7	698	1			6	2099.98
505.823.00.1	698	1			6	1892.43
505.823.00.2	698	1			6	1892.43
505.823.00.7	698	1			6	2286.06
505.824.00.1	698	1			5	2035.80
505.824.00.2	698	1			5	2035.80
505.824.00.7	698	1			5	2472.14
505.825.00.1	698	1			5	2265.19
505.825.00.2	698	1			5	2265.19
505.825.00.7	698	1			5	2791.12
505.830.00.1	696	1			6	1749.04
505.830.00.2	696	1			6	1749.04
505.831.00.1	696	1			6	1749.04
505.831.00.2	696	1			6	1749.04
505.832.00.1	700	1			6	1863.77
505.832.00.2	700	1			6	1863.77
505.833.00.1	700	1			6	2007.13
505.833.00.2	700	1			6	2007.13
505.834.00.1	700	1			5	2179.14
505.834.00.2	700	1			5	2179.14
505.835.00.1	700	1			5	2437.22
505.835.00.2	700	1			5	2437.22
505.841.00.1	706	1			6	121.55
505.841.00.2	706	1			6	121.55
505.841.00.3	706	1			6	121.55
505.842.00.1	706	1			6	130.10
505.842.00.2	706	1			6	130.10
505.842.00.3	706	1			6	130.10
505.843.00.1	706	1			6	141.51
505.843.00.2	706	1			6	141.51
505.843.00.3	706	1			6	141.51
505.844.00.1	706	1			5	155.78
505.844.00.2	706	1			5	155.78
505.844.00.3	706	1			5	155.78
505.845.00.1	706	1			5	170.05
505.845.00.2	706	1			5	170.05
505.845.00.3	706	1			5	170.05
550.008.00.1	852	1	10		120	89.33
550.009.00.1	852	1	10		120	89.33
550.078.00.1	851	1	10		120	81.58
550.079.00.1	851	1	10		120	81.58
550.083.00.1	853	1				107.96
550.084.00.1	843	1			10	570.82
550.085.00.1	845	1			10	558.12
550.086.00.1	845	1			10	636.79
550.202.00.2	831	1			8	634.01
550.212.00.2	831	1			8	634.01
550.222.00.2	831	1			8	634.01
550.228.00.2	831	1			8	1024.33
550.229.00.2	831	1			8	1054.91
550.233.00.2	831	1			8	1100.76
550.234.00.2	831	1			8	1042.68
550.235.00.2	831	1			8	1073.26
550.236.00.2	831	1			8	1119.11

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
550.237.00.2	831	1			8	1042.68
550.238.00.2	831	1			8	1073.26
550.239.00.2	831	1			8	1119.11
550.250.00.2	830	1			8	633.43
550.252.00.2	831	1			8	670.78
550.253.00.2	831	1			8	708.12
550.254.00.2	831	1			8	745.46
550.255.00.2	831	1			8	782.80
550.256.00.2	831	1			8	857.48
550.257.00.2	831	1			8	894.84
550.258.00.2	831	1			8	968.13
550.259.00.2	831	1			8	1005.47
550.260.00.2	830	1			8	633.43
550.262.00.2	831	1			8	670.78
550.263.00.2	831	1			8	708.12
550.264.00.2	831	1			8	745.46
550.265.00.2	831	1			8	782.80
550.266.00.2	831	1			8	857.48
550.267.00.2	831	1			8	894.84
550.268.00.2	831	1			8	968.13
550.269.00.2	831	1			8	1005.47
550.270.00.2	830	1			8	633.43
550.272.00.2	831	1			8	670.78
550.273.00.2	831	1			8	708.12
550.274.00.2	831	1			8	745.46
550.275.00.2	831	1			8	782.80
550.276.00.2	831	1			8	857.48
550.277.00.2	831	1			8	894.84
550.278.00.2	831	1			8	968.13
550.279.00.2	831	1			8	1005.47
550.290.00.2	830	1			8	572.73
550.291.00.2	830	1			8	572.73
550.292.00.2	830	1			8	572.73
550.313.00.1	841	1			10	322.06
550.314.00.1	841	1			10	396.77
550.315.00.1	842	1			10	471.49
550.316.00.1	842	1			10	505.00
550.317.00.1	842	1			10	566.83
550.318.00.1	842	1			10	646.68
550.750.00.1	832	1			17	511.20
550.751.00.1	832	1			17	584.23
550.752.00.1	832	1			17	730.30
550.754.00.1	834	1			17	529.46
550.755.00.1	834	1			17	540.41
550.757.00.1	834	1			17	565.98
550.759.00.1	834	1			17	584.23
550.760.00.1	834	1			17	620.75
550.761.00.1	834	1			17	639.02
550.763.00.1	834	1			17	657.26
550.764.00.1	834	1			17	693.78
550.765.00.1	834	1			17	803.32
550.766.00.1	834	1			17	748.57
550.768.00.1	834	1			17	766.80
550.769.00.1	834	1			17	803.32
550.770.00.1	834	1			17	912.85
550.771.00.1	834	1			17	858.11
550.773.00.1	834	1			17	876.35
550.774.00.1	834	1			17	912.85

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
550.775.00.1	834	1			17	1022.41
550.776.00.1	834	1			17	912.85
550.777.00.1	834	1			17	923.84
550.778.00.1	834	1			17	931.14
550.779.00.1	834	1			17	967.66
550.790.00.1	834	1			17	1004.17
550.900.00.1	833	1			16	675.54
550.901.00.1	833	1			14	748.57
550.902.00.1	833	1			11	894.62
550.905.00.1	836	1			14	704.76
550.909.00.1	836	1			14	748.57
550.910.00.1	836	1			12	785.08
550.913.00.1	836	1			12	821.59
550.914.00.1	836	1			11	858.11
550.915.00.1	836	1			9	967.64
550.918.00.1	836	1			10	985.91
550.919.00.1	836	1			9	1022.41
550.920.00.1	836	1			8	1077.19
550.923.00.1	836	1			8	1095.44
550.924.00.1	836	1			8	1131.96
550.925.00.1	836	1			7	1186.73
550.927.00.1	836	1			9	1142.94
550.928.00.1	836	1			8	1150.23
550.929.00.1	836	1			7	1186.73
550.940.00.1	836	1			7	1223.25
554.312.01.1	861	1			6	477.30
554.314.01.1	861	1			6	477.30
554.315.01.1	861	1			6	514.65
554.316.01.1	861	1			6	565.84
554.317.01.1	861	1			6	594.89
554.952.00.1	850	1				70.59
554.952.00.2	850	1				82.57
554.953.00.1	850	1				70.59
554.953.00.2	850	1				82.57
554.954.00.1	850	1				54.33
554.955.00.1	849	1			50	98.53
554.955.00.2	849	1			50	98.53
554.956.00.1	849	1			40	118.53
554.956.00.2	849	1			40	118.53
554.958.00.1	849	1			52	103.15
554.958.00.2	849	1			52	103.15
554.959.00.1	849	1			15	123.15
554.959.00.2	849	1			15	123.15
554.961.00.1	849	1			40	109.31
554.961.00.2	849	1			40	109.31
554.962.00.1	849	1			40	129.30
554.962.00.2	849	1			40	129.30
554.964.00.1	849	1			33	127.78
554.964.00.2	849	1			20	127.78
560.001.00.1	853	1			10	811.64
560.002.00.1	853	1			10	874.08
560.003.00.1	853	1			10	933.79
560.004.00.1	853	1			10	1026.09
560.005.00.1	853	1			10	1085.81
813.812.00.1	1054	1	10	200		14.34
814.141.16.1	1047	1				22.25
816.179.00.1	1055		10	100		3.60
816.418.00.1	1021		10	100	12600	3.01


		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
855.846.46.1	398	1				41.44
888.581.00.1	1054	1	10			13.98
891.015.00.1	1023		10	100		3.60
891.212.00.1	1055		10			2.37
891.721.11.1	1054	1	10	50		2.37
S8440000000	507	1			52	333.69
S8448000000	507	1			51	333.69
Y00090900000G	837	1			17	435.67
Y00090900014G	837	1			17	502.06
Y00090900054G	837	1			17	502.06
Y00090900059G	837	1			17	502.06
Y00090900777G	838	1			17	502.06
Y862340000	689	1			15	236.82

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Profondeur (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Profondeur (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)

Abréviation	Nom descriptif
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES BAIGNOIRES* EN ACRYLIQUE

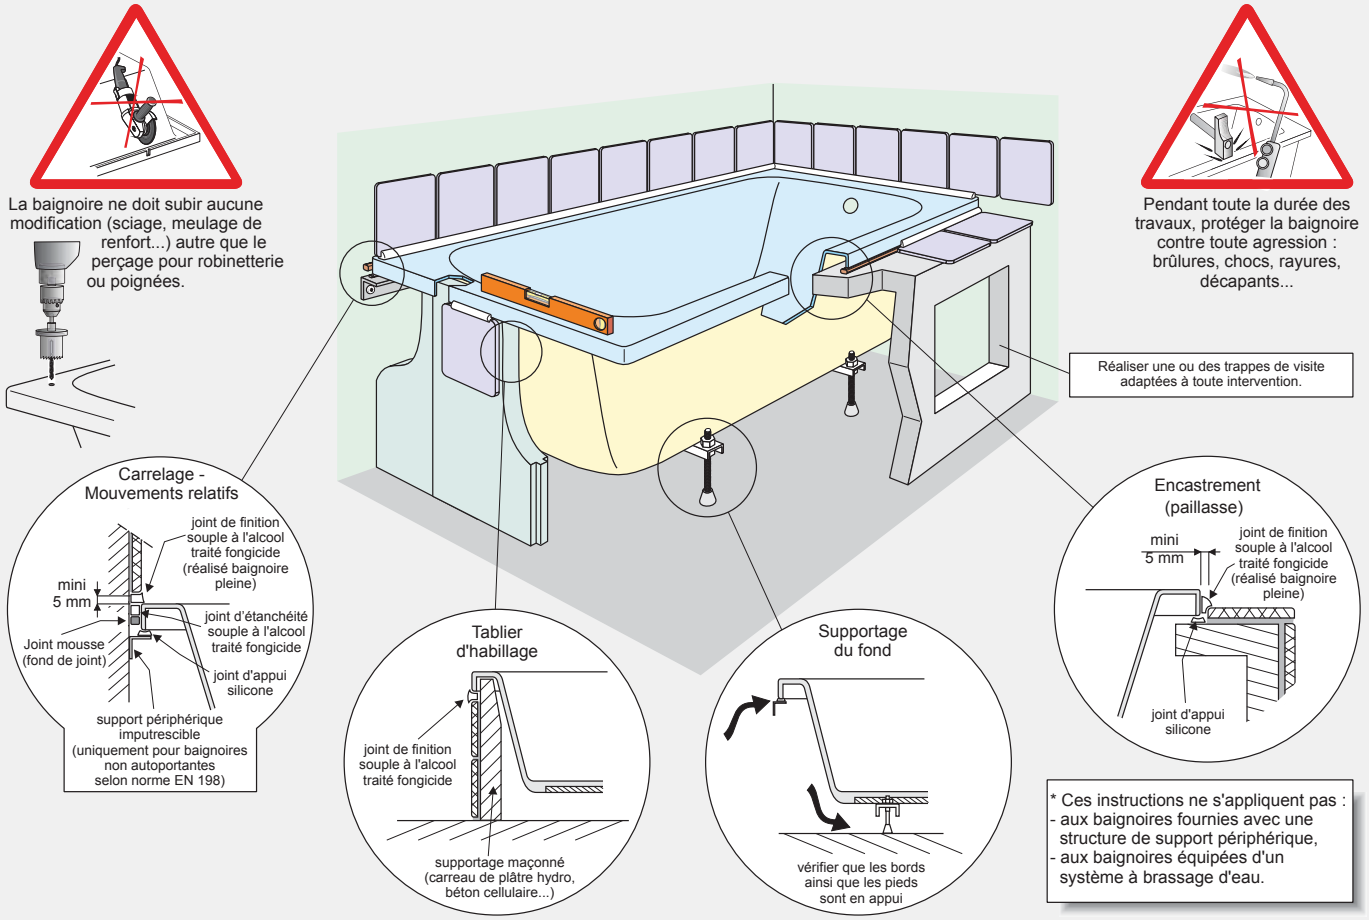

DT 03-C-1/2

Conformément aux instructions publiées par l'Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2012/07

- Ces instructions s'appliquent aux baignoires du type non autoportant (selon norme EN 198) fournies sans structure de support périphérique de sorte qu'elles nécessitent une installation sur support à réaliser par l'installateur.
- Ces instructions ne s'appliquent pas :
  - aux baignoires fournies avec un support complet d'installation pouvant être installées sans support périphérique additionnel,
  - aux baignoires équipées d'un système à brassage d'eau
- Dans tous les cas d'installation, il est nécessaire de supporter la baignoire sous son fond et sous sa périphérie.
- Le niveau des bords supérieurs de la baignoire doit être ajusté.
- En aucun cas, la baignoire ne doit subir de modification (sciage, découpe de renfort...) autre que le perçage pour le montage de la robinetterie ou des poignées (foret et scie cloche, perçage réalisé côté belle face).
- Protéger la baignoire pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlure, choc, rayure, peinture, décapant...).

Supportage du fond

- Le supportage du fond doit être assuré par le piétement fourni.

Supportage périphérique

- Le supportage périphérique doit être réalisé sur tous les côtés de la baignoire ; il peut être assuré par :
  - bords côté cloisons : profilé imputrescible fixé au mur ou maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...). Il est nécessaire d'intercaler un joint d'appui silicone entre le support et la baignoire.
  - bords libres : maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...).
- Pour l'accès à la robinetterie et au vidage, il est nécessaire de réaliser une ou des trappes de visite adaptées à toute intervention. Il est nécessaire, après la mise en place de la baignoire sur son supportage périphérique, que tous les pieds soient en contact avec le sol.

Mouvements relatifs

- Les bords de la baignoire ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons.
- Un joint d'appui souple (cordon de silicone ou bourrelet de compression...) doit être mis en place sur toutes les faces de la baignoire côté cloison.
- Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral, tout scellement de la baignoire contre ou dans la (ou les) cloison(s) d'appui est à proscrire.

Carrelage

- Le revêtement mural et le revêtement de sol (encastrement paillasse) doivent être réalisés de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord de la baignoire et le revêtement (carrelage, marbre...).
- La liaison entre les revêtements et la baignoire doit être assuré par un joint souple de finition (silicone à l'alcool traité fongicide ou similaire), réalisé sans interruption, ceci après avoir préalablement rempli la baignoire d'eau.
- L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre les revêtements et la baignoire est à proscrire.


Tablier d'habillage en matériaux de synthèse

- Pour ce type d'habillage, se référer aux instructions fournies avec le tablier.

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de la **S**alle de **B**ains - 2012/07

DT03-C-2/2

GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES BIDETS

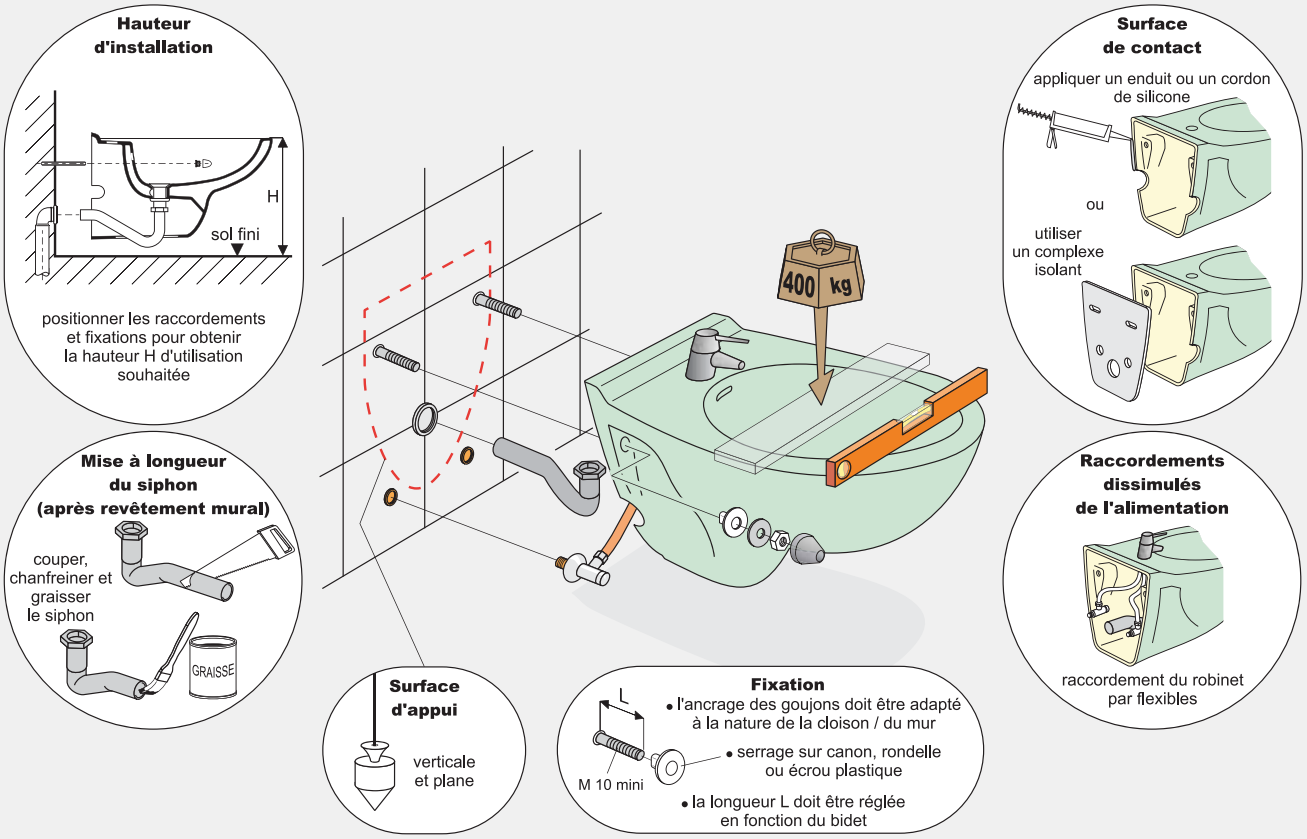

DT 07-A-1/2

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2002/05

Support

- La paroi (mur, cloison, doublage) doit être conçue ou localement renforcée (chaise, bâti-support, structure métallique, etc) de façon à résister à une charge minimale de 400 kg appliquée au centre de la cuve (NF D 14504).

Surface d'appui

- Elle doit être :
  - verticale,
  - plane,
  - d'une surface au moins égale à la surface d'appui du bidet,
  - d'une dureté suffisante pour résister au poinçonnement,
  - conforme aux exigences du cahier des prescriptions techniques des revêtements muraux en carrelage collé (CPT carrelage) n° 3265 - livraison 413 - octobre 2000.

Remarque : Le CTP carrelage fascicule n° 3265 - livraison 413 - octobre 2000, annule et remplace la version n° 2882 - livraison 368 - avril 1996

Fixation

- Les éléments de fixation doivent être adapté à la nature du support.
  - Fixation par goujons ou tiges filetées métalliques (minimum 10 mm).
  - Tout contact entre le bidet et les parties métalliques de la fixation est à proscrire
- L'utilisation de canons, rondelles ou écrous plastiques est nécessaire


Pose

- Le contact entre le bidet et la surface d'appui du support doit être total et assuré par l'intermédiaire d'un enduit (plâtre, ciment blanc), d'un cordon de silicone ou d'un complexe isolant (joint préformé, feuille résiliente).
- Les raccordements (alimentation, évacuation) et fixations doivent être positionnés de façon à obtenir la hauteur d'utilisation souhaitée.
- Après revêtement mural, ajuster la longueur du siphon afin d'assurer l'étanchéité de l'évacuation.
- Chanfreiner l'extrémité du siphon et graisser le joint.

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2002/05

DT 07-A-2/2

GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES ÉVIERS EN CÉRAMIQUE

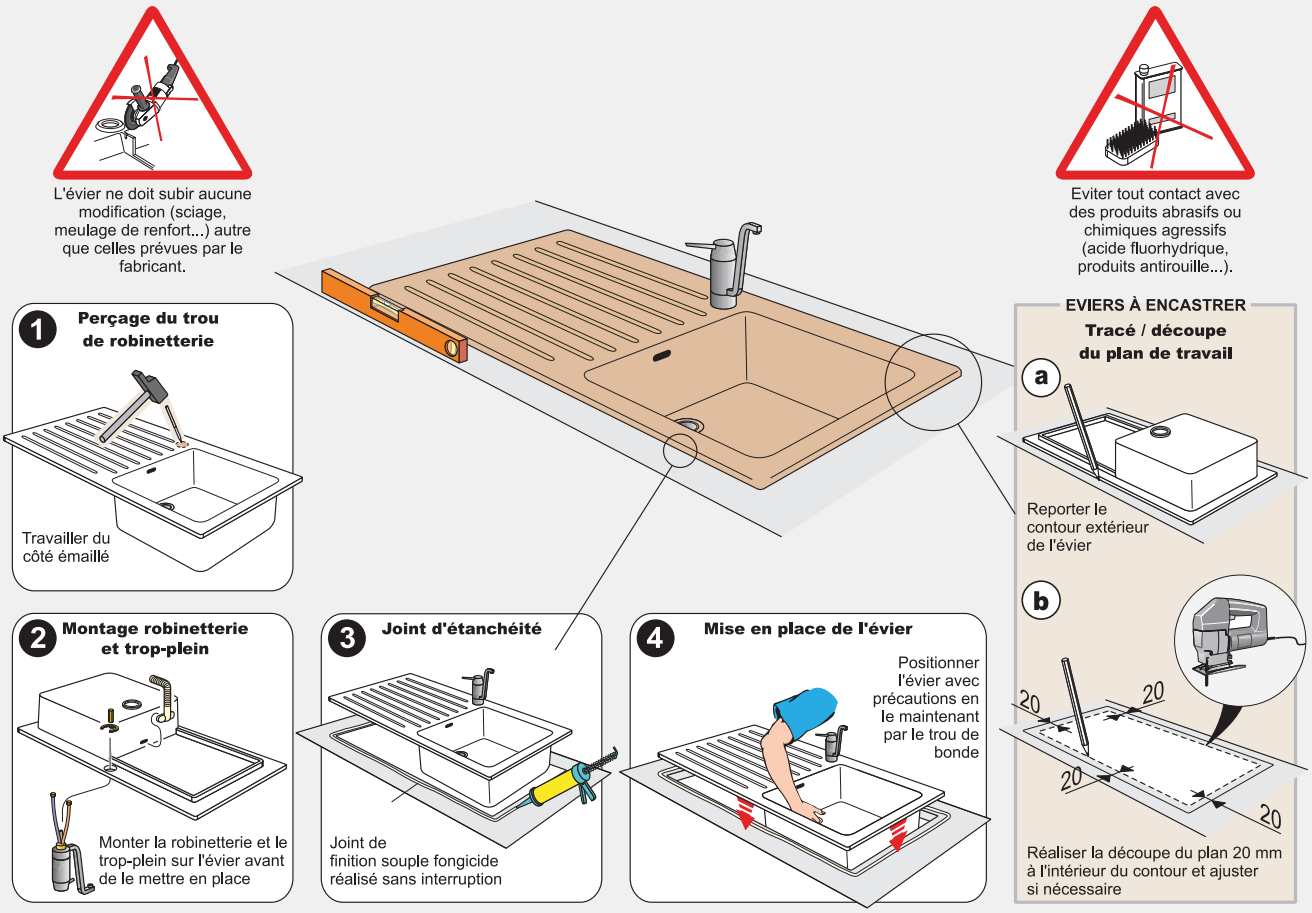

DT 09 - A -1/2

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2005/04

Préparation du support

- S'assurer de la planéité et de l'horizontalité du support,
- Tracer le plan de découpe de l'évier sur le plan de travail à l'aide du gabarit fourni, ou reporter les dimensions extérieures de l'évier retourné sur le plan de travail et tracer le plan de découpe à 20 mm à l'intérieur du contour,
- Effectuer la découpe,
- Positionner une première fois l'évier avec précaution en le maintenant par le trou de la bonde, afin de vérifier l'exactitude de la découpe,
- Si nécessaire, protéger les bords de la découpe contre l'humidité.

Perçage(s)

- Repérer après avoir défini la position de l'égouttoir (droite ou gauche) le ou les trous amorcés de robinetterie et, si nécessaire de commande de vidage automatique,
- Percer du côté émaillé comme suit : tracer l'axe de ces trous côté surface émaillée,
  - positionner un pointeau au centre du trou (toujours côté émaillé),
  - à l'aide d'un marteau, frapper un coup sec sur le pointeau ;
- La pastille préamorcée va s'éjecter,
- Avec la panne du marteau, frapper par petits coups successifs tout autour du trou en se dirigeant toujours du centre vers le bord du trou. Arrivé près du bord du trou, tapoter plus légèrement pour lisser et ôter toute aspérité céramique.

Mise en place

- Monter la robinetterie sur l'évier,
- Appliquer sur le bord d'appui de l'évier un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption,
- Positionner l'évier avec précaution en le maintenant par le trou de bonde,
- Raccorder la robinetterie au réseau,
- Monter le vidage et raccorder l'évacuation.


Précautions d'utilisation

- Éviter tout contact avec des produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits antirouille...).

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2005/04

DT 09 -A-2/2

GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES LAVABOS & PLANS DE TOILETTE

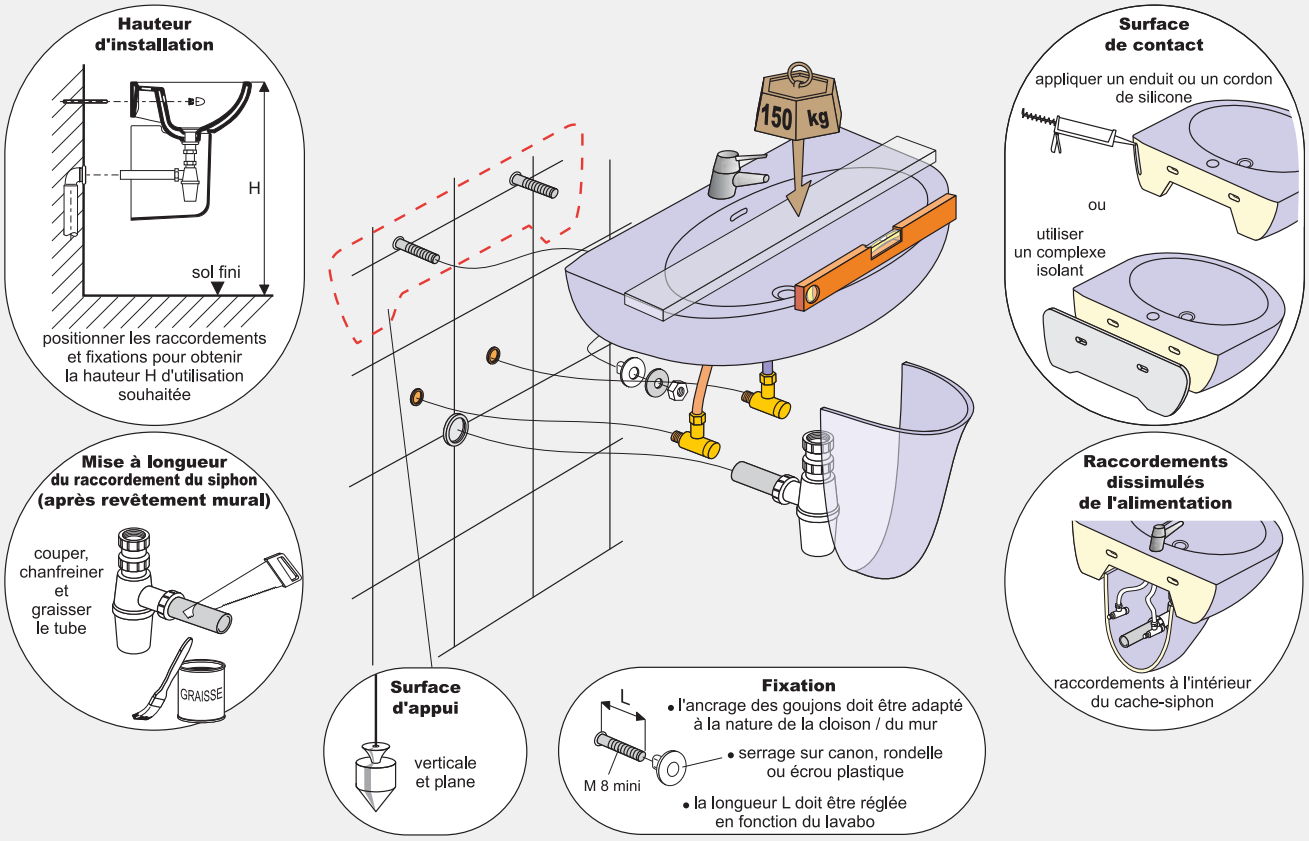

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2002/05

Support

- La paroi (mur, cloison, doublage) doit être conçue ou localement renforcée de façon à résister à une charge minimale de 150 kg appliquée au centre du lavabo (NF D 14504).

Surface d'appui

- Elle doit être :
  - verticale,
  - plane,
  - d'une surface au moins égale à la surface d'appui du lavabo,
  - d'une dureté suffisante pour résister au poinçonnement,
  - conforme aux exigences du cahier des prescriptions techniques des revêtements muraux en carrelage collé (CPT carrelage) n° 3265 - livraison 413 - octobre 2000.

Remarque : Le CTP carrelage fascicule n° 3265 - livraison 413 - octobre 2000, annule et remplace la version n° 2882 - livraison 368 - avril 1996

Fixation

- Les éléments de fixation doivent être adapté à la nature du support.
  - Fixation par goujons ou tiges filetées métalliques (minimum 8 mm).
  - Tout contact entre le lavabo et les parties métalliques de la fixation est à proscrire
- L'utilisation de canons, rondelles ou écrous plastiques est nécessaire


Pose

- Le contact entre le lavabo et la surface d'appui du support doit être total et assuré par l'intermédiaire d'un enduit (plâtre, ciment blanc), d'un cordon de silicone ou d'un complexe isolant (joint préformé, feuille résiliente).
- Les raccordements (alimentation, évacuation) et fixations doivent être positionnés de façon à obtenir la hauteur d'utilisation souhaitée.
- Après revêtement mural, ajuster la longueur du tube de raccordement du siphon afin d'assurer l'étanchéité de l'évacuation.
- Chanfreiner l'extrémité du tube et graisser les joints.
- Ajuster le niveau avant serrage.

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2002/05

DT 05-A-2/2

GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES RECEVEURS CÉRAMIQUE À ENCASTRER

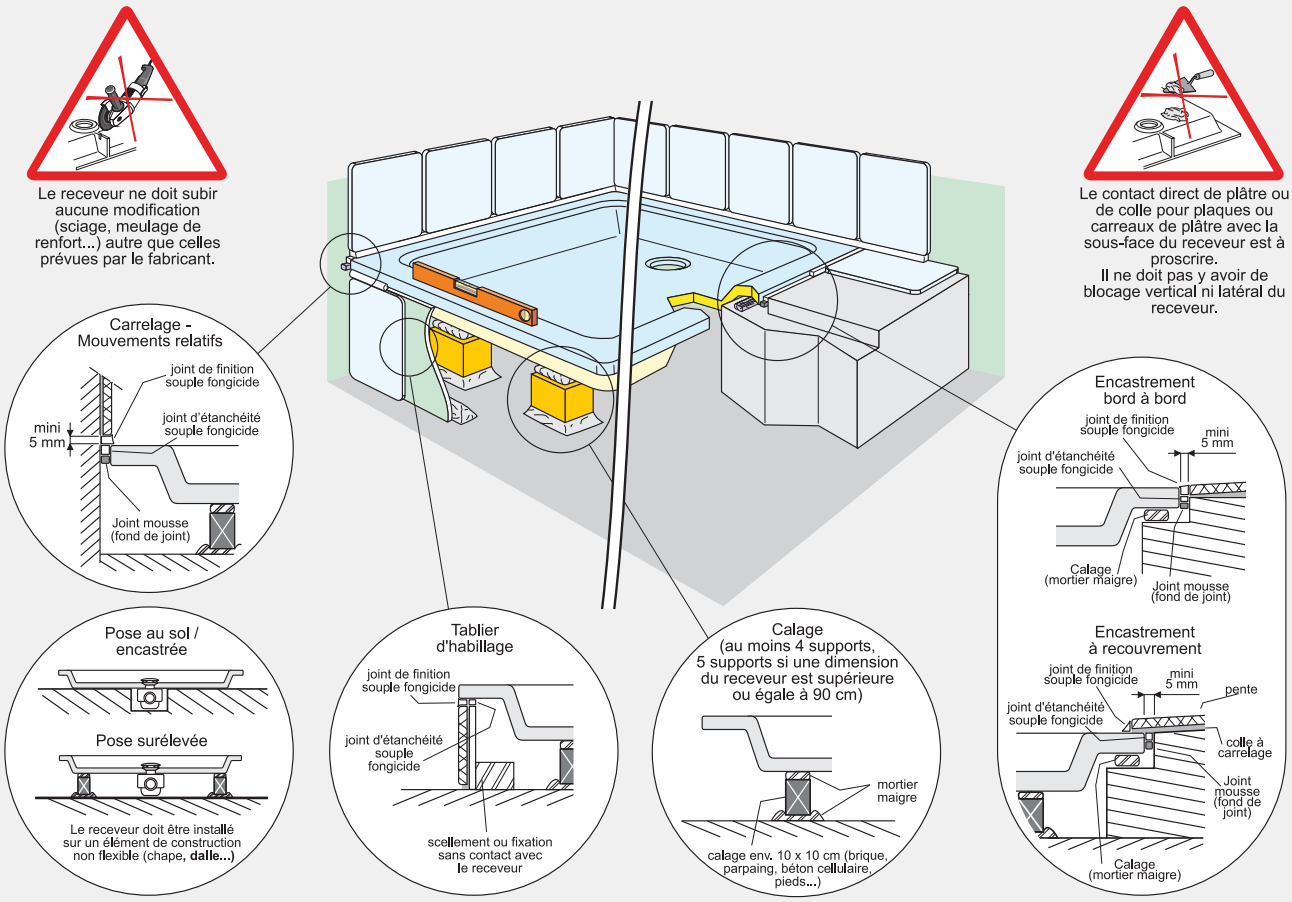

DT 01-F-1/2

Conformément aux instructions publiées par l'Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/03

Calage du receveur

- Lorsqu'un calage du fond du receveur est nécessaire, celui-ci doit être assuré au minimum par 4 supports rigides ayant chacun une surface d'appui d'environ 10 x 10 cm, à répartir uniformément sous le fond du receveur. Si l'une des dimensions du receveur est supérieure ou égale à 90 cm, le nombre de supports doit être de 5 au minimum.
- Ces supports doivent être scellés sur la chape/dalle ou sur tout autre élément de construction non flexible.
- Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous face du receveur est à proscrire. Utiliser un mortier maigre, un mortier-colle flexible ou un mastic Polyuréthane (PU) flexible.
- Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.
- Ajuster le niveau des bords du receveur lors du calage

Encastrement

- Lorsque le receveur est supporté par ses bords extérieurs, le calage de ceux-ci est à réaliser avec un mortier maigre, un mortier-colle flexible ou un mastic Polyuréthane (PU) flexible.
- L'encastrement doit être réalisé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le support.

Mouvements relatifs

- Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons environnantes.
- Un joint d'étanchéité souple fongicide doit être mis en place entre les bords du receveur et les cloisons. La pose préalable d'un fond de joint mousse est recommandée.
- Il ne doit pas y avoir de blocage, ni vertical, ni latéral du receveur.
- Tout scellement du receveur contre, ou dans les cloisons, est à proscrire.

Carrelage

- Le revêtement mural ou le revêtement de sol, dans le cas d'un encastrement bord à bord, doit être posé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre...).
- La liaison entre le revêtement et le receveur est assurée par un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption.
- L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre le revêtement et le receveur est à proscrire.


Tablier d'habillage

- Lorsqu'il est nécessaire, le tablier d'habillage, sa fixation ou son scellement ne doivent pas être en contact avec le receveur.
- Il est indispensable d'intercaler un joint d'étanchéité souple fongicide entre le tablier et le bord du receveur.

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2002/05

DT 01-F-2/2

GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES RECEVEURS CÉRAMIQUE À POSER

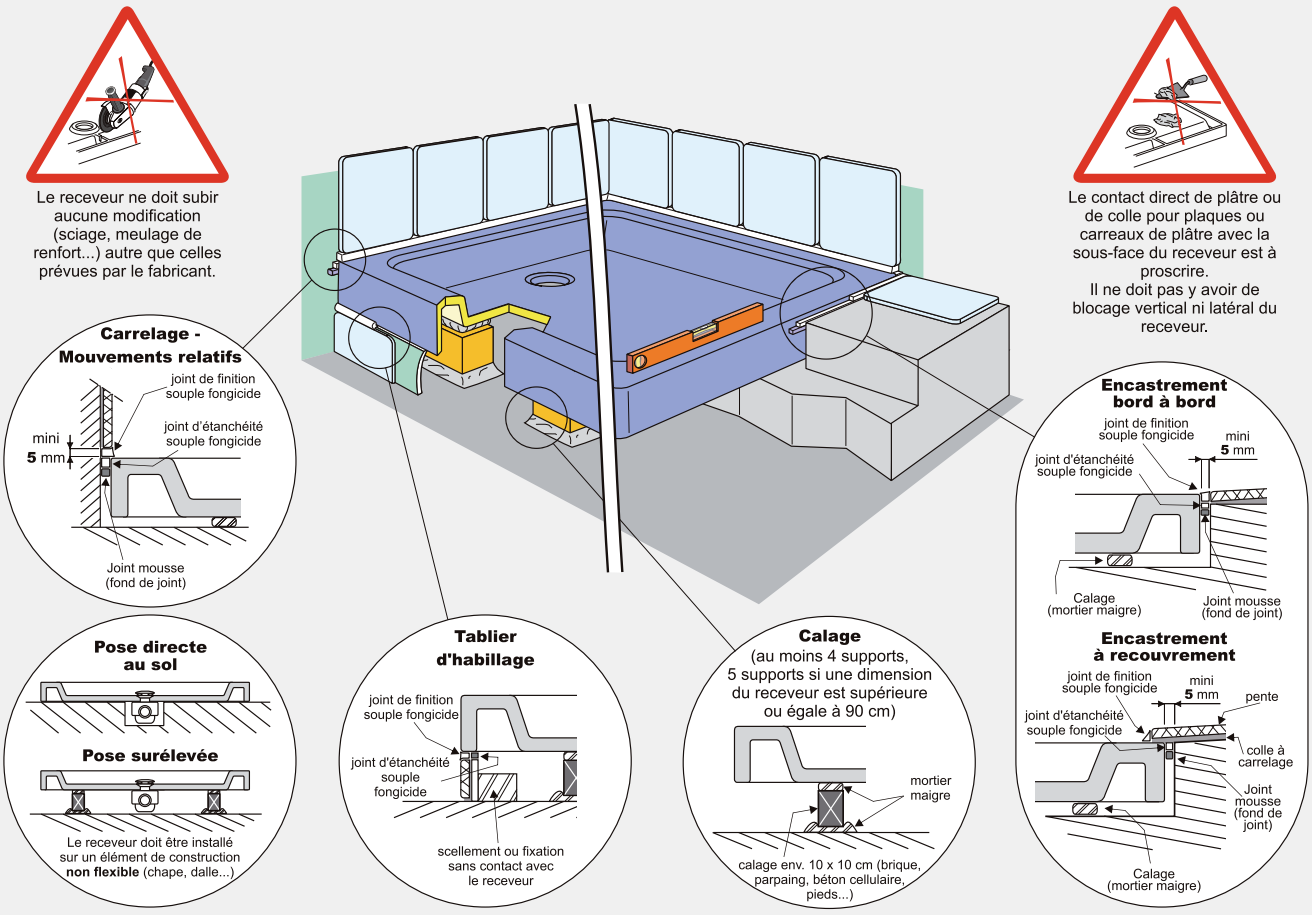

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de la **S**alle de **B**ains - 2009/03

Calage du receveur

- Lorsqu'un calage du fond du receveur est nécessaire, celui-ci doit être assuré au minimum par 4 supports rigides ayant chacun une surface d'appui d'environ 10 x 10 cm, à répartir uniformément sous le fond du receveur. Si l'une des dimensions du receveur est supérieure ou égale à 90 cm, le nombre de supports doit être de 5 au minimum.
- Ces supports doivent être scellés sur la chape/dalle ou sur tout autre élément de construction non flexible.
- Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous face du receveur est à proscrire. Utiliser un mortier maigre, un mortier-colle flexible ou un mastic Polyuréthane (PU) flexible.
- Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.
- Ajuster le niveau des bords du receveur lors du calage

Encastrement

- L'encastrement doit être réalisé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le support.

Mouvements relatifs

- Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons environnantes.
- Un joint d'étanchéité souple fongicide doit être mis en place entre les bords du receveur et les cloisons. La pose préalable d'un fond de joint mousse est recommandée.
- Il ne doit pas y avoir de blocage, ni vertical, ni latéral du receveur.
- Tout scellement du receveur contre, ou dans les cloisons, est à proscrire.

Carrelage


- Le revêtement mural ou le revêtement de sol, dans le cas d'un encastrement bord à bord, doit être posé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre...).
- La liaison entre le revêtement et le receveur est assurée par un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption.
- L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre le revêtement et le receveur est à proscrire.

Tablier d'habillage

- Lorsqu'il est nécessaire, le tablier d'habillage, sa fixation ou son scellement ne doivent pas être en contact avec le receveur.
- Il est indispensable d'intercaler un joint d'étanchéité souple fongicide entre le tablier et le bord du receveur.

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de la **S**alle de **B**ains - 2009/03

GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES RECEVEURS À ENCASTRER ACCESSIBLES

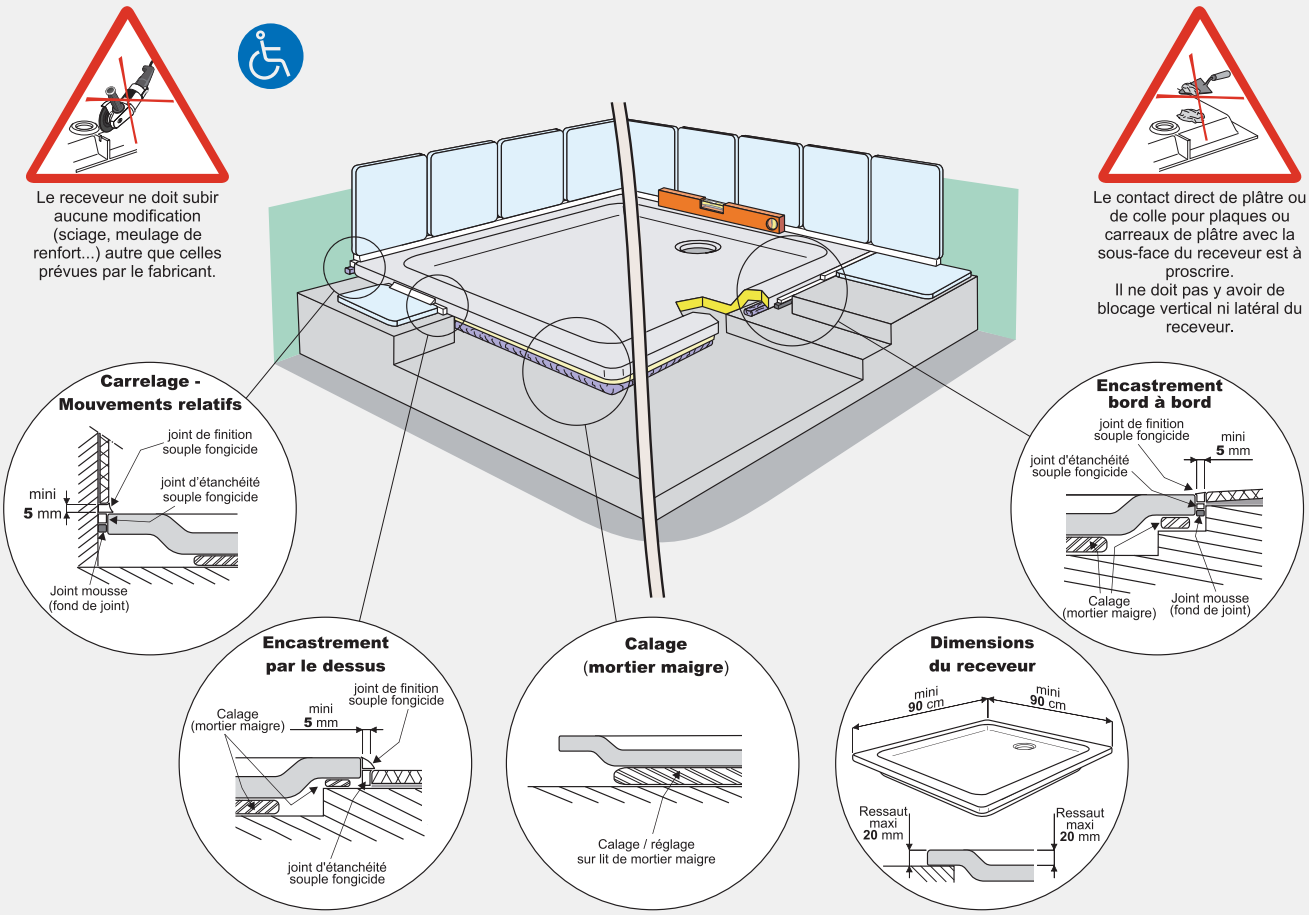

DT 11- A -1/1

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de la **S**alle de **B**ains - 2009/01

Réglementation sur l'accessibilité : commentaires

- La mise en œuvre ainsi que la géométrie des receveurs de douche "accessibles" ont pour origine la loi 2005-102 du 11 février 2005 définissant "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées".
- Cette loi impose, entre autres, que la salle de bains, et en particulier la douche, soit conçue de façon à être accessible dès l'origine, ou que la transformation de la salle de bains pour être accessible puisse être réalisée ultérieurement sans intervention lourde (arrêté du 20 avril 2017).
- La mise en application de ce texte est obligatoire pour tout permis de construire et aux demandes de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du publics à compter du 1er juillet 2017.
- Le champ d'application couvre les logement individuels groupés, les logements collectifs ainsi que les établissements recevant du public (E.R.P.).
- Les exigences liées à cette réglementation sont diverses, tant concernant les aires d'utilisation, que pour tout ce qui a trait à la circulation et à l'accès aux équipements, ainsi que la glissance des sols.
- Pour ce qui est de la douche, les textes précisent notamment que pour être accessible, un receveur ne doit pas présenter d'obstacle de hauteur supérieure à 2 cm, en entrée (épaisseur du bandeau) comme en sortie (profondeur de la cuve).
- De plus, il est recommandé que chacun des côtés du receveur de douche mesure au moins 90 cm.

Cas particulier des receveurs à poser/à encastrer (Renova, Melua et Sestra)


- Installation encastrée PMR :



- Installation posée PMR :



GUIDE TECHNIQUE - INSTRUCTIONS DE POSE
DES WC SUSPENDUS

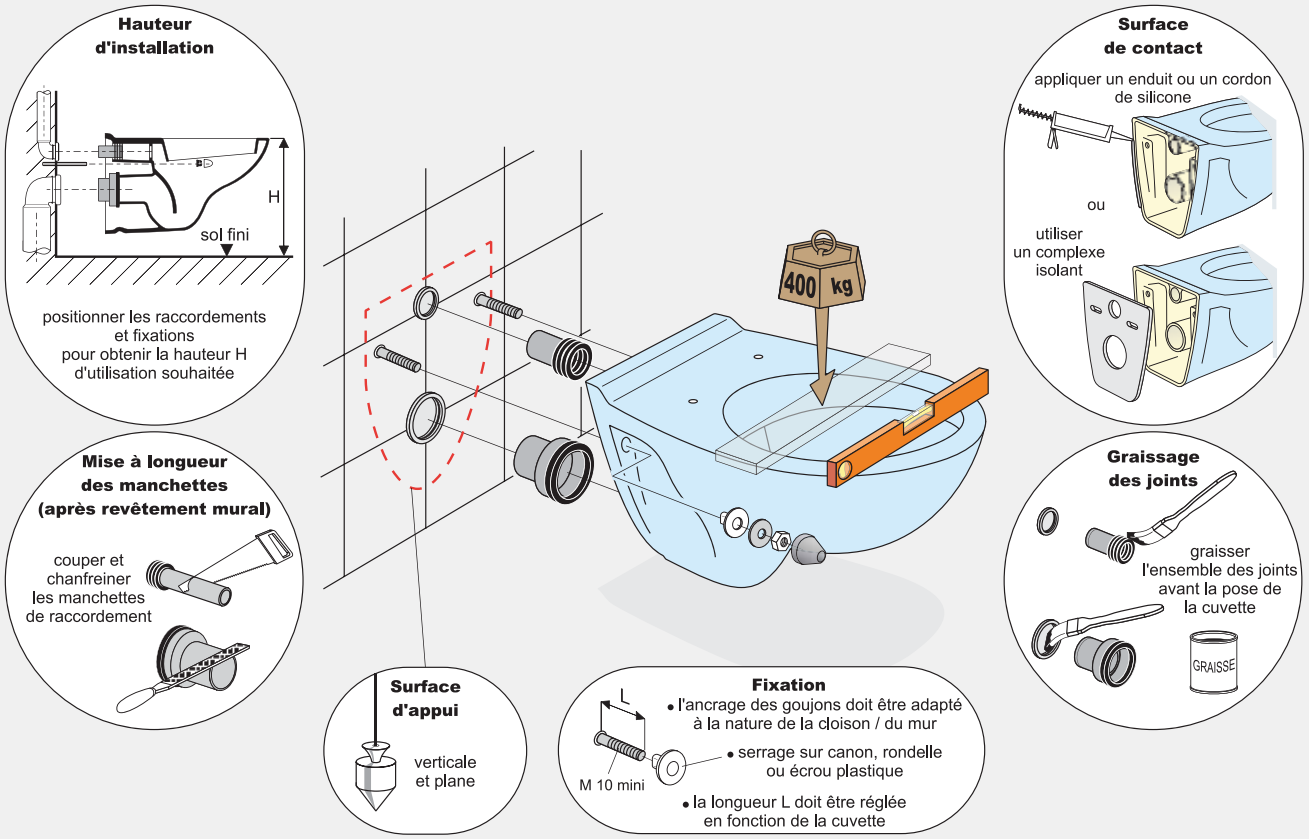

DT 06-A-1/2

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2002/05

Support

- La paroi (mur, cloison, doublage) doit être conçue ou localement renforcée (chaise, bâti-support, structure métallique, etc) de façon à résister à une charge minimale de 400 kg appliquée au centre de la cuve (NF EN 997).

Surface d'appui

- Elle doit être :
  - verticale,
  - plane,
  - d'une surface au moins égale à la surface d'appui de la cuvette,
  - d'une dureté suffisante pour résister au poinçonnement,
  - conforme aux exigences du cahier des prescriptions techniques des revêtements muraux en carrelage collé (CPT carrelage) n° 3265 - livraison 413 - octobre 2000.

Remarque : Le CTP carrelage fascicule n° 3265 - livraison 413 - octobre 2000, annule et remplace la version n° 2882 - livraison 368 - avril 1996

Fixation

- Les éléments de fixation doivent être adapté à la nature du support.
  - Fixation par goujons ou tiges filetées métalliques (minimum 10 mm).
  - Tout contact entre la cuvette et les parties métalliques de la fixation est à proscrire
- L'utilisation de canons, rondelles ou écrous plastiques est nécessaire

Pose

- Le contact entre la cuvette et la surface d'appui du support doit être total et assuré par l'intermédiaire d'un enduit (plâtre, ciment blanc), d'un cordon de silicone ou d'un complexe isolant (joint préformé, feuille résiliente).
- Les raccordements (alimentation, évacuation) et fixations doivent être positionnés de façon à obtenir la hauteur d'utilisation souhaitée.
- Après revêtement mural, ajuster la longueur des manchettes d'alimentation et d'évacuation afin de préserver le bon fonctionnement de la cuvette.
- Chanfreiner les manchettes et graisser les joints.

Conformément aux instructions publiées par l'**A**ssociation **F**rançaise des **I**ndustries de **C**éramique **S**anitaire - 2002/05

DT 06-A-2/2

IMPLANTATION
DES APPAREILS PMR

PMR



RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR L'ACCESSIBILITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Le code de la construction et de l'habitation a récemment fait référence à l'arrêté en date du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP).
L'entrée en vigueur de cet arrêté au 1er juillet 2017 s'applique aux demandes de permis et demandes d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposées à compter de cette date et ne s'applique pas aux bâtiments existants.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANITAIRES

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et d'un lavabo accessible.
Les cabinets d'aisances adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé pour chacun est aménagé par étage comportant un cabinet d'aisances.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES DES BÂTIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS ET DES MAISONS INDIVIDUELLES LORS DE LEUR CONSTRUCTION

L'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 s'appliquent aux demandes de permis de construire relatifs aux maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire, ainsi qu'à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation collectifs, déposées à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les autres demandes déposées, à compter du 1er juillet 2021.
L'arrêté indique que dans les logements accessibles, évolutifs et les maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage du propriétaire, la zone de douche accessible se fait sans ressaut.

DOUCHE ZÉRO RESSAUT

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

L'arrêté du 11 septembre 2020 modifie l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs, et des maisons individuelles lors de leur construction.
Dates d'application

- Au 1er janvier 2021 : aux appartements situés au rez-de-chaussée ainsi que les maisons neuves individuelles, autres que celles destinées à son propre usage.
- Au 1er juillet 2021 : à tous les logements situés à un étage avec ascenseur.

LAVABOS **ACCESSIBLES**

Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise.

ACCESSIBILITÉ

Un lavabo accessible doit présenter un volume vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur et de 0,30 m de profondeur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

ALIMENTATION ET ÉVACUATION

Aucun obstacle ne doit se trouver dans le volume libre sous le lavabo.
Idéalement, les raccordements des alimentations et évacuation seront encastrés. À défaut, il convient d'isoler les conduites thermiquement (risque de brûlure).

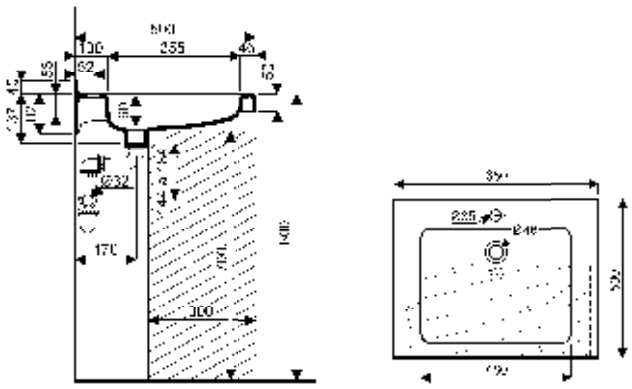


Figure 1
Installation répondant à l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité des personnes handicapés.


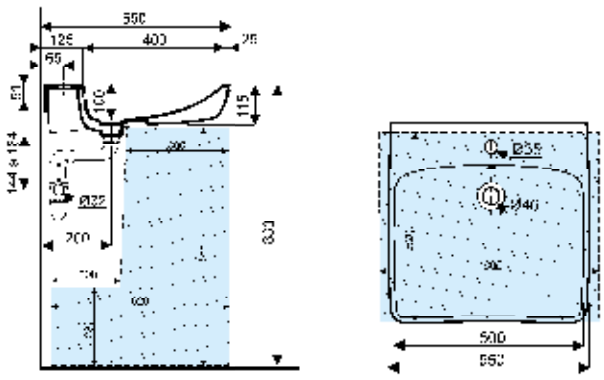


Figure 2
Nos lavabos céramiques PMR répondent aux exigences du décret du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité des personnes handicapés. Conformes à la norme NF D 11-201, nos lavabos disposent d'un volume utile (c'est à dire libre de tout obstacle) afin d'optimiser le confort de l'utilisateur.



Visuel conforme à la norme NF D 11-201



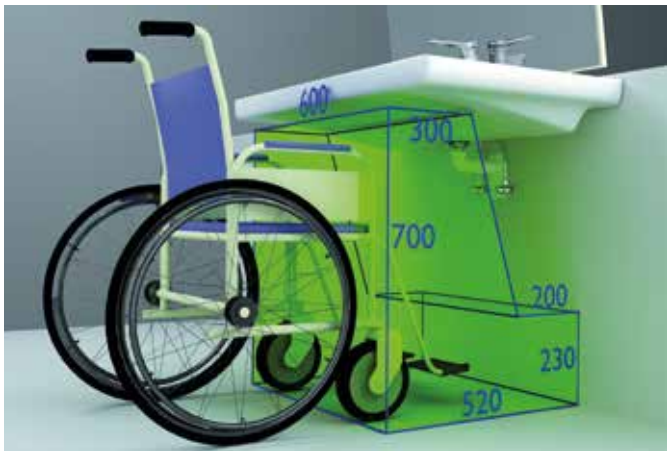

Esthétique et accessible, le lavabo Renova Comfort Square est adapté à tout public. Outre ses larges plages de dépose tout autour de la cuve, il est doté d'une plage de dépose sèche additionnelle sur l'avant lorsque la cuve est remplie à moitié (pour les enfants ou les personnes à mobilité réduite).

PMR

LAVABOS/PLANS DE TOILETTE (SUITE)

Dans le cadre de la certification NF, les lavabos et plans de toilette sont, entre autres, soumis à un test de charge : l'appareil est fixé sur un voile béton et subit une charge statique de 150 kg pendant 1 heure.
Le choix des fixations doit donc être adapté à la nature du mur / de la cloison.
Dans le cas d'un montage sur cloison légère, l'utilisation d'un bâti-support est fortement recommandée.



LE CHOIX DU BÂTI-SUPPORT LAVABO

Afin de libérer totalement le volume sous le lavabo tout en assurant la résistance à la charge, il convient d'orienter le choix vers un bâti-support avec siphon encastré.
Seule la tubulure de raccordement au siphon sera présente sous le lavabo, le corps du siphon étant intégré au bâti-support donc dans la cloison.
Une robinetterie à déclenchement sans contact, qu'elle soit murale ou sur gorge, complète efficacement le lavabo accessible.

La longueur du bec, le système d'alimentation de l'électronique (pile, secteur ou générateur auto-alimenté) ainsi que le type de montage (sur gorge ou mural) doivent être adaptés au cas par cas.







Robinetteries sur gorge à détection IR Piave et Brenta







Bâti-support Duofix pour lavabo et robinetteries murales à détection IR Piave et Brenta

WC
ACCESSIBLES

Les WC aménagés pour les personnes handicapées doivent présenter les caractéristiques suivantes :



LE CHOIX DU BÂTI-SUPPORT

Le montage d'une cuvette de WC suspendue sur bâti-support permet des sécuriser et fiabiliser l'ensemble de l'installation. Particulièrement adaptés aux installations accessibles, le bâti-support Duofix adapté aux personnes à mobilité réduite dispose d'un réglage de la hauteur de cuvette après installation.



← Bâti-support Duofix adapté PMR, avec réglage possible de la hauteur de cuvette 41 à 49 cm après installation.

• Un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré.

• Un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m.

• La commande ou la cellule de déclenchement située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

• La surface d'assise de la cuvette située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage des enfants.

• Une barre d'appui latérale positionnée à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

• Hauteur à l'avant :
- cuvette de WC : 0,45 à 0,50 m
- barre de maintien : 0,70 à 0,80 m

• Distance recommandée mur/axe du bol de la cuvette : 0,50 m.
• Distance angle rentrant/plaque de déclenchement ≥ 0,40 m.
• Espace de manœuvre mini : Ø 1,50 m, hors équipements fixes.

COMMANDE

La plaque de déclenchement de la chasse peut être choisie pour permettre une plus grande autonomie de l'utilisateur : déclenchement sans contact (commande par infrarouge), ou mixte : sans contact/manuel.



↑ Sigma80 carrée, à commande infrarouge pour déclenchement sans contact



↑ Sigma10 ronde, à commande infrarouge et mécanique, pour déclenchement sans contact/ manuel

PMR

COMMANDE ÉLECTRONIQUE POUR WC GEBERIT SIGMA10 RONDE IR
Déclenchement sans contact ou manuel.

WC SUSPENDU GEBERIT RENOVA COMFORT RIMFREE®
rallongé avec lunette renforcée pour les transferts depuis un fauteuil roulant.


LE CHOIX DE LA CUVETTE SUSPENDUE

Bâti-support derrière la cloison/en gaine technique : une cuvette suspendue rallongée PMR est indispensable pour permettre un transfert latéral confortable depuis un fauteuil roulant et respecter ainsi la recommandation de distance mur/axe du bol de 0,5 m . Toutes les cuvettes suspendues rallongées PMR Geberit sont équipées d'un abattant à charnières renforcées (ci-contre) pour résister aux transferts depuis un fauteuil roulant.
Bâti-support devant la cloison avec habillage partiel : cette configuration permet l'installation d'une cuvette suspendue standard ; la distance mur/axe du bol de 0,5 m (recommandation) est respectée.

Remarque : l'abattant équipant les cuvettes suspendues standard n'est pas conçu pour résister aux transferts, et doit être remplacé par un abattant adapté PMR (ci-contre).




Renova Comfort Rimfree®





Renova Rimfree®



Conçues pour résister à une charge statique de 400 kg, les cuvettes de WC suspendues seront installées sur un bâti-support qui garantit la répartition des contraintes entre le sol et le mur/la cloison.



La gamme d'abattants adaptés PMR sont compatibles avec la plupart des cuvettes de WC suspendues ou au sol. Différentes versions, dont une version rouge pour déficients visuels, sont toutes équipées de charnières renforcées.

WC
ACCESSIBLES




Lave-mains
hauteur
maximale
0,85 m

Patère
hauteur comprise
entre 0,90 et 1,30 m

Ces deux configurations permettent aux personnes à mobilité réduite de pouvoir utiliser le sens du transfert, à droite ou à gauche, afin de mettre l'utilisateur en situation de confort en fonction de son handicap.

Un cabinet d'aisances accessible peut permettre les deux types de transfert. Pour cela, il contient soit :
- un espace d'usage de part et d'autre de la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés. Dans ce cas, deux barres d'appui latérales amovibles et rabattables le long du mur permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage sont installées de part et d'autre de la cuvette. Ces barres d'appui répondent aux exigences mentionnées ci-dessous ;
- deux cuvettes situées de part et d'autre d'un espace d'usage.

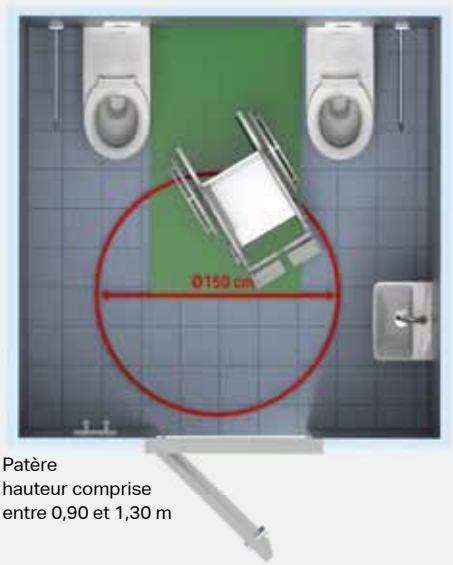

Lave-mains
hauteur
maximale
0,85 m

Patère
hauteur comprise
entre 0,90 et 1,30 m

Lave-mains installé au maximum à 0,85 m équipé d 'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l 'approche du fauteuil.



WC PMR Renova Comfort.



Robinetterie IR disponible avec ou sans mitigeur (intégré au niveau du module fonctionnel).

PMR



↑
WC suspendu surélevé +5 cm Renova Comfort.




↑
Les charnières inox de l'abattant des WC suspendus Renova Comfort sont renforcées afin de résister aux transferts depuis un fauteuil roulant.



↑
Un ergot de préhension (réversible Droite/ Gauche) facilite la manœuvre du couvercle d'abattant.

Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d'aisances par un pictogramme adapté.

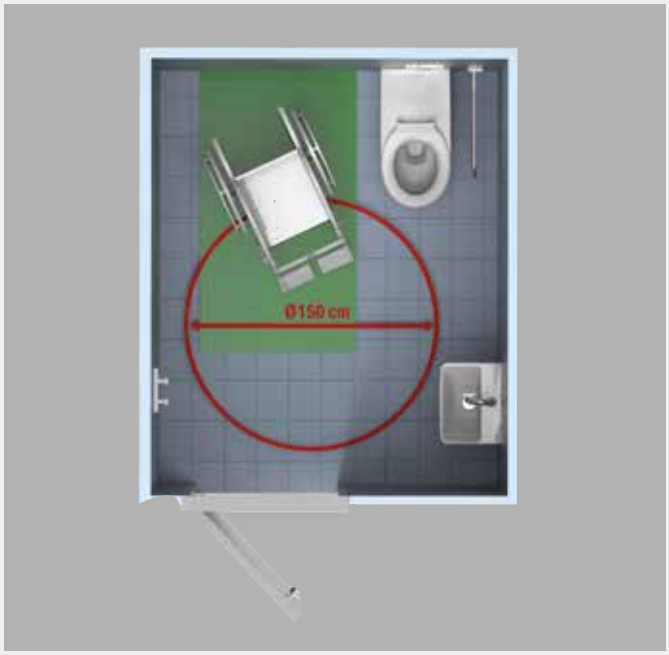

Un cabinet d'aisance comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

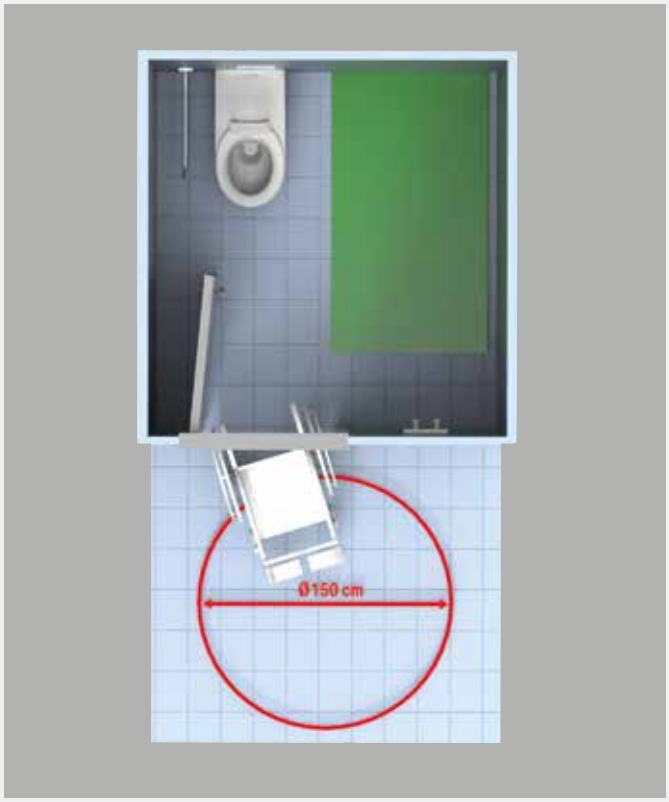




TABLEAU DE COMMANDE MURAL
Pour déclenchement sans contact des WC lavants AquaClean.

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA20 CARRÉE
Pour déclenchement double touche.

WC LAVANT
Geberit AquaClean Tuma Comfort.

RECEVEUR GEBERIT SETAPLANO
Gamme de receveurs ultra-plats en solid surface avec accessoires dédiés.

DOUCHES
ACCESSIBLES EN ERP

PMR


Les exigences liées à la réglementation concernent les aires d'utilisation, ainsi que tout ce qui a trait à la circulation et à l'accès aux équipements.




ESPACE DE MANŒUVRE

Dès lors qu'il répond aux caractéristiques d'accessibilité, un receveur de douche peut être intégré à l'espace de manœuvre Ø 1,50 m, hors des équipements fixes.
Dans le cas des receveurs à rebord (illustration ci-dessus), la possibilité de chevauchement de l'espace de manœuvre est limitée à 20 cm max.
L'espace d'usage de 1,3 m x 0,8 m (en vert pâle) est contigu au receveur.


Pour être accessible, un receveur ne doit notamment pas présenter d'obstacle de hauteur supérieure à 2 cm, en entrée (épaisseur du bandeau) comme en sortie (profondeur de la cuve).



De plus, il est recommandé que chacun des côtés du receveur de douche mesure au moins 90 cm.

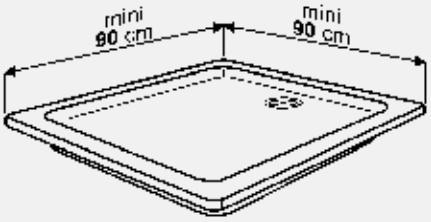


RECEVEUR À REBORDS

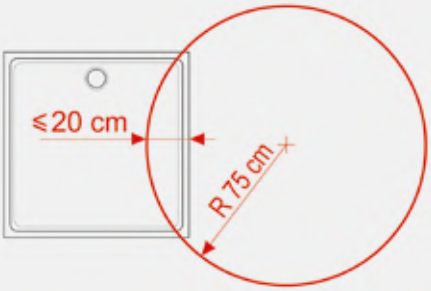

↑ Receveur de douche dalle ou à rebord installé en débord (ressaut de 20 mm max.) : chevauchement de l'espace de manœuvre max. 20 cm

RECEVEUR DALLE




↑ Receveur de douche dalle affleurant au sol de la salle de bains : chevauchement total de l'espace de manœuvre

DOUCHES
ACCESSIBLES EN ERP

Les possibilités de chevauchement de l'espace de manœuvre sur le receveur de douche sont dictées par la forme ainsi que le type d'installation de celui-ci.

RECEVEUR DE DOUCHE

LE CAS DES RECEVEURS À POSER/À ENCASTRER
À condition que sa profondeur de cuve n'excède pas 20 mm en entrée (Melua, Sestra et Renova), un receveur de douche à poser/à encastrer peut être installé de façon à le rendre accessible :
- en l'encastrant partiellement : moins de 20 mm au-dessus du sol fini,
- en le dotant d'une rampe d'accès ayant une pente max. de 33 %.

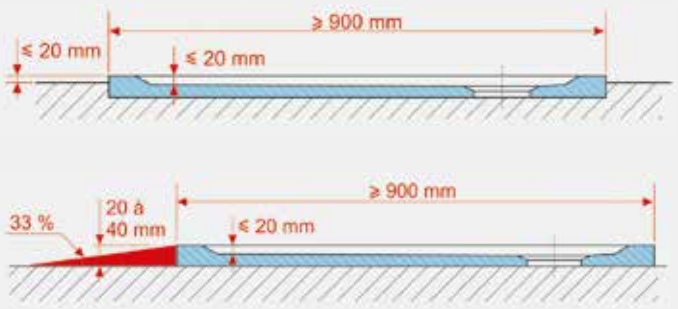


PMR ET ANTIGLISS : 2 NOTIONS DISTINCTES

La caractérisation des receveurs de douche PMR est liée exclusivement :



À LEUR GÉOMÉTRIE
- Longueur et largeur du receveur de douche au moins égales à 900 mm
- Ressaut (épaisseur du rebord) en entrée comme en sortie du receveur inférieur ou égal à 20 mm.

À LEUR MISE EN ŒUVRE
- Respecter la hauteur maximum du ressaut
- À défaut, prévoir une rampe d'accès selon la réglementation
- Laisser libre la zone d'accès au receveur selon la réglementation.

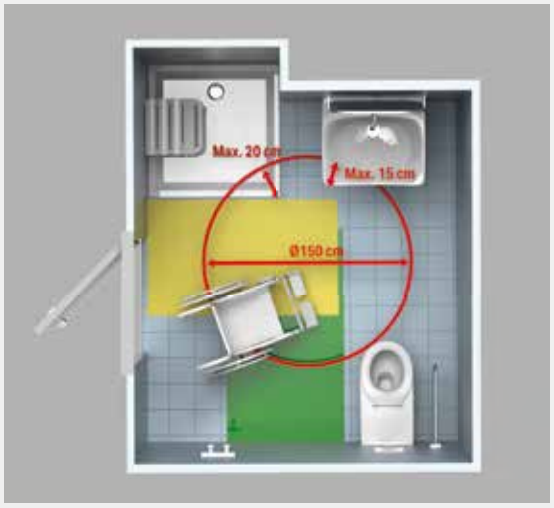

Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour.

Espace d'usage douche

Espace d'usage WC

RECEVEURS À REBORDS



Melua Sestra Renova

Receveurs à rebords posés en débord (max. 2 cm) ou en affleurant :



- l'espace de manœuvre Ø 1,5 m peut chevaucher sur la douche de 20 cm max.
- l'espace de manœuvre Ø 1,5 m peut chevaucher sur le lavabo de 15 cm max.


Les espaces d'usage de la douche et du WC (0,8 m x 1,3 m) se chevauchent.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GLISSANCE

Correspondance des normes pieds nus


Norme DIN 51097	Norme XP P-	Inclinaison limite pour adhérence
Classe A (adhérence moyenne)	PN6	6° < a < 12°
Classe A (adhérence moyenne)	PN12	12° < a < 18°
Classe B (adhérence normale)	PN18	18° < a < 24°
Classe C (adhérence forte)	PN24	a < 24°

PMR

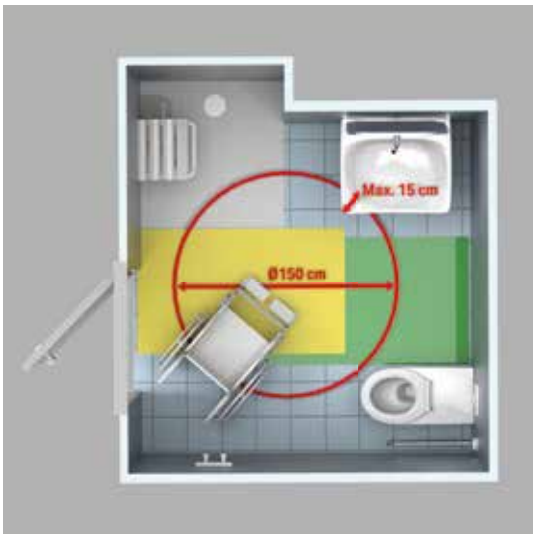

Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour.

RECEVEURS DE PLAIN-PIED



Receveur Setaplano


Dimensions minimum 90 x 90
- Setaplano
- Olona
- Renova Plan



Receveur Olona

Receveur Renova Plan

Receveurs sans rebord posés en affleurant :



• l'espace de manœuvre Ø 1,5 m peut chevaucher sur toute la surface de la douche.
• l'espace de manœuvre Ø 1,5 m peut chevaucher sur le lavabo de 15 cm max.
Les espaces d'usage de la douche et du WC (0,8 m x 1,3 m) se chevauchent.

Espace d'usage douche

Espace d'usage WC

Conformément à l 'arrêté du 20 avril 2017, une douche adaptée doit disposer d 'un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » et également des équipements accessibles en position « assis » notamment des patères, robinetterie, dispositif de fermeture des portes.

↓ Receveur de douche Setaplano avec bonde de douche



DOUCHES **ACCESSIBLES**

EN BÂTIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS ET MAISONS INDIVIDUELLES LORS DE LEUR CONSTRUCTION


Les exigences liées à cette nouvelle réglementation émanent de l'arrêté du 11 septembre 2020. Celui-ci décrit ce que l'on nomme communément la douche «zéro ressaut». L'objectif étant de faciliter l'accès, aux personnes à mobilité réduite, à la zone de douche dans au moins une salle d'eau par logement.




↑ Receveur de douche Olona avec bonde de douche Geberit, WC Renova Confort Square, lavabo Renova Square, commande électronique pour WC Sigma10 Ronde IR.

ZONE DE DOUCHE

La zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m et d'une hauteur de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.

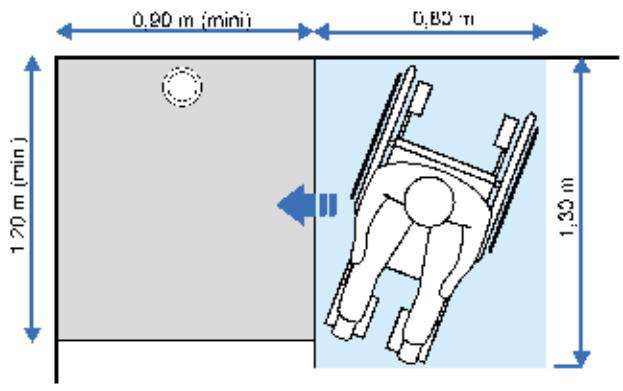

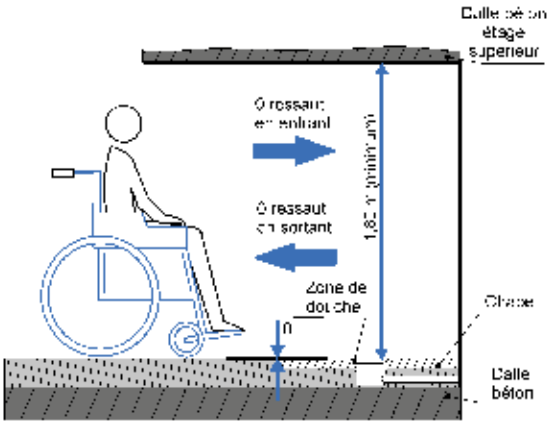

ZÉRO RESSAUT

PMR

La zone de douche accessible sera accessible sans ressaut extérieur et intérieur.
Aucun ressaut pour accéder à la zone de douche ne sera autorisé.



BONDE DE DOUCHE

Bonde de douche Geberit de Ø90, sortie PVC Ø40 à garde d'eau de 50 mm. Bonde grand débit (0,65 l/s) et faible hauteur H= 7,8 cm.

Capot de bonde blanc mat avec anneau design chromé mat.
150.266.KJ.1
(d'autres finitions sont disponibles)




Bonde de douche grand débit, sortie PVC Ø40.
150.559.00.1 NF


SOLUTION RECEVEUR

Receveur de douche Renova Plan de dimension 120 x 90 répondant aux règles d'installation en vigueur conformément au DTU 60.1 et aux notices d'instructions de l'AFISB (Association Française des industriels de la Salle de Bain).



Receveur Renova Plan 120 x 90 cm
550.317.00.1



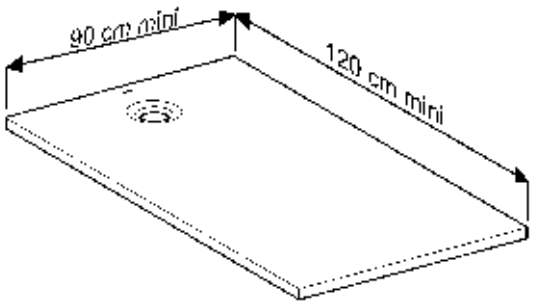



SOLUTION RECEVEUR AVEC BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Receveur de douche Olona de dimension 120 x 90 avec bande périphérique de 10 cm. La bande du receveur permet d'assurer la continuité d'étanchéité avec la natte assurant l'étanchéité partielle ou complète de la salle d'eau.



Receveur Olona 120 x 90 cm
avec bande d'étanchéité
550.914.00.1



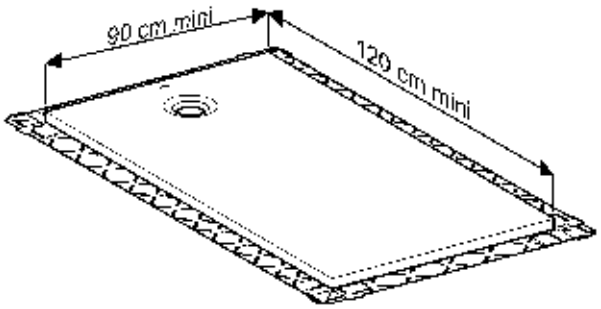


DOUCHES **ACCESSIBLES**

EN BÂTIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS ET MAISONS INDIVIDUELLES LORS DE LEUR CONSTRUCTION

ESPACE DE MANŒUVRE

La superposition de la zone de douche est autorisée en fonction de l'appareil sanitaire choisi et des besoins d'étanchéité à réaliser dans la salle d'eau. L'espace de manœuvre pourra également se situer en dehors de la zone de douche.

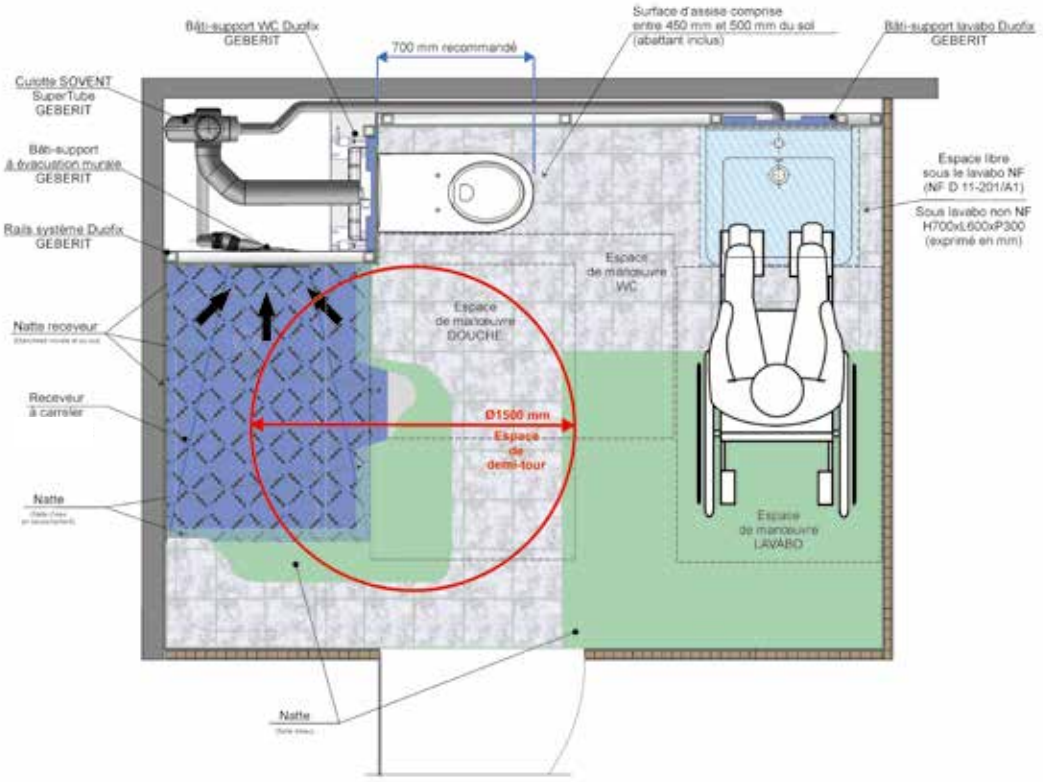

DOUCHE A CARRELER

La solution douche à carreler est sans ressaut de par sa construction. Elle est constituée d'un bâti-support Duofix à évacuation murale et d'une zone à maçonner en forme de pente, en L ou en V. La forme des pentes en V permet l'accès à la zone de douche en fauteuil roulant sans risque de déséquilibre.



Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente.
111.587.00.2




Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer.
111.580.00.2



Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall.
111.591.00.2

Les bâti-supports Duofix à évacuation murale sont disponibles en version avec garde d'eau à 50 mm (références ci-dessus) et également 30 mm.

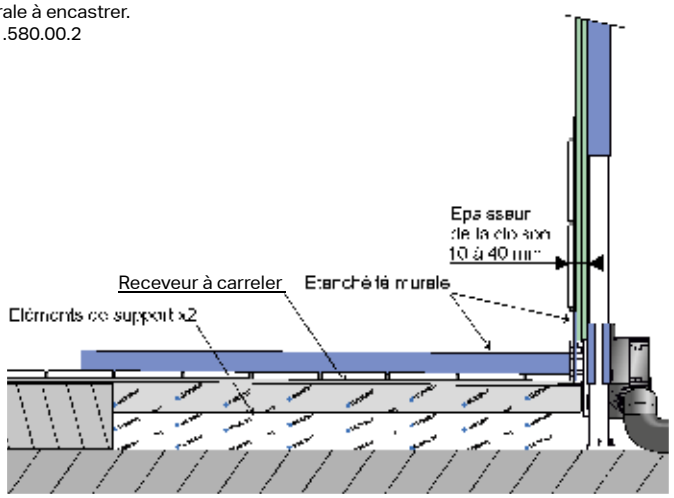

NUANCIER

COULEURS MEUBLES

GEBERIT ONE

Laqué



Blanc brillant

Laqué mat



Blanc mat



Gris velouté



Grège



Noir mat

Mélaminé structuré bois



Noyer Carya



Chêne

GEBERIT ACANTO

Laqué brillant (finition poignée Blanc mat)



Blanc

Laqué mat



Blanc mat

Finition poignées :
Blanc mat



Gris velouté

Finition poignées :
Gris velouté mat

Mélaminé structuré bois



Chêne

Finition poignées :
Gris velouté mat



Noyer Carya

Finition poignées :
Gris velouté mat

Verre (façade)




Blanc



Gris velouté

GEBERIT XENO²

Laqué brillant



Blanc

Mélaminé structuré bois




Gris scultura

Laqué mat




Grège



Varicor® blanc (Pour meubles sous plan Varicor® uniquement)

GEBERIT SMYLE

Laqué brillant



Blanc

Sable gris

Laqué mat



Noyer Carya

Mélaminé structuré bois



Chêne

GEBERIT ICON

Laqué brillant



Blanc

Finition poignées :
Blanc mat / Chromé brillant

Sable Gris

Finition poignées :
Sable gris mat

Laqué mat



Blanc

Finition poignées :
Blanc mat



Gris velouté

Finition poignées :
Gris velouté mat

Mélaminé structuré bois



Chêne

Finition poignées :
Gris velouté mat




Noyer Carya

Finition poignées :
Gris velouté mat

FINITIONS POIGNÉES

Les finitions poignées correspondent à la finition du corps du meuble, il est possible de commander en supplément une autre finition.



Blanc mat



Gris velouté mat



Chromé brillant




Noir mat

Sable Gris mat

GEBERIT RENOVA PLAN

Laqué brillant



Blanc

Laqué mat



Gris velouté

Film décor structuré




Noyer Carya



Noyer Carya clair

GEBERIT RENOVA COMPACT

Laqué brillant (façade)



Blanc

Laqué mat (corps de meuble)



Blanc

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT ET **COMMANDES WC**

VUE D'ENSEMBLE : PALETTE DE COULEURS DES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT WC GEBERIT

Synthétique


Blanc


Noir RAL 9005


Blanc/chromé brillant


Blanc/Doré


Chromé mat


Noir/chromé brillant


Blanc brillant ton sur ton


Noir mat


Noir brillant ton sur ton



Blanc mat ton sur ton


Noir mat ton sur ton


Verre


Miroir fumé


Verre noir


Verre noir


Sable gris


Verre miroir


Gris velouté


Sable gris


Verre noir


Verre blanc

Métal


Noir mat


Or rouge


Laiton


Blanc mat


Blanc mat


Or rouge

Céramique grès


Aspect béton/chromé

Pierre naturelle


Ardoise Mustang/ chromé brillant

Bois naturel


Noyer américain/laiton

Apparence métallique


Chromé brillant


Doré


Laiton brillant


Chromé brossé/brillant


Laqué chromé mat


Chromé brillant/mat


Chromé mat /brillant*


Chromé brillant


Chromé mat

Couleurs des touches de finition métallique


Laiton


Chrome noir


Or rouge


Laiton


Chrome noir



Or rouge

Acier inoxydable


Acier inox


Chromé brossé


Acier inox brossé


Acier nickel brossé

RECOMMANDATIONS

Ces quelques conseils d'ordre général, sont basés sur les habitudes professionnelles ; ils ne se substituent pas aux notices d'installation fournies avec la plupart des appareils.
Avant de commencer l'installation, contrôler que le matériel n'a subi aucun dommage pendant les diverses manutentions, et que tous les accessoires nécessaires à l'installation sont disponibles sur le chantier.

Appareils en céramique
Lorsque les trous latéraux pré-amorcés sont utilisés, ils doivent être percés à l'aide d'une pointe carbure, toujours par le dessus de l'appareil. Avant le serrage en place des appareils sur le mur, enduire le dosseret avec du ciment blanc afin d'assurer un bon contact sur toute la surface d'appui. Pour permettre un démontage ultérieur, nous conseillons de garnir la surface du support avec un corps gras.

Fixation au mur
Les cloisons légères ou avec isolation complémentaire, nécessitent des fixations adaptées et dans certains cas l'utilisation d'un bâti-support. Dans tous les cas de fixation par vis ou goujons, il est indispensable de serrer sur la céramique par l'intermédiaire d'une rondelle, ou canon à embase, en matière plastique.

Vasques à encastrer
Un plan de découpe est fourni avec chaque modèle.
Avant de procéder à la découpe du plan, vérifier que le gabarit correspond bien au modèle à installer.

Robinetterie
Avant tout raccordement définitif d'une robinetterie, il est impératif de rincer soigneusement les canalisations afin d'éviter toute détérioration des systèmes d'obturation.

Baignoires
Les trous de robinetterie sur gorge doivent être réalisés à l'aide d'une mèche au carbure ou d'une scie cloche avec foret de centrage (±1000 tours/mn).
Réaliser les travaux de carrelage, avant l'installation de la baignoire. Laisser une bonne protection "scotchée" pendant toute la durée des travaux, peintures particulièrement.
Le joint d'étanchéité périphérique doit être réalisé avec un mastic silicone sanitaire (traité fongicide), le ciment est à proscrire.

Meubles
Respecter l'ordre d'installation des divers éléments, conseillé dans la notice.
Se conformer scrupuleusement aux règles de sécurité électrique de la norme NF C 15 100. En cas de doute, consulter un électricien agréé ou le PROMOTELEC de votre région.
Avant tout réglage de charnières ou de coulisses, s'assurer du bon équerrage du meuble par la mise de niveau du meuble : horizontal, vertical, transversal.

Produits électroniques
Lire entièrement la notice avant de commencer l'installation ou le réglage.
Avant et pendant l'installation, stocker soigneusement les accessoires et composants et ce particulièrement dans le cas de locaux sans surveillance.

Produits en verre
Le verre sécurité n'est pas "incassable" mais il se brise en petits morceaux, il n'est pas coupant et permet donc d'éviter les blessures graves.
- Ne pas manipuler les miroirs à plat, mais sur un chant.
- Ne pas monter un miroir endommagé, il pourrait exploser spontanément.
- Ne pas poser le miroir sur les angles.
- Protéger les bords du miroir contre les chocs.
- Pour poser le miroir au sol, utiliser l'emballage.
- Ne pas le poser directement sur du carrelage ou un sol dur.
- Lors de la pose et de l'utilisation, veiller à ce que les bords et les angles ne subissent aucun choc (le verre garde en mémoire ces ondes d'impact).

Dans les emballages, les miroirs que nous envoyons sont protégés.

Cotations
Les dimensions portées dans le présent document sont données à titre indicatif (sauf robinetterie et meubles). En effet, les processus de fabrication des appareils sanitaires en céramique ne permettent pas de garantir l'exactitude des dimensions indiquées dans les schémas techniques des produits.
Cette variation proportionnelle à la taille des produits peut affecter de façon plus marquée les grandes pièces telles que les receveurs de douche, éviers, plans de toilette. Il est donc impératif de tenir compte de cette variabilité. Pour plus d'information sur les tolérances dimensionnelles, contacter le service technique Geberit.

Surface des receveurs de douche
(Extrait de la norme EN 14527 : 2016 +A1 : 2018)
Lorsqu'elle est mouillée, la surface de la plupart des receveurs de douche devient plus glissante.
C'est particulièrement le cas lors d'une utilisation de savon, shampoing, huile de bain, etc. Il est important que concepteurs, installateurs et utilisateurs en soient conscients.

ENTRETIEN

BAIGNOIRES ACRYLIQUE, RECEVEURS MARBREX ET MINÉRAL DE SYNTHÈSE

Entretien épisodique
- Taches rebelles : crèmes abrasives légères.
- Traces de calcaire : vinaigre blanc chaud, ou produits acides spécifiques, rincer abondamment au niveau des robinetteries.
- Taches diverses : alcool 90°, white spirit, essence C, térébenthine.
- Anciens joints d'étanchéité : produit spécifique, type DILUJOINT (GEB).

Entretien exceptionnel
Les fines rayures de surface peuvent être éliminées en repolissant avec :
- Un produit d'entretien d'argenterie ou miroir, ou produit de polissage de l'acrylique.
- Le brillant est redonné avec un produit polish pour carrosserie ou produit spécifique.

Les rayures légères ou traces de brûlure seront éliminées en ponçant légèrement à l'aide d'un abrasif pour ponçage à l'eau, grade 1000/2000.

Les teintes brillantes sont ensuite repolies, les teintes mates re-surfacées avec une poudre à récurer.

Réparation
Il existe des kits de réparation permettant de rajouter de la matière, en cas de coup léger pendant ou après la pose :
- Baignoires :
  Réf. 590153000 (blanc) ;
- Receveurs Melua et Olona :
  Réf. 16084600000 (blanc) ,
  Réf. 160844 + teinte (gris, taupe, ardoise) ;
- Receveurs Geberit Sestra en minéral de synthèse :
  Réf. 550.071.00.1 (blanc), **Réf. 550.072.00.1** (gris),
  Réf. 550.073.00.1 (graphite).

Abrasifs et chaleur à éviter
Les produits abrasifs : poudres à récurer, tampons abrasifs synthétiques ou métalliques, brosses dures.
Les sources de chaleur vive : cigarette, déboucheur en microbilles ou paillettes (dégagement de 130 °C sur la bonde !).
Les décapants à peinture sont à proscrire absolument.

APPAREILS EN CÉRAMIQUE

Les produits d'entretien liquides ou gel sont préconisés, les produits en crème peuvent être utilisés plus fréquemment si nécessaire (teintes claires).
Éviter absolument tout contact avec les produits destinés à éliminer les taches de rouille sur les textiles (dérivé d'acide fluorhydrique).

MEUBLES

Toujours dépoussiérer soigneusement avant de nettoyer ou détacher. Mettre le produit d'entretien sur le chiffon plutôt que directement sur le meuble.

Les produits à utiliser (chiffon doux et propre)

	Stratifiés ou mélaminés	Finitions vernies	Finitions laquées	Matières plastiques	Métal	Marbres vernis
Eau savonneuse ou légèrement ammoniaquée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eau additionnée de 5 % de produit St-Marc (en volume)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alcool à brûler	✓			✓(2)	✓	
Acétone	✓(1)					
Dépoussiérant en aérosol	✓	Peut être utilisé une fois par mois, mais nécessite d'éliminer les surcharges une fois l'an avec le produit recommandé par le fournisseur.				

(1) À titre exceptionnel - (2) Sauf sur métal verni

Vous ne devez jamais
Mouiller copieusement, mouiller sans essuyer rapidement.
Utiliser des poudres, des éponges à récurer ou de la laine d'acier.
Laver avec une lessive décapante.

Conseils d'emploi
Vérifier régulièrement le bon état des canalisations et branchements d'eau et l'absence de condensation ou d'eau stagnante dans/ou sous le meuble.
Dépoussiérer régulièrement les coulisses de tiroirs et lubrifier les axes de charnières.
Enfoncer soigneusement les taquets, en cas de nouveau réglage des tablettes.

Vous devez toujours
Éviter que l'eau stagne sur les plans de toilette ou les façades et l'essuyer rapidement.
Utiliser systématiquement la ventilation de la pièce lors des fortes concentrations d'humidité ou de vapeur d'eau dues aux usages quotidiens.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

NORMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Selon la série de normes NF C 15.100 de 2024, les arrêtés du 3 août 2016 et amendements du 27 juin 2015.
Toutes les alimentations électriques arrivant dans la salle de bains doivent être protégées par un dispositif de protection différentiel (DDR) et une ligne de terre.
Ce disjoncteur ou interrupteur différentiel obligatoire, de sensibilité 30 mA, doit être prévu pour protéger toutes les alimentations et être installé hors des VOLUMES 1 et 2.

- Alimenter le disjoncteur en courant mono-phasé 230 V 50 Hz protégé conformément à la norme : dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts > 3 mm.
- Prévoir la liaison équipotentielle des divers éléments métalliques (ligne de terre : jaune/vert).

INDICES DE PROTECTION (IP)

Volumes douche avec receveur



Volumes baignoire



VOLUME 1		VOLUME 2
Degré de protection	IP X4 minimum (1)	IP X4 minimum (1)
Appareillage	Pas de socle de prise de courant	• Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation. • Socle DCL* protégé par DDR** 30 mA
Matériels d'utilisation (hors chauffe-eau)	Alimenté par TBTS*** limitée à 12 V alternatif ou 30 V continu	• Classe II et protégé par DDR** de 30 mA • ou alimenté par TBTS*** limitée à 12 V alternatif ou 30 V continu.

(1) IP X5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage (installations publiques).
* DCL : Dispositif de Connexion Luminaire
** DDR : Disjoncteur Différentiel à courant Résiduel
*** TBTS : Très Basse Tension de Sécurité

Dans la norme, il existe de nombreuses autres implantations relatives aux volumes de protection.
En cas de doute, consulter l'association PROMOTELEC sur www.promotelec.com.
Tout raccordement d'un appareillage électrique doit être réalisé par un technicien qualifié.

NORMALISATION

QU'EST-CE-QUE LA MARQUE NF ?

La marque NF appareils sanitaires créée en 1988 est une marque VOLONTAIRE de certification délivrée par l'AFNOR. Elle atteste qu'un produit est conforme à différentes caractéristiques de qualité qui sont définies dans les normes (Françaises, Européennes et Internationales) et complétées par diverses spécifications concernant le produits et l'organisation qualité de l'entreprise.
Les règles de certification sont élaborées en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.
L'organisme certificateur, mandaté par l'AFNOR est le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de cette application sont effectués par le CSTB et/ou la SFC (Société Française de Céramique).

SUR QUELS PRODUITS SE TROUVE LA MARQUE NF ?

La marque NF-APPAREILS SANITAIRES est apposée sur les produits suivants :
- Lavabos et lave-mains (céramique).
- Bidets (céramique).
- Receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse).
- Éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse).
- Baignoires (fonte, acier, matériaux de synthèse).
- Vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse).
- Cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant.
- Réservoirs équipés céramique ou en matière de synthèse, apparents ou encastrés.
- Appareils pour collectivité.
- Packs WC.
- Bâti-supports pour appareils sanitaires.

La marque NF-COMPOSANTS SANITAIRES est apposée sur les produits suivants :
- Mécanismes de chasse.
- Robinets flotteurs.
- Mécanismes complets.

La marque NF-ROBINETTERIES SANITAIRES est apposée sur les produits suivants :
- Bondes pour receveurs de douche.
- Vidages de baignoires.
- Robinets d'arrêt de réservoirs WC.

QU'APPORTE LA MARQUE NF ?

La marque NF-APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité des appareils sanitaires aux Règles de certification NF 017 approuvées par AFNOR Certification.
Cela garantit notamment :

A. Que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire :
   - résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet.
   - résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés) ;

B. Que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés ;

C. Que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement ;

D. Que la forme du fond de la cuve est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation ;

E. Que l'ensemble cuvette - réservoir équipé répond aux contraintes :
   - de protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau) ;
   - de lutte contre le bruit (robinets certifiés NF) ;
   - d'efficacité (évacuation, rinçage des parois) ;
   - d'hygiène (absence d'éclaboussure) ;
- d'économie d'eau lorsqu'un mécanisme "économiseur " NF est monté ;

Les produits marqués NF sont donc aptes à répondre à l'usage auquel ils sont destinés.

Retrouvez la liste des produits certifiés à la marque NF sur le site du CSTB.

DOMAINES PRÉFÉRENTIELS D'UTILISATION DES APPAREILS SANITAIRES

Pour les appareils sanitaires émaillés, il a été défini 3 classes d'usure en fonction de la résistance à l'abrasion de leur revêtement. Cette résistance se définit par un essai normalisé (NF D 14-501) communément appelé essai d'abrasion PEI.
L'appréciation du degré d'usure est établie en 3 classes par un examen visuel :

Classe	(N) Nombre de cycles provoquant une usure visible
I	50, 100 et 150
II	200, 300, 500 et 600
III	N > 600

Cette classification conduit aux domaines d'utilisation recommandés suivants qui doivent être précisés sur les différentes documentations.

Sévérité d'usage	Classe d'usure
Privatif léger ex : Équipement d'une maison individuelle ou d'un appartement	I - II - III
Privatif intense ou collectif léger ex : Hôtellerie, toilettes publiques, brasseries	I - II
Collectif intense ex : Gymnase, stade, camping	III (exclusivement)

Les domaines d'emploi cités ne constituent pas une liste limitative. Les exemples mentionnés visent essentiellement l'emploi d'appareils sanitaires dans des conditions normales d'utilisation. L'expérience a révélé que les critères actuels d'attribution des classes d'usure ne permettaient pas de se prémunir d'une perte de brillance et d'un dépolissage éventuel lorsque les appareils sanitaires émaillés étaient soumis à des conditions plus sévères d'utilisation. Pour des emplois particuliers où un doute subsiste, il est conseillé de consulter les services techniques des fabricants d'appareils sanitaires.

Code	Désignation	Classe
000	Blanc	III
063	Noir	I

NORMALISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BAIGNOIRES

Les baignoires en acrylique sont conformes aux normes françaises NF et européennes EN en vigueur. La conception, la production et les contrôles sont réalisés suivant les exigences de ces normes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MIROIRS LUMINEUX

Les miroirs lumineux et appliques sont conformes aux règles des installations électriques basse tension (U.T.E. NF C 15-100) et à ce titre, toutes ces références sont, au minimum, de protection CLASSE I.P. X4.
En France le LCIE (Laboratoire Central des Industries Électriques) effectue les essais sur les produits.

ACS : ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Les robinetteries sont couvertes par l'ACS. Le système d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) est défini dans les circulaires du 12 avril 1999, du 27 avril 2000 et du 25 novembre 2002 relatives aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Il permet d'évaluer l'aptitude des matériaux organiques à entrer au contact de cette eau.
Il repose sur le respect de deux conditions :
1. La conformité de la formulation d'un matériau organique aux listes positives de référence ;
2. La conformité des résultats d'essais de migration aux critères d'acceptation.

Cette attestation est délivrée par un laboratoire agréé.

MARQUAGE CE DES APPAREILS SANITAIRES

Le marquage CE est un marquage européen obligatoire pour tous les produits soumis à une ou plusieurs directives européennes. Dans le cas des appareils sanitaires, le marquage CE est rendu obligatoire par la directive européenne sur les produits de la construction 89/106/CE.
Il est apposé par le fabricant.
Il permet aux produits de circuler librement dans tout l'espace européen, ceci quel que soit leur pays d'origine et atteste que ces produits sont conformes aux dispositions de la réglementation européenne qui les concerne.
Ces dispositions sont transcrites dans des spécifications techniques et performances harmonisées décrites dans des normes européennes.
Ce marquage entre progressivement en vigueur au fur et à mesure que les normes sur les produits sont intégrées par les États :

Type de produits	Norme de référence	Versions harmonisées
Éviers	NF EN 13310+A1	10/2018
Cuvettes de WC	NF EN 997	10/2018
Lavabos collectifs	NF EN 14296+A1	10/2018
Bidets	NF EN 14528+A1	10/2018
Urinoirs	NF EN 13407+A1	10/2018
Lavabos	NF EN 14688+A1	10/2018
Baignoires	NF EN 14516+A1	10/2018
Receveurs	NF EN 14527+A1	11/2018
Réservoirs	NF EN 14055	10/2018

AFISB

Les produits bénéficiant du label ACCESSIBILITÉ visent à améliorer la qualité de vie de toute personne ; ils sont destinés à apporter plus de confort, de design, de sécurité et d'accessibilité que leur stricte fonctionnalité.

Normes et spécifications techniques des produits
- Ces produits, respectant les normes françaises et européennes, répondent à des critères techniques précis.
- Ce label AFISB ACCESSIBILITÉ est exclusivement réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB pour des produits commercialisés.
- La définition des critères techniques, autorisant l'usage du label, est réalisée par l'AFISB.

www.salledebains.fr

CERTIFICATION ISO 14001

QU'EST CE QUE LA NORME 14001 ?

La norme 14001 concerne le management environnemental. Elle a été publiée par l'Organisation Internationale de Normalisation. Son principe repose sur le processus d'amélioration continue et a pour objectif de gérer l'impact des activités de nos entreprises sur l'environnement et de montrer l'efficacité de notre gestion.
C'est une norme internationale qui définit les exigences à respecter pour un management Qualité type ISO 9001, et Environnemental ISO 14001.
Le système mis en place dans ce cadre, permet à l'entreprise de développer la politique la plus efficace possible envers la qualité des produits et services, la protection de l'environnement, la prévention de la pollution et le développement durable.
Cette démarche n'est pas obligatoire, mais volontaire de la part de l'entreprise.
Elle nécessite la création d'une organisation interne permanente, la volonté d'amélioration constante de son efficacité et souvent, l'attribution d'investissements financiers importants.

LES CONTRÔLES ET LA CERTIFICATION

Toute l'organisation mise en place dans l'entreprise, est régulièrement contrôlée par des audits internes.
L'ensemble des dispositions mises en place est aussi audité périodiquement et certifié par un organisme indépendant agréé :

afnor CERTIFICATION

EN QUOI CONSISTE ISO 14001 ?

Les pollutions
- Tous les types de pollutions potentielles doivent être maîtrisés ; ceux de l'air, de l'eau, des sols ainsi que ce qui concerne la santé humaine et animale, la flore, le bruit, la lumière voire l'esthétique du site.

Les réglementations
- Toutes les lois et réglementations applicables doivent être respectées qu'elles soient internationales, européennes, nationales ou locales.

Les consommations
- L'utilisation des matières premières, la consommation de ressources naturelles ainsi que celle d'énergies non renouvelables (ex : énergies fossiles) doivent être réduites le plus possible.

Les rejets
- Les énergies émises en sous produits de l'activité de l'entreprise (ex : chaleur, bruit,...) doivent être maîtrisées et limitées.
- La production de tous types de déchets doit être réduite le plus possible, sinon ils sont triés puis recyclés, valorisés ou en dernier ressort éliminés par les filières spécialisées.

Les risques industriels
La limitation des risques passe par :
- La mise en place d'une surveillance et de mesures de tous les éléments concourant à la performance environnementale.
- L'utilisation des technologies les plus propres possibles.
- La mise en place de réponses efficaces aux situations d'urgence (ex : incendies, écoulements) qui doivent être maintenues en permanence et testées régulièrement.

Les résultats industriels
La démarche 14001 a un impact significatif sur :
- La réduction des matières premières naturelles : davantage de matière recyclée (jusqu'à 25% d'augmentation).
- La réduction de la consommation d'eau : jusqu'à -50%.

LES USINES CERTIFIÉES


En France et en Europe toutes les usines de production de céramique sanitaire sont ISO 14001.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Les appareils en céramique sanitaire sont incombustibles, ne se déforment pas à la chaleur, ne dégagent ni gaz ni fumées. La céramique est chimiquement inerte et particulièrement durable.
- Certains de nos produits participent aussi, par leur conception, à un meilleur respect de l'environnement.

Par exemple :
- l'économie d'eau : mécanismes de réservoir de chasse délivrant 3 litres et 6 litres, cuvettes fonctionnant avec 6 litres, urinoirs fonctionnant avec 1 litre,
- la réduction du bruit par la commercialisation du robinet de chasse particulièrement silencieux.

- R.o.H.S. : Tous nos produits avec équipement électrique, répondent aux conditions de la directive européenne relative à la non utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directives 2002/95/ CE - décret français n°2005-829).



- R.E.A.C.H. (Enregistrement, Évaluation, Autorisation des substances Chimiques) : Tous nos sites sont conformes dans le souci de la protection de la santé humaine, des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement en général.

ÉCO-CONTRIBUTIONS & ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

L'ÉCO-CONTRIBUTION DEA (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT D'AMEUBLEMENT), LE COÛT DU MEUBLE APRÈS USAGE

Chacun participe ainsi à la protection de l'environnement.
La loi portant sur l'engagement national en faveur de l'environnement (Grenelle II) a instauré le principe de mise en place d'une filière spécifique pour les déchets d'éléments d'ameublement. Un décret du 6 janvier 2012 fixe les conditions de collecte, enlèvement, recyclage, valorisation et traitement des éléments d'ameublement usagés. Désormais les meubles ont un nouvel avenir.
L'éco-contribution (EC) appliquée sur chaque produit neuf est entièrement consacrée au développement des solutions de collecte et à la création d'outils pour l'industrie du recyclage. Elle permet de développer la réutilisation, le recyclage et la valorisation en partenariat avec les associations de l'économie sociale et solidaire, les collectivités locales et les professionnels.

L'éco-contribution depuis le 1er mai 2013
Pour financer cette transition écologique, depuis le 1er mai 2013, le prix de chaque meuble neuf inclut une "éco-contribution", intégralement reversée à Eco-mobilier par les professionnels.
Depuis le 1er mai 2013, chaque marchand de meuble neuf doit informer ses clients du montant de l'éco-contribution appliquée au prix du meuble pour financer la filière.
Éco-mobilier est l'éco-organisme, à but non lucratif, créé par des fabricants et distributeurs de mobilier et agréé par le ministère de l'Écologie pour prendre en charge ces missions.

Quels sont les produits concernés ?
Sont concernés tous les meubles qui assurent l'assise, le couchage, le rangement, le plan de pose ou de travail et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

- Les meubles de salon, séjour et salle à manger.
- Les meubles d'appoint.
- Les meubles de chambres à coucher.
- La literie.
- Les meubles de bureau.
- Les meubles de cuisine.
- Les meubles de salle de bains.
- Les meubles de jardin.
- Les sièges.

Comment s'organise l'éco-contribution ?
Les barèmes d'éco-contribution sont organisés autour de trois grandes catégories de mobilier : les meubles, la literie, les sièges. Différents montants d'éco-contribution sont ensuite affectés à chaque produit selon la tranche de poids pour les meubles. L'éco-contribution est déclarée en ligne par le metteur en marché. Les metteurs en marché déclarent le nombre d'unités vendues pour chaque élément du barème. Leur contribution financière est calculée sur cette base. Pour chaque produit, il faut indiquer :

- **Le code produit, selon la définition fournie par Éco-mobilier.**
- Les quantités mises sur le marché.

Vous retrouverez toutes les informations détaillées sur l'éco-participation meuble sur le site : https://ecomaison.com/

LE MOBILIER CONCERNÉ PAR LA RÉGLEMENTATION

- Meubles de salle de bains.
- Armoires murales, blocs miroirs (armoires de toilette), blocs tiroirs à roulettes, blocs tiroirs au sol, caissons, étagères, étagères murales d'appoint.
- Tiroirs, meubles hauts, meubles bas, colonnes, plans à langer, sièges de bain, anneaux de bain pour bébé, sous-lavabos, tables, tablettes murales de salles de bains, tiroirs à caissons, transats de bain, fauteuils de bain pour bébé.

L'ÉCO-CONTRIBUTION DEEE (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

Aux termes des articles R543-172 et suivants du Code de l'Environnement, les Producteurs d'équipements électriques et électroniques sont tenus de recycler les équipements électriques ou électroniques vendus aux particuliers. Ils peuvent déléguer cette obligation à un éco-organisme, en contribuant au financement de la filière de recyclage par l'application de l'éco-contribution sur le prix de vente des équipements.
Vous retrouverez toutes les informations complémentaires sur l'éco-contribution sur le site : https://www.ecologic-france.com/

L'ÉCO-CONTRIBUTION PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT)

La loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (dite loi AGEC) du 10 février 2020 stipule que les Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (ou PMCB) relèvent de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) à compter du 1er janvier 2022. Le principe de Responsabilité Élargie du Producteur ou REP impose à tous les metteurs sur le marché français de produits ou matériaux du bâtiment de financer ou d'organiser la gestion des déchets issus de leurs produits et matériaux en fin de vie. Cela a pour objectif d'assurer une reprise sans frais de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée. Pour répondre à cette obligation légale, les metteurs sur le marché de PMCB doivent adhérer à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics auquel ils transfèrent leur obligation en lui versant en contrepartie une contribution financière (l'éco-contribution) basée sur les quantités de produits mis sur le marché. L'éco-organisme organise alors notamment la gestion des déchets issus de leurs produits en fin de vie.
Vous retrouverez toutes les informations complémentaires sur l'éco-contribution PMCB sur le site : https://www.valobat.fr/

UN DISPOSITIF D'INFORMATION DES CONSOMMATEURS TRANSPARENT


Dans un souci d'information des consommateurs l'affichage des différentes éco-contributions se fait au niveaux des factures et autres supports de communication.
Les éléments suivants apparaissent :

- Le prix hors éco-participation.
- Le montant de l'éco-participation.
- Le prix total avec éco-participation.

De plus, les différentes éco-contributions apparaissent de manière distincte.

ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

L'étiquette énergie est une fiche destinée au consommateur qui résume les caractéristiques d'un produit, en particulier ses performances énergétiques, afin de faciliter le choix entre différents modèles. Les étiquettes sont disponibles à la demande.



POLITIQUE DE DISTRIBUTION ET **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CATÉGORIELLES

Version applicable aux clients appartenant à la catégorie " Négoces : professionnels multi-spécialistes en produits de la construction et professionnels spécialistes sanitaire, chauffage ou plomberie ".

Article 1. Champ d'application – Opposabilité – Négociation

Les présentes conditions générales de vente (ci-après, les " CGV ") ont vocation à régir les relations contractuelles entre la société GEBERIT Sarl, dont le siège social se situe Z.A. du Bois Gasseau CS 40252 SAMOREAU, FR-77215 AVON CEDEX (ci-après, " GEBERIT France ") et ses clients appartenant à la catégorie " Négoces : professionnels multi-spécialistes en produits de la construction et professionnels spécialistes sanitaire, chauffage ou plomberie " (ci-après, les " Clients ") relatives à la vente des produits commercialisés par GEBERIT France sous la marque " Geberit " (ci-après, les " Produits ").

En tout état de cause, les parties ne s'engagent à aucune exclusivité réciproque et conservent toute latitude pour développer leurs activités commerciales respectives.

Les dispositions des CGV prévalent sur celles contenues dans tous autres documents tels que prospectus, dépliants ou catalogues, émis par GEBERIT France ainsi que sur toutes conditions générales d'achat ou, plus généralement, tous documents émanant du Client, sauf acceptation préalable et écrite de GEBERIT France. Les CGV annulent et remplacent toutes les CGV antérieures. Elles demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par une nouvelle version.

Les CGV sont remises ou adressées à tout Client qui en fait la demande pour une activité professionnelle de cette catégorie de Clients, notamment dans le cadre de la négociation commerciale au sens de l'article L. 441-3 du Code de commerce. Toute passation de commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux CGV.

Le fait pour GEBERIT France de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des dispositions des CGV ne peut être interprété par le Client comme valant renonciation par GEBERIT France à s'en prévaloir ultérieurement.

GEBERIT France et le Client s'obligent à mener leur négociation de bonne foi, conformément aux dispositions des articles 1104 du Code civil et L.441-4 du Code de commerce.

Les CGV de GEBERIT France constituent le socle de la négociation commerciale.

Il appartient ensuite au Client de transmettre à GEBERIT France, dans un délai suffisant permettant une véritable négociation, tout élément permettant de parvenir à un accord sur la convention unique prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce (conditions d'achat et/ou conditions logistiques ou tout autre document analogue). Dans le cadre de cette négociation et en cas de clauses contradictoires, GEBERIT France se réserve le droit de formuler des réserves à ces propositions. Ces réserves font partie intégrante du contrat formé par GEBERIT France et le Client, dès lors qu'elles n'auront pas été expressément dénoncées par le Client dans un délai raisonnable avant le 1er mars. A défaut de signature de ladite convention unique dans les délais légaux, les relations entre GEBERIT France et le Client seront exclusivement régies par les CGV.

Toute modification ou complément éventuel aux dispositions des CGV devra être formalisé dans la convention unique annuelle prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce. En tout état de cause, GEBERIT France ne saurait être soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-1, 2° du Code de commerce. Tout avantage consenti au Client au titre de conditions particulières de vente devra faire l'objet d'une contrepartie équilibrée.

Article 2. Produits

Les Produits sont regroupés en catégories, détaillées ci-dessous :

- La catégorie Systèmes d'Installation et de Chasse (" IFS ") sous la marque " Geberit "
  - Bâtis, réservoirs encastrés, plaques de déclenchement
  - Réservoirs apparents, mécanismes, robinets flotteurs
- La catégorie Systèmes pour Salles de Bains (" BAS ") sous marque " Geberit "
  - Céramiques sanitaires
  - Meubles de salles de bains
  - Baignoires et receveurs de douche
  - Accessoires gammes céramiques
  - Déclenchement d'urinoirs, mitigeurs lavabos, robinetterie salle de bains
  - Vidages baignoires, siphons et bondes, manchons de connexion
  - WC lavant sous la marque " Geberit AquaClean "
  - Éviers
- La catégorie canalisation (" PPS ") sous marque " Geberit "
  - PEHD, Pluvia
  - Silent PP, Silent DB20, Silent Pro
  - Mepla
  - FlowFit et PushFit
  - Mapress
  - Outillage pour systèmes de canalisation GEBERIT

Les poids, dimensions, contenances, coloris et autres spécifications relatives aux Produits figurant sur ses catalogues, prospectus, plans, schémas, et documents commerciaux, sont communiqués par GEBERIT France à titre indicatif.

GEBERIT France se réserve le droit de modifier, à tout moment, les Produits mentionnés sur ses documents commerciaux et notamment son catalogue ou d'en suspendre la commercialisation. GEBERIT France en informera le Client, dans la mesure du possible, à tout le moins deux mois avant la modification, la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un Produit.

GEBERIT France commercialise des Produits qui sont standards et dont les qualités sont présumées connues du Client. En conséquence, les tolérances en usage dans la profession s'appliquent aux Produits même en cas de commande spécifique. GEBERIT France pourra apporter aux Produits toute modification jugée opportune et changer ses sources d'approvisionnement sans obligation d'appliquer ces modifications aux Produits déjà commandés avant la mise en œuvre effective de ces modifications ou changements.

Article 3. Éco-Contribution

GEBERIT France, pour satisfaire aux dispositions de l'article L 541-10-1 du Code de l'Environnement est, adhérent aux filières de collecte et recyclage suivantes :

Organisme	N° Identifiant unique	Produits concernés
Citeo Emballages	FR234001_01YNCK	Emballages ménagers et papiers graphiques
Valobat	FR000149_10Y08V	DEA – Déchets d'équipement d'ameublement
ECOSYSTEM	FR000149_05ESB7	Lampes
Screlec	FR000149_06PTQT	Piles et accus
EcoLogic	FR000149_05ESB7	DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques
VALOBAT	FR234001_04YCKE	PMCB - Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

GEBERIT France facturera à ses Clients les éco-contributions définies par le barème de ces éco-organismes.

Article 4. Commandes

Les commandes du Client ne peuvent être considérées comme acceptées qu'après confirmation préalable de la part de GEBERIT France. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks disponibles et sans engagement de les livrer en une seule fois. GEBERIT France se réserve le choix du point de départ de livraison et du nombre d'expéditions composant chaque commande. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs.

Aucune commande adressée à GEBERIT France ne pourra être modifiée ou annulée sans l'accord préalable et écrit de GEBERIT France. En tout état de cause, aucune modification ou annulation ne sera acceptée si la commande a quitté les entrepôts de GEBERIT France.

GEBERIT France se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du Client à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande pour quelque raison que ce soit, notamment dans le cas où la commande présenterait un caractère anormal, par exemple en termes de délai, de quantité, ou de caractéristique.

GEBERIT France se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux Produits pour se conformer aux exigences légales en vigueur, et ce, sans obligation de modifier les Produits précédemment livrés ou en cours de commande et sans que les gravures, descriptions et renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux de GEBERIT France puissent lui être opposés.

GEBERIT France se réserve le droit, même en cours d'exécution de commande, d'exiger une garantie pour la bonne exécution des engagements notamment

financiers du Client et tout refus du Client justifiera l'annulation de tout ou partie des commandes passées.

Pour toute commande d'une valeur nette facturée hors taxes, égale ou supérieure à 400 € HT pour l'ensemble de ses gammes, GEBERIT France livre les marchandises DAP (Incoterms 2020) à l'adresse enregistrée auprès de GEBERIT France sous le numéro de client afférent ou à une autre adresse en France expressément validée par GEBERIT France lors de la confirmation de commande. Pour ce qui est des DROM-COM, GEBERIT France appliquera l'incoterm EXW.

Pour toute commande d'une valeur nette inférieure à 400€ HT, des frais de gestion de 25 € HT seront facturés au Client. Pour toute Livraison Express sur demande du Client (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région), le Client prendra à sa charge les frais de port majorés du supplément correspondant.

Article 5. Prix – Tarifs

Toute commande implique l'acceptation du tarif en vigueur au jour de la date de l'expédition de la commande.

Les prix sont indiqués en euros et s'entendent franco de port et hors taxes.

GEBERIT France sera en droit de modifier le prix des Produits convenu à l'issue de la négociation commerciale. A ce titre, les négociations entre les parties se feront de bonne foi.

Lorsque le montant d'un avantage financier (rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, celui-ci s'entend net de tous droits, contributions et taxes, et notamment hors éco-contribution. La base ristournable sera constituée du chiffre d'affaires effectivement encaissé et diminué de toutes sommes retenues par le Client à quelque titre que ce soit et, tout particulièrement, de tous services propres à favoriser la relation commerciale, sauf acceptation préalable et écrite de GEBERIT France.
Les conditions de réduction de prix des Produits figurent en Annexe des CGV.

Article 6. Expéditions – Livraisons – Réception

GEBERIT France est seule décisionnaire des modalités d'expédition qui sont définies au regard de ses contraintes (transport, manutention, sécurité, etc.). Toute demande spécifique du Client quant aux modalités d'expédition sera soumise à l'acceptation préalable et écrite de GEBERIT France et pourra faire l'objet d'une facturation en contrepartie des prestations supplémentaires exécutées.

Les livraisons sont effectuées aux entrepôts ou aux magasins du Client. Sauf le cas pour lequel le transport est organisé par le Client, le transfert des risques sur les Produits s'effectue à la remise des Produits au Client.

Le Client s'engage à souscrire, à ses frais, un contrat d'assurance garantissant intégralement les risques de perte, vol ou destructions desdits Produits à compter du transfert des risques.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. En conséquence, les éventuels retards de livraison n'autorisent pas le Client à annuler les commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison.

Les délais de livraison éventuellement acceptés par GEBERIT France sont de plein droit suspendus par tout évènement indépendant du contrôle de GEBERIT France et ayant pour conséquence de retarder la livraison, notamment en cas de force majeure, telle que définie sous l'article 14 ci-après.

Toute modification de commande intervenant en cours d'exécution, même si elle est acceptée par GEBERIT France, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par GEBERIT France au Client.

Si le Client souhaite une livraison de produits hors des adresses enregistrées du Client et/ou validées par GEBERIT France, GEBERIT France se réserve, à sa seule option, le droit de l'accepter. En cas d'acceptation, GEBERIT France appliquera une majoration de facturation de 15% sur le montant total de la facture. Ce dispositif s'applique uniquement aux Produits des catégories " Systèmes d'Installation et de Chasse (" IFS ") " et " Canalisation (" PPS ") ", et uniquement en cas de commande par palette complète. La livraison hors des adresses du Client enregistrées par GEBERIT France n'est pas possible pour les produits de la catégorie " Systèmes pour Salles de Bains (" BAS ") " (voir article 2).

En cas de défaut de réception de livraison par le Client non dûment justifié par écrit, ou de retard dans la prise en charge des Produits, le Client supportera tous les risques et devra, en tout état de cause, régler le prix de la commande. En cas de refus de la commande, GEBERIT France sera en droit de mettre les Produits en entrepôt aux frais du Client et de lui réclamer le remboursement des frais de transport, étant précisé que GEBERIT France sera en droit de résoudre le contrat de vente et de procéder à la revente des Produits et ce, sans préjudice du versement à GEBERIT France de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle pourrait subir.

La modification des modes d'approvisionnement convenus entre le Client et GEBERIT France en cours de l'année devra nécessairement faire l'objet d'un accord préalable et écrit de GEBERIT France.

Il est de la seule responsabilité du Client au moment de la réception des Produits de vérifier et contrôler visuellement si le contrat de transport a été correctement exécuté et, dans la négative, de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver le recours contre le transporteur. En effet, dans les cas où le Client n'aurait pas mentionné tout dysfonctionnement dans la lettre de voiture, ce dernier ne pourra engager un quelconque recours contre GEBERIT France. La livraison sera considérée comme correctement effectuée. S'il manque des colis ou si des colis arrivent endommagés à la réception ou pour tout autre motif, le Client doit :

- établir immédiatement sur le bordereau de transport, la nature et l'importance du dommage constaté au moment de la réception ;
- confirmer au transporteur, au plus tard dans les trois jours, étant précisé que les jours fériés ne sont, à ce titre, pas pris en compte, qui suivent la réception des articles transportés, la protestation motivée par lettre recommandée exigée à peine de forclusion par l'article L. 133-3 du Code de Commerce, et en adresser une copie à GEBERIT France.

En cas de non-respect de cette procédure, les conséquences éventuelles seront à la charge exclusive du Client destinataire des Produits. La responsabilité de GEBERIT France ne peut en aucun cas être recherchée pour destruction, avaries, pertes ou vols de Produits survenus en cours de transport.

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable écrit de GEBERIT France. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 %). En aucun cas, GEBERIT France ne pourra reprendre des articles :
- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage)
- qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ;
- dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

Article 7. Paiement

Sauf convention contraire, les factures sont payables dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de leur date d'émission, au siège social de GEBERIT France. Le paiement devra intervenir par virement interbancaire ou par lettre de change relevée.

Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire.

En cas d'inexécution totale ou partielle par le Client de ses obligations de paiement ou en cas de retard de paiement, GEBERIT France se réserve le droit d'appliquer tout ou partie des mesures suivantes :

- L'application, de plein droit, de pénalités de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
- Le paiement, de plein droit, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce. Il est précisé que cette indemnité forfaitaire n'est pas libératoire du paiement des autres frais qui pourraient être engagés par GEBERIT France aux fins de recouvrement de ses factures ;
- Le droit pour GEBERIT France de suspendre toutes les commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande, sans préjudice de toute autre voie de droit à sa disposition ;
- La possibilité pour GEBERIT France, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, de procéder de plein droit à la résolution de la vente concernée par le défaut de paiement et de demander la restitution des Produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts ;
- Le paiement d'une indemnité forfaitaire de plein droit égale à 10 % du montant TTC des sommes dues et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels, dans le cas où GEBERIT France aurait eu recours à une procédure judiciaire de recouvrement pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues.

Les pénalités de retard commenceront à courir à compter de la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues à GEBERIT France. Les pénalités de retard seront dues de plein droit dès le 1er jour du dépassement du délai de paiement et GEBERIT France pourra compenser de plein droit lesdites pénalités de retard avec toute sommes qui serait dues au Client.

A défaut de paiement intégral d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons de Produits, GEBERIT France se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client.

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation à la seule initiative du Client sans l'accord écrit et préalable de GEBERIT France, notamment en cas d'allégation par le Client d'un retard de livraison ou d'une non-conformité des Produits livrés et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d'achat du Client. Toute compensation ou déduction unilatérale par le Client (par exemple pour retard de livraison, rupture, manquant ou non-conformité) constituera à la fois une pratique restrictive de concurrence au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce et un défaut de paiement avec toutes les conséquences attachées selon le présent article, sauf accord préalable et exprès de GEBERIT France.

Article 8. Garantie - Conformité

Type de produit	Durée totale de garantie
Bâti-support*	10 ans
Céramique sanitaire (WC, lave-mains, bidets, urinoirs, receveurs de douche, évier, ...)*	10 ans**
Meubles de salles de bains	5 ans
Produits de synthèse (baignoires, receveurs de douche, ,...)*	2 ans
AquaClean*	2 ans + 1 an si enregistrement du produit dans les 90 jours suivant la pose du produit.
Produits des autres lignes*	2 ans
Pièces détachées*	2 ans

** Hors pièces d'usure (joints, membranes, piles, ...) et consommables (filtre, ampoules, liquide d'entretien, ...)*

*** Les produits céramique Geberit peuvent bénéficier d'une " garantie à vie ". Voir conditions et inscription sur notre site geberit.fr/garantie.*

La garantie contractuelle de GEBERIT France est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Elle exclut tout dommages et intérêts, notamment frais de démontage et de pose, de transport et autre qu'elle qu'en soit la cause.

Cette garantie contractuelle court à compter de la date de livraison et/ou de facturation auprès du consommateur final sur présentation de la facture d'achat et/ou d'installation originale, sous réserve que les produits aient été contrôlés avant installation, installés selon les prescriptions de GEBERIT France et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision des produits.

A défaut de respect de ces dispositions, la garantie contractuelle ne saurait être appliquée aux Produits concernés. Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoquées par l'usure naturelle des pièces, les variations de teinte dues à l'influence de la lumière dans le temps, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, les dommages causés par la qualité de l'eau ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien défectueux.

Article 9. Rappel de produits

Toute décision du Client d'organiser un rappel de Produits, pour quelque cause que ce soit, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de GEBERIT France sur ce point ou qui n'aurait pas été imposée par une autorité compétente sera inopposable à GEBERIT France. A ce titre, tous les frais ou coûts générés par le Client du fait de ce rappel de Produits resteront à la charge exclusive du Client.

Article 10. Réserve de propriété

Il est expressément convenu que les Produits vendus demeurent la propriété de GEBERIT France jusqu'au paiement intégral du prix. Le paiement est considéré comme réalisé lors de l'encaissement effectif de la totalité du prix par GEBERIT France.

Jusqu'au complet paiement, le Client s'interdit de conférer un nantissement ou un gage sur les Produits vendus sous réserve de propriété, ou de les utiliser à titre de garantie. Le Client s'oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les Produits sous clause de réserve de propriété appartiennent à GEBERIT France, et à informer GEBERIT France immédiatement de toute saisie ou opération similaire.

GEBERIT France pourra revendiquer les Produits impayés dans l'hypothèse où une procédure collective serait ouverte à l'encontre du Client.

Article 11. Clause résolutoire

En cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre des CGV et huit jours calendaires après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse, GEBERIT France se réserve le droit de mettre un terme à toute relation commerciale avec le Client et ce de plein droit et sans formalité ni indemnité. Les acomptes et paiements partiels éventuellement versés par le Client seront acquis à titre de premiers dommages et intérêts et sans préjudice de tous autres.

Article 12. Droit de propriété intellectuelle et industrielle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est conféré au Client sur les noms, marques, logos, visuels ou tout autre signe distinctif (ci-après ensemble, les " Signes Distincts ") de GEBERIT France qui demeurent la propriété entière et exclusive de GEBERIT France ou de l'une de ses sociétés du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. GEBERIT France ou, le cas échéant, la société du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce est et restera titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés aux Signes Distinctifs, ainsi qu'à tout autre signe graphique ou autre, déposé ou enregistré par le groupe GEBERIT à titre de marque ou protégé au titre de la réglementation en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Le Client s'engage à ne pas acquérir ou tenter d'acquérir ces droits de propriété intellectuelle.

Le Client s'engage à informer immédiatement GEBERIT France dans le cas où il serait informé de tout acte de concurrence déloyale et/ou atteinte aux droits de propriété industrielle associés aux Produits. Il s'engage à apporter toute aide requise pour faire cesser cette atteinte. Nonobstant ce qui précède, le groupe GEBERIT déterminera seul les mesures de nature à protéger ses droits dans chaque cas.

Article 13. Responsabilité

En cas de faute imputable à GEBERIT France dans l'exécution des CGV, la responsabilité de GEBERIT France sera strictement limitée aux dommages matériels directs causés au Client et prouvés par ce dernier, à l'exclusion des dommages immatériels ou indirects tels que notamment les pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l'image de marque ou encore l'action de tiers.

La responsabilité civile de GEBERIT France, toutes causes confondues, à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au montant de la commande en cause.

Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui, contre GEBERIT France et ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

Article 14. Force majeure

Les événements hors du contrôle de GEBERIT France, tels que l'arrêt forcé de tout ou partie des équipements et moyens de production, la grève partielle ou totale, y compris la grève survenant chez GEBERIT France ou ses fournisseurs, le lock-out, l'état de guerre, l'incendie, l'arrêt ou la pénurie des moyens de transport, les difficultés d'approvisionnement, les troubles géopolitiques majeurs et, plus généralement, tous les événements qualifiés de " FORCE MAJEURE " par la jurisprudence des Tribunaux français, dégagent GEBERIT France de toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice pouvant résulter d'une inexécution par GEBERIT France de l'une ou l'autre des obligations lui incombant aux termes de la convention annuelle conclue avec le Client ou des CGV.

Dans une telle hypothèse, GEBERIT France informera le Client de l'existence d'un cas de Force Majeure dans les meilleurs délais. Elle sera libérée de ses obligations pour toute partie des commandes du Client qui ne seraient pas encore exécutées à la date de la survenance du cas de Force Majeure, sans qu'il puisse lui être demandé le versement d'indemnités, de dommages et intérêts ou de frais en rapport avec cette situation et avec la non-exécution, totale ou partielle, d'une ou plusieurs commande(s).

Article 15. Droit applicable – Juridictions compétentes

Les CGV sont soumises au droit français.

Tout litige relatif à la validité, l'interprétation et l'exécution des CGV, s'il ne peut être réglé à l'amiable, sera soumis aux juridictions parisiennes compétentes et ce, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Geberit s.a.r.l.
Z.A du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex

T : +33 1 60 71 66 66
service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

www.geberit.fr

01/2026 © Geberit - RCS Melun 612038430