GEBERIT

TARIF HORS TAXES VALABLE AU 1ER JANVIER 2026

GEBERIT CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION 2026

KNOW HOW INSTALLED

*LE SAVOIR FAIRE INTÉGRÉ

LA MAÎTRISE **DE L'EAU**

L'eau s'écoule. Elle véhicule des éléments. L'eau joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. L'eau est vitale pour la nutrition. L'eau est également utilisée pour l'hygiène – c'est le moyen le plus naturel de laver. Un autre aspect important est sa capacité à transporter : l'eau déplace des matériaux, des substances ou même de l'énergie. Cette capacité à transporter des liquides et des solides est à la base des systèmes d'assainissement modernes, qui ont contribué de manière significative à l'amélioration de la santé publique et au développement de la société d'aujourd'hui.

DANS TOUS LES **DOMAINES**

Geberit est à l'origine du développement de la technologie sanitaire depuis plus de 150 ans. Depuis ses débuts dans la technologie de rinçage, l'entreprise s'est imposée comme un expert dans tous les domaines où l'eau circule dans les bâtiments.
De l'alimentation en eau (eau potable ou pour eau chaude sanitaire) jusqu'à son évacuation à l'extérieur du bâtiment (eaux usées ou eaux de pluie), en passant par son utilisation dans le bâtiment (WC, salle de bains), Geberit propose une large gamme de solutions pour optimiser la gestion de l'eau : comment elle est distribuée, comment elle est utilisée, comment elle est évacuée.
Geberit occupe ainsi une position particulière sur le marché, en proposant les produits qui correspondent à toutes les étapes de la gestion de l'eau dans le bâtiment et qui proviennent d'un seul et unique fabricant.

01 - Cata Syst Sanitaire & SDB 2026 Pages Intro OK 3.indd 3 13/11/2025 18:02

LA MAÎTRISE **DE L'EAU**

Grâce à son expertise technique et à son design fonctionnel, Geberit rend la gestion de l'eau simple, sûre et efficace - dans l'ensemble du système sanitaire.

DERRIÈRE LE MUR

ALIMENTATION



Réduction des pertes de charge :

Système d'alimentation multicouches Geberit FlowFit

INSTALLATION ET RINÇAGE

Rinçage efficace et remplissage silencieux :

Mécanisme de chasse Geberit type 212
Robinet flotteur Geberit type 383

ÉVACUATION



Grand débit :

Technologie Geberit SuperTube

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 4 20/11/2025 09:50

Les produits mentionnés sont des exemples parmi ceux de la catégorie de produits correspondante.

DEVANT LE MUR

ESPACE WC

Rinçage performant :

WC Geberit avec technologie TurboFlush

ESPACE LAVABO



Écoulement sans résidu :

Lavabo Geberit ONE avec technologie d'écoulement optimisé CleanDrain

ESPACE DOUCHE



Évacuation sûre :

Canivelle de douche Geberit CleanLine

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 5 20/11/2025 09:50

SOMMAIRE

LES RAISONS DE CHOISIR GEBERIT

Développement durable 8
Le meilleur des deux mondes réunis 10
Focus produit 11
Produits de qualité supérieure 12
Relation clients 13
Logistique premium 14
Formation adaptée à vos besoins 15
Outils interactifs 16
Proplanner 17

PRODUITS

Domaines d'application 19
Geberit PushFit 25
Geberit FlowFit 79
Geberit Mepla 161
Geberit Mapress Acier Inox 225
Geberit Mapress Therm 299
Geberit Mapress Acier Carbone 335
Geberit Mapress Cuivre 383
Vannes 431
Système d'hygiène Geberit 449
Évacuation des toitures Geberit Pluvia 473
Évacuation des toitures conventionnelles 493
Évacuation des sols 499
Geberit PE 507
Geberit Silent-db20 559
Geberit Silent-PP 587
Clapets de ventilation pour évacuation 611
Protection incendie, acoustique et contre l'humidité Geberit 617
Outillages 623

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 6 20/11/2025 09:50

INDEX	707
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES	750

Tous les QR codes rattachés à chaque article vous renvoient à la fiche produit détaillée.

geberit.fr/catalogue

Les prix indiqués sont exprimés en euros hors taxe (€HT). Les éco-contributions sont à rajouter au prix du produit €HT (EC DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques, EC DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement, EC PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment).
Ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 7 20/11/2025 09:50

NOTRE CONTRIBUTION À UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

LA DURABILITÉ, UNE STRATÉGIE INCONTOURNABLE

Il y a 30 ans, Geberit présentait une première stratégie environnementale et commençait à mettre en place des mesures concrètes. Au fil des ans, cette stratégie s'est progressivement transformée en une stratégie globale de développement durable. Elle est fondée sur l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable. Conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU, Geberit prend également en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux. L'objectif déclaré de l'entreprise est de laisser une empreinte écologique aussi faible que possible tout au long de la chaîne de valeur. La coopération de Geberit avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux est également basée sur l'équité. Un autre élément important de la stratégie est l'éducation et la formation continue des employés, ainsi que des installateurs, des concepteurs sanitaires et des architectes.

CONÇU AVEC LA DURABILITÉ À L'ESPRIT

Grâce à leurs matériaux de première qualité et à des critères de qualité stricts, les produits Geberit ont une durée de vie de plusieurs décennies. De plus, ils sont généralement rétrocompatibles et sont faciles à nettoyer et entretenir. Pour une majeure partie de la gamme de produits Geberit, la disponibilité des pièces détachées est garantie pour une période pouvant aller jusqu'à 25 ans et jusqu'à 50 ans après l'arrêt de la production pour les composants des réservoirs encastrés et plaques de déclenchement.

UNE GESTION PRUDENTE DES RESSOURCES

Dans la production, l'objectif est de fermer les cycles internes des matériaux, de minimiser les déchets et de les recycler de manière raisonnée. Le plastique est utilisé de la manière la plus économe en ressources possibles afin de fabriquer des produits durables et de haute qualité. Par exemple, près de 100 % des déchets plastiques sont recyclés en interne et réutilisés. Geberit veille également à utliser le moins de matériaux d'emballage. L'entreprise utilise principalement du carton et se passe de polystyrène expansé et d'autres plastiques dans la mesure du possible.

RÉDUIRE L'EMPREINTE DE L'ENTREPRISE

Geberit contribue activement à l'atténuation du changement climatique et réduit systématiquement sa consommation d'énergie et ses émissions de CO_2. La nouvelle stratégie de réduction des émissions de CO_2 s'appuie sur les activités réussies de ces dernières années. L'objectif est de réduire l'intensité en CO_2[*] de 5 % par an.

* Émissions de CO_2 par rapport au chiffre d'affaires net corrigé de la monnaie

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 8 20/11/2025 09:50

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC L'ÉCO-CONCEPTION

Depuis 15 ans, Geberit veille à ce que chaque nouveau produit soit meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique afin de préserver les ressources naturelles.

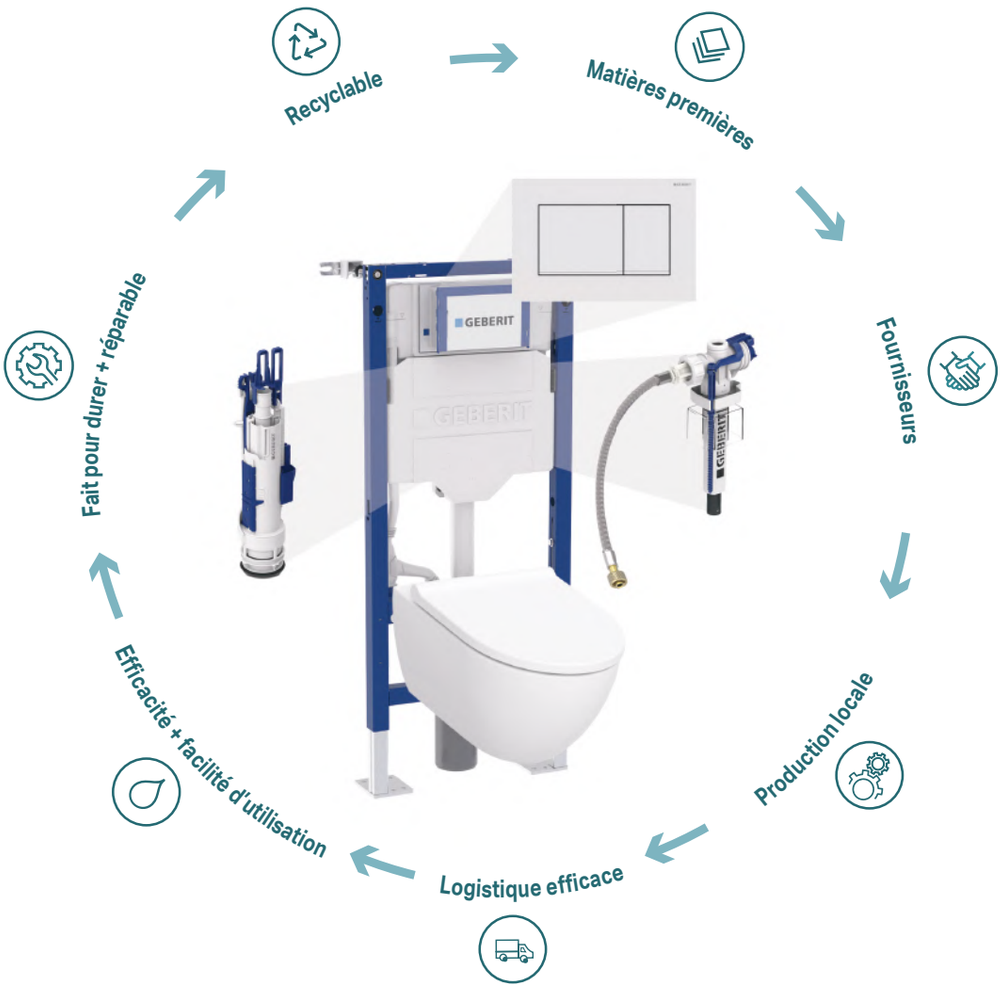

L'illustration suivante montre un exemple du principe d'écodesign appliqué à un groupe de produits Geberit typique – un ensemble WC suspendu.

1 Le WC Acanto TurboFlush présente une performance de chasse jusqu'à 10 fois supérieure aux normes en vigueur. De plus, le WC bénéficie d'une garantie à vie de la céramique.*

2 Dans ce réservoir, le nouveau mécanisme de chasse de type 212 permet de réduire la consommation d'eau : 4 litres pour le grand volume et 2,6 litres pour le petit volume. Il est installé sur le nouveau bâti-support Duofix avec réservoir Sigma12.

3 Le rinçage est activé par la plaque de déclenchement recyclable Sigma20 carrée, fixée sur un cadre en ABS recyclé à 100 %. Tous les produits se distinguent par leur durabilité et peuvent être réparés même après de nombreuses années d'utilisation.

4 Le bâti-support Duofix Sigma 12 cm se distingue par sa durabilité et sa grande réparabilité et dispose des pièces détachées disponibles jusqu'à 50 ans après arrêt de la production**

* Liste des produits garantis à vie sur geberit.fr/garanties

** Réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 9 20/11/2025 09:50

LE MEILLEUR DES **DEUX MONDES RÉUNIS**

L'ÉQUILIBRE PARFAIT

Notre passion du design et de la technologie inspire et enthousiasme nos clients partout dans le monde. La combinaison de savoir-faire exhaustif et de près de 150 années d'expérience nous permet de proposer des produits fiables, durables et esthétiques, qui simplifient grandement la vie de leurs utilisateurs.

Fabriqués de manière responsable à partir de matériaux de grande qualité et durables, les produits Geberit sont le fruit d'un parfait équilibre entre le savoir-faire intégré et l'alliance du design et de la fonction. Ils sont faciles à installer, à nettoyer et à utiliser pour un meilleur confort.

Derrière le mur, retrouvez tout notre savoir-faire dans les solutions d'installation sanitaire et de canalisation. Le système d'installation Geberit Duofix vous offre une installation rapide et fiable. Le système à emboîter pour les évacuations Geberit Silent-PP est une solution, acoustique économique idéale, rapide et facile à mettre en œuvre. Geberit FlowFit est un système d'alimentation qui élimine systématiquement tous les facteurs perturbateurs du processus de montage. Le travail devient enfin aussi simple et aisé qu'il devrait l'être. C'est un système entièrement combinable avec les raccords Geberit PushFit.

Que ce soit dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction neuve, retrouvez dans ce catalogue tout le savoir-faire de Geberit pour vous accompagner dans la conception de la salle de bains de vos clients. Afin de choisir le style, les formes, les finitions et le niveau de confort et de fonctionnalité souhaités selon leurs attentes. Pour Geberit un bon design rime avec fonctionnalités performantes et confort d'utilisation.

→
Geberit iCon

Parfaitement invisible. Avec son système d'installation Duofix, Geberit propose des solutions pérennes, répondant à toutes les configurations. Il permet un gain de temps précieux sur le chantier en intégrant fixations, raccordements, étanchéité. Il est fiable et garantit une compatibilité parfaite des éléments et réseaux derrière la paroi en applique avec les équipements sanitaires devant le mur.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 10 20/11/2025 09:50

FOCUS
PRODUIT

GEBERIT MAPRESS THERM SYSTÈME EN ACIER INOXYDABLE ÉCONOMIQUE ET RÉSISTANT À LA CORROSION

Le système Geberit Mapress Therm en acier inoxydable faiblement allié combine résistance à la corrosion et excellent rapport qualité-prix pour les circuits fermés, même en présence d'humidité.
Dans les réseaux de refroidissement, les différences de température peuvent provoquer de la condensation, et lors de l'application d'une chape, l'humidité des matériaux ou des infiltrations peut représenter un risque.
Geberit Mapress Therm offre une solution fiable pour ces situations, tout en conservant un prix compétitif et sans modifications majeures.

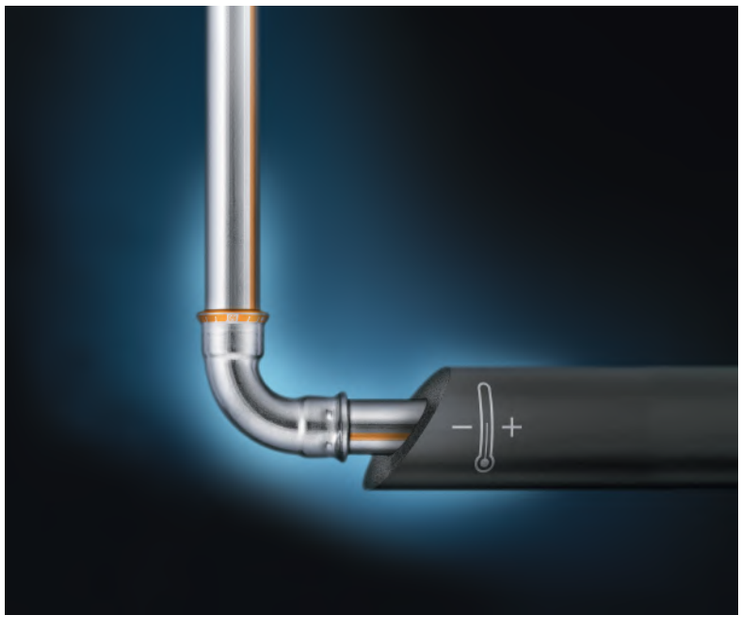

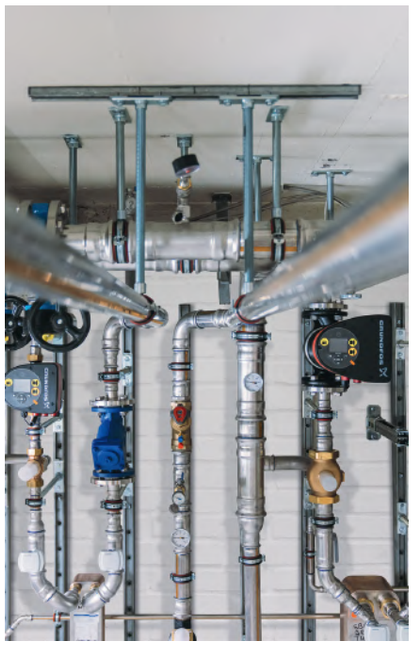

Geberit Mapress Therm offre une protection fiable contre la corrosion externe dans les circuits de refroidissement fermés en cas de condensation.

Dans de nombreuses applications industrielles, telles que l'air comprimé, les gaz inertes et le vide partiel.

Alimentation par le sol, pour desservir le réseau de chauffage au sol ou les radiateurs. Geberit Mapress Therm convient également aux applications solaires, de chauffage urbain.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 11 20/11/2025 09:50

PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FIABILITÉ ET SATISFACTION GARANTIES

Les produits Geberit subissent des tests de conformité et de qualité. En intégrant la recherche et le développement, Geberit améliore sans cesse ses solutions pour accroître continuellement ses performances.

PARCE QUE TOUS LES ACIERS INOXYDABLES NE SE VALENT PAS

L'acier inoxydable est un acier fortement allié, constitué principalement de chrome et de nickel. Il existe différents types d'aciers inoxydables en fonction de la teneur des différents constituants. Les trois aciers inoxydables commercialisés pour Geberit Mapress sont les aciers inoxydables 304, 316 et 444 qui se caractérisent par des teneurs supérieures à la moyenne en chrome et molybdène.

RACCORD SÉCURITÉ : NON SERTI - NON ÉTANCHE

Avec les accords Geberit Mapress, Geberit Mepla et FlowFit vous bénéficiez d'un niveau de sécurité de premier ordre. Les systèmes Geberit ne sont pas étanches lors du test de pression au niveau de raccordements non sertis. Ainsi, vous avez la certitude que votre installation est parfaitement mise en œuvre.

SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE : BOUCHONS DE PROTECTION

Tous les raccords Geberit, sont munis d'un bouchon de protection. Jusqu'à l'installation définitive, celle-ci protège le raccord de la poussière et des impuretés en recouvrant efficacement les zones à sertir. L'hygiène ainsi assurée par ce système joue un rôle crucial pour garantir un assemblage fiable, durable et résistant.

AVIS TECHNIQUE

14.1/21-2314_V1

Edition corrigée du 13 mai 2022
Valide du 17 mai 2022
au 31 janvier 2027

Sur le système
Geberit Silent-PP

Famille de produit/Procédé : Système d'évacuation des eaux usées

Titulaire : Société Geberit Sarl
Internet : www.geberit.fr

Descripteur :

AGRÉMENTS

Systèmes sous avis technique CSTB :
→ Mapress Acier Carbone
→ Mapress Acier Inoxydable
→ Mapress therm
→ Mapress Cuivre
→ Pluvia
→ SuperTube
→ Silent-PP

Systèmes sous certification AFNOR NF545 :
→ Mepla

Les systèmes Mapress Acier Inox 316, Mapress Cuivre, Mepla, FlowFit et PushFit bénéficient de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Cette réglementation obligatoire, imposée aux industriels, définit les exigences de qualité des produits distribuant de l'eau destinée à la consommation humaine.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 12 20/11/2025 09:50

RELATION CLIENTS
PRÉSENT PARTOUT EN FRANCE

PROXIMITÉ CLIENTS

Présents dans toute la France, les responsables des Ventes Réseau, Affaires et Expo Geberit sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller sur les produits, étudier votre projet, etc. Contactez le Service Clients au :

T : +33 1 60 71 66 61

ou par mail :

service.commercial@geberit.com

pour être mis en contact avec le Responsable des Ventes de votre région.

Du lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

SUPPORT CLIENT PERFORMANT

SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE

Notre Service Clients est à votre écoute et vous apporte des réponses professionnelles à toutes vos questions : rencontrer un collaborateur Geberit, suivi des commandes, informations produits, stock, promotion et prix.

HOTLINE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS

Notre hotline dédiée aux professionnels se tient à votre disposition pour toutes assistances techniques, conseils et SAV en temps réel : aide à la sélection de nos produits, compatibilités et expertise produits.

INTERVENTION SUR SITE

Nos Responsables de Vente peuvent vous apporter leur expertise sur site afin de vous accompagner sur les démarrages de chantier et au cours de l'installation pour un diagnostic ou dépannage.

SERVICE D'ÉTUDES ET DE CERTIFICATION

Nous proposons un service gratuit de planification et de certification du chantier pour notre gamme de produits pour l'évacuation d'eaux pluviales Geberit Pluvia, système d'alimentation Geberit FlowFit, système d'installation Geberit Duofix et système d'évacuation Geberit SuperTube.

T : +33 1 60 71 66 63
service.technique@geberit.com

www.geberit.fr

Du lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le vendredi de 8h30 à 12h00.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 13 20/11/2025 09:50

LOGISTIQUE PREMIUM
DISPONIBILITÉ ET LIVRAISON RAPIDE

La plupart des articles sont disponibles immédiatement, grâce à l'appui de notre centre logistique performant et d'un large réseau de distribution sur toute la France.
Nous vous proposons également un service de livraison express (sur demande).
Pour toute information précise concernant un délai, nos chargés de clientèle sont à votre écoute au :

T : +33 1 60 71 66 61
service.commercial@geberit.com

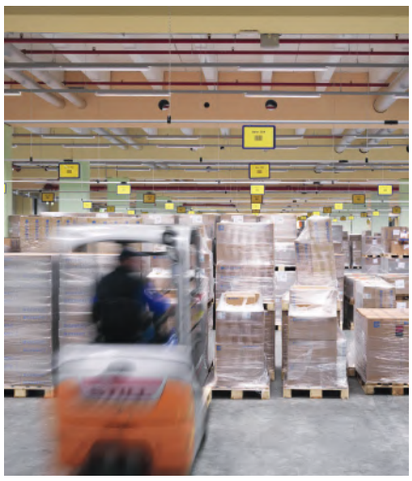

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES
SÉRÉNITÉ ET MAINTENANCE GARANTIES

Les pièces détachées Geberit sont disponibles au moins pendant 25 ans et jusqu'à 50 ans pour celles rattachées aux réservoirs encastrés et plaques de déclenchement après l'arrêt de la production pour les pièces encastrées et 10 ans pour les éléments apparents du système sanitaire Geberit et l'outillage.
La pose de nos produits peut donc s'effectuer en toute sérénité.

Pour les autres pièces détachées, n'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne geberit.fr/catalogue ou directement notre service technique au :

T : +33 1 60 71 66 63
service.technique@geberit.com

Vous pouvez également consulter notre catalogue des pièces détachées sur www.geberit.fr ou notre application mobile Geberit Pro.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 14 20/11/2025 09:50

PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE

LA FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Geberit déploie depuis des années de nombreux efforts pour assurer la formation technique de ses clients installateurs, distributeurs, prescripteurs, bureaux d'études, architectes, étudiants mais également de sa force de vente commerciale et des techniciens de sa hotline.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES FORMATIONS :

Venez découvrir la liste de nos formations et faites votre choix directement sur notre site : geberit.fr/formation

Différents sujets vous sont proposés allant de la formule "découverte" à la formule "spécialisation". Plus de 50% du temps de formation est consacré à la pratique, favorisant ainsi une approche concrète de nos solutions.
Geberit propose des formations adaptées à vos besoins sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations de façon générale ou approfondie suivant les profils.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou vous inscrire, contactez-nous à l'adresse suivante :
formation.fr@geberit.com

2 CENTRES DE FORMATION

200 M² DE SALLES DE MANIPULATION

6 FORMATEURS PERMANENTS

4 VÉHICULES DE FORMATION ITINÉRANTS

GEBERIT TOUR

UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE RÉUSSITE

Notre équipement mobile reprend la route vous permettant de bénéficier d'une formation sur les produits Geberit près de chez vous.
Toutes les étapes près de chez vous
www.geberit.fr/geberit-tour

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 15 20/11/2025 09:50

OUTILS INTERACTIFS
ACCÈS FACILE ET RAPIDE À L'INFORMATION

SITE INTERNET

Sur notre site internet www.geberit.fr/catalogue vous trouverez rapidement toutes les informations et documents dont vous avez besoin :

- Documentations téléchargeables : brochures produits, fiches techniques, notices d'installation etc.
- Les visuels et dessins techniques (BIM, Autocad 2D, 3D, ...etc)
- Le catalogue en ligne
- Le catalogue des pièces détachées
- Les films de démonstration et d'installation

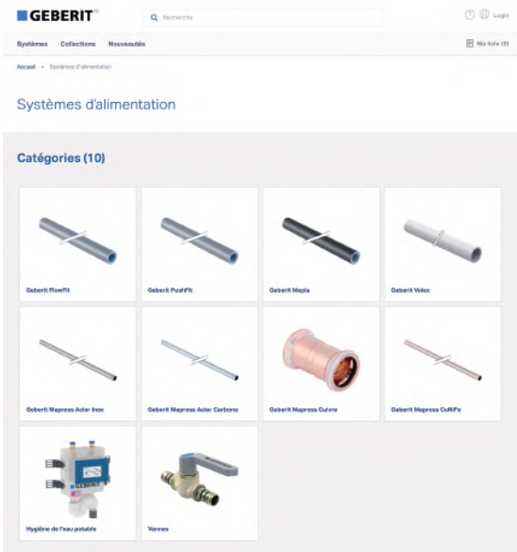

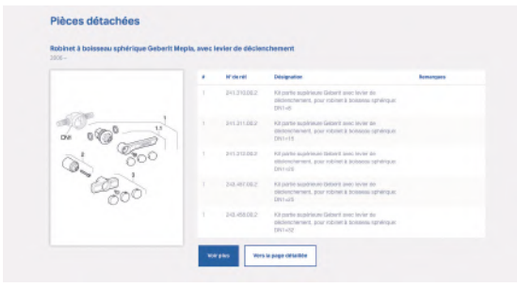

LES DONNÉES BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)

Depuis 2020, un plug-in de données BIM Geberit est disponible pour AutoDesk Revit®, offrant un accès rapide à l'ensemble des produits Geberit. Grâce à ce plug-in vos données seront toujours à jour : synchronisation des objets BIM dès mise à jour des données dans la base Geberit. Ces objets BIM répondant aux spécificités du marché français, sont disponibles en format neutre et sous marque Geberit.
www.geberit.fr/bim

GÉNÉRATEUR DE DESCRIPTIFS TYPES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Geberit a développé un outil simple permettant aux bureaux d'études, architectes ou planificateurs de disposer d'un bloc texte type décrivant les spécifications techniques de la majorité de ses équipements et solutions produits pour la réalisation d'installations sanitaires et de réseaux de canalisation d'alimentation ou d'évacuation. Ces blocs textes types sont disponibles au format txt ou pdf et ont pour vocation de faciliter la rédaction de CCTP.
www.geberit.fr/cctp

Visuels non contractuels

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 16 20/11/2025 09:50

OUTILS INTERACTIFS
ACCÈS FACILE ET RAPIDE À L'INFORMATION

APPLICATION MOBILE GEBERIT PRO

L'ensemble des informations techniques, vidéos et catalogues sont à présent également accessibles via l'application Geberit ProApp pour smartphones. Gratuite, intuitive et complète, cette nouvelle application vous apporte des informations utiles et actualisées là où vous en avez besoin.

En scannant directement le code-barres d'un produit vous pouvez accéder à toutes ses informations : fiches techniques, schémas, dessins et manuels de montage, vidéos, ... etc

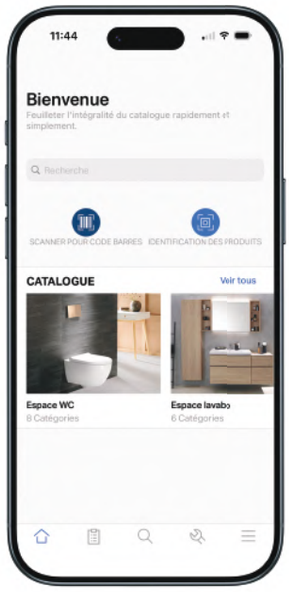

App Store

Google Play

PROPLANNER :
ÉTUDES SUR MESURE DES EAUX PLUVIALES

Vos planifications Pluvia sont réalisées gratuitement par un expert Geberit grâce à notre logiciel ProPlanner.

Le logiciel Geberit ProPlanner Pluvia permet la réalisation d'installations Pluvia et transforme l'étude des installations d'évacuation des eaux pluviales en un procédé efficace et direct.

Les études ProPlanner Pluvia comprennent notamment les éléments suivants :

→ Liste complète du matériel nécessaire
→ Liste de calculs hydrauliques
→ Liste des points de fixation pour la réalisation
→ Schéma isométrique des collecteurs

Pour plus d'information, vous pouvez contacter notre force de vente.

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 17 20/11/2025 09:50

SOLUTIONS
CANALISATION

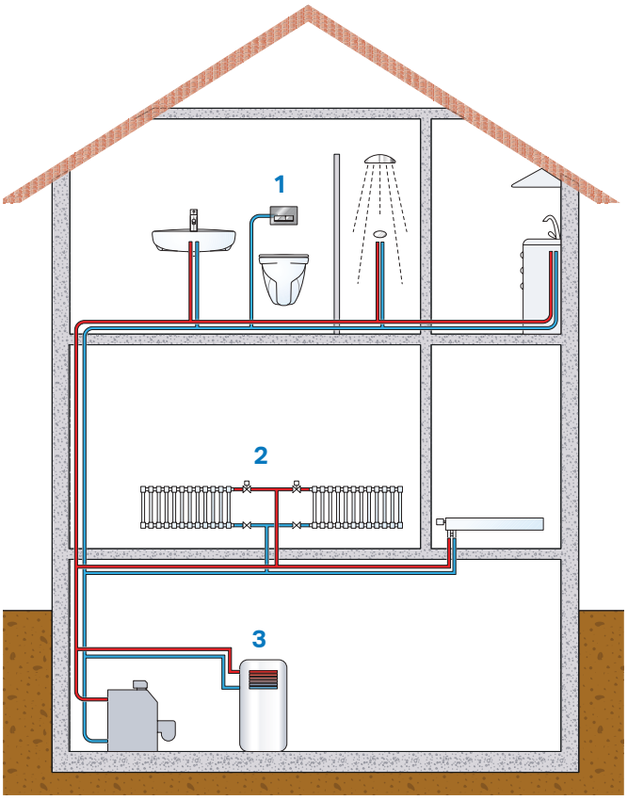

SYSTÈMES D'ALIMENTATION

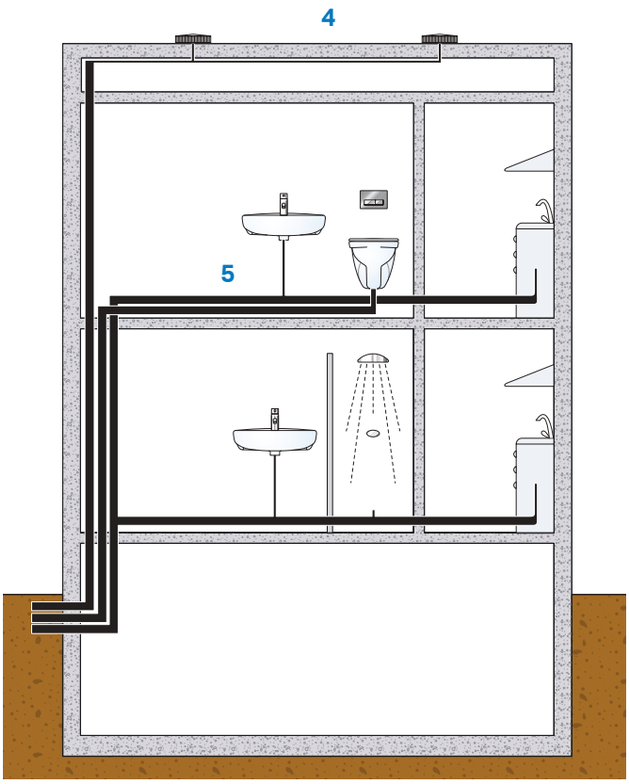

SYSTÈMES D'ÉVACUATION

Geberit vous propose différentes solutions adaptées à vos besoins tels que les systèmes d'alimentation (multicouches, acier inox/carbone, cuivre) à sertir, à emboîter, et les systèmes d'évacuation en PeHD pour l'évacuation des eaux pluviales et des appareils sanitaires.

ALIMENTATION :

1 → Distribution à l'étage
- **FlowFit** Voir page 79
- **PushFit** Voir page 25
- **Mepla** Voir page 161
- **Mapress Cuivre** Voir page 383

2 → Raccordement au radiateur
- **FlowFit** Voir page 79
- **PushFit** Voir page 25
- **Mepla** Voir page 161
- **Mapress Acier Carbone** Voir page 335
- **Mapress Acier inox** Voir page 225

3 → Raccordement à la chaudière/ au ballon ECS
- **FlowFit** Voir page 79
- **Mapress Acier Carbone** Voir page 335
- **Mapress Acier Inox** Voir page 225
- **Mapress Therm** Voir page 299
- **Mepla** Voir page 161

ÉVACUATION :

4 → Évacuation des eaux pluviales
- **Pluvia** Voir page 473

5 → Évacuation des appareils sanitaires
- **PE** Voir page 507
- **Silent-db20** Voir page 559
- **Silent-PP** Voir page 587

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 18 20/11/2025 09:50

CHOISISSEZ LE MATÉRIAU **ADAPTÉ À VOTRE CHANTIER**

POUR LES SYSTÈMES D'ALIMENTATION

	Eau potable	Chauffage	Climatisation eau glacée	Air comprimé	Gaz inerte	Sprinkler	Solaire	Vapeur saturée
PushFit	✓	✓	✓	✓				
FlowFit	✓	✓	✓	✓				
Mepla	✓	✓	✓	✓				
Mapress Acier carbone*		✓	✓	✓	✓		✓ Joint FKM bleu	
Mapress Acier Inoxydable*	✓	✓	✓	✓	✓	❍	✓ Joint FKM bleu	✓ Joint FKM blanc
Mapress Therm		✓	✓	✓	✓	❍		
Mapress Cuivre*	✓	✓	✓	✓	❍		✓ Joint FKM bleu	

* Nature du joint dépendante du type d'application visée

POUR LES SYSTÈMES D'ÉVACUATION

	Évacuation, produits chimiques	Eaux pluviales	Eaux usées
Pluvia		✓	
PE	✓	❍	✓
Silent-db20	❍	❍	✓
Silent-PP	❍	❍	✓

Recommandé ✓ Possible ❍ Autres applications sur demande

Catalogue Cana Pages_intro 2026 OK.indd 19 20/11/2025 09:50

GEBERIT

GEBERIT SILENT-PP

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE **D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES**

En installant le système Silent-PP conformément à son Avis Technique N°14.1/21-2314_V1 et aux manuel et notice de montage Geberit, vous assurez votre conformité réglementaire ainsi que la validité de votre couverture d'assurance professionnelle, y compris en configuration encastrée,

Confort de mise en œuvre optimal

- Assemblage par simple emboîtement
- Ajustements souples et réajustables à volonté
- Assemblage sans colle ni outillage spécifique
- Absence de vapeurs de colle nocives
- Réduit considérablement la pénibilité sur chantier
- 2 fois plus rapide à mettre en œuvre que le PVC

Un système unique pour toutes les configurations de chantier

- Pour chutes séparatives et chutes uniques
- En logements individuels, collectifs et tertiaire

Confort optimal pour les usagers

- Performance acoustique supérieure aux matériaux traditionnels
- Classé ESA4 selon Avis Technique CSTB 14.1/21-2314_V1

KNOW HOW INSTALLED*

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

www.geberit.fr/silent-pp

GEBERIT

GEBERIT FLOWFIT

MOINS DE PERTES DE CHARGE, **PLUS DE PERFORMANCE**

HYGIÈNE OPTIMALE

KNOW HOW INSTALLED*

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

Une planification fluide et simple, sans inquiétude en matière de sécurité, est désormais la norme. Geberit FlowFit est un système d'alimentation compact et optimisé en termes de débit qui évite la stagnation pour garantir l'hygiène de l'eau potable. Une hydraulique optimisée dès le départ : c'est l'avenir de la planification sanitaire.

geberit.fr/flowfit

Geberit PushFit	25
Geberit FlowFit	79
Geberit Mepla	161
Geberit Mapress Acier Inox	225
Geberit Mapress Therm	299
Geberit Mapress Acier Carbone	335
Geberit Mapress Cuivre	383
Vannes	431
Système d'hygiène Geberit	449
Évacuation des toitures Geberit Pluvia	473
Évacuation des toitures conventionnelle	493
Évacuation des sols	499
Geberit PE	507
Geberit Silent-db20	559
Geberit Silent-PP	587
Clapets de ventilation pour évacuation	611
Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité	617
Outillages	623
Appendix	707

Geberit PushFit

Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit. 27

Tubes ML 28

Tubes ML pour chauffage 31

Raccords 33

Manchons. 33
Réductions. 33
Coudes 34
Tés. 34
Raccords indémontables. 36
Raccords et raccordements, démontables 40
Raccordements 43
Nourrices de distribution à emboîter 52
Nourrices de distribution avec raccord fileté. 56
Compteurs d'eau 60
Raccordements pour chauffage 60

Accessoires 65

Isolations pour tubes et raccords. 65
Isolations pour raccordements 66
Etanchements pour tubes et raccords. 68
Enjoliveurs pour tubes. 68
Fixations pour tubes. 69
Gaines de protection et aides à l'insertion 71
Fixations de raccordements. 72
Armoires de distribution. 74
Fixations pour nourrice de distribution 75
Joints d'étanchéité. 77

Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	
			ML	ML Therm eau non potable
Milieux liquides				
Pour eau potable froide et chaude	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	–10 – +40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	5)	5)
Pour eaux traitées[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	5)	5)
Fluides gazeux				
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour dépression [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Champ d'application selon l'Information technique " Eaux traitées "
[2] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique – 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[3] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[5] Après validation par Geberit
[6] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[7] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

	Raccords			Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions
	Matière synthétique	Bronze	Laiton	EPDM noir	Matériau composite renforcé de fibres
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓6)	✓
	✓	✓	✓	✓6)	✓
	5)	5)		5)	5)
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
	5)	5)	5)	5)	5)
	✓	✓	✓	✓7)	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Tubes ML

Tube multicouche Geberit en barre

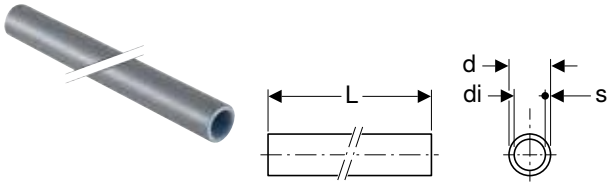

click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [m]	UC3 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3 m								
619.010.00.1	12	16	12	2	3240	72	**5.27**	**0.01**
619.011.00.1	15	20	16	2	2448	72	**7.51**	**0.01**
619.012.00.1	20	25	20	2,5	2016	72	**12.35**	**0.02**
L / longueur: 5 m								
619.020.00.1	12	16	12	2	5400	120	**5.07**	**0.01**
619.021.00.1	15	20	16	2	4080	120	**7.14**	**0.01**
619.022.00.1	20	25	20	2,5	3360	120	**11.73**	**0.02**

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Fourreau isolant Geberit → p. 65
- Fixation par point fixe Geberit → p. 147

Tube multicouche Geberit en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.050.00.1	12	16	12	2	50	500	50	**4.45**	**0.01**
619.060.00.1	12	16	12	2	120	720	120	**4.25**	**0.01**
619.070.00.1	12	16	12	2	250	1250	250	**4.25**	**0.01**
619.051.00.1	15	20	16	2	50	500	50	**6.06**	**0.01**
619.061.00.1	15	20	16	2	100	600	100	**5.89**	**0.01**
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	250	50	**10.11**	**0.01**

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Fourreau isolant Geberit → p. 65

Tube multicouche Geberit sous gaine de protection, en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Gaine de protection bleu glace
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- 7 bouchons de protection bleu
- 7 bouchons de protection rouge

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	500	50	**5.47**	**0.01**
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	300	50	**7.71**	**0.01**

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec préisolation ronde, bleu, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm												
619.100.00.2		12	16	12	2,8	6	2	50	300	50	5.67	0.01
619.101.00.2		15	20	16	3,2	6	2	50	300	50	7.87	0.01
619.102.00.2		20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	13.14	0.02
619.103.00.2		25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	100	25	19.39	0.02
Isolation: 10 mm												
619.120.00.2		12	16	12	3,6	10	2	50	250	50	6.43	0.01
619.121.00.2		15	20	16	4	10	2	50	200	50	8.90	0.01
619.122.00.2		20	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25	14.99	0.02
619.123.00.2		25	32	26,4	5,2	10	2,8	25	100	25	21.60	0.02
Isolation: 13 mm												
619.140.00.2		12	16	12	4,2	13	2	50	200	50	7.87	0.01
619.141.00.2		15	20	16	4,6	13	2	50	200	50	10.67	0.01
619.142.00.2		20	25	20	5,1	13	2,5	25	100	25	18.01	0.02
619.143.00.2		25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	100	25	26.21	0.03
Isolation: 19 mm												
619.145.00.2	N	12	16	12	5,4	19	2	25	100	25	8.25	0.01
619.146.00.2	N	15	20	16	5,8	19	2	25	100	25	11.20	0.01
619.147.00.2	N	20	25	20	6,3	19	2,5	25	100	25	18.66	0.01
619.148.00.2	N	25	32	26,4	7	19	2,8	15	60	15	32.35	0.01
Isolation: 26 mm												
619.160.00.2		12	16	12	6,8	26	2	25	100	25	8.90	0.01
619.161.00.2		15	20	16	7,2	26	2	20	80	20	12.19	0.02
619.162.00.2		20	25	20	7,7	26	2,5	15	60	15	20.21	0.02

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec préisolation ronde, rouge, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm											
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	300	50	**5.67**	**0.01**
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	300	50	**7.87**	**0.01**
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	**13.14**	**0.02**

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tubes ML pour chauffage

Tube multicouche Geberit, Therm en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.130.00.1	12	16	12	2	120	720	120	**3.39**	**0.01**
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1250	250	**2.77**	**0.01**
619.133.00.1	15	20	16	2	100	600	100	**4.39**	**0.01**
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	250	50	**8.07**	**0.01**

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec pré-isolation ronde, Therm, en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur blanc
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm											
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	300	50	**4.58**	**0.01**
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	300	50	**6.29**	**0.01**
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	**10.54**	**0.02**
Isolation: 10 mm											
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	250	50	**5.15**	**0.01**
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	200	50	**7.14**	**0.01**
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25	**14.36**	**0.02**

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec pré-isolation excentrique, Therm, en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur blanc
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection gris
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Isolation [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.180.00.2	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	200	50	7.87	0.01
619.181.00.2	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	200	50	10.67	0.01
619.182.00.2	20	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	100	25	18.01	0.02

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Raccords

Manchons

Manchon Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.500.00.1	12	16	7,4	2,4	100	10	8.93	0.01
651.500.00.1	15	20	7,7	2,6	80	10	11.00	0.01
652.500.00.1	20	25	8,7	2,9	25	5	17.41	0.01

Réductions

Réduction Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Concentrique
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
651.650.00.1	15 / 12	20	16	7,6	2,5	80	10		12.38	0.01
652.650.00.1	20 / 12	25	16	8,2	2,7	5		1	18.63	0.01
652.651.00.1	20 / 15	25	20	8,6	2,8	10		1	19.93	0.01

Coudes

Coude 90° Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.270.00.1	12	16	90	4,9	2,4	80	10	11.19	0.01
651.270.00.1	15	20	90	5,3	2,7	50	10	12.98	0.01
652.270.00.1	20	25	90	6,1	3,2	40	10	20.15	0.01

Coude 90° Geberit PushFit avec tube à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.273.00.1	12	16	90	5,1	3,5	2,5	20	5	25.12	0.01
651.273.00.1	15	20	90	5,5	3,7	2,9	20	5	25.12	0.01

- Tube à emboîter non compressible avec Geberit FlowFit

Tés

Té égal Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.310.00.1	12	16	90	9,8	4,9	2,4	50	10	13.44	0.01
651.310.00.1	15	20	90	10,5	5,3	2,7	30	10	18.80	0.01
652.310.00.1	20	25	90	12,2	6,1	3,2	25	5	34.83	0.01

Té réduit Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
651.314.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	5,2	2,5	2,6	2,4	30	10	19.39	0.01
651.311.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	5,2	2,5	2,6	2,5	30	10	19.39	0.01
651.312.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	10,4	5,3	2,7	2,7	2,6	30	10	19.39	0.01
652.311.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11	5,5	2,6	2,9	2,6	25	5	27.43	0.01
652.317.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11	5,6	2,8	3	2,7	25	5	27.43	0.01
652.315.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,4	5,6	2,8	3	2,8	25	5	27.43	0.01
652.316.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	11,7	6,1	3,2	3,2	3	25	5	27.43	0.01

Té Geberit PushFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.361.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,4	2,6	3,1	1,1	10	1	26.31	0.01
651.361.00.1	15	20	1/2	20	90	11,6	2,8	3,2	1,3	5	1	26.51	0.02
652.362.00.1	20	25	3/4	25	90	13	3,2	3,6	1,6	5	1	35.03	0.02

Raccords indémontables

Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.671.00.1	12	16	16	7	1,8	50	10		23.90	0.01
651.672.00.1	15	20	20	7,4	2	50	10		24.14	0.01
652.673.00.1	20	25	26	8,4	2,2		5	1	38.79	0.01

Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer et emboîter

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.692.00.1	12	16	15	5,5	25	5		19.93	0.01
651.693.00.1	15	20	18	5,6	25	5		21.14	0.01
651.694.00.1	15 / 20	20	22	5,7	20	5	1	23.25	0.01
652.694.00.1	20	25	22	6	25	5	1	25.45	0.01

Raccord Geberit PushFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.550.00.1	F	12 / 10	16	3/8	6,1	3,6		5	15.28	0.01
650.551.00.1	F	12 / 15	16	1/2	6,3	3,7	60	10	8.47	0.01
651.550.00.1	F	15 / 10	20	3/8	6,3	3,7		5	15.77	0.01
651.551.00.1	F	15	20	1/2	6,5	3,8	40	10	13.74	0.01

F : Fin de série

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
651.552.00.1	F	15 / 20	20	3/4	6,5	3,9	40	10	17.95	0.01
652.552.00.1	F	20	25	3/4	7	4,1	50	10	18.34	0.01
652.553.00.1	F	20 / 25	25	1	7,2	4,3	40	10	24.93	0.01

F : Fin de série

- Remplacé par n° de réf. 650.531.00.1, 651.531.00.1, 651.532.00.1, 652.532.00.1, 652.533.00.1

Raccord Geberit PushFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.531.00.1	12 / 15	16	1/2	6,3	3,7	60	10	11.00	0.01
650.532.00.1	12 / 20	16	3/4	6,4	3,7		5	10.87	0.01
651.531.00.1	15	20	1/2	6,5	3,8	50	10	17.78	0.01
651.532.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,9	40	10	23.90	0.01
652.532.00.1	20	25	3/4	6,6	4,1	50	10	24.66	0.01
652.533.00.1	20 / 25	25	1	7,2	4,3		5	31.15	0.01

Raccord Geberit PushFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.560.00.1	F	12 / 10	16	3/8	5,6	1,8		5		16.30	0.01
650.561.00.1	F	12 / 15	16	1/2	5,8	1,7	60	10		10.40	0.01
651.560.00.1	F	15 / 10	20	3/8	5,6	1,7		5		17.65	0.01
651.561.00.1	F	15	20	1/2	5,8	1,6	50	10		13.93	0.01
651.562.00.1	F	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	50	10		18.63	0.01
652.562.00.1	F	20	25	3/4	6,4	1,9	50	10		22.39	0.01
652.563.00.1	F	20 / 25	25	1	7	2,1		5	1	31.15	0.01

F : Fin de série

- Remplacé par n° de réf. 650.541.00.1, 651.541.00.1, 651.542.00.1, 652.542.00.1, 652.543.00.1

Raccord Geberit PushFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.541.00.1	12 / 15	16	1/2	5,8	1,7	60	10		14.82	0.01
650.542.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8			1	25.48	0.01
651.541.00.1	15	20	1/2	5,8	1,6	60	10		16.67	0.01
651.542.00.1	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	40	10		24.10	0.01
652.542.00.1	20	25	3/4	6,4	1,9		5	1	29.80	0.01
652.543.00.1	20 / 25	25	1	7	2,1		5	1	39.80	0.02

Coude 90° Geberit PushFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.260.00.1	F	12 / 10	16	3/8	90	5,5	3,2	3		5		25.78	0.01
650.261.00.1	F	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	40	10		13.44	0.01
651.260.00.1	F	15 / 10	20	3/8	90	5,6	3,3	3,1		5		26.31	0.01
651.261.00.1	F	15	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	40	10		16.79	0.01
651.262.00.1	F	15 / 20	20	3/4	90	6,1	3,6	3,5		5		16.79	0.01
652.262.00.1	F	20	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	40	10		28.74	0.01
652.263.00.1	F	20 / 25	25	1	90	6,9	4,1	4		5	1	28.74	0.02

F : Fin de série

- Remplacé par nº de réf. 650.241.00.1, 651.241.00.1, 651.242.00.1, 652.242.00.1

Coude 90° Geberit PushFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.269.00.1	F	12 / 10	16	3/8	90	5,5	3,2	3	2		5		26.31	0.01
650.271.00.1	F	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	1,7	40	10		12.98	0.01
651.269.00.1	F	15 / 10	20	3/8	90	5,6	3,3	3,1	2,1		5		26.83	0.01
651.271.00.1	F	15	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	1,8	40	10		17.78	0.01
651.272.00.1	F	15 / 20	20	3/4	90	6,1	3,6	3,6	2	40	10		22.85	0.01
652.272.00.1	F	20	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	2,2		5	1	32.40	0.02

F : Fin de série

- Remplacé par n° de réf. 650.251.00.1, 651.251.00.1, 651.252.00.1, 652.252.00.1

Coude 90° Geberit PushFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.241.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	40	10	17.55	0.01
651.241.00.1	15	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	40	10	21.37	0.01
651.242.00.1	15 / 20	20	3/4	90	5,6	3,9	3		10	21.37	0.01
652.242.00.1	20	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	40	10	37.30	0.01

Coude 90° Geberit PushFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.251.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	1,7	40	10		16.89	0.01
651.251.00.1	15	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	1,8	40	10		23.19	0.01
651.252.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,1	3,6	3,6	2	40	10		29.80	0.01
652.252.00.1	20	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	2,2		5	1	42.08	0.02

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit PushFit avec MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	Matériau	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.501.00.1	12 / 15	16	1/2	PVDF	6,6	2,6	30	10	19.23	0.01
651.501.00.1	15 / 15	20	1/2	PVDF	6,8	2,7	30	10	19.23	0.01

Coude 90° Geberit PushFit avec MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.502.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4	5,3	2,5	2,8	30	10	21.10	0.01
651.502.00.1	15 / 15	20	1/2	90	4	5,5	2,5	3	30	10	21.10	0.01

Té intermédiaire Geberit PushFit avec MasterFix, passage



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.504.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,6	4	3,3	2,4	3,3	30	5	34.63	0.01
651.504.00.1	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	11,9	4	3,4	2,4	3,4	30	5	38.52	0.02

Té intermédiaire Geberit PushFit avec MasterFix, embranchement



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.503.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9,6	5,6	3	3	2,4	30	5	34.63	0.01
651.503.00.1	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	9,7	5,7	3,1	3,1	2,4	30	5	38.52	0.02

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2»



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	RMF ["]	Matériau	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.007.00.1	15	1/2	Bronze au silicium sans plomb	4,2	10	1	15.74	0.01
632.005.00.1	15	1/2	Acier inoxydable	4,2		1	39.88	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et R 3/4



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Sans plomb
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	10	1	19.59	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	50	10	9.47	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit PushFit avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
651.581.00.1	15	20	1/2	11	6,7	3,3	5	1	40.26	0.01
651.582.00.1	15	20	3/4	17	6,6	3,2	5	1	40.26	0.01
652.582.00.1	20	25	3/4	17	7,3	3,6	5	1	53.76	0.01
652.583.00.1	20	25	1	21	7,7	3,8	5	1	53.76	0.02

Raccordements

Applique 90° Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 3,6 cm												
650.291.00.1	F	12	16	1/2	90	5,9	1,8	3,3	40	5	16.99	0.01
651.291.00.1	F	15	20	1/2	90	6	1,8	3,4	40	5	17.46	0.01

F : Fin de série

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67
- Obturation Geberit pour applique → p. 67

Applique 90° Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm												
650.281.00.1	12	16	1/2	90	5,9	1,8	2	3,3	30	5	25.35	0.01
651.281.00.1	15	20	1/2	90	6	1,8	2	3,4	30	5	26.08	0.01

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67
- Obturation Geberit pour applique → p. 67

Applique double 90° Geberit PushFit

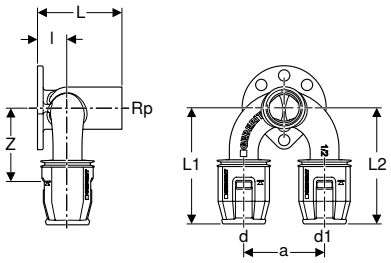

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Quatre trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,2 cm															
650.274.00.1	12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	4,6		10	1	61.20	0.02
651.275.00.1	12 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,2	1,9	4,6	20	5		64.92	0.02
651.276.00.1	15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,2	7,1	1,9	4,6	20	5		64.92	0.02
651.274.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,2	7,2	1,9	4,6		10	1	64.92	0.02

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90° → p. 67

Applique en T 90° Geberit PushFit déporté





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Déporté
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	h [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3,7 cm													
651.293.00.1	F	15	20	1/2	90	10,7	1,9	3,5	2,8	15	5	55.54	0.02

F : Fin de série

Applique double 90° Geberit PushFit à angle droit



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 3,6 cm													
651.295.00.1	F	15	20	1/2	90	6,7	1,8	1,3	4,1	5	1	50.53	0.02

F : Fin de série

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm													
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10		17.97	0.01
L / longueur: 6,6 cm													
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10		23.86	0.01
L / longueur: 7,3 cm													
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10		31.44	0.01
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5			5	1	41.27	0.02

Accessoires

- Kit d’isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm										
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1	**19.96**	**0.01**
L / longueur: 6,6 cm										
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	50	10	1	**23.86**	**0.01**

Accessoires
- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 66

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche

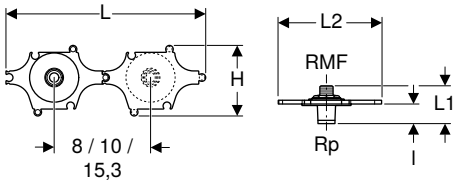

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	20	2	**29.85**	**0.02**

Accessoires
- Kit d’aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit PushFit prémonté, en double

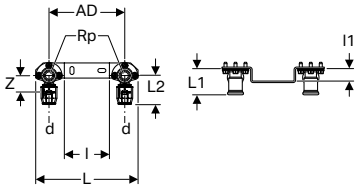

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 3,6 cm															
650.779.00.1	F	12	16	1/2	90	15,3	20,5	5,9	9	2,8	3,3	10	1	48.95	0.04
L1 / longueur: 5,2 cm															
650.780.00.1	F	12	16	1/2	90	15,3	20,5	5,9	9	2,8	3,3	10	1	48.95	0.04

F : Fin de série

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple

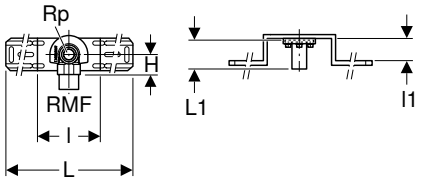

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm													
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	160	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

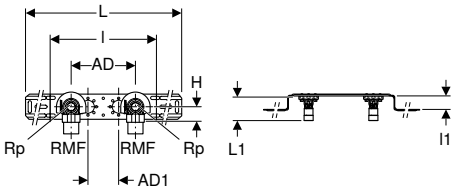

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5		5	1	80.48	0.01
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	140	5	1	80.48	0.01

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 67
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation

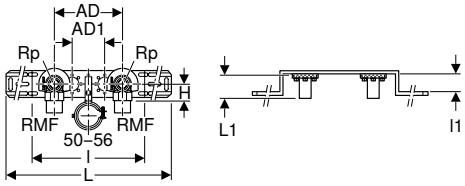

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	90	6	1	91.97	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

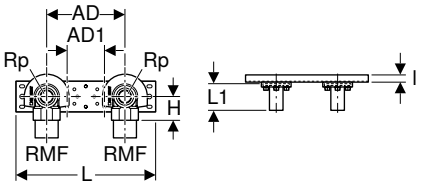

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 227
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm													
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01

Accessoires

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Té de raccordement Geberit PushFit pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.296.00.1	**F**	12 / 15 / 12	16	1/2	90	11,3	2,8	3,1	20	5	**47.18**	**0.01**
651.296.00.1	**F**	15	20	1/2	90	11,7	2,8	3,3	20	5	**50.74**	**0.02**

F : Fin de série

Raccord coudé 90° Geberit PushFit pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.292.00.1	**F**	12	16	1/2	90	5,7	2,8	3,1	30	5	**29.80**	**0.01**
651.292.00.1	**F**	15	20	1/2	90	5,9	2,8	3,3	30	5	**34.83**	**0.01**

F : Fin de série

Nourrices de distribution à emboîter

Nourrice de distribution à emboîter et départ pour manchon rapide Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Orientable à volonté
- Manchon à emboîter indémontable
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Départ du distributeur pour manchon rapide Geberit
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	M [mm]	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Nombre de sorties	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.422.00.1	20 / 15 / 20	25	5	28	28	22	12,4	2,4	1,5	3,5	3,8	2	1120	10	1	24.44	0.03
653.423.00.1	20 / 15 / 20	25	5	28	28	22	17,4	2,4	1,5	3,5	3,8	3	800	10	1	34.71	0.03

Manchon rapide Geberit PushFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour boîtes de raccordement Geberit PushFit 90°
- Pour nourrices de distribution Geberit à emboîter
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Matériau	M [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.652.00.1	12	16	Laiton	25	6,3	2,4	50	10	8.66	0.01
651.652.00.1	15	20	Laiton	25	6,5	2,5	50	10	9.94	0.01

Manchon rapide Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour nourrices de distribution Geberit à emboîter
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	R [″]	M [mm]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
651.653.00.1	15	1/2	25	5,6	4,3	19	5	15.48	0.01

Raccord Geberit PushFit sur nourrice à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.461.00.1	15 / 25	20	28	6,9	1,9	40	4		16.96	0.01
653.462.00.1	20 / 25	25	28	7,3	2	20	5	1	19.93	0.01

Raccord Geberit Mepla sur nourrice à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.443.00.1	20 / 25	26	28	7,1	1,5	20	5	1	24.86	0.01
653.444.00.1	25	32	28	6,8	1,6	20	5	1	27.89	0.01

Raccord Geberit Mapress sur nourrice à emboîter, tube à insérer



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccordement sans outils à la nourrice

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.454.00.1	20 / 25	22	28	6,3	3,9	20	5	1	24.86	0.01
653.455.00.1	25	28	28	6,5	3,9	20	5	1	27.89	0.01

Raccord Geberit sur nourrice à emboîter, filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccordement sans outils à la nourrice

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	R [″]	da, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.431.00.1	25	1	28	5,6	3,2		1	24.86	0.01
653.430.00.1	25 / 20	3/4	28	5,3	2,9	10	1	18.63	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit sur nourrice à emboîter, filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccordement sans outils à la nourrice

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	Rp [″]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.433.00.1	25	1	28	5	0,7	20	5	1	24.86	0.01
653.432.00.1	25 / 20	3/4	28	4,6	0,6	20	5	1	18.63	0.01

Raccord Geberit sur nourrice à emboîter, écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	G [″]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.472.00.1	25	1	28	5,5	3,2	20	5	1	18.60	0.01

Bouchon Geberit avec manchon rapide



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de nourrices Geberit PushFit avec raccord à emboîter
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Démontable
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	M [mm]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
652.483.00.1	15	25	2,1	50	5	6.26	0.01

Bouchon Geberit sur nourrice à emboîter, indémontable



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de nourrices Geberit PushFit avec raccord à emboîter
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indémontable
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.483.00.1	25	28	2,8	4800	20	5	1	8.66	0.01

Bouchon Geberit sur nourrice à emboîter, démontable



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de nourrices Geberit PushFit avec raccord à emboîter
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Démontable
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.484.00.1	25	28	2,9	20	5	22.68	0.01

Bouchon Geberit avec filetage femelle, sur nourrice à emboîter, indémontable



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner un raccord supplémentaire à l'extrémité de la nourrice
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Indémontable
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	Rp [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.485.00.1	25	3/4	28	4,2	0,3	32	1	**17.49**	**0.01**

Nourrices de distribution avec raccord fileté

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Départ du distributeur avec filetage mâle MF 1/2", compatible avec MasterFix

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC770S

N° de réf.	DN	RMF [″]	R [″]	Rp [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.428.00.1	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	11,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	2	25	5	1	**34.28**	**0.01**
653.429.00.1	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	16,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	3	25	5	1	**43.56**	**0.01**

Accessoires
- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 98

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour la fermeture durable de filetages mâles RMF 1/2»
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	RpMF [“]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.420.00.1	15	1/2	3,2	50	5	8.23	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.422.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	5	1	66.63	0.02
602.423.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	5	1	90.20	0.03

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)

Départ de nourrice Geberit avec tube à emboîter, pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
651.624.00.1	15	20	3/4	3,1	50	10	1	20.18	0.01

Bouchon Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	25	5	11.31	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	5	12.17	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.		DN	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.422.00.1	F	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	5	1	24.62	0.02
613.423.00.1	F	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	5	1	33.46	0.03
612.422.00.1	F	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	5	1	20.17	0.01
612.423.00.1	F	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	5	1	27.30	0.02

F : Fin de série mars 2026

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.
- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)
- Remplacement pour n° de réf. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Bouchon Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	50	5	6.45	0.01
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	50	5	6.65	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	50	5	5.09	0.01
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	50	5	5.09	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Compteurs d'eau

Robinet d'arrêt à siège droit Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze

Caractéristiques
- Jointure plate
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Écrou de serrage en laiton
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu)
- Joint d'étanchéité plat

N° de réf.	DN	DNV	G [“]	H [cm]	h [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.495.00.1	20	20	1	8	5,6	8,5	10	10	1	**70.01**	**0.02**

Raccordements pour chauffage

Boîte de raccordement Geberit type T

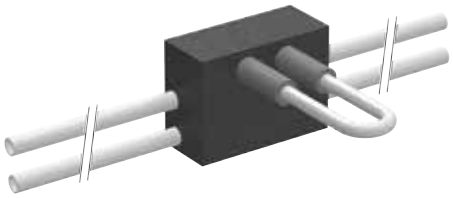

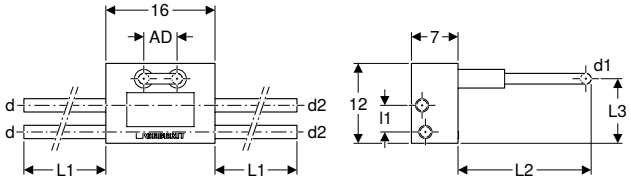

click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	6 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,03 W/(m·K)

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur gris argent
- Pour test de pression sans radiateur

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2	10	**183.57**	**0.01**

Boîte de raccordement Geberit type C





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-Xb / Al / PE-RT
Matériau d'isolation	EPS
Épaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.230.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5	10	1	42.60	0.01
651.230.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15	10	1	43.73	0.02

Boîte de raccordement Geberit type L

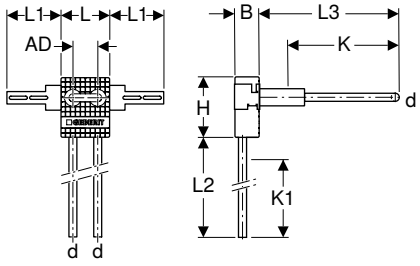

click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur gris argent
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT / Al / PE-RT
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Tôle de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.233.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	80	10	1	38.85	0.02

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit PushFit avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

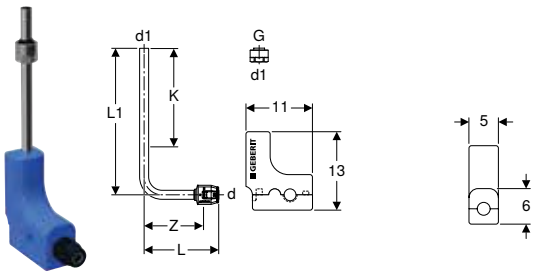

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.250.22.2	12 / 20	16	3/4	15	90	12,6	30	10	17	2	**39.44**	**0.02**
651.250.22.2	15 / 20	20	3/4	15	90	12,6	30	10	17	2	**41.65**	**0.02**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Applique 90° Geberit PushFit prémonté, en double





click & scan

Utilisation
- Pour construction massive
- Pour sceller au mortier et à la mousse
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.786.00.1	**F**	12	16	1/2	90	5	30	4,8	5,7	9,4	3,4	3,1	1,7	5	1	**58.27**	**0.02**

F : Fin de série

Raccord Geberit eurocône, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4.32	0.01
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	50	10	2	6.79	0.01

Raccord union Geberit FlowFit pour eurocône, pour tubes ML / PB



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit ML
- Pour tube PB Geberit
- Pour tubes monocouches Geberit
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.055.00.1	Nickelé	12 / 20	16	3/4	27	100	2	4.21	0.01
619.056.00.1	Nickelé	15 / 20	20	3/4	27	100	2	4.21	0.01

Raccord Geberit eurocône, avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	50	10	4.23	0.01

Raccord union Geberit avec filetage mâle, Danfoss



click & scan

Utilisation
- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage femelle G 1/2»
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.513.22.1	12	16	1/2	22	50	10	2	9.42	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit avec filetage mâle, Heimeier



click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Heimeier avec filetage femelle G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.515.22.1	12	16	1/2	22	50	10	2	9.42	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement sur des nourrices et des robinets de radiateurs avec raccord à compression G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.533.22.1	12	16	1/2	24	10	2	11.00	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Accessoires

Isolations pour tubes et raccords

Fourreau isolant Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour protéger les conduites contre la formation de condensation, les déperditions thermiques et la transmission acoustique

Caractéristiques
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge

Caractéristiques techniques

Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

N° de réf.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.800.00.1	16	30	18	6	200	2	160	2	4.78	0.01
602.800.00.1	20	34	22	6	200	2	120	2	5.68	0.01
603.800.00.1	26	40	28	6	200	2	100	2	6.42	0.01

Protection pour té Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas de tés
- Pour la finition d'isolations en cas de tés

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	10	7.60	0.01

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50	1	4.43	0.01

Isolation phonique Geberit pour applique droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.802.00.1	100	10	1.77	0.01

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°



click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	50	10	1	15.73	0.01

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.806.00.1	1	100	10	3.63	0.01

Obturation Geberit pour applique



click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas d'appliques de raccordement Geberit avec kit d'isolation phonique
- Pour la finition d'isolations dans le cas d'appliques Geberit avec kit d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6	5	5.16	0.01

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Volex contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	47.73	0.05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	79.40	0.08

- Poser après test de pression

Enjoliveurs pour tubes

Cache-tube Geberit pré-fendu



click & scan

Utilisation

- Pour revêtir les tubes apparents

Caractéristiques

- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.		di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
611.605.BM.1	F	15–20	100	1	5	3.65	0.01

F : Fin de série avril 2026

Double rosace Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir les passages de tuyaux

Caractéristiques

- En deux pièces
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PS

N° de réf.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10	5.18	0.01

Fixations pour tubes

Collier cavalier Geberit simple





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.763.00.1	16	6,2	100	0.43	0.01
602.763.00.1	20	6,2	100	0.48	0.01
601.761.00.1	22	6,2	100	0.63	0.01
602.761.00.1	28	6,2	100	0.63	0.01
602.765.26.1	32	6,4	50	0.72	0.01
603.765.26.1	37	6,3	50	1.03	0.01

Collier cavalier Geberit double



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.762.26.1	28	6,2	50	1.19	0.01

Clip pour tube Geberit avec cheville à clou, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Clou en acier, galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.710.00.1	15–16	100	2.40	0.01
602.710.00.1	20–22	100	2.67	0.01
603.710.00.1	25–28	100	3.06	0.01

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2.35	0.01
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2.35	0.01
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2.55	0.01
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2.94	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Tube fileté Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Gaines de protection et aides à l'insertion

Douille de marquage Geberit pour gaine de protection



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Couleur / surface: bleu								
650.021.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	40	10	2.24	0.01
651.021.00.1	20	3,1	10,5	0,105	40	10	3.26	0.01
Couleur / surface: rouge								
650.023.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	40	10	2.24	0.01
651.023.00.1	20	3,1	10,5	0,105	40	10	3.26	0.01

Fixations de raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.736.00.1	40	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

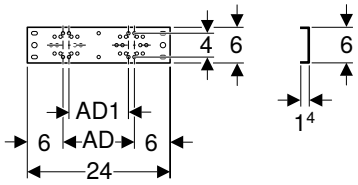

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.738.00.1	12	10	50	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

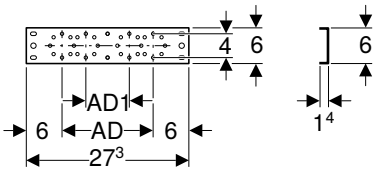

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.737.00.1	15,3	7,3	1500	50	5	12.01	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.733.00.1	400	25	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

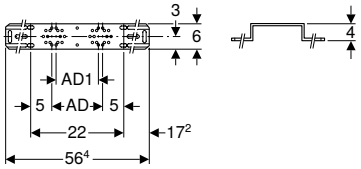

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.731.00.1	12	10	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

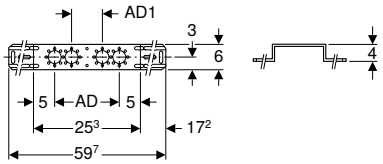

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

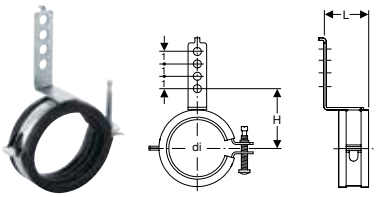

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5	25	5	1	8.65	0.01

Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

Caractéristiques

- Réutilisable

N° de réf.	G ["]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.744.00.1	1/2	2	15.97	0.01

Armoires de distribution

Armoire de distribution Geberit

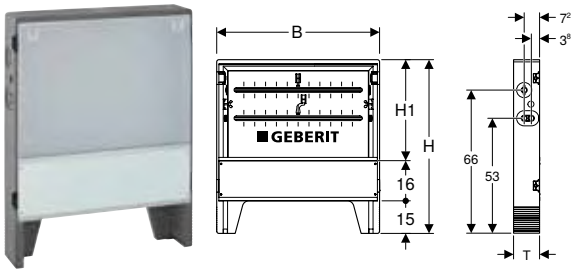

click & scan

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage dans Geberit Duofix et Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	EPS / acier galvanisé / ABS

Caractéristiques

- Adapté pour nourrice de distribution à emboîter et départ pour manchon rapide Geberit
- Adapté pour nourrice de distribution avec raccordement à visser et départ pour MasterFix Geberit
- Découpes pré-perforées

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.410.00.2	60	80	49	12	9	1	236.63	0.02
650.411.00.2	75	80	49	12	9	1	252.93	0.02
650.412.00.2	90	80	49	12	9	1	293.68	0.02

Accessoires

- Jeu de pieds de montage Geberit pour armoire de distribution → p. 75
- Kit de fixations de distributeur Geberit contre-coudées, avec connecteur à verrouillage pivotant → p. 76
- Kit de fixations de distributeur Geberit droites, avec connecteur à verrouillage pivotant → p. 75

Jeu de pieds de montage Geberit pour armoire de distribution

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.416.00.2	10	1	77.53	0.01

Kit de serrure à pêne Geberit avec clé

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

Contenu de la livraison
- Serrure à pêne chromée
- Clé
- Clip de fixation galvanisé

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.426.21.1	10	1	33.46	0.01

Fixations pour nourrice de distribution

Kit de fixations de distributeur Geberit droites, avec connecteur à verrouillage pivotant

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices Geberit à des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit dans des armoires de distribution

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.492.00.1	25–30	3,1	0,031	25	1	15.81	0.01

Kit de fixations de distributeur Geberit contre-coudées, avec connecteur à verrouillage pivotant

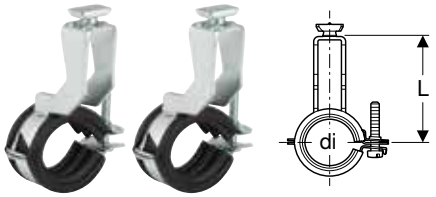

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices Geberit à des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit dans des armoires de distribution

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.493.00.1	25–30	6,5	0,065	25	1	18.74	0.01

Kit de fixations de distributeur Geberit droites

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit sur des coffrages

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.490.00.1	10	25–30	3,1	0,031	25	1	19.93	0.01

Kit de fixations de distributeur Geberit contre-coudées

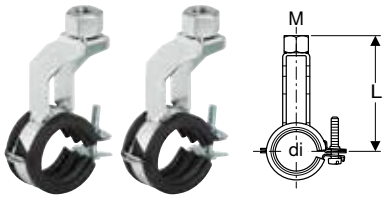

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit sur des coffrages

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.491.00.1	10	25–30	7,5	0,075	25	1	23.54	0.01

Kit de tige filetée Geberit avec cheville



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur des coffrages

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	M [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.400.00.1	10	10	0,1	25	1	18.11	0.01
650.401.00.1	10	15	0,15	25	1	20.72	0.01
650.402.00.1	10	20	0,2	25	1	23.35	0.01

Cheville filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tiges filetées sur des coffrages Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	M [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.404.00.1	10	3,5	0,035	20	5.67	0.01

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	5	1.47	0.01
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10	1.79	0.01
242.320.00.2	3/4	24	17	2	10	1.96	0.01
242.323.00.2	1	30	21	2	10	2.16	0.01

Geberit FlowFit

Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit 81

Tubes ML 82

Tubes ML pour chauffage 85

Raccords 87

Manchons 87
Réductions 88
Coudes 89
Tés 89
Raccords indémontables 92
Transitions et raccords, démontables 98
Fermetures 106
Boîtes de raccordement 107
Raccordements 110
Nourrices de distribution avec raccord fileté 122
Nourrice de distribution avec raccord à sertir 130
Compteurs d'eau 130
Tés pour chauffage 131
Transitions et raccords pour chauffage, démontables 131
Raccordements pour chauffage 132

Accessoires 141

Isolations pour tubes et raccords 141
Isolations pour raccordements 142
Étanchéités pour tubes et raccords 144
Étanchéités pour raccords 144
Recouvrements pour tubes 145
Recouvrement pour raccords 145
Fixations pour tubes 146
Gaines de protection et aides à l'insertion 150
Fixations pour raccordements 150
Armoires de distribution 153
Fixations pour nourrice de distribution 154
Joints d'étanchéité 156
Packs de vis pour assemblages à bride 158
Consommables 159

Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		
			ML	ML Therm eau non potable	
Milieux liquides					
Pour eau potable froide et chaude	0–70 °C[2)]	10 bar / 1000 kPa	✓		
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓		
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[3)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	–10 – +40 °C[4)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	
Pour eaux traitées	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓[7)]	✓[7)]	
Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	6)	6)	
Fluides gazeux					
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour dépression[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1)] Dépression utile pour systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile résulte de la pression de l'air sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbars.
Exemple : 980 mbars de pression de l'air – 200 mbars de pression absolue = 780 mbars de dépression utile dans le système de tuyauterie
[2)] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[3)] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4)] Températures plus élevées sur autorisation de Geberit uniquement
[5)] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[6)] Après validation par Geberit
[7)] Domaine d'application selon l'Information Technique (IT) " Eaux traitées "
[8)] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

	Raccords					Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	Matière synthétique	Bronze sans plomb	Bronze au silicium sans plomb	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Matériau composite renforcé de fibres	Matériau composite renforcé de fibres
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tubes ML

Tube multicouche Geberit en barre

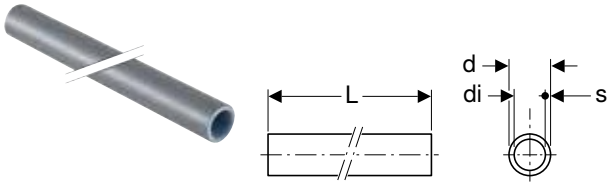

click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [m]	UC3 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3 m								
619.010.00.1	12	16	12	2	3240	72	**5.27**	**0.01**
619.011.00.1	15	20	16	2	2448	72	**7.51**	**0.01**
619.012.00.1	20	25	20	2,5	2016	72	**12.35**	**0.02**
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	1200	30	**18.01**	**0.02**
619.014.00.1	32	40	34	3	840	30	**25.48**	**0.03**
619.015.00.1	40	50	42,4	3,8	570	30	**35.99**	**0.05**
619.016.00.1	50	63	55	4	360	15	**54.22**	**0.07**
L / longueur: 5 m								
619.020.00.1	12	16	12	2	5400	120	**5.07**	**0.01**
619.021.00.1	15	20	16	2	4080	120	**7.14**	**0.01**
619.022.00.1	20	25	20	2,5	3360	120	**11.73**	**0.02**
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	2000	50	**17.41**	**0.02**
619.024.00.1	32	40	34	3	1400	50	**24.27**	**0.03**
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	950	50	**34.37**	**0.05**
619.026.00.1	50	63	55	4	600	25	**51.78**	**0.07**
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	375	25	**82.10**	**0.10**

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Fourreau isolant Geberit → p. 65
- Fixation par point fixe Geberit → p. 147

Tube multicouche Geberit en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.050.00.1	12	16	12	2	50	500	50	**4.45**	**0.01**
619.060.00.1	12	16	12	2	120	720	120	**4.25**	**0.01**
619.070.00.1	12	16	12	2	250	1250	250	**4.25**	**0.01**
619.051.00.1	15	20	16	2	50	500	50	**6.06**	**0.01**
619.061.00.1	15	20	16	2	100	600	100	**5.89**	**0.01**
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	250	50	**10.11**	**0.01**
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	125	25	**14.99**	**0.02**

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Fourreau isolant Geberit → p. 65

Tube multicouche Geberit sous gaine de protection, en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Gaine de protection bleu glace
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- 7 bouchons de protection bleu
- 7 bouchons de protection rouge

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	500	50	**5.47**	**0.01**
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	300	50	**7.71**	**0.01**

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec préisolation ronde, bleu, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm												
619.100.00.2		12	16	12	2,8	6	2	50	300	50	5.67	0.01
619.101.00.2		15	20	16	3,2	6	2	50	300	50	7.87	0.01
619.102.00.2		20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	13.14	0.02
619.103.00.2		25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	100	25	19.39	0.02
Isolation: 10 mm												
619.120.00.2		12	16	12	3,6	10	2	50	250	50	6.43	0.01
619.121.00.2		15	20	16	4	10	2	50	200	50	8.90	0.01
619.122.00.2		20	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25	14.99	0.02
619.123.00.2		25	32	26,4	5,2	10	2,8	25	100	25	21.60	0.02
Isolation: 13 mm												
619.140.00.2		12	16	12	4,2	13	2	50	200	50	7.87	0.01
619.141.00.2		15	20	16	4,6	13	2	50	200	50	10.67	0.01
619.142.00.2		20	25	20	5,1	13	2,5	25	100	25	18.01	0.02
619.143.00.2		25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	100	25	26.21	0.03
Isolation: 19 mm												
619.145.00.2	N	12	16	12	5,4	19	2	25	100	25	8.25	0.01
619.146.00.2	N	15	20	16	5,8	19	2	25	100	25	11.20	0.01
619.147.00.2	N	20	25	20	6,3	19	2,5	25	100	25	18.66	0.01
619.148.00.2	N	25	32	26,4	7	19	2,8	15	60	15	32.35	0.01
Isolation: 26 mm												
619.160.00.2		12	16	12	6,8	26	2	25	100	25	8.90	0.01
619.161.00.2		15	20	16	7,2	26	2	20	80	20	12.19	0.02
619.162.00.2		20	25	20	7,7	26	2,5	15	60	15	20.21	0.02

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec préisolation ronde, rouge, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm											
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	300	50	**5.67**	**0.01**
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	300	50	**7.87**	**0.01**
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	**13.14**	**0.02**

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tubes ML pour chauffage

Tube multicouche Geberit, Therm en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.130.00.1	12	16	12	2	120	720	120	**3.39**	**0.01**
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1250	250	**2.77**	**0.01**
619.133.00.1	15	20	16	2	100	600	100	**4.39**	**0.01**
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	250	50	**8.07**	**0.01**

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec pré-isolation ronde, Therm, en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur blanc
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm											
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	300	50	**4.58**	**0.01**
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	300	50	**6.29**	**0.01**
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	**10.54**	**0.02**
Isolation: 10 mm											
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	250	50	**5.15**	**0.01**
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	200	50	**7.14**	**0.01**
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25	**14.36**	**0.02**

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Tube multicouche Geberit avec pré-isolation excentrique, Therm, en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur blanc
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection gris
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Isolation [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
619.180.00.2	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	200	50	7.87	0.01
619.181.00.2	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	200	50	10.67	0.01
619.182.00.2	20	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	100	25	18.01	0.02

Accessoires
- Multipince Geberit → p. 632
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 633

Raccords

Manchons

Manchon Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2		150	10		6.06	0.01
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	3120	130	10		7.14	0.01
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2		100	10		10.51	0.01
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5		50	10		14.99	0.01
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	1600	40	5		23.05	0.01
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	450	15	5		35.56	0.01
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	300	10		1	66.28	0.02
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4		5		1	121.35	0.03

Manchon long Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour la réparation de tubes multicouches Geberit endommagés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.020.00.1	12	16	20–22	20	13,5	25	1	118.91	0.01
620.021.00.1	15	20	20–22	20	13,5	25	1	170.47	0.01
620.022.00.1	20	25	20–22	20	13,5	25	1	221.95	0.01
620.023.00.1	25	32	22,5–25	22,2	15	10	1	277.42	0.01
620.024.00.1	32	40	23,5–26,5	23,5	16,3	10	1	376.57	0.01
620.025.00.1	40	50	34–37,5	34	22	5	1	515.23	0.01

Nouveau

Raccord coulissant Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour la réparation de tubes multicouches Geberit endommagés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.004.00.1	12	16	20–23	20–30	13,5	25	1	77.75	0.01
620.005.00.1	15	20	20–23	20–30	13,5	25	1	83.97	0.01
620.006.00.1	20	25	20–23	20–30	13,5	25	1	93.30	0.01
620.007.00.1	25	32	22–25	22,1–33	14,6	10	1	111.96	0.01

Disponibilité avril 2026

Réductions

Réduction Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	130	10		7.14	0.01
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	100	10		10.51	0.01
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	100	10		10.51	0.01
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	50	10		14.98	0.01
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	50	10		14.99	0.01
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	50	10		14.99	0.01
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	30	5		23.05	0.01
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	30	5		23.05	0.01
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	30	5		23.05	0.01
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	20	5		35.56	0.01
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	20	5		35.56	0.01
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	10		1	66.28	0.01
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	10		1	66.28	0.02
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	5		1	121.35	0.02
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	5		1	121.35	0.02
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	5		1	121.35	0.03

Coudes

Coude Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	2000	50	10		9.69	0.01
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	2000	50	10		14.12	0.01
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	1200	30	10		18.60	0.01
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	800	20	5		31.24	0.01
620.065.00.1	40	50	9	3	360	15	5		47.73	0.01
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5		10		1	74.44	0.02
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5		5		1	141.52	0.03
arc / angle: 90°										
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	2880	120	10		7.71	0.01
620.071.00.1	15	20	6	2,7	2400	100	10		9.72	0.01
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	1500	50	10		14.12	0.01
620.073.00.1	25	32	7	3,4	960	40	5		18.60	0.01
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	720	30	5		31.24	0.01
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	360	15	5		47.73	0.02
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	240	10		1	74.44	0.03
620.077.00.1	65	75	13	6,7	192	8		1	141.52	0.03

Tés

Té égal Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5		70	10		11.13	0.01
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	1500	50	10		12.90	0.01
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9		50	10		19.39	0.01
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4		30	5		28.32	0.01
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9		20	5		40.47	0.01
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6		5		1	66.74	0.02
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1		5		1	111.96	0.04
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7		4		1	226.36	0.05

Té réduit Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7		60	10		**12.90**	**0.01**
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5		50	10		**12.90**	**0.01**
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5		50	10		**12.90**	**0.01**
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7		60	10		**12.90**	**0.01**
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9		60	10		**19.39**	**0.01**
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	1500	50	10		**19.37**	**0.01**
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10		**19.37**	**0.01**
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5		50	10		**19.39**	**0.01**
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10		**19.39**	**0.01**
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10		**19.39**	**0.01**
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9		50	10		**19.39**	**0.01**
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4		30	10		**28.32**	**0.01**
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7		30	10		**28.32**	**0.01**
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7		40	10		**28.32**	**0.01**
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9		40	10		**28.32**	**0.01**
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9		40	5		**28.32**	**0.01**
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8		20	5		**40.47**	**0.01**
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	600	20	5		**40.47**	**0.01**
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5		20	5		**40.47**	**0.01**
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	200	5		1	**66.74**	**0.02**
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4		5		1	**66.74**	**0.02**
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4		5		1	**66.74**	**0.01**
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4		5		1	**66.74**	**0.02**
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4		5		1	**111.96**	**0.03**
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	150	5		1	**111.96**	**0.03**
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3		5		1	**111.96**	**0.03**
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4		5		1	**111.96**	**0.03**
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4		5		1	**226.36**	**0.03**
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9		5		1	**226.36**	**0.03**
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3		5		1	**226.36**	**0.03**
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4		5		1	**226.36**	**0.04**
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1		5		1	**226.36**	**0.05**

Té Geberit FlowFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	50	10		33.16	0.01
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	50	10		38.85	0.01
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	25	5		51.78	0.01
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	25	5		51.78	0.01
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	25	5		51.78	0.01
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	25	5		67.99	0.01
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	25	5		67.99	0.01
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	25	5		67.99	0.01
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	25	5		82.47	0.01
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	20	5		82.47	0.01
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	20	5		82.47	0.01
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	20	5		82.47	0.01
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	10		1	116.44	0.01
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	10		1	116.44	0.01
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	10		1	116.44	0.01
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	10		1	116.44	0.01
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	5		1	282.98	0.01
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	5		1	282.98	0.01
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	5		1	282.98	0.01
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	5		1	444.69	0.01

Té Geberit FlowFit avec filetage femelle latéral



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	25	5	1	68.03	0.02
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	20	5	1	84.23	0.04
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	10		1	116.62	0.09

Raccords indémontables

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour l'utilisation comme raccord de Geberit FlowFit sur Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sertissable uniquement avec mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3		10	1	11.30	0.01
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	1280	10	1	14.56	0.01
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3		10	1	20.21	0.01
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6		10	1	27.52	0.01
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6		10	1	32.33	0.01
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1		10	1	72.80	0.01
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3		5	1	113.18	0.01
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3		5	1	153.61	0.01

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5		11.30	0.01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	50	10		11.30	0.01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10		14.56	0.01
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	25	5		20.21	0.01
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	25	5		27.52	0.01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	25	5		32.33	0.01
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	10		1	72.80	0.01
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	5		1	113.18	0.01

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer, acier inoxydable



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	10	1	**26.94**	**0.01**
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	10	1	**31.70**	**0.01**
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	10	1	**31.70**	**0.01**
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	10	1	**39.61**	**0.01**
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	10	1	**51.59**	**0.01**
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	10	1	**69.76**	**0.01**
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	5	1	**118.91**	**0.01**
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	5	1	**154.63**	**0.01**

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec manchon à sertir, acier inoxydable



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	10	1	**26.94**	**0.01**
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	10	1	**26.94**	**0.01**
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	10	1	**31.70**	**0.01**
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	10	1	**31.70**	**0.01**
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	10	1	**31.70**	**0.01**
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	10	1	**39.61**	**0.01**
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	10	1	**51.59**	**0.01**
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	10	1	**69.76**	**0.01**
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	5	1	**118.91**	**0.01**
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	5	1	**154.63**	**0.01**

Raccord Geberit FlowFit sur système tiers



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour l'utilisation comme raccord de Geberit FlowFit sur systèmes tiers
- Pour tubes multicouches selon ISO 21003
- Pour tubes en matière synthétique en polyéthylène réticulé (PE-X) selon ISO 15875
- Pour tubes en matière synthétique en polybutène (PB) selon ISO 15876
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sertissable uniquement avec mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	30	6	**19.12**	**0.01**
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	30	6	**23.97**	**0.01**
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	30	6	**23.97**	**0.01**
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	20	2	**34.99**	**0.01**
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	20	2	**34.99**	**0.01**
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3	20	2	**47.30**	**0.01**

- Les tubes des systèmes tiers doivent être traités avec l'outil à ébavurer et à calibrer Geberit FlowFit pour systèmes tiers

Raccord Geberit FlowFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18		50	10		9.72	0.01
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	4000	50	10		9.72	0.01
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27		50	10		9.72	0.01
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18		50	10		13.37	0.01
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	4000	50	10		13.37	0.01
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27		50	10		13.37	0.01
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34		50	10		13.37	0.01
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22		25	5		16.96	0.01
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	3200	50	5		16.96	0.01
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	2000	25	5		16.96	0.01
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27		25	5		21.01	0.01
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34		25	5		21.01	0.01
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43		25	5		21.01	0.01
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47		25	5		31.57	0.01
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47		25	5		31.57	0.01
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49		25	5		31.57	0.01
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59		20	2		69.57	0.01
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60		20	2		69.57	0.01
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74		10	2		105.11	0.01
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76		10	2		105.11	0.01
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86		5		1	202.13	0.01

Raccord Geberit FlowFit avec filetage mâle, acier inoxydable



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	25	1	114.99	0.01
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	25	1	142.65	0.01
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	25	1	182.35	0.01
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	10	1	237.78	0.01
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	10	1	309.12	0.01
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	10	1	396.33	0.01
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	5	1	515.23	0.01

Raccord Geberit FlowFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22		50	10		9.72	0.01
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	4000	50	10		9.72	0.01
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32		50	10		9.72	0.01
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22		50	10		13.37	0.01
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	5600	50	10		13.37	0.01
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32		50	10		13.37	0.01
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	3200	50	5		20.21	0.01
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41		25	5		20.21	0.01
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41		25	5		26.67	0.01
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47		25	5		26.67	0.01
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47		25	5		31.57	0.01
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47		25	5		31.57	0.01
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54		25	5		31.57	0.01
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60		20	2		69.57	0.01
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67		20	2		69.57	0.01
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75		10		1	105.11	0.01
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83		10		1	105.11	0.01
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86		5		1	202.13	0.01

Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	4000	50	10		17.81	0.01
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7		50	10		17.81	0.01
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	3200	50	10		21.83	0.01
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7		50	10		21.83	0.01
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7		25	5		34.74	0.01
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3		25	5		34.74	0.01
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2		25	5		49.74	0.01
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7		25	5		61.04	0.01
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5		10	2		88.95	0.01
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4		5		1	185.94	0.01

Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage mâle, long



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	3200	50	10	**19.59**	**0.01**
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7		50	10	**19.59**	**0.01**
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	3200	50	10	**24.01**	**0.01**
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7		50	10	**24.01**	**0.01**
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7		25	5	**38.25**	**0.01**
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3		25	5	**38.25**	**0.01**
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2		25	5	**54.85**	**0.01**

Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	3200	50	10		**17.81**	**0.01**
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2		50	10		**17.81**	**0.01**
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1		50	10		**21.83**	**0.01**
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3		50	10		**21.83**	**0.01**
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5		25	5		**34.74**	**0.01**
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4		25	5		**34.74**	**0.01**
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8		25	5		**49.74**	**0.01**
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2		25	5		**61.04**	**0.01**
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3		10	2		**88.95**	**0.01**
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5		5		1	**185.94**	**0.01**

Transitions et raccords, démontables

Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	40	10	12.19	0.01
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	40	10	15.38	0.01

Coude 90° Geberit FlowFit avec MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	40	10	14.12	0.01
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	40	10	15.38	0.01

Té Geberit FlowFit avec MasterFix, passage



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	30	5	17.41	0.01
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	30	5	21.01	0.01
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	30	5	21.01	0.01
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	20	5	24.27	0.01
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	20	5	24.27	0.01

Té Geberit FlowFit avec MasterFix, embranchement



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Indicateur de sertissage
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	30	5	17.41	0.01
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	30	5	21.01	0.01

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	RMF ["]	Matériau	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.007.00.1	15	1/2	Bronze au silicium sans plomb	4,2	10	1	15.74	0.01
632.005.00.1	15	1/2	Acier inoxydable	4,2		1	39.88	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et R 3/4



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Sans plomb
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	10	1	19.59	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	50	10	9.47	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord à visser Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	50	5		34.37	0.01
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	50	5		42.40	0.01
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	40	5		51.78	0.01
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	10		1	70.36	0.01
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	10		1	87.70	0.01
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	10		1	161.70	0.01
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	5		1	335.52	0.01

Raccord intermédiaire Geberit FlowFit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	50	10		28.32	0.01
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	50	10		34.74	0.01
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	40	5		34.74	0.01
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	25	5		44.44	0.01
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	25	5		67.10	0.01
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	10	2		67.10	0.01
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	20	5		84.90	0.01
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	10	2		84.90	0.01
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	10		1	161.70	0.01
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	10		1	161.70	0.01
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	5		1	234.49	0.01
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	5		1	234.49	0.01

Raccord intermédiaire Geberit FlowFit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	50	10		28.32	0.01
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	50	10		34.74	0.01
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	25	5		44.44	0.01
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	25	5		67.10	0.01
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	25	5		67.10	0.01
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	10		1	84.90	0.01
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	10		1	84.90	0.01
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	10		1	161.70	0.01
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	10		1	161.70	0.01
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	5		1	234.49	0.01

Raccord Geberit FlowFit avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	25	5		20.21	0.01
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5		20.21	0.01
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	50	10		20.21	0.01
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	50	10		20.21	0.01
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	10		1	23.44	0.01
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	50	10		23.44	0.01
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	25	5		23.44	0.01
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	50	10		23.44	0.01
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	10		1	25.02	0.01
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	50	10		25.02	0.01
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	50	10		25.02	0.01
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5		29.53	0.01
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	25	5		29.53	0.01
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	25	5		29.53	0.01
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	25	5		31.57	0.01
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	25	5		31.57	0.01
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	10		1	48.49	0.01
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	25	5		42.08	0.01

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	25	5		42.08	0.01
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	25	5		48.49	0.01
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	25	5		48.49	0.01
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	10		1	64.66	0.01
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	25	5		64.56	0.01
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	10	2		61.40	0.01
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	25	5		61.40	0.01
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	25	5		61.33	0.01
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	10	2		77.59	0.01
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	5		1	77.59	0.01
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	10	2		86.52	0.01
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	10	2		86.52	0.01
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	10	2		102.72	0.01
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	10		1	102.72	0.01
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	10		1	102.72	0.01
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	10	2		102.60	0.01
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	10		1	102.72	0.01
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	10	2		135.80	0.01
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	5		1	135.80	0.01
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	5		1	135.80	0.01
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	5		1	135.80	0.01

Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	25	5	26.01	0.01
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	25	5	26.01	0.01
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	50	10	30.29	0.01
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	50	10	30.29	0.01
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	25	5	38.19	0.01
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	25	5	38.19	0.01

Raccord Geberit FlowFit avec raccord à compression



click & scan

Utilisation
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	25	5	1	21.83	0.01
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8		5	1	27.52	0.01
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	25	5	1	21.83	0.01
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9		5	1	27.52	0.01
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	25	5	1	25.02	0.01
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	25	5	1	31.57	0.01

Coude 90° Geberit FlowFit avec raccord à compression



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	25	1	27.52	0.01
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	25	1	27.52	0.01
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	25	1	31.57	0.01

Raccord Geberit FlowFit sur raccord à compression sur tube en cuivre



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Convient uniquement pour des raccords à compression
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb / cuivre

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	25	5	1	24.27	0.01
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	25	5	1	27.52	0.01
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	25	5	1	33.98	0.01

- Convient uniquement pour des raccords de compression

Raccord Geberit FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	25	5	1	28.32	0.01
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	25	5	1	32.33	0.01
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	25	5	1	36.42	0.01

Bride PN6 Geberit FlowFit avec unité de sertissage



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bride galvanisée

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	1	242.56	0.01

Bride PN10/16 Geberit FlowFit avec unité de sertissage



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bride en laiton CW617N

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	1	**242.56**	**0.01**

Fermetures

Bouchon de terminaison de tube Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	50	10	**6.86**	**0.01**
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	50	10	**7.71**	**0.01**
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	50	10	**8.47**	**0.01**

Boîtes de raccordement

Boîte de raccordement 90° Geberit FlowFit avec MasterFix

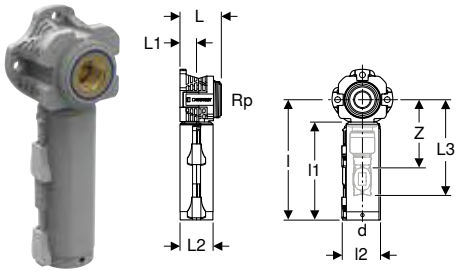

click & scan

Utilisation
- Pour tubes PB Geberit, avec gaine de protection
- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

Contenu de la livraison
- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond
- Trois trous de fixation
- Applique en bronze
- Raccord avec MasterFix en PPSU
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.681.00.3	12 / 15	16	1/2	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2		5	1	30.85	0.01
651.681.00.3	15	20	1/2	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2		5	1	32.33	0.01
652.682.00.3	15 / 20	20	3/4	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2	5		1	67.20	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Boîte de raccordement 90° Geberit pour MasterFix

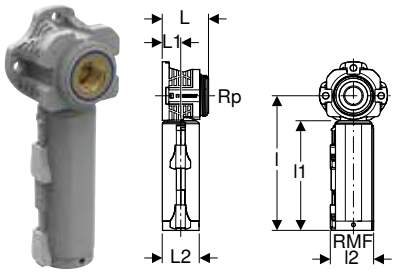

click & scan

Utilisation
- Pour tubes PB Geberit, avec gaine de protection
- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

Caractéristiques
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.687.00.3	15	1/2	1/2	90	5	2	4	14,6	11,8	4,6	35	5		19.96	0.01
650.688.00.3	15 / 20	1/2	3/4	90	5	2	4	14,6	11,8	4,6			1	24.33	0.01

A commander en supplément
- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 98

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Boîte de raccordement double 90° Geberit FlowFit avec MasterFix

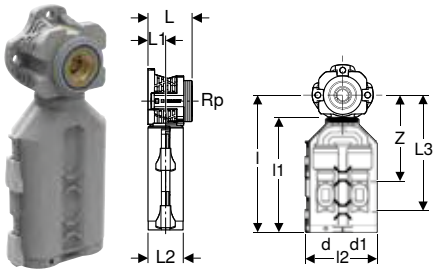

click & scan

Utilisation
- Pour tubes PB Geberit, avec gaine de protection
- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

Contenu de la livraison
- 2 raccords Geberit FlowFit avec MasterFix

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond
- Trois trous de fixation
- Applique en bronze
- Raccord avec MasterFix en PPSU
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.683.00.3	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1		5	1	69.60	0.01
652.685.00.3	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1	5		1	70.95	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Boîte de raccordement double 90° Geberit pour MasterFix

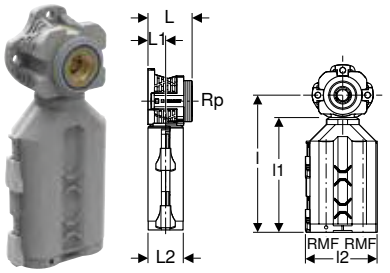

click & scan

Utilisation
- Pour tubes PB Geberit, avec gaine de protection
- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

Caractéristiques
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.689.00.3	15	1/2	1/2	90	5	2	4	16,5	13,8	8,6	1	55.28	0.01

A commander en supplément
- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 98

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Boîte de raccordement 90° Geberit FlowFit avec MasterFix, prémontée

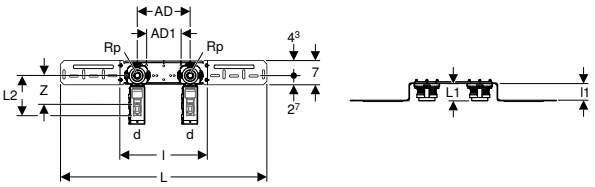

click & scan

Utilisation
- Pour tubes PB Geberit, avec gaine de protection
- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

Contenu de la livraison
- 2 raccords Geberit FlowFit avec MasterFix
- 2 cols de boîte
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond
- Applique en bronze
- Raccord avec MasterFix en PPSU
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.791.00.3	12 / 15	16	1/2	90	15,3	10	59,7	5	11,6	25,7	4,8	8,2		5	1	81.39	0.01
651.791.00.3	15	20	1/2	90	15,3	10	59,7	5	11,6	25,7	4,8	8,2	90	5	1	84.51	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Boîte de raccordement 90° Geberit pour MasterFix, prémontée

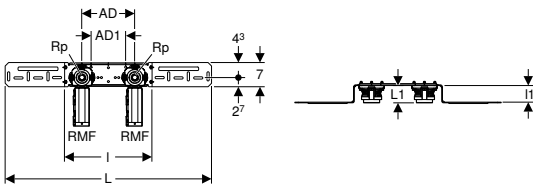

click & scan

Utilisation
- Pour tubes PB Geberit, avec gaine de protection
- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

Contenu de la livraison
- 2 cols de boîte
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.792.00.3	15	1/2	1/2	90	15,3	10	59,7	5	25,7	4,8	5	1	61.93	0.01

A commander en supplément
- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 98

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccordements

Applique 90° Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3,6 cm													
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7		25	5	16.56	0.01
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8		50	10	16.56	0.01
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7		25	5	17.41	0.01
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	2560	40	10	17.41	0.01
L / longueur: 5,2 cm													
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7		25	5	18.17	0.01
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	2560	40	10	18.17	0.01
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7		25	5	18.96	0.01
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	2560	40	10	18.96	0.01
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3		30	10	22.68	0.01
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	1600	25	5	32.33	0.01
L / longueur: 7,8 cm													
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5		30	10	25.02	0.01
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4		30	10	30.72	0.01

A commander en supplément

- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66

Applique double 90° Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Quatre trous de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,2 cm																
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	25	5		44.09	0.01
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	25	5		52.15	0.01
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	25	5		52.15	0.01
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	25	5		52.15	0.01
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	20	5	1	60.25	0.01
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	20	5	1	60.25	0.01
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	20	5		60.25	0.01

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90° → p. 67

Applique en T 90° Geberit FlowFit, déportée





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Déporté
- Trois trous de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3,6 cm														
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	20	10	29.93	0.01
L / longueur: 5,2 cm														
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	20	10	29.93	0.01

Accessoires
- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 66

Applique à angle droit 90° Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3,6 cm												
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	20	10	29.93	0.01
L / longueur: 5,2 cm												
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	20	10	29.93	0.01

Accessoires
- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 66

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm													
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10		17.97	0.01
L / longueur: 6,6 cm													
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10		23.86	0.01
L / longueur: 7,3 cm													
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10		31.44	0.01
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5			5	1	41.27	0.02

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm										
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1	**19.96**	**0.01**
L / longueur: 6,6 cm										
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	50	10	1	**23.86**	**0.01**

Accessoires

- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 66

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	20	2	29.85	0.02

Accessoires

- Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit d'applique 90° Geberit FlowFit, en double





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques
- Pour la construction en cloison sèche
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- 2 appliques 90°
- Barrette de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5	5	1	84.90	0.01
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7	5	1	101.07	0.01

Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, simple, déportée, isolée





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7	140	5	1	**38.46**	**0.01**
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8	140	5	1	**44.09**	**0.01**

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 67

Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, déportée, isolée





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- 2 bouchons de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	140	5	1	**56.59**	**0.01**
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	140	5	1	**56.59**	**0.01**
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	140	5	1	**62.29**	**0.01**
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	140	5	1	**62.29**	**0.01**

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 67
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, déportée

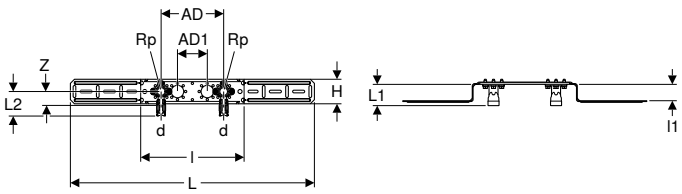

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	140	5	1	53.07	0.01
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	140	5	1	58.21	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, droite



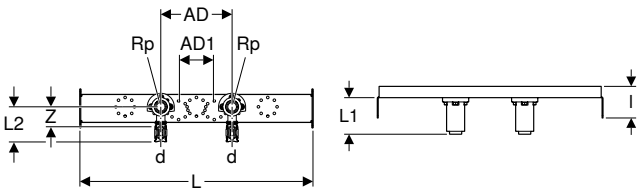

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4		5	1	64.17	0.01
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	120	5	1	70.36	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, déportée, avec collier pour tube d'évacuation et coude de raccordement

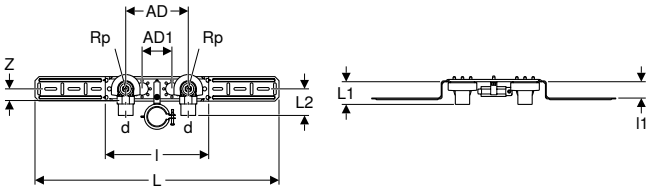

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- Collier pour tuyau d'évacuation
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 50 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	60	5	1	75.09	0.01
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	60	5	1	82.47	0.01

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 67

Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, coudée



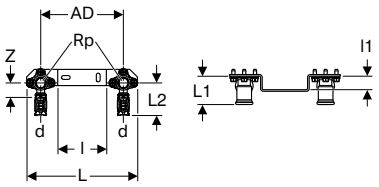

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.690.00.1	12	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8	10	1	48.49	0.01

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple

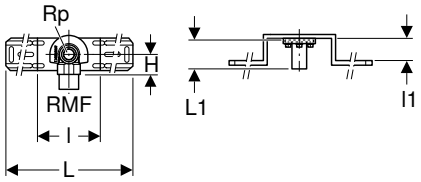

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm													
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	160	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

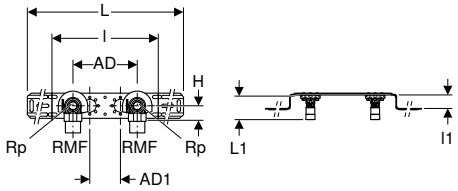

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5		5	1	80.48	0.01
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	140	5	1	80.48	0.01

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique → p. 67
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	90	6	1	**91.97**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	5	1	**42.03**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

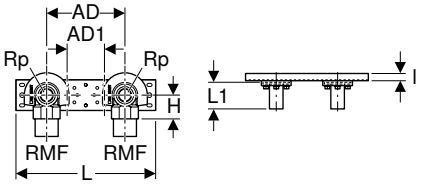

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm													
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01

Accessoires

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Té de raccordement Geberit FlowFit pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	50	10	31.61	0.01
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	50	10	31.61	0.01

Applique 90° Geberit FlowFit pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.790.00.1	12	16	1/2	90	6,8	2,8	3,5	2800	25	5	27.52	0.01
620.791.00.1	15	20	1/2	90	7	3,1	3,7		25	5	27.52	0.01

Applique 90° Geberit FlowFit pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réservoirs à encastrer de fabricants tiers
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Geberit Twinline 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Ecrou moleté M35 x 1,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	50	10	36.81	0.01
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	50	10	36.81	0.01

Nourrices de distribution avec raccord fileté

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Départ du distributeur avec filetage mâle MF 1/2", compatible avec MasterFix

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC770S

N° de réf.	DN	RMF [″]	R [″]	Rp [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.428.00.1	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	11,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	2	25	5	1	**34.28**	**0.01**
653.429.00.1	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	16,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	3	25	5	1	**43.56**	**0.01**

Accessoires

- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 98

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	40	10	**12.19**	**0.01**
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	40	10	**15.38**	**0.01**

Contre-coude Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Filetage mâle

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	R [“]	A [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.478.00.1	20	3/4	2	6,6	30	25	5	1	52.61	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour la fermeture durable de filetages mâles RMF 1/2"
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	RpMF [“]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.420.00.1	15	1/2	3,2	50	5	8.23	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	25	5	11.31	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	5	12.17	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Nouveau

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"
- Sans plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	5		1	26.19	0.01
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	5		1	38.88	0.01
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2		5	1	35.15	0.01
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3		5	1	47.59	0.01

Disponibilité avril 2026

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques

- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.		DN	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.422.00.1	**F**	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	5	1	**24.62**	**0.02**
613.423.00.1	**F**	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	5	1	**33.46**	**0.03**
612.422.00.1	**F**	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	5	1	**20.17**	**0.01**
612.423.00.1	**F**	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	5	1	**27.30**	**0.02**

F : Fin de série mars 2026

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)
- Remplacement pour n° de réf. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.422.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	5	1	**66.63**	**0.02**
602.423.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	5	1	**90.20**	**0.03**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)

Départ de nourrice de distribution Geberit FlowFit pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	50	10	1	**17.85**	**0.01**
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	50	10	1	**21.01**	**0.01**

Raccord union Geberit FlowFit pour eurocône, pour tubes ML / PB



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit ML
- Pour tube PB Geberit
- Pour tubes monocouches Geberit
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.055.00.1	Nickelé	12 / 20	16	3/4	27	100	2	**4.21**	**0.01**
619.056.00.1	Nickelé	15 / 20	20	3/4	27	100	2	**4.21**	**0.01**

Bouchon Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	50	5	6.45	0.01
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	50	5	6.65	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	50	5	5.09	0.01
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	50	5	5.09	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Nourrice de distribution avec raccord à sertir

Nouveau

Distributeur multiple Geberit avec raccords à sertir FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	25	5	1	**69.45**	**0.01**
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	25	5	1	**82.08**	**0.01**

Disponibilité janvier 2026

Compteurs d'eau

Robinet d'arrêt à siège droit Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze

Caractéristiques

- Jointure plate
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Écrou de serrage en laiton
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu)
- Joint d'étanchéité plat

N° de réf.	DN	DNV	G ["]	H [cm]	h [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.495.00.1	20	20	1	8	5,6	8,5	10	10	1	**70.01**	**0.02**

Tés pour chauffage

Raccord croisé Geberit FlowFit avec boîtier d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	10	1	**68.71**	**0.01**
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	10	1	**71.97**	**0.01**
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	10	1	**71.97**	**0.01**
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	10	1	**71.97**	**0.01**
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	10	1	**80.03**	**0.01**
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	10	1	**80.03**	**0.01**
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	10	1	**80.03**	**0.01**

Transitions et raccords pour chauffage, démontables

Raccord Geberit FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	25	5	1	**28.32**	**0.01**
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	25	5	1	**32.33**	**0.01**
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	25	5	1	**36.42**	**0.01**

Raccordements pour chauffage

Boîte de raccordement Geberit type T

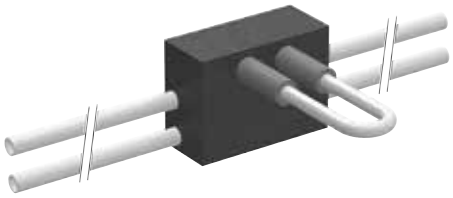

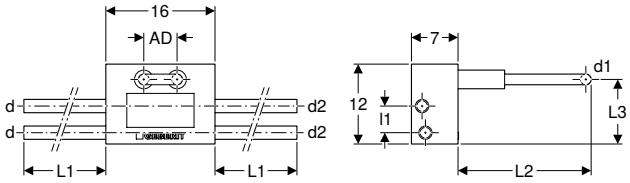

click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur gris argent
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	6 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,03 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2	10	**183.57**	**0.01**

Boîte de raccordement Geberit type C

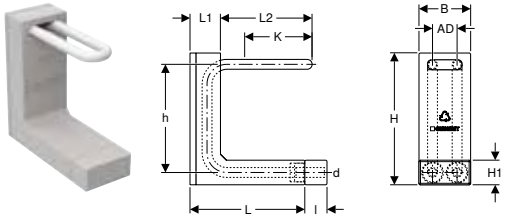

click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-Xb / Al / PE-RT
Matériau d'isolation	EPS
Épaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.230.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5	10	1	**42.60**	**0.01**
651.230.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15	10	1	**43.73**	**0.02**

Boîte de raccordement Geberit type L

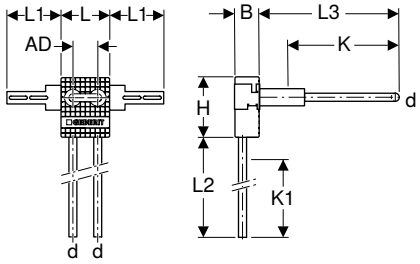

click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT / Al / PE-RT
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur gris argent
- Pour test de pression sans radiateur

Contenu de la livraison
- Tôle de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.233.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	80	10	1	**38.85**	**0.02**

Coude de raccordement 90° Geberit FlowFit en tube métallique

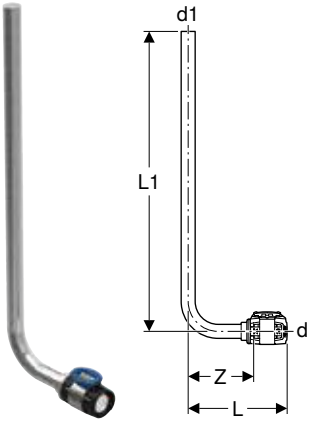

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Tubulure de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90°

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.380.22.1	12	16	14	90	12,8	30	9,5	20	2	**21.47**	**0.01**
619.391.22.1	15 / 12	20	14	90	12,8	30	9,4	20	2	**22.68**	**0.01**

Coude de raccordement 90° Geberit FlowFit en tube métallique avec raccord union pour eurocône

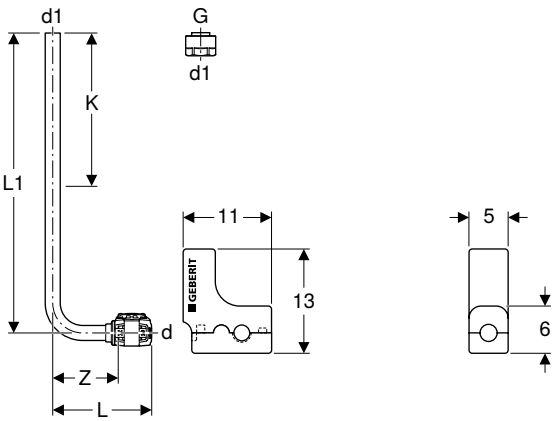

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Tubulure de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90°
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 30 cm												
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17	20	2	**25.88**	**0.01**
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17	20	2	**28.32**	**0.01**
L1 / longueur: 100 cm												
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87	20	2	**48.49**	**0.01**
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87	20	2	**51.78**	**0.01**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement Geberit FlowFit en tube métallique avec raccord union pour eurocône

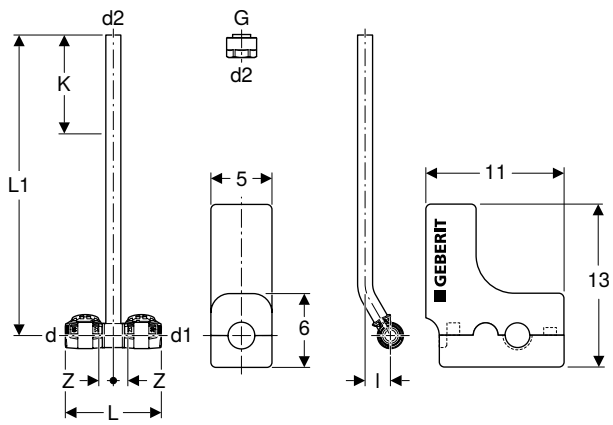

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Tubulure de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Té de raccordement métallique
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17	20	2	32.33	0.01
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17	20	2	34.74	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Pack de tés de raccordement Geberit FlowFit pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône

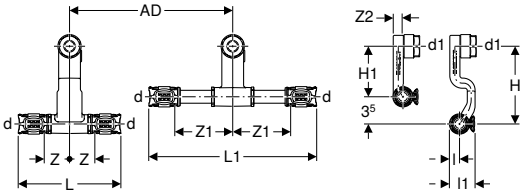

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"
- Té de raccordement avec raccord union long
- Té de raccordement avec raccord union court

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	10	1	64.66	0.01
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	10	1	67.99	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Pack d'embouts de raccordement Geberit FlowFit pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône

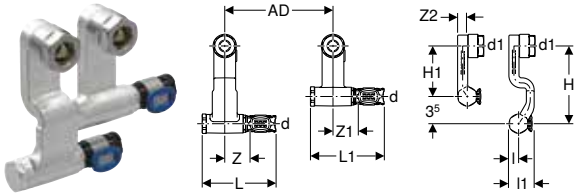

click & scan

Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison

- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"
- Té de raccordement avec raccord union long
- Té de raccordement avec raccord union court

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Raccordement	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	gauche	1	64.66	0.01
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	droite	1	64.66	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône

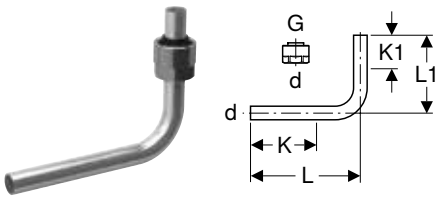

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	20	2	10.38	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit eurocône, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4.32	0.01
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	50	10	2	6.79	0.01

Raccord union Geberit FlowFit pour eurocône, pour tubes ML / PB



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit ML
- Pour tube PB Geberit
- Pour tubes monocouches Geberit
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.055.00.1	Nickelé	12 / 20	16	3/4	27	100	2	4.21	0.01
619.056.00.1	Nickelé	15 / 20	20	3/4	27	100	2	4.21	0.01

Raccord Geberit eurocône, avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	50	10	4.23	0.01

Raccord droit Geberit FlowFit, avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5	**21.47**	**0.01**
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	25	5	**24.66**	**0.01**
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	25	5	**31.15**	**0.01**

Accessoires

- Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir → p. 145

Raccord union Geberit FlowFit, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement à des robinets de radiateur type Herz avec filetage femelle G 1/2" selon EN 215, série D
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton sans plomb, nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison

- Kit de 2 pièces

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	2	**5.67**	**0.01**

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit avec filetage mâle, Heimeier



click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Heimeier avec filetage femelle G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.515.22.1	12	16	1/2	22	50	10	2	9.42	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement sur des nourrices et des robinets de radiateurs avec raccord à compression G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.533.22.1	12	16	1/2	24	10	2	11.00	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit avec filetage mâle, Danfoss



click & scan

Utilisation
- Pour tubes Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage femelle G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.513.22.1	12	16	1/2	22	50	10	2	9.42	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit FlowFit pour eurocône, avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	10	2	1	15.84	0.01
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	10	2	1	19.03	0.01

Accessoires
- Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir → p. 145

Applique droite Geberit FlowFit, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	25	5	14.26	0.01
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	25	5	14.26	0.01
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	25	5	17.85	0.01
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	25	5	17.85	0.01

Accessoires

Isolations pour tubes et raccords

Fourreau isolant Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour protéger les conduites contre la formation de condensation, les déperditions thermiques et la transmission acoustique

Caractéristiques techniques

Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge

N° de réf.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.800.00.1	16	30	18	6	200	2	160	2	4.78	0.01
602.800.00.1	20	34	22	6	200	2	120	2	5.68	0.01
603.800.00.1	26	40	28	6	200	2	100	2	6.42	0.01

Protection pour té Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas de tés
- Pour la finition d'isolations en cas de tés

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	10	7.60	0.01

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50	1	4.43	0.01

Isolation phonique Geberit pour applique droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.802.00.1	100	10	1.77	0.01

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°



click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	50	10	1	15.73	0.01

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.806.00.1	1	100	10	3.63	0.01

Obturation Geberit pour applique



click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas d'appliques de raccordement Geberit avec kit d'isolation phonique
- Pour la finition d'isolations dans le cas d'appliques Geberit avec kit d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6	5	5.16	0.01

Étanchéités pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Volex contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	47.73	0.05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	79.40	0.08

- Poser après test de pression

Étanchéités pour raccords

Manchette Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour la protection optionnelle des surfaces de découpe des tubes de Geberit FlowFit contre les influences de la corrosion de l'extérieur dans un environnement durablement humide
- Pour une utilisation alternative à la place de la bande d'étanchéité Geberit

Caractéristiques

- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-TV20 / TPS

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9	100	10	2.80	0.01
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2	100	10	3.42	0.01
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8	100	10	3.73	0.01

Recouvrements pour tubes

Cache-tube Geberit pré-fendu



click & scan

Utilisation
- Pour revêtir les tubes apparents

Caractéristiques
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.		di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
611.605.BM.1	F	15–20	100	1	5	3.65	0.01

F : Fin de série avril 2026

Double rosace Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir les passages de tuyaux

Caractéristiques
- En deux pièces
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PS

N° de réf.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10	5.18	0.01

Recouvrement pour raccords

Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir



click & scan

Utilisation
- Pour le recouvrement optique des unités de sertissage exposées
- Pour les raccords visibles de radiateurs avec raccords à sertir Geberit FlowFit et filetage pour eurocône

Caractéristiques
- En deux pièces
- Forme oblongue

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.738.00.1	blanc alpin	16	4,4	0,044	2,7	3,2	10	2	4.35	0.27
619.739.00.1	blanc alpin	20	4,4	0,044	3,1	3,6	10	2	4.35	0.31

Fixations pour tubes

Collier cavalier Geberit simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.763.00.1	16	6,2	100	0.43	0.01
602.763.00.1	20	6,2	100	0.48	0.01
601.761.00.1	22	6,2	100	0.63	0.01
602.761.00.1	28	6,2	100	0.63	0.01
602.765.26.1	32	6,4	50	0.72	0.01
603.765.26.1	37	6,3	50	1.03	0.01

Collier cavalier Geberit double



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.762.26.1	28	6,2	50	1.19	0.01

Clip pour tube Geberit avec cheville à clou, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Clou en acier, galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.710.00.1	15–16	100	2.40	0.01
602.710.00.1	20–22	100	2.67	0.01
603.710.00.1	25–28	100	3.06	0.01

Fixation par point fixe Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tubes multicouches Geberit

Caractéristiques
- En une pièce
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PA 6

N° de réf.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	50	10	11.46	0.01
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	50	10	12.98	0.01
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	50	10	14.45	0.01
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	50	10	16.76	0.01
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	40	10	19.85	0.01
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	20	2	24.01	0.01
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	20	2	30.49	0.01
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	10	2	41.15	0.01

Coquille de collier Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes multicouches Geberit pour Geberit FlowFit
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tubes multi-couches Geberit Mepla

Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° de réf.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	10		11.38	0.01
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	10		3.47	0.01
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	10		4.52	0.01
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	10		5.49	0.01
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3		1	8.94	0.01
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	2		33.02	0.01

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2.35	0.01
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2.35	0.01
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2.55	0.01
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2.75	0.01
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2.94	0.01
601.856.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	50	3.12	0.01
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	4.69	0.01
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	4.88	0.01

Coque Geberit galvanisée et laquée



click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3	30	3	6.70	0.01
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3	30	3	7.21	0.01
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3	30	3	7.92	0.01
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3	30	3	8.47	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [″]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Gaines de protection et aides à l'insertion

Douille de marquage Geberit pour gaine de protection



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Couleur / surface: bleu								
650.021.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	40	10	2.24	0.01
651.021.00.1	20	3,1	10,5	0,105	40	10	3.26	0.01
Couleur / surface: rouge								
650.023.00.1	14 / 16	2,7	10,5	0,105	40	10	2.24	0.01
651.023.00.1	20	3,1	10,5	0,105	40	10	3.26	0.01

Fixations pour raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple

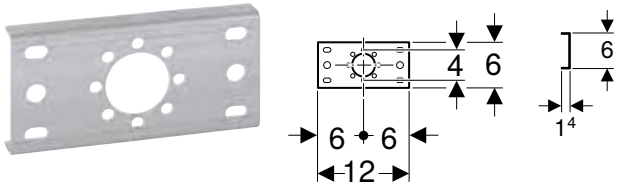

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.736.00.1	40	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

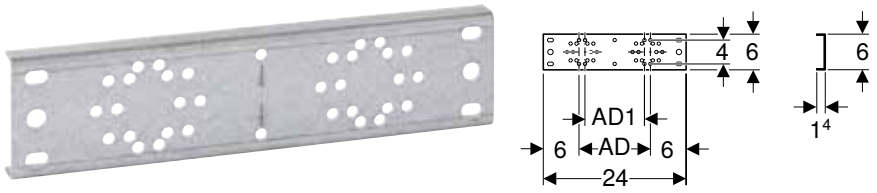

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.738.00.1	12	10	50	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

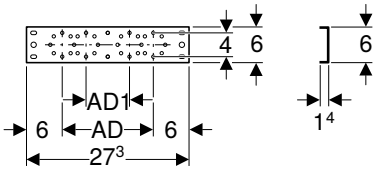

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.737.00.1	15,3	7,3	1500	50	5	12.01	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.733.00.1	400	25	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

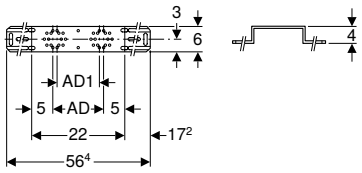

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.731.00.1	12	10	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

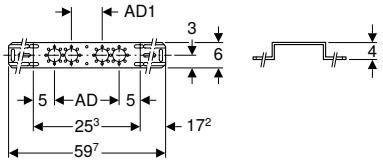

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 188

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

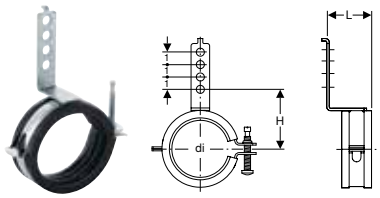

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5	25	5	1	8.65	0.01

Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

Caractéristiques
- Réutilisable

N° de réf.	G ["]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.744.00.1	1/2	2	15.97	0.01

Armoires de distribution

Armoire de distribution Geberit

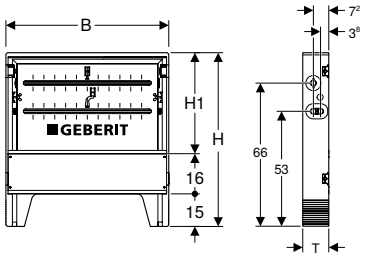

click & scan

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage dans Geberit Duofix et Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	EPS / acier galvanisé / ABS

Caractéristiques

- Adapté pour nourrice de distribution à emboîter et départ pour manchon rapide Geberit
- Adapté pour nourrice de distribution avec raccordement à visser et départ pour MasterFix Geberit
- Découpes pré-perforées

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.410.00.2	60	80	49	12	9	1	236.63	0.02
650.411.00.2	75	80	49	12	9	1	252.93	0.02
650.412.00.2	90	80	49	12	9	1	293.68	0.02

Accessoires

- Jeu de pieds de montage Geberit pour armoire de distribution → p. 75
- Kit de fixations de distributeur Geberit contre-coudées, avec connecteur à verrouillage pivotant → p. 76
- Kit de fixations de distributeur Geberit droites, avec connecteur à verrouillage pivotant → p. 75

Jeu de pieds de montage Geberit pour armoire de distribution

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Kit de 2 pièces

Caractéristiques

- Galvanisé

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.416.00.2	10	1	77.53	0.01

Kit de serrure à pêne Geberit avec clé

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

Contenu de la livraison

- Serrure à pêne chromée
- Clé
- Clip de fixation galvanisé

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.426.21.1	10	1	33.46	0.01

Fixations pour nourrice de distribution

Kit de fixations de distributeur Geberit droites, avec connecteur à verrouillage pivotant

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices Geberit à des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit dans des armoires de distribution

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.492.00.1	25–30	3,1	0,031	25	1	15.81	0.01

Kit de fixations de distributeur Geberit contre-coudées, avec connecteur à verrouillage pivotant

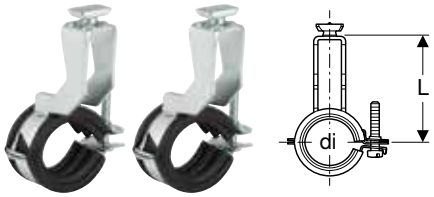

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices Geberit à des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit dans des armoires de distribution

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.493.00.1	25–30	6,5	0,065	25	1	18.74	0.01

Kit de fixations de distributeur Geberit droites

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit sur des coffrages

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.490.00.1	10	25–30	3,1	0,031	25	1	19.93	0.01

Kit de fixations de distributeur Geberit contre-coudées

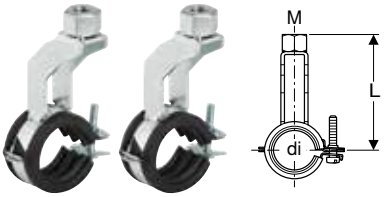

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de nourrices de distribution Geberit sur des coffrages

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.491.00.1	10	25–30	7,5	0,075	25	1	23.54	0.01

Kit de tige filetée Geberit avec cheville



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur des coffrages

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	M [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.400.00.1	10	10	0,1	25	1	18.11	0.01
650.401.00.1	10	15	0,15	25	1	20.72	0.01
650.402.00.1	10	20	0,2	25	1	23.35	0.01

Cheville filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tiges filetées sur des coffrages Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.404.00.1	10	3,5	0,035	20	5.67	0.01

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres

click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	5	1.47	0.01
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10	1.79	0.01
242.320.00.2	3/4	24	17	2	10	1.96	0.01
242.323.00.2	1	30	21	2	10	2.16	0.01
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	10	2.29	0.01
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	10	2.61	0.01
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	5	2.84	0.01
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	5	3.11	0.01
242.329.00.2	2	57	42	2	5	3.26	0.01
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	5	3.43	0.01
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	5	3.92	0.01
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	5	4.41	0.01
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	5	4.90	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques

- Sans silicone

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	5	1	2.90	0.01
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	5	1	3.45	0.01
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	5	1	4.09	0.01
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	5	1	4.89	0.01
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	5	1	5.80	0.01
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5	1	7.27	0.01
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5	1	8.72	0.01
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	5	1	10.47	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	2.30	0.01
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	2.57	0.01
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	3.05	0.01
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	3.64	0.01
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4.35	0.01
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5.13	0.01
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6.44	0.01
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7.72	0.01
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	9.25	0.01

Packs de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**3.21**	**0.01**
91065	10	11	5	0,05	3,6	4	**3.21**	**0.01**
91066	12	14	5	0,05	3	4	**3.44**	**0.01**
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**3.44**	**0.01**
91068	12	14	6	0,06	4	4	**3.44**	**0.01**
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**6.33**	**0.01**
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	**6.33**	**0.01**
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**6.33**	**0.01**
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	**6.33**	**0.01**
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	**6.33**	**0.01**

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques
- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**2.83**	**0.01**
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	**2.83**	**0.01**
91166	12	14	5	0,05	3	4	**3.55**	**0.01**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**3.54**	**0.01**
91168	12	14	6	0,06	4	4	**3.54**	**0.01**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**5.30**	**0.01**
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	**5.30**	**0.01**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**5.30**	**0.01**
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	**5.30**	**0.01**
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	**5.30**	**0.01**

Consommables

Spray de détection de fuites Geberit

click & scan

Utilisation

- Pour le contrôle d'étanchéité à sec

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques

- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° de réf.	Contenu [ml]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.942.00.1	400	12	1	19.07	0.02

Geberit Mepla

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla 163

Tubes multicouches pour eau potable 164

Tubes multicouches pour chauffage 167

Raccords 169

Manchons 169
Réductions 170
Coudes 170
Tés 171
Raccords indémontables 174
Raccords et raccordements, démontables 179
Fermetures 188
Appliques 188
Nourrices de distribution avec raccord fileté 198
Tés pour chauffage 203
Raccordements pour chauffage 203

Accessoires 210

Isolations pour tubes et raccords 210
Isolations pour raccordements 211
Etanchements pour tubes et raccords 213
Enjoliveurs pour tubes 214
Fixations pour tubes 214
Fixations de raccordements 218
Joints d'étanchéité 220
Jeux de vis pour assemblages de brides 222

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		
			Mepla multicouche	MeplaTherm multicouche, eau non potable	
Milieux liquides					
Pour eau potable froide et chaude	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓		
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓		
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	–10 – +40 °C[5]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)	
Pour eaux traitées[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓8)	✓8)	
Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	7)	7)	
Fluides gazeux					
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour dépression [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Champ d'application selon l'Information technique " Eaux traitées "
[2] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique – 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[3] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[5] Températures plus élevées sur autorisation de Geberit uniquement
[6] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[7] Après validation par Geberit
[8] Domaine d'application selon l'Information Technique (IT) " Eaux traitées "
[9] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

	Raccords					Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	Matière synthétique	lead-free red brass / lead-free silicon bronze	Bronze	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Matériau composite renforcé de fibres	Matériau composite renforcé de fibres
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tubes multicouches pour eau potable

Tube multicouche Geberit Mepla en barre

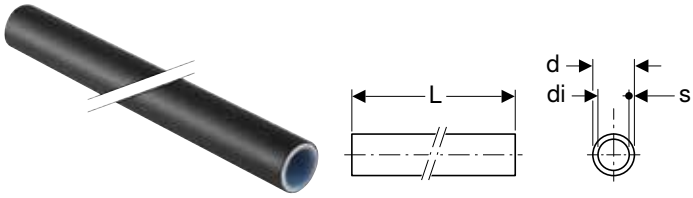

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3 m									
601.100.00.2	12	16	11,5	2,25	3240	72	3	**5.30**	**0.01**
602.100.00.2	15	20	15	2,5	2448	72	3	**7.18**	**0.01**
603.100.00.2	20	26	20	3	1656	72	3	**12.00**	**0.02**
604.100.00.2	25	32	26	3	1200	30	3	**16.26**	**0.03**
605.100.00.2	32	40	33	3,5	840	30	3	**29.39**	**0.04**
606.100.00.2	40	50	42	4	570	30	3	**35.76**	**0.05**
607.100.00.2	50	63	54	4,5	360	15	3	**56.56**	**0.07**
L / longueur: 5 m									
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	5400	120		**4.73**	**0.01**
602.100.00.1	15	20	15	2,5	4080	120		**6.75**	**0.01**
603.100.00.1	20	26	20	3	2760	120		**11.37**	**0.02**
604.100.00.1	25	32	26	3	2000	50		**15.35**	**0.03**
605.100.00.1	32	40	33	3,5	1400	50		**27.79**	**0.05**
606.100.00.1	40	50	42	4	950	50		**33.81**	**0.05**
607.100.00.1	50	63	54	4,5	600	25		**53.47**	**0.07**
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	375	25	5	**84.96**	**0.09**

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla → p. 653
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654
- Fourreau isolant Geberit → p. 65

Tube multicouche Geberit Mepla en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	500	50	**4.19**	**0.01**
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	1000	100	**4.19**	**0.01**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	500	50	**5.66**	**0.01**
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	600	100	**5.66**	**0.01**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	250	50	**9.67**	**0.02**

Accessoires
- Multipince Geberit Mepla → p. 653
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654
- Fourreau isolant Geberit → p. 65

Tube multicouche Geberit Mepla sous gaine de protection, en couronne



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	500	50	**5.64**	**0.01**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	300	50	**7.05**	**0.02**

Accessoires
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654
- Multipince Geberit Mepla → p. 653

Tube multicouche Geberit Mepla, avec préisolation ronde, bleu, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm												
601.132.00.2		12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	300	50	5.33	0.01
602.132.00.2		15	20	15	3,2	6	2,5	50	300	50	6.95	0.01
603.132.00.2		20	26	20	3,8	6	3	25	150	25	11.89	0.02
Isolation: 10 mm												
601.135.00.2		12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	250	50	6.01	0.01
602.135.00.2		15	20	15	4	10	2,5	50	200	50	7.67	0.02
603.135.00.2		20	26	20	4,6	10	3	25	125	25	13.17	0.02
Isolation: 13 mm												
601.136.00.2		12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	200	50	8.73	0.01
602.136.00.2		15	20	15	4,6	13	2,5	50	200	50	11.15	0.02
603.136.00.2		20	26	20	5,2	13	3	25	100	25	16.32	0.03
Isolation: 19 mm												
601.137.00.2	N	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	100	25	10.26	0.01
602.137.00.2	N	15	20	15	5,5	19	2,5	25	100	25	12.69	0.01
603.137.00.2	N	20	26	20	5,9	19	3	25	100	25	17.55	0.01
Isolation: 26 mm												
601.139.00.2		12	16	11,5	7	26	2,25	25	100	25	13.41	0.02
602.139.00.2		15	20	15	7,5	26	2,5	20	80	20	16.01	0.02
603.139.00.2		20	26	20	8	26	3	15	60	15	21.27	0.03

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Accessoires

- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654
- Multipince Geberit Mepla → p. 653

Tube multicouche Geberit Mepla, avec préisolation ronde, rouge, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
Isolation: 6 mm											
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	300	50	5.16	0.01
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	300	50	6.52	0.01
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	150	25	11.40	0.02

Accessoires

- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654
- Multipince Geberit Mepla → p. 653

Tubes multicouches pour chauffage

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en barre



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5	5400	120	5	4.58	0.01
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5	4080	120	5	5.66	0.01
603.200.00.1	20	26	20	3	5	2760	120	5	9.85	0.02

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla → p. 653
- Coupe-tube ML Geberit → p. 633
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654
- Fourreau isolant Geberit → p. 65

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	1000	100	**3.11**	**0.01**
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	600	100	**4.41**	**0.01**
603.230.00.1	20	26	20	3	50	250	50	**9.88**	**0.02**

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla → p. 653
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654
- Fourreau isolant Geberit → p. 65

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, sous gaine de protection, en couronne



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur blanc
- Gaine de protection bleu glace
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.231.00.2	**F**	12	16	11,5	2,7	2,25	50	500	50	**5.09**	**0.01**

F : Fin de série avril 2026

Accessoires

- Multipince Geberit → p. 632
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 654

Raccords

Manchons

Manchon Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6		140	10	1	5.40	0.01
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	6400	100	10	1	6.27	0.01
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4		70	10	1	7.49	0.01
624.505.00.5	25	32	9	1,4	2560	40	10		10.58	0.01
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	1280	20	5		17.25	0.01
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8		15	5		23.51	0.01
627.505.00.5	50	63	15,6	2	640	10		1	46.79	0.02
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	256	4		1	102.49	0.04

Manchon long Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réparer des tubes multicouches Geberit Mepla endommagés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	25	5	1	61.61	0.01
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	25	5	1	66.97	0.01
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	25	5	1	62.10	0.02
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	20	5	1	73.21	0.03
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	10	5	1	101.30	0.05
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	10		1	160.26	0.08

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Réductions

Réduction Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6		100	10		6.27	0.01
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6		70	10		7.27	0.01
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6		80	10	1	7.27	0.01
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	3200	50	10		10.58	0.01
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4		50	10		10.58	0.01
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8		40	5		18.95	0.01
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5		40	5		18.72	0.01
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5		30	5		18.95	0.01
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5		20	5		23.03	0.01
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7		20	5		23.03	0.01
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	640	10		1	47.00	0.01
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	640	10		1	47.00	0.02
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	384	6		1	102.49	0.02
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	384	6		1	101.86	0.03
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	384	6		1	102.49	0.03

Coudes

Coude Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5		50	10		11.61	0.01
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8		30	10		15.20	0.01
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2		20	5		21.63	0.01
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5		30	5		34.12	0.01
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	360	15		1	55.93	0.03
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	168	7		1	120.38	0.05

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 90°										
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8		100	10		7.09	0.01
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	6400	100	10	1	8.13	0.01
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	3200	50	10		11.61	0.01
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	2400	100	10	1	15.20	0.01
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	1200	50	10		21.63	0.01
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	720	30	5		34.12	0.01
627.271.00.5	50	63	12	4,8	336	14		1	55.77	0.03
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	256	4		1	122.46	0.06

Tés

Té égal Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	4480	70	10		12.69	0.01
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	3200	50	10		13.27	0.01
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	2560	40	10		15.20	0.01
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6		50	10		18.95	0.01
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	600	25	5		26.60	0.01
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	480	20	5		39.68	0.02
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	240	10		1	88.82	0.04
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	120	5		1	195.03	0.09

Accessoires

- Protection pour té Geberit → p. 66

Té réduit Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2		70	10		13.94	0.01
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	5120	80	10		13.94	0.01
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	3200	50	10		12.89	0.01
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2		70	10		12.89	0.01
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	2560	40	10		13.12	0.01
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	3200	50	10	1	16.39	0.01
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	2560	40	10	1	16.39	0.01
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	2560	40	10		16.39	0.01
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	2560	40	10	1	16.39	0.01
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2		30	10		18.50	0.01
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2		30	10	1	18.50	0.01
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2		30	10		18.50	0.01
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3		30	10	1	18.50	0.01
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	1280	20	10		18.50	0.01
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	960	15	5		25.80	0.01
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	960	40	5		25.80	0.01
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	840	35	5		25.80	0.01
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	600	25	5		40.56	0.01
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	480	20	5		40.56	0.01
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	480	20	5		40.56	0.01
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4		20	5		40.56	0.02
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	320	5		1	87.29	0.03
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	320	5		1	87.29	0.03
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	320	5		1	87.29	0.03
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	240	10		1	87.29	0.03
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	144	6		1	187.11	0.05
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	144	6		1	187.11	0.05
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	120	5		1	187.11	0.06
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	120	5		1	195.03	0.06
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	120	5		1	195.03	0.07

Té Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	50	10	16.81	0.01
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	50	10	20.33	0.01
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	25	5	23.24	0.01
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	25	5	23.00	0.01
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	25	5	23.24	0.01
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	25	5	28.28	0.02
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	25	5	28.28	0.02
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	25	5	28.28	0.02

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Té Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	1600	50	10	1	34.96	0.01
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1		50	10		34.26	0.01
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3		25	5		36.91	0.01
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4		25	5		36.25	0.01
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7		25	5		48.42	0.02
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7		25	5		48.84	0.02
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8		25	5		48.84	0.02
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7		25	5		48.42	0.03
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2		25	5		48.86	0.03
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1		25	5		48.42	0.03
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1			5	1	49.49	0.04
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3		10		1	80.48	0.04
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7		10		1	81.44	0.04
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5		10		1	80.48	0.05
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6		10		1	80.87	0.06
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7			5	1	229.01	0.10
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	90		5	1	229.01	0.11
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	90		5	1	229.01	0.14
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	144			1	349.26	0.20

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccords indémontables

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour l'utilisation comme raccord de Geberit FlowFit sur Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sertissable uniquement avec mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3		10	1	11.30	0.01
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	1280	10	1	14.56	0.01
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3		10	1	20.21	0.01
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6		10	1	27.52	0.01
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6		10	1	32.33	0.01
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1		10	1	72.80	0.01
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3		5	1	113.18	0.01
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3		5	1	153.61	0.01

Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.671.00.1	12	16	16	7	1,8	50	10		23.90	0.01
651.672.00.1	15	20	20	7,4	2	50	10		24.14	0.01
652.673.00.1	20	25	26	8,4	2,2		5	1	38.79	0.01

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5		16.37	0.01
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1	16.35	0.01
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1	16.56	0.01
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4		50	10		16.35	0.01
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1	16.35	0.01
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5		25	5		25.64	0.01
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7		25	5		28.28	0.01
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1		25	5		36.03	0.01
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3		10		1	72.06	0.02
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	180	10		1	106.56	0.05

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9		50	10	8.17	0.01
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	5600	50	10	6.83	0.01
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3		50	10	8.87	0.01
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	5600	50	10	7.75	0.01
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3		50	10	7.75	0.01
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3		25	5	11.73	0.01
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1		50	10	11.73	0.01
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4		25	5	11.73	0.01
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5	2800	25	5	15.69	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8		50	10		11.73	0.01
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1		50	10		11.30	0.01
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	5600	50	10		13.27	0.01
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1		50	10		13.27	0.01
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	1600	25	5		19.46	0.01
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2		50	5		19.66	0.01
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5		25	5		19.03	0.01
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6		25	5	1	23.43	0.01
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	1200	25	5		24.10	0.02
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7		25	5		24.99	0.01
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	1600	25	5		24.99	0.02
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	600	25	5	1	24.76	0.02
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2		20	2	1	58.81	0.03
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	360	20	2		58.59	0.04
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5		10	2		90.20	0.06
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8		10	2		90.83	0.08
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	126			1	172.43	0.13

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9	50	10	9.41	0.01
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	50	10	7.09	0.01
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9	50	10	8.87	0.01
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	50	10	7.93	0.01
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	50	10	7.93	0.01
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	50	10	11.73	0.01
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	25	5	11.73	0.01
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	25	5	23.24	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8		50	10		11.30	0.01
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7		50	10		11.30	0.01
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	3200	50	10		13.27	0.01
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9		50	10		13.27	0.01
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	1600	25	5		19.46	0.01
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2		25	5	1	19.46	0.01
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2		25	5		24.10	0.01
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	1200	25	5		23.65	0.02
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4		25	5		25.19	0.02
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4		25	5		25.19	0.02
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	600	25	5		25.19	0.03
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	360	20	2		59.91	0.03
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2		16	2		59.91	0.05
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	180	10		1	92.88	0.07
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5		8		1	92.88	0.09
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9				1	178.83	0.14

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	50	10	11.48	0.01
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	50	10	13.27	0.01
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	50	10	13.50	0.01
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	25	5	19.03	0.01
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	25	5	19.03	0.01
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	25	5	27.65	0.01
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	25	5	32.71	0.02

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	50	10	**12.17**	**0.01**
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	50	10	**19.66**	**0.01**
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	50	10	**19.66**	**0.01**
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	25	5	**27.65**	**0.01**
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	25	5	**26.53**	**0.02**

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3		50	10	1	**31.38**	**0.01**
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3		50	10		**31.38**	**0.01**
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3		50	10		**23.24**	**0.01**
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5		50	10		**23.24**	**0.01**
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5		25	5		**33.16**	**0.01**
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	1200	25	5		**33.16**	**0.01**
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1		25	5	1	**44.66**	**0.02**
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6		25	5		**52.39**	**0.03**
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9		10	2		**77.83**	**0.04**
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	120		5	1	**167.35**	**0.09**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4		50	10		**19.46**	**0.01**
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4		50	10		**19.46**	**0.01**
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5		50	10		**23.24**	**0.01**
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	1600	50	10		**23.24**	**0.01**
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	1200	25	5		**33.16**	**0.01**
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3		25	5		**33.16**	**0.02**
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4		25	5		**44.66**	**0.02**
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9		10	2		**48.84**	**0.03**
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3		10	2		**80.04**	**0.04**
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2			5	1	**167.35**	**0.09**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mepla avec MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	50	10	**11.65**	**0.01**
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	50	10	**12.10**	**0.01**

Équerre de transition 90° Geberit Mepla avec MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	50	10	**12.80**	**0.01**
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	50	10	**13.17**	**0.01**

Té intermédiaire Geberit Mepla avec MasterFix, passage



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Matériau	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	30	5	**17.78**	**0.01**
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	30	5	**19.18**	**0.01**
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	30	5	**19.63**	**0.01**
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Bronze	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	20	5	**47.87**	**0.01**
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Bronze	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	20	5	**47.87**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Té Geberit Mepla avec MasterFix, embranchement



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	30	5	**17.78**	**0.01**
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	30	5	**19.18**	**0.01**

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	RMF ["]	Matériau	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.007.00.1	15	1/2	Bronze au silicium sans plomb	4,2	10	1	**15.74**	**0.01**
632.005.00.1	15	1/2	Acier inoxydable	4,2		1	**39.88**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et R 3/4



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Sans plomb
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	10	1	19.59	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	50	10	9.47	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1			5	1	28.73	0.01
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4		50	5		32.27	0.01
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6			5	1	37.15	0.01
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8		10		1	49.49	0.03
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3		10		1	61.26	0.04
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7		10		1	121.13	0.06
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	192	6		1	252.66	0.14

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7		50	10	1	26.93	0.01
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	2400	50	10		28.73	0.01
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7		50	5	1	27.88	0.01
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1		25	5		35.59	0.02
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9		25	5		49.76	0.03
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1		10	2		49.29	0.03
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2		20	5	1	69.16	0.04
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5		10	2		69.66	0.04
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	320	10		1	121.59	0.07
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6		10		1	122.71	0.07
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1		5		1	175.51	0.13
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5		4		1	175.74	0.14

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8		50	10	1	26.76	0.01
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8		50	10	1	27.88	0.01
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3		25	5		34.96	0.02
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5		25	5		49.29	0.02
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8			5	1	49.29	0.03
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7		25	5	1	67.45	0.04
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1		10		1	67.45	0.04
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	320	10		1	122.71	0.06
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8		10		1	122.71	0.07
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4		6		1	177.29	0.12

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.579.00.5		12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1			5	1	21.51	0.01
601.582.00.5		12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	1200	25	5		20.11	0.01
601.583.00.5		12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	3200	50	5		18.13	0.01
601.584.00.5		12	16	1	21	5,2	4	1,4		50	10	1	18.13	0.01
601.581.00.5	F	12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4			5	1	24.06	0.01
602.579.00.5		15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1			5	1	21.95	0.01
602.582.00.5		15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2		50	5		18.13	0.01
602.583.00.5		15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3		25	5		18.13	0.01
602.584.00.5		15	20	1	21	5,6	4,1	1,5		50	10	1	18.32	0.01
602.581.00.5	F	15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5			5	1	24.54	0.01
602.586.00.5		15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7		50	5		18.13	0.01
602.585.00.5		15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7		50	5		18.13	0.02
603.582.00.5		20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4		25	5		23.43	0.01
603.583.00.5		20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3		25	5	1	23.43	0.01
603.584.00.5		20	26	1	21	5,6	4,8	1,5		25	5		23.65	0.01

F : Fin de série avril 2026

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
603.586.00.5		20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8		25	5		23.43	0.01
603.585.00.5		20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	800	25	5		23.43	0.02
603.587.00.5	F	20	26	2	42	6,3	5	1,8			5	1	24.30	0.02
604.583.00.5		25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5		25	5	1	34.53	0.01
604.584.00.5		25	32	1	21	6,7	4,8	2,9		25	5	1	34.53	0.01
604.586.00.5		25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6		25	5		34.26	0.01
604.585.00.5		25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	600	25	5		34.96	0.02
604.581.00.5	F	25	32	2	42	6	4,6	1,8			5	1	35.16	0.03
605.589.00.5		32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1		10	2		44.21	0.02
605.585.00.5		32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	600	25	5		42.45	0.02
605.581.00.5		32	40	2	42	6,6	5,2	1,9		10	2		44.21	0.03
605.582.00.5	F	32	40	2 1/4	42	6,7	5,2	1,9			5	1	44.21	0.03
606.585.00.5		40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3		10	2		61.65	0.03
606.580.00.5		40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4		10		1	63.44	0.04
606.581.00.5		40	50	2	42	6,8	6	2,1		10		1	61.94	0.03
606.582.00.5	F	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1			5	1	63.44	0.04
606.583.00.5	F	40	50	2 3/8	52	7,4	5,9	2,1	240	10	2		81.70	0.04
606.584.00.5	F	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1		10	2		63.44	0.05
607.581.00.5		50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	240	10		1	111.22	0.07
607.583.00.5		50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	180	10		1	125.92	0.07
607.587.00.5		50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6		10		1	111.40	0.08
607.584.00.5	F	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3		10		1	113.85	0.07

F : Fin de série avril 2026

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec raccord à compression



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

Contenu de la livraison

- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1	25	5	1	17.45	0.01
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1	25	5	1	18.10	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mepla avec raccord à compression



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.242.00.5		12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7	25	5	1	22.87	0.01
612.242.00.5		15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9	25	5	1	31.44	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla sur raccord à compression sur tube en cuivre



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des raccords à compression
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Etamé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.512.24.5		12	16	15	6,4	3,9		25	5	1	24.46	0.01
612.512.24.5	F	15 / 12	20	15	6,5	3,8		25	5	1	27.52	0.01
613.513.24.5	F	20	26	22	7,6	4,4	1500	25	5	1	33.18	0.01

F : Fin de série avril 2026

Raccord Geberit Mepla avec raccord union sur tubes en PEX



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.565.00.5		12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6	25	5	1	18.64	0.01
612.566.00.5		15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6	25	5	1	21.64	0.01
613.567.00.5	F	20	26	1	25	2,3	8	3,3	6	25	5	1	28.32	0.02

F : Fin de série avril 2026

Collet avec mamelon à sertir, pour brides folles Geberit Mepla PN 6 et PN 10/16



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	96	1	230.56	0.17

A commander en supplément
- Bride folle Geberit Mepla, PN 6 → p. 187
- Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16 → p. 187

Accessoires
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bride folle Geberit Mepla, PN 6



click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6	1	81.32	0.01

Accessoires
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16



click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	192	1	136.91	0.01

Accessoires
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Fermetures

Bouchon de terminaison de tube Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	50	10	5.19	0.01
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	50	10	6.27	0.01
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	50	10	6.44	0.01

Appliques

Applique 90° Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3,6 cm														
611.273.00.5	F	12	16	3/8	90	5	1,8	1,3	2,5		25	5	11.46	0.01
611.289.00.5		12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5		50	10	11.73	0.01
612.273.00.5	F	15	20	3/8	90	5,5	1,8	1,3	2,7		25	5	12.32	0.01
612.289.00.5		15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7		50	10	12.60	0.01
L / longueur: 5,2 cm														
611.274.00.5	F	12	16	3/8	90	5,4	1,8	2,6	2,9		25	5	17.50	0.01
611.293.00.5		12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7		50	10	17.92	0.01
612.293.00.5		15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9		50	10	19.46	0.01
612.294.00.5		15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7		50	10	25.19	0.01
613.294.00.5		20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7		25	5	24.76	0.01
L / longueur: 7,8 cm														
611.296.00.5		12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6	2000	50	10	23.24	0.02
612.296.00.5		15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4		50	10	22.09	0.02

F : Fin de série avril 2026; F : Fin de série

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3,6 cm														
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5		50	10		22.39	0.01
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	3200	50	10		27.06	0.01
L / longueur: 5,2 cm														
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5		50	10		19.46	0.01
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	3200	50	10		21.64	0.01
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	1000	50	10	1	24.06	0.01
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	1200	25	5		33.49	0.01
L / longueur: 7,8 cm														
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4		50	10		31.38	0.01
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2	2700	50	10		30.74	0.02

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique double 90° Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Quatre trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,2 cm															
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	25	5	**59.34**	**0.02**
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	25	5	**63.23**	**0.02**
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	25	5	**63.23**	**0.02**
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	25	5	**63.23**	**0.02**
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	25	5	**61.87**	**0.02**
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	25	5	**61.87**	**0.02**
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	25	5	**61.87**	**0.02**

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90° → p. 67

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique en T 90° Geberit Mepla, déporté





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Déporté
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3,6 cm														
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	20	10	**31.18**	**0.02**
L / longueur: 5,2 cm														
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	20	10	**31.18**	**0.02**

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm													
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10		17.97	0.01
L / longueur: 6,6 cm													
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10		23.86	0.01
L / longueur: 7,3 cm													
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10		31.44	0.01
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5			5	1	41.27	0.02

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit avec filetage mâle et manchon à braser



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,2 cm													
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	90	2	2,4	3	1,8	50	10	11.48	0.01

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm										
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1	**19.96**	**0.01**
L / longueur: 6,6 cm										
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	50	10	1	**23.86**	**0.01**

Accessoires
- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 66

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche

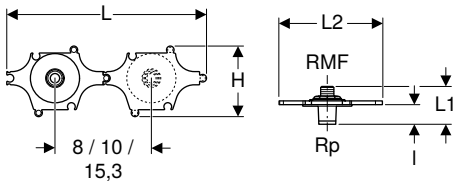

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	20	2	**29.85**	**0.02**

Accessoires
- Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit d'applique 90° Geberit Mepla, en double



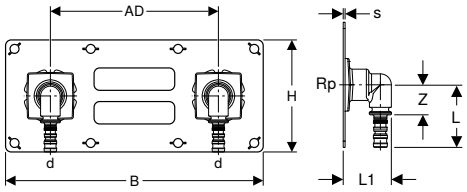

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Contenu de la livraison
- 2 appliques 90°
- Barrette de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.777.00.5	12	16	1/2	90	15	1,5	5,8	3,9	23	10	3,2	5	1	79.81	0.04
612.777.00.5	15	20	1/2	90	15	1,5	6,1	4,1	23	10	3,2	5	1	96.47	0.04

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit Mepla prémonté, en double





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm																
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5	140	5	1	73.62	0.07
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	140	5	1	73.62	0.07
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7	140	5	1	73.62	0.07

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 67
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple

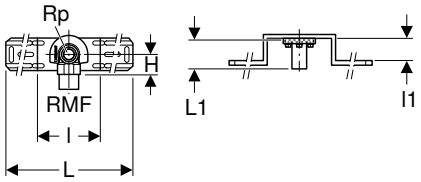

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm													
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	160	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

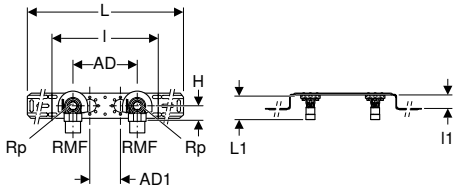

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5		5	1	80.48	0.01
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	140	5	1	80.48	0.01

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique → p. 67
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	90	6	1	**91.97**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	5	1	**42.03**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

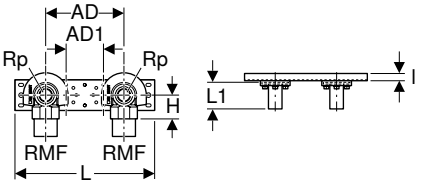

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm													
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01

Accessoires

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Té de raccordement Geberit Mepla pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.372.00.5	F	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	10	2,8	2,4	50	10	26.53	0.01
612.372.00.5	F	15	20	1/2	20	90	10,5	2,8	2,4	50	10	26.53	0.01

F : Fin de série avril 2026

Raccord coudé 90° Geberit Mepla pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.277.00.6	F	12	16	1/2	90	5,8	2,8	3,2	25	5	23.24	0.01
612.277.00.6	F	15	20	1/2	90	6,1	2,8	3,2	25	5	22.54	0.01

F : Fin de série avril 2026

Raccord coudé 90° Geberit Mepla pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Geberit Twinline 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Contenu de la livraison

- Ecrou moleté M35 x 1,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.276.00.5	12	16	1/2	90	5,8	3,8	2,8	3,2	1600	50	10	1	36.58	0.01
602.276.00.5	15	20	1/2	90	6,1	3,8	2,8	3,2		50	10	1	36.58	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Nourrices de distribution avec raccord fileté

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Départ du distributeur avec filetage mâle MF 1/2", compatible avec MasterFix

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC770S

N° de réf.	DN	RMF [″]	R [″]	Rp [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.428.00.1	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	11,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	2	25	5	1	**34.28**	**0.01**
653.429.00.1	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	16,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	3	25	5	1	**43.56**	**0.01**

Accessoires
- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 98

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec MasterFix



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	50	10	**11.65**	**0.01**
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	50	10	**12.10**	**0.01**

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.422.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	5	1	66.63	0.02
602.423.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	5	1	90.20	0.03

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)

Départ de nourrice Geberit Mepla pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.623.00.5	F	12	16	3/4	4,7	1,2	50	10		31.83	0.01
602.623.00.5	F	15	20	3/4	5	1,2	50	10	1	33.34	0.01

F : Fin de série avril 2026

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Contre-coude Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Filetage mâle

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	R [″]	A [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.478.00.1	20	3/4	2	6,6	30	25	5	1	52.61	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	25	5	11.31	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	5	12.17	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

N° de réf.		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.422.00.1	F	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	5	1	24.62	0.02
613.423.00.1	F	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	5	1	33.46	0.03
612.422.00.1	F	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	5	1	20.17	0.01
612.423.00.1	F	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	5	1	27.30	0.02

F : Fin de série mars 2026

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)
- Remplacement pour n° de réf. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Départ de nourrice Geberit Mepla pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	25	1	15.92	0.01
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	25	1	19.05	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	50	5	6.45	0.01
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	50	5	6.65	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Bouchon Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	50	5	5.09	0.01
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	50	5	5.09	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mepla pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison

- Kit de 2 pièces

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	50	10	2	5.39	0.01
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	50	10	2	5.39	0.01

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mepla avec boîter d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	200	10	1	**64.24**	**0.04**
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	200	10	1	**64.24**	**0.05**
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	200	10	1	**66.90**	**0.05**
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	200	10	1	**64.24**	**0.05**
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6		10	1	**72.32**	**0.06**
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	200	10	1	**72.32**	**0.06**
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	200	10	1	**72.32**	**0.06**

Raccordements pour chauffage

Boîte de raccordement Geberit Mepla type T

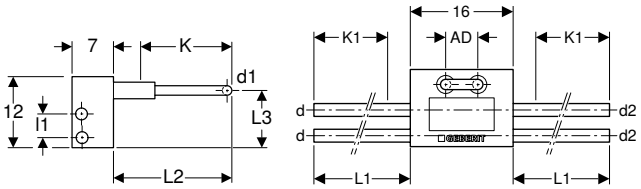

click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques

- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	6 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,03 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26	80	10	**193.11**	**0.04**

Accessoires

- Raccord union Geberit Mepla pour eurocône → p. 202

Boîte de raccordement Geberit Mepla type L

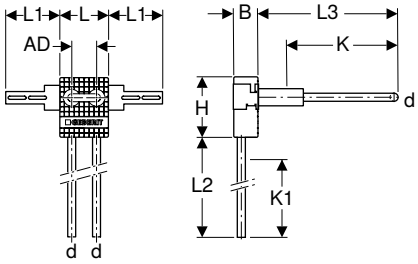

click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

Caractéristiques
- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

Contenu de la livraison
- Tôle de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.263.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	80	10	1	38.77	0.03

Accessoires
- Raccord union Geberit Mepla pour eurocône → p. 202

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mepla avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

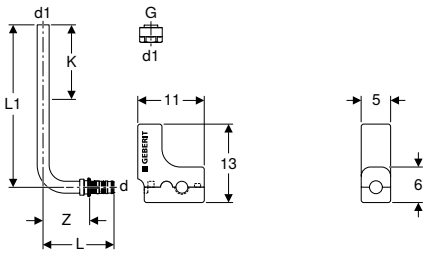

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 30 cm													
611.250.22.7		12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	20	2	30.97	0.02
612.250.22.7		15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	20	2	32.36	0.02
L1 / longueur: 100 cm													
611.251.22.7	F	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87		2	50.31	0.03
612.251.22.7	F	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87		2	52.86	0.03

F : Fin de série avril 2026

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mepla avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

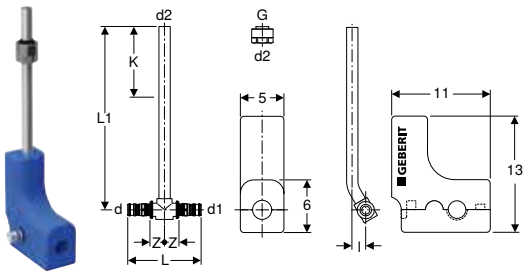

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	20	2	37.88	0.02
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	20	2	37.88	0.02

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Jeu de tés de raccordement Geberit Mepla pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône

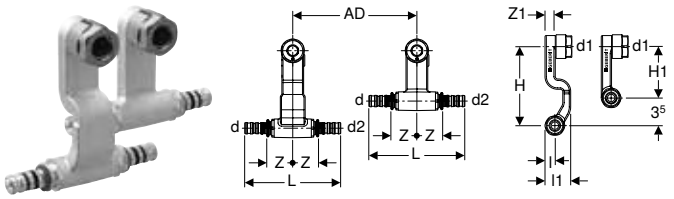

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	10	1	59.35	0.05
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	10	1	62.04	0.06

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Jeu d'embouts de raccordement Geberit Mepla pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône

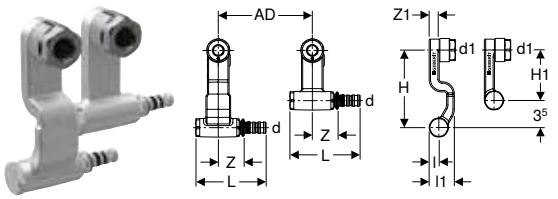

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Raccordement	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	gauche	1	59.35	0.05
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	droite	1	59.35	0.05

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône

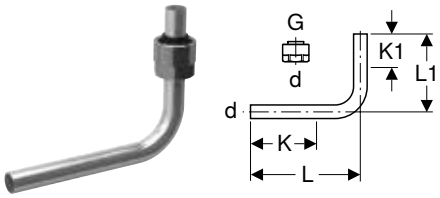

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	20	2	10.38	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Équerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône

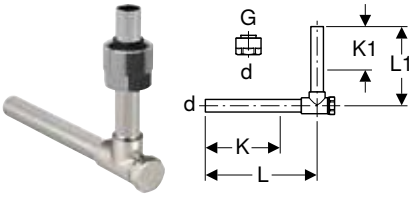

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	50	10	2	33.96	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit eurocône, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4.32	0.01
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	50	10	2	6.79	0.01

Raccord Geberit eurocône, avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	50	10	4.23	0.01

Raccord union Geberit Mepla pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	50	10	2	5.39	0.01
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	50	10	2	5.39	0.01

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage femelle G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	50	10	2	5.62	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Heimeier avec filetage femelle G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Mamelon fileté en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.515.00.1		12	16	1/2	22	50	10	2	5.62	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur des nourrices et des robinets de radiateurs avec raccord à compression G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G ["]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.517.22.1	F	12	16	1/2	10	2	13.70	0.01

F : Fin de série avril 2026

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
612.535.22.5	F	15	20	1/2	5,7	3	50	10	9.28	0.01
612.536.22.5	F	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	25	5	9.28	0.01
613.536.22.5	F	20	26	3/4	6,4	3,2	25	5	11.43	0.01

F : Fin de série avril 2026; F : Fin de série

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	25	5		17.25	0.01
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	25	5	1	16.65	0.01
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	25	5		21.72	0.01

Raccord Geberit Mepla pour eurocône, avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2	50	10	2	16.41	0.01
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2	50	10	2	19.70	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Accessoires

Isolations pour tubes et raccords

Fourreau isolant Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour protéger les conduites contre la formation de condensation, les déperditions thermiques et la transmission acoustique

Caractéristiques
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge

Caractéristiques techniques

Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

N° de réf.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
601.800.00.1	16	30	18	6	200	2	160	2	4.78	0.01
602.800.00.1	20	34	22	6	200	2	120	2	5.68	0.01
603.800.00.1	26	40	28	6	200	2	100	2	6.42	0.01

Protection pour té Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas de tés
- Pour la finition d'isolations en cas de tés

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	10	7.60	0.01

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50	1	4.43	0.01

Isolation phonique Geberit pour applique droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.802.00.1	100	10	1.77	0.01

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°



click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	50	10	1	15.73	0.01

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.806.00.1	1	100	10	3.63	0.01

Obturation Geberit pour applique



click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas d'appliques de raccordement Geberit avec kit d'isolation phonique
- Pour la finition d'isolations dans le cas d'appliques Geberit avec kit d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6	5	5.16	0.01

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Volex contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	47.73	0.05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	79.40	0.08

- Poser après test de pression

Manchette Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.811.00.1	19	16	2	0,02	100	10	3.14	0.01
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021	100	10	4.45	0.01
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023	100	10	4.05	0.01

Enjoliveurs pour tubes

Cache-tube Geberit pré-fendu



click & scan

Utilisation
- Pour revêtir les tubes apparents

Caractéristiques
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.		di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
611.605.BM.1	F	15–20	100	1	5	3.65	0.01

F : Fin de série avril 2026

Double rosace Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir les passages de tuyaux

Caractéristiques
- En deux pièces
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PS

N° de réf.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10	5.18	0.01

Fixations pour tubes

Collier cavalier Geberit simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.763.00.1	16	6,2	100	0.43	0.01
602.763.00.1	20	6,2	100	0.48	0.01
601.761.00.1	22	6,2	100	0.63	0.01
602.761.00.1	28	6,2	100	0.63	0.01
602.765.26.1	32	6,4	50	0.72	0.01
603.765.26.1	37	6,3	50	1.03	0.01

Collier cavalier Geberit double



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.762.26.1	28	6,2	50	1.19	0.01

Clip pour tube Geberit avec cheville à clou, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit

Caractéristiques
- Clou en acier, galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.710.00.1	15–16	100	2.40	0.01
602.710.00.1	20–22	100	2.67	0.01
603.710.00.1	25–28	100	3.06	0.01

Coquille de collier Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes multicouches Geberit pour Geberit FlowFit
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° de réf.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	10		11.38	0.01
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	10		3.47	0.01
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	10		4.52	0.01
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	10		5.49	0.01
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3		1	8.94	0.01
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	2		33.02	0.01

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10

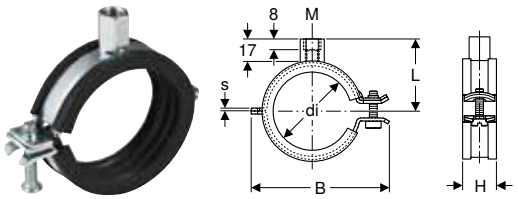

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2.35	0.01
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2.35	0.01
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2.55	0.01
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2.75	0.01
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2.94	0.01
601.856.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	50	3.12	0.01
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	4.69	0.01

Coque Geberit galvanisée et laquée

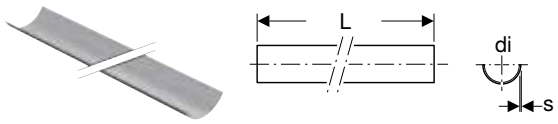

click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3	30	3	6.70	0.01
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3	30	3	7.21	0.01
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3	30	3	7.92	0.01
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3	30	3	8.47	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [″]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Fixations de raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.736.00.1	40	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

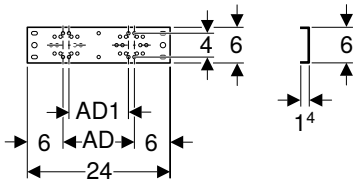

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.738.00.1	12	10	50	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

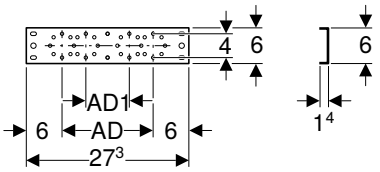

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.737.00.1	15,3	7,3	1500	50	5	12.01	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.733.00.1	400	25	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

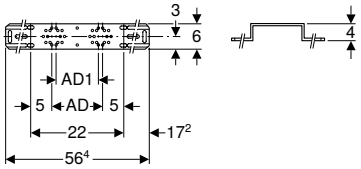

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.731.00.1	12	10	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

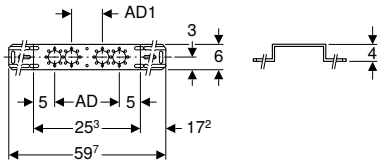

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

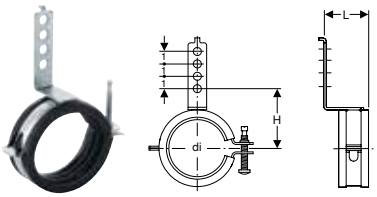

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5	25	5	1	8.65	0.01

Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

Caractéristiques

- Réutilisable

N° de réf.	G [“]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.744.00.1	1/2	2	15.97	0.01

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres

click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	5	1.47	0.01
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10	1.79	0.01
242.320.00.2	3/4	24	17	2	10	1.96	0.01
242.323.00.2	1	30	21	2	10	2.16	0.01
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	10	2.29	0.01
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	10	2.61	0.01
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	5	2.84	0.01

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	5	3.11	0.01
242.329.00.2	2	57	42	2	5	3.26	0.01
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	5	3.43	0.01
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	5	3.92	0.01
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	5	4.41	0.01
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	5	4.90	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16		1	2.60	0.01
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	5	1	2.90	0.01
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	5	1	3.45	0.01
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	5	1	4.09	0.01
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	5	1	4.89	0.01
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	5	1	5.80	0.01
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5	1	7.27	0.01
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5	1	8.72	0.01
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	5	1	10.47	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	2.30	0.01
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	2.57	0.01
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	3.05	0.01
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	3.64	0.01
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4.35	0.01
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5.13	0.01
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6.44	0.01
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7.72	0.01
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	9.25	0.01

Jeux de vis pour assemblages de brides

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	lK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91066	12	14	5	0,05	3	4	3.44	0.01
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	3.44	0.01
91068	12	14	6	0,06	4	4	3.44	0.01

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**2.83**	**0.01**
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	**2.83**	**0.01**
91166	12	14	5	0,05	3	4	**3.55**	**0.01**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**3.54**	**0.01**
91168	12	14	6	0,06	4	4	**3.54**	**0.01**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**5.30**	**0.01**
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	**5.30**	**0.01**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**5.30**	**0.01**
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	**5.30**	**0.01**
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	**5.30**	**0.01**

GEBERIT

Geberit Mapress Acier Inox

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux . . . 226
Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides . . 226

Geberit Mapress Acier Inox 228

Tubes 1.4401 (AISI 316) 228
Tubes 1.4521 (AISI 444) 228
Tubes 1.4301 (AISI 304) 229
Mamelons 230
Manchons 230
Réductions 232
Coudes 233
Tés 237
Raccords indémontables 241
Raccords et raccordements, démontables 248
Compensateurs 260
Traversées 260
Fermetures 261
Raccordements 262

Geberit Mapress Acier Inox, sans silicone 268

Tubes 1.4401 (AISI 316) 268
Tubes 1.4521 (AISI 444) 269
Manchons 269
Réductions 270
Coudes 271
Tés 273
Raccords indémontables 276
Raccords et raccordements, démontables 278
Fermetures 285
Raccordements 285
Compensateurs 286
Traversées 287

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Inox 287

Isolations pour raccordements 287
Etanchements pour tubes et raccords 288
Fixations pour tubes 289
Fixations de raccordements 291
Joints d'étanchéité 293
Jeux de vis pour assemblages à bride 297

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		Raccords		
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444	Acier inoxydable indicateur bleu	Gunmetal / lead-free gunmetal / white indicator	
Pour eau potable froide et chaude	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	–30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour vapeur saturée ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Pour vapeur saturée ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Pour l'eau traitée	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pour réseau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour sprinkler (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour fluide caloporteur (solaire)	–25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	5)		5)		
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	5)		5)		
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	5)		5)		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[2] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa für d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa für 108 mm
[5] Après validation par Geberit
[6] Domaine d'application selon l'Information Technique (IT) " Eaux traitées "
[7] Utiliser uniquement des raccords avec écrou de serrage en acier CrNi

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		Raccords	
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444		
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pour dépression [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	✓	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)	Sur demande	Sur demande	4)		4)	
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5 (pression de service maximale) / GT 5 [2]	✓		✓	
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5 (pression de service maximale) / GT 5 [2]	✓		✓	
Pour biogaz	Sur demande	Sur demande	4)		4)	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique – 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2] GT 0,1 si le filetage > 2"
[3] 25 bars / 2500 kPa pour d12-54 mm (d35-54 mm uniquement avec la chaîne de sertissage), 16 bars / 1600 kPa pour d76.1 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d88.9-108 mm
[4] Après validation par Geberit
[5] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	FKM blanc	FPM rouge	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite renforcé de fibres	Matériau composite renforcé de fibres
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Joints d'étanchéité			Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite renforcé de fibres	Matériau composite renforcé de fibres
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress Acier Inox

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNiMo

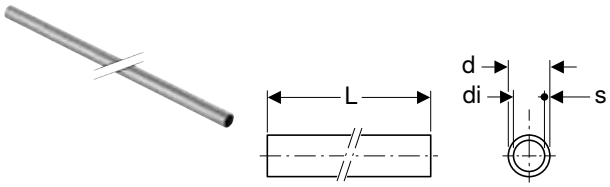

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 6 m									
39012	10	12	10	1	420	60		**16.58**	**0.01**
39002	12	15	13	1	840	120		**19.32**	**0.01**
39003	15	18	16	1	420	60		**22.75**	**0.01**
39004	20	22	19,6	1,2	420	60		**30.67**	**0.01**
39005	25	28	25,6	1,2	180	60		**38.08**	**0.01**
39006	32	35	32	1,5	180	30		**54.59**	**0.01**
39007	40	42	39	1,5	180	30		**68.97**	**0.01**
39008	50	54	51	1,5	180	30		**86.60**	**0.01**
39009	65	76,1	72,1	2	144		6	**166.69**	**0.01**
39010	80	88,9	84,9	2	96		6	**190.02**	**0.01**
39011	100	108	104	2	78		6	**231.28**	**0.01**

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 671
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 672
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 673
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 672

Tubes 1.4521 (AISI 444)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrMoTi

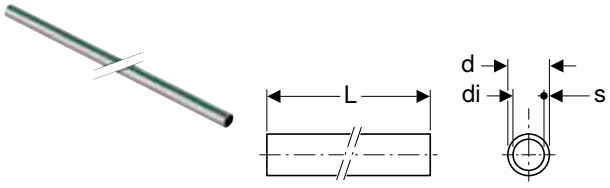

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Rugosité de surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0104 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	23 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC3 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
39041	10	12	10	1	6	420	60	**14.51**	**0.01**
39042	12	15	13	1	6	840	120	**15.36**	**0.01**
39043	15	18	16	1	6	420	60	**18.66**	**0.01**
39044	20	22	19,6	1,2	6	420	60	**25.62**	**0.01**
39045	25	28	25,6	1,2	6	180	60	**31.10**	**0.01**
39046	32	35	32	1,5	6	180	30	**46.32**	**0.01**
39047	40	42	39	1,5	6	180	30	**55.23**	**0.01**
39048	50	54	51	1,5	6	180	30	**73.77**	**0.01**

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 671
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 672
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 673
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 672

Tubes 1.4301 (AISI 304)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNi

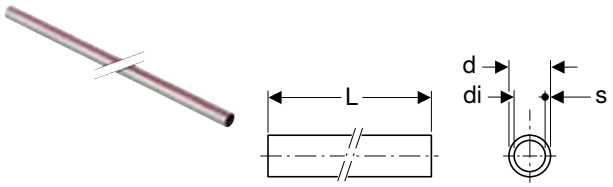

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)
Rugosité de surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,016 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
39102	**F**	12	15	13	1	6	840	120		**17.72**	**0.01**
39103	**F**	15	18	16	1	6	420	60		**21.14**	**0.01**
39104	**F**	20	22	19,6	1,2	6	420	60		**25.12**	**0.01**
39105	**F**	25	28	25,6	1,2	6	420	60		**33.11**	**0.01**
39106	**F**	32	35	32	1,5	6	180	30		**47.43**	**0.01**
39107	**F**	40	42	39	1,5	6	180	30		**55.97**	**0.01**
39108	**F**	50	54	51	1,5	6	180	30		**68.75**	**0.01**
39609	**F**	65	76,1	73,1	1,5	6	144		6	**107.36**	**0.01**
39610	**F**	80	88,9	85,9	1,5	6	96		6	**122.01**	**0.01**
39611	**F**	100	108	104	2	6	78		6	**134.60**	**0.01**

F : Fin de série

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress
- Ebavureur Geberit Mapress
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette

Mamelons

Mamelon Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
32050	12	15	13	1	5		1	**6.56**	**0.01**
32051	15	18	16	1	5	5	1	**7.08**	**0.01**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	5	1	**7.79**	**0.01**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	5	1	**9.85**	**0.01**
32054	32	35	32	1,5	6,2		1	**12.63**	**0.01**
32055	40	42	39	1,5	8		1	**17.96**	**0.01**
32056	50	54	51	1,5	9		1	**23.18**	**0.01**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6		1	**95.76**	**0.01**
32058	80	88,9	84,9	2	15		1	**111.64**	**0.01**
32059	100	108	104	2	18		1	**156.22**	**0.01**

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33001	10	12	4,2	0,8		100	10		**14.01**	**0.01**
32002	12	15	4,8	0,8		200	20		**10.90**	**0.01**
32003	15	18	4,8	0,8		200	20		**11.76**	**0.01**
32004	20	22	5	0,8		200	20		**13.67**	**0.01**
32005	25	28	5,4	0,8	4000	100	20		**15.56**	**0.01**
32006	32	35	6,2	1		100	5		**19.19**	**0.01**
32007	40	42	7,1	1,1	1440	48	4		**26.11**	**0.01**
32008	50	54	8,3	1,3	768	48	4		**31.29**	**0.01**
32009	65	76,1	12,7	2,1	320	20		1	**150.02**	**0.01**
32010	80	88,9	14,5	2,5	320	10		1	**171.64**	**0.01**
32011	100	108	17,6	2,6		10		1	**218.09**	**0.01**

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
32101	10	12	2,5	6,7	1,7				1	**16.67**	**0.01**
32102	12	15	2,5	8	3		50	10		**18.15**	**0.01**
32103	15	18	2,5	8	3		50	10		**18.83**	**0.01**
32104	20	22	2,5	8,4	3,4		50	10		**21.44**	**0.01**
32105	25	28	3	9,1	3,1		50	10		**24.93**	**0.01**
32106	32	35	3	10,2	4,2		50	5		**27.82**	**0.01**
32107	40	42	4	12	4		48	4		**32.36**	**0.01**
32108	50	54	4	14	6		40	4		**41.31**	**0.01**
32109	65	76,1	6	23	11		5		1	**221.56**	**0.01**
32110	80	88,9	7	26	12	160	5		1	**250.26**	**0.01**
32111	100	108	8	31	15	80	5		1	**300.39**	**0.01**

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4		100	5		**11.82**	**0.01**
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6			5	1	**12.00**	**0.01**
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5		200	20		**12.37**	**0.01**
33004	20 / 10	22	12	6	4,3				1	**12.65**	**0.01**
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9		100	20		**12.99**	**0.01**
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7		200	20		**13.50**	**0.01**
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6		50	10		**14.67**	**0.01**
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4		50	10		**15.06**	**0.01**
32309	25 / 20	28	22	6	3,9		200	20		**15.21**	**0.01**
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5		25	5		**27.82**	**0.01**
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4		25	5		**28.34**	**0.01**
32312	32 / 20	35	22	7,1	5		50	5		**28.88**	**0.01**
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	3200	100	5		**29.42**	**0.01**
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1			5	1	**39.88**	**0.01**
32315	40 / 15	42	18	8	6			5	1	**40.57**	**0.01**
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1		24	4		**41.27**	**0.01**
32317	40 / 25	42	28	8,3	6		48	4		**41.91**	**0.01**
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1		48	4		**42.60**	**0.01**
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7		5		1	**52.42**	**0.01**
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6			5	1	**53.05**	**0.01**
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4		24	4		**53.74**	**0.01**
32322	50 / 25	54	28	11	8,7		48	4		**54.41**	**0.01**
32323	50 / 32	54	35	10,6	8		48	4		**55.05**	**0.01**
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2		48	4		**55.76**	**0.01**
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	400	25		1	**128.76**	**0.01**
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	320	20		1	**138.93**	**0.01**
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	320	20		1	**152.73**	**0.01**
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7		5		1	**196.73**	**0.01**
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1		5		1	**196.73**	**0.01**
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	160	5		1	**218.09**	**0.01**

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°										
36101	12	15	3	1				1	17.80	0.01
36103	20	22	3,2	1,1			5	1	24.24	0.01
36104	25	28	3,6	1,3			5	1	30.75	0.01
36105	32	35	3,2	0,6			5	1	40.93	0.01
36106	40	42	3,7	0,7			5	1	64.91	0.01
36107	50	54	4,4	0,9			5	1	86.06	0.01
36108	65	76,1	7,5	2,2		5		1	254.00	0.01
36109	80	88,9	8,5	2,5				1	304.78	0.01
36110	100	108	10,3	2,8				1	417.66	0.01
arc / angle: 30°										
36121	12	15	3,3	1,3				1	17.80	0.01
36123	20	22	3,7	1,6		25	5		24.24	0.01
36124	25	28	4,1	1,8		25	5		30.75	0.01
36125	32	35	3,7	1,1		25		1	40.93	0.01
36126	40	42	4,4	1,4		25		1	64.91	0.01
36127	50	54	5,2	1,7		25		1	86.06	0.01
36128	65	76,1	8,8	3,5		5		1	254.00	0.01
36129	80	88,9	10,1	4,1		5		1	304.78	0.01
36130	100	108	12,2	4,7		5		1	417.66	0.01
arc / angle: 45°										
30601	10	12	2,3	0,6			5	1	18.74	0.01
30602	12	15	2,8	0,8		200	20		21.26	0.01
30603	15	18	2,9	0,9	8000	200	20		22.65	0.01
30604	20	22	3,2	1,1		100	20		26.11	0.01
30605	25	28	3,7	1,4		100	10		30.59	0.01
32606	32	35	4,3	1,7		100	5		35.76	0.01
32607	40	42	5,1	2,1		48	4		57.69	0.01
32608	50	54	6,2	2,7	800	50	2		75.01	0.01
32609	65	76,1	10,1	4,8	320	10		1	221.56	0.01
32610	80	88,9	11,7	5,7	160	5		1	264.58	0.01
32611	100	108	14,3	6,8	80	5		1	361.21	0.01
arc / angle: 60°										
36161	12	15	4	2				1	17.80	0.01
36163	20	22	4,7	2,6			5	1	24.24	0.01
36164	25	28	5,4	3,1				1	30.75	0.01
36165	32	35	5	2,4				1	40.93	0.01
36166	40	42	5,9	2,9				1	64.91	0.01
36167	50	54	7,2	3,7			5	1	86.06	0.01
36168	65	76,1	11,7	6,4				1	254.00	0.01
36169	80	88,9	13,6	7,6				1	304.78	0.01
36170	100	108	16,6	9,1				1	417.66	0.01
arc / angle: 90°										
30101	10	12	3,1	1,4		100	10		18.74	0.01
30102	12	15	3,8	1,8	8000	200	20		15.56	0.01
30103	15	18	4,2	2,2	6400	100	20		17.82	0.01
30104	20	22	4,7	2,6	4000	100	20		21.79	0.01
30105	25	28	5,7	3,4	2400	100	10		27.48	0.01
31106	32	35	6,8	4,2	1500	50	5		48.23	0.01
31107	40	42	8	5	800	50	2		78.29	0.01
31108	50	54	10	6,5	480	30	5		118.22	0.01
31109	65	76,1	15,7	10,4	160	10		1	232.27	0.01
31110	80	88,9	18,4	12,4	120	10		1	282.56	0.01
31111	100	108	22,6	15,1	60	5		1	386.08	0.01

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°											
36111	12	15	3	4	1				1	17.80	0.01
36113	20	22	3,2	4,1	1,1			5	1	24.24	0.01
36114	25	28	3,6	4,3	1,3			5	1	30.75	0.01
36115	32	35	3,2	4,1	0,6				1	40.93	0.01
36116	40	42	3,7	4,7	0,7				1	64.91	0.01
36117	50	54	4,4	5,5	0,9				1	86.06	0.01
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2				1	254.00	0.01
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5				1	304.78	0.01
36120	100	108	10,3	11,7	2,8				1	417.66	0.01
arc / angle: 30°											
36131	12	15	3,3	4,3	1,3			5	1	17.80	0.01
36133	20	22	3,7	4,6	1,6			5	1	24.24	0.01
36134	25	28	4,1	4,8	1,8			5	1	30.75	0.01
36135	32	35	3,7	4,6	1,1			5	1	40.93	0.01
36136	40	42	4,4	5,4	1,4			5	1	64.91	0.01
36137	50	54	5,2	6,3	1,7			5	1	86.06	0.01
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5				1	254.00	0.01
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1				1	304.78	0.01
36140	100	108	12,2	13,6	4,7				1	417.66	0.01
arc / angle: 45°											
30701	10	12	2,3	3,1	0,6			5		18.74	0.01
30702	12	15	2,8	3,6	0,8		200	20		20.55	0.01
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	8000	200	20		22.13	0.01
30704	20	22	3,2	4	1,1		100	20		25.22	0.01
30705	25	28	3,7	4,4	1,4		100	10		29.71	0.01
32706	32	35	4,3	5	1,7		100	5		33.87	0.01
32707	40	42	5,1	5,9	2,1		48	4		54.61	0.01
32708	50	54	6,2	7	2,7	960	24	2		71.03	0.01
32709	65	76,1	10,3	11,1	5		5		1	203.78	0.01
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7		5		1	243.17	0.01
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	80	5		1	332.68	0.01
arc / angle: 60°											
36171	12	15	4	5	2			5	1	17.80	0.01
36173	20	22	4,7	5,6	2,6			5	1	24.24	0.01
36174	25	28	5,4	6,1	3,1			5	1	30.75	0.01
36175	32	35	5	5,9	2,4			5	1	40.93	0.01
36176	40	42	5,9	6,9	2,9			5	1	64.91	0.01
36177	50	54	7,2	8,3	3,7			5	1	86.06	0.01
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4				1	254.00	0.01
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6				1	304.78	0.01
36180	100	108	16,6	18	9,1				1	417.66	0.01
arc / angle: 90°											
30301	10	12	3,1	4,5	1,4			5		14.37	0.01
30302	12	15	3,8	4,8	1,8		200	20		15.38	0.01
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	8000	200	20		17.47	0.01
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	4000	100	20		21.26	0.01
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	3200	100	10		26.28	0.01
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	2000	50	5		42.52	0.01
33307	40	42	8	8,8	5		40	2		68.79	0.01
33308	50	54	10	10,8	6,5	480	30	5		99.04	0.01
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	250	5		1	232.27	0.01
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	160	5		1	282.56	0.01
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	60	5		1	386.08	0.01

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°												
30892	12	15	4	11	0	7				1	33.03	0.01
30893	15	18	4	11,2	0	7,1				1	33.87	0.01
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3				1	34.39	0.01
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6			5	1	34.39	0.01
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7				1	55.31	0.01
30907	40	42	4,7	13,7	0	9				1	81.58	0.01
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1	104.06	0.01
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12				1	224.73	0.01
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5				1	269.66	0.01
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 30°												
30932	12	15	4,3	11,3	0	7				1	34.74	0.01
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1				1	34.91	0.01
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2			5	1	35.06	0.01
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6			5	1	35.06	0.01
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7				1	56.52	0.01
30937	40	42	5,4	14,4	0	9				1	82.95	0.01
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4				1	106.67	0.01
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12				1	224.73	0.01
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5				1	269.66	0.01
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 45°												
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1			5	1	34.74	0.01
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5				1	35.06	0.01
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1				1	35.06	0.01
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5				1	40.26	0.01
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6				1	68.47	0.01
30877	40	42	6,1	15,1	0	9				1	98.52	0.01
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4				1	144.49	0.01
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9				1	224.73	0.01
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2				1	269.66	0.01
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 60°												
30942	12	15	5	12	0	7				1	33.03	0.01
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1				1	36.32	0.01
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2				1	36.62	0.01
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6				1	36.48	0.01
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7				1	58.76	0.01
30957	40	42	6,9	15,9	0	9				1	86.73	0.01
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4				1	112.01	0.01
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12				1	224.73	0.01
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5				1	269.66	0.01
30071	100	108	18	31,7	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 90°												
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	5600	50	10		19.04	0.01
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2		50	10		19.53	0.01
30404	20	22	7	14,2	0	7,2		50	10		20.24	0.01
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6		50	10		21.61	0.01
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7			5	1	44.24	0.01
30407	40	42	9	18	0	9			5	1	54.61	0.01
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4			5	1	68.47	0.01
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12				1	224.73	0.01
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5				1	269.66	0.01
30091	100	108	24	37,7	0	13,7				1	369.52	0.01

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Inox, long



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	1	**48.85**	**0.01**
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	1	**44.31**	**0.01**

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	25	5		**18.04**	**0.01**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	25	5		**18.75**	**0.01**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	25	5		**21.23**	**0.01**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8			1	**25.93**	**0.01**

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8		50	10		**24.34**	**0.01**
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		200	20		**25.42**	**0.01**
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	5000	100	20		**29.05**	**0.01**
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3		100	20		**31.12**	**0.01**
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	2000	50	10		**36.62**	**0.01**
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		50	5		**46.49**	**0.01**
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		48	4		**65.84**	**0.01**
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2		30	2		**78.62**	**0.01**
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7		5		1	**418.45**	**0.01**
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	80	5		1	**457.67**	**0.01**
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	60	5		1	**564.81**	**0.01**

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2			5		**26.80**	**0.01**
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4				1	**27.82**	**0.01**
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5		25	5		**27.64**	**0.01**
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		100	20		**25.22**	**0.01**
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6				1	**29.57**	**0.01**
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8			5	1	**33.52**	**0.01**
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		100	20		**26.94**	**0.01**
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8			5	1	**33.52**	**0.01**
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		100	20		**27.82**	**0.01**
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10		**32.36**	**0.01**
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10		**33.55**	**0.01**
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7		25	5		**41.76**	**0.01**
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10		**35.06**	**0.01**
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5		**40.10**	**0.01**
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5		**40.63**	**0.01**
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1			5	1	**60.31**	**0.01**
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5		**41.68**	**0.01**
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1			5	1	**60.31**	**0.01**
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4		50	5		**43.40**	**0.01**
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7			5	1	**67.40**	**0.01**
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4		**67.58**	**0.01**
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2				1	**69.94**	**0.01**
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4		**59.66**	**0.01**
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2			5	1	**69.94**	**0.01**
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		48	4		**61.67**	**0.01**
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		**63.78**	**0.01**
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4			5	1	**76.56**	**0.01**
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		20	5		**77.42**	**0.01**
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		30	2		**67.58**	**0.01**
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4		30	2		**69.66**	**0.01**
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		30	2		**71.90**	**0.01**
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	320	20	5		**73.95**	**0.01**
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	200	5		1	**314.72**	**0.01**
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		5		1	**339.60**	**0.01**
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		5		1	**364.67**	**0.01**
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		5		1	**393.34**	**0.01**
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		5		1	**418.45**	**0.01**
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		5		1	**332.68**	**0.01**
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		5		1	**357.40**	**0.01**
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		5		1	**382.48**	**0.01**
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		5		1	**411.17**	**0.01**
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	160	10		1	**428.96**	**0.01**
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7				1	**457.67**	**0.01**
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8				1	**379.99**	**0.01**
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8				1	**390.06**	**0.01**
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1	**427.22**	**0.01**
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8				1	**445.89**	**0.01**
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	80	5		1	**464.90**	**0.01**
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	60	5		1	**489.96**	**0.01**
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1	**583.46**	**0.01**

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	10	1	**38.53**	**0.01**
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	5	1	**31.04**	**0.01**
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	5	1	**31.04**	**0.01**
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	5	1	**34.12**	**0.01**
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	5	1	**46.51**	**0.01**
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	5	1	**56.86**	**0.01**

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1			5	1	**31.80**	**0.01**
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2		100	10		**27.82**	**0.01**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4		100	10		**28.19**	**0.01**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			5		**30.76**	**0.01**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6		100	20		**30.59**	**0.01**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6		50	10		**34.24**	**0.01**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9		50	10		**33.87**	**0.01**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9		50	10		**39.93**	**0.01**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9			5	1	**49.09**	**0.01**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4		50	5		**40.63**	**0.01**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4		50	5		**50.31**	**0.01**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4			5		**50.31**	**0.01**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7		48	4		**49.44**	**0.01**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7		24	4		**55.10**	**0.01**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7			4		**49.44**	**0.01**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	480	30	2		**58.76**	**0.01**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4		20	2		**64.63**	**0.01**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4			2		**58.76**	**0.01**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4		20		1	**127.86**	**0.01**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	250	5		1	**342.39**	**0.01**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	200	5		1	**378.48**	**0.01**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7		5		1	**372.10**	**0.01**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7		5		1	**395.07**	**0.01**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	80	5		1	**447.61**	**0.01**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8				1	**477.33**	**0.01**

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec tube à souder et insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour souder sur des tubes en acier inoxydable selon EN ISO 1127, n° matériau 1.4404
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	5	1	**34.53**	**0.01**
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	5	1	**34.53**	**0.01**
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	5	1	**36.57**	**0.01**
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	5	1	**38.59**	**0.01**
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	5	1	**40.63**	**0.01**
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	4	1	**42.65**	**0.01**
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	4	1	**46.70**	**0.01**
32419	65	76,1	76,1	2	12			1	**60.94**	**0.01**
32420	80	88,9	88,9	2	13,5			1	**65.41**	**0.01**
32421	100	108	114,3	2	15	12,8		1	**77.18**	**0.01**

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer, acier inoxydable



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	10	1	**26.94**	**0.01**
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	10	1	**31.70**	**0.01**
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	10	1	**31.70**	**0.01**
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	10	1	**39.61**	**0.01**
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	10	1	**51.59**	**0.01**
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	10	1	**69.76**	**0.01**
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	5	1	**118.91**	**0.01**
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	5	1	**154.63**	**0.01**

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5		11.30	0.01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	50	10		11.30	0.01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10		14.56	0.01
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	25	5		20.21	0.01
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	25	5		27.52	0.01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	25	5		32.33	0.01
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	10		1	72.80	0.01
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	5		1	113.18	0.01

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec manchon à sertir, acier inoxydable



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	10	1	26.94	0.01
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	10	1	26.94	0.01
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	10	1	31.70	0.01
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	10	1	31.70	0.01
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	10	1	31.70	0.01
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	10	1	39.61	0.01
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	10	1	51.59	0.01
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	10	1	69.76	0.01
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	5	1	118.91	0.01
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	5	1	154.63	0.01

Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer et emboîter



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.692.00.1	12	16	15	5,5	25	5		19.93	0.01
651.693.00.1	15	20	18	5,6	25	5		21.14	0.01
651.694.00.1	15 / 20	20	22	5,7	20	5	1	23.25	0.01
652.694.00.1	20	25	22	6	25	5	1	25.45	0.01

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5		16.37	0.01
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1	16.35	0.01
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1	16.56	0.01
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4		50	10		16.35	0.01
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1	16.35	0.01
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5		25	5		25.64	0.01
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7		25	5		28.28	0.01
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1		25	5		36.03	0.01
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3		10		1	72.06	0.02
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	180	10		1	106.56	0.05

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8		25	5		**34.48**	**0.01**
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9		25	5		**23.50**	**0.01**
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8		50	5		**28.34**	**0.01**
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	6400	200	20		**20.55**	**0.01**
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3		50	10		**21.07**	**0.01**
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	6400	200	20		**22.81**	**0.01**
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4		100	20		**22.65**	**0.01**
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1		100	20		**24.54**	**0.01**
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	6400	100	20		**25.74**	**0.01**
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5		100	10		**30.07**	**0.01**
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3		100	20		**31.29**	**0.01**
31708	25	28	1	4,8	2,3	4000	100	20		**32.49**	**0.01**
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5		50	10		**40.78**	**0.01**
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5		50	5		**41.48**	**0.01**
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7		50	5		**47.87**	**0.01**
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7		25	5		**55.31**	**0.01**
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7		48	4		**62.88**	**0.01**
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1920	48	4		**69.81**	**0.01**
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8		25		1	**87.96**	**0.01**
31711	50	54	2	8,9	5,4	1000	25		1	**93.65**	**0.01**
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7		5		1	**412.54**	**0.01**
31724	80	88,9	3	13,7	7,7		5		1	**618.86**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle G



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5		1	**36.74**	**0.01**
31732	15	18	3/4	3,8	1,7		1	**42.35**	**0.01**
31733	20	22	1	4	1,9		1	**56.34**	**0.01**
31738	25	28	1	4,1	2,1		1	**101.10**	**0.01**
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8		1	**101.10**	**0.01**

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	5	1	104.28	0.01
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2		1	152.61	0.01
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8		1	271.66	0.01

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	25	5		23.86	0.01
31933	15	18	1/2	5,7	25	5		30.76	0.01
31936	20	22	3/4	5,9	25	5		34.57	0.01
31937	25	28	1	6,6	25	5		43.40	0.01
31938	32	35	1 1/4	8		5	1	68.47	0.01
31939	40	42	1 1/2	9,1		5	1	98.33	0.01
31940	50	54	2	10,2		5	1	107.50	0.01

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33018	10	12	3/8	3,2	0,2				1	18.90	0.01
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4			5	1	24.34	0.01
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5			5	1	20.19	0.01
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4		200	20		22.27	0.01
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3		50	5		23.34	0.01
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	8000	100	20		23.50	0.01
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3		50	10		24.54	0.01
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2		100	20		25.05	0.01
31806	20	22	3/4	3,9	0,3		100	20		29.57	0.01
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4		50	10		33.73	0.01
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2		50	5		36.81	0.01
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3		50	10		31.98	0.01
31809	25	28	1	4,4	0,4		50	10		45.98	0.01
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4		25	5		50.98	0.01
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2		50	5		51.25	0.01
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4		50	5		50.13	0.01
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4		25	5		57.40	0.01
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2		48	4		65.89	0.01
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4		48	4		77.24	0.01
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1		25		1	84.88	0.01
31818	50	54	2	6,2	0,4		25		1	115.78	0.01

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	5		1	27.35	0.01
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3		5	1	35.58	0.01
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6			1	47.17	0.01
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1		5	1	60.44	0.01
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6		5	1	72.05	0.01
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1			1	251.74	0.01
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10			1	357.73	0.01
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1			1	431.41	0.01

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube à insérer long



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	5	1	21.96	0.01
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	5	1	23.18	0.01
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9		1	24.71	0.01
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5		25.74	0.01
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5	1	29.05	0.02

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7		50	10		28.67	0.01
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7		50	10		30.76	0.01
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9		50	10		39.44	0.01
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4		50	5		50.13	0.01

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9			5	1	**72.08**	**0.01**
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3			5	1	**127.05**	**0.01**
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9			5	1	**162.26**	**0.01**

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle

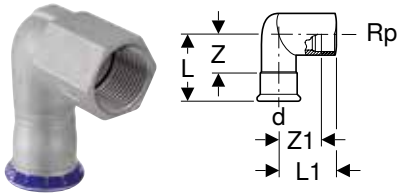

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4			1	**30.24**	**0.01**
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	100	20		**32.49**	**0.01**
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	50	10		**36.81**	**0.01**
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	50	10		**42.45**	**0.01**
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	50	10		**43.72**	**0.01**
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	40	10		**57.23**	**0.01**
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	25	5		**96.97**	**0.01**

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 291

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube à insérer



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	25	5	**39.58**	**0.01**

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 291

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
30502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	5	2,9	1	**32.36**	**0.01**

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	RMF ["]	Matériau	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.007.00.1	15	1/2	Bronze au silicium sans plomb	4,2	10	1	**15.74**	**0.01**
632.005.00.1	15	1/2	Acier inoxydable	4,2		1	**39.88**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et R 3/4



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Sans plomb
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	R [“]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	10	1	19.59	0.01

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	50	10	9.47	0.01

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	50	5	**21.19**	**0.01**

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	30	5	**28.39**	**0.01**

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	50	5	**36.97**	**0.01**

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	30	5	**38.75**	**0.01**

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6		5	1	**71.90**	**0.01**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9		5	1	**81.58**	**0.01**
35322	20	22	1	7,2	3	10		1	**100.58**	**0.01**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	10		1	**155.04**	**0.01**
35324	32	35	1 1/2	8,6	3		5	1	**162.61**	**0.01**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5		5	1	**234.53**	**0.01**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3		5	1	**389.20**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	1	**88.71**	**0.01**
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	1	**101.12**	**0.01**
35392	20	22	1	7,2	3	1	**125.11**	**0.01**
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1	**191.60**	**0.01**
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	1	**200.46**	**0.01**
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1	**288.56**	**0.01**
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1	**478.81**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5		**33.87**	**0.01**
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10		**25.05**	**0.01**
35071	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1		5		**33.22**	**0.01**
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3			1	**28.67**	**0.01**
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		**25.57**	**0.01**
35073	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1		5		**42.73**	**0.01**
35030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	50	5		**48.10**	**0.01**
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1	100	10		**36.12**	**0.01**
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1	**51.14**	**0.01**
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3		5	1	**52.22**	**0.01**
35046		25	28	1	20	5,5	2,4	50	5		**65.64**	**0.01**
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10		**46.85**	**0.01**
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3		5	1	**61.90**	**0.01**
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	5		**53.27**	**0.01**
35048	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2		5		**70.84**	**0.01**
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	48	4		**71.90**	**0.01**
35051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4		5		**96.10**	**0.01**
35058	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4		5		**96.10**	**0.01**
35064	N	50	54	2					5		**129.45**	**0.01**
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	25		1	**96.97**	**0.01**
35066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5		**129.45**	**0.01**
35067	N	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4			1	**129.45**	**0.01**
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3			1	**382.80**	**0.01**
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1	**614.69**	**0.01**

N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	25	5		**33.55**	**0.01**
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2		5	1	**39.95**	**0.01**
35134	20	22	1	20	4	1,1		5	1	**41.68**	**0.01**
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3		5	1	**95.23**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2		**36.48**	**0.01**
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6		5	1	**38.90**	**0.01**
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	5		**40.26**	**0.01**
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	20	2		**40.98**	**0.01**
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	20	2		**49.26**	**0.01**
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	20	2		**42.52**	**0.01**
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	20	2		**60.51**	**0.01**
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	20	2		**71.90**	**0.01**
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2		**91.77**	**0.01**
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	25		1	**106.29**	**0.01**
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	15		1	**183.54**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2		**47.39**	**0.01**
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6			1	**50.31**	**0.01**
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2		**52.37**	**0.01**
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6		5	1	**53.04**	**0.01**
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6		5	1	**63.78**	**0.01**
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2		**55.10**	**0.01**
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2			1	**78.29**	**0.01**
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	30	2		**93.51**	**0.01**
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2		**119.25**	**0.01**
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	20		1	**138.11**	**0.01**
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	15		1	**238.71**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6		1	**41.82**	**0.01**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6		1	**46.31**	**0.01**
35405	20	22	3/4	1	9,2		1	**48.74**	**0.01**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	5	1	**82.62**	**0.01**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9		1	**105.45**	**0.01**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5		1	**122.03**	**0.01**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9		1	**210.51**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5		**35.97**	**0.01**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6			1	**40.10**	**0.01**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5		**43.40**	**0.01**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6		5	1	**44.92**	**0.01**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	50	2		**47.87**	**0.01**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	25	5		**57.54**	**0.01**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	30	2		**62.06**	**0.01**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	20	2		**77.96**	**0.01**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	25		1	**96.09**	**0.01**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7		5	1	**181.99**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	1	**46.66**	**0.01**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6		1	**52.02**	**0.01**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	5	1	**56.68**	**0.01**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6		1	**58.22**	**0.01**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	5	1	**62.06**	**0.01**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8		1	**74.48**	**0.01**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	5	1	**81.08**	**0.01**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	5	1	**101.63**	**0.01**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	5	1	**124.96**	**0.01**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7		1	**236.60**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9		1	**41.15**	**0.01**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9		1	**49.59**	**0.01**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4		1	**51.32**	**0.01**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7		1	**71.36**	**0.01**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2		1	**89.34**	**0.01**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	5	1	**110.42**	**0.01**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4		1	**208.97**	**0.01**

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	**27.96**	**0.01**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	**32.65**	**0.01**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	**30.26**	**0.01**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	**35.06**	**0.01**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	**32.65**	**0.01**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	**37.33**	**0.01**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	**51.32**	**0.01**

- Si les pressions de service du raccord union et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16		1	**63.32**	**0.01**
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16		1	**69.62**	**0.01**
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16		1	**82.34**	**0.01**
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**100.43**	**0.01**
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**144.62**	**0.01**
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1	**168.69**	**0.01**
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1	**208.83**	**0.01**
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1	**329.36**	**0.01**
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1	**385.56**	**0.01**
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1	**461.89**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1	**82.86**	**0.01**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1	**101.09**	**0.01**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1	**145.54**	**0.01**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1	**169.75**	**0.01**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1	**233.41**	**0.01**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1	**329.36**	**0.01**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1	**385.56**	**0.01**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1	**461.89**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer, pour bride folle PN 6



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6		1	107.77	0.01
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6		1	124.78	0.01
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6		1	155.36	0.01
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6		1	191.65	0.01
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6		1	230.05	0.01
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6		1	319.39	0.01
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	96	1	412.71	0.01
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	75	1	497.73	0.01

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer, pour bride folle PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1	121.47	0.01
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1	148.44	0.01
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1	182.48	0.01
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1	224.85	0.01
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1	288.09	0.01
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1	375.71	0.01
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	444.70	0.01
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	536.29	0.01

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inox avec manchons à sertir



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1			1	178.86	0.01
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7			1	188.92	0.01
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4			1	218.18	0.01
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	5		1	235.68	0.01
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7		5	1	264.91	0.01
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9			1	475.85	0.01
33938	50	54	7	18	17,6	10,6			1	516.44	0.01
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6			1	641.81	0.01
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6			1	757.73	0.01
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2			1	1539.46	0.01

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90980	12	15	2,5	45	16,5	5	1	106.38	0.04
90981	15	18	3	45	16,5		1	120.53	0.05
90982	20	22	3,4	45	16,5		1	126.40	0.07
90983	25	28	3,8	45	16,5		1	151.19	0.07
90984	32	35	4,5	45	16,5		1	173.60	0.12
90985	40	42	5,4	45	16,5		1	199.93	0.16
90986	50	54	7	45	16,5		1	220.50	0.20
90987	65	76,1	8,9	45	16,5		1	499.79	0.29
90988	80	88,9	10,8	45	16,5		1	558.57	0.39
90989	100	108	13,3	45	16,5		1	617.40	0.56

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33212	12	15	2,3	0,3	50	10		**17.08**	**0.01**
33213	15	18	2,3	0,3	50	5		**20.40**	**0.01**
33214	20	22	2,4	0,3	50	5		**22.27**	**0.01**
33215	25	28	2,6	0,3	50	5		**26.80**	**0.01**
33216	32	35	2,9	0,3	50	5		**37.15**	**0.01**
33217	40	42	3,3	0,3	25		1	**81.25**	**0.01**
33218	50	54	3,8	0,3	25		1	**89.34**	**0.01**
33219	65	76,1	6	0,7			1	**107.66**	**0.01**
33220	80	88,9	6,7	0,7			1	**119.65**	**0.01**
33221	100	108	8,2	0,7			1	**133.12**	**0.01**

Raccordements

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm										
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1	**19.96**	**0.01**
L / longueur: 6,6 cm										
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	50	10	1	**23.86**	**0.01**

Accessoires
- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 66

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche

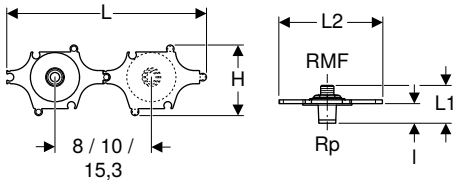

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	20	2	**29.85**	**0.02**

Accessoires
- Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4,3 cm													
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9		5	1	38.01	0.01
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	100	20		35.97	0.01
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	100	20		39.06	0.01
L1 / longueur: 4,7 cm													
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9		5		55.65	0.01
L1 / longueur: 5,1 cm													
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	50	10		55.65	0.01

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm													
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10		17.97	0.01
L / longueur: 6,6 cm													
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10		23.86	0.01
L / longueur: 7,3 cm													
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10		31.44	0.01
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5			5	1	41.27	0.02

Accessoires

- Kit d’isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 6,5 cm												
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	50	10	**40.26**	**0.01**
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	50	10	**41.15**	**0.01**
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	25	5	**50.31**	**0.01**

Applique double 90° Geberit Mapress Acier Inox à angle droit



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4,3 cm													
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	50	5	**55.47**	**0.01**

Accessoires
- Kit d'isolation phonique pour applique à angle droit 90° Geberit Mapress → p. 288

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple

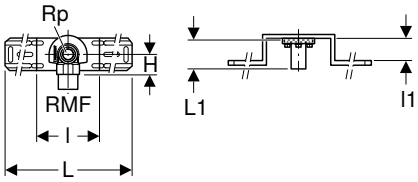

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm													
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	160	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

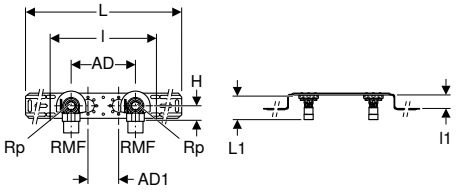

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5		5	1	80.48	0.01
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	140	5	1	80.48	0.01

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique → p. 67
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	90	6	1	91.97	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

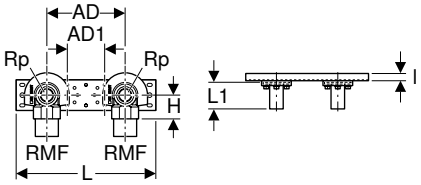

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm													
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	5	1	**76.42**	**0.01**
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	5	1	**76.42**	**0.01**

Accessoires

- Collier pour tuyau d’évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L’ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l’année 2026.

Geberit Mapress Acier Inox, sans silicone

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNiMo

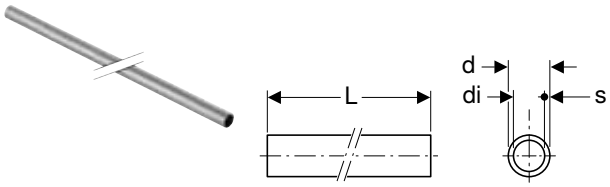

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 6 m									
39002	12	15	13	1	840	120		**19.32**	**0.01**
39003	15	18	16	1	420	60		**22.75**	**0.01**
39004	20	22	19,6	1,2	420	60		**30.67**	**0.01**
39005	25	28	25,6	1,2	180	60		**38.08**	**0.01**
39006	32	35	32	1,5	180	30		**54.59**	**0.01**
39007	40	42	39	1,5	180	30		**68.97**	**0.01**
39008	50	54	51	1,5	180	30		**86.60**	**0.01**
39009	65	76,1	72,1	2	144		6	**166.69**	**0.01**
39010	80	88,9	84,9	2	96		6	**190.02**	**0.01**
39011	100	108	104	2	78		6	**231.28**	**0.01**

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 671
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 672
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 673
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 672

Tubes 1.4521 (AISI 444)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrMoTi

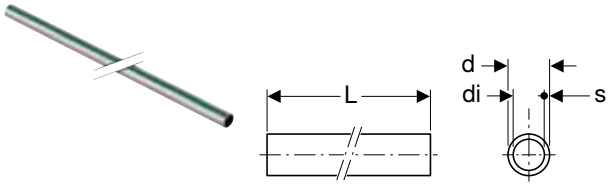

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Rugosité de surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0104 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	23 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC3 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
39042	12	15	13	1	6	840	120	**15.36**	**0.01**
39043	15	18	16	1	6	420	60	**18.66**	**0.01**
39044	20	22	19,6	1,2	6	420	60	**25.62**	**0.01**
39045	25	28	25,6	1,2	6	180	60	**31.10**	**0.01**
39046	32	35	32	1,5	6	180	30	**46.32**	**0.01**
39047	40	42	39	1,5	6	180	30	**55.23**	**0.01**
39048	50	54	51	1,5	6	180	30	**73.77**	**0.01**

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 671
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 672
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 673
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 672

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
82002	12	15	4,8	0,8	30	1	**11.09**	**0.01**
82003	15	18	4,8	0,8	25	1	**11.76**	**0.01**
82004	20	22	5	0,8	25	1	**13.83**	**0.01**
82005	25	28	5,4	0,8	25	1	**15.74**	**0.01**
82006	32	35	6,2	1	10	1	**19.33**	**0.01**
82007	40	42	7,1	1,1	10	1	**26.41**	**0.01**
82008	50	54	8,3	1,3	25	1	**31.81**	**0.01**
82009	65	76,1	12,7	2,1		1	**157.79**	**0.01**
82010	80	88,9	14,5	2,5		1	**180.08**	**0.01**
82011	100	108	17,4	2,6		1	**229.01**	**0.01**

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
82102	12	15	2,5	8	3	1	18.35	0.01
82103	15	18	2,5	8	3	1	19.04	0.01
82104	20	22	2,5	8,4	3,4	1	21.79	0.01
82105	25	28	3	9,1	3,1	1	25.22	0.01
82106	32	35	3	10,2	4,2	1	28.19	0.01
82107	40	42	4	12	4	1	32.85	0.01
82108	50	54	4	14	6	1	41.82	0.01
82109	65	76,1	6	23	11	1	232.82	0.01
82110	80	88,9	7	26	12	1	262.88	0.01
82111	100	108	8	31	15	1	315.43	0.01

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer (sans silicone)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5		1	14.27	0.01
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9		1	15.82	0.01
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	5	1	15.82	0.01
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6		1	18.00	0.01
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4		1	18.00	0.01
82309	25 / 20	28	22	6	3,9	5	1	18.00	0.01
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5		1	27.94	0.01
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4		1	27.94	0.01
82312	32 / 20	35	22	7,1	5		1	27.94	0.01
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5		1	27.94	0.01
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1		1	37.58	0.01
82315	40 / 15	42	18	8	6		1	37.58	0.01
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1		1	37.58	0.01
82317	40 / 25	42	28	8,3	6		1	37.58	0.01
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1		1	37.58	0.01
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7		1	52.88	0.01
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6		1	52.88	0.01
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4		1	52.88	0.01

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
82322	50 / 25	54	28	11	8,7	5	1	52.88	0.01
82323	50 / 32	54	35	10,6	8		1	52.88	0.01
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2		1	52.88	0.01
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1		1	163.61	0.01
82338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8		1	176.33	0.01
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8		1	176.33	0.01
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7		1	185.66	0.01
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1		1	185.66	0.01
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3		1	185.66	0.01

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
80602	12	15	2,8	0,8			5	1	22.27	0.01
80603	15	18	2,9	0,9			5	1	23.67	0.01
80604	20	22	3,2	1,1			5	1	27.64	0.01
80605	25	28	3,7	1,4		10		1	32.15	0.01
82606	32	35	4,3	1,7			5	1	36.32	0.01
82607	40	42	5,1	2,1				1	58.60	0.01
82608	50	54	6,2	2,7		10		1	76.03	0.01
82609	65	76,1	10,1	4,8				1	232.82	0.01
82610	80	88,9	11,7	5,7				1	277.93	0.01
82611	100	108	14,3	6,8				1	379.20	0.01
arc / angle: 90°										
80102	12	15	3,8	1,8		50		1	17.96	0.01
80103	15	18	4,2	2,2		50		1	20.40	0.01
80104	20	22	4,7	2,6		50		1	24.93	0.01
80105	25	28	5,7	3,4		50		1	35.57	0.01
81106	32	35	6,8	4,2		50		1	50.84	0.01
81107	40	42	8	5		15		1	82.62	0.01
81108	50	54	10	6,5	480	30		1	124.44	0.01
81109	65	76,1	15,7	10,4				1	253.53	0.01
81110	80	88,9	18,4	12,4				1	308.18	0.01
81111	100	108	22,6	15,1				1	421.36	0.01

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
80702	12	15	2,8	3,6	0,8		5	1	**21.96**	**0.01**
80703	15	18	2,9	3,6	0,9		5	1	**23.34**	**0.01**
80704	20	22	3,2	4	1,1		5	1	**26.80**	**0.01**
80705	25	28	3,7	4,4	1,4	10		1	**31.29**	**0.01**
82706	32	35	4,3	5	1,7		5	1	**34.39**	**0.01**
82707	40	42	5,1	5,9	2,1			1	**55.31**	**0.01**
82708	50	54	6,2	7	2,7		5	1	**72.08**	**0.01**
82709	65	76,1	10,1	11,1	4,8			1	**213.94**	**0.01**
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7			1	**255.44**	**0.01**
82711	100	108	14,3	15,8	6,8			1	**349.29**	**0.01**
arc / angle: 90°										
80302	12	15	3,8	4,8	1,8	40		1	**17.47**	**0.01**
80303	15	18	4,2	5,2	2,2	25		1	**20.05**	**0.01**
80304	20	22	4,7	5,8	2,6	25		1	**24.21**	**0.01**
80305	25	28	5,7	6,3	3,4	25		1	**27.82**	**0.01**
83306	32	35	6,8	7,4	4,2	10		1	**43.02**	**0.01**
83307	40	42	8	8,8	5		5	1	**69.81**	**0.01**
83308	50	54	10	10,8	6,5	25		1	**100.23**	**0.01**
83309	65	76,1	15,7	16,7	10,4			1	**243.86**	**0.01**
83310	80	88,9	18,4	19,5	12,4			1	**296.55**	**0.01**
83311	100	108	22,6	24,1	15,1			1	**405.44**	**0.01**

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
81002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	10		1	**26.94**	**0.01**
81003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	10		1	**30.40**	**0.01**
81004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	10		1	**33.03**	**0.01**
81005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	10		1	**38.73**	**0.01**
81006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	10		1	**48.74**	**0.01**
81007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		5	1	**69.48**	**0.01**
81008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	10		1	**82.80**	**0.01**
81009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7			1	**456.41**	**0.01**
81010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7			1	**499.29**	**0.01**
81011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8			1	**616.48**	**0.01**

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		1	**26.80**	**0.01**
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	1	**28.19**	**0.01**
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	1	**29.18**	**0.01**
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		1	**34.24**	**0.01**
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	1	**35.06**	**0.01**
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		1	**36.81**	**0.01**
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		1	**42.20**	**0.01**
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		1	**42.90**	**0.01**
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4		1	**43.90**	**0.01**
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4		1	**45.98**	**0.01**
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		1	**67.40**	**0.01**
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		1	**67.58**	**0.01**
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		1	**63.09**	**0.01**
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	5	1	**65.15**	**0.01**
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		1	**67.06**	**0.01**
81221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		1	**76.72**	**0.01**
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		1	**77.62**	**0.01**
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		1	**71.21**	**0.01**
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4		1	**73.13**	**0.01**
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		1	**75.89**	**0.01**
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		1	**77.96**	**0.01**
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2		1	**343.41**	**0.01**
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		1	**370.55**	**0.01**
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1	**398.02**	**0.01**
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1	**429.10**	**0.01**
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		1	**456.41**	**0.01**
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		1	**362.74**	**0.01**
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		1	**390.25**	**0.01**
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		1	**417.39**	**0.01**
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		1	**448.83**	**0.01**
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		1	**468.02**	**0.01**
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7		1	**499.29**	**0.01**
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8		1	**386.08**	**0.01**
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8		1	**409.58**	**0.01**
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8		1	**448.83**	**0.01**
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8		1	**468.02**	**0.01**
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8		1	**507.07**	**0.01**
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8		1	**534.37**	**0.01**
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8		1	**612.47**	**0.01**

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2	1	34.16	0.01
81455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4	1	34.16	0.01
81458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6	1	37.58	0.01
81461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9	1	51.15	0.01

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2			1	29.18	0.01
81305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			1	29.71	0.01
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			1	32.36	0.01
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6		5	1	32.15	0.01
81308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6			1	36.12	0.01
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	10		1	35.44	0.01
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9		5	1	41.99	0.01
81311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9			1	49.26	0.01
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4		5	1	42.67	0.01
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4			1	53.04	0.01
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7			1	52.22	0.01
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7			1	58.22	0.01
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	10		1	61.90	0.01
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4			1	67.94	0.01
81324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4			1	134.63	0.01
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2			1	373.64	0.01
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7			1	405.82	0.01
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7			1	431.02	0.01
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8			1	488.39	0.01
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8			1	520.91	0.01

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
81726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8			1	**28.34**	**0.01**
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20		1	**21.96**	**0.01**
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3			1	**21.44**	**0.01**
81704	15	18	1/2	4,2	2,2	25		1	**24.03**	**0.01**
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4			1	**23.86**	**0.01**
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1		5	1	**24.71**	**0.01**
81707	20	22	3/4	4,4	2,3	25		1	**27.34**	**0.01**
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5			1	**30.59**	**0.01**
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3		5	1	**31.81**	**0.01**
81708	25	28	1	4,8	2,3	25		1	**34.57**	**0.01**
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5			1	**41.31**	**0.01**
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5			1	**56.39**	**0.01**
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	10		1	**50.13**	**0.01**
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7			1	**55.98**	**0.01**
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7			1	**63.78**	**0.01**
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	10		1	**70.71**	**0.01**
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8			1	**89.18**	**0.01**
81711	50	54	2	8,9	5,4	25		1	**94.86**	**0.01**
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7			1	**433.08**	**0.01**
81724	80	88,9	3	13,7	7,7			1	**649.83**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4		5	1	22.65	0.01
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3			1	23.50	0.01
81803	15	18	1/2	3,7	0,4	30		1	23.86	0.01
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3			1	24.71	0.01
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2		5	1	25.42	0.01
81806	20	22	3/4	3,9	0,3		5	1	29.88	0.01
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4			1	34.24	0.01
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2		5	1	36.81	0.01
81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3		5	1	32.49	0.01
81809	25	28	1	4,4	0,4	10		1	46.49	0.01
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4			1	51.67	0.01
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2			1	56.39	0.01
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4			1	50.98	0.01
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4			1	58.06	0.01
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2			1	72.50	0.01
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4		5	1	78.29	0.01
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2			1	85.90	0.01
81818	50	54	2	6,2	0,4		5	1	117.20	0.01

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
83833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	1	29.05	0.01
83834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	1	31.12	0.01
83835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	1	39.93	0.01
83836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1	50.98	0.01
83837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1	72.91	0.01
83838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	1	128.93	0.01
83839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	1	164.68	0.01

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
83803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	1	**33.17**	**0.01**
83804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	1	**37.15**	**0.01**
83805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	1	**44.61**	**0.01**
83806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1	**57.69**	**0.01**
83807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1	**98.52**	**0.01**

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 291

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
85320	12	15	3/4	6,6	2,6		1	**59.61**	**0.01**
85321	15	18	3/4	6,9	2,9		1	**67.99**	**0.01**
85322	20	22	1	7,2	3		1	**84.12**	**0.01**
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1		1	**128.80**	**0.01**
85324	32	35	1 1/2	8,2	3		1	**134.73**	**0.01**
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5		1	**193.99**	**0.01**
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	5	1	**321.88**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4		5	1	**30.21**	**0.01**
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	10		1	**34.50**	**0.01**
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6			1	**34.50**	**0.01**
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6			1	**36.05**	**0.01**
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	10		1	**36.05**	**0.01**
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5		5	1	**53.20**	**0.01**
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	10		1	**66.87**	**0.01**
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	10		1	**94.21**	**0.01**
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	10		1	**168.82**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4		1	**39.11**	**0.01**
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4		1	**44.17**	**0.01**
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7		1	**46.08**	**0.01**
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	5	1	**65.18**	**0.01**
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9		1	**86.26**	**0.01**
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6		1	**111.46**	**0.01**
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8		1	**207.99**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6		1	**41.82**	**0.01**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6		1	**46.31**	**0.01**
35405	20	22	3/4	1	9,2		1	**48.74**	**0.01**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	5	1	**82.62**	**0.01**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9		1	**105.45**	**0.01**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5		1	**122.03**	**0.01**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9		1	**210.51**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6		1	**36.32**	**0.01**
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6		1	**40.45**	**0.01**
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6		1	**43.90**	**0.01**
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6		1	**45.29**	**0.01**
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7		1	**48.36**	**0.01**
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8		1	**58.06**	**0.01**
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	5	1	**63.09**	**0.01**
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2		1	**78.98**	**0.01**
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3		1	**97.26**	**0.01**
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7		1	**184.40**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**39.11**	**0.01**
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**44.17**	**0.01**
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**44.17**	**0.01**
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1	**46.08**	**0.01**
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	1	**46.08**	**0.01**
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	**65.18**	**0.01**
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	**86.26**	**0.01**
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	**111.46**	**0.01**
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	**207.99**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9		1	**41.15**	**0.01**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9		1	**49.59**	**0.01**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4		1	**51.32**	**0.01**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7		1	**71.36**	**0.01**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2		1	**89.34**	**0.01**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	5	1	**110.42**	**0.01**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4		1	**208.97**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	1	**35.72**	**0.01**
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	1	**25.90**	**0.01**
85072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	1	**26.36**	**0.01**
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	1	**26.43**	**0.01**
85034	20	22	1	20	4	1,1	1	**37.32**	**0.01**
85044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	1	**52.11**	**0.01**
85045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	1	**53.36**	**0.01**
85046	25	28	1	20	5,5	2,4	1	**66.90**	**0.01**
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	1	**54.76**	**0.01**
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	1	**60.25**	**0.01**
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	1	**68.69**	**0.01**
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	1	**74.29**	**0.01**
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1	**100.40**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
85132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	1	**38.20**	**0.01**
85134	20	22	1	20	4	1,1	1	**47.87**	**0.01**
85075	25	28	1 1/2	32	4,8	1,3	1	**96.09**	**0.01**

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16		1	**77.04**	**0.01**
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16		1	**78.99**	**0.01**
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16		1	**93.39**	**0.01**
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**113.90**	**0.01**
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**164.03**	**0.01**
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1	**191.36**	**0.01**
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1	**236.95**	**0.01**
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1	**373.64**	**0.01**
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1	**437.41**	**0.01**
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1	**523.98**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1	**82.86**	**0.01**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1	**101.09**	**0.01**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1	**145.54**	**0.01**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1	**169.75**	**0.01**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1	**233.41**	**0.01**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1	**329.36**	**0.01**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1	**385.56**	**0.01**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1	**461.89**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer, pour bride folle PN 6



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6		1	**107.77**	**0.01**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6		1	**124.78**	**0.01**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6		1	**155.36**	**0.01**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6		1	**191.65**	**0.01**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6		1	**230.05**	**0.01**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6		1	**319.39**	**0.01**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	96	1	**412.71**	**0.01**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	75	1	**497.73**	**0.01**

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer, pour bride folle PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1	**121.47**	**0.01**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1	**148.44**	**0.01**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1	**182.48**	**0.01**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1	**224.85**	**0.01**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1	**288.09**	**0.01**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1	**375.71**	**0.01**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	**444.70**	**0.01**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	**536.29**	**0.01**

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
83212	12	15	2,3	0,3	1	16.28	0.01
83213	15	18	2,3	0,3	1	19.53	0.01
83214	20	22	2,4	0,3	1	21.26	0.01
83215	25	28	2,6	0,3	1	25.42	0.01
83216	32	35	2,9	0,3	1	35.57	0.01
83217	40	42	3,3	0,3	1	77.24	0.01
83218	50	54	3,8	0,3	1	85.00	0.01

Raccordements

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4,3 cm												
83403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	5	1	36.48	0.01
83405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3		1	39.44	0.01
L1 / longueur: 5,1 cm												
83407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3		1	56.52	0.01

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté (sans silicone)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 6,5 cm											
83423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	1	**40.78**	**0.01**
83425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	1	**41.48**	**0.01**
83427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	1	**50.98**	**0.01**

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inox avec manchons à sertir



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1		1	**178.86**	**0.01**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7		1	**188.92**	**0.01**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4		1	**218.18**	**0.01**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4		1	**235.68**	**0.01**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	5	1	**264.91**	**0.01**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9		1	**475.85**	**0.01**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6		1	**516.44**	**0.01**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6		1	**641.81**	**0.01**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6		1	**757.73**	**0.01**
33941	100	108	13,7	23	31,6	16,6		1	**1539.46**	**0.01**

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90980	12	15	2,5	45	16,5	5	1	**106.38**	**0.04**
90981	15	18	3	45	16,5		1	**120.53**	**0.05**
90982	20	22	3,4	45	16,5		1	**126.40**	**0.07**
90983	25	28	3,8	45	16,5		1	**151.19**	**0.07**
90984	32	35	4,5	45	16,5		1	**173.60**	**0.12**
90985	40	42	5,4	45	16,5		1	**199.93**	**0.16**
90986	50	54	7	45	16,5		1	**220.50**	**0.20**
90987	65	76,1	8,9	45	16,5		1	**499.79**	**0.29**
90988	80	88,9	10,8	45	16,5		1	**558.57**	**0.39**
90989	100	108	13,3	45	16,5		1	**617.40**	**0.56**

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Inox

Isolations pour raccordements

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation

- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques

- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	Nombre de sorties	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.806.00.1	1	100	10	**3.63**	**0.01**

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50	1	4.43	0.01

Kit d'isolation phonique pour applique à angle droit 90° Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour applique double à angle droit Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.824.00.1	4,6	0,046	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	1	19.40	0.01

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Volex contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	47.73	0.05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	79.40	0.08

- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.850.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	2.35	0.01
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2.35	0.01
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2.35	0.01
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2.55	0.01
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2.75	0.01
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2.94	0.01
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	3.53	0.01
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	4.88	0.01
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	5.07	0.01
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	5.85	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	25	1	9.94	0.01

Tube fileté Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress





click & scan

Utilisation
- Pour habillages doubles en cloison sèche
- Pour la fixation de coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle Rp 1/2"
- Pour la fixation de coudes Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Insonorisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90282	1,3	5	1	11.96	0.01

Plaque de montage Geberit déportée, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.733.00.1	400	25	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

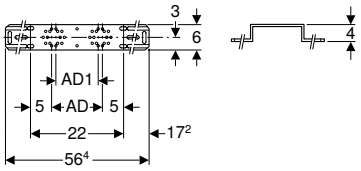

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.731.00.1	12	10	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

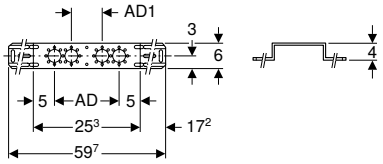

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

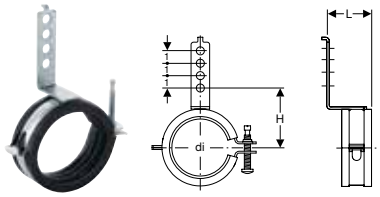

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5	25	5	1	8.65	0.01

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90881	10	12		10	**2.90**	**0.01**
90882	12	15	100	10	**1.17**	**0.01**
90883	15	18	100	10	**1.37**	**0.01**
90884	20	22	100	10	**1.66**	**0.01**
90885	25	28	100	10	**1.73**	**0.01**
90886	32	35	100	10	**2.42**	**0.01**
90887	40	42	100	10	**4.20**	**0.01**
90888	50	54	100	10	**5.08**	**0.01**
90891	65	76,1	50	5	**19.22**	**0.01**
90892	80	88,9	50	5	**25.20**	**0.01**
90893	100	108	25	5	**58.76**	**0.01**

- Lors de l'utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM blanc

click & scan

Utilisation

- Pour vapeur saturée
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	5–155 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91152	12	15	50	10	**1.82**	**0.01**
91153	15	18	50	10	**1.98**	**0.01**
91154	20	22	50	10	**2.35**	**0.01**
91155	25	28	50	10	**2.86**	**0.01**
91156	32	35	50	10	**3.59**	**0.01**
91157	40	42	50	10	**6.29**	**0.01**
91158	50	54	50	10	**8.64**	**0.01**
91159	65	76,1	50	10	**31.87**	**0.01**
91160	80	88,9	50	10	**44.61**	**0.01**
91161	100	108	50	10	**76.47**	**0.01**

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FPM rouge

click & scan

Utilisation

- Pour réseau d'extinction et sprinkler
- Les dimensions ø 76,1–108 mm conviennent uniquement pour Geberit Mapress Acier Carbone, Geberit Mapress Acier Inox et Geberit Mapress CuNiFe
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-10 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90421	10	12		10	**1.34**	**0.01**
90422	12	15	100	20	**1.40**	**0.01**
90423	15	18	100	20	**1.56**	**0.01**
90424	20	22	100	20	**1.73**	**0.01**
90425	25	28	100	20	**2.10**	**0.01**
90426	32	35	100	20	**2.79**	**0.01**
90427	40	42	100	20	**4.03**	**0.01**
90428	50	54	100	20	**5.58**	**0.01**
90429	65	76,1	100	20	**11.71**	**0.01**
90430	80	88,9	100	20	**17.45**	**0.01**
90431	100	108	100	20	**31.94**	**0.01**

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90092	3/4	24	13	2	10	**1.06**	**0.01**
90094	1	30	19,6	2	10	**1.67**	**0.01**
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	**1.56**	**0.01**
90096	1 1/2	45	32	2	10	**2.21**	**0.01**
90097	1 3/4	50	39	2	10	**2.24**	**0.01**
90098	2 3/8	66	51	2	10	**5.38**	**0.01**

- Lors de l'utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite à base de fibres

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1.53	0.01
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1.83	0.01
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2.01	0.01
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2.14	0.01
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2.44	0.01
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2.44	0.01
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2.67	0.01
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	2.90	0.01
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3.05	0.01
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3.21	0.01
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3.67	0.01
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4.12	0.01
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4.58	0.01
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5.03	0.01
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5.49	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	2.30	0.01
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	2.57	0.01
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	3.05	0.01
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	3.64	0.01
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4.35	0.01
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5.13	0.01
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6.44	0.01
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7.72	0.01
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	9.25	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16		1	2.60	0.01
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	5	1	4.09	0.01
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	5	1	4.89	0.01
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	5	1	5.80	0.01
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5	1	7.27	0.01
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5	1	8.72	0.01
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	5	1	10.47	0.01

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**2.83**	**0.01**
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	**2.83**	**0.01**
91166	12	14	5	0,05	3	4	**3.55**	**0.01**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**3.54**	**0.01**
91168	12	14	6	0,06	4	4	**3.54**	**0.01**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**5.30**	**0.01**
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	**5.30**	**0.01**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**5.30**	**0.01**
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	**5.30**	**0.01**
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	**5.30**	**0.01**

GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm 301

Tubes Therm 302

Raccords 303

Manchons 303
Réductions 304
Coudes 304
Tés 307
Transitions indémontables 310
Transitions et raccords, démontables 316
Compensateurs 321
Fermetures 322
Tés pour chauffage 322
Raccordements pour chauffage 323

Accessoires pour Geberit Mapress Therm 326

Joints d'étanchéité 326
Packs de vis pour assemblages à bride 330
Fixations pour tubes 330

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords	
			Acier CrTi 1.4520 / 439	Acier inoxydable indicateur orange	Bronze Indicateur blanc
Liquid media (closed systems)					
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	–30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pour fluide caloporteur (solaire)	–25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Fluides gazeux					
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 1–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 1–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓	
Pour dépression [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1)] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique – 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2)] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[3)] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa für d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa für 108 mm
[5)] d76.1–108 mm avec tubes en acier CrNiMo 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa for d12–42 mm (d35-42mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d88.9–108 mm

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

	Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite renforcé de fibres	Matériau composite renforcé de fibres
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Tubes Therm

Tube Geberit Mapress Therm CrTi

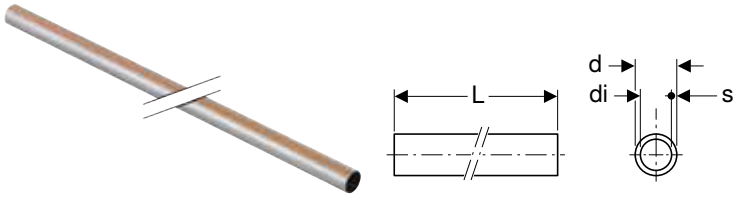

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Rugosité de surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0104 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	20 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection orange

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
49102	12	15	13	1	6	420	60		**8.13**	**0.01**
49103	15	18	16	1	6	420	60		**10.17**	**0.01**
49104	20	22	19,6	1,2	6	420	60		**13.61**	**0.01**
49105	25	28	25,6	1,2	6	420	60		**17.46**	**0.01**
49106	32	35	32	1,5	6	180	30		**25.59**	**0.01**
49107	40	42	39	1,5	6	180	30		**32.15**	**0.01**
49108	50	54	51	1,5	6	180	30		**41.48**	**0.01**
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	144		6	**99.94**	**0.01**
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	96		6	**113.47**	**0.01**
49611	100	108	105	1,5	6	78		6	**137.86**	**0.01**

- À partir du 01.06.2025, le matériau des tubes d76.1–108 (n° de réf. 49609, 49610 et 49611) sera modifié, de l'acier CrNi 1.4301 (EN 10088) à l'acier CrTi 1.4520 (EN 10088)
- À partir du 01.06.2025, l'épaisseur de paroi du tube d108 (n° de réf. 49611) sera modifiée à 1,5 mm

Raccords

Manchons

Manchon Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
44002	12	15	4,8	0,8	200	20		**4.38**	**0.01**
44003	15	18	4,8	0,8	200	20		**4.63**	**0.01**
44004	20	22	5	0,8	200	20		**6.23**	**0.01**
44005	25	28	5,4	0,8	100	20		**8.87**	**0.01**
44006	32	35	6,2	1	100	5		**13.00**	**0.01**
44007	40	42	7,1	1,1	48	4		**17.73**	**0.01**
44008	50	54	8,3	1,3	48	4		**21.29**	**0.01**
44009	65	76,1	12,7	2,1	10		1	**106.08**	**0.01**
44010	80	88,9	14,5	2,5	10		1	**123.78**	**0.01**
44011	100	108	17,6	2,6	10		1	**159.17**	**0.01**

Manchon à insérer Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
42102	12	15	2,5	8	3	50	5		**7.27**	**0.01**
42103	15	18	2,5	8	3	50	10		**7.51**	**0.01**
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	50	10		**9.69**	**0.01**
42105	25	28	3	9,1	3,1	50	10		**13.07**	**0.01**
42106	32	35	3	10,2	4,2	50	5		**18.87**	**0.01**
42107	40	42	4	12	4	48	4		**21.97**	**0.01**
42108	50	54	4	14	6	40	4		**28.45**	**0.01**
42109	65	76,1	6	23	11	5		1	**160.88**	**0.01**
42110	80	88,9	7	26	12	5		1	**182.14**	**0.01**
42111	100	108	8	31	15	5		1	**219.24**	**0.01**

Réductions

Réduction Geberit Mapress Therm avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	50	5		6.16	0.01
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	100	10		7.51	0.01
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	100	10		7.51	0.01
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	50	5		10.65	0.01
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	100	10		10.65	0.01
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	100	10		10.65	0.01
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	25	5		16.02	0.01
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	25	5		16.02	0.01
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	50	5		16.02	0.01
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	50	5		16.02	0.01
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	24	4		22.54	0.01
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	48	4		22.54	0.01
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	48	4		22.54	0.01
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	24	4		33.79	0.01
42422	50 / 25	54	28	11	8,7		4		33.79	0.01
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	48	4		33.79	0.01
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	48	4		33.79	0.01
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	10		1	107.53	0.01
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	5		1	115.87	0.01
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	5		1	115.87	0.01
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	5		1	121.95	0.01
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	5		1	121.95	0.01
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	5		1	121.95	0.01

Coudes

Coude Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°									
42802	12	15	2,8	0,8	100	10		6.77	0.01
42803	15	18	2,9	0,9	100	10		7.12	0.01
42804	20	22	3,2	1,1	100	10		9.86	0.01

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
42805	25	28	3,7	1,4	100	10		14.25	0.01
42806	32	35	4,3	1,7	50	5		24.82	0.01
42807	40	42	5,1	2,1	48	4		39.45	0.01
42808	50	54	6,2	2,7	50	2		52.31	0.01
42809	65	76,1	10,1	4,8	5		1	159.17	0.01
42810	80	88,9	11,7	5,7	5		1	190.94	0.01
42811	100	108	14,3	6,8	5		1	261.61	0.01
arc / angle: 90°									
41102	12	15	3,8	1,8	200	20		6.77	0.01
41103	15	18	4,2	2,2	100	20		7.12	0.01
41104	20	22	4,7	2,6	100	20		9.86	0.01
41105	25	28	5,7	3,4	100	10		14.25	0.01
41106	32	35	6,8	4,2	50	5		24.82	0.01
41107	40	42	8	5	50	2		39.45	0.01
41108	50	54	10	6,5	30	5		52.31	0.01
41109	65	76,1	15,7	10,4	5		1	159.17	0.01
41110	80	88,9	18,4	12,4	5		1	190.94	0.01
41111	100	108	22,6	15,1	5		1	261.61	0.01

Coude Geberit Mapress Therm avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	100	10		6.77	0.01
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	100	10		7.12	0.01
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	100	10		9.86	0.01
40705	25	28	3,7	4,3	1,4	100	10		14.25	0.01
42706	32	35	4,3	5	1,7	50	5		24.82	0.01
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	48	4		39.45	0.01
42708	50	54	6,2	7	2,7	24	2		52.31	0.01
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	5		1	159.17	0.01
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	5		1	190.94	0.01
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	5		1	261.61	0.01
arc / angle: 90°										
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	100	10		6.77	0.01
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	100	10		7.12	0.01
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	100	10		9.86	0.01
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	100	10		14.25	0.01
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	50	5		24.82	0.01
43307	40	42	8	8,8	5	50	2		39.45	0.01
43308	50	54	10	10,8	6,5	30	5		52.31	0.01
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	5		1	159.17	0.01
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	5		1	190.94	0.01
43311	100	108	22,6	24,1	15,1	5		1	261.61	0.01

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°												
30892	12	15	4	11	0	7				1	33.03	0.01
30893	15	18	4	11,2	0	7,1				1	33.87	0.01
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3				1	34.39	0.01
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6			5	1	34.39	0.01
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7				1	55.31	0.01
30907	40	42	4,7	13,7	0	9				1	81.58	0.01
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1	104.06	0.01
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12				1	224.73	0.01
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5				1	269.66	0.01
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 30°												
30932	12	15	4,3	11,3	0	7				1	34.74	0.01
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1				1	34.91	0.01
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2			5	1	35.06	0.01
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6			5	1	35.06	0.01
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7				1	56.52	0.01
30937	40	42	5,4	14,4	0	9				1	82.95	0.01
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4				1	106.67	0.01
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12				1	224.73	0.01
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5				1	269.66	0.01
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 45°												
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1			5	1	34.74	0.01
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5				1	35.06	0.01
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1				1	35.06	0.01
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5				1	40.26	0.01
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6				1	68.47	0.01
30877	40	42	6,1	15,1	0	9				1	98.52	0.01
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4				1	144.49	0.01
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9				1	224.73	0.01
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2				1	269.66	0.01
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 60°												
30942	12	15	5	12	0	7				1	33.03	0.01
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1				1	36.32	0.01
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2				1	36.62	0.01
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6				1	36.48	0.01
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7				1	58.76	0.01
30957	40	42	6,9	15,9	0	9				1	86.73	0.01
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4				1	112.01	0.01
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12				1	224.73	0.01
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5				1	269.66	0.01
30071	100	108	18	31,7	0	13,7				1	369.52	0.01
arc / angle: 90°												
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	5600	50	10		19.04	0.01
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2		50	10		19.53	0.01
30404	20	22	7	14,2	0	7,2		50	10		20.24	0.01
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6		50	10		21.61	0.01
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7			5	1	44.24	0.01
30407	40	42	9	18	0	9			5	1	54.61	0.01
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4			5	1	68.47	0.01
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12				1	224.73	0.01
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5				1	269.66	0.01
30091	100	108	24	37,7	0	13,7				1	369.52	0.01

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	25	5		**18.04**	**0.01**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	25	5		**18.75**	**0.01**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	25	5		**21.23**	**0.01**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8			1	**25.93**	**0.01**

Tés

Té égal Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	100	10		**12.54**	**0.01**
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	100	10		**13.28**	**0.01**
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	100	10		**15.10**	**0.01**
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	50	10		**19.23**	**0.01**
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	50	5		**31.16**	**0.01**
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	48	4		**45.08**	**0.01**
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	30	2		**52.16**	**0.01**
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	5		1	**277.96**	**0.01**
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	5		1	**327.74**	**0.01**
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	5		1	**377.37**	**0.01**

Té réduit Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	25	5		**13.28**	**0.01**
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	100	20		**13.28**	**0.01**
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	50	5		**14.38**	**0.01**
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8		5		**14.38**	**0.01**
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	50	5		**14.38**	**0.01**
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5		**19.23**	**0.01**
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5		**19.23**	**0.01**
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7		5		**19.23**	**0.01**
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5		**19.23**	**0.01**
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5		**31.16**	**0.01**
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5		**31.16**	**0.01**
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5		**31.16**	**0.01**
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	50	5		**31.16**	**0.01**
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	20	5		**45.08**	**0.01**
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4		**45.08**	**0.01**
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4		**45.08**	**0.01**
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	48	4		**45.08**	**0.01**
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	48	4		**45.08**	**0.01**
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	20	5		**52.16**	**0.01**
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	20	2		**52.16**	**0.01**
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	30	2		**52.16**	**0.01**
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	20	2		**52.16**	**0.01**
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20	2		**52.16**	**0.01**
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20	2		**52.16**	**0.01**
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	5		1	**277.96**	**0.01**
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	5		1	**277.96**	**0.01**
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5		1	**277.96**	**0.01**
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5		1	**277.96**	**0.01**
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	5		1	**277.96**	**0.01**
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	5		1	**327.74**	**0.01**
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	5		1	**327.74**	**0.01**
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	5		1	**327.74**	**0.01**
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	5		1	**327.74**	**0.01**
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	5		1	**327.74**	**0.01**
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	5		1	**327.74**	**0.01**
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	5		1	**377.37**	**0.01**
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8			1	**377.37**	**0.01**
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	5		1	**377.37**	**0.01**
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8			1	**377.37**	**0.01**
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	5		1	**377.37**	**0.01**
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	5		1	**377.37**	**0.01**
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8			1	**377.37**	**0.01**

Té Geberit Mapress Therm avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	25		1	**17.20**	**0.01**
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	50	5		**17.20**	**0.01**
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4		5		**17.20**	**0.01**
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	50	5		**18.84**	**0.01**
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	50	10		**18.84**	**0.01**
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	50	5		**21.65**	**0.01**
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	50	5		**21.65**	**0.01**
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9		5		**21.65**	**0.01**
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	50	5		**32.62**	**0.01**
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	50	5		**32.62**	**0.01**
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4		5		**32.62**	**0.01**
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	48	4		**48.75**	**0.01**
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	24	4		**48.75**	**0.01**
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7		4		**48.75**	**0.01**
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	30	2		**52.88**	**0.01**
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	20	2		**52.88**	**0.01**
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4		2		**52.88**	**0.01**
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	20		1	**52.88**	**0.01**
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	5		1	**285.44**	**0.01**
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	5		1	**310.11**	**0.01**
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	5		1	**310.11**	**0.01**
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	5		1	**373.24**	**0.01**

Transitions indémontables

Manchon de transition Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder à des diamètres de tubes en cuivre d'autres systèmes
- Pour les transitions de tubes en cuivre sur tubes en acier doux
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- ø 14 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 18 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
62020	12	15	14	4,1	0,1		5	1	**23.15**	**0.01**
62022	12	15	16	4,1	0,1	25	5		**29.33**	**0.01**
62024	15	18	16	4,1	0,1			1	**30.70**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5		**11.30**	**0.01**
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	50	10		**11.30**	**0.01**
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10		**14.56**	**0.01**
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	50	10		**14.56**	**0.01**
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10		**14.56**	**0.01**
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	25	5		**20.21**	**0.01**
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	25	5		**27.52**	**0.01**
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	25	5		**32.33**	**0.01**
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	10		1	**72.80**	**0.01**
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	5		1	**113.18**	**0.01**

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer, acier inoxydable



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	10	1	**26.94**	**0.01**
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	10	1	**31.70**	**0.01**
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	10	1	**31.70**	**0.01**
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	10	1	**39.61**	**0.01**
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	10	1	**51.59**	**0.01**
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	10	1	**69.76**	**0.01**
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	5	1	**118.91**	**0.01**
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	5	1	**154.63**	**0.01**

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec manchon à sertir, acier inoxydable



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	10	1	**26.94**	**0.01**
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	10	1	**26.94**	**0.01**
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	10	1	**31.70**	**0.01**
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	10	1	**31.70**	**0.01**
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	10	1	**31.70**	**0.01**
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	10	1	**39.61**	**0.01**
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	10	1	**51.59**	**0.01**
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	10	1	**69.76**	**0.01**
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	5	1	**118.91**	**0.01**
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	5	1	**154.63**	**0.01**

Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer et emboîter

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.692.00.1	12	16	15	5,5	25	5		19.93	0.01
651.693.00.1	15	20	18	5,6	25	5		21.14	0.01
651.694.00.1	15 / 20	20	22	5,7	20	5	1	23.25	0.01
652.694.00.1	20	25	22	6	25	5	1	25.45	0.01

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5		16.37	0.01
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1	16.35	0.01
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1	16.56	0.01
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4		50	10		16.35	0.01
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1	16.35	0.01
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5		25	5		25.64	0.01
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7		25	5		28.28	0.01
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1		25	5		36.03	0.01
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3		10		1	72.06	0.02
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	180	10		1	106.56	0.05

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Therm avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	25		1	**12.35**	**0.01**
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	200	20		**12.35**	**0.01**
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	50	10		**12.35**	**0.01**
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	200	20		**13.43**	**0.01**
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	100	10		**13.43**	**0.01**
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	100	10		**16.13**	**0.01**
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	100	20		**16.13**	**0.01**
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	100	10		**16.13**	**0.01**
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	100	10		**22.83**	**0.01**
41708	25	28	1	4,8	2,3	100	20		**22.83**	**0.01**
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	50	10		**22.83**	**0.01**
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	50	5		**35.15**	**0.01**
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	50	5		**35.15**	**0.01**
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	25	5		**35.15**	**0.01**
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	48	4		**45.19**	**0.01**
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	48	4		**45.19**	**0.01**
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	20	5		**57.11**	**0.01**
41711	50	54	2	8,9	5,4	20	5		**57.11**	**0.01**
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	5		1	**122.82**	**0.01**
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	5		1	**196.28**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Therm avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	50		1	12.35	0.01
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	100	10		12.35	0.01
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	25	5		12.35	0.01
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	100	10		13.43	0.01
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	50	5		13.43	0.01
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	100	10		16.13	0.01
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	100	10		16.13	0.01
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	50	5		16.13	0.01
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	50	5		22.83	0.01
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	50	5		22.83	0.01
41809	25	28	1	4,4	0,4	50	10		22.83	0.01
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	50	5		35.15	0.01
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	50	10		35.15	0.01
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	50	10		35.15	0.01
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	48	4		45.19	0.01
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	48	4		45.19	0.01
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	25		1	57.11	0.01
41818	50	54	2	6,2	0,4	20	2		57.11	0.01

Coude 90° Geberit Mapress Therm avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour baignoires d'angle
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	50	5		15.42	0.01
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	50	5		16.55	0.01
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	25		1	23.53	0.01
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	25		1	29.95	0.01
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	10		1	57.57	0.01

Coude 90° Geberit Mapress Therm avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	10		1	**14.52**	**0.01**
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	50	5		**15.42**	**0.01**
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	50	5		**16.55**	**0.01**
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	50	10		**23.53**	**0.01**
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	10		1	**23.53**	**0.01**
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	20		1	**29.95**	**0.01**

Raccord intermédiaire Geberit Mapress Therm avec filetage mâle et tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	25	5		**16.98**	**0.01**
41933	15	18	1/2	5,7	25	5		**19.16**	**0.01**
41936	20	22	3/4	5,9	25	5		**23.86**	**0.01**
41937	25	28	1	6,6	25	5		**32.90**	**0.01**
41940	50	54	2	10,2		5	1	**79.51**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Therm avec filetage femelle et extrémité à insérer



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
40932		12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	5		16.98	0.01
40933		15	18	1/2	14,8	13,5	9	5		19.16	0.01
40934		15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9		1	19.16	0.01
40935		20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9		1	23.86	0.01
40936		20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5		23.86	0.01

Transitions et raccords, démontables

Raccord Geberit Mapress Therm avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5		13.17	0.01
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	25	5		13.17	0.01
45028	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1		5		12.95	0.01
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		16.95	0.01
45029	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1		5		16.66	0.01
45030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	50	5		20.69	0.01
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1	50	10		21.04	0.01
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	25		1	21.04	0.01
45043		25	28	1	20	5,5	2,4	50	5		27.35	0.01
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	25	5		27.35	0.01
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	25		1	27.35	0.01
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	25	5		41.84	0.01
45045	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2		5		41.84	0.01
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	25		1	56.80	0.01
45051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4		5		55.83	0.01
45052	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4		5		55.83	0.01
45064	N	50	54	2					5		78.72	0.01
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	10		1	80.08	0.01
45066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5		78.72	0.01
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	5		1	215.00	0.01
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1	277.21	0.01

N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Raccord à visser Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
45310	12	15	3/4	6,6	2,6		5	1	**44.44**	**0.01**
45311	15	18	3/4	6,9	2,9		5	1	**50.60**	**0.01**
45312	20	22	1	7,2	3	10		1	**62.53**	**0.01**
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	10		1	**91.80**	**0.01**
45314	32	35	1 1/2	8,2	3		5	1	**137.34**	**0.01**
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5		5	1	**187.94**	**0.01**
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3		5	1	**303.59**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Therm avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	20	2	**18.73**	**0.01**
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	5	**16.35**	**0.01**
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	20	2	**16.35**	**0.01**
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2	**24.71**	**0.01**
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	20	2	**24.71**	**0.01**
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	20	2	**36.50**	**0.01**
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2	**61.89**	**0.01**
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	20	2	**87.28**	**0.01**
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	10	2	**156.39**	**0.01**

Raccord union Geberit Mapress Therm avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5		**18.73**	**0.01**
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	25		1	**21.47**	**0.01**
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	25		1	**24.71**	**0.01**
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	25	5		**24.71**	**0.01**
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	15		1	**36.50**	**0.01**
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	10		1	**61.89**	**0.01**
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	10		1	**77.23**	**0.01**
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	15		1	**169.03**	**0.01**

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	**27.96**	**0.01**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	**32.65**	**0.01**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	**30.26**	**0.01**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	**35.06**	**0.01**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	**32.65**	**0.01**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	**37.33**	**0.01**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	**51.32**	**0.01**

- Si les pressions de service du raccord union et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut

Bride Geberit Mapress Therm PN 10/16, avec manchon à sertir



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**121.57**	**0.01**
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**133.39**	**0.01**
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**165.19**	**0.01**
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**267.60**	**0.01**
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**313.39**	**0.01**
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**375.34**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Bride Geberit Mapress Therm PN 6, avec manchon à sertir



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	1	**101.20**	**0.01**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	1	**119.29**	**0.01**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	1	**155.43**	**0.01**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	1	**245.77**	**0.01**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	1	**289.14**	**0.01**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	1	**346.97**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1	**82.86**	**0.01**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1	**101.09**	**0.01**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1	**145.54**	**0.01**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1	**169.75**	**0.01**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1	**233.41**	**0.01**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1	**329.36**	**0.01**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1	**385.56**	**0.01**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1	**461.89**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer, pour bride folle PN 6



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6		1	**107.77**	**0.01**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6		1	**124.78**	**0.01**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6		1	**155.36**	**0.01**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6		1	**191.65**	**0.01**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6		1	**230.05**	**0.01**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6		1	**319.39**	**0.01**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	96	1	**412.71**	**0.01**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	75	1	**497.73**	**0.01**

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer, pour bride folle PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1	**121.47**	**0.01**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1	**148.44**	**0.01**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1	**182.48**	**0.01**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1	**224.85**	**0.01**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1	**288.09**	**0.01**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1	**375.71**	**0.01**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	**444.70**	**0.01**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	**536.29**	**0.01**

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inox avec manchons à sertir



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1			1	**178.86**	**0.01**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7			1	**188.92**	**0.01**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4			1	**218.18**	**0.01**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	5		1	**235.68**	**0.01**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7		5	1	**264.91**	**0.01**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9			1	**475.85**	**0.01**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6			1	**516.44**	**0.01**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6			1	**641.81**	**0.01**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6			1	**757.73**	**0.01**
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2			1	**1539.46**	**0.01**

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Therm



click & scan

Utilisation
- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
43212	12	15	2,3	0,3	25	5		**8.02**	**0.01**
43213	15	18	2,3	0,3	25	5		**9.61**	**0.01**
43214	20	22	2,4	0,3	25	5		**11.50**	**0.01**
43215	25	28	2,6	0,3	25	5		**15.00**	**0.01**
43216	32	35	2,9	0,3	25	5		**25.46**	**0.01**
43217	40	42	3,3	0,3	25	5		**53.59**	**0.01**
43218	50	54	3,8	0,3	25	5		**60.39**	**0.01**
43219	65	76,1	6	0,7			1	**75.56**	**0.01**
43220	80	88,9	6,7	0,7			1	**83.93**	**0.01**
43221	100	108	8,2	0,7			1	**93.40**	**0.01**

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec boîter d'isolation



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC752S
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**99.55**	**0.01**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**110.05**	**0.01**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**126.10**	**0.01**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**115.28**	**0.01**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**115.28**	**0.01**

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

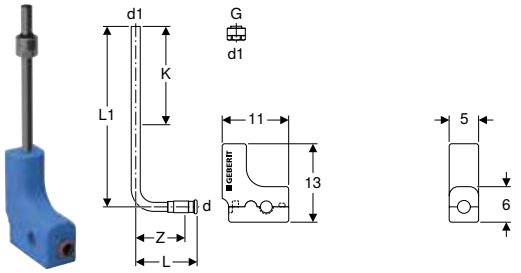

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	20	2	45.56	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

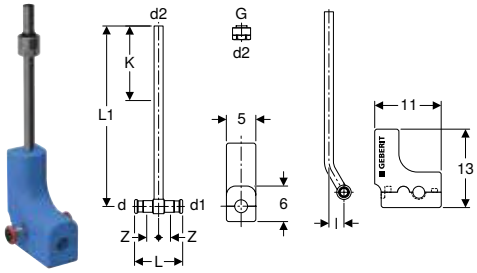

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	20	2	55.29	0.01
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	20	2	58.48	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Boîte de raccordement Geberit Mapress type C





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Tube extérieur nickelé
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	EPS
Épaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	80	10	1	**50.64**	**0.02**

Accessoires

- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 326

Boîte de raccordement Geberit Mapress type L







click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Tube extérieur nickelé
- Pour test de pression sans radiateur

Contenu de la livraison

- Tôle de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	160	10	1	**66.56**	**0.02**

Accessoires

- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 326

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône

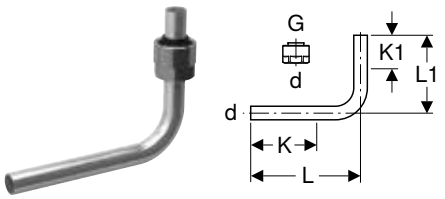

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	20	2	10.38	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit eurocône, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4.32	0.01
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	50	10	2	6.79	0.01

Raccord Geberit eurocône, avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	50	10	4.23	0.01

Raccord union Geberit pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour tubes Geberit Mapress Acier Inox
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Écrou de serrage en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25073	12 / 20	15	3/4	20	2	5.75	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Accessoires pour Geberit Mapress Therm

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90881	10	12		10	2.90	0.01
90882	12	15	100	10	1.17	0.01
90883	15	18	100	10	1.37	0.01
90884	20	22	100	10	1.66	0.01
90885	25	28	100	10	1.73	0.01
90886	32	35	100	10	2.42	0.01
90887	40	42	100	10	4.20	0.01
90888	50	54	100	10	5.08	0.01
90891	65	76,1	50	5	19.22	0.01
90892	80	88,9	50	5	25.20	0.01
90893	100	108	25	5	58.76	0.01

- Lors de l'utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90092	3/4	24	13	2	10	**1.06**	**0.01**
90094	1	30	19,6	2	10	**1.67**	**0.01**
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	**1.56**	**0.01**
90096	1 1/2	45	32	2	10	**2.21**	**0.01**
90097	1 3/4	50	39	2	10	**2.24**	**0.01**
90098	2 3/8	66	51	2	10	**5.38**	**0.01**

- Lors de l'utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite à base de fibres



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1.53	0.01
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1.83	0.01
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2.01	0.01
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2.14	0.01
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2.44	0.01
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2.44	0.01
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2.67	0.01
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	2.90	0.01
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3.05	0.01
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3.21	0.01
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3.67	0.01
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4.12	0.01
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4.58	0.01
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5.03	0.01
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5.49	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	2.30	0.01
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	2.57	0.01
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	3.05	0.01

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	3.64	0.01
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4.35	0.01
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5.13	0.01
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6.44	0.01
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7.72	0.01
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	9.25	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16		1	2.60	0.01
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	5	1	2.90	0.01
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	5	1	3.45	0.01
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	5	1	4.09	0.01
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	5	1	4.89	0.01
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	5	1	5.80	0.01
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5	1	7.27	0.01
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5	1	8.72	0.01
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	5	1	10.47	0.01

Packs de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques
- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	2.83	0.01
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	2.83	0.01
91166	12	14	5	0,05	3	4	3.55	0.01
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	3.54	0.01
91168	12	14	6	0,06	4	4	3.54	0.01
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	5.30	0.01
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	5.30	0.01
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	5.30	0.01
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	5.30	0.01
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	5.30	0.01

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10

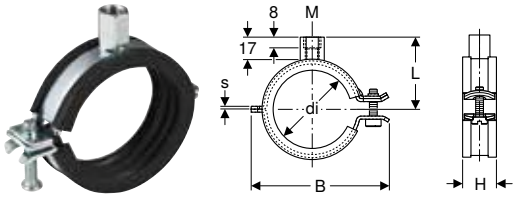

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.850.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	2.35	0.01
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2.35	0.01
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2.35	0.01
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2.55	0.01
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2.75	0.01
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2.94	0.01
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	3.53	0.01
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	4.88	0.01
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	5.07	0.01
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	5.85	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	25	1	9.94	0.01

Tube fileté Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

GEBERIT

Geberit Mapress Acier Carbone

Modifcations de dimensions Geberit Mapress Acier Carbone avril 2026 à avril 2027 336
Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone 337

Geberit Mapress Acier Carbone 338

Tubes 1.0034 (E 195) 338
Tubes 1.0215 (E 220) 340
Mamelons 340
Manchons 341
Réductions 343
Coudes 344
Tés 346
Raccords en croix 350
Raccords indémontables 352
Raccords et raccordements, démontables 358
Compensateurs 363
Fermetures 364
Manchons pour chauffage 364
Tés pour chauffage 365
Raccordements pour chauffage 366

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone 374

Etanchements pour tubes et raccords 374
Enjoliveurs pour tubes 374
Fixations pour tubes 375
Fixations de raccordements 377
Joints d'étanchéité 377
Jeux de vis pour assemblages à bride 381

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Acier carbone, extérieur galvanisé	Acier carbone, extérieur gainé en PP	Acier carbone, intérieur et extérieur galvanisés	
Liquid media (closed systems)						
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	–30 – +120 °C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]		
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]			
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]			
Pour fluide caloporteur (solaire)	–25 – +220 °C[3][2]	10 bar / 1000 kPa	✓[5]			
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	[6]			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	[6]			
Fluides gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[4]			✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–X)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[4]			✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Classe de pureté d ' huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l ' humidité et les particules
[2] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[3] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[4] 25 bar / 2500 kPa pour d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa pour d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa pour d66.7–108mm
[5] Systèmes en circuit fermé uniquement
[6] Après validation par Geberit

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

Modifcations de dimensions Geberit Mapress Acier Carbone avril 2026 à avril 2027

Geberit France, Version : septembre 2025

		arc / angle (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Coude Geberit Mapress Acier Carbone	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube à insérer	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube à insérer	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- D'avril 2026 à décembre 2026 les articles mentionnés ci-dessus recevront de nouvelles dimensions selon le tableau. Les articles concernés par les nouvelles dimensions sont marqués par un X supplémentaire sur l'étiquette

	Raccords		Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Acier carbone indicateur rouge	Laiton indicateur blanc	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite renforcé de fibres	Matériau composite renforcé de fibres
	✓5)	✓5)	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓5)	✓5)	✓2)				✓	✓
	✓5)	✓5)	✓2)			✓2)	✓	✓
	✓5)	✓5)		✓2)			✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	6)			6)		6)	6)	6)
	6)			6)		6)	6)	6)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress Acier Carbone

Tubes 1.0034 (E 195)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone extérieur galvanisé

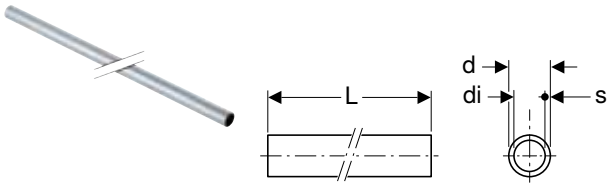

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 3 m									
29131	10	12	9,6	1,2	21000			**5.99**	**0.01**
29132	12	15	12,6	1,2	420			**5.99**	**0.01**
29133	15	18	15,6	1,2	420			**7.07**	**0.01**
29134	20	22	19	1,5	420			**9.61**	**0.01**
29135	25	28	25	1,5	21000			**12.52**	**0.01**
29136	32	35	32	1,5	21000			**17.65**	**0.01**
29137	40	42	39	1,5	21000			**22.88**	**0.01**
29138	50	54	51	1,5	21000			**29.74**	**0.01**
L / longueur: 6 m									
29101	10	12	9,6	1,2	420	60		**5.25**	**0.01**
29102	12	15	12,6	1,2	840	120		**5.25**	**0.01**
29103	15	18	15,6	1,2	840	120		**6.20**	**0.01**
29104	20	22	19	1,5	840	60		**8.43**	**0.01**
29105	25	28	25	1,5	420	60		**10.97**	**0.01**
29106	32	35	32	1,5	420	30		**15.48**	**0.01**
29107	40	42	39	1,5	420	30		**20.06**	**0.01**
29108	50	54	51	1,5	420	30		**26.09**	**0.01**
29158	65	66,7	63,7	1,5	144		6	**54.25**	**0.01**
29159	65	76,1	72,1	2	144		6	**67.96**	**0.01**
29160	80	88,9	84,9	2	96		6	**79.42**	**0.01**
29161	100	108	104	2	78		6	**92.42**	**0.01**

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 671
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 672
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 673
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 672

Tube Geberit Mapress Acier Carbone sous revêtement synthétique, petite botte

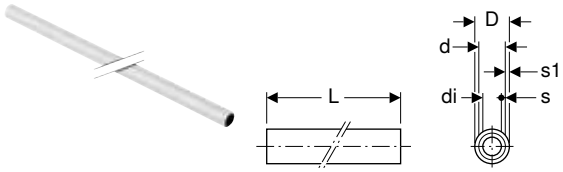

click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Extérieur galvanisé et revêtement en matière synthétique
- Revêtement synthétique en PP, blanc

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	UC3 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	120	**8.19**	**0.01**
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	120	**8.38**	**0.01**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	90	**9.74**	**0.01**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	60	**13.40**	**0.01**
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	60	**17.43**	**0.01**
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	30	**22.65**	**0.01**
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	30	**29.43**	**0.01**
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	30	**37.85**	**0.01**

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 671
- Dénudeur Geberit Mapress → p. 673
- Dénudeur Geberit Mapress → p. 673
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 672
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 673

Tubes 1.0215 (E 220)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone intérieur et extérieur galvanisés

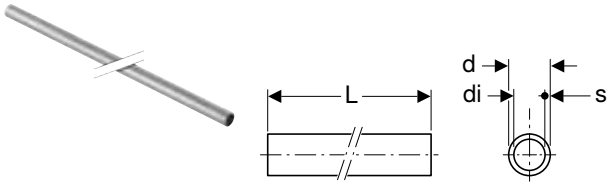

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
19402	12	15	12	1,5	6	840	120		4.94	0.01
19403	15	18	15	1,5	6	840	120		5.71	0.01
19404	20	22	19	1,5	6	840	60		7.88	0.01
19405	25	28	25	1,5	6	420	60		10.15	0.01
19406	32	35	32	1,5	6	420	30		14.44	0.01
19407	40	42	39	1,5	6	420	30		18.70	0.01
19408	50	54	51	1,5	6	420	30		24.09	0.01
19409	65	76,1	72,1	2	6	144		6	63.21	0.01
19410	80	88,9	84,9	2	6	96		6	73.72	0.01
19411	100	108	104	2	6	78		6	85.81	0.01

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 671
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 672
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 673
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 672

Mamelons

Mamelon Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22050	12	15	12,6	1,2	5		5	1	1.89	0.01
22051	15	18	15,6	1,2	5	25	5		2.04	0.01
22052	20	22	19	1,5	5,2		5	1	2.41	0.01
22053	25	28	25	1,5	5,6	25	5		2.53	0.01
22054	32	35	32	1,5	6,2		5	1	3.17	0.01
22055	40	42	39	1,5	8		5	1	3.93	0.01
22056	50	54	51	1,5	9		5	1	6.04	0.01
22057	65	76,1	72,1	2	13,6			1	20.01	0.01
22058	80	88,9	84,9	2	15			1	24.01	0.01
22059	100	108	104	2	18			1	31.20	0.01

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22001	10	12	4,2	0,8		100	20		**4.19**	**0.01**
22002	12	15	4,8	0,8		200	20		**3.69**	**0.01**
22003	15	18	4,8	0,8	8000	200	20		**3.97**	**0.01**
22004	20	22	5	0,8		200	20		**4.72**	**0.01**
22005	25	28	5,4	0,8		100	20		**5.66**	**0.01**
22006	32	35	6,2	1		100	10		**9.73**	**0.01**
22007	40	42	7,1	1,1		48	4		**13.36**	**0.01**
22008	50	54	8,3	1,3	768	48	4		**15.85**	**0.01**
22012	65	66,7	12,7	2,7	480	5		1	**64.80**	**0.01**
22009	65	76,1	12,7	2,1	320	20		1	**88.18**	**0.01**
22010	80	88,9	14,5	2,5	320	10		1	**102.99**	**0.01**
22011	100	108	17,6	2,6		10		1	**132.39**	**0.01**

Manchon réduit Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	4	**36.49**	**0.01**
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	4	**50.27**	**0.01**
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	4	**50.27**	**0.01**

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7		75	5		**4.22**	**0.01**
22102	12	15	2,5	8	3		100	20		**4.68**	**0.01**
22103	15	18	2,5	8	3		50	10		**4.88**	**0.01**
22104	20	22	2,5	8,4	3,4		100	20		**5.47**	**0.01**
22105	25	28	3	9,1	3,1		100	10		**7.32**	**0.01**
22106	32	35	3	10,2	4,2		50	10		**14.19**	**0.01**
22107	40	42	4	12	4		48	4		**16.56**	**0.01**
22108	50	54	4	14	6		24	4		**21.40**	**0.01**
22112	65	66,7	5	22	12				1	**96.99**	**0.01**
22109	65	76,1	6	23	11	320	10		1	**133.82**	**0.01**
22110	80	88,9	7	26	12	160	5		1	**151.40**	**0.01**
22111	100	108	8	31	15	80	5		1	**182.39**	**0.01**

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4		150	10		**3.25**	**0.01**
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6		25	5		**4.90**	**0.01**
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5		200	20		**4.90**	**0.01**
22304	20 / 10	22	12	6	4,3		25	5		**5.88**	**0.01**
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9		200	20		**5.88**	**0.01**
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7		200	20		**5.88**	**0.01**
22349	25 / 10	28	12	6,7	5				1	**4.84**	**0.01**
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6		100	20		**8.79**	**0.01**
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4		100	20		**8.79**	**0.01**
22309	25 / 20	28	22	6	3,9		200	20		**8.79**	**0.01**
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5		50	5		**16.56**	**0.01**
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5		50	5		**16.56**	**0.01**
22312	32 / 20	35	22	7,1	5		100	10		**16.56**	**0.01**
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5		100	5		**16.56**	**0.01**
22315	40 / 15	42	18	8	6		24	4		**18.04**	**0.01**
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1		48	4		**18.04**	**0.01**
22317	40 / 25	42	28	8,3	6		48	4		**18.04**	**0.01**
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1		48	4		**18.04**	**0.01**
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5			5	1	**26.31**	**0.01**
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4		48	4		**28.76**	**0.01**
22322	50 / 25	54	28	11	8,7		48	4		**28.76**	**0.01**
22323	50 / 32	54	35	10,6	8		48	4		**28.76**	**0.01**
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2		48	4		**28.76**	**0.01**
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1	480	5		1	**62.00**	**0.01**
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7		25		1	**76.68**	**0.01**
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	400	25		1	**78.31**	**0.01**
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1		5		1	**78.31**	**0.01**
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8		5		1	**95.21**	**0.01**
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	400	5		1	**95.21**	**0.01**
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	250	5		1	**102.64**	**0.01**
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	200	5		1	**102.64**	**0.01**
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	200	5		1	**102.64**	**0.01**

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
20601	10	12	3,2	1,5		100	5		6.04	0.01
20602	12	15	3,6	1,6		200	20		6.27	0.01
20603	15	18	3,7	1,7		200	20		6.75	0.01
20604	20	22	4,2	2,1		100	20		7.43	0.01
20605	25	28	4,8	2,5		100	10		9.96	0.01
23606	32	35	4,3	1,7		100	5		18.63	0.01
23607	40	42	5,1	2,1		48	4		29.55	0.01
23608	50	54	6,2	2,7	800	50	2		39.25	0.01
20612	65	66,7	9,3	4,2	400	5		1	101.21	0.01
20609	65	76,1	10,3	5	240	15		1	132.39	0.01
20610	80	88,9	11,7	5,7	160	5		1	158.83	0.01
20611	100	108	14,3	6,8	80	5		1	217.71	0.01
arc / angle: 90°										
20101	10	12	4,2	2,5		100	20		6.04	0.01
20102	12	15	4,9	2,9	8000	200	20		6.19	0.01
20103	15	18	5,3	3,3	6000	200	20		6.75	0.01
20104	20	22	6,1	4	4000	100	20		7.43	0.01
20105	25	28	7,2	4,9	2500	50	10		9.96	0.01
23106	32	35	6,8	4,2	2000	50	5		18.63	0.01
23107	40	42	8	5	768	48	4		29.55	0.01
23108	50	54	10	6,5	384	24	4		39.25	0.01
20112	65	66,7	14,1	9,1	250	5		1	102.09	0.01
20109	65	76,1	15,7	10,4	160	10		1	132.39	0.01
20110	80	88,9	18,4	12,4	160	5		1	158.83	0.01
20111	100	108	22,6	15,1	60	5		1	217.71	0.01

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin mai 2026

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube à insérer



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°											
20701	10	12	3,2	4,1	1,5		100	10		6.04	0.01
20702	12	15	3,6	4,5	1,6		200	20		6.27	0.01
20703	15	18	3,7	4,2	1,7		200	20		6.75	0.01
20704	20	22	4,2	5,2	2,1		100	20		7.43	0.01
20705	25	28	4,8	5,6	2,5		100	10		9.96	0.01
23706	32	35	4,3	5,3	1,7		100	5		18.63	0.01
23707	40	42	5,1	6,1	2,1		48	4		29.55	0.01
23708	50	54	6,2	7,3	2,7		48	2		39.25	0.01
20709	65	76,1	10,3	11,1	5		15		1	132.39	0.01
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	160	5		1	158.83	0.01
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	80	5		1	217.71	0.01
arc / angle: 90°											
20301	10	12	4,2	5,2	2,5		50	10		6.04	0.01
20302	12	15	4,9	5,9	2,9		200	20		6.27	0.01
20303	15	18	5,3	6,1	3,3		200	20		6.75	0.01
20304	20	22	6,1	7	4		100	20		7.43	0.01
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	2400	100	10		9.96	0.01
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	2000	50	5		18.63	0.01
23307	40	42	8	8,8	5		48	2		29.55	0.01
23308	50	54	10	10,8	6,5	640	20	5		39.25	0.01
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	160	10		1	132.39	0.01
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4		5		1	158.83	0.01
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	60	5		1	217.71	0.01

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin mai 2026

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1		25	5		6.68	0.01
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7		100	20		7.09	0.01
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2		50	10		7.70	0.01
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	3200	50	10		8.33	0.01
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6		50	10		11.16	0.01
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7		25	5		20.91	0.01
20407	40	42	90	9	18	0	9			5	1	33.14	0.01
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4				1	44.04	0.01

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone

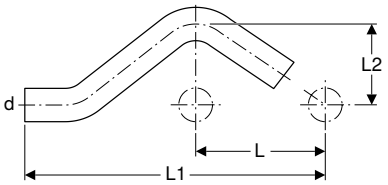

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	25	5	**5.78**	**0.01**
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	100	10	**6.04**	**0.01**
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	50	10	**6.75**	**0.01**
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	50	10	**7.95**	**0.01**
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	50	10	**8.83**	**0.01**

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8		50	10		**9.44**	**0.01**
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		200	20		**10.19**	**0.01**
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1		100	20		**10.83**	**0.01**
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3		100	20		**11.29**	**0.01**
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7		50	10		**15.85**	**0.01**
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		50	5		**23.92**	**0.01**
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		48	4		**33.39**	**0.01**
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	320	20	2		**40.95**	**0.01**
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5		5		1	**183.19**	**0.01**
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	160	10		1	**252.69**	**0.01**
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	80	5		1	**293.87**	**0.01**
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	60	5		1	**334.51**	**0.01**

Té réduit Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5			1	**12.38**	**0.01**
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	25	5		**13.59**	**0.01**
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2		5	1	**13.59**	**0.01**
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	25	5		**16.00**	**0.01**
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7		5	1	**16.00**	**0.01**
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	25	5		**16.00**	**0.01**
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	25	5		**19.43**	**0.01**

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1			5	1	10.19	0.01
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3			5		11.02	0.01
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2		50	10		10.19	0.01
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2		50	10		10.83	0.01
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2		50	10		11.29	0.01
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		50	10		10.83	0.01
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4		100	20		10.83	0.01
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4		25	5		11.29	0.01
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		50	10		11.29	0.01
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6		100	20		11.29	0.01
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6		100	20		11.29	0.01
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6		25	5		15.85	0.01
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10		15.85	0.01
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10		15.85	0.01
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10		15.85	0.01
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5		23.92	0.01
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5		23.92	0.01
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5		23.92	0.01
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4		50	5		23.92	0.01
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		56	4		32.76	0.01
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4		32.76	0.01
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		48	4		33.39	0.01
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		33.39	0.01
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		33.39	0.01
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		24	4		40.15	0.01
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		40	2		40.15	0.01
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4		40	2		40.95	0.01
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		30	2		40.95	0.01
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		24	2		40.95	0.01
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		30	2		40.95	0.01
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6		5		1	183.19	0.01
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	160	10		1	252.20	0.01
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	160	10		1	252.20	0.01
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	200	5		1	252.20	0.01
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	200	5		1	252.20	0.01
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	160	10		1	252.20	0.01
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2		5		1	252.20	0.01
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	160	5		1	283.07	0.01
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	160	5		1	283.07	0.01
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	160	5		1	283.07	0.01
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		5		1	283.07	0.01
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		5		1	283.07	0.01
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	80	5		1	283.07	0.01
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8		5		1	350.81	0.01
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	80	5		1	334.51	0.01
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1	334.51	0.01
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1	334.51	0.01
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	80	5		1	334.51	0.01
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	80	5		1	334.51	0.01
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1	334.51	0.01

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1				1	**23.40**	**0.01**
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1			5	1	**23.40**	**0.01**
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2		100	20		**14.71**	**0.01**
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4		100	20		**14.71**	**0.01**
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6		100	20		**16.04**	**0.01**
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6		25	5		**16.04**	**0.01**
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9		50	10		**18.63**	**0.01**
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9		50	10		**18.63**	**0.01**
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9			5	1	**18.15**	**0.01**
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4		50	5		**25.81**	**0.01**
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4		50	5		**25.81**	**0.01**
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4			5	1	**26.04**	**0.01**
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	768	48	4		**40.42**	**0.01**
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7		48	4		**40.42**	**0.01**
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7			5		**39.77**	**0.01**
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	640	20	2		**43.74**	**0.01**
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4		20	2		**43.74**	**0.01**
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4			5	1	**43.74**	**0.01**
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4		5		1	**43.74**	**0.01**
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	200	5		1	**153.85**	**0.01**
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	320	10		1	**152.42**	**0.01**
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2				1	**152.42**	**0.01**
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7		5		1	**178.91**	**0.01**
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7				1	**178.91**	**0.01**
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	80	5		1	**188.35**	**0.01**

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tubes d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	25	5	1	**14.00**	**0.01**
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	50	10	1	**15.21**	**0.01**
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3		10	1	**17.74**	**0.01**
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4		10	1	**24.46**	**0.01**
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7		10	1	**38.35**	**0.01**
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	25	5	1	**41.47**	**0.01**

Raccords en croix

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	5	1	**57.88**	**0.01**
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1		1	**64.80**	**0.01**
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2		1	**64.80**	**0.01**
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6		1	**349.54**	**0.01**
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5		1	**349.54**	**0.01**
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4		1	**405.42**	**0.01**
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4		1	**405.42**	**0.01**
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7		1	**464.90**	**0.01**
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4		1	**464.90**	**0.01**

Raccord en croix 30° réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	1280	10	5	1	**28.58**	**0.01**
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	640		5	1	**29.55**	**0.01**
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	1280		10	1	**33.39**	**0.01**

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone, déporté



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	25	5		**28.58**	**0.01**
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	25	5		**28.58**	**0.01**
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	25	5		**29.55**	**0.01**
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2		5	1	**29.55**	**0.01**
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2		5	1	**33.39**	**0.01**
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2		5	1	**33.39**	**0.01**
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1			1	**33.39**	**0.01**

Raccords indémontables

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5		11.30	0.01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	50	10		11.30	0.01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10		14.56	0.01
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	25	5		20.21	0.01
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	25	5		27.52	0.01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	25	5		32.33	0.01
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	10		1	72.80	0.01
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	5		1	113.18	0.01

Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer et emboîter

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 27
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.692.00.1	12	16	15	5,5	25	5		19.93	0.01
651.693.00.1	15	20	18	5,6	25	5		21.14	0.01
651.694.00.1	15 / 20	20	22	5,7	20	5	1	23.25	0.01
652.694.00.1	20	25	22	6	25	5	1	25.45	0.01

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5		16.37	0.01
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1	16.35	0.01
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1	16.56	0.01
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4		50	10		16.35	0.01
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1	16.35	0.01
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5		25	5		25.64	0.01
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7		25	5		28.28	0.01
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1		25	5		36.03	0.01
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3		10		1	72.06	0.02
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	180	10		1	106.56	0.05

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec tube à souder et insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Non galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	25	5		8.61	0.01
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	25	5		8.83	0.01
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	25	5		9.58	0.01
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	25	5		12.41	0.01
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	25	5		14.68	0.01
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	24	4		17.44	0.01
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	24	4		21.47	0.01
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	15	5	1	37.71	0.01
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	5		1	46.04	0.01
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	5		1	63.74	0.01

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6		100	10		**10.53**	**0.01**
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2		25	5		**10.34**	**0.01**
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8		100	20		**10.53**	**0.01**
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1		200	20		**10.53**	**0.01**
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6		50	10		**10.34**	**0.01**
21704	15	18	1/2	4,2	2,2		200	20		**11.58**	**0.01**
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4		100	20		**11.58**	**0.01**
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2		100	20		**12.12**	**0.01**
21707	20	22	3/4	4,4	2,3		100	20		**12.41**	**0.01**
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6		100	20		**11.96**	**0.01**
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6		100	20		**16.07**	**0.01**
21708	25	28	1	4,8	2,5	4000	100	20		**16.56**	**0.01**
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8		50	10		**16.07**	**0.01**
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5		50	5		**21.92**	**0.01**
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	2000	50	5		**21.88**	**0.01**
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3		50	5		**21.47**	**0.01**
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7		48	4		**25.81**	**0.01**
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1920	48	4		**25.81**	**0.01**
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6		24	4		**38.08**	**0.01**
21711	50	54	2	7,1	3,6	960	24	4		**38.08**	**0.01**
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4	480	5		1	**58.76**	**0.01**
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3		15		1	**66.01**	**0.01**
21724	80	88,9	3	13,7	5		5		1	**102.88**	**0.01**
21725	100	108	4	16	6,1		5		1	**137.18**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21930	10	12	3/8	4,8				1	**10.53**	**0.01**
21931	10 / 15	12	1/2	5,5				1	**10.53**	**0.01**
21932	12 / 15	15	1/2	5,7		50	10		**10.53**	**0.01**
21933	15	18	1/2	5,7		50	5		**11.58**	**0.01**
21934	15 / 20	18	3/4	5,9			5	1	**11.58**	**0.01**
21935	20 / 15	22	1/2	5,7		50	5		**12.41**	**0.01**
21936	20	22	3/4	5,9		50	10		**12.41**	**0.01**
21937	25	28	1	6,6		50	10		**16.07**	**0.01**
21938	32	35	1 1/4	8	400		5	1	**21.47**	**0.01**
21939	40	42	1 1/2	9,1				1	**25.24**	**0.01**
21940	50	54	2	10,2			5	1	**37.36**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3			5	1	10.34	0.01
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4		25	5		10.53	0.01
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3		50	10		10.53	0.01
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4		200	20		10.53	0.01
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7		25	5		10.34	0.01
21803	15	18	1/2	3,7	0,4		200	20		11.58	0.01
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3		50	10		11.58	0.01
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3		100	20		12.12	0.01
21806	20	22	3/4	3,9	0,3		100	20		12.41	0.01
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4		50	10		12.12	0.01
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	4000	50	10		16.56	0.01
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1		50	10		16.07	0.01
21809	25	28	1	4,4	0,4	4000	50	10		16.56	0.01
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1		25	5		21.47	0.01
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2		50	5		21.47	0.01
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4		50	5		21.47	0.01
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4		48	4		25.24	0.01
21818	50	54	2	6,2	0,5		24	4		37.36	0.01

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4			1	10.53	0.01
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5		5	1	10.53	0.01
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6		5	1	10.34	0.01
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	50	10		10.53	0.01
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	50	10		11.58	0.01
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9		5	1	11.58	0.01
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	100	20		12.41	0.01
21906	20	22	3/4	6,5	5	25	5		12.41	0.01
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6		5	1	15.21	0.01
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2		5	1	22.22	0.01
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7		5	1	25.93	0.01
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2		5	1	33.21	0.01
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7			1	85.85	0.01
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2			1	114.53	0.01
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4			1	168.09	0.01

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	2400	60	5	1	**11.78**	**0.01**
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	2400	60	5	1	**12.94**	**0.01**
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	9600	100	20		**12.94**	**0.01**
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	4000	50	10		**13.97**	**0.01**
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	2400	25	5		**18.68**	**0.01**
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	1920	40	5	1	**25.81**	**0.01**
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	1920	40	5	1	**25.81**	**0.01**

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	2560	20	5	1	**18.68**	**0.01**
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	4000	50	5		**25.81**	**0.01**
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	1280	10	5	1	**25.81**	**0.01**
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	1920	40	5	1	**25.81**	**0.01**

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 291

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	100	5		**11.78**	**0.01**
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	50	10		**12.94**	**0.01**
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	100	20		**12.94**	**0.01**
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	50	10		**13.97**	**0.01**
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	50	10		**18.68**	**0.01**
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	50	10		**26.31**	**0.01**
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	20	5		**35.58**	**0.01**
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5		5	1	**62.53**	**0.01**
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5		5	1	**79.66**	**0.01**

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin décembre 2026

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3			1	11.78	0.01
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4		5	1	12.94	0.01
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	50	5		12.94	0.01
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	50	5		13.97	0.01
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	25	5		18.68	0.01
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5		5	1	26.31	0.01
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	25	5		25.81	0.01
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4		5	1	34.83	0.01
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3			1	61.25	0.01
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8			1	78.21	0.01

Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 291

- Les modifications dimensionnelles des articles individuels, conformément au tableau, seront terminées d'ici fin décembre 2026

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1		1	28.61	0.01
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	5	1	29.14	0.01
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	5	1	33.21	0.01
25322	20	22	1	7,2	3	5	1	41.21	0.01
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	5	1	68.49	0.01
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	5	1	94.16	0.01
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	5	1	135.59	0.01
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	5	1	225.11	0.01

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Écrou de serrage en laiton
- Raccord en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	50	10		**14.45**	**0.01**
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	50	10		**16.65**	**0.01**
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2		**21.62**	**0.01**
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	25	5		**21.17**	**0.01**
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	40	2		**31.89**	**0.01**
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	20	2		**45.86**	**0.01**
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	20	2		**66.76**	**0.01**
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	15		1	**148.99**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Écrou de serrage en laiton
- Raccord en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	25	5		**14.23**	**0.01**
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	50	5		**16.31**	**0.01**
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	50	5		**21.17**	**0.01**
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3		5	1	**21.17**	**0.01**
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	50	5		**31.37**	**0.01**
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	25		1	**45.03**	**0.01**
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1		5	1	**65.48**	**0.01**
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4		5	1	**146.13**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	25	5	**12.83**	**0.01**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	25	5	**14.38**	**0.01**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	50	10	**15.17**	**0.01**

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10		**8.53**	**0.01**
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		**8.65**	**0.01**
25040	15	18	1	20	3,9	1,1		5	1	**14.38**	**0.01**
25034	20	22	1	20	4	1,1	50	10		**12.30**	**0.01**
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1	**15.17**	**0.01**
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10		**17.18**	**0.01**
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	50	10		**17.18**	**0.01**
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	5		**27.18**	**0.01**
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	25	5		**27.18**	**0.01**
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	24	4		**36.77**	**0.01**
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	24	4		**36.77**	**0.01**
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4			1	**36.77**	**0.01**
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5			1	**64.34**	**0.01**
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5	1	**66.87**	**0.01**
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4			1	**66.87**	**0.01**
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3			1	**131.21**	**0.01**
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1	**227.11**	**0.01**

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube à insérer



click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	27.96	0.01
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	32.65	0.01
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	30.26	0.01
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	35.06	0.01
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	32.65	0.01
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	37.33	0.01
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	51.32	0.01

- Si les pressions de service du raccord union et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec manchon à sertir



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6		1	56.46	0.01
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6		1	70.61	0.01
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6		1	90.84	0.01
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6		1	113.03	0.01
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6		1	141.34	0.01
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	75	1	181.66	0.01
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	75	1	222.05	0.01
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	75	1	262.40	0.01

Accessoires
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 10/16, avec manchon à sertir



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16		1	**56.57**	**0.01**
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**59.78**	**0.01**
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**88.80**	**0.01**
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1	**102.11**	**0.01**
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1	**105.68**	**0.01**
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	75	1	**156.69**	**0.01**
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1	**192.99**	**0.01**
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1	**225.86**	**0.01**
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1	**270.50**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6		1	**56.46**	**0.01**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6		1	**82.39**	**0.01**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6		1	**90.84**	**0.01**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6		1	**113.03**	**0.01**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6		1	**141.34**	**0.01**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	75	1	**181.66**	**0.01**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	75	1	**222.05**	**0.01**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	75	1	**262.40**	**0.01**

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6 → p. 157

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1	56.57	0.01
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1	59.78	0.01
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1	88.80	0.01
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1	102.11	0.01
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1	105.68	0.01
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1	192.99	0.01
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1	225.86	0.01
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1	270.50	0.01

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 158
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Carbone avec manchons à sertir



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Extérieur blanc
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23932	12	15	2,6	7	15,1		1	166.61	0.01
23933	15	18	2,6	7	14,7	5	1	168.96	0.01
23934	20	22	3,1	11	10,6	5	1	182.99	0.01
23935	25	28	3,9	13	12		1	196.74	0.01
23936	32	35	4,6	13	13,9		1	210.89	0.01
23937	40	42	5,9	13	14,9		1	460.30	0.01
23938	50	54	7	18	17,6		1	497.66	0.01
23939	65	76,1	8,8	22	26,2		1	607.20	0.01
23940	80	88,9	11,7	23	28,6		1	631.70	0.01
23941	100	108	14,4	23	54,2		1	1491.33	0.01

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
20211	10	12	2	0,3	25	5		**7.02**	**0.01**
20212	12	15	2,3	0,3	200	20		**7.02**	**0.01**
20213	15	18	2,3	0,3	100	10		**8.49**	**0.01**
20214	20	22	2,4	0,3	100	10		**9.06**	**0.01**
20215	25	28	2,6	0,3	50	10		**10.53**	**0.01**
20216	32	35	2,9	0,3	50	5		**14.94**	**0.01**
20217	40	42	3,3	0,3	48	4		**31.62**	**0.01**
20218	50	54	3,8	0,3	48	4		**35.62**	**0.01**
20222	65	66,7	5,5	0,5			1	**51.32**	**0.01**
20219	65	76,1	6	0,7	5		1	**58.84**	**0.01**
20220	80	88,9	6,7	0,7			1	**66.39**	**0.01**
20221	100	108	8,2	0,7			1	**85.77**	**0.01**

Manchons pour chauffage

Paire de manchons Geberit Mapress Acier Carbone avec étrier de fixation



click & scan

Utilisation

- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	a [cm]	E [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22979	12	15	6	2,5	8	2	2,5	3	5		**58.84**	**0.01**
22980	15	18	6	2,5	8	2	2,5	3	10	1	**58.84**	**0.01**
22981	20	22	6	2,5	8,4	4	2,5	3,4	5		**58.84**	**0.01**
22982	25	28	6	3	9,1	4	1,8	3,1	10	1	**58.84**	**0.01**

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec boîter d'isolation



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC752S
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**99.55**	**0.01**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**110.05**	**0.01**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**126.10**	**0.01**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**115.28**	**0.01**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	**115.28**	**0.01**

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

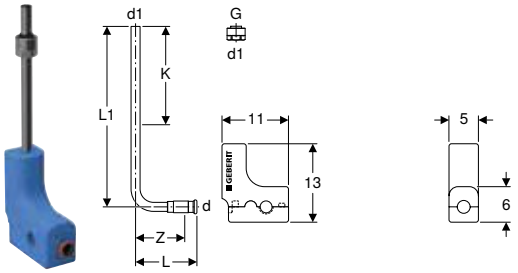

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	20	2	45.56	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

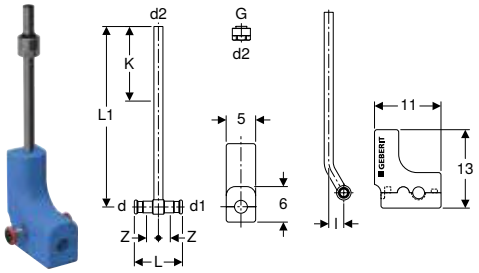

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison

- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	20	2	55.29	0.01
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	20	2	58.48	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Boîte de raccordement Geberit Mapress type C





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Tube extérieur nickelé
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	EPS
Épaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	80	10	1	50.64	0.02

Accessoires
- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 326

Boîte de raccordement Geberit Mapress type L





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Tube extérieur nickelé
- Pour test de pression sans radiateur

Contenu de la livraison
- Tôle de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	160	10	1	66.56	0.02

Accessoires
- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 326

Té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour, long

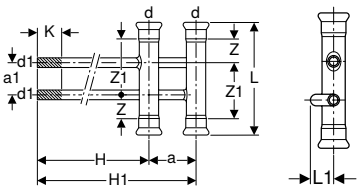

click & scan

Utilisation

- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22950	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38	15	1	**78.41**	**0.01**
22951	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38	15	1	**83.25**	**0.01**
22952	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38	15	1	**107.78**	**0.01**
22953	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38	15	1	**107.78**	**0.01**
22954	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38	15	1	**122.54**	**0.01**
22955	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38	15	1	**132.35**	**0.01**
22956	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38	15	1	**137.18**	**0.01**
22958	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38	15	1	**147.04**	**0.01**

Raccord en croix de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour, long

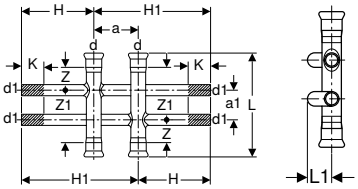

click & scan

Utilisation

- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22964	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38	1	**93.02**	**0.01**
22965	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38	1	**93.02**	**0.01**
22966	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38	1	**93.02**	**0.01**
22967	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38	1	**93.02**	**0.01**
22968	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38	1	**93.02**	**0.01**
22969	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38	1	**102.88**	**0.01**
22970	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38	1	**102.88**	**0.01**
22971	25 / 10	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	38	1	**107.78**	**0.01**
22972	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38	1	**107.78**	**0.01**
22974	32 / 12	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	38	1	**171.44**	**0.01**

Terminaison de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour, long

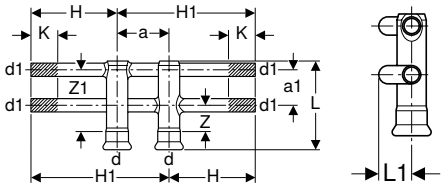

click & scan

Utilisation
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22983	10 / 10	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	8,6	15	1	**102.88**	**0.01**
22984	12 / 10	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	8,6	15	1	**107.78**	**0.01**
22985	12 / 12	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	8,6	15	1	**112.62**	**0.01**
22987	15 / 12	18	15	90	6	4	11	2,5	20	26	3	7	8,6	15	1	**112.62**	**0.01**
22989	20 / 12	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	8,6	15	1	**132.35**	**0.01**

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour retour

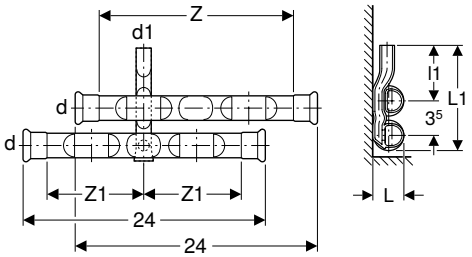

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20		1	**44.57**	**0.01**
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	5	1	**46.04**	**0.01**
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8		1	**47.52**	**0.01**

Té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour

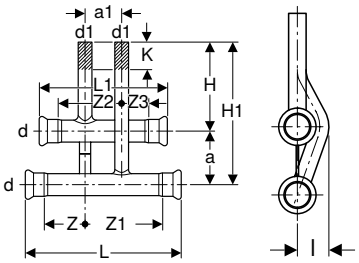

click & scan

Utilisation

- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22959	10 / 10	12	12	90	4	4	17	13	1,9	10	14	4,8	8,8	2,8	6,8	1	**73.47**	**0.01**
22960	12 / 10	15	12	90	4	4	17	13	2,1	10	14	4,5	8,5	2,5	6,5	1	**83.25**	**0.01**
22962	20 / 10	22	12	90	4	4	17	13	2,4	10	14	4,4	8,4	2,4	6,4	1	**151.89**	**0.01**

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour

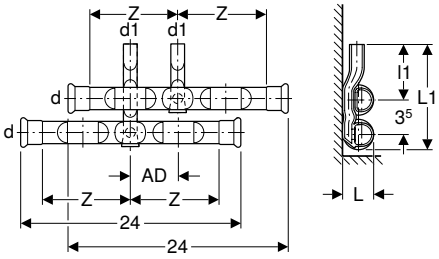

click & scan

Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	25		1	**73.37**	**0.01**
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	25		1	**75.88**	**0.01**
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10		5	1	**79.75**	**0.01**

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône

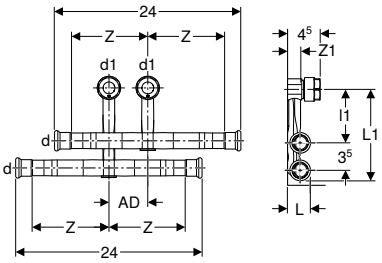

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord union pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	5	1	96.94	0.01
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	5	1	99.81	0.01
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	5	1	104.15	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	20	2	10.38	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Équerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône

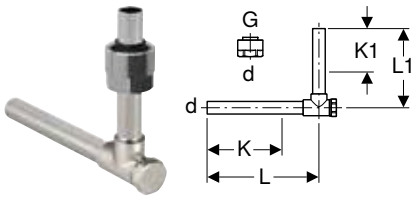

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	50	10	2	33.96	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit eurocône, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 27
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4.32	0.01
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	50	10	2	6.79	0.01

Raccord Geberit eurocône, avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 27
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	50	10	4.23	0.01

Raccord union Geberit pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit Mapress Acier Inox
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Écrou de serrage en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25073	12 / 20	15	3/4	20	2	5.75	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	25	5	12.83	0.01
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	25	5	14.38	0.01
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	50	10	15.17	0.01

Buse d'aspiration Geberit Mapress Acier Carbone pour chauffage à un tuyau





click & scan

Utilisation

- Pour le chauffage
- Pour placer dans les tés Geberit Mapress
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW614N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90253	15	18	15,6	7	1	4.08	0.01
90254	20	22	19	9	1	4.64	0.01
90255	25	28	25	12	1	5.17	0.01

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Volex contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	47.73	0.05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	79.40	0.08

- Poser après test de pression

Enjoliveurs pour tubes

Cache-tube Geberit pré-fendu



click & scan

Utilisation
- Pour revêtir les tubes apparents

Caractéristiques
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.		di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
611.605.BM.1	F	15–20	100	1	5	3.65	0.01

F : Fin de série avril 2026

Double rosace Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir les passages de tuyaux

Caractéristiques
- En deux pièces
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PS

N° de réf.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10	5.18	0.01

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.850.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	2.35	0.01
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2.35	0.01
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2.35	0.01
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2.55	0.01
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2.75	0.01
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2.94	0.01
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	3.53	0.01
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	4.69	0.01
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	4.88	0.01
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	5.07	0.01
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	5.85	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	25	1	9.94	0.01

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10

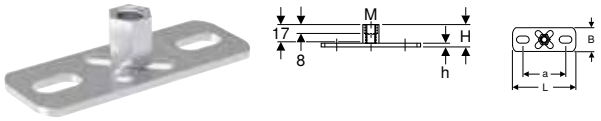

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"

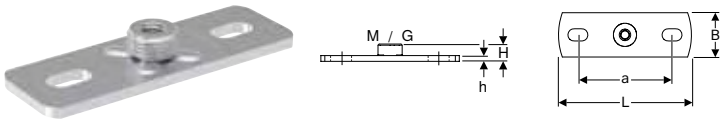

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress





click & scan

Utilisation

- Pour habillages doubles en cloison sèche
- Pour la fixation de coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle Rp 1/2"
- Pour la fixation de coudes Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques

- Insonorisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90282	1,3	5	1	11.96	0.01

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

Caractéristiques

- Sans silicone

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90881	10	12		10	2.90	0.01
90882	12	15	100	10	1.17	0.01
90883	15	18	100	10	1.37	0.01
90884	20	22	100	10	1.66	0.01
90885	25	28	100	10	1.73	0.01
90886	32	35	100	10	2.42	0.01
90887	40	42	100	10	4.20	0.01
90888	50	54	100	10	5.08	0.01
90891	65	76,1	50	5	19.22	0.01
90892	80	88,9	50	5	25.20	0.01
90893	100	108	25	5	58.76	0.01

- Lors de l'utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90092	3/4	24	13	2	10	1.06	0.01
90094	1	30	19,6	2	10	1.67	0.01
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	1.56	0.01
90096	1 1/2	45	32	2	10	2.21	0.01
90097	1 3/4	50	39	2	10	2.24	0.01
90098	2 3/8	66	51	2	10	5.38	0.01

- Lors de l’utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite à base de fibres



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1.53	0.01
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1.83	0.01
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2.01	0.01
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2.14	0.01
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2.44	0.01
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2.44	0.01
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2.67	0.01
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	2.90	0.01
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3.05	0.01
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3.21	0.01

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3.67	0.01
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4.12	0.01
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4.58	0.01
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5.03	0.01
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5.49	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	2.30	0.01
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	2.57	0.01
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	3.05	0.01
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	3.64	0.01
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4.35	0.01
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5.13	0.01
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6.44	0.01
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7.72	0.01
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	9.25	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16		1	**2.60**	**0.01**
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	5	1	**2.90**	**0.01**
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	5	1	**3.45**	**0.01**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	5	1	**4.09**	**0.01**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	5	1	**4.89**	**0.01**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	5	1	**5.80**	**0.01**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5	1	**7.27**	**0.01**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5	1	**8.72**	**0.01**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	5	1	**10.47**	**0.01**

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**3.21**	**0.01**
91065	10	11	5	0,05	3,6	4	**3.21**	**0.01**
91066	12	14	5	0,05	3	4	**3.44**	**0.01**
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**3.44**	**0.01**
91068	12	14	6	0,06	4	4	**3.44**	**0.01**
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**6.33**	**0.01**
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	**6.33**	**0.01**
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**6.33**	**0.01**
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	**6.33**	**0.01**
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	**6.33**	**0.01**

GEBERIT

Geberit Mapress Cuivre

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre 385

Geberit Mapress Cuivre 386

Manchons 386
Réductions 387
Coudes 388
Tés 390
Raccords en croix 392
Raccords indémontables 393
Raccords et raccordements, démontables 399
Fermetures 406
Raccordements 406
Tés pour chauffage 411
Raccordements pour chauffage 412

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre 417

Isolations pour raccordements 417
Etanchements pour tubes et raccords 418
Enjoliveurs pour tubes 419
Fixations pour tubes 420
Fixations de raccordements 422
Joints d'étanchéité 425
Jeux de vis pour assemblages à bride 428

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Geberit France, Version : septembre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords				
			Cuivre	Indicateur blanc en cuivre	Gunmetal / lead-free gunmetal / white indicator	Laiton indicateur blanc	Acier carbone cuivré	
Milieux liquides								
Pour eau potable froide et chaude	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓	✓	✓			
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Pour fluide caloporteur (solaire)	–25 – +220 °C[3)4)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	7)	7)	7)			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	7)	7)	7)			
Fluides gazeux								
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 2-3)[1)]	0–100 °C	12 bars / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-X)[1)]	0–100 °C	12 bars / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Pour dépression [2)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓			
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	12 bars / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5 (pression de service maximale) / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5 (pression de service maximale) / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1)] Dépression utile pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile résulte de la pression de l'air sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbars.
Exemple : 980 mbars de pression de l'air - 200 mbars de pression absolue = 780 mbars de dépression utile dans le système de tuyauterie
[2)] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique – 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[3)] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[4)] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion, d'antigel uniquement après validation par Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[6)] Validé jusqu'à d54 mm
[7)] Après validation par Geberit
[8)] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'exploitation spécifiées dans les autorisations, normes et règlementations techniques pertinentes. Elles peuvent diverger des indications précitées

	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	EPDM noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite renforcé de fibres	Matériau composite renforcé de fibres
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ 4)	✓			✓		✓	✓
	✓ 4)						✓	✓
	✓ 4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ 8)				✓ 8)		✓	✓
			✓ 8)			✓ 8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Cuivre

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
62001	10	12	4,2	0,8		200	20		4.46	0.01
62002	12	15	4,8	0,8	12800	200	20		4.25	0.01
62003	15	18	4,8	0,8		100	20		5.03	0.01
62004	20	22	5	0,8	8000	200	20		6.17	0.01
62005	25	28	5,4	0,8	5000	100	20		12.18	0.01
62006	32	35	6,2	1	3200	100	5		15.02	0.01
62007	40	42	7,1	1,1	1920	48	4		27.98	0.01
62008	50	54	8,3	1,3	768	48	4		35.32	0.01
62010	65	66,7	12,7	2,7	400	25	5		80.93	0.01
62011	65	76,1	12,7	2,1	192			1	87.30	0.01
62012	80	88,9	14,5	2,5	144			1	99.33	0.01
62013	100	108	17,6	2,6	80			1	149.98	0.01

Manchon réduit Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	25	5		18.73	0.01
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3		5	1	19.11	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Manchon à insérer Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
62102	12	15	2,5	8	3		100	20		22.22	0.01
62103	15	18	2,5	8	3		50	10		25.11	0.01
62104	20	22	2,5	8,4	3,4		100	20		25.68	0.01
62105	25	28	3	9,1	3,1		50	10		32.26	0.01
62106	32	35	3	10,2	4,2		50	5		40.73	0.01
62107	40	42	4	12	4		48	4		57.11	0.01
62108	50	54	4	14	6		24	4		61.57	0.01
62110	65	66,7	5	22	12		5		1	130.24	0.01
62111	65	76,1	5,3	23	12,4				1	153.79	0.01
62112	80	88,9	6	26	14	96			1	188.03	0.01
62113	100	108	7,5	31	16	50			1	222.74	0.01

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3		100	20		3.68	0.01
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	4800	50	10		5.42	0.01
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5		100	20		3.68	0.01
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9		200	20		4.46	0.01
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7		100	20		4.62	0.01
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	6400	100	10		11.22	0.01
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	4000	50	10		11.79	0.01
62309	25 / 20	28	22	6	3,9		200	20		11.96	0.01
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	3200	50	10		14.28	0.01
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	3200	100	5		15.44	0.01
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	2304	24	4		23.72	0.01
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	1920	48	4		23.34	0.01
62318	40 / 32	42	35	7,6	5		48	4		22.78	0.01
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	1536	24	4		31.11	0.01
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	1152	48	4		31.83	0.01
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1		48	4		30.70	0.01
62325	65 / 25	66,7	28	12	9,7				1	91.76	0.01
62326	65 / 32	66,7	35	12,1	9,5				1	91.76	0.01
62327	65 / 40	66,7	42	12,1	9,1		5		1	91.76	0.01
62328	65 / 50	66,7	54	12,7	9,2	720	5		1	91.76	0.01
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10				1	106.69	0.01
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6				1	106.69	0.01
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1				1	106.69	0.01
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1				1	106.69	0.01
62333	80 / 40	88,9	42	14	11				1	124.05	0.01
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8				1	124.05	0.01
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	144			1	124.05	0.01
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3	144			1	153.79	0.01
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8	96			1	153.79	0.01
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9	96			1	183.60	0.01
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	96			1	183.60	0.01
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3				1	183.60	0.01

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
60601	10	12	2,6	0,9		150	10		5.17	0.01
60602	12	15	2,8	0,8		100	20		4.84	0.01
60603	15	18	2,9	0,9		100	20		5.03	0.01
60604	20	22	3,2	1,1	6000	200	20		6.17	0.01
60605	25	28	3,7	1,4	4000	100	10		11.29	0.01
60606	32	35	4	1,4	2400	100	5		28.76	0.01
60607	40	42	4,7	1,7	1152	48	4		46.71	0.01
60608	50	54	5,7	2,2	768	48	4		65.61	0.01
60610	65	66,7	9,2	4,2		5		1	148.59	0.01
60611	65	76,1	10,3	5				1	159.07	0.01
60612	80	88,9	11,7	5,7				1	188.35	0.01
60613	100	108	14,3	6,8				1	313.97	0.01
arc / angle: 90°										
60101	10	12	3,1	1,4		200	20		4.84	0.01
60102	12	15	3,8	1,8	8000	200	20		4.46	0.01
60103	15	18	4,2	2,2		200	20		5.59	0.01
60104	20	22	4,7	2,6	5600	140	20		7.33	0.01
60105	25	28	5,7	3,4	3000	100	10		14.88	0.01
60106	32	35	6,5	3,9	2000	50	5		29.91	0.01
60107	40	42	7,6	4,6	1200	50	2		56.56	0.01
60108	50	54	9,5	6	480	30	2		78.74	0.01
60110	65	66,7	14,1	9,1	320	10		1	176.17	0.01
60111	65	76,1	15,7	10,4	144			1	188.56	0.01
60112	80	88,9	18,5	12,5				1	223.28	0.01
60113	100	108	22,9	15,4	32			1	372.13	0.01

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tube à insérer



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°											
60701	10	12	2,6	3,5	0,9		50	10		4.25	0.01
60702	12	15	2,8	3,8	0,8		200	20		4.07	0.01

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
60703	15	18	2,9	3,9	0,9		100	20		5.03	0.01
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	6000	200	20		5.59	0.01
60705	25	28	3,7	4,5	1,4	4000	100	10		11.29	0.01
60706	32	35	4	4,9	1,4	2000	50	10		27.82	0.01
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	1440	48	4		43.43	0.01
60708	50	54	5,7	6,8	2,2		48	4		64.29	0.01
60710	65	66,7	9,2	10,1	4,2				1	154.11	0.01
60711	65	76,1	10,3	11,1	5				1	164.97	0.01
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7				1	195.37	0.01
60713	100	108	14,3	15,8	6,8				1	325.60	0.01
arc / angle: 90°											
60301	10	12	3,1	4,5	1,4		100	10		4.84	0.01
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	9600	200	20		5.48	0.01
60303	15	18	4,2	5,3	2,2		100	20		5.59	0.01
60304	20	22	4,7	6	2,6	5600	140	20		7.33	0.01
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	3000	100	10		17.00	0.01
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	2000	50	5		30.14	0.01
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	768	48	4		59.46	0.01
60308	50	54	9,5	10,6	6	576	24	4		79.32	0.01
60310	65	66,7	14,1	15	9,1		5		1	176.17	0.01
60311	65	76,1	15,7	16,6	10,4				1	188.56	0.01
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5				1	223.28	0.01
60313	100	108	22,9	24	15,4				1	372.13	0.01

Coude d'ajustage Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°												
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6				1	17.56	0.01
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7			10	1	29.91	0.01
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	240		20	1	49.22	0.01
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1	65.05	0.01
arc / angle: 30°												
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6				1	17.56	0.01
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	600		25	1	29.91	0.01
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	384		32	1	50.76	0.01
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	384		32	1	65.05	0.01
arc / angle: 45°												
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3				1	18.15	0.01
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7				1	31.66	0.01
60877	40	42	5,7	14,7	0	9				1	56.16	0.01
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4				1	83.78	0.01
arc / angle: 60°												
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6			40	1	17.56	0.01
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	720		15	1	29.91	0.01
60957	40	42	6,9	15,9	0	9			20	1	50.76	0.01
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	320		5	1	65.05	0.01
arc / angle: 90°												
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4800	50	10		4.92	0.01
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	3200	25	5	1	5.42	0.01
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	2000	25	5		6.65	0.01
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	2000	25	5		12.71	0.01
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	480		10	1	25.01	0.01
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	1040		20	1	47.11	0.01
60088	50	54	10,6	20	0	9,4				1	65.55	0.01

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre

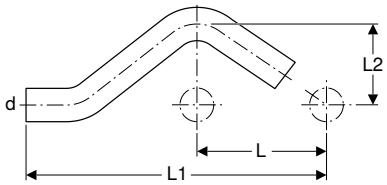

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
60801	10	12	30	4	15,4	3,4				1	9.38	0.01
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	2400	25	5		9.99	0.01
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	4000	50	5	1	15.06	0.01
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	2000		5	1	19.77	0.01

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	4800	50	10		7.15	0.01
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	6400	100	20		6.78	0.01
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	4000	100	20		9.28	0.01
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	3000	100	20		11.96	0.01
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	2000	50	10		21.05	0.01
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	1600	50	10		35.92	0.01
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	640	40	4		69.47	0.01
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	320	20	2		86.10	0.01
61010	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5		5		1	257.98	0.01
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7				1	267.92	0.01
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	32			1	317.50	0.01
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8				1	352.23	0.01

Té réduit Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	2400	25	5		9.51	0.01
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	4800	50	10		9.51	0.01
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	3840	80	5	1	9.86	0.01
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	4800	50	10		10.09	0.01
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	4000	50	10		10.09	0.01
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	4000	50	10		10.09	0.01
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	2400	100	5	1	10.09	0.01
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	4000	50	10		12.15	0.01
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3		50	10		12.24	0.01
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	4000	100	20		12.24	0.01
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	3200	50	10		12.24	0.01
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5		50	10		12.24	0.01
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	3200	50	10		22.44	0.01
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	2000	50	10		22.44	0.01
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	2000	50	10		22.44	0.01
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	1600	50	10		36.49	0.01
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4			5		36.47	0.01
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	1600	50	10		36.47	0.01
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	1600	50	10		36.47	0.01
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		24	4		77.80	0.01
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7				1	64.07	0.01
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	768	48	4		64.29	0.01
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		63.11	0.01
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7		48	4		65.61	0.01
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	480	30	2		92.57	0.01
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	500	10	2		95.92	0.01
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		24	2		98.59	0.01
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		10	2		101.69	0.01
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6	250	5		1	253.01	0.01
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6	250	5		1	253.01	0.01
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6		5		1	253.01	0.01
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	144			1	263.59	0.01
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	144			1	263.59	0.01
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	144			1	263.59	0.01
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2				1	263.59	0.01
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2				1	284.67	0.01
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7				1	316.30	0.01
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	96			1	316.30	0.01
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7				1	316.30	0.01
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7				1	337.35	0.01
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	50			1	342.68	0.01
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	50			1	342.68	0.01
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	50			1	374.30	0.01
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	50			1	374.30	0.01
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1	374.30	0.01

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7			5	1	**31.02**	**0.01**
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4		100	20		**29.69**	**0.01**
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1		50	10		**32.67**	**0.01**
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	3200	50	10		**26.36**	**0.01**
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4		25	5		**27.99**	**0.01**
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	2000	50	10		**33.02**	**0.01**
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9		25	5		**33.12**	**0.01**
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4		50	5		**47.50**	**0.01**
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7		24	4		**57.41**	**0.01**
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4		20	2		**72.04**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccords en croix

Raccord en croix 30° Geberit Mapress Cuivre réduit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	10	1	**44.97**	**0.01**
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	5	1	**47.67**	**0.01**
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	10	1	**62.17**	**0.01**

Raccord en croix Geberit Mapress Cuivre réduit, déporté



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	**44.97**	**0.01**
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	**50.57**	**0.01**
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	1	**51.14**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccords indémontables

Manchon de transition Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder à des diamètres de tubes en cuivre d'autres systèmes
- Pour les transitions de tubes en cuivre sur tubes en acier doux
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- ø 14 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 18 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
62020	12	15	14	4,1	0,1		5	1	**23.15**	**0.01**
62022	12	15	16	4,1	0,1	25	5		**29.33**	**0.01**
62024	15	18	16	4,1	0,1			1	**30.70**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Tube à insérer avec bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5		11.30	0.01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	50	10		11.30	0.01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	50	10		14.56	0.01
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10		14.56	0.01
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	25	5		20.21	0.01
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	25	5		27.52	0.01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	25	5		32.33	0.01
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	10		1	72.80	0.01
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	5		1	113.18	0.01

Raccord Geberit PushFit sur Geberit Mapress, avec tube à insérer et emboîter

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.692.00.1	12	16	15	5,5	25	5		19.93	0.01
651.693.00.1	15	20	18	5,6	25	5		21.14	0.01
651.694.00.1	15 / 20	20	22	5,7	20	5	1	23.25	0.01
652.694.00.1	20	25	22	6	25	5	1	25.45	0.01

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5		16.37	0.01
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1	16.35	0.01
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1	16.56	0.01
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4		50	10		16.35	0.01
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1	16.35	0.01
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5		25	5		25.64	0.01
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7		25	5		28.28	0.01
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1		25	5		36.03	0.01
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3		10		1	72.06	0.02
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	180	10		1	106.56	0.05

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5		150	10		4.46	0.01
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9		100	10		7.59	0.01
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3		150	10		6.86	0.01
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	9600	200	20		5.30	0.01
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8		50	10		6.86	0.01
61704	15	18	1/2	3,7	1,7		100	20		6.83	0.01
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8		100	20		6.52	0.01
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7		100	20		9.04	0.01
61707	20	22	3/4	3,9	1,8		200	20		8.11	0.01
61716	20 / 25	22	1	4,1	2		100	20		11.20	0.01
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9		100	20		24.02	0.01
61708	25	28	1	4,3	2	4800	100	20		14.62	0.01
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1		50	10		30.18	0.01
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2		50	10		33.60	0.01
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3		50	10		33.19	0.01
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8		48	4		45.14	0.01
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8		48	4		46.39	0.01
61711	50	54	2	6,3	2,8		48	4		72.19	0.01
61730	65	66,7	2 1/2	9,7	4,7	400	5		1	317.50	0.01
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8				1	317.50	0.01
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3				1	317.50	0.01
61734	80	88,9	3	11	5				1	396.87	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	5	1	11.20	0.01
61933	15	18	1/2	5,7		1	13.05	0.01
61935	20 / 15	22	1/2	5,7		1	14.07	0.01
61936	20	22	3/4	5,9	5	1	14.07	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	100	5	5.42	0.01
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	50	10	7.59	0.01
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	50	10	5.60	0.01
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	200	20	5.20	0.01
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	50	10	5.49	0.01
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	100	20	7.42	0.01
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	50	10	14.07	0.01
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	50	10	8.11	0.01
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	100	20	8.86	0.01
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	50	10	12.80	0.01
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	50	10	15.95	0.01
61809	25	28	1	4,5	0,5	100	10	16.07	0.01
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	25	5	17.22	0.01
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	50	5	36.84	0.01
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	50	5	36.64	0.01
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	24	4	51.81	0.01
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	48	4	52.86	0.01
61818	50	54	2	6,3	0,5	24	4	92.46	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	5	1	17.62	0.01
63559	15	18	1/2	4,6	3,3		1	18.22	0.01
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3		1	18.52	0.01
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	5	1	19.42	0.01
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	5	1	12.97	0.01
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6		1	24.69	0.01
63565	50	54	2	8,5	6,2		1	61.05	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3			1	34.28	0.01
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5			1	26.52	0.01
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2			1	29.78	0.01
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	50	10		20.03	0.01
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	25	5		31.02	0.01
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8		5	1	31.02	0.01
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	50	10		30.89	0.01
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	25	5		46.56	0.01
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9			1	61.57	0.01
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2			1	84.64	0.01
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5			1	107.94	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3			1	25.69	0.01
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1			1	25.69	0.01
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4			1	20.46	0.01
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	50	10		20.03	0.01
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	25	5		25.65	0.01
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6			1	25.65	0.01
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9			1	32.97	0.01
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	25	5		32.97	0.01
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	25	5		44.99	0.01
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6			1	68.94	0.01
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3			1	112.59	0.01
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7			1	143.52	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	RMF [″]	Matériau	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.007.00.1	15	1/2	Bronze au silicium sans plomb	4,2	10	1	15.74	0.01
632.005.00.1	15	1/2	Acier inoxydable	4,2		1	39.88	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit avec filetage mâle MF 1/2" et filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	50	10	9.47	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	50	5	**21.19**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	30	5	**28.39**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	50	5	**36.97**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	30	5	**38.75**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4		5	1	31.02	0.01
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8		5	1	31.02	0.01
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	50	5		28.35	0.01
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3		5	1	39.20	0.01
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	50	5		37.72	0.01
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	25	5		39.20	0.01
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6		5	1	58.68	0.01
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	5		40.78	0.01
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	25	5		58.49	0.01
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	25	5		46.95	0.01
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	25	5		70.21	0.01
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	24	4		98.54	0.01
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	10		1	128.68	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2			1	28.18	0.01
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	25	5		28.18	0.01
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4			1	28.18	0.01
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7		5	1	32.24	0.01
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4		5	1	32.24	0.01
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	50	5		33.61	0.01
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8		5	1	33.61	0.01
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	25	5		49.52	0.01
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	25	5		62.30	0.01
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3		5	1	77.77	0.01
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7		5	1	144.64	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord union coudé 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	**40.09**	**0.01**
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	**41.89**	**0.01**
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	1	**55.97**	**0.01**
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	1	**63.19**	**0.01**
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	1	**81.25**	**0.01**
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	1	**114.41**	**0.01**
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	1	**158.45**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9			1	10.80	0.01
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5		13.08	0.01
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10		10.80	0.01
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		11.45	0.01
65040	15	18	1	20	3,9	1,3			1	16.32	0.01
65084	20	22	1	20	4	1,1	50	10		17.56	0.01
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1	18.17	0.01
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3		5		18.17	0.01
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	25	5		21.94	0.01
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10		18.54	0.01
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3		5		21.94	0.01
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	10		20.67	0.01
65051	32	35	2	42	4,8	1,2			1	33.12	0.01
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	24	4		39.25	0.01
65052	40	42	2	42	5,4	1,4			1	39.25	0.01
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4			1	39.25	0.01
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	24	4		55.97	0.01
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4			1	65.44	0.01
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5			1	334.87	0.01
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4			1	442.34	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube à insérer



click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	2	27.96	0.01
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	2	32.65	0.01
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	2	30.26	0.01
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	2	35.06	0.01
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	2	32.65	0.01
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	2	37.33	0.01
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	2	51.32	0.01

- Si les pressions de service du raccord union et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut

Collet Geberit Mapress Cuivre avec tube à insérer, pour bride folle PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16		1	146.52	0.01
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16		1	167.86	0.01
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16		1	189.49	0.01
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16		1	235.05	0.01
63710	65	66,7	62,7	12,2	14,2	0,2	10 / 16	96	1	291.49	0.01
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	96	1	312.56	0.01
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16		1	365.63	0.01
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16		1	454.47	0.01

A commander en supplément

- Bride folle Geberit Mapress, PN 10/16 → p. 405

Accessoires

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16 → p. 156

Bride folle Geberit Mapress, PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour collets Geberit Mapress Cuivre avec terminaison à emboîter

Caractéristiques

- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16		1	75.52	0.01
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16		1	86.04	0.01
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16		1	94.52	0.01
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16		1	103.47	0.01
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	192	1	120.47	0.01
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16		1	149.53	0.01
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16		1	197.56	0.01

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 158

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
60231	10	12	2	0,3	19200	50	10		7.43	0.01
60232	12	15	2,3	0,3	9600	100	20		7.88	0.01
60233	15	18	2,3	0,3	4800	50	10		9.89	0.01
60234	20	22	2,5	0,4	4800	50	10		13.20	0.01
60235	25	28	2,7	0,4	4000	50	10		20.38	0.01
60236	32	35	3	0,4	2400	25	5		22.79	0.01
60237	40	42	3,4	0,4	2880	60	5	1	35.29	0.01
60238	50	54	3,9	0,4	1680		5	1	45.92	0.01
60239	65	66,7	5,9	0,9				1	104.33	0.01
60240	65	76,1	6,4	1,1				1	120.42	0.01
60241	80	88,9	7,1	1,1				1	146.32	0.01
60242	100	108	8,6	1,1				1	199.84	0.01

Raccordements

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm										
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1	19.96	0.01
L / longueur: 6,6 cm										
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	50	10	1	23.86	0.01

Accessoires

- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 66

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	20	2	29.85	0.02

Accessoires

- Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit Mapress Cuivre



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 3,6 cm													
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7		5	1	32.67	0.01
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	50	10		23.08	0.01
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	25	5		31.76	0.01
L1 / longueur: 5,2 cm													
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	25	5		36.84	0.01
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	50	10		25.81	0.01
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4		5	1	36.64	0.01
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	25	5		60.11	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Raccord coudé double 90° Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Quatre trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,2 cm													
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	1	78.02	0.01
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	1	85.34	0.01
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	1	95.10	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 5,7 cm													
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10		17.97	0.01
L / longueur: 6,6 cm													
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10		23.86	0.01
L / longueur: 7,3 cm													
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10		31.44	0.01
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5			5	1	41.27	0.02

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 66
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 67

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple

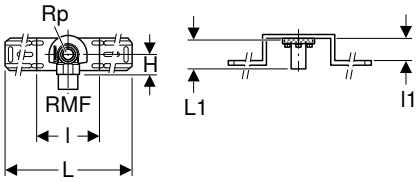

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm													
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	160	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

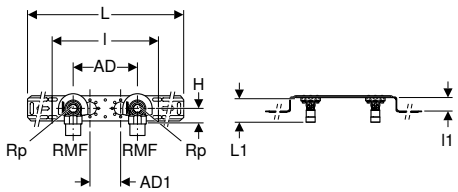

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5		5	1	80.48	0.01
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	140	5	1	80.48	0.01

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique → p. 67
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 5,2 cm															
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	90	6	1	91.97	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm											
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	5	1	42.03	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

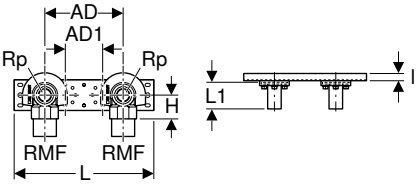

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Volex
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L1 / longueur: 4 cm													
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	5	1	76.42	0.01

Accessoires

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec boîter d'isolation



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC752S
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	99.55	0.01
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	110.05	0.01
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	126.10	0.01
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	115.28	0.01
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	5	1	115.28	0.01

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

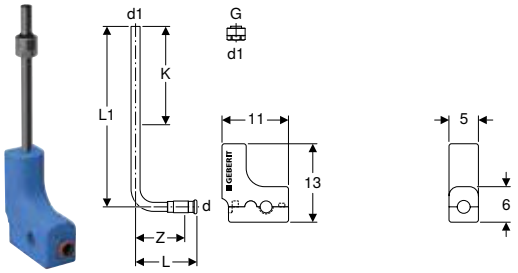

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	20	2	45.56	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

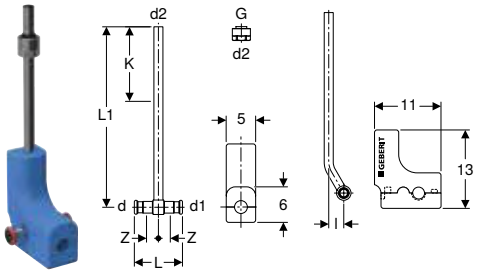

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	20	2	55.29	0.01
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	20	2	58.48	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Boîte de raccordement Geberit Mapress type C





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Tube extérieur nickelé
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	EPS
Épaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	80	10	1	50.64	0.02

Accessoires

- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 326

Boîte de raccordement Geberit Mapress type L





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques

- Tube extérieur nickelé
- Pour test de pression sans radiateur

Contenu de la livraison

- Tôle de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Matériau d'isolation	PUR
Épaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	160	10	1	66.56	0.02

Accessoires

- Raccord union Geberit pour eurocône → p. 326

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour retour



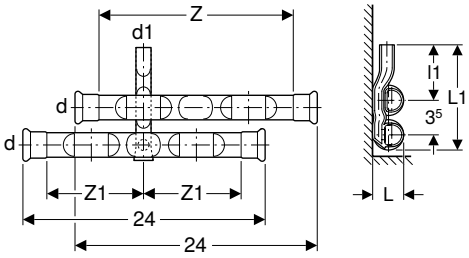

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	1	**49.34**	**0.01**
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	1	**51.09**	**0.01**
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	1	**52.79**	**0.01**

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour aller et retour

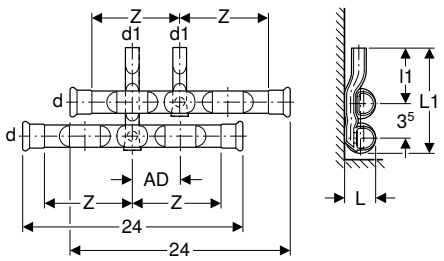

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	1	**81.29**	**0.01**
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	1	**84.21**	**0.01**
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	1	**88.47**	**0.01**

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône

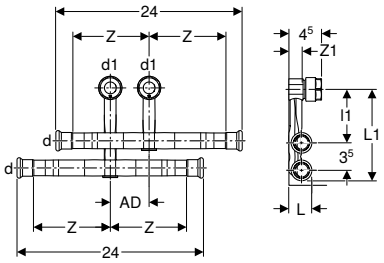

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord union pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1	88.78	0.01
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1	91.39	0.01
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	1	95.41	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	20	2	10.38	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Équerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône

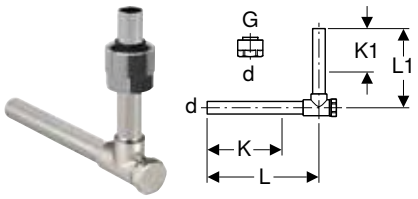

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	50	10	2	33.96	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit eurocône, avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4.32	0.01
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	50	10	2	6.79	0.01

Raccord Geberit eurocône, avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit → p. 26
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	50	10	4.23	0.01

Raccord union Geberit pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour tubes Geberit Mapress Acier Inox
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Écrou de serrage en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
25073	12 / 20	15	3/4	20	2	5.75	0.01

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50	1	4.43	0.01

Isolation phonique Geberit pour applique droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.802.00.1	100	10	1.77	0.01

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°

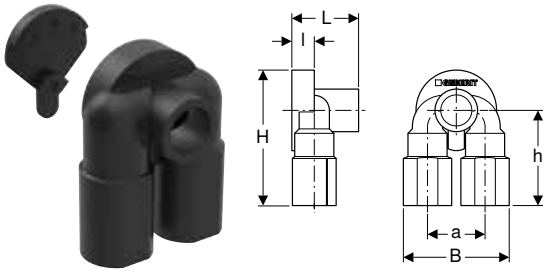

click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	50	10	1	15.73	0.01

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit FlowFit contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les raccords Geberit PushFit contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Volex contre des facteurs de corrosion de l'extérieur
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	47.73	0.05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	79.40	0.08

- Poser après test de pression

Enjoliveurs pour tubes

Cache-tube Geberit pré-fendu



click & scan

Utilisation
- Pour revêtir les tubes apparents

Caractéristiques
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.		di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
611.605.BM.1	F	15–20	100	1	5	3.65	0.01

F : Fin de série avril 2026

Double rosace Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir les passages de tuyaux

Caractéristiques
- En deux pièces
- Blanc pur RAL 9010

Caractéristiques techniques

Matériau	PS

N° de réf.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10	5.18	0.01

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.850.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	2.35	0.01
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	2.35	0.01
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	2.35	0.01
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	2.55	0.01
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	2.75	0.01
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	2.94	0.01
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	3.53	0.01
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	4.69	0.01
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	4.88	0.01
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	5.07	0.01
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	5.85	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	25	1	9.94	0.01

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [″]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Fixations de raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.736.00.1	40	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.738.00.1	12	10	50	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

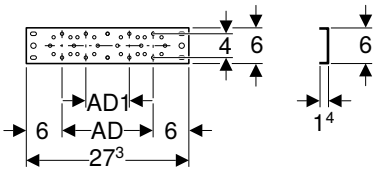

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.737.00.1	15,3	7,3	1500	50	5	12.01	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.733.00.1	400	25	5	9.31	0.01

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

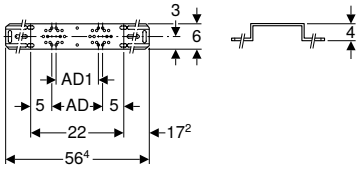

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.731.00.1	12	10	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

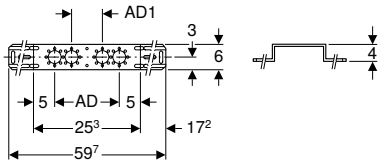

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.732.00.1	15,3	7,3	420	5	11.82	0.01

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 74

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

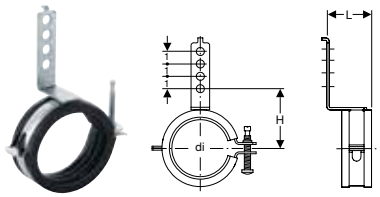

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5	25	5	1	**8.65**	**0.01**

Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

Caractéristiques

- Réutilisable

N° de réf.	G ["]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.744.00.1	1/2	2	**15.97**	**0.01**

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90881	10	12		10	**2.90**	**0.01**
90882	12	15	100	10	**1.17**	**0.01**
90883	15	18	100	10	**1.37**	**0.01**
90884	20	22	100	10	**1.66**	**0.01**
90885	25	28	100	10	**1.73**	**0.01**
90886	32	35	100	10	**2.42**	**0.01**
90887	40	42	100	10	**4.20**	**0.01**
90888	50	54	100	10	**5.08**	**0.01**

- Lors de l'utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90092	3/4	24	13	2	10	1.06	0.01
90094	1	30	19,6	2	10	1.67	0.01
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	1.56	0.01
90096	1 1/2	45	32	2	10	2.21	0.01
90097	1 3/4	50	39	2	10	2.24	0.01
90098	2 3/8	66	51	2	10	5.38	0.01

- Lors de l'utilisation dans des caloporteurs (solaire) : durée de vie avec stagnation du collecteur : 200 h/an à 180 °C, 60 h/an à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite à base de fibres



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1.53	0.01
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1.83	0.01
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2.01	0.01
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2.14	0.01
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2.44	0.01
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2.44	0.01
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2.67	0.01
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	2.90	0.01
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3.05	0.01
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3.21	0.01

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3.67	0.01
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4.12	0.01
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4.58	0.01
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5.03	0.01
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5.49	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1	2.30	0.01
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1	2.57	0.01
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1	3.05	0.01
600.054.00.1	32	76	38	2	6	1	3.64	0.01
600.055.00.1	40	86	45	2	6	1	4.35	0.01
600.056.00.1	50	96	57	2	6	1	5.13	0.01
600.057.00.1	65	116	76	2	6	1	6.44	0.01
600.058.00.1	80	132	89	2	6	1	7.72	0.01
600.059.00.1	100	152	108	2	6	1	9.25	0.01

Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 10/16

click & scan

Utilisation

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit FlowFit → p. 80
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 162
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 226
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 300
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 336
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 384
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite renforcé de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16		1	2.60	0.01
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	5	1	2.90	0.01
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	5	1	3.45	0.01
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	5	1	4.09	0.01
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	5	1	4.89	0.01
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	5	1	5.80	0.01
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5	1	7.27	0.01
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5	1	8.72	0.01
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	5	1	10.47	0.01

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	lK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	2.83	0.01
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	2.83	0.01
91166	12	14	5	0,05	3	4	3.55	0.01
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	3.54	0.01
91168	12	14	6	0,06	4	4	3.54	0.01
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	5.30	0.01
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	5.30	0.01
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	5.30	0.01
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	5.30	0.01
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	5.30	0.01

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**3.21**	**0.01**
91065	10	11	5	0,05	3,6	4	**3.21**	**0.01**
91066	12	14	5	0,05	3	4	**3.44**	**0.01**
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**3.44**	**0.01**
91068	12	14	6	0,06	4	4	**3.44**	**0.01**
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**6.33**	**0.01**
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	**6.33**	**0.01**
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**6.33**	**0.01**
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	**6.33**	**0.01**
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	**6.33**	**0.01**

GEBERIT
GEBERIT

Vannes

Vannes à siège droit 432

Avec raccords à sertir Mapress 432

Vannes à siège droit pour montage encastré 432

Avec raccords à sertir Mepla 432
Avec raccords à sertir Mapress 432
Avec raccords filetés 433

Vannes à siège incliné 433

Avec raccords à sertir FlowFit 433
Avec raccords à sertir Mepla 434
Avec raccords à sertir Mapress 434
Vannes de prélèvement 435
Robinets de vidange 435

Robinets à boisseau sphérique 436

Avec raccords à sertir FlowFit 436
Avec raccords à sertir Mepla 437
Avec raccords à sertir Mapress 440

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré 444

Avec raccords à sertir FlowFit 444
Avec raccords à sertir Mepla 445
Avec raccords à sertir Mapress 445

Clapets de non retour 446

Avec raccords à sertir Mapress 446

Soupapes d'évacuation d'air pour chauffage 447

Purgeurs rapides 447

Vannes à siège droit

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet de vidange Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Caractéristiques
- Bouchon de fermeture

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5	5	1	51.70	0.02

Vannes à siège droit pour montage encastré

Avec raccords à sertir Mepla

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



click & scan

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
610.010.00.1	15 / 20	9	0,09	5	1	24.74	0.01
610.011.00.1	25	9	0,09	5	1	28.65	0.01

Avec raccords à sertir Mapress

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



click & scan

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
610.010.00.1	15 / 20	9	0,09	5	1	24.74	0.01
610.011.00.1	25	9	0,09	5	1	28.65	0.01

Avec raccords filetés

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



click & scan

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
610.010.00.1	15 / 20	9	0,09	5	1	24.74	0.01
610.011.00.1	25	9	0,09	5	1	28.65	0.01

Vannes à siège incliné

Avec raccords à sertir FlowFit

Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze sans plomb
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	10	1	91.79	0.01
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	10	1	95.77	0.01
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	10	1	120.89	0.01
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	10	1	149.99	0.01
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	5	1	225.14	0.01
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	5	1	295.89	0.01

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10	10	1	**98.16**	**0.03**
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10	10	1	**117.86**	**0.04**
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10	10	1	**147.31**	**0.06**
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	5	1	**211.10**	**0.09**
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	5	1	**328.97**	**0.12**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau froide jusqu'à une pression de service de 16 bars / 1600 kPa
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	1	**132.06**	**0.04**
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	1	**138.75**	**0.05**
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	1	**158.53**	**0.05**
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	1	**198.28**	**0.08**
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	1	**251.01**	**0.12**
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	1	**343.49**	**0.16**
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	1	**416.11**	**0.24**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Vannes de prélèvement

Vanne de prélèvement Geberit

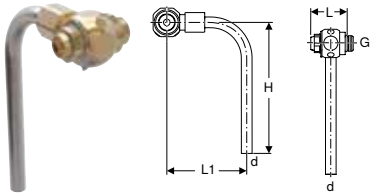

click & scan

Utilisation
- Pour le prélèvement d'échantillons d'eau potable
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau froide jusqu'à une pression de service de 16 bars / 1600 kPa

Caractéristiques
- Corps de vanne en bronze
- Sans plomb

Contenu de la livraison
- Clé Allen

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11	10	1	**82.84**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Robinets de vidange

Robinet de vidange Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Caractéristiques
- Bouchon de fermeture

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5	5	1	**51.70**	**0.02**

Robinets à boisseau sphérique

Avec raccords à sertir FlowFit

Robinet à boisseau sphérique Geberit FlowFit avec levier



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.850.00.1		12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	10	1	55.50	0.01
619.851.00.1		15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	10	1	60.68	0.01
619.852.00.1		20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	10	1	71.34	0.01
619.853.00.1		25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	10	1	99.10	0.01
619.854.00.1		32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	10	1	158.55	0.01
619.855.00.1		40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	5	1	257.66	0.01
619.856.00.1	N	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	5	1	331.47	0.01
619.857.00.1	N	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	5	1	426.17	0.01

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Robinet à boisseau sphérique Geberit FlowFit avec filetage mâle et levier de déclenchement



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	10	1	86.91	0.01
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	10	1	99.43	0.01

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique



click & scan

Utilisation
- Pour les fixations de levier avec vis

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	10	1	5.93	0.01
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04		1	28.28	0.01
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04		1	34.31	0.01

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit Mepla, laiton

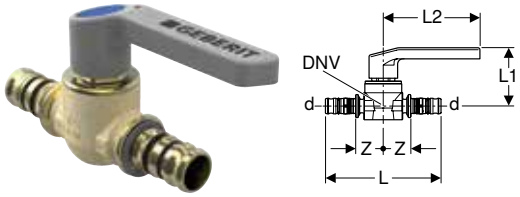

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	10	1	43.47	0.02
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	10	1	43.82	0.02
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	10	1	47.50	0.02
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	10	1	61.31	0.03
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	10	1	116.86	0.05
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	5	1	175.25	0.08

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mepla avec filetage mâle et levier de déclenchement



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	10	1	48.10	0.02
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	10	1	51.63	0.02

Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit Mepla, bronze / bronze au silicium



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10		10	1	71.88	0.01
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10	10		1	72.18	0.02
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10		10	1	95.86	0.01
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10		10	1	131.84	0.01
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10		5	1	191.74	0.01
601.020.00.2	F	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10		10	1	73.16	0.02
603.020.00.2	F	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10		10	1	97.55	0.02
604.020.00.2	F	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10		10	1	134.14	0.03
605.020.00.2	F	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10		5	1	195.12	0.05
606.020.00.2	F	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10		5	1	284.56	0.08

N : Nouveau, disponibilité avril 2026; F : Fin de série février 2026; F : Fin de série

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Remplacé par n° de réf. 603.020.00.3, 604.020.00.3, 605.020.00.3
- Remplacement pour n° de réf. 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mepla avec filetage mâle et levier de déclenchement



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.		DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
602.023.00.2	F	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	10	1	84.37	0.02
603.023.00.2	F	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	10	1	100.03	0.02

F : Fin de série

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique



click & scan

Utilisation

- Pour les fixations de levier avec vis

Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	10	1	5.93	0.01
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04		1	28.28	0.01
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04		1	34.31	0.01

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	5	1	**126.46**	**0.03**
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	5	1	**136.36**	**0.03**
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	5	1	**161.58**	**0.04**
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	5	1	**192.02**	**0.06**
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	5	1	**242.43**	**0.08**
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	5	1	**292.97**	**0.12**
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	5	1	**353.64**	**0.18**

- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués PN 10 sur le corps de base, conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique



click & scan

Utilisation

- Pour les fixations de levier avec vis

Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	10	1	**5.93**	**0.01**
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04		1	**28.28**	**0.01**
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04		1	**34.31**	**0.01**

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, avec levier de déclenchement



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Inox
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre
- Pour installations avec Geberit Mapress Therm

Caractéristiques

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16		25		1	**29.06**	**0.02**
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16		25		1	**30.76**	**0.02**
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	1200	25		1	**40.19**	**0.04**
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	800	20	5	1	**64.20**	**0.05**
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	640	10		1	**80.27**	**0.07**
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16		10		1	**119.63**	**0.12**
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	250	5		1	**160.54**	**0.19**

- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués PN 10 sur le corps de base, conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress NPW, avec rallonge de tige



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Inox
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre
- Pour installations avec Geberit Mapress Therm

Caractéristiques

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16			1	**69.28**	**0.03**
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16			1	**74.25**	**0.03**
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16		25	1	**83.23**	**0.05**
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16	800	25	1	**95.67**	**0.06**
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16		10	1	**122.10**	**0.09**
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16		10	1	**194.35**	**0.14**
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16			1	**244.19**	**0.23**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.
- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués PN 10 sur le corps de base, conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique, eau non potable



click & scan

Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Vis
- Ecrou

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
94935	15	15 / 18	6	0,06	5		1	**13.97**	**0.01**
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	0,065	25		1	**13.97**	**0.01**
94937	40	42	6,5	0,065		5	1	**10.64**	**0.01**
94938	50	54	6,5	0,065		5	1	**13.82**	**0.01**

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement, à bride

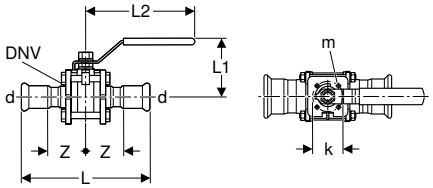

click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Verrouillable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40		25	1	**147.62**	**0.04**
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40		5	1	**158.97**	**0.06**
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40		20	1	**206.65**	**0.06**
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16		5	1	**265.68**	**0.08**
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	250	5	1	**324.71**	**0.15**
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16		5	1	**442.79**	**0.20**
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16			1	**590.39**	**0.30**
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	30		1	**1121.74**	**0.82**
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	12		1	**1653.11**	**1.25**
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	12		1	**2833.93**	**2.12**

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement et embout cannelé, à bride



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Mamelon fileté en laiton avec bouchon de fermeture
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	1	**147.62**	**0.06**
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	1	**206.65**	**0.08**

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré

Avec raccords à sertir FlowFit

Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit FlowFit avec isolation



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10	10	1	**88.95**	**0.01**
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10	10	1	**113.18**	**0.01**
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10	10	1	**129.38**	**0.01**

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer



click & scan

Contenu de la livraison

- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023	10	1	**9.61**	**0.01**

Avec raccords à sertir Mepla

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer



click & scan

Contenu de la livraison
- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023	10	1	9.61	0.01

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Élément de base en acier inoxydable
- Partie supérieure en bronze
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	1	126.94	0.03
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	1	129.90	0.03
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	1	162.23	0.04

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Clapets de non retour

Avec raccords à sertir Mapress

Clapet de non retour Geberit Mapress Acier Inox à bride



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)

Caractéristiques

- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	1	**253.87**	**0.06**
92142	20	20	22	12	3,9	40	1	**318.83**	**0.06**
92143	25	25	28	12,6	4	16	1	**383.76**	**0.08**
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	1	**472.32**	**0.12**
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	1	**560.87**	**0.17**
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	1	**867.90**	**0.23**
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	1	**1535.03**	**0.62**
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1	**2273.04**	**0.91**
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	1	**3129.15**	**1.32**

Soupapes d'évacuation d'air pour chauffage

Purgeurs rapides

Purgeur rapide Geberit, eau non potable



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température max. de l'eau	110 °C
Matériau	Laiton CB753S

Caractéristiques

- Nickelé
- Pression de décharge 6 bars maximum
- Ressort en acier inoxydable
- Flotteur en PE
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	G [“]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	15	1	27.21	0.01

GEBERIT

Système d'hygiène Geberit

Unités de rinçage hygiéniques 450

Accessoires pour unités de rinçage hygiéniques 455

Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit 455
Capteurs 456
Câbles 457
Limiteurs de débit 458
Recouvrements et plaques de fermeture 458

Réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique 460

Réservoirs à encastrer avec rinçage forcé hygiénique 460
Récapitulatif des accessoires –
Rinçages forcés hygiéniques Geberit avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm 460
Modules d'hygiène à intégrer 463

Accessoires pour réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique 465

Capteurs 465
Câbles 466
Blocs d'alimentation 467
Composants réseau 470

Unités de rinçage hygiéniques

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS50 avec capteur

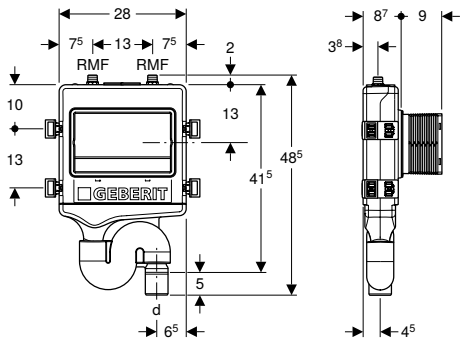

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour raccordement au Geberit Bus
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l

Contenu de la livraison

- Capteur de débit volumique avec câble d'alimentation secteur
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie de 5 m
- Module de commande
- Kit d'installation
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via Geberit Bus
- Compatible Geberit Connect
- Raccordement pour capteur interne ou externe
- Avec capteur anti-débordement
- Électrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation d'eau à droite	7,2	1	**2061.75**	**0.70**
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations d'eau	7,2	1	**2666.32**	**0.70**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 455

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS50

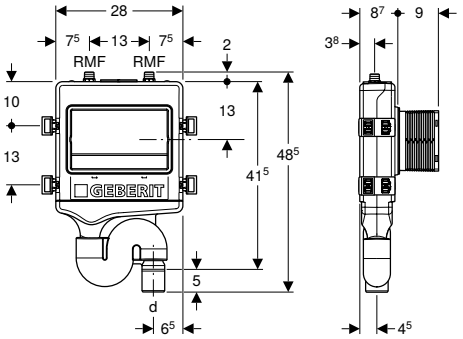

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour raccordement au Geberit Bus
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l

Contenu de la livraison

- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie de 5 m
- Module de commande
- Kit d'installation
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via Geberit Bus
- Compatible Geberit Connect
- Raccordement pour capteur interne ou externe
- Avec capteur anti-débordement
- Électrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation d'eau à droite	7,2	1	1709.17	0.70
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations d'eau	7,2	1	1982.67	0.70

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 455

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS30

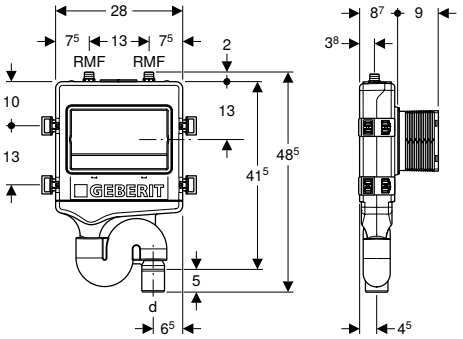

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Avec capteur anti-débordement
- Électrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Contenu de la livraison

- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie de 5 m
- Module de commande
- Kit d'installation
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation d'eau à droite	7,2	1	**1104.26**	**0.70**
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations d'eau	7,2	1	**1380.35**	**0.70**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 455

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS10

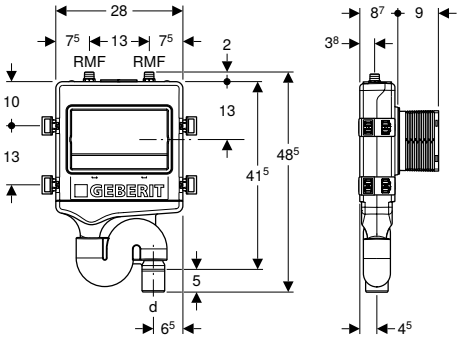

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour constructions légères Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour commande directe par un système de domotique

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Nombre minimal de cycles de fonctionnement	10000
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par électrovanne	10 l/min

Caractéristiques

- Sans module de commande
- Sans programmes de rinçage intégrés
- Électrovanne fermée hors tension
- Alimentation par le haut
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées en bas
- Avec siphon intégré
- Avec capteur anti-débordement
- Profondeur de montage réglable
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Contenu de la livraison

- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Capteur anti-débordement avec sortie de commutation ≤ 50 V CC / ≤ 500 mA CC, contact d'ouverture, avec câble de raccordement longueur 5 m
- Kit d'installation
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 alimentation d'eau à droite	9,1	28	1	**992.39**	**0.70**
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 alimentations d'eau	9,1	28	1	**1263.04**	**0.70**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 455

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS01 avec pile





click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour le raccordement d'une conduite d'eau froide ou d'eau chaude
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Type de pile	6LR61 (9 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	9 V c.c.
Pression dynamique	0,2–10 bar
Température de service	0–70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse, plage de réglage	1–20 l
Capacité de rinçage	3 l/min
Capacité de rinçage	0,05 l/s
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h

Caractéristiques

- Alimenté par pile
- Électrovanne en PA66
- Rinçage intermittent, intervalle de rinçage et temps de rinçage réglables
- Avec siphon intégré
- Élément de réception en ABS
- Diamètre nominal de la conduite d'alimentation DN 20 maximum
- Filtre avec joint d'étanchéité plat en TPE
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Raccordement sûr en conformité avec DVGW W 540
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Protégé contre les projections d'eau

Contenu de la livraison

- Pile alcali-manganèse type bloc E 9 V
- 4 vis de fixation
- 4 chevilles
- 4 rondelles

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 alimentation d'eau	120	5	1	**603.98**	**0.13**

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS01, module de commande





click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour le raccordement d'une conduite d'eau froide ou d'eau chaude
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Type de pile	6LR61 (9 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	9 V c.c.
Pression dynamique	0,2–10 bar
Température de service	0–70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse, plage de réglage	1–20 l
Capacité de rinçage	3 l/min
Capacité de rinçage	0,05 l/s
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h

Caractéristiques

- Alimenté par pile
- Électrovanne en PA66
- Rinçage intermittent, intervalle de rinçage et temps de rinçage réglables
- Diamètre nominal de la conduite d'alimentation DN 20 maximum
- Filtre avec joint d'étanchéité plat en TPE
- Sans élément de réception
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Protégé contre les projections d'eau

Contenu de la livraison

- Pile alcali-manganèse type bloc E 9 V

N° de réf.	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 alimentation d'eau	270	5	1	**509.61**	**0.08**

Accessoires pour unités de rinçage hygiéniques

Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit

Geberit France, octobre 2025

					Rinçage forcé hygiénique Geberit HS30	Rinçage forcé hygiénique Geberit HS50	Rinçage forcé hygiénique Geberit HS10
1 alimentation d'eau					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
2 alimentations d'eau					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
					→ p. 452	→ p. 451	→ p. 453
Plaques de fermeture							
Plaque de fermeture Geberit pour rinçage forcé hygiénique	616.222.11.1		blanc alpin	→ p. 458	✓	✓	✓
	616.222.21.1		chromé brillant	→ p. 458	✓	✓	✓
	616.222.46.1		chromé mat	→ p. 458	✓	✓	✓
Recouvrement Geberit pour rinçage forcé hygiénique	616.221.IH.1		blanc signalisation RAL 9016	→ p. 459	✓	✓	✓
Capteurs de température à filetage mâle							
Capteur de température Geberit avec extrémité de connecteur, externe	616.208.00.2			→ p. 456		✓[1]	
Capteurs de température et de débit volumique							
Capteur de température et de débit volumique Geberit pour domotique	616.225.00.1		d16	→ p. 457			✓
	616.226.00.1		d20	→ p. 457			✓
	616.227.00.1		d25	→ p. 457			✓
	616.228.00.1		d32	→ p. 457			✓
	616.229.00.1		d40	→ p. 457			✓
Capteur de température et de débit volumique Geberit interne	616.237.00.1			→ p. 456		✓	
Sensors for GEBUS							
Jeu de câbles							
Jeu de câbles Geberit pour interface GEBUS	616.238.00.1			→ p. 458		✓	
Jeu de câbles Geberit pour interface numérique E/S	616.206.00.1			→ p. 457	✓	✓	

✓ Compatible

[1] Permet le programme de rinçage température

Capteurs

Capteur de température et de débit volumique Geberit interne

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour le mode de rinçage Température à 10–30 °C
- Pour mesurer la température de l'eau et le volume de chasse utilisé
- Pour le raccordement au rinçage forcé hygiénique Geberit

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Capteur de flux Vortex pour mesurer le débit volumique
- Câble avec extrémité de connecteur

Contenu de la livraison
- Câble de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	0,23 m

N° de réf.	V [l/min]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.237.00.1	0,9–15	1	367.52	0.08

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Capteur de température Geberit avec extrémité de connecteur, externe

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour le mode de rinçage Température à 10–30 °C

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,25 mm²
- Chromé

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	6 m

N° de réf.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	1	216.03	0.08

Capteur de température et de débit volumique Geberit pour domotique



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour mesurer la température de l'eau et le volume de chasse utilisé
- Pour le raccordement à la gestion technique du bâtiment (GTB)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	1 m
Pression dynamique	0–10 bar

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Capteur de flux Vortex pour mesurer le débit volumique
- Évaluation en gestion technique de bâtiment avec carte d'entrée du courant 4–20 mA et PT1000
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²
- Distance maximale par rapport à la gestion technique de bâtiment 300 m

Contenu de la livraison
- Câble de raccordement

N° de réf.		DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.225.00.1		10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	1	598.43	0.08
616.226.00.1		15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	1	602.30	0.08
616.227.00.1		20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	1	610.16	0.08
616.228.00.1	F	25	1 1/4	8,6	4,9	4	5,9	4,4	5–85	1	621.92	0.13
616.229.00.1	F	32	1 1/2	10,9	7	4	6,6	4,7	9–150	1	637.53	0.13

F : Fin de série avril 2026

Câbles

Jeu de câbles Geberit pour interface numérique E/S

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à la gestion technique du bâtiment (GTB)
- Pour raccorder à des automates programmables industriels (API)

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Contenu de la livraison
- Câble pour interface E/S numériques, à 5 pôles
- 5 bornes de raccordement
- Kit d'installation pour rinçage forcé hygiénique

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.206.00.1	1	136.93	0.13

Jeu de câbles Geberit pour interface GEBUS

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à Geberit Gateway

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Caractéristiques
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²

Contenu de la livraison
- Câble pour Geberit Bus
- 4 bornes de raccordement
- Kit d'installation pour rinçage forcé hygiénique

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.238.00.1	1	124.63	0.13

Limiteurs de débit

Set de limiteur de débit Geberit pour rinçage hygiénique (années de fabrication 2015–2024)

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des unités d'électrovanne
- Pour l'adaptation du volume de rinçage

Contenu de la livraison
- Limiteur de débit 4 l/min, gris
- Bague de maintien
- Filtre

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
243.759.00.1	1	24.56	0.01

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Recouvrements et plaques de fermeture

Plaque de fermeture Geberit pour rinçage forcé hygiénique

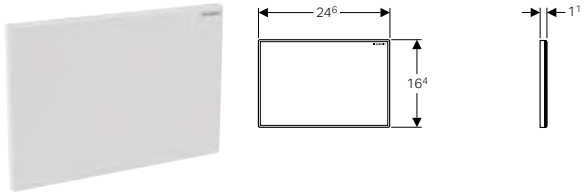

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des rinçages forcés hygiéniques Geberit

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
616.222.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique	10	1	86.08	0.02
616.222.46.1	chrome / Mat	Matière synthétique	10	1	86.08	0.02
616.222.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	10	1	62.62	0.02

Recouvrement Geberit pour rinçage forcé hygiénique



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Laqué
- Blanc signalisation RAL 9016

Contenu de la livraison

- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
616.221.IH.1	blanc signalisation RAL 9016	45	50	11,5	10	1	**273.34**	**0.01**

Réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique

Réservoirs à encastrer avec rinçage forcé hygiénique

Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

Geberit France, octobre 2025

				HS30	HS50
1 alimentation d'eau				111.057.00.2	111.075.00.2
2 alimentations d'eau				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ p. 462	→ p. 461
Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer, pour raccordement à l'eau froide	616.223.00.1		→ p. 465		✓
Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer, pour raccordement à l'eau froide ou chaude	616.224.00.1		→ p. 465		✓[1]
Capteur de température Geberit avec extrémité de connecteur, externe	616.208.00.2		→ p. 456		✓[1]
Capteur de température Geberit avec filetage mâle, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer	616.208.00.1		→ p. 466		✓
Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer	616.209.00.1		→ p. 466		✓
	616.210.00.1		→ p. 466		✓[1]
Jeu de câbles Geberit pour interface numérique E/S	616.206.00.1		→ p. 457	✓	✓
Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique	115.335.00.1		→ p. 467	✓	✓
Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée	115.336.00.1		→ p. 468	✓	✓
Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	115.861.00.6		→ p. 469	✓	✓
Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu	116.098.00.6		→ p. 470	✓	✓
Jeu de câbles Geberit pour interface GEBUS	616.238.00.1		→ p. 458		✓

✓ Compatible

[1] Cet accessoire n'est compatible qu'avec 111.076.00.1 et 461.213.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50

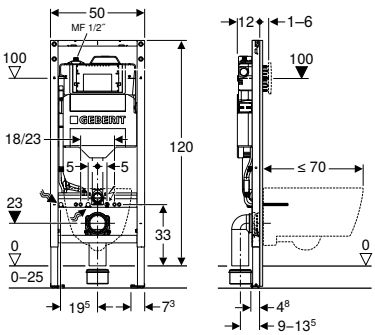

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour WC suspendus
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série
- Pour raccordement au Geberit Bus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. eau froide	25 °C
Température max. eau chaude	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse max. par jour et par électrovanne	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Identification de l'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via Geberit Bus
- Raccordement direct au Geberit Bus ou via convertisseur
- Compatible Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Avec capteur anti-débordement
- Électrovanne fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.075.00.2	50	120	12	1 alimentation d'eau	7,2	12	1	**2057.63**	**0.20**
111.076.00.2	50	120	12	2 alimentations d'eau	7,2	12	1	**2320.33**	**0.20**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30

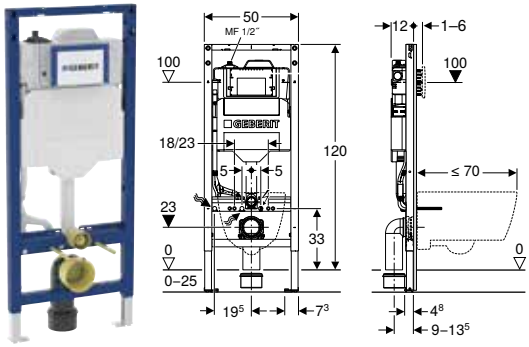

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduite en série
- Pour raccordement au Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. eau froide	25 °C
Température max. eau chaude	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pression dynamique minimale	0,1 bar
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse max. par jour et par électrovanne	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques de fonctionnement consultables via l'application Geberit Control
- Enregistre plus de 5000 processus de rinçage
- Identification de l'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Avec capteur anti-débordement
- Électrovanne fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.057.00.2	50	120	12	1 alimentation d'eau	7,2	12	1	**1228.25**	**0.20**
111.058.00.2	50	120	12	2 alimentations d'eau	7,2	12	1	**1805.93**	**0.20**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Modules d'hygiène à intégrer

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche au moyen d'une plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.109.00.6	≤ 4	1	295.77	0.08

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier Geberit Power & Connect
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 469
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 470
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 468

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation par pile

click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche au moyen d'une plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
116.110.00.6	≤ 4	1	358.03	0.08

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement

Accessoires pour réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique

Capteurs

Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer, pour raccordement à l'eau froide

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des rinçages forcés hygiéniques Geberit dans le réservoir à encastrer
- Pour mesurer le volume de chasse utilisé

Caractéristiques
- Avec embranchement pour le raccordement du robinet flotteur
- Joint torique en EPDM
- Écrou de serrage en laiton

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	1	306.86	0.08

Capteur de débit volumique Geberit interne, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer, pour raccordement à l'eau froide ou chaude

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des rinçages forcés hygiéniques Geberit dans le réservoir à encastrer
- Pour mesurer le volume de chasse utilisé

Caractéristiques
- Joint torique en EPDM
- Écrou de serrage en laiton

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	1	306.86	0.08

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Capteur de température Geberit avec filetage mâle, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour le mode de rinçage Température à 10–30 °C

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,25 mm²

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	6 m

Contenu de la livraison
- Serre-fil

N° de réf.		G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.208.00.1	F	1/2	1,3	2,6	3,2	1	203.43	0.04

F : Fin de série

Accessoires
- Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer → p. 466

- Remplacé par nº de réf. 616.208.00.2

Capteur de température Geberit avec extrémité de connecteur, externe



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour le mode de rinçage Température à 10–30 °C

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,25 mm²
- Chromé

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	6 m

N° de réf.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	1	216.03	0.08

Câbles

Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer

click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des capteurs de températures au module de commande
- Pour raccorder des capteurs de température et de débit volumique sur le module de commande

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Contenu de la livraison
- 5 bornes de raccordement

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.210.00.1	Câble : noir Fiche : violet	1	108.43	0.04
616.209.00.1	Câble , Fiche : noir	1	109.53	0.04

Jeu de câbles Geberit pour interface numérique E/S

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à la gestion technique du bâtiment (GTB)
- Pour raccorder à des automates programmables industriels (API)

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Contenu de la livraison
- Câble pour interface E/S numériques, à 5 pôles
- 5 bornes de raccordement
- Kit d'installation pour rinçage forcé hygiénique

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
616.206.00.1	1	136.93	0.13

Câble de raccordement Geberit pour capteur de débit volumique interne, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer

click & scan

Utilisation
- Pour connecter le capteur de débit volumique Geberit en interne avec le module de commande du rinçage forcé hygiénique Geberit
- Pour mesurer la température de l'eau et le volume de chasse utilisé

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

N° de réf.	Couleur / surface	KL [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
244.946.00.1	Câble , Fiche : noir	20	1	128.54	0.04
244.947.00.1	Câble : noir Fiche : violet	20	1	128.54	0.04

Blocs d'alimentation

Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des boîtiers de raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement avec fiche longueur 1,8 m

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.335.00.1	1	121.03	0.08

Accessoires
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Boîtier de raccordement combiné Geberit

Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour raccordement de commandes de WC Geberit
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- Boîte de raccordement combinée
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement avec fiche longueur 1,8 m

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.336.00.1	1	183.68	0.08

Combinable avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®
- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 463

Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V

click & scan

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC Geberit
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Entrée gaine
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Fourreau longueur 1,5 m

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
115.861.00.6	120	10	1	145.70	0.08

Combinable avec

- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 463
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde

Composants réseau

Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu

click & scan

Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outils
- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plancher intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.098.00.6	120	5	1	112.08	0.01

Combinable avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, carrée, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®
- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 463
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm

Évacuation des eaux de toiture Geberit Pluvia

Vue d'ensemble de la gamme – Évacuation des toitures Geberit Pluvia. 474

Naissances d'eaux pluviales 475

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 475
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 477

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux 478

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 478
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 479

Trop-pleins de sécurité 480

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 480
Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 480

Fixations 481

Système de fixation d40–200. 481
Système de fixation d250–315 483

Accessoires 486

Pour naissances 486
Pour fixations 490

Vue d'ensemble de la gamme – Évacuation des toitures Geberit Pluvia

Geberit France, Version : octobre 2025

				12 l/s	25 l/s
Installation	Aquifère	Type de raccordement			
Toiture plate	Bitume	Tôle de raccordement	359.108.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement	✓	
Toiture plate			359.099.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement		✓
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures	Bride	359.105.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité	✓	
Toiture plate			359.106.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité, crapaudine en fonte d'aluminium 	✓	
Toiture plate			359.098.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité		✓
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures ou bitumineuse	Bavette d'étanchéité	359.107.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia 	✓	
Chéneau		Tôle de raccordement	359.111.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux	✓	
Chéneau			359.100.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux		✓
Chéneau		Bride	359.112.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux	✓	
Chéneau			359.007.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux		✓

✓ Compatible

Naissances d'eaux pluviales

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité

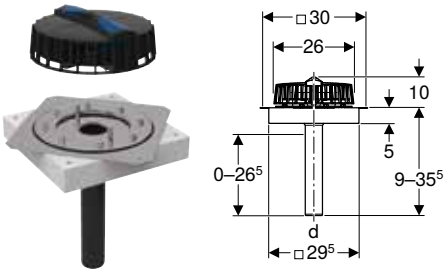

click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre la condensation
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.105.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	24	1	251.78	0.01

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 487

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité, crapaudine en fonte d'aluminium

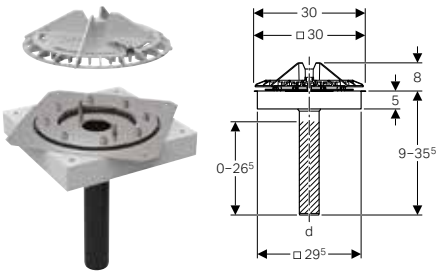

click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Fixation de la crapaudine avec une serrure à pêne
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien
- Incompatible avec le trop-plein de sécurité

Contenu de la livraison
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Crapaudine avec disque de fonctionnement en fonte d'aluminium
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.106.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	24	1	321.04	0.01

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 487

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Anneau d'entrée
- Elément de base
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.107.00.1	56	56	1–12	24	1	107.51	0.01

Accessoires
- Bavette d'étanchéité Geberit Pluvia pour toiture → p. 486
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 487
- Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle → p. 487

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.108.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	8	1	189.98	0.01

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.098.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	24	1	365.57	0.01

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 487

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.099.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	12	1	329.05	0.01

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.111.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	24	1	203.55	0.01

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.112.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12	24	1	292.36	0.01

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.100.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	24	1	292.42	0.01

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.007.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25	1	377.16	0.01

Trop-pleins de sécurité

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 9 l/s et 12 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max. à 12 l/s	80 mm
Hauteur trop-plein	55 mm

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.114.00.1	72	1	102.14	0.01

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine, ouverture de grille 8 x 2 cm

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max. à 25 l/s	95 mm
Hauteur trop-plein	65 mm

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.101.00.1	72	1	113.06	0.01

Fixations

Système de fixation d40–200

Rail de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour colliers Geberit Pluvia

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [m]	B [cm]	H [cm]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
362.863.26.1	Zingué galvanisé	5	3	3	500	5	10.51	0.01

Elément d'assemblage Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.864.26.1	Zingué galvanisé	20	1300	10	1	8.97	0.01

Elément de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.862.26.1	Zingué galvanisé	6,7	2100	100	10	1	3.01	0.01

Clavette de fixation Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit Pluvia, des éléments de suspension Pluvia et des éléments d'assemblage Pluvia sur les rails de suspension avec profilé carré

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.865.26.1	Zingué galvanisé	9	100	1	1.42	0.01

Collier Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour la fixation de clavettes
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.861.00.1	Zingué galvanisé	40	40	10,6	10	1	4.94	0.01

Collier Geberit Pluvia adaptable



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour la fixation de clavettes
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.861.00.1	Zingué galvanisé	50	50	58	11,3	11,7		10	1	5.31	0.01
363.861.00.1	Zingué galvanisé	56	56	64	11,7	12,1	1000	10	1	5.68	0.01
364.861.00.1	Zingué galvanisé	60	63	71	12,1	12,5	1400	10	1	6.06	0.01
365.861.00.1	Zingué galvanisé	70	75	83	12,8	13,2	640	10	1	6.46	0.01
366.861.00.1	Zingué galvanisé	90	90	98	13,6	14	640	10	1	6.84	0.01
367.861.00.1	Zingué galvanisé	100	110	118	14,7	15,1	640	10	1	7.26	0.01
368.861.00.1	Zingué galvanisé	125	125	133	15,5	15,9	400	10	1	7.64	0.01
369.861.00.1	Zingué galvanisé	150	160	168	17,3	17,7	400	10	1	8.78	0.01

Collier Geberit Pluvia adaptable, avec étrier de sécurité



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour la fixation de clavettes
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé

Contenu de la livraison

- Étrier de sécurité

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
370.861.26.1	Zingué galvanisé	200	200	208	19,4	19,8	180	10	1	14.21	0.01

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques

- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	1800	40	10	1	17.38	0.01
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	1800	40	10	1	17.38	0.01
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	1620	60	15	1	17.38	0.01
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	1080	40	10	1	18.55	0.01
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	864	32	8	1	20.92	0.01
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	648	36	12	1	23.24	0.01
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	432	24	8	1	30.70	0.01
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	288	24	8	1	34.83	0.01
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	700	10		1	35.92	0.01

Système de fixation d250–315

Rail de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation de colliers avec fixation filetée

Caractéristiques

- Profilé en C
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [m]	B [cm]	H [cm]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
363.863.00.1	5	4	6	200	5	31.98	0.01

Elément d'assemblage Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	270	5	1	66.90	0.01

Elément de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit avec profilé en C et des tiges filetées Geberit M10

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 écrous M10
- Rondelle

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.862.00.1	3	4,7	1,1	50	10	1	5.04	0.01

Collier Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour la fixation de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Bande à souder électrique
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
371.861.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3	120	5	1	98.20	0.01

Kit de colliers Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour la fixation de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
372.861.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3	24	1	245.46	0.01

Collier Geberit Pluvia avec manchon M16



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour la fixation de tiges filetées

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
371.862.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3	240	10	1	44.71	0.01
372.862.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3	120	5	1	52.97	0.01

Kit bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En deux pièces
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	144	12	4	1	82.26	0.01

Accessoires

Pour naissances

Bavette d'étanchéité Geberit Pluvia pour toiture



click & scan

Utilisation
- Pour attacher à des revêtements d'étanchéité de toiture

N° de réf.	Étanchéité du raccordement	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)		1	110.22	0.09
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)		1	110.22	0.08
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	66	1	110.22	0.08
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)		1	110.22	0.08

Tubulure de raccordement Geberit Pluvia cintrable

click & scan

Utilisation
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement flexible de naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour le raccordement de naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour le raccordement direct de naissances Geberit Pluvia
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +50 °C

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Ne peut pas être raccourci
- Nettoyage impossible avec une baguette de nettoyage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1		10	1	42.76	0.01
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1		10	1	49.07	0.02
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1		10	1	54.57	0.02
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1		10	1	63.65	0.03
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	60	5	1	77.20	0.04

Accessoires
- Sangle de fixation Geberit Pluvia → p. 486

Sangle de fixation Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour la fixation de tubulures de raccordement Geberit Pluvia en cas de montage horizontal proche de la dalle
- Pour montage à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Avec bouton pression pour la boucle

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
358.004.00.1	100	5	5	1	16.58

- Matériel de fixation non fourni

Tôle de fixation Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia en matière synthétique, avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour la fixation d'éléments de base Geberit Pluvia sur des toitures légères
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 12 l/s
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 25 l/s

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	s [mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.122.00.1	1,5	65	1	77.20	0.01

Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec bride de fixation pour le revêtement avec un débit d'évacuation de 12 l/s et 25 l/s
- Pour la fixation sur toitures de construction légère

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	s [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.006.25.1	Galvanisé à chaud	1,5	1	78.30	0.01

Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle



click & scan

Utilisation
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Contenu de la livraison
- Anneau isolation contre la condensation

N° de réf.	Étanchéité du raccordement	s [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.119.00.1	Acier CrNi 1.4404	1	40	5	1	145.17	0.01

Insert de réduction phonique Geberit Pluvia pour naissances

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation avec exigences surélevés en termes d'isolation phonique
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 9 l/s et 12 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, avec conduites de raccordement ≥ ø 56 mm
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, avec sortie apparente
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s, sans exigences de protection contre les incendies
- Ne convient pas pour les tubulures de raccordement Geberit Pluvia cintrables

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques

- Équipement ultérieur possible
- Tube annelé pouvant être raccourci

Contenu de la livraison

- Disque de fonctionnement avec buse d'air et tube annelé
- Garde-gravier

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.126.00.1	34	1	287.49	0.01

Chauffage Geberit Pluvia 230 V/8 W



click & scan

Utilisation

- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 12 cm
- Pour naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement avec conduites de raccordement ø 56 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	8 W
Matériau	PP-C

Caractéristiques

- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison

- Passe-fil

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
359.971.00.1	56	9,7	6	10	1	263.53	0.08

Cordon chauffant Geberit 230 V / 11,2 W

click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 19 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 45 l/s
- Pour des naissances d'eaux pluviales Geberit conventionnelles
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 15 cm

Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Serre-câble
- Bande adhésive en aluminium 1 m
- Passe-fil

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	11,2 W

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
359.042.00.1	40	10	1	204.73	0.08

Jeu de clips de fixation Geberit Pluvia pour disque de fonction

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation du disque de fonction Geberit Pluvia sans crapaudine
- Exclusivement pour une utilisation avec les kits complémentaires Geberit Pluvia, carrossable ou pratiquable

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.060.00.1	1	43.29	0.01

Garde-gravier Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour retenir le gravier sur le toit d'une granulométrie de 8–16 mm
- Pour combiner avec des crapaudines Geberit Pluvia 12 et 25 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine, ouverture de grille 8 x 2 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.124.00.1	34	1	90.93	0.01

Pour fixations

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia

click & scan

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour conduites ø 90–125 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 60 cm
- Pour conduites ø 160–200 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 30 cm
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Contenu de la livraison
- 2 raccordements articulés M10 pour tige filetée G 1/2"
- Élément de suspension avec manchon fileté long M10
- Clavette de fixation
- Plaque de base avec manchon fileté M10

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.061.00.1	90–200	90–200	640	10	1	58.57	0.01

A commander en supplément
- Tube fileté G 1/2" L200 galvanisé (n° de réf. 362.852.26.1)

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia

click & scan

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour conduites ø 250–315 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 30 cm
- Pour la fixation à des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Contenu de la livraison
- 2 raccordements articulés M10 pour tige filetée G 1/2"
- Élément de suspension pour profilé en C, avec matériel de fixation
- Plaque de base avec manchon fileté M10

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.062.00.1	250–300	250–315	10	1	88.11	0.01

A commander en supplément
- Tube fileté G 1/2" L200 galvanisé (n° de réf. 362.852.26.1)

Évacuation des eaux de toiture conventionnelle

Naissances d'eaux pluviales 494

Raccords au pare-vapeur 496

Trop-pleins de sécurité 496

Accessoires 497

Naissances d'eaux pluviales

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.038.00.1	90	90	5,5	1	173.60	0.01

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 497

Kit de naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement et raccord au pare-vapeur



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses
- Pour toits isolés avec pare-vapeur
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Raccord au pare-vapeur en acier CrNi 1.4301
- 2 couvercles de boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.024.00.1	90	90	5,5	1	298.71	0.01

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 497

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.037.00.1	100	110	6	1	173.60	0.01

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 497

Kit de naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement et raccord au pare-vapeur



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses
- Pour toits isolés avec pare-vapeur
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourci

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Raccord au pare-vapeur en acier CrNi 1.4301
- 2 couvercles de boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.026.00.1	100	110	6	1	298.71	0.01

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 497

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourci
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine
- Elément de base
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	1	235.58	0.01

Raccords au pare-vapeur

Raccord au pare-vapeur Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour toits isolés avec pare-vapeur
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement ø 110 mm en PE-HD montées de manière fixe
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	d, ø [mm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.147.00.1	110	14	6	1	298.19	0.48

Trop-pleins de sécurité

Trop-plein Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles

Caractéristiques techniques

Hauteur trop-plein	45 mm

N° de réf.		Matériau	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.043.00.1	F	PVC	1	113.63	0.01

F : Fin de série

Accessoires

Kit additionnel Geberit praticable

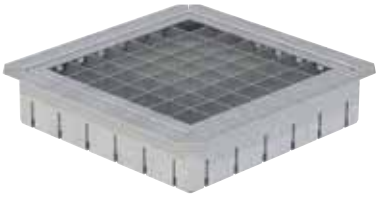



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de toiture conventionnelles
- Pour les naissances Geberit avec bande bitumeuse
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Adaptable en hauteur

Contenu de la livraison
- Grille en acier 304 (1.4301)
- Cadre de grille en acier 304 (1.4301)

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.039.00.1	1	224.91	0.07

Tôle de fixation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour naissance d'eaux pluviales Geberit avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité
- Pour la fixation de naissances d'eaux pluviales Geberit avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité sur des toitures en bac acier

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.133.00.1	1	66.35	0.01

Évacuation des sols

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur 500

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm 500
Siphons de sol 13 x 13 cm 500
Grilles-avaloirs 15 x 15 cm 503
Accessoires 503

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm

Tôle de raccordement Geberit avec bouchon de protection, étamée

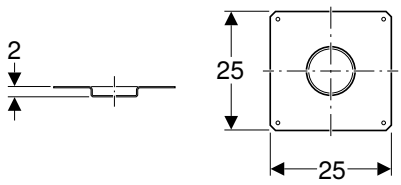

click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit, sortie verticale

Caractéristiques
- Etamé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection

N° de réf.	Couleur / surface	Étanchéité du raccordement	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.123.24.1	Étamé	Acier CrNi étamé	10	1	51.13	0.01

Tôle de raccordement Geberit avec bouchon de protection, revêtue

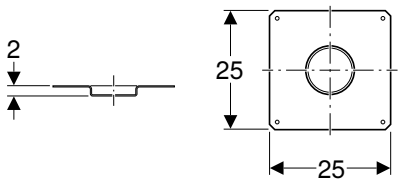

click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit, sortie verticale

Caractéristiques
- Revêtement en PVC

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection

N° de réf.	Couleur / surface	Étanchéité du raccordement	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.124.28.1	Revêtement en matière synthétique	Acier CrNi revêtu de PVC	10	1	82.02	0.01

Siphons de sol 13 x 13 cm

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d50





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Contenu de la livraison

- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3	5	1	282.19	0.06

Accessoires

- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 504
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à presser, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 504
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 504

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d56/63

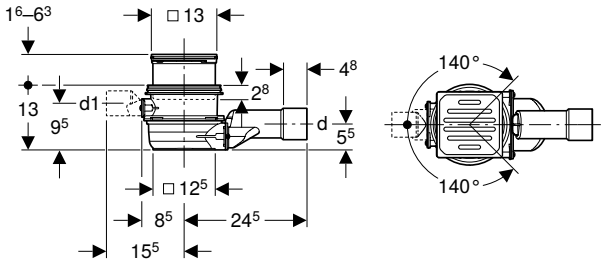

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 56/63 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.020.00.1	56 / 63	0,7	50	33	14,6–19,3	60	5	1	282.19	0.06

Accessoires

- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 504
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à presser, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 504
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 504

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d110





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,4 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,8 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3	60	5	1	**294.28**	**0.06**

Accessoires
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 504
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à presser, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 504
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 504

Siphon de sol Geberit Varino vertical, d110





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 360°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3	60	5	1	183.80	0.06

Accessoires
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 504
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à presser, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 505
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 504
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 505

Grilles-avaloirs 15 x 15 cm

Grille-avaloir Geberit PE, grille fentes 15 x 15 cm



click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation à l'extérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Carrossable jusqu'à 1 t
- Non siphonné
- Impossible de fixer une protection contre l'humidité

Contenu de la livraison
- Elément de base
- Grille en fonte

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.666.16.1	50	50	1,2	8,3	12	1	69.37	0.04

Accessoires

Grille fentes Geberit ronde, non carrossable

click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- A visser

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.134.00.1	135	1	449.21	0.02

Grille fentes Geberit ronde, carrossable

click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Classe de sollicitation L 15 (15 kN)

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.133.00.1	135	1	322.27	0.02

Prolongement d'entonnoir Geberit pour siphon de sol 10 x 10 cm



click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit avec entonnoir d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	d, ø [mm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.660.00.1	100	5	1	74.73	0.01

Support de montage Geberit pour siphon de sol



click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit avec entonnoir d'entrée
- Pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.132.00.1	160	10	1	126.75	0.02

Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm





click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.105.00.1	1	12.59	0.01

Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec de la résine synthétique liquide
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec des mortiers d'étanchéité
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec du bitume

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.101.00.1	18	1	257.07	0.07

Embout Geberit pour bride d'étanchéité à presser, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation

- Pour attacher des isolations contre l'humidité avec des nattes d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.102.00.1	18	1	253.15	0.08

Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.100.00.1	125	240	20	1	27.25	0.01

Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation de siphons de sol Geberit 13 x 13 cm contre les nuisances olfactives
- Pour montage dans le cadre de grille

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
388.106.00.1	1	46.45	0.02

Geberit PE

Tubes **500**

Raccords **501**

Coudes 501
Embranchements 505
Réductions 512
Pièces de nettoyage 514
Raccords de transition 515
Pièces spéciales 515

Raccordements **516**

Raccords soudés 516
Raccordements à emboîter 517
Raccords de transition sur d'autres matériaux 519
Assemblages filetés 521
Assemblages de bride 525
Collerettes 526

Raccordements aux appareils **527**

Coudes de raccordement 527
Manchons de raccordement 530
Manchons de raccordement 532
Siphons en tube coudé 533
Siphons en forme d'escargot 533

Accessoires **534**

Colliers 534
Fixations pour colliers 537
Coques 543
Fermetures 544
Joints 546
Boîtiers de protection 548
Consommables 548

Tubes

Tube Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	590	5	**4.22**	**0.01**
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	41500	5	**4.87**	**0.01**
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	540	5	**5.79**	**0.02**
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	685	5	**6.44**	**0.02**
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	250	5	**7.71**	**0.02**
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	51000	5	**8.88**	**0.03**
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	405	5	**12.29**	**0.04**
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	475	5	**17.00**	**0.06**
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	385	5	**22.94**	**0.07**
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	195	5	**35.17**	**0.12**
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	70	5	**44.97**	**0.15**
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	55	5	**82.13**	**0.23**
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	40	5	**131.23**	**0.37**

Tube Geberit PN4





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour conduites d'évacuation avec dépression accrue

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	70	5	**57.01**	**0.18**
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	55	5	**104.35**	**0.29**
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	40	5	**152.98**	**0.46**

Raccords

Coudes

Coude Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 45°										
360.045.16.1	40	40	4	2	2400	100	10	1	2.41	0.01
361.045.16.1	50	50	4,5	2	1600	100	10	1	2.65	0.01
363.045.16.1	56	56	4,5	2	1280	160	10	1	3.43	0.01
364.045.16.1	60	63	5	2	1040	260	10	1	4.55	0.01
365.045.16.1	70	75	5	2	800	100	10	1	7.20	0.01
366.045.16.1	90	90	5,5	2	480	60	10	1	9.81	0.01
367.045.16.1	100	110	6	2,5	280	70	10	1	10.43	0.01
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	200	50	10	1	14.41	0.01
369.045.16.1	150	160	6,9	2	120	10		1	33.11	0.02
370.045.16.1	200	200	18	2,5	28	7		1	78.24	0.05
arc / angle: 88,5°										
361.088.16.1	50	50	6	2	1200	50	10	1	2.65	0.01
363.088.16.1	56	56	6,5	2	1040	130	10	1	4.55	0.01
364.088.16.1	60	63	7	2	800	200	10	1	4.55	0.01
365.088.16.1	70	75	7,5	2	480	60	10	1	7.20	0.01
366.088.16.1	90	90	8	2	400	100	10	1	9.81	0.01
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	200	50	10	1	10.43	0.01
368.088.16.1	125	125	10	2,5	160	40	10	1	16.61	0.01
369.088.16.1	150	160	12	2,5	72	6		1	40.66	0.03

Coude Geberit PE à branche longue



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°													
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5				10	1	28.65	0.01
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5				10	1	34.72	0.01
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5					1	57.24	0.02
arc / angle: 30°													
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5			10		1	28.65	0.02
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5				10	1	34.72	0.02
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5				10	1	57.24	0.02
arc / angle: 45°													
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2				10	1	12.07	0.01
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		160	40	10	1	11.84	0.01
arc / angle: 88,5°													
363.051.16.1	56	56	21	8,5	17		4		20		1	15.02	0.01
365.051.16.1	70	75	21	11,5	14	0	7		25		1	20.83	0.01
367.051.16.1	100	110	27	14,5	17	0	10		25		1	28.65	0.02
arc / angle: 90°													
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	2400	100	10	1	2.41	0.01
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	1440	90	10	1	2.65	0.01
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	800	100	10	1	3.18	0.01
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	560	140	10	1	4.17	0.01
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	400	100	10	1	4.55	0.01
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	280	70	10	1	7.20	0.01
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	160	40	10	1	11.84	0.01
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	100	25		1	11.84	0.02
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	100	25		1	16.61	0.02
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	40	10		1	40.66	0.03

- Les coudes Geberit PE avec angles 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux branches longues avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit PE avec angle 90° peut être soudé sur la branche longue avec des manchons à souder électriques Geberit

Coude à segment Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°										
370.015.16.1	200	200	15,5	4				1	96.39	0.05
371.015.16.1	250	250	10,3	0		36		1	132.43	0.05
372.015.16.1	300	315	10,3	0		20		1	156.59	0.08
arc / angle: 30°										
370.030.16.1	200	200	15	2	20			1	96.39	0.06
371.030.16.1	250	250	16	0	42	24		1	132.43	0.08
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	12		1	156.59	0.13
arc / angle: 45°										
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	20	5	1	126.49	0.08
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	12		1	159.59	0.14
arc / angle: 90°										
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	20		1	159.59	0.08
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	12		1	298.04	0.13
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	6		1	382.40	0.24

Coude 90° Geberit PE à branche longue et petit rayon



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	160	10	1	9.81	0.01
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	100	25	1	11.84	0.02

Coude 90° Geberit PE réduit, à branche longue et petit rayon



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.062.16.1	56 / 50	56	50	90	7	3,3	2	10	1	6.06	0.01
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5	10	1	7.23	0.01
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5	10	1	9.05	0.01

Coude 90° Geberit PE réduit, sans branche



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4			10	1	**2.65**	**0.01**
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4			10	1	**4.55**	**0.01**
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5			10	1	**4.55**	**0.01**
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	1600	100	10	1	**4.55**	**0.01**

Coude Geberit PE BottomTurn



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Geberit PE Sovent d110

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.615.16.1	noir	100	110	≤ 12	90	6	1	**175.19**	**0.05**

Coude Geberit PE BackFlip



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Geberit PE Sovent d110

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.616.16.1	noir	100	110	≤ 12	90	6	1	**81.03**	**0.04**

Embranchements

Embranchement 45° Geberit PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2		50	10	1	5.41	0.01
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5			10		5.41	0.01
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	960	40	10	1	5.41	0.01
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	640	40	10	1	6.06	0.01
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	560	140	10	1	6.06	0.01
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	400	100	10	1	7.55	0.01
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	440	110	10	1	7.55	0.01
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	400	100	10	1	8.51	0.01
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	320	20	10	1	8.51	0.01
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	360	90	10	1	8.51	0.01
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	320	80	10	1	8.51	0.01
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6			10	1	10.52	0.01
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	240	60	10	1	10.52	0.01
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	240	60	10	1	10.52	0.01
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	240	60	10	1	10.52	0.01
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	240	60	10	1	10.52	0.01
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	160	40	10	1	12.63	0.01
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	160	40	10	1	12.63	0.01
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	160	10		1	12.63	0.01
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	180	45		1	12.63	0.01
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	160	40		1	12.63	0.01
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	160	10		1	12.63	0.01
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	160	20		1	15.33	0.02
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	160	20		1	15.33	0.02
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	160	20		1	15.33	0.02
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	160	20		1	15.33	0.02
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	160	20		1	15.33	0.02
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	160	20		1	15.33	0.02
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	160	20		1	15.33	0.02
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	80	20		1	22.63	0.02
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	80	20		1	22.63	0.02
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	60	15		1	22.63	0.02
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	60	15		1	22.63	0.03
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	80	20		1	22.63	0.03
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	40	5		1	74.06	0.05
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5			5	1	74.06	0.05
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	40		5	1	74.06	0.05
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	40	5		1	74.06	0.05
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	32	4		1	74.06	0.06
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	18			1	138.52	0.08
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	20		5	1	138.52	0.09
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	16		4	1	138.52	0.09
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	16		4	1	138.52	0.10
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	14			1	138.52	0.11
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	9			1	198.71	0.17
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	9			1	198.71	0.16
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	9			1	198.71	0.18
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	8			1	198.71	0.19
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	8			1	198.71	0.21
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	4			1	258.92	0.33
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	4			1	258.92	0.33
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	4			1	258.92	0.34
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	4			1	258.92	0.34
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	3			1	258.92	0.37
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	3			1	539.64	0.41

Embranchement 88,5° Geberit PE avec départ coudé



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	120	30	1	15.33	0.02

Embranchement 88,5° Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1		50	10	1	5.41	0.01
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2			10	1	5.41	0.01
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5		50	10	1	5.41	0.01
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3			10	1	6.06	0.01
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	800	50	10	1	6.06	0.01
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5			10	1	7.55	0.01
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	480	30	10	1	7.55	0.01
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3			10	1	8.51	0.01
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5			10	1	8.51	0.01
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	480	120	10	1	8.51	0.01
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	480	120	10	1	8.51	0.01
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4			10	1	10.52	0.01
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	360	90	10	1	10.52	0.01
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	360	90	10	1	10.52	0.01
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	400	100	10	1	10.52	0.01
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	320	80	10	1	10.52	0.01
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	240	60		1	12.63	0.01
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	160	10		1	12.63	0.01
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	160	10		1	12.63	0.01
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	240	60		1	12.63	0.01
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	160	10		1	12.63	0.01
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	160	10		1	12.63	0.01
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	160	40		1	15.33	0.01
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	160	40		1	15.33	0.01
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	160	40		1	15.33	0.01
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	160	40		1	15.33	0.01
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	140	35		1	15.33	0.01
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	120	30		1	15.33	0.01
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	120	30		1	15.33	0.01
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	80	5		1	22.63	0.02
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	80	5		1	22.63	0.02
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	80	5		1	22.63	0.02
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	80	5		1	22.63	0.02
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	80	5		1	22.63	0.02
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	100	25		1	22.63	0.02
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	80	20		1	22.63	0.02

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8			5	1	**74.06**	**0.04**
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	40		5	1	**74.06**	**0.04**
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5				1	**74.06**	**0.04**
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3			5	1	**74.06**	**0.05**
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	20			1	**138.52**	**0.06**
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	32			1	**138.52**	**0.06**
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	32			1	**138.52**	**0.06**
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	30			1	**138.52**	**0.06**
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	20			1	**138.52**	**0.07**
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	15			1	**198.71**	**0.10**
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	8			1	**198.71**	**0.11**
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	16			1	**198.71**	**0.11**
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	14			1	**198.71**	**0.12**
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	13			1	**198.71**	**0.13**
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	6			1	**258.92**	**0.21**
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	6			1	**258.92**	**0.22**
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	6			1	**258.92**	**0.22**
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	6			1	**258.92**	**0.22**
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	6			1	**258.92**	**0.22**
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	5			1	**258.92**	**0.24**

Embranchement 45° Geberit PE à deux départs



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5			1	**30.70**	**0.02**
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	100	25	1	**30.70**	**0.02**
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	72	18	1	**30.70**	**0.06**

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 90° déportés

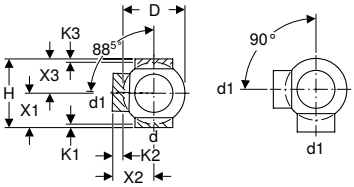

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5			1	**41.17**	**0.01**
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5			1	**41.17**	**0.01**
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2			1	**48.78**	**0.01**
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5			1	**54.14**	**0.02**
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5			1	**54.14**	**0.02**
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5			1	**54.14**	**0.02**
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5			1	**54.14**	**0.02**
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	96	12	1	**54.14**	**0.02**
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5			1	**72.40**	**0.02**
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2			1	**106.96**	**0.04**

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 135° déportés

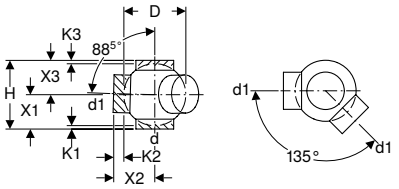

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**41.17**	**0.01**
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**41.17**	**0.01**
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	1	**48.78**	**0.01**
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**54.14**	**0.02**
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	**72.40**	**0.02**
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	**106.96**	**0.04**

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 180° déportés





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3K1 max. [cm]	X3K1 max. [cm]	K2K3 max. [cm]	K2K3 max. [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**41.17**	**0.01**
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**41.17**	**0.01**
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	1	**48.78**	**0.01**
367.262.16.1	100 / 50	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	**54.14**	**0.02**
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**54.14**	**0.02**
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	**72.40**	**0.02**
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	**106.96**	**0.04**

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à trois départs, raccords 90° déportés





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3K1 max. [cm]	X3K1 max. [cm]	K2K3 max. [cm]	K2K3 max. [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**52.05**	**0.01**
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**52.05**	**0.01**
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	1	**36.14**	**0.02**
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**67.07**	**0.02**
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**85.16**	**0.02**
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	**108.41**	**0.05**

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à trois départs, raccords 135° déportés





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**52.05**	**0.01**
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**78.24**	**0.01**
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**67.07**	**0.02**
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**85.16**	**0.02**

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à quatre départs, raccords 90° déportés





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	**52.05**	**0.01**
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	**54.19**	**0.01**
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	**73.11**	**0.02**
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	**94.22**	**0.03**
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	**135.47**	**0.05**

Té-culotte 2 x 30° Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	10	1	**8.51**	**0.01**
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	10	1	**8.51**	**0.01**
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	10	1	**12.07**	**0.01**
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	10	1	**12.07**	**0.01**
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	10	1	**12.07**	**0.01**
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	10	1	**12.07**	**0.01**
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	10	1	**16.17**	**0.01**
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	10	1	**16.17**	**0.01**
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	8	1	**25.33**	**0.02**
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0		1	**25.33**	**0.03**

Té-culotte 2 x 90° Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	80	10	1	**165.68**	**0.02**

Réductions

Réduction Geberit PE excentrique, courte



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Excentrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2		100	10	1	**1.79**	**0.01**
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	**2.41**	**0.01**
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	1600	100	10	1	**2.41**	**0.01**
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2			10	1	**2.41**	**0.01**
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	**2.41**	**0.01**
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	**2.41**	**0.01**
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2			10	1	**2.65**	**0.01**
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	**2.65**	**0.01**
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1	**2.65**	**0.01**
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1	**2.65**	**0.01**
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1	**3.65**	**0.01**
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2			10	1	**3.65**	**0.01**
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2		50	10	1	**3.65**	**0.01**
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2		50	10	1	**3.65**	**0.01**
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2			10	1	**4.17**	**0.01**
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1	**4.17**	**0.01**
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1	**4.17**	**0.01**
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	720	180	10	1	**4.17**	**0.01**
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1	**4.17**	**0.01**
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	480	60	10	1	**4.17**	**0.01**
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2			10	1	**14.90**	**0.01**
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2		50	10	1	**14.90**	**0.01**
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2			10	1	**14.90**	**0.01**
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2			10	1	**14.90**	**0.01**
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2			10	1	**14.90**	**0.01**
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	440	110	10	1	**14.90**	**0.01**
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2		40	10	1	**11.47**	**0.01**
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2		20	10	1	**11.47**	**0.01**
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2				1	**11.47**	**0.01**

Réduction Geberit PE excentrique, longue



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Excentrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	200	50	10	1	25.51	0.01
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	96		12	1	79.78	0.03
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	120		10	1	79.78	0.03
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0			5	1	109.88	0.04
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0			10	1	109.88	0.04
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6			5	1	109.88	0.04
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	20		5	1	165.64	0.08
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8				1	195.70	0.15
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8				1	210.75	0.14

Réduction Geberit PE concentrique, courte



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Concentrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5		100	10	1	1.79	0.01
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5		100	10	1	1.79	0.01
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	2000	50	10	1	1.79	0.01
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5		80	10	1	2.41	0.01
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	1440	60	10	1	2.41	0.01
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5			10	1	2.41	0.01
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5		50	10	1	2.41	0.01
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5		100	10	1	2.41	0.01
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5			10	1	2.65	0.01
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5		50	10	1	2.65	0.01
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5		50	10	1	2.65	0.01
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	800	50	10	1	2.65	0.01
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5			10	1	3.65	0.01
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5			10	1	3.65	0.01
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5			10	1	3.65	0.01
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5			10	1	3.65	0.01
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5		50	10	1	3.65	0.01
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5			10	1	4.17	0.01
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5			10	1	4.17	0.01
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	600	50	10	1	4.17	0.01
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5		180	10	1	4.17	0.01
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5		50	10	1	4.17	0.01
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	560	70	10	1	4.17	0.01
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5			10	1	14.90	0.01
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5			10	1	14.90	0.01
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5			10	1	14.90	0.01
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	440	110	10	1	14.90	0.01
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0			10	1	11.47	0.01

Pièces de nettoyage

Pièce de nettoyage 90° Geberit PE avec trappe de visite ronde

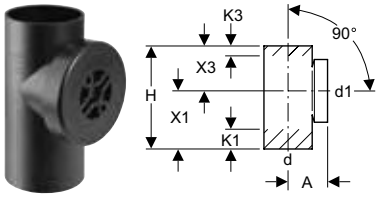

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	320	20	1	**28.65**	**0.01**
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	240	30	1	**30.70**	**0.01**
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	160	40	1	**40.30**	**0.02**
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	100	25	1	**47.32**	**0.03**
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	80	20	1	**58.15**	**0.03**
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	40	10	1	**103.91**	**0.05**

Pièce de nettoyage 90° Geberit PE avec trappe de visite ovale



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Couvercle d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3		1	**210.75**	**0.18**
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4		1	**313.15**	**0.18**
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4		1	**385.38**	**0.20**
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	12	1	**692.46**	**0.58**
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	8	1	**927.24**	**0.59**
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	6	1	**1168.07**	**0.68**

Raccords de transition

Manchon de transition Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Convient uniquement pour raccorder des coudes de raccordement pour WC

Caractéristiques
- Emboîtable pour combinaisons multiples
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5	600	10	1	12.46	0.01

Pièces spéciales

Culotte Geberit PE Sovent

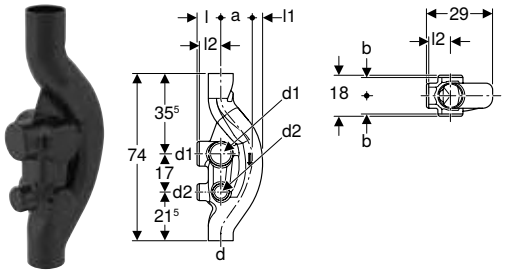

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	48	6	1	111.24	0.11

Chapeau de la colonne de ventilation Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour enchâsser des tuyaux de ventilation
- Pour glisser par-dessus

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.989.16.2	noir	60	63	10	8,7		1	28.94	0.01
365.989.16.2	noir	70	75	12	10,1	10	1	31.61	0.01
366.989.16.2	noir	90	90	14	11,4	10	1	33.14	0.01
367.989.16.2	noir	100	110	17	12,8	10	1	37.95	0.01
368.989.16.2	noir	125	125	18	13,1		1	49.43	0.01
369.989.16.2	noir	150	160	23	16,7		1	108.43	0.03

Raccordements

Raccords soudés

Manchon à souder électrique Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3024	36	12	1	**4.29**	**0.01**
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	2376	36	12	1	**4.84**	**0.01**
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	1800	36	12	1	**6.68**	**0.01**
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	1512	36	12	1	**7.21**	**0.01**
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	1152	72	12	1	**7.33**	**0.01**
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	864	36	12	1	**8.08**	**0.01**
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	648	72	12	1	**9.26**	**0.01**
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	432	24	8	1	**12.86**	**0.01**
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	288	24	6	1	**16.73**	**0.01**

Manchon thermique Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques
- Avec sécurité thermique intégrée
- Avec appareil de déclenchement soudable
- Soudable avec l'appareil à souder électrique ESG 3
- Avec isolation thermique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	60	5	1	**154.88**	**0.05**
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	32	4	1	**183.85**	**0.06**
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	24	3	1	**300.08**	**0.10**

Accessoires
- Kit d'accessoires Geberit pour soudage avec manchon thermique → p. 686

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit PE avec collerette double



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques
- Collerette double pour le logement du collier
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	1920	80	10	1	9.19	0.01
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3			10	1	16.94	0.01
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3			10	1	18.37	0.01
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	480	120	10	1	19.85	0.01
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	320	80	10	1	21.30	0.01
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	200	50	10	1	16.61	0.01
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	160	10		1	17.18	0.01
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	120	30		1	18.03	0.02
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	80	20		1	30.12	0.03
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	40		5	1	51.19	0.05

Manchon long Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	20	5	1	228.76	0.08
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9	17		1	349.31	0.15
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	10		1	632.26	0.24

Manchon long Geberit PE avec protection de l'étanchéité



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour installations industrielles

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Avec protection de l'étanchéité en acier 304
- Ne peut pas être raccourci
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.701.16.1	100	110	42	11,5–15	1	**301.10**	**0.07**
368.701.16.1	125	125	42	11,5–15	1	**331.13**	**0.08**
369.701.16.1	150	160	42	11,5–15	1	**511.86**	**0.12**
370.701.16.1	200	200	64	16,5–20	1	**632.26**	**0.28**
371.701.16.1	250	250	64	16,5–20	1	**782.79**	**0.40**
372.701.16.1	300	315	64	16,5–20	1	**993.52**	**0.62**

Manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres

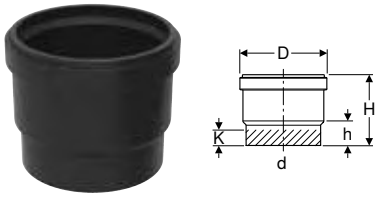

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Extrémité à souder à connecter avec un manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	2400	100	10		**5.03**	**0.01**
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	1600	100	10		**5.03**	**0.01**
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	1200	150	10		**8.13**	**0.01**
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	960	120	10		**8.84**	**0.01**
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	560	70	10		**9.65**	**0.01**
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	400	50	10		**11.55**	**0.01**
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	280	70	10		**12.78**	**0.01**
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	160	40	10	1	**20.48**	**0.01**
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	100	25	5	1	**36.14**	**0.02**

Manchon à emboîter Geberit PE réduit, avec joint à lèvres



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	2400	100	10		5.03	0.01
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	1600	200	10	1	8.84	0.01

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Raccord de serrage de transition Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	16.92	0.01
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	18.20	0.01
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	18.20	0.01
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	18.20	0.01
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	18.20	0.01
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	19.35	0.01
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	19.35	0.01
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	19.35	0.01
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	50	10	1	20.60	0.01
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	50	10	1	21.76	0.01
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	21.76	0.01
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1	21.76	0.01
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	23.03	0.01
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	23.03	0.01
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1	23.03	0.01
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	30	10	1	36.27	0.01
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	30	10	1	36.27	0.02
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3	30	10	1	36.27	0.02
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3		10	1	36.27	0.01
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1	61.72	0.03
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1	61.72	0.01
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	20	10	1	61.72	0.02
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3		10	1	117.40	0.02

Bague de renfort Geberit PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour supporter des tubes et raccords Geberit PE en utilisant un raccord de serrage ou un raccord de serrage de transition
- Pour raccords de Geberit PE sur fonte

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.454.00.1	50	50	44	4	50	10	1	6.22	0.01
359.455.00.1	56	56	50	4	50	10	1	6.81	0.01
359.456.00.1	60	63	57	4	50	10	1	7.83	0.01
359.457.00.1	70	75	69	4	50	10	1	8.68	0.01
359.458.00.1	90	90	83	4	50	10	1	9.09	0.01
359.459.00.1	100	110	101,4	4	50	10	1	9.69	0.01
359.462.00.1	125	125	115,2	4		10	1	10.58	0.01
359.463.00.1	125	140	129,2	4		10	1	11.58	0.01
359.464.00.1	150	160	147,6	4		10	1	13.48	0.01

Tubulure de transition Geberit PE sur PVC



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour raccords de Geberit PE sur PVC avec diamètre intérieur 100–101 mm

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.461.16.1	100	110	99	10	1	18.04	0.01

Tubulure de transition Geberit PE avec manchon thermorétractable

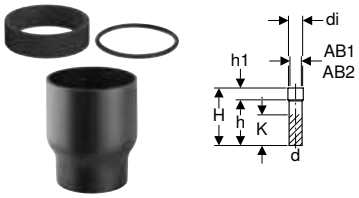

click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour la fixation par thermorétraction sur les tubulures et extrémités de tube

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Joint de compression en EPDM, pour zone de raccordement AB1
- Joint torique en EPDM, pour zone de raccordement AB2

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13				1	26.14	0.01
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13				1	26.14	0.01
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13				1	26.14	0.01
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18				1	26.14	0.01
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18				1	26.14	0.01

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18			10	1	26.14	0.01
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18				1	26.14	0.01
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14				1	33.93	0.01
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14				1	33.93	0.01
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14				1	33.93	0.01
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14				1	42.98	0.01
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14				1	33.93	0.01
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13		80	10	1	33.93	0.01
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13				1	33.93	0.01
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13				1	33.93	0.01
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1		70	10	1	36.22	0.01
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1		40	5	1	41.41	0.01
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1		30	5	1	41.41	0.01
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1		20	5	1	46.61	0.02
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	80		10	1	72.43	0.03
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3				1	72.43	0.05
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1				1	131.96	0.06
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1				1	209.58	0.08
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2				1	336.44	0.14

- En fonction de la zone de raccordement, utiliser soit un joint comprimé, soit un joint torique

Assemblages filetés

Tubulure filetée Geberit PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.784.16.1	40	40	52x1/6	5		1	9.05	0.01
361.784.16.1	50	50	62x1/6	5	10	1	8.64	0.01
365.784.16.1	70	75	95x1/6	7,5		1	9.61	0.01
366.784.16.1	90	90	110x1/4	7,5		1	10.95	0.01
367.784.16.1	100	110	130x1/4	7,5		1	10.95	0.01

Tubulure filetée Geberit PE avec raccord à joint américain



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Écrou de serrage en PP
- Bague de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1			10	1	6.97	0.01
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2		50	10	1	6.97	0.01
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2		100	10	1	7.23	0.01
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	1200	100	10	1	11.47	0.01
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2			10	1	12.07	0.01
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5			10	1	15.02	0.01
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5			10	1	17.35	0.01
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5			10	1	21.08	0.02

Tubulure filetée Geberit PE avec bouchon de fermeture



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1			10	1	6.60	0.01
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2			10	1	6.60	0.01
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	1440	60	10	1	9.05	0.01
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2		50	10	1	10.52	0.01
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2			10	1	10.95	0.01
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5		50	10	1	13.82	0.01
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5			10	1	21.08	0.01
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	240	30	10	1	22.63	0.02

Raccord à joint américain Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE

Caractéristiques
- Bague de serrage en PP

Contenu de la livraison
- Ecrou de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Bague de serrage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.749.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	10	1	4.96	0.01
364.749.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	10	1	4.96	0.01

Écrou de serrage Geberit PE

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.780.16.1	30	32		1	5.13	0.01
360.780.16.1	40	40		1	4.96	0.01
362.780.16.1	40	48	10	1	4.96	0.01
363.780.16.1	56	56	10	1	5.04	0.01
364.780.16.1	60	63		1	4.96	0.01
365.780.16.1	70	75	10	1	5.04	0.01
366.780.16.1	90	90	10	1	10.37	0.01
367.780.16.1	100	110		1	12.94	0.01

Tubulure filetée Geberit PE avec bouchon de fermeture



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour nettoyer et contrôler les tronçons de conduite

Caractéristiques
- Ouverture ronde
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.471.16.1	100	110	130x1/4	14,3	4	400	50	10	1	20.17	0.01

Raccord Geberit PE avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	50	10	1	30.12	0.01
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6		10	1	30.12	0.01
363.728.16.1	56	56	2	6,5		10	1	34.72	0.01

Raccord Geberit PE avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	50	10	1	27.13	0.01
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	50	10	1	27.13	0.01
360.721.16.1	40	40	1	5,5	50	10	1	27.13	0.01
361.719.16.1	50	50	1/2	6	50	10	1	30.12	0.01
361.720.16.1	50	50	3/4	6	50	10	1	30.12	0.01
361.721.16.1	50	50	1	6		10	1	30.12	0.01
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6		10	1	30.12	0.01
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6		10	1	30.12	0.01
363.724.16.1	56	56	2	6,5		10	1	34.72	0.01
364.724.16.1	60	63	2	7		10	1	39.11	0.01
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7		10	1	51.19	0.01

Tubulure de transition Geberit PE avec raccord à joint américain, à coller



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4	10	1	31.27	0.01
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4		1	31.27	0.01

Assemblages de bride

Bride pleine Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	1	38.70	0.07
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	1	43.53	0.06
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	1	43.53	0.09
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	1	46.04	0.11
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	1	46.04	0.12
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	1	84.63	0.19
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	1	106.47	0.22
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	1	145.24	0.35
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	1	188.76	0.54
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	1	266.27	0.86

A commander en supplément
- Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride → p. 555

Kit de bride Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit PE

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bride
- Joint en EPDM
- Jeu de vis galvanisées

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10		1	46.04	0.07
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10		1	46.04	0.08
365.746.00.1	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10		1	53.24	0.09
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10		1	72.58	0.15
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10		1	87.14	0.15
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10		1	106.47	0.19
369.746.00.1	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10	50	1	174.30	0.25
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2		1	208.13	0.33
371.746.00.1	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2		1	522.05	0.44
372.746.00.1	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2		1	401.76	0.54

Bride folle Geberit PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit PE

Caractéristiques

- Revêtement en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10		1	24.24	0.04
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10		1	26.33	0.05
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10		1	31.50	0.06
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10		1	35.10	0.09
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10		1	40.26	0.10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10		1	40.26	0.11
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10		1	67.02	0.14
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2		1	90.25	0.22
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2		1	123.64	0.29
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	40	1	180.41	0.37

A commander en supplément

- Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride → p. 555

Collet à souder Geberit PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des brides folles Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8		50	10	1	16.17	0.01
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8			10	1	16.17	0.01
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8			10	1	21.08	0.01
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9			10	1	21.08	0.01
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1			10	1	22.50	0.01
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2			10	1	28.33	0.01
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4				1	36.14	0.01
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7				1	54.19	0.02
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4				1	81.28	0.02
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6				1	144.53	0.04
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	50			1	349.31	0.08

Collerettes

Collerette Geberit PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4		10	1	4.29	0.01
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2		10	1	4.90	0.01
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2		10	1	5.33	0.01
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	50	10	1	6.25	0.01
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4		10	1	6.46	0.01
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4		10	1	8.22	0.01
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4		10	1	9.96	0.01
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6		10	1	12.99	0.01

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 88,5° Geberit PE pour WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.880.16.1	80	90	88,5	120	13,2	11	30	6	20	80	10	1	26.50	0.02
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22			1	27.83	0.02
367.883.16.1	100	110	88,5	110	11,6	17	30	6	20	80	10	1	27.83	0.03

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour manchette



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3	1600	100	10	1	3.01	0.01
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3	1600	100	10	1	3.01	0.01
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4			10	1	3.01	0.01
363.061.16.1	56	56	90	6	46	5,2	6	4	1400	350	10	1	4.55	0.01

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	120	10	1	18.13	0.02
367.070.16.1	100 / 90	110	90	90	12,1	22,5	13	80	10	1	24.00	0.02

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC au sol, avec extension



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	200	50	10	1	22.79	0.01
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	100	25	5	1	27.83	0.02

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC au sol, contre-coudé à gauche, avec extension

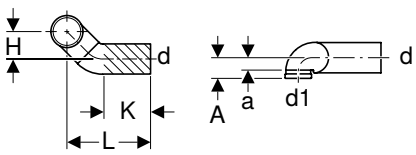

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.901.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17			1	52.38	0.03
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	80	20	1	72.23	0.02

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC au sol, contre-coudé à droite, avec extension

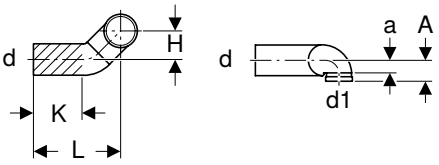

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.902.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17			1	**52.38**	**0.03**
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	80	20	1	**72.23**	**0.02**

Coude de raccordement double 90° Geberit PE pour WC suspendu



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5		1	**126.49**	**0.03**
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	5	1	**150.58**	**0.03**

Coude de raccordement double 90° Geberit PE pour manchette



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour lavabos, urinoirs et bidets
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	1	45.13	0.01
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	1	69.21	0.01

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement double 90° Geberit PE, contre-coudé, pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	5	1	150.58	0.03
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12		1	150.58	0.04

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.770.16.1	40	40	46	5,2	3,5	1		10	1	3.39	0.01
361.770.16.1	50	50	46	5,2	3	0,5	50	10	1	3.65	0.01
361.774.16.1	50	50	58	6,4	3,5	1		10	1	5.33	0.01
364.774.16.1	60	63	58	6,4	3	0,5		10	1	13.79	0.01

Manchon de raccordement Geberit PE pour WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2	10	1	10.95	0.01
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2	10	1	10.95	0.01

A commander en supplément
- Manchette

Manchon de raccordement Geberit PE prolongé, pour WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.893.16.1	100	110	110	11,6	12,5	2,5	10	1	11.47	0.01

Manchon de raccordement à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	100	10	1	5.74	0.01

Manchon de raccordement à emboîter Geberit PE avec joint torique



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires

Caractéristiques
- Avec joint torique en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	10	1	10.95	0.01

Manchon de raccordement à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres, pour WC suspendu



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	50	10	1	10.95	0.01
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	50	10	1	15.02	0.01
367.794.16.1	100 / 100	110	110	13,1	4,1		10	1	10.95	0.01

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit PE avec manchon à emboîter, pour WC suspendu



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	160	40	1	27.13	0.01
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	120	30	1	31.04	0.02

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	≥ 70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Arrivée d'eau verticale
- Résistant à la tension en direction longitudinale
- Écrou de serrage en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	120	10	1	**78.24**	**0.02**
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	60	5	1	**138.52**	**0.03**
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	40	5	1	**155.61**	**0.05**
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	32	4	1	**185.19**	**0.08**

Siphons en forme d'escargot

Siphon en S Geberit PE avec trappe de visite



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour une utilisation dans des zones à l'abri du gel

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec manchon long
- Avec trappe de visite 50 mm
- Sortie horizontale
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6	40	10	1	**119.85**	**0.05**
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7	20	5	1	**155.34**	**0.10**

Accessoires

Colliers

Collier Geberit avec manchon fileté G 1/2", adaptable



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation d'aide de tubes filetés
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.841.00.2	Zingué galvanisé	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3		50	10	1	4.49	0.01
361.841.00.2	Zingué galvanisé	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	2250	50	10	1	5.45	0.01
363.841.00.2	Zingué galvanisé	56	1/2	56	64	4,6	5	3	2250	50	10	1	6.23	0.01
364.841.00.2	Zingué galvanisé	60	1/2	63	71	5	5,4	3	2250	50	10	1	6.23	0.01
365.841.00.2	Zingué galvanisé	70	1/2	75	83	5,6	6	3	1800	50	10	1	6.23	0.01
366.841.00.2	Zingué galvanisé	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	1200	50	10	1	6.47	0.01
367.841.00.2	Zingué galvanisé	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	1200	50	10	1	6.47	0.01
368.841.00.2	Zingué galvanisé	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	700	25	5	1	7.46	0.01
369.841.00.2	Zingué galvanisé	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	600	25	5	1	8.75	0.01

Collier Geberit avec manchon fileté M 10, adaptable



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tiges filetées
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.843.00.2	Zingué galvanisé	40	10	40	48	3,5	3,9	3	1400	50	10		4.49	0.01
361.843.00.2	Zingué galvanisé	50	10	50	58	4	4,4	3	1200	50	10	1	4.99	0.01
363.843.00.2	Zingué galvanisé	56	10	56	64	4,3	4,7	3	1400	50	10	1	4.99	0.01
364.843.00.2	Zingué galvanisé	60	10	63	71	4,7	5,1	3	1400	50	10	1	4.99	0.01
365.843.00.2	Zingué galvanisé	70	10	75	83	5,3	5,7	3	1200	50	10	1	5.45	0.01
366.843.00.2	Zingué galvanisé	90	10	90	98	6	6,4	3	800	50	10	1	6.04	0.01
367.843.00.2	Zingué galvanisé	100	10	110	118	7	7,4	3	800	50	10	1	6.04	0.01
368.843.00.2	Zingué galvanisé	125	10	125	133	7,8	8,2	3	800	25	5	1	6.47	0.01
369.843.00.2	Zingué galvanisé	150	10	160	168	9,5	9,9	3	300	25	5	1	7.71	0.01

- Ne convient pas pour une utilisation comme point fixe

Collier Geberit avec manchon fileté G 3/4", adaptable



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation d'aide de tubes filetés
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.842.00.1	Zingué galvanisé	40	3/4	40	48	4	4,4	3	50	10	1	8.62	0.01
361.842.00.1	Zingué galvanisé	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	50	10	1	9.56	0.01
363.842.00.1	Zingué galvanisé	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	50	10	1	10.49	0.01
364.842.00.1	Zingué galvanisé	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	50	10	1	10.49	0.01
365.842.00.1	Zingué galvanisé	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	50	10	1	10.49	0.01
366.842.00.1	Zingué galvanisé	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	50	10	1	10.70	0.01
367.842.00.1	Zingué galvanisé	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	50	10	1	10.70	0.01
368.842.00.1	Zingué galvanisé	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	25	5	1	11.72	0.01
369.842.00.1	Zingué galvanisé	150	3/4	160	168	10	10,4	3	25	5	1	13.01	0.01

Collier Geberit avec manchon fileté G1"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation d'aide de tubes filetés
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des collerettes doubles

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
370.840.00.1	Zingué galvanisé	200	1	200	14,8	4	13	1	22.89	0.01
371.840.00.1	Zingué galvanisé	250	1	250	17,3	4	10	1	24.38	0.01
372.840.00.1	Zingué galvanisé	300	1	315	20,5	4	7	1	25.87	0.01

Accessoires
- Bande d'insertion Geberit pour colliers → p. 545

Collier Geberit avec manchon fileté G 1 1/4"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation d'aide de tubes filetés
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des collerettes doubles

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
370.841.00.1	Zingué galvanisé	200	1 1/4	200	15,8	4	13		1	**28.71**	**0.01**
371.841.00.1	Zingué galvanisé	250	1 1/4	250	17,3	4		10	1	**30.23**	**0.01**
372.841.00.1	Zingué galvanisé	300	1 1/4	315	20,5	4		7	1	**36.95**	**0.01**

Accessoires
- Bande d’insertion Geberit pour colliers → p. 545

Collier Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tiges filetées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Fixation filetée M8 ou M10
- Filetage femelle
- Maniable d'une main
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	40	4,3	50	1	**3.51**	**0.01**
361.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	50	4,8	50	1	**3.76**	**0.01**
363.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	56	5,1	50	1	**3.76**	**0.01**
364.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	63	5,5	50	1	**3.76**	**0.01**
365.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	75	6,1	25	1	**4.20**	**0.01**
366.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	90	6,8	25	1	**4.73**	**0.01**
367.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	110	7,8	25	1	**5.10**	**0.01**
368.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	125	8,6	25	1	**4.99**	**0.01**
369.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	160	10,3	25	1	**6.23**	**0.01**

Accessoires
- Bande d’insertion Geberit pour colliers → p. 545

Fixations pour colliers

Collerette double Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	60	5	1	90.29	0.03
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	32	4	1	126.49	0.06
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2			1	174.64	0.08

Bande d'insertion Geberit pour colliers



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2		10000	10	2.01	0.01
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	1800	10000	10	3.21	0.01

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	1800	40	10	1	17.38	0.01
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	1800	40	10	1	17.38	0.01
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	1620	60	15	1	17.38	0.01
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	1080	40	10	1	18.55	0.01
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	864	32	8	1	20.92	0.01
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	648	36	12	1	23.24	0.01
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	432	24	8	1	30.70	0.01
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	288	24	8	1	34.83	0.01
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	700	10		1	35.92	0.01
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	500		5	1	49.20	0.01

Kit bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En deux pièces
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	144	12	4	1	82.26	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.837.00.1	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4	25	1	6.89	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6.00	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	2500	25	1	6.89	0.01
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6		25	1	7.94	0.01
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	1000	25	1	8.90	0.01
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8		25	1	28.57	0.01
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8		25	1	30.94	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, quatre trous, avec manchon fileté G





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Quatre trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.874.26.1	zingué galvanisé	2	11	7	16	12	3,6	1	10	1	51.61	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, coins arrondis, deux trous, avec manchon fileté G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.839.00.1	1/2	8	12	4	1,9	0,4	25	1	5.89	0.01

Plaque de base Geberit ronde, à 3 trous, avec manchon fileté M10





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	3000	50	1	9.30	0.01

Plaque de base Geberit ronde, à 3 trous, avec manchon fileté G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	3000	50	1	9.30	0.01

Tige filetée Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Gaine de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.836.00.1	10	50	2000	10	1	4.95	0.01

Tige filetée Geberit



click & scan

Caractéristiques
- Galvanisé

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200	25	1	9.94	0.01

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [″]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.852.26.1	Zingué galvanisé	1/2	200	4	1	62.09	0.01
362.853.26.1	Zingué galvanisé	3/4	200	2	1	115.87	0.01
362.854.26.1	Zingué galvanisé	1	200	2	1	306.22	0.01
362.855.26.1	Zingué galvanisé	1 1/4	200		1	357.19	0.01
362.858.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	200		1	535.81	0.01
362.859.26.1	Zingué galvanisé	2	200		1	714.38	0.01

Écrou de robinetterie Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de tiges filetées et de tubes filetés

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	M [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.843.26.1	Zingué galvanisé		10	3	50	1	3.29	0.01
362.844.26.1	Zingué galvanisé	1/2		3,4	50	1	7.05	0.01

Raccord Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour connecter des colliers et tubes filetés Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.875.26.1	Zingué galvanisé	1	3/4	5,2	3,6	1,6	10	1	36.50	0.01
362.876.26.1	Zingué galvanisé	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	10	1	38.12	0.01
362.877.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	10	1	45.63	0.01
362.878.26.1	Zingué galvanisé	2	3/4	7,2	5,6	1,6	10	1	47.62	0.01
362.879.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	10	1	54.76	0.01
362.880.26.1	Zingué galvanisé	2	1 1/4	7,6	5,6	2	10	1	57.14	0.01

Etrier de coffrage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes sur des coffrages
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Filetage mâle

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

N° de réf.	M [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.835.00.1	10	16	25	1	4.95	0.01

Vis double filets Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit avec manchon M10 sur des constructions en bois
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.833.00.1	10	25	1	2.01	0.01

Mamelon de réduction Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.842.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2	50	1	3.93	0.01

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22	10	1	8.90	0.01

Coques

Coque Geberit galvanisée et laquée



click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3	30	3	6.70	0.01
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3	30	3	7.21	0.01
363.850.00.1	Laqué	56	56	0,75	3	30	3	7.92	0.01
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3	30	3	7.92	0.01
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3	30	3	8.47	0.01
366.850.00.1	Laqué	90	90	0,75	3	30	3	8.85	0.01
367.850.00.1	Laqué	100	110	0,75	3	30	3	9.53	0.01
368.850.00.1	Laqué	125	125	0,75	3	30	3	12.03	0.01
369.850.00.1	Laqué	150	160	0,75	3	30	3	14.43	0.01
370.850.00.1	Laqué	200	200	0,75	3	30	3	19.21	0.01
371.850.00.1	Laqué	250	250	0,75	3	30	3	24.08	0.01
372.850.00.1	Laqué	300	315	0,75	3	30	3	28.81	0.01

Fermetures

Cape de fermeture Geberit PE

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour souder au miroir

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.812.16.1	30	32		10	1	0.75	0.01
360.812.16.1	40	40		10	1	0.99	0.01
361.812.16.1	50	50	50	10	1	1.34	0.01
363.812.16.1	56	56	100	10	1	2.41	0.01
364.812.16.1	60	63	100	10	1	2.41	0.01
365.812.16.1	70	75	50	10	1	3.01	0.01
366.812.16.1	90	90		10	1	3.65	0.01
367.812.16.1	100	110	50	10	1	3.65	0.01
368.812.16.1	125	125		10	1	5.41	0.01
369.812.16.1	150	160		10	1	7.23	0.01
370.812.16.1	200	200			1	9.05	0.02

Couvercle de fermeture Geberit PE rallongé



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour souder ou emboîter

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.929.16.1	50	50	4	25		1	23.79	0.01
363.929.16.1	56	56	4	25		1	23.79	0.01
365.929.16.1	70	75	4,4		10	1	25.64	0.01
366.929.16.1	90	90	4,5		10	1	27.13	0.01
367.929.16.1	100	110	4,6	50	10	1	27.13	0.01
369.929.16.1	150	160	6,5		10	1	50.28	0.01

Bouchon de protection Geberit PE pour extrémité de tube



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour protéger les extrémités de tubes

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
360.802.92.1	jaune	40	40	4,2	3,5			10	1	1.74	0.01
361.802.92.1	jaune	50	50	5,2	3,5		50	10	1	1.74	0.01
363.802.92.1	jaune	56	56	5,8	3,5	2400	100	10	1	1.74	0.01
364.802.92.1	jaune	60	63	6,5	3,5		100	10	1	1.83	0.01
365.802.92.1	jaune	70	75	7,8	3,5		100	10	1	1.98	0.01
366.802.92.1	jaune	90	90	9,3	3,5		100	10	1	1.98	0.01
367.802.92.1	jaune	100	110	11,3	4	800	100	10	1	1.98	0.01
368.802.92.1	jaune	125	125	12,9	4			10	1	2.74	0.01
369.802.92.1	jaune	150	160	16,4	3			10	1	4.19	0.01

Bouchon de fermeture Geberit PE

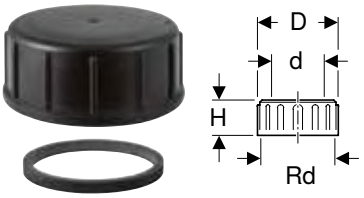

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6			10	1	2.55	0.01
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3			10	1	3.01	0.01
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3			10	1	3.28	0.01
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5			10	1	6.04	0.01
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2			10	1	6.06	0.01
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5			10	1	9.05	0.01
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5			10	1	11.73	0.01
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5	320	80	10	1	10.54	0.01

Rondelle de réparation Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
853.650.16.1	40–160	200	10	1	7.54	0.01

Joints

Joint torique Geberit PE

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons à emboîter Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.789.00.1	noir	50	50	50	10	1	2.42	0.01
363.789.00.1	noir	56	56	50	10	1	2.88	0.01
365.789.00.1	noir	70	75	50	5	1	2.42	0.01
366.789.00.1	noir	90	90	30	5		2.63	0.01
367.708.00.1	noir	100	110			1	12.63	0.01
369.789.00.1	noir	150	160		10	1	12.66	0.01

Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu'à l'année de fabrication 2013)

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons longs Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
853.523.00.1	50	50	1	17.52	0.01
853.524.00.1	56	56	1	15.09	0.01
853.526.00.1	70	75	1	17.52	0.01
853.527.00.1	90	90	1	17.84	0.01
853.529.00.1	125	125	1	26.52	0.01
853.531.00.1	150	160	1	34.74	0.01
853.705.00.1	200	200	1	36.48	0.01

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	4.50	0.02
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4.35	0.02
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10	1	4.50	0.02
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10	1	4.36	0.02
153.564.16.1	32	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	5.18	0.02

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.682.00.1	50	32	44	100	10	1	4.35	0.02
152.689.00.1	56	32	50	100	10	1	6.66	0.02
152.690.00.1	56	40	50	100	10	1	6.46	0.02
152.691.00.1	60	32	57	100	10	1	13.30	0.02
152.692.00.1	60	40	57	100	10	1	8.87	0.02
152.693.00.1	60	50	57	100	10	1	6.46	0.02
152.699.00.1	60	56	63		10	1	10.68	0.02

Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour confectionner des assemblages de brides

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3		1	5.13	0.01
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3		1	5.13	0.01
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3		1	5.13	0.01
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	10	1	6.11	0.01
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3		1	7.73	0.01
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3		1	10.34	0.01
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3		1	11.89	0.01
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3		1	18.08	0.01
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4		1	30.87	0.01
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4		1	33.52	0.01

Joint de compression Geberit PE

click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccords-unions Geberit PE
- Pour bouchons de fermeture Geberit PE

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
366.783.00.1	90	90	5	1	4.29	0.01

Boîtiers de protection

Bouchon de protection Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.797.92.1	jaune	40	46	8	2	10	1	2.74	0.01
367.897.92.1	jaune	100	120	12	4		1	10.97	0.01

Consommables

Lubrifiant pour joint Geberit 250 ml

click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
953.761.00.1	780	10	1	7.07

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	25	1	24.94

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 557

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	25	1	24.94

Geberit Silent-db20

Tubes **560**

Raccords **560**

Coudes 560
Embranchements 564
Réductions 570
Pièces de nettoyage 572

Raccordements **573**

Raccordements à souder 573
Raccordements à emboîter 574
Brides de serrage 575
Raccords de transition sur d'autres matériaux 575

Raccordements aux appareils **576**

Coudes de raccordement 576
Manchons de raccordement à emboîter 579

Accessoires **579**

Colliers 579
Fixations pour colliers 580
Fermetures 582
Joints 583
Consommables 584

Tubes

Tube Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	UC4 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	264	3	**15.10**	**0.04**
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	234	3	**17.04**	**0.04**
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	189	3	**22.31**	**0.06**
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	126	3	**29.36**	**0.10**
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	102	3	**34.15**	**0.13**
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	78	3	**44.25**	**0.16**
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	66	3	**65.87**	**0.23**

Raccords

Coudes

Coude Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°											
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	960	60	10	1	**7.14**	**0.01**
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	640	40	10	1	**7.61**	**0.01**
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	480	60	10	1	**7.61**	**0.01**
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	320	20		1	**13.06**	**0.02**
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	160	20	10	1	**13.06**	**0.02**
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	120		10	1	**28.46**	**0.03**
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	64	4		1	**46.37**	**0.05**

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 30°											
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	800	50	10	1	7.14	0.01
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	800	50	10	1	7.61	0.01
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	480	60	10	1	7.61	0.01
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	320	20		1	13.06	0.02
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	160	20		1	13.06	0.02
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	80		10	1	28.46	0.03
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	32	4		1	46.37	0.08
arc / angle: 45°											
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	960	60	10	1	7.14	0.01
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	640	80	20	1	7.61	0.01
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	480	60	10	1	7.61	0.01
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	320	40		1	13.06	0.02
310.450.14.1	100	110	10	6	4	160	20		1	13.06	0.02
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	120		15	1	28.46	0.03
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	64	4		1	46.37	0.06
arc / angle: 67°											
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	800	50	10	1	7.14	0.01
307.670.14.1	70	75	8	6	2	480	60	10	1	7.61	0.01
308.670.14.1	90	90	10	7	3	320	40	10	1	13.06	0.02
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	160	20	10	1	13.06	0.02

Coude Geberit Silent-db20 à branche longue



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Branche longue
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 88,5°									
315.885.14.1	150	160	22,5	8	32	4	1	87.82	0.10

Coude 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	960	60	10	1	**7.14**	**0.01**
306.880.14.1	60	63	88,5	7	640	40	10	1	**7.61**	**0.01**
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	480	60	10	1	**7.61**	**0.01**
308.880.14.1	90	90	88,5	8	320	40	10	1	**13.06**	**0.01**
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	160		10	1	**13.06**	**0.02**
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	80		10	1	**28.46**	**0.04**

Coude 45° Geberit Silent-db20 à branche longue



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Raccord soudé
- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	10	1	**21.41**	**0.03**
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	10	1	**21.84**	**0.04**
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	5	1	**31.96**	**0.05**

Coude 90° Geberit Silent-db20 à branche longue



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	400	50	10	1	**18.59**	**0.01**
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	96	12		1	**33.11**	**0.05**

Pièce Offset Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical
- Pour la compensation sans tension du décalage dans la colonne de chute (≤ 10 cm par étage) en combinaison avec un manchon long ou un manchon de dilatation
- Pour une longueur de conduite minimale de 1,5 m et maximale de 3 m entre deux pièces offset Geberit Silent-db20

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Articulation à bille orientable

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.048.14.1	noir mat	100	110	13,6	26	5,3	13	144	12	2	1	**47.90**	**0.04**

Embranchements

Embranchement 45° Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	400	50	10	1	9.04	0.01
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	320	40	10	1	11.36	0.01
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	320	40	10	1	11.36	0.01
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	240	30	10	1	13.99	0.01
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	240	30	10	1	13.99	0.02
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	240	30	10	1	13.99	0.02
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	160		10	1	19.95	0.02
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	160		10	1	19.95	0.03
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	160		10	1	19.95	0.03
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	160		10	1	19.95	0.03
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	120		15	1	24.22	0.04
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	80		10	1	24.22	0.04
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	80		10	1	24.22	0.04
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	80		10	1	24.22	0.04
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	80		10	1	24.22	0.05
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	40		5	1	45.13	0.07
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	40		5	1	45.13	0.08
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	16	2		1	128.11	0.13

Embranchement 45° Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	16	2	1	128.11	0.13
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	16	2	1	128.11	0.13

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	160		10	1	**19.95**	**0.03**
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	120		10	1	**24.22**	**0.04**
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	120		10	1	**24.22**	**0.04**
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0		8		1	**45.13**	**0.04**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	480	60	10	1	**9.04**	**0.01**
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	320	40	10	1	**11.36**	**0.01**
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	320	40	10	1	**11.36**	**0.01**
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	320	40	10	1	**13.99**	**0.01**
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	240	30	10	1	**13.99**	**0.01**
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	240	30	10	1	**13.99**	**0.01**
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	240		15	1	**19.95**	**0.02**
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	160		10	1	**19.95**	**0.02**
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	160		10	1	**19.95**	**0.02**
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	160		10	1	**19.95**	**0.02**
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	160		10	1	**24.22**	**0.03**
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	160		10	1	**24.22**	**0.03**
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	160		10	1	**24.22**	**0.03**
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	64		8	1	**45.13**	**0.05**
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	64		8	1	**45.13**	**0.05**
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	32	2		1	**128.11**	**0.09**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	32	2	1	**128.11**	**0.09**
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	32	2	1	**128.11**	**0.09**

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé, double





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	160	10	1	**67.80**	**0.03**
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	80	10	1	**67.80**	**0.04**

Embranchement équerre 88,5° / 90° Geberit Silent-db20 avec départ coudé





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	120		10	1	**68.85**	**0.03**
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	80	10		1	**73.55**	**0.04**

Embranchement combiné 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	96	4	1	**78.61**	**0.04**
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	60	5	1	**82.81**	**0.05**
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	60	5	1	**82.81**	**0.06**

Embranchement combiné 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé à gauche





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Isolation phonique élevée
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	96	4	1	**78.61**	**0.04**
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1		5	1	**82.81**	**0.05**
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0		5	1	**82.81**	**0.06**

Embranchement combiné 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé à droite





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Isolation phonique élevée
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	96	4	1	**78.61**	**0.04**
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1		5	1	**82.81**	**0.05**
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0		5	1	**82.81**	**0.06**

Embranchement parallèle 45° Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5		10	1	**54.62**	**0.04**
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	80	10	1	**54.62**	**0.05**
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	80	10	1	**54.62**	**0.06**

Té-culotte 2 x 90° Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	80	10	1	**165.68**	**0.02**

Réductions

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique, courte



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour réduire le diamètre de tubes et raccords en-deçà de la plage de dilatation des manchons

Caractéristiques

- Excentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	1440	60	10	1	**6.68**	**0.01**
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	960	60	10	1	**7.14**	**0.01**
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	960	60	10	1	**7.14**	**0.01**
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	800	50	10	1	**9.93**	**0.01**
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	800	50	10	1	**9.93**	**0.01**
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	800	50	10	1	**9.93**	**0.01**

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Excentrique
- Avec butée pour manchon à emboîter
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	320	40	10	1	**10.89**	**0.01**
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	320	40	10	1	**10.89**	**0.01**
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	320	40	10	1	**10.89**	**0.01**
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	320	40	10	1	**10.89**	**0.01**
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	240	15	5	1	**33.23**	**0.02**
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	160	10	5	1	**33.23**	**0.02**
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	144	6		1	**44.06**	**0.03**
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	144	6		1	**44.06**	**0.03**

Réduction Geberit Silent-db20 concentrique



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec butée pour manchon à emboîter
- Concentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	320	40	10	**13.85**	**0.01**
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	320	40	10	**13.85**	**0.01**
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	320	40	10	**13.85**	**0.01**
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	320	40	10	**13.85**	**0.01**

Réduction Geberit Silent-db20 concentrique, longue



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement à des conduites enterrées

Caractéristiques

- Avec butée pour manchon à emboîter
- Concentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	10	5	**37.29**	**0.02**

Pièces de nettoyage

Pièce de nettoyage 45° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde

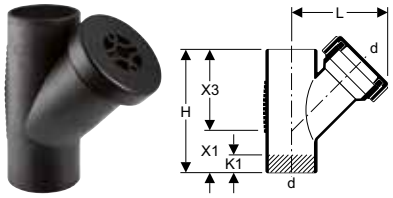

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2		10	1	**45.13**	**0.02**
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3	80	10	1	**49.87**	**0.06**

Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde

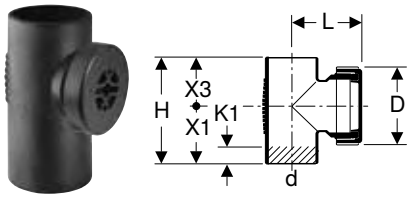

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	160		10	1	**23.74**	**0.02**
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	160		10	1	**32.68**	**0.03**
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	96		12	1	**33.54**	**0.05**
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	60		5	1	**68.85**	**0.06**
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	32	2		1	**156.68**	**0.10**

Raccordements

Raccordements à souder

Manchon à souder électrique Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques

- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	1800	36	12	1	**6.68**	**0.01**
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	1512	36	12	1	**7.21**	**0.01**
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	1152	72	12	1	**7.33**	**0.01**
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	864	36	12	1	**8.08**	**0.01**
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	648	72	12	1	**9.26**	**0.01**
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	408	24	6	1	**15.59**	**0.01**
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	288	24	6	1	**16.73**	**0.01**

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit Silent-db20 avec collerette double



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des raccords de tuyaux résistants à la traction
- Pour compenser la dilatation des matériaux de tubes et de raccords d'une longueur de 6 m maximum
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +60 °C
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques
- Avec compensation de dilatation
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	240	20		1	25.13	0.02
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	180	15		1	26.56	0.03
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	120	10		1	28.41	0.04
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	96	12		1	47.89	0.05
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	60		5	1	68.52	0.07

- La dimension de la profondeur d'emboîtement (E) se réfère à une température de montage de 20 °C

Manchon de dilatation Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des manchons à souder électrique Geberit et des brides de serrage Geberit
- Pour raccorder des tubes et raccords
- Pour compenser la dilatation des matériaux de tubes et de raccords d'une longueur de 4 m maximum
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques
- Avec compensation de la dilatation et protection contre l'extraction
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	800	50	10	1	12.55	0.01
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	640	40	10	1	14.27	0.01
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	480	60	10	1	16.48	0.01
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	320	40	10	1	19.77	0.01
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	240	20	10	1	21.51	0.01
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	120		10	1	46.08	0.01
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	96	4		1	100.96	0.02

Brides de serrage

Bride de serrage Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour combiner avec des manchons de dilatation Geberit Silent-db20
- Pour raccorder des tubes et raccords

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrTi 1.4510 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	1050	50	10	1	**5.22**	**0.01**
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	1050	50	10	1	**5.42**	**0.01**
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	800	50	10	1	**6.06**	**0.01**
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	800	50	10	1	**6.06**	**0.01**
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	240	30	5	1	**9.64**	**0.01**
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	200	25	5	1	**11.23**	**0.02**

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour transitions de Geberit Silent-PP ou Geberit Silent-Pro sur Geberit Silent-db20 ou sur Geberit PE
- Pour transitions de Geberit Silent-db20 ou de Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	640	40	10		**7.32**	**0.01**
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	400	50	10		**10.78**	**0.01**
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	400	50	10		**11.90**	**0.01**
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	240	30	5		**12.28**	**0.01**
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	160		10		**34.47**	**0.01**
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	80		5	1	**75.57**	**0.02**

Raccord de serrage de transition Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	18.20	0.01
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	18.20	0.01
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	18.20	0.01
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	19.35	0.01
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	19.35	0.01
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	19.35	0.01
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	20.60	0.01
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	50	10	1	21.76	0.01
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1	21.76	0.01
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1	21.76	0.01
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	23.03	0.01
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1	23.03	0.01
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1	23.03	0.01
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	30	10	1	36.27	0.02
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3	30	10	1	36.27	0.01
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7		5	1	50.57	0.01
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1	61.72	0.03
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1	61.72	0.01
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	20	10	1	61.72	0.02

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu, rallongé, à petit rayon



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	120		15	1	68.85	0.04
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	80	10		1	59.36	0.05

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu, raccourci, à petit rayon



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Concentrique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	120	15	1	59.36	0.05

Coude de raccordement double 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour bâti-supports Geberit Kombifix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm et 10 cm
- Pour bâti-supports Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour montage vertical

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6	80	10	1	151.46	0.03

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	800	50	10	1	**7.14**	**0.01**
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	320	40	10	1	**7.14**	**0.01**

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 554
- Manchette Geberit → p. 555

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo, urinoir ou bidet
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour lavabo, urinoir ou bidet
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10	400	50	10	1	**7.14**	**0.01**

Manchons de raccordement à emboîter

Manchon de raccordement à emboîter Geberit Silent-db20 réduit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour raccordements des appareils Geberit de ø 50 mm

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	1440	60	10	8.96	0.01

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	1600	50	10	1	5.10	0.01
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5		50	10		5.60	0.01
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	1200	50	10	1	6.12	0.01
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	800	50	10	1	6.66	0.01
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	600	50	10	1	7.12	0.01
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	600	50	10	1	7.66	0.01
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	800	50	10	1	8.09	0.01
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	400	25	5	1	8.65	0.01

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté G1"



click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
315.813.26.1	150	1	178	12	10	1	27.70	0.01

Fixations pour colliers

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6.89	0.01

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	1000		25	1	8.90	0.01

Kit de plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Ne convient pas à un montage rigide

Contenu de la livraison
- 2 patins isolants
- 2 anneaux isolants
- Plaque de montage

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Deux trous de fixation

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	50	10	1	18.43	0.01

- Matériel de fixation non fourni

Kit de plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Ne convient pas à un montage rigide

Contenu de la livraison
- 2 patins isolants
- 2 anneaux isolants
- Plaque de montage

Caractéristiques
- Isolation phonique élevée
- Filetage femelle
- Deux trous de fixation

N° de réf.	G [“]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	10	1	18.43	0.01

- Matériel de fixation non fourni

Tige filetée Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Gaine de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.836.00.1	10	50	2000	10	1	4.95	0.01

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	61.86	0.01

Fermetures

Couvercle de fermeture Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour souder et serrer

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
305.005.14.1	56	56	3		10	1	4.84	0.01
307.005.14.1	70	75	3		10	1	5.42	0.01
308.005.14.1	90	90	3		10	1	7.14	0.01
310.005.14.1	100	110	3	1120	10	1	8.06	0.01
312.005.14.1	125	135	3		10	1	18.97	0.01

Couvercle de fermeture Geberit Silent-db20 à visser



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour créer des trappes de visite
- Pour souder et serrer

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	256	4	1	29.95	0.02

Joints

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	4.50	0.02
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4.35	0.02
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10	1	4.50	0.02
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10	1	4.36	0.02
153.564.16.1	32	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	5.18	0.02

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.682.00.1	50	32	44	100	10	1	4.35	0.02
152.689.00.1	56	32	50	100	10	1	6.66	0.02
152.690.00.1	56	40	50	100	10	1	6.46	0.02
152.691.00.1	60	32	57	100	10	1	13.30	0.02
152.692.00.1	60	40	57	100	10	1	8.87	0.02
152.693.00.1	60	50	57	100	10	1	6.46	0.02

Consommables

Lubrifiant pour joint Geberit 250 ml

click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
953.761.00.1	780	10	1	7.07

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	25	1	24.94

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 557

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	25	1	24.94

Geberit Silent-PP

Tubes **588**

Raccords **591**

Coudes 591
Embranchements 592
Réductions 597
Pièces de nettoyage 599

Raccordements **600**

Raccordements à emboîter 600
Raccordements à griffes 601
Raccords de transition sur d'autres matériaux 602

Raccordements aux appareils **603**

Coudes de raccordement 603
Manchons de raccordement 605

Accessoires **606**

Colliers 606
Obturateurs 607
Joints 607
Consommables 608

Tubes

Tube Geberit Silent-PP avec manchon





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Tube 3 couches
- Tube intérieur blanc
- Joint en EPDM
- Convient pour deux ans de stockage extérieur

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 15 cm										
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	1440	30		2.16	0.01
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	960	20		2.16	0.01
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	720	30		2.38	0.01
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	300	25		4.64	0.01
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	240	20		4.97	0.01
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	160	20		5.59	0.01
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	120	10		8.34	0.02
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	60	5		12.72	0.03
L / longueur: 25 cm										
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	1440	30		2.71	0.01
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	800	20		2.60	0.01
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	480	30		2.80	0.01
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	300	25		5.22	0.01
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	160	20		6.33	0.01
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	120	20		7.07	0.02
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	80	10		10.69	0.02
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	60	5		15.30	0.04
L / longueur: 50 cm										
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	720	30		3.72	0.01
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	480	20		3.65	0.01
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	360	30		3.79	0.01
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	150	25		7.19	0.01
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	120	20		9.58	0.02
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	80	20		10.78	0.03
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	40	10		15.30	0.04
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	30	5		23.78	0.07
L / longueur: 100 cm										
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10		5.89	0.01
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10		5.34	0.01
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10		5.82	0.01
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	1	9.99	0.02
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6		15.01	0.04
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4		16.88	0.06
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4		24.83	0.08
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4	1	37.17	0.12
L / longueur: 150 cm										
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10		9.42	0.01
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10		9.45	0.02
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10		9.61	0.02
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8		14.72	0.04
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6		21.02	0.06
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4		23.60	0.08
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4		33.75	0.11
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4		50.82	0.17

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 200 cm										
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10		**11.45**	**0.02**
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10		**11.55**	**0.02**
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10		**12.43**	**0.03**
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8		**19.31**	**0.05**
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6		**28.27**	**0.08**
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4		**31.73**	**0.11**
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4		**45.95**	**0.14**
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4		**69.07**	**0.23**
L / longueur: 300 cm										
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10		**16.06**	**0.02**
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10		**16.53**	**0.03**
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10		**19.21**	**0.04**
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8		**28.56**	**0.08**
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6		**40.54**	**0.11**
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4		**45.58**	**0.16**
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4		**64.18**	**0.21**
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4		**98.29**	**0.35**

Tube Geberit Silent-PP avec deux manchons





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Tube 3 couches
- Tube intérieur blanc
- Joint en EPDM
- Convient pour deux ans de stockage extérieur

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
L / longueur: 50 cm									
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	540	30	4.71	0.01
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	360	20	5.75	0.01
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	225	25	6.24	0.01
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	120	20	10.14	0.02
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	80	20	12.51	0.02
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	60	15	13.85	0.04
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	8	20.64	0.05
L / longueur: 100 cm									
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10	7.10	0.01
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10	7.40	0.01
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10	7.55	0.01
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	12.51	0.03
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	17.18	0.04
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4	20.75	0.06
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	33.54	0.08
L / longueur: 150 cm									
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10	11.24	0.01
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10	12.18	0.02
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10	12.59	0.02
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	18.26	0.04
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	25.54	0.06
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4	30.15	0.09
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	45.58	0.12
L / longueur: 200 cm									
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10	13.74	0.02
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10	13.90	0.02
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10	15.43	0.03
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	23.18	0.05
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	32.18	0.08
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4	38.80	0.11
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	62.09	0.15
L / longueur: 300 cm									
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	650	10	19.27	0.02
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	400	10	21.65	0.03
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	240	10	23.91	0.04
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	33.75	0.08
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	46.36	0.11
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64	4	55.85	0.17
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	86.50	0.22

Raccords

Coudes

Coude Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement des coudes 45° de dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
arc / angle: 15°										
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	2000	50	10	2.54	0.01
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	1200	50	10	2.58	0.01
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	1200	100	10	3.28	0.01
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	400	50	10	5.09	0.01
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	320	40	10	7.19	0.01
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	160	40	10	7.82	0.01
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	120		10	14.95	0.02
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	60		5	23.25	0.03
arc / angle: 30°										
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	2000	50	10	2.54	0.01
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	1200	50	10	2.58	0.01
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	1200	100	10	2.98	0.01
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	400	50	10	5.09	0.01
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	320	40	10	7.19	0.01
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	160	40	10	7.82	0.01
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	120		10	14.95	0.02
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	60		5	23.25	0.03
arc / angle: 45°										
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	2000	50	10	2.29	0.01
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	1200	50	10	2.18	0.01
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	1200	100	10	2.60	0.01
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	400	100	10	4.86	0.01
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	320	40	10	6.67	0.01
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	160	40	10	6.62	0.01
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	120		10	14.95	0.02
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	60		5	23.25	0.03
arc / angle: 67,5°										
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	2000	50	10	2.80	0.01
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	1200	50	10	2.86	0.01
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	1200	100	10	3.94	0.01
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	400	50	10	6.88	0.01
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	200	50	10	7.70	0.01
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	160	40	10	8.40	0.01
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	80		10	21.78	0.02
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1			5	36.13	0.04
arc / angle: 87,5°										
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	2000	50	10	2.52	0.01
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	1200	50	10	2.58	0.01
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	1200	100	10	3.28	0.01
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	400	50	10	6.72	0.01
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	200	50	10	7.19	0.01
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	160	40	10	7.68	0.02
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	80		10	21.78	0.02
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	40		5	36.13	0.04

Embranchements

Embranchement 45° Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	1200	50	10		**5.19**	**0.01**
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	800	50	10		**5.27**	**0.01**
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	800	50	10		**5.34**	**0.01**
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	480	60	10		**6.43**	**0.01**
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	480	60	10		**6.72**	**0.01**
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	480	60	10		**6.02**	**0.01**
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	200	25	5		**9.28**	**0.01**
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	200	25	5		**8.46**	**0.01**
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	200	25	5		**9.28**	**0.01**
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	200	50	10		**14.00**	**0.01**
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	120	30	10		**14.41**	**0.01**
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	120	30	10		**14.25**	**0.02**
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	120	30	5		**15.68**	**0.01**
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	120	30	5		**15.24**	**0.01**
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	80		10		**15.68**	**0.02**
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	80		10		**15.49**	**0.02**
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	80		10		**14.66**	**0.03**
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	80		10	1	**35.72**	**0.03**
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	40		10	1	**35.72**	**0.03**
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	40		10	1	**53.88**	**0.04**
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	40		5	1	**55.66**	**0.05**
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	40		5	1	**73.63**	**0.06**
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	20		5	1	**83.94**	**0.07**

Embranchement 45° Geberit Silent-PP à deux départs





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	120	10	**26.33**	**0.01**
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	80	10	**26.33**	**0.02**

Embranchement avec depart coudé 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	120	30	10	**14.95**	**0.01**
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	80		10	**15.17**	**0.02**
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	80		10	**15.17**	**0.02**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP

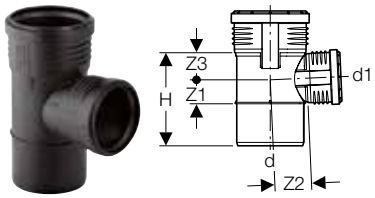

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	1200	50	10		**5.19**	**0.01**
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	800	50	10		**5.34**	**0.01**
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	480	60	10		**6.72**	**0.01**
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	480	60	10		**6.72**	**0.01**
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	200	25	5		**9.28**	**0.01**
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	200	25	5		**9.28**	**0.01**
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	200	25	5		**9.28**	**0.01**
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	200	50	10		**14.25**	**0.01**
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	160	40	10		**14.41**	**0.01**
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	120	30	5		**15.49**	**0.01**
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	120	30	5		**15.49**	**0.01**
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	120	30	5		**15.68**	**0.02**
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	80		10	1	**35.72**	**0.02**
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	80		10	1	**35.72**	**0.03**
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	80		10		**53.88**	**0.03**
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	40		5	1	**55.66**	**0.04**
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	40		5	1	**73.63**	**0.05**
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	40		5	1	**83.94**	**0.05**

Embranchement avec depart coudé 87,5° Geberit Silent-PP à deux départs





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	80	10	1	**63.89**	**0.02**
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	80	10	1	**67.80**	**0.03**
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	80	10	1	**67.80**	**0.03**

Embranchement 87,5° Geberit Silent-PP à deux départs





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	36	3	1	**48.44**	**0.04**

Embranchement équerre 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	80	10	1	**61.19**	**0.02**
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	80	10	1	**70.35**	**0.03**
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	36	3	1	**76.24**	**0.04**

Embranchement combiné avec départ coudé 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	60	5	1	**66.28**	**0.02**
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	60	5	1	**71.65**	**0.03**
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	60	5	1	**71.65**	**0.03**

Embranchement combiné avec départ coudé 87,5° Geberit Silent-PP à gauche



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	60	5	1	**66.28**	**0.02**
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	60	5	1	**71.65**	**0.03**
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	60	5	1	**71.65**	**0.03**
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	60	5	1	**71.65**	**0.03**

Embranchement combiné avec départ coudé 87,5° Geberit Silent-PP à droite





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	60	5	1	**66.28**	**0.02**
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	60	5	1	**71.65**	**0.03**
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	60	5	1	**71.65**	**0.03**
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	60	5	1	**71.65**	**0.03**

Embranchement avec départ coudé 87,5° Geberit Silent-PP pour gaine, à gauche





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	40	5	1	**90.64**	**0.02**
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	40	5	1	**104.99**	**0.03**

Embranchement avec départ coudé 87,5° Geberit Silent-PP pour gaine, à droite





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec rayon interne
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	40	5	1	**90.64**	**0.02**
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	40	5	1	**104.99**	**0.03**

Embranchement parallèle 45° Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	80	10	1	**58.90**	**0.02**
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	80	10	1	**58.90**	**0.03**

Réductions

Réduction Geberit Silent-PP excentrique, courte



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Excentrique
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	600	50	10	1	**4.91**	**0.01**
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	600	50	10	1	**6.67**	**0.01**
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	600	50	10	1	**6.67**	**0.01**
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	400	50	10	1	**6.85**	**0.01**
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	400	50	10	1	**7.19**	**0.01**
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	400	50	10	1	**7.82**	**0.01**

Réduction Geberit Silent-PP excentrique





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Excentrique
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	800	100	10		**3.76**	**0.01**
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	800	100	10		**3.92**	**0.01**
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	800	50	10		**4.91**	**0.01**
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	600	50	10		**6.67**	**0.01**
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	400	50	10		**6.67**	**0.01**
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	400	50	10		**6.67**	**0.01**
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	400	50	10		**7.19**	**0.01**
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	320	40	10		**6.85**	**0.01**
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	400	50	10		**7.19**	**0.01**
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	200	50	10		**7.82**	**0.01**
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	120		10		**13.14**	**0.02**
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	80		5	1	**19.67**	**0.02**
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	80		5	1	**19.67**	**0.02**

Réduction Geberit Silent-PP concentrique, courte



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Concentrique
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	2000	50	10	**3.92**	**0.01**
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	2400	100	10	**3.76**	**0.01**

Coude de réduction 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	800	50	10	**3.28**	**0.01**

- Le n° de réf. 390.325.14.1 est un raccord soudé

Pièces de nettoyage

Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-PP avec trappe de visite ronde



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Trappe de visite avec guide d'obturation simplifié
- Pièce de fermeture à écoulement optimisé
- Pièce de fermeture fermant à fleur du tube
- Joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	400	50	10		**11.99**	**0.01**
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	240	30	5		**14.95**	**0.01**
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	80		10		**20.35**	**0.02**
390.527.14.1	100	110	90	9	21	80		10		**22.10**	**0.03**
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	80		10	1	**44.02**	**0.03**
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	40		5	1	**67.52**	**0.05**

Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-PP avec trappe de visite ovale



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Ouverture ovale
- Joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion
- Manchon à emboîter double en PP, avec joints à lèvres

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	1	**215.95**	**0.19**
390.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	1	**269.95**	**0.21**
390.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	1	**305.95**	**0.24**

Raccordements

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour la réparation de tubes Geberit Silent-PP endommagés

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec compensation de dilatation
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	800	50	10	**3.94**	**0.01**
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	800	50	10	**5.22**	**0.01**
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	240	30	5	**7.40**	**0.01**
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	240	30	5	**11.07**	**0.01**
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	120	30	5	**11.99**	**0.02**
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	120		10	**16.12**	**0.02**
390.718.14.1	150	160	29	0,6	40		5	**30.06**	**0.04**

Manchon à emboîter double Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	2000	50	10		**3.56**	**0.01**
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	1200	50	10		**3.63**	**0.01**
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	800	50	10	1	**3.76**	**0.01**
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	400	50	10		**5.09**	**0.01**
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	240	30	10		**8.11**	**0.01**
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	240	30	5		**8.72**	**0.01**
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	120		10		**16.38**	**0.02**
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	60		5		**24.56**	**0.03**

Manchon double Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour la réparation de tubes Geberit Silent-PP endommagés

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.017.14.1	30	32	9	2000	50	10	3.56	0.01
390.117.14.1	40	40	9,6	1200	50	10	3.63	0.01
390.217.14.1	50	50	10,3	800	50	10	3.76	0.01
390.317.14.1	70	75	11,3	400	50	10	5.09	0.01
390.417.14.1	90	90	12,4	400	50	10	8.11	0.01
390.517.14.1	100	110	13,9	240	30	5	8.72	0.01
390.617.14.1	125	125	15,2	120		10	16.38	0.02
390.717.14.1	150	160	16,5	60		5	24.56	0.03

Raccordements à griffes

Griffe de maintien Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour conduites d'eaux pluviales
- Pour la fabrication de raccords à emboîter résistants à la tension longitudinale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Équipement ultérieur possible
- Démontable

Caractéristiques techniques

Pression interne max.	2 bar
Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3		10	1	5.15	0.01
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5		10	1	6.24	0.01
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8		10	1	7.19	0.01
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7		10	1	8.59	0.01
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1		10	1	9.63	0.01
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1		10	1	15.49	0.01
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5		10	1	20.33	0.01
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	24	4	1	27.19	0.01

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Manchette de transition Geberit sur fonte



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3		10	1	5.07	0.01
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7		10	1	6.62	0.01
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7		20	1	7.55	0.01
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5		20	1	13.42	0.01
390.695.14.1	125	135	125	10,3	360	10	1	20.10	0.02

Manchette de transition Geberit sur fonte



click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
367.009.16.1	90 / 100	90	110	6,7	1	28.46	0.01

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour transitions de Geberit Silent-PP ou Geberit Silent-Pro sur Geberit Silent-db20 ou sur Geberit PE
- Pour transitions de Geberit Silent-db20 ou de Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	640	40	10		7.32	0.01
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	400	50	10		10.78	0.01
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	400	50	10		11.90	0.01
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	240	30	5		12.28	0.01
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	160		10		34.47	0.01
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	80		5	1	75.57	0.02

Tubulure intermédiaire Geberit PP-HT du PP sur PVC



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccords de Geberit PP sur PVC

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
Dilatation thermique	0,12 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,22 W/(m·K)
Densité	950 kg/m³

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
391.709.00.1	40 / 40	40	40	20	5.19	0.01
391.719.00.1	50	50	50	20	5.75	0.01
391.729.00.1	70 / 70	75	80	20	10.39	0.01
391.739.00.1	100	100	110	10	11.21	0.01
391.749.00.1	100 / 100	110	100	20	12.03	0.01
391.759.00.1	100 / 125	110	125	10	14.48	0.01
391.769.00.1	125 / 100	125	110	10	15.85	0.01

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit

Contenu de la livraison

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	1200	50	10	6.52	0.01
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	1200	50	10	4.29	0.01
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	800	100	10	4.29	0.01
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	800	100	10	4.29	0.01

A commander en supplément

- Manchette

Accessoires

- Manchette Geberit → p. 554
- Manchette Geberit → p. 555

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP long



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	800	100	10	**4.64**	**0.01**

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 554

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP rallongé

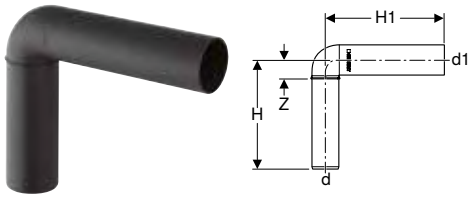

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	240	20	**4.64**	**0.01**
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9		20	**4.64**	**0.01**

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 554
- Manchette Geberit → p. 555

Coude de raccordement double 90° Geberit Silent-PP rallongé

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	160	20	5	6.77	0.01

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 554
- Manchette Geberit → p. 555

Coude de raccordement 87,5° Geberit Silent-PP pour WC



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement de cuvette de WC à même le sol

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.493.11.1	blanc alpin	90	90	87,5	20	12,6	5,8	120	10	1	27.06	0.02
390.593.11.1	blanc alpin	100	110	87,5	19,1	11	4,9	80	10	1	29.42	0.02

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	1200	50	10	6.52	0.01
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	1920	80	10	4.29	0.01
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	1200	100	10	4.29	0.01

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 554

Manchon de raccordement Geberit Silent-PP pour WC



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour le raccordement de cuvette de WC à même le sol

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé contre le bruit

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.592.11.1	blanc alpin	100	110	18	10,9	80	10	1	27.60	0.02

Accessoires

Colliers

Mamelon de transition Geberit Silent-PP M10 sur G 1/2"



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	L [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.798.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	5,2	100	20	12.04	0.01

Collier Geberit Silent-PP isolé, avec manchon fileté M8 / M10

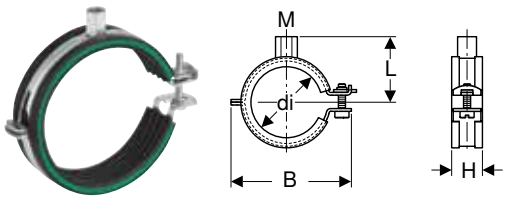

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.099.26.1	Zingué galvanisé	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	100	25	3.12	0.01
390.199.26.1	Zingué galvanisé	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	100	25	3.26	0.01
390.299.26.1	Zingué galvanisé	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	100	25	3.12	0.01
390.399.26.1	Zingué galvanisé	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	100	25	6.15	0.01
390.499.26.1	Zingué galvanisé	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	100	25	6.23	0.01
390.599.26.1	Zingué galvanisé	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	100	25	6.42	0.01
390.699.26.1	Zingué galvanisé	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	50	10	10.38	0.01
390.799.26.1	Zingué galvanisé	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	50	10	12.73	0.01

Obturateurs

Bouchon pour manchon Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
390.128.14.1	40	40	4,1	2000	50	10	2.86	0.01
390.228.14.1	50	50	4,7	2000	50	10	3.76	0.01
390.328.14.1	70	75	5,4	800	50	10	4.91	0.01
390.428.14.1	90	90	6	400	50	10	10.43	0.01
390.528.14.1	100	110	6,6	400	50	10	11.07	0.01
390.628.14.1	125	125	7,3	400		10	14.83	0.01
390.728.14.1	150	160	7,9	120		5	18.34	0.01

Joints

Manchette Geberit Silent-PP

click & scan

Utilisation

- Pour coudes de raccordement et manchons de raccordement Geberit Silent-PP

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
241.797.00.1	110	20	5	9.76	0.01

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	4.50	0.02
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4.35	0.02
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10	1	4.50	0.02
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10	1	4.36	0.02
153.564.16.1	32	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	5.18	0.02
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	5.18	0.02

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.682.00.1	50	32	44	100	10	1	4.35	0.02
152.689.00.1	56	32	50	100	10	1	6.66	0.02
152.690.00.1	56	40	50	100	10	1	6.46	0.02
152.691.00.1	60	32	57	100	10	1	13.30	0.02
152.692.00.1	60	40	57	100	10	1	8.87	0.02
152.693.00.1	60	50	57	100	10	1	6.46	0.02

Consommables

Lubrifiant pour joint Geberit 250 ml

click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
953.761.00.1	780	10	1	7.07

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	25	1	24.94

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 557

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	25	1	24.94

GEBERIT
GRB 90
BIOVAIR

Clapets de ventilation pour évacuation

Clapets de ventilation 612

Soupapes de retenue d'énergie 614

Clapets de ventilation

Clapet de ventilation Geberit GRB50, pour systèmes d'évacuation

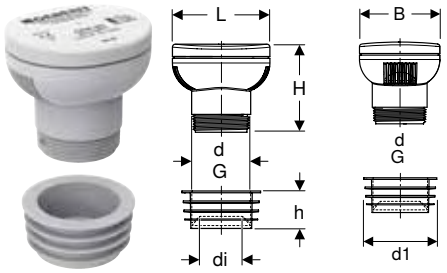

click & scan

Utilisation

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimensions ø 32–63 mm
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire

Caractéristiques

- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison

- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	7,2 l/s
Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.900.00.1	blanc	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	50	10	1	**65.58**	**0.01**

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit PE

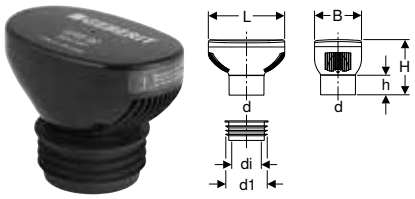

click & scan

Utilisation

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques

- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison

- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.006.00.1	noir	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1	**89.09**	**0.02**

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques

- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison

- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
310.007.00.1	noir	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1	**89.51**	**0.02**

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit Silent-PP et Geberit Silent-Pro



click & scan

Utilisation

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour tubes et raccords de ø 75–110 mm

Caractéristiques

- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison

- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
307.006.00.1	noir	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1	**84.45**	**0.02**

Soupapes de retenue d'énergie

Soupape de retenue d'énergie Geberit SRE



click & scan

Utilisation

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Convient pour tous les systèmes d'évacuation Geberit
- Pour emboîter dans des conduites de ventilation des colonne de chute de ø 110 mm
- Pour l'utilisation en dehors du bâtiment
- Adapté aux bordures en tôle d'un diamètre maximal de 160 mm

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Matériau	PP-C

Caractéristiques

- Compensation de la dépression
- Compensation de la surpression
- Résistant aux UV
- Rétention de chaleur dans les conduites de ventilation des colonnes de chute
- Anti-odeur

Contenu de la livraison

- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.969.00.1	noir	100	110	98–103	21,5	16	25,1	15,2	35	1	**423.58**	**0.02**

Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité

Protection incendie 618

Protection incendie pour systèmes d'évacuation 618

Protection acoustique 618

Isolations des bruits solidiens 618
Isolations des bruits solidiens et aériens 619

Protection contre l'humidité 621

Etanchements 621

Protection incendie

Protection incendie pour systèmes d'évacuation

Manchon coupe-feu Geberit RS90 Plus EN



click & scan

Utilisation
- Pour les passages de murs ou de dalles 0°–90°
- Pour conduites d'évacuation Geberit avec tubes de dimension ø 40–200 mm
- Pour l'installation directe dans les dalles, les parois en construction massive et sèche lors d'une première installation
- Pour un montage ultérieur dans les dalles, les parois en construction massive et sèche
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Ne convient pas au passage d'autres pièces ou accessoires

Caractéristiques
- Homologation selon EN 13501-2
- Selon la spécification technique ETA-16/0001
- Classe de résistance au feu EI 90-U/U
- Insonorisant

Contenu de la livraison
- Vis à béton
- Isolation des bruits solidiens
- Bande adhésive
- Plaque d'instructions

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	10	1	100.13	0.02
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	10	1	113.53	0.02
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	10	1	120.16	0.02
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	10	1	136.44	0.02
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	10	1	166.91	0.02
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	10	1	206.99	0.02
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9		1	240.36	0.02

Protection acoustique

Isolations des bruits solidiens

Fourreau isolant Geberit en PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation phonique des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	UC4 [m]	UC3 [m]	UC2 [m]	EUR/m	EC PMCB (EUR)/pc.
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	300	150	15	4.49	0.01
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	300	150	15	4.77	0.01
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	300	150	15	4.77	0.01
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	300	150	15	5.72	0.01
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	240	120	15	6.14	0.01
312.921.00.1	125	135	155	4	15	150	75	15	7.21	0.01

Bande isolante Geberit en PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation phonique des raccords
- Pour l'isolation phonique des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques

- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
300.007.00.2	3	3,6	7	840	140	14	1	9.86	0.01

Isolations des bruits solidiens et aériens

Matelas isolant Geberit Isol Flex découpe pour tuyaux

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques

- Autocollant
- Insonorisant
- Coupé au diamètre des tuyaux
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	Polyuréthane
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	40	10	1	57.20	0.16
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	40	10	1	64.17	0.18
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	40	10	1	74.55	0.20
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	40	10	1	84.95	0.24
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57		5	1	98.83	0.28

Matelas isolant Geberit Isol Flex

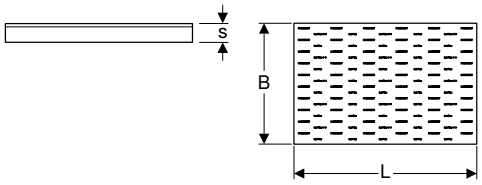

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques

- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	Polyuréthane
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
356.015.00.1	17	1,18	78	38	2	117.80	0.39

Matelas isolant Geberit Isol Flex autocollant

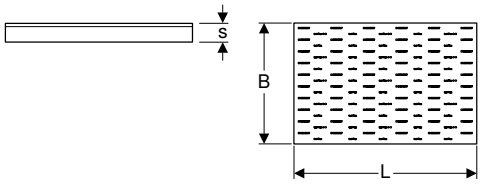

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques

- Autocollant
- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	Polyuréthane
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
356.016.00.1	17	1,18	78	38	2	135.22	0.39

Protection contre l'humidité

Etanchements

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Resistit®





click & scan

Utilisation

- Pour étancher les passages de tubes dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit PE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour raccords collés
- Pour bitumes chauds et les enduits d'étanchéité
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité
- Pour la liaison d'étanchéités bitumeuses élastiques (p. ex. bitumes SBS)
- Ne convient pas pour injection d'étanchements bitumineux plastiques (p. ex. bandes APP)
- Ne convient pas pour un façonnage à flamme nue

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Façonnable thermiquement à l'air chaud

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC4 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5			1	**65.04**	**0.02**
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5			1	**93.36**	**0.02**
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	240	5	1	**105.14**	**0.02**

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Sarnafil® PVC



click & scan

Utilisation

- Pour étancher les passages de tubes dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit PE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour souder avec une feuille en PVC
- Pour raccords à coller et à souder
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	1	**133.03**	**0.02**
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	1	**179.85**	**0.02**

GEBERIT

Outillages

Outils pour Geberit FlowFit 626

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit 626
Outils de sertissage manuel 628
Compatibilité des outils de sertissage [1] 628
Compatibilité des outils de sertissage [2] 630
Outils de préparation de tubes 632
Bouchons d'essai de pression 636
Équipements de contrôle 638
Accessoires 639

Outils pour Geberit PushFit 643

Outils de préparation de tubes 643
Bouchons d'essai de pression 646

Outils pour Geberit Mepla 647

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla 647
Outils de sertissage manuel 649
Sertisseuses compatibilité [1] 650
Sertisseuses compatibilité [2] 651
Outils de préparation de tubes 653
Bouchons d'essai de pression 656
Équipement de contrôle 658
Accessoires 658

Outils pour Geberit Mapress 659

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2] et [2XL] Geberit Mapress 659
Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit 662
Sertisseuses compatibilité [1] 662
Sertisseuses compatibilité [2] 665
Outils de sertissage compatibilité [1] / [2] 668
Sertisseuses compatibilité [2XL] 669
Sertisseuses compatibilité [3] 671
Outils de préparation de tubes 671
Bouchons d'essai de pression 674
Equipement de contrôle 676
Accessoires 676

Sertisseuses 677

Sertisseuses compatibilité [1] 677
Sertisseuses compatibilité [2] 678
Sertisseuses compatibilité [2XL] 683

Mallettes universelles 685

Mallettes universelles 685

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE 686

Outils à souder électrique 686
Accessoires pour outillage à souder électrique 686
Outils pour soudure au miroir 687
Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit 687
Accessoires pour outils pour soudure au miroir 690
Récapitulatif des accessoires – Rabots manuels et électriques Geberit 690
Outils de préparation de tubes 699
Accessoires pour outils de préparation de tubes 703

Outils pour Geberit FlowFit

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit

Geberit France, Version : septembre 2025

		N° de réf.	Dimension
Sertisseuse manuelle			
	Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en mallette	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [1]			
	Mâchoire Geberit FlowFit [1], dans une mallette	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Mallette Geberit FlowFit équipée avec outillage [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Kit d'outils de sertissage [1] Geberit FlowFit	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire [1] Geberit FlowFit	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse manuelle Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Mâchoire Geberit FlowFit [2], dans une mallette	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit France, Version : septembre 2025

		N° de réf.	Dimension
	Mallette Geberit FlowFit équipée avec outillage [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Mallette Geberit FlowFit équipée d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Kit d'outils de sertissage [2] Geberit FlowFit	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Mâchoire [2] Geberit FlowFit	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Outils de sertissage manuel

Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en mallette

click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Sertisseuse manuelle
- Multipince
- Coupe-tube
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	395.11	0.01

Accessoires
- Kit de recharge Geberit FlowFit pour PowerTest → p. 638

Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit

click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	221.25	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel → p. 639
- PowerTest Geberit FlowFit dans mallette → p. 638

Compatibilité des outils de sertissage [1]

Mallette Geberit FlowFit équipée avec outillage [1]

click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoire Geberit FlowFit
- Multipince
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	1	587.60	0.01

Kit d'outils de sertissage [1] Geberit FlowFit

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Multipince
- Coupe-tube
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	505.71	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 640
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 639
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 677

- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° de réf. : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° de réf.: 691.161.00.1

Mâchoire [1] Geberit FlowFit

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	316.09	0.01

Accessoires
- Dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage → p. 641
- Sachet Geberit FlowFit pour dispositif de récupération → p. 642
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 640
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 639
- PowerTest Geberit FlowFit dans mallette → p. 638
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 677

- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° de réf. : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° de réf.: 691.161.00.1

Mâchoire Geberit FlowFit [1], dans une mallette

click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Mallette

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	397.84	0.01

Compatibilité des outils de sertissage [2]

Mallette Geberit FlowFit équipée avec outillage [2]

click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Multipince
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1	1172.32	0.01
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	1	619.46	0.01

Mallette Geberit FlowFit équipée d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses Geberit
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés
- Adapté aux sertisseuses ECO 203 ou ACO 203 [2]

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Multipince
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5	1	1264.31	0.01

Kit d'outils de sertissage [2] Geberit FlowFit

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Multipince
- Coupe-tube
- PowerTest
- Outil de calibrage
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	537.34	0.01
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1	1090.48	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 639
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 640
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 641
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 679
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 681
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 682

- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° de réf.: 691.161.00.1
- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 20-I et 20-J
- N° de réf. : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Mâchoire [2] Geberit FlowFit

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	347.70	0.01
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	1	553.14	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit FlowFit pour outillage → p. 639
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 640
- Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 641
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 679
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 681
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 682

- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° de réf.: 691.161.00.1
- Adaptés à la mallette Geberit avec intérieur de coffre 20-I et 20-J
- N° de réf. : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Mâchoire Geberit FlowFit [2], dans une mallette

click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords de pression Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Mallette

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	429.03	0.01
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1	990.67	0.01

Outils de préparation de tubes

Multipince Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes PB Geberit, de tubes multicouches et de gaines de protection
- Pour la découpe de tubes et gaines de protection Geberit Volex

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.921.00.2	14–26	1	93.19	0.01

Kit molette de découpe Geberit pour ciseaux

click & scan

Contenu de la livraison
- Molette de découpe
- Vis

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.936.00.1	14–26	5	1	37.74	0.01

Coupe-tube ML Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour couper des tubes multicouches Geberit
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.112.00.1	16–50	1	74.49	0.01
690.115.00.1	32–75	1	143.37	0.01

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML

click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.111.00.1	16–75	10	1	62.68	0.01

Outil de calibrage Geberit FlowFit

click & scan

Utilisation
- Pour le calibrage de tubes multicouches Geberit

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	1	9.49	0.01
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	1	12.64	0.01

Outil à ébavurer et à calibrer Geberit FlowFit pour systèmes tiers

click & scan

Utilisation

- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

N° de réf.	d, ø [mm]	s [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.310.00.1	16	2–2,2	1	43.24	0.01
690.311.00.1	20	2–2,25	1	43.24	0.01
690.312.00.1	20	2,8–2,9	1	43.24	0.01
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	1	43.24	0.01
690.314.00.1	25	3,5–3,7	1	43.24	0.01

Mallette Geberit FlowFit équipée d'outils à ébavurer et à calibrer

click & scan

Utilisation

- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Caractéristiques

- Peut être équipé de raccords Geberit FlowFit sur un système tiers

Contenu de la livraison

- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Mallette

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	1	299.85	0.01

Mallette Geberit FlowFit équipée avec raccords sur systèmes tiers

click & scan

Utilisation
- Pour l'utilisation comme raccord de Geberit FlowFit sur systèmes tiers
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Contenu de la livraison
- 6 raccords Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 16 mm – ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- 6 raccords Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,0–2,25 mm
- 6 raccords Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- 2 raccords Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 25 mm – ø 25 mm x 2,5–2,7 mm
- 2 raccords Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 25 mm – ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- 2 raccords Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 25 mm – ø 26 mm x 3,0 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Outil à ébavurer et à calibrer pour systèmes tiers, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Mallette

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	1	1364.03	0.37

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	25	1	24.94

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 557

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	25	1	24.94

Outil de cintrage manuel hydraulique Geberit, dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le cintrage de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Matrice de cintrage ø 26 mm adaptée aux tubes multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 barres de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 matrices de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Corps de pince
- Double-mètre
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	1	561.74	0.01

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Ressort à cintrer externe ML Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le cintrage de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.912.00.1	16	50	1	17.03	0.01
690.913.00.1	20	50	1	17.03	0.01

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit pour extrémité de tube

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour la fermeture temporaire des extrémités de tube multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour la fermeture temporaire des extrémités de tube PB Geberit pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide à 15 bars / 1500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Galvanisé
- Joint torique en NBR noir
- Vis d'évacuation d'air

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.940.26.1	16	1	38.89	0.01
651.940.26.1	20	1	38.89	0.01
652.940.26.1	25	1	42.19	0.01

- L'extrémité du tube doit être ébavurée pour l'utilisation du bouchon d'essai de pression Geberit

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tube Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour la fermeture temporaire des extrémités de tube multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour la fermeture temporaire des extrémités de tube PB Geberit pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	d, ø [mm]	Rp ["]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
653.940.26.1	16	1/2		5	1	10.95	0.01
654.940.26.1	20	1/2	25	5	1	13.06	0.01
655.940.26.1	25	1/2	25	5	1	14.38	0.01

Bouchon d'essai de pression Geberit FlowFit pour extrémité de tube

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour la fermeture temporaire des extrémités de tube multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	Rp ["]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
656.940.26.1	32	1/2	25	5	1	16.32	0.01
657.940.26.1	40	1/2			1	36.10	0.01
658.940.26.1	50	1/2			1	51.35	0.01
659.940.26.1	63	1/2			1	86.12	0.01

Équipements de contrôle

Kit de recharge Geberit FlowFit pour PowerTest

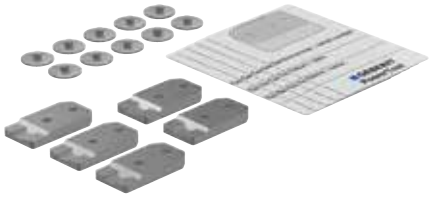

click & scan

Utilisation
- Pour la recharge de PowerTest Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- 5 éprouvettes pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour éprouvettes
- 10 supports pour éprouvettes

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	11.06	0.01
690.918.00.1	50 / 63 / 75	1	12.64	0.01

PowerTest Geberit FlowFit dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour le contrôle de sertisseuses manuelles et de mâchoires Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Support pour PowerTest
- 5 éprouvettes pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour éprouvettes
- 10 supports pour éprouvettes
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	23.73	0.01
690.916.00.1	50 / 63 / 75	1	28.44	0.01

Accessoires
- Kit de recharge Geberit FlowFit pour PowerTest → p. 638
- Support Geberit FlowFit pour PowerTest → p. 638

Support Geberit FlowFit pour PowerTest

click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	3.18	0.01
690.938.00.1	50 / 63 / 75	1	4.75	0.01

Accessoires

Mallette Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel

click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une sertisseuse manuelle Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une multipince Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° de réf.	Numéro de type	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	1	82.45	0.11

Mallette Geberit FlowFit pour outillage

click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire [1] ou [2] Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire [2] Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une multipince Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° de réf.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	1	81.86	0.11

Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1]

click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire [1] Geberit FlowFit
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 103plus [1]
- Peut être équipé d'un chargeur Geberit 12 V ou d'un chargeur Geberit 12/18 V
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé d'une multipince Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° de réf.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	1	**82.45**	**0.11**

Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2]

click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire [2] Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire [2] Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 203plus ou ECO 203
- Peut être équipé d'un chargeur Geberit 18 V ou d'un chargeur Geberit 12/18 V
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé d'une multipince Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° de réf.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	1	**94.76**	**0.16**

Mallette Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2]

click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire [2] Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire [2] Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse EFP 203 [2]
- Peut être équipé d'une multipince Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'au ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit

N° de réf.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	1	94.76	0.15

Dispositif de récupération Geberit FlowFit pour indicateurs de sertissage

click & scan

Utilisation

- Pour la récupération d'indicateurs de sertissage
- Pour la fixation à des mâchoires Geberit FlowFit
- Ne convient pas pour la sertisseuse manuelle Geberit FlowFit

Contenu de la livraison

- 2 fixations
- Sachet
- Couvercle

Caractéristiques

- Support magnétique
- Capacité du sachet jusqu'à 200 indicateurs de sertissage (compatibilité avec les mâchoires [1])
- Capacité du sachet jusqu'à 50 indicateurs de sertissage (compatibilité avec les mâchoires [2])
- Récupération des indicateurs de sertissage pendant le sertissage
- Sachet avec fermeture éclair latérale pour vidage facile

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	11.06
690.941.00.1	50 / 63 / 75	1	12.64

Sachet Geberit FlowFit pour dispositif de récupération

click & scan

Utilisation

- Pour la fixation au dispositif de récupération des indicateurs de sertissage

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.930.00.1	5	1	4.75

Kroon-Oil®

click & scan

Utilisation

- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques

- Sans silicone

N° de réf.	Contenu [ml]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
691.106.00.1	120	10	1	42.03

Spray de détection de fuites Geberit

click & scan

Utilisation

- Pour le contrôle d'étanchéité à sec

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques

- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° de réf.	Contenu [ml]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.942.00.1	400	12	1	19.07	0.02

Outils pour Geberit PushFit

Outils de préparation de tubes

Outillage de montage Geberit PushFit dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour le façonnage des tubes Geberit PushFit

Caractéristiques
- Peut être équipé de trois accessoires d'ébavurage et de calibrage Geberit PushFit

Contenu de la livraison
- Outil à ébavurer et à calibrer
- Multipince
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.910.00.1	16 / 20 / 25	1	339.32	0.01

Multipince Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes PB Geberit, de tubes multicouches et de gaines de protection
- Pour la découpe de tubes et gaines de protection Geberit Volex

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.921.00.2	14–26	1	93.19	0.01

Kit molette de découpe Geberit pour ciseaux

click & scan

Contenu de la livraison
- Molette de découpe
- Vis

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.936.00.1	14–26	5	1	37.74	0.01

Outil à ébavurer et à calibrer Geberit PushFit

click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit PushFit

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.920.00.1	16 / 20 / 25	1	195.43	0.01

Accessoire d'ébavurage et de calibrage Geberit PushFit

click & scan

Utilisation
- Pour perceuse à vitesse réglable sur 500 tr/min
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit PushFit

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.935.00.1	16	1	59.45	0.01
650.936.00.1	20	1	69.87	0.01
650.937.00.1	25	1	77.64	0.01

Volant Geberit pour accessoires d'ébavurage et de calibrage

click & scan

Utilisation
- Pour accessoires d'ébavurage et de calibrage Geberit PushFit
- Pour accessoires d'ébavurage et de calibrage Geberit Mepla
- Pour accessoires d'ébavurage et de calibrage Geberit Volex

Caractéristiques
- Convient pour bits 9 mm avec rainure

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.619.00.1	16–63	1	53.33	0.01

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	25	1	24.94

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 557

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	25	1	24.94

Outil de cintrage manuel hydraulique Geberit, dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le cintrage de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Matrice de cintrage ø 26 mm adaptée aux tubes multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 barres de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 matrices de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Corps de pince
- Double-mètre
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	1	561.74	0.01

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Ressort à cintrer externe ML Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le cintrage de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.912.00.1	16	50	1	17.03	0.01
690.913.00.1	20	50	1	17.03	0.01

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit pour extrémité de tube

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour la fermeture temporaire des extrémités de tube multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour la fermeture temporaire des extrémités de tube PB Geberit pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide à 15 bars / 1500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Galvanisé
- Joint torique en NBR noir
- Vis d'évacuation d'air

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.940.26.1	16	1	38.89	0.01
651.940.26.1	20	1	38.89	0.01
652.940.26.1	25	1	42.19	0.01

- L'extrémité du tube doit être ébavurée pour l'utilisation du bouchon d'essai de pression Geberit

Bouchon d'essai de pression Geberit avec filetage mâle

click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit et des boîtes de raccordement Geberit
- Pour essais de pression à l'eau froide à 15 bars / 1500 kPa
- Pour le montage de raccords Geberit et de boîtiers de raccordement Geberit avec un rail de fixation

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM
- Vis d'évacuation d'air

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	G ["]	L [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.930.00.1	1/2	6,5	5	75.17	0.01

Douille de protection et de fixation Geberit pour bouchon d'essai de pression avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour le montage de raccords Geberit et de boîtes de raccordement Geberit avec un rail WEKA

Caractéristiques
- Réutilisable

N° de réf.	G ["]	da, ø [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.931.00.1	1/2	28	7,5	5	37.60	0.01

Outils pour Geberit Mepla

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla

Geberit France, Version : septembre 2025

		N° de réf.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette	691.017.P1.1	
	Kit de mâchoires [1] Geberit Mepla	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire [1] Geberit Mepla	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse manuelle Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en mallette	691.113.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en mallette	691.214.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette	691.218.P1.2	

Geberit France, Version : septembre 2025

		N° de réf.	Dimension
	Kit de mâchoires [2] Geberit Mepla	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Mâchoire [2] Geberit Mepla	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla, dans mallette	690.467.00.2	63 mm
	Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Outils de sertissage manuel

Outil de sertissage manuel Geberit Mepla dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Contenu de la livraison
- Sertisseuses manuelles
- Multipince
- PowerTest Geberit Mepla
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.485.00.4	16 / 20		1	552.95	0.01
690.486.00.4	16 / 20 / 26	16	1	639.16	0.01

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Sertisseuse manuelle Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.475.00.1	16	1	199.97	0.01
690.476.00.1	20	1	199.97	0.01
690.474.00.1	26	1	217.16	0.01

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 658

Sertisseuses compatibilité [1]

Kit de mâchoires [1] Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26	1	533.50	0.01
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32	1	712.61	0.01
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1	918.10	0.01

Accessoires
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 677

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-III

Mâchoire [1] Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.140.00.1	[1]	16	1	146.46	0.01
690.141.00.1	[1]	20	1	156.20	0.01
690.142.00.1	[1]	26	1	171.84	0.01
690.143.00.1	[1]	32	1	185.49	0.01
690.144.00.1	[1]	40	1	212.83	0.01

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 658
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 677

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-III

Sertisseuses compatibilité [2]

Kit de mâchoires [2] Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26	1	612.48	0.01
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32	1	804.92	0.01
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1	1026.97	0.01
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1	1276.74	0.01
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50	1	1121.33	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II, vide → p. 652

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.240.00.1	[2]	16	1	159.14	0.01
690.241.00.1	[2]	20	1	170.21	0.01
690.242.00.1	[2]	26	1	181.34	0.01
690.243.00.1	[2]	32	1	201.69	0.01
690.244.00.1	[2]	40	1	223.90	0.01
690.245.00.1	[2]	50	1	259.05	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II, vide → p. 652
- PowerTest Geberit → p. 658

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II, vide

click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- Peut être équipé de six mâchoires [2] Geberit Volex
- Peut être équipé de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Peut être équipé d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit et d'un double-mètre

N° de réf.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	24	1	101.71	0.11

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla, dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Peut être équipé avec une chaîne de sertissage Geberit Mepla ø 75 mm

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 63 mm
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Coupe-tube
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Ebavureur
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.467.00.2	[2]	63	1	1063.18	0.01

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203 [2]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.170.00.1	[2]	63	1	654.27	0.01
691.171.00.1	[2]	75	1	981.44	0.01

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203A [2] → p. 653

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mepla ø 63–75 mm
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	1	293.54	0.01

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Outils de préparation de tubes

Multipince Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla et des gaines de protection
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Mandrin d'ébavurage et de calibrage

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	1	120.09	0.01

Kit molette de découpe Geberit pour ciseaux

click & scan

Contenu de la livraison
- Molette de découpe
- Vis

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.936.00.1	14–26	5	1	37.74	0.01

Jeu de mandrins d'ébavurage et de calibrage Geberit Mepla

click & scan

Contenu de la livraison
- Vis
- Mandrin à ébavurer ø 16 et 26 mm
- Mandrin à ébavurer ø 20 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.933.00.5	16 / 20 / 26	1	68.98	0.01

Coupe-tube ML Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour couper des tubes multicouches Geberit
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.112.00.1	16–50	1	74.49	0.01
690.115.00.1	32–75	1	143.37	0.01

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML

click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.111.00.1	16–75	10	1	62.68	0.01

Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla

click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.212.00.1	16 / 20 / 26	1	51.44	0.01
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1	74.26	0.01

Ebavureur Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.214.00.1	63 / 75	1	17.20	0.01

Lame Geberit pour ébavureur

click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.215.00.1	63 / 75	2	7.24	0.01

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	25	1	24.94

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 557

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	25	1	24.94

Outil de cintrage manuel hydraulique Geberit, dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le cintrage de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Matrice de cintrage ø 26 mm adaptée aux tubes multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 barres de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 matrices de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Corps de pince
- Double-mètre
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	1	561.74	0.01

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Ressort à cintrer externe ML Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le cintrage de tubes multicouches Geberit Volex

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.912.00.1	16	50	1	17.03	0.01
690.913.00.1	20	50	1	17.03	0.01

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tube

click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des extrémités de tube Geberit Mepla pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	d, ø [mm]	Rp ["]	Matériau	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
601.485.00.1	16	1/2	Bronze au silicium sans plomb		5	1	29.87	0.01
602.485.00.1	20	1/2	Laiton	25	5	1	41.50	0.01
603.485.00.1	26	1/2	Laiton	25	5	1	47.59	0.01
604.485.00.1	32	1/2	Laiton		5	1	58.93	0.01
605.485.00.1	40	1/2	Laiton			1	87.49	0.01
606.485.00.1	50	1/2	Laiton			1	119.12	0.01
607.485.00.1	63	1/2	Laiton			1	195.57	0.01

Kit de bague à compression avec joint torique, pour bouchon d'essai de pression

click & scan

Contenu de la livraison
- Joint torique en EPDM
- Bague à compression
- Kit d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
Valable pour le système: Geberit FlowFit / Geberit Mepla / Geberit PushFit					
241.491.00.1	12	16	1	4.76	0.01
241.492.00.1	15	20	1	4.45	0.01
241.494.00.1	25	32	1	4.98	0.01
241.495.00.1	32	40	1	6.09	0.01
241.496.00.1	40	50	1	14.63	0.01
241.497.00.1	50	63	1	134.54	0.01
Valable pour le système: Geberit FlowFit / Geberit PushFit					
245.474.00.1	20	25	1	4.48	0.01
Valable pour le système: Geberit Mepla					
241.493.00.1	20	26	1	4.64	0.01

Bouchon d'essai de pression Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit et des boîtes de raccordement Geberit
- Pour essais de pression à l'eau froide à 15 bars / 1500 kPa
- Pour le montage de raccords Geberit et de boîtiers de raccordement Geberit avec un rail de fixation

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM
- Vis d'évacuation d'air

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	G [“]	L [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.930.00.1	1/2	6,5	5	75.17	0.01

Douille de protection et de fixation Geberit pour bouchon d'essai de pression avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour le montage de raccords Geberit et de boîtes de raccordement Geberit avec un rail WEKA

Caractéristiques
- Réutilisable

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.931.00.1	1/2	28	7,5	5	37.60	0.01

Équipement de contrôle

PowerTest Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Volex
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mapress

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.493.00.1	50	10	4.24	0.01

Accessoires

Kroon-Oil®

click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° de réf.	Contenu [ml]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
691.106.00.1	120	10	1	42.03

Spray de détection de fuites Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour le contrôle d'étanchéité à sec

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° de réf.	Contenu [ml]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.942.00.1	400	12	1	19.07	0.02

Outils pour Geberit Mapress

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [2XL] et [4] Geberit Mapress

Geberit France, Version : septembre 2025

		N° de réf.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette	691.017.P1.1	
	Kit de mâchoires [1] Geberit Mapress	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Mâchoire [1] Geberit Mapress	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Anneau de sertissage orientable Geberit Mapress [1], dans mallette	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Anneau de sertissage orientable Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse manuelle Geberit MFP 2 [2]	90523	

Geberit France, Version : septembre 2025

		N° de réf.	Dimension
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en mallette	691.113.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en mallette	691.214.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette	691.218.P1.2	
	Kit de mâchoires [2] Geberit Mapress	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Mâchoire [2] Geberit Mapress	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Anneau de sertissage orientable Geberit Mapress [2], dans mallette	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Anneau de sertissage orientable Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm

Geberit France, Version : septembre 2025

		N° de réf.	Dimension
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 203S anneau de sertissage orientable [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2], dans mallette	691.296.00.2	42 mm 54 mm
		691.297.00.3	42 mm 54 mm 66.7 mm
	Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
		691.185.00.3	66.7 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Compatibilité [2XL]			
	Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, en mallette	691.229.P1.2	
	Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Chaîne de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette	691.189.00.1	108 mm
	Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit d76,1–108mm

Geberit France, Version : septembre 2025

	Chaîne de sertissage, nouvelle – d76,1	Chaîne de sertissage, nouvelle – d88,9	Chaîne de sertissage, nouvelle – d108
	90797	90798	90799
Compatibilité [2XL] – Nouveau			
691.186.00.1 Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Compatible

Sertisseuses compatibilité [1]

Kit de mâchoires [1] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques

- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	980.31	0.01
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1	833.26	0.01
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	1	681.51	0.01
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	838.93	0.01
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35	1	691.89	0.01

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-IV

Mâchoire [1] Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.121.00.1	[1]	12	1	145.43	0.01
690.122.00.1	[1]	15	1	148.35	0.01
690.123.00.1	[1]	18	1	151.24	0.01
690.124.00.1	[1]	22	1	155.11	0.01
690.125.00.1	[1]	28	1	158.04	0.01
690.126.00.1	[1]	35	1	161.92	0.01

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 658
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette → p. 677

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-IV

Nouveau

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir avec des anneaux de sertissage orientables Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	194.88	0.01

Disponibilité janvier 2026

Nouveau

Anneau de sertissage orientable Geberit Mapress [1], dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Anneaux de sertissage orientables [1] / [2]
- Mâchoire adaptateur ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	812.00	0.01

Disponibilité janvier 2026

Nouveau

Mallette Geberit pour anneaux de sertissage orientables [1] / [2], avec garniture de coffre, vide

click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé de six anneaux de sertissage orientables Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	24	1	89.33

Disponibilité janvier 2026

Sertisseuses compatibilité [2]

Kit de mâchoires [2] Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	1090.72	0.01
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1	927.14	0.01
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28	1	759.86	0.01
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	934.40	0.01
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35	1	770.79	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II, vide → p. 652

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.221.00.1	[2]	12	1	167.91	0.01
690.222.00.1	[2]	15	1	171.84	0.01
690.223.00.1	[2]	18	1	175.73	0.01
690.224.00.1	[2]	22	1	179.64	0.01
690.225.00.1	[2]	28	1	183.54	0.01
690.226.00.1	[2]	35	1	187.44	0.01

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II, vide → p. 652
- PowerTest Geberit → p. 658

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II, vide

click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- Peut être équipé de six mâchoires [2] Geberit Volex
- Peut être équipé de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Peut être équipé d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit et d'un double-mètre

N° de réf.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	24	1	101.71	0.11

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Nouveau

Anneau de sertissage orientable Geberit Mapress [2], dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Anneaux de sertissage orientables [1] / [2]
- Mâchoire adaptateur ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	868.85	0.01

Disponibilité janvier 2026

Nouveau

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 203S anneau de sertissage orientable [2]

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des anneaux de sertissage orientables Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	259.84	0.01

Disponibilité janvier 2026

Nouveau

Mallette Geberit pour anneaux de sertissage orientables [1] / [2], avec garniture de coffre, vide

click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé de six anneaux de sertissage orientables Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Peut être équipé d'une mâchoire adaptateur Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	24	1	89.33

Disponibilité janvier 2026

Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2], dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	24	1	1760.13	0.01
691.297.00.3	[2]	42 / 54 / 66,7		1	2703.78	0.01

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm ne convient qu'au sertissage de Geberit Mapress Acier Inox et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1	1591.17	0.01
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1	835.64	0.01
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1	835.64	0.01
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	1	1055.17	0.01

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203A [2] → p. 653

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mepla ø 63–75 mm
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Maintenance et nettoyage aisés

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	1	293.54	0.01

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Outils de sertissage compatibilité [1] / [2]

Nouveau

Anneau de sertissage orientable Geberit Mapress [1] / [2]

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité Geberit [1] / [2]
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sertissable avec la mâchoire adaptateur ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Sertissable avec la mâchoire adaptateur ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [2]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	1	129.92	0.01
691.192.00.1	[1] / [2]	15	1	129.92	0.01
691.193.00.1	[1] / [2]	18	1	146.16	0.01
691.194.00.1	[1] / [2]	22	1	146.16	0.01
691.195.00.1	[1] / [2]	28	1	170.53	0.01
691.196.00.1	[1] / [2]	35	1	170.53	0.01

Disponibilité janvier 2026

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour les sertisseuses ACO 203XL
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur ZB 221 [2XL]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	1	2867.75	0.02

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Chaîne de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour les sertisseuses ACO 203XL
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 108 mm
- Mâchoire adaptateur ZB 222 [2XL] pour le sertissage final
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.189.00.1	[2XL]	108	1	2412.21	0.02

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 670

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1	839.46	0.01
90798	[2XL] / [3]	88,9	1	948.95	0.01
90799	[2XL] / [3]	108	1	1368.66	0.01

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 670
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 670

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL]

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress ø 76,1 et ø 88,9 mm
- Pour le sertissage préalable de chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette
- Mâchoire adaptateur ZB 221 [2XL]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	1	662.58	0.01

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL]

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour le sertissage final avec des chaînes de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette
- Mâchoire adaptateur ZB 222 [2XL] pour le sertissage final

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.187.00.1	[2XL]	108	1	662.58	0.01

Sertisseuses compatibilité [3]

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm ne convient qu'au sertissage de Geberit Mapress Acier Inox et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1	1591.17	0.01
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1	835.64	0.01
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1	835.64	0.01
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	1	1055.17	0.01

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit ZB 203A [2] → p. 653

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1	839.46	0.01
90798	[2XL] / [3]	88,9	1	948.95	0.01
90799	[2XL] / [3]	108	1	1368.66	0.01

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 670
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 670

Outils de préparation de tubes

Coupe-tube R Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes Geberit Mapress

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° de réf.	d, ø [mm]	Modèle	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91087	12–35	35S	1	101.67	0.01
91088	12–54	65S	1	146.76	0.01

Jeu de molettes de découpe pour coupe-tube R Geberit Mapress

click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
91092	12–54	10	1	40.99	0.01

Ebavureur Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90357	12–35	1	40.08	0.01
90363	12–54	1	56.39	0.02

Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette

click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Vitesse de rotation à vide	10000–29000 min-1
Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Valeur de vibration	4 m/s²

Contenu de la livraison
- Ebavureur électrique avec tête d'ébarbage
- 2 clés à fourche
- Lunettes de protection
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	1	876.61	0.01

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Fraise pour outil électrique à ébavurer Geberit Mapress RE 1

click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90365	15–108	1	192.03	0.01

Dénudeur Geberit Mapress

click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90371	12	1	44.76	0.01
90372	15	1	44.76	0.01
90373	18	1	44.76	0.01
90374	22	1	44.76	0.01
90375	28	1	44.76	0.01

Dénudeur Geberit Mapress

click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90376	35 / 42 / 54	1	53.00	0.01

Lame pour dénudeur Geberit Mapress

click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90391	12 / 15 / 18	10	4.56	0.01
90394	22 / 28	10	10.77	0.01
90396	35 / 42 / 54	10	4.56	0.01

Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur

click & scan

Utilisation

- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes composites Geberit Mapress

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
90351	12–108	10	1	9.32

Marqueur Geberit Mapress

click & scan

Utilisation
- Pour gabarits de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress
- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes composites Geberit Mapress

N° de réf.	Pointe	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.
90358	Arrondi	50	5	4.31

Nouveau

Extracteur de joints toriques Geberit Mapress

click & scan

N° de réf.	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90370	10	8.19	0.01

Disponibilité janvier 2026

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mapress pour raccord

click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit Mapress pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide à 22,5 bars / 2250 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en NBR noir
- ø 15–22 mm sans purge
- ø 28–108 mm avec purge
- ø 42–54 mm avec filetage femelle G 1/2"
- ø 76,1–108 mm avec filetage femelle G 3/4"

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90922	15	1	108.24	0.01
90923	18	1	114.62	0.01
90924	22	1	116.72	0.01
90925	28	1	155.70	0.01
90926	35	1	168.56	0.01
90927	42	1	225.01	0.01
90928	54	1	285.46	0.01
90929	76,1	1	443.79	0.01
90930	88,9	1	542.92	0.01
90931	108	1	657.87	0.01

Joint pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress

click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90341	15	1	3.40	0.01
90342	18	1	3.40	0.01
90343	22	1	3.40	0.01

Kit de joints pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress

click & scan

Contenu de la livraison
- 2 joints

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
90344	28	1	5.11	0.01
90345	35	1	6.95	0.01
90346	42	1	8.85	0.01
90347	54	1	12.24	0.01
90348	76,1	1	41.62	0.01
90349	88,9	1	85.47	0.01
90350	108	1	122.34	0.01

Bouchon d'essai de pression Geberit avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit et des boîtes de raccordement Geberit
- Pour essais de pression à l'eau froide à 15 bars / 1500 kPa
- Pour le montage de raccords Geberit et de boîtiers de raccordement Geberit avec un rail de fixation

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM
- Vis d'évacuation d'air

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	G ["]	L [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.930.00.1	1/2	6,5	5	75.17	0.01

Douille de protection et de fixation Geberit pour bouchon d'essai de pression avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour le montage de raccords Geberit et de boîtes de raccordement Geberit avec un rail WEKA

Caractéristiques
- Réutilisable

N° de réf.	G ["]	da, ø [mm]	L [cm]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
650.931.00.1	1/2	28	7,5	5	37.60	0.01

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Volex
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mapress

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.493.00.1	50	10	4.24	0.01

Accessoires

Kroon-Oil®

click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° de réf.	Contenu [ml]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
691.106.00.1	120	10	1	42.03

Spray de détection de fuites Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour le contrôle d'étanchéité à sec

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Incombustible
- Ne favorise pas la corrosion

N° de réf.	Contenu [ml]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
690.942.00.1	400	12	1	19.07	0.02

Sertisseuses

Sertisseuses compatibilité [1]

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Type d'accumulateur	batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V/2 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
Valable pour le système: Geberit Mapress / Geberit Mepla							
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	16	1	1437.14

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension nominale	12 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	1	1031.79

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ion Geberit 12 V → p. 678
- Chargeur Geberit 12 V, 230 V → p. 678

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-I

Accumulateur lithium-ion Geberit 12 V

click & scan

Utilisation
- Pour les sertisseuses ACO 103plus
- Pour les sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V c.c.
Type d'accumulateur	batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° de réf.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.019.00.1	2	1	122.27

Chargeur Geberit 12 V, 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour les accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour les sertisseuses ACO 103plus
- Pour les sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
242.614.P1.1	55	30	1	217.14	0.13

Sertisseuses compatibilité [2]

Sertisseuse manuelle Geberit MFP 2 [2]

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Température de service	-20 – +60 °C

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Poche

N° de réf.	Compatibilité	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
90523	[2]	5,26	1	1093.20

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
Valable pour le système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	1	2020.37

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 680

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1	1361.80

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 680

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20A-II

Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V

click & scan

Utilisation

- Pour les sertisseuses ACO 203plus
- Pour les sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour les sertisseuses ACO 202
- Pour les sertisseuses ACO 203
- Pour les sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° de réf.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.589.00.1	2	1	163.92
690.600.00.1	5	1	431.85

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Utilisation

- Pour les accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour les accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour les sertisseuses ACO 203plus
- Pour les sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour les sertisseuses ACO 202
- Pour les sertisseuses ACO 203
- Pour les sertisseuses ACO 203XL
- Pour agrégat hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
690.598.P1.2	90	40–75	1	244.22	0.13

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
Valable pour le système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1	1539.03

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1	1457.04

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20B-II

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
Valable pour le système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	1	1420.62

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	1	1338.66

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20B-II

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, en mallette

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2XL] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/5 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
Valable pour le système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	1	2405.19

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V

click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1	2026.36

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 680

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20D

Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V

click & scan

Utilisation

- Pour les sertisseuses ACO 203plus
- Pour les sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour les sertisseuses ACO 202
- Pour les sertisseuses ACO 203
- Pour les sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° de réf.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
690.589.00.1	2	1	163.92
690.600.00.1	5	1	431.85

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Utilisation

- Pour les accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour les accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour les sertisseuses ACO 203plus
- Pour les sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour les sertisseuses ACO 202
- Pour les sertisseuses ACO 203
- Pour les sertisseuses ACO 203XL
- Pour agrégat hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
690.598.P1.2	90	40–75	1	244.22	0.13

Mallettes universelles

Mallettes universelles

Mallette universelle Geberit à trois compartiments

click & scan

Caractéristiques
- Un compartiment L 470 x l 160 x H 100 mm
- Deux compartiments L 205 x l 110 x H 100 mm

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	1	102.21	0.11

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Mallette universelle Geberit à douze compartiments

click & scan

Caractéristiques
- Quatre compartiments L 180 x l 75 x H 100 mm
- Huit compartiments L 160 x l 75 x H 100 mm

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	16	1	153.28	0.19

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 685

Sangle de transport Geberit pour mallette

click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.
691.129.00.1	1	15.73

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Outils à souder électrique

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour le soudage par manchons électriques de tubes Geberit PE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à ø 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à ø 315 mm
- Pour le soudage simultané par manchons électriques de trois manchons à souder électriques maximum ≤ ø 110 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudage maximal	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	4 m
Température d'installation	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons électrosoudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

Caractéristiques
- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Câble pour manchon électrosoudable
- Câble pour manchon thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes à souder électriques

N° de réf.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	1	852.20

Accessoires pour outillage à souder électrique

Kit d'accessoires Geberit pour soudage avec manchon thermique

click & scan

Utilisation
- Pour souder des manchons thermiques Geberit de dimensions ø 200–315 mm

Contenu de la livraison
- 2 bagues de centrage, ø 200 mm
- 2 bagues de centrage, ø 250 mm
- 2 bagues de centrage, ø 315 mm
- Coupe-tube ø 200–315 mm
- Couteau à ébarber
- Grattoir
- Crayon gras jaune
- Double-mètre
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
356.116.00.1	200–315	1	2538.93	0.02

Outils pour soudure au miroir

Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit

Geberit France, Version : septembre 2025

		Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal	
		359.662.00.1	359.690.P0.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Compris dans la livraison					
359.778.00.1 Levier de miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200		✓	✓	✓	✓
357.800.00.1 Kit de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal		✓	✓	✓	✓
356.198.00.1 Coffre d'accessoires Geberit Universal vide					✓
359.641.P0.2 Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V			✓		
359.814.00.1 Jeu de supports de fixation Geberit			✓		
En supplément des outils à commander (choix)					
Rabot à main Geberit, d40–160	**HSS, d40-160**	359.799.00.1	359.799.00.1	359.799.00.1	359.799.00.1
Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V	**HSS**	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	**HSS**	-	-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V	**HSS**	-	-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V		359.641.xx.2	-	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V		-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V		-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Support Geberit pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2

Geberit France, Version : septembre 2025

		Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal	
		359.662.00.1	359.690.P0.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Support Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315		-	-	359.673.00.1	359.673.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit sans support de fixation		359.058.00.1	359.058.00.1	359.058.00.1	359.058.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit avec support de fixation d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Mallette Geberit pour bagues de compensation		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit		-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250		-	-	359.935.00.1	359.935.00.1
Kit d'étriers Geberit pour machines à souder Media et Universal		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Coffre de transport Geberit pour KSS-160, vide		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Coffre d'accessoires Geberit Universal vide		-	-	356.198.00.1	-

Machine à souder Geberit Media

click & scan

Utilisation

- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques

- Élément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 160 mm
- Logement pour levier de miroir à souder et rabot

Contenu de la livraison

- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Supports ø 75–125 mm
- Levier de miroir à souder
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	2	1	2814.68	0.02

Machine à souder Geberit Media

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Niveau de pression acoustique	80 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Élément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 160 mm
- Logement pour levier de miroir à souder et rabot

Contenu de la livraison
- Miroir à souder KSS-160
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Supports ø 75–125 mm
- Rabot à main
- Jeu de supports de fixation ø 110 mm, de 2 supports, à support magnétique
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.690.P0.1	40–160	84	41	43	630	58	1	4795.93

Machine à souder Geberit Universal

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Élément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement pour levier de miroir à souder et rabot
- Support de miroir à souder orientable
- Support mobile
- Table de travail mobile
- Volant

Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support mobile ø 75–125 mm, avec socle
- 2 supports prismatiques ø 200 mm
- Levier de miroir à souder

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	1	3725.29	0.02

A commander en supplément
- Miroir à souder
- Accessoires de soudage ø 200–315 mm
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique

Accessoires
- Coffre d'accessoires Geberit Universal vide → p. 698

Machine à souder Geberit Universal

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Élément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement pour levier de miroir à souder et rabot

Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support mobile ø 75–125 mm, avec socle
- 2 supports prismatiques ø 200 mm
- Levier de miroir à souder
- Caisse d'accessoires en bois

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	1	4700.61	0.02

Accessoires pour outils pour soudure au miroir

Récapitulatif des accessoires – Rabots manuels et électriques Geberit

Geberit France, Version : septembre 2025

	Rabot à main Geberit, d40–160	Geberit hand-operated plane d40–160	Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V	Geberit electric plane d40–160, 230 V	Geberit electric plane d40–160, 110 V	Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	Geberit electric plane d40–200, 230 V	Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V
								
Dimension	d40-160					d40-200		d200-315
Acier HSS [1]	359.799.00.1		359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
Accessoires								
Lame en acier HSS [1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Lame en carbure de tungstène[2]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Pour Geberit PE
[2] Pour Geberit PE et Geberit Silent-db20, kit de 2 lames

Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour les machines à souder Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Support de miroir à souder

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.641.P0.2	40–160	800	2,944	1	591.24

Accessoires
- Coffre de transport Geberit pour KSS-160, vide → p. 698

Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour les machines à souder Universal

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5	1	674.62

Accessoires
- Support Geberit pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200 → p. 692

Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 200–315 mm
- Pour les machines à souder Universal

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348	1	1520.18

Accessoires
- Support Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315 → p. 691

Support Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315

click & scan

Utilisation
- Pour les miroirs à souder ø 200–315 mm en combinaison avec les machines à souder Universal

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.673.00.1	1	348.18	0.01

Support Geberit pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200

click & scan

Utilisation

- Pour les miroirs à souder KSS-160 et KSS-200

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.886.00.2	1	37.02	0.01

Levier de miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200

click & scan

Utilisation

- Pour le logement du miroir à souder

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.778.00.1	1	270.98	0.01

Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V

click & scan

Utilisation

- Pour façonner Geberit PE
- Pour les machines à souder Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques

- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.		d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
359.046.P2.2	N	40–160	600	5,894	1	1372.80	0.61

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Accessoires

- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 694

- Remplacé par n° de réf. 359.046.P2.2
- Remplacement pour n° de réf. 359.046.P2.1

Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour les machines à souder Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–200 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.		d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
359.082.P2.2	N	40–200	750	6,303	1	1705.60	0.61

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 694

- Remplacé par n° de réf. 359.082.P2.2
- Remplacement pour n° de réf. 359.082.P2.1

Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour tubes et raccords de ø 200–315 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.		d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
359.060.P2.2	N	200–315	600	11,593	1	2600.00	0.61

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026

Accessoires
- Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315 → p. 694

- Remplacé par n° de réf. 359.060.P2.2
- Remplacement pour n° de réf. 359.060.P2.1

Rabot à main Geberit, d40–160

click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour les machines à souder Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.799.00.1	40–160	1	827.92	0.02

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 694

Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200

click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit PE

N° de réf.	d, ø [mm]	Lame	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
357.599.00.1	200	droite, poli	20	1	57.39	0.01
357.600.00.1	200	gauche, poli	20	1	57.39	0.01
358.759.00.1	40–200	gauche	20	1	28.92	0.01
358.760.00.1	40–200	droite	20	1	28.92	0.01

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisée (en usage dans le commerce)

Pack de lames Geberit en CW, pour rabot à main d40–160 et rabot électrique d40–160 / d40–200

click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Contenu de la livraison
- Lame pour rabot gauche
- Lame pour rabot droite
- 6 vis

N° de réf.	d, ø [mm]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.474.00.1	40–200	10	1	93.11	0.01

Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315

click & scan

Utilisation
- Pour rabot électrique Geberit de ø 200–315 mm

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
357.751.00.1	20	1	56.73	0.01

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisée (en usage dans le commerce)

Jeu de bagues de compensation Geberit avec support de fixation d110

click & scan

Utilisation
- Pour les machines à souder Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison
- Jeu de bagues de compensation ø 50 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 56 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 63 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 75 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 90 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de supports de fixation ø 110 mm, de 2 supports, à support magnétique
- Mallette

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.059.00.1	1	1234.02	0.01

Jeu de bagues de compensation Geberit sans support de fixation

click & scan

Utilisation
- Pour les machines à souder Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm
- Pour une utilisation dans des supports de fixation ø 110 mm avec support magnétique (à partir de l'année de fabrication 2013)

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison
- Jeu de bagues de compensation ø 50 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 56 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 75 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 90 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Mallette

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.058.00.1	1	768.21	0.01

Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110

click & scan

Utilisation
- Pour les machines à souder Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm
- Pour une utilisation dans des supports de fixation ø 110 mm avec support magnétique (à partir de l'année de fabrication 2013)

Contenu de la livraison
- Kit de 4 pièces

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.052.00.1	50 / 110	1	185.68	0.01
359.053.00.1	56 / 110	1	185.68	0.01
359.054.00.1	63 / 110	1	185.68	0.01
359.056.00.1	75 / 110	1	185.68	0.01
359.057.00.1	90 / 110	1	185.68	0.01

Jeu de supports de fixation Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour les machines à souder Media et Universal
- Pour serrer des tubes et raccords

Contenu de la livraison
- Support de fixation gauche
- Support de fixation droite

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.817.00.1	40	40	1	317.88	0.01
359.818.00.1	50	50	1	317.88	0.01
359.811.00.1	56	56	1	317.88	0.01
359.809.00.1	60	63	1	317.88	0.01
359.812.00.1	70	75	1	317.88	0.01
359.813.00.1	90	90	1	317.88	0.01
359.814.00.1	100	110	1	317.88	0.01
359.819.00.1	125	125	1	414.20	0.01
359.822.00.1	125	135	1	491.62	0.01
359.816.00.1	150	160	1	542.51	0.01

Jeu de supports de fixation Geberit d200

click & scan

Utilisation
- Pour les machines à souder Universal
- Pour serrer des tubes et raccords
- Pour une utilisation avec miroir à souder KSS-200, rabot électrique d40-200 et kit de supports de tube d200

Contenu de la livraison
- Support de fixation gauche
- Support de fixation droite

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.884.00.1	200	200	1	767.30	0.01

Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250

click & scan

Utilisation
- Pour serrer des tubes et raccords ø 200 mm avec supports de fixation ø 250 mm existants

Contenu de la livraison
- 3 bagues de compensation pour un plateau de bridage ø 250 mm

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.935.00.1	1	207.65	0.04

A commander en supplément
- 6 vis à tête fraisée M8 x 35 galvanisées (en vente le commerce)

Kit de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal

click & scan

Utilisation
- Pour supporter des tubes et raccords
- Pour les machines à souder Media et Universal

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

Caractéristiques
- Adaptable aux dimensions Geberit ø 50–160 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
357.800.00.1	50–160	1	137.66	0.02

Kit d'étriers Geberit pour machines à souder Media et Universal

click & scan

Utilisation
- Pour supporter des tubes et raccords
- Pour les machines à souder Media et Universal

Contenu de la livraison
- Kit de 2 pièces

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.804.00.1	40–63	1	184.55	0.01
359.807.00.1	160	1	416.38	0.01

Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE de ø 200–315 mm
- Pour les machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Contenu de la livraison
- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Boîte de raccordement électronique
- Clé Allen
- Support de tube ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Jeu de plateaux de bridage ø 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.009.P0.1	200–315	900	1	8446.52	0.07

Coffre de transport Geberit pour KSS-160, vide

click & scan

Utilisation
- Pour les miroirs à souder KSS-160

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.683.00.1	1	108.38

Coffre d'accessoires Geberit vide

click & scan

Utilisation
- Pour la conservation d'accessoires de soudure par manchon thermique

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.
356.117.00.1	1	1177.47

Coffre d'accessoires Geberit Universal vide

click & scan

Utilisation
- Pour la conservation des accessoires de la machine à souder Universal

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.
356.198.00.1	1	1175.18

Mallette Geberit pour bagues de compensation

click & scan

Utilisation
- Pour bagues de compensation ø 50–90 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.062.00.1	1	64.52

Chevalet de guidage Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des extrémités de tubes jusqu'à ø 75 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.903.00.1	32–75	1	86.52	0.01

Outils de préparation de tubes

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique

click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-PP
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Molette de découpe en matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.502.00.1	6–66	1	87.96	0.02
358.503.00.1	48–116	1	117.29	0.02
358.504.00.1	100–168	1	166.13	0.02

Accessoires
- Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique → p. 699

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique

click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Boulon

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.827.00.1	6–66	1	55.10	0.01
242.828.00.1	48–168	1	76.86	0.01

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique

click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit PE
- Pour couper à la longueur des dimensions ø 200–315 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.860.00.1	200–315	1	1232.83	0.02

Accessoires
- Molette de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique d200–315 → p. 700

Molette de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique d200–315

click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
357.799.00.1	1	61.71	0.01

Ébavureur à main Geberit dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour préparer les soudures électriques
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Lame de rechange
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.912.00.1	63–160	1	581.03	0.02

Accessoires
- Racloir Geberit pour ébavureur → p. 701
- Mallette Geberit pour ébavureur à main d63–160 → p. 703

Ébavureur Geberit dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 110 mm
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Ébavureur ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.915.00.1	110	1	264.49	0.02

Accessoires
- Racloir Geberit pour ébavureur → p. 701

Jeu d'ébavureur Geberit dans mallette

click & scan

Utilisation
- Pour l'élimination de la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 56–110 mm
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Ébavureur ø 56 mm
- Ébavureur ø 63 mm
- Ébavureur ø 75 mm
- Ébavureur ø 90 mm
- Ébavureur ø 110 mm
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Lame de rechange
- Touche de commande
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1	1155.21	0.02

Accessoires
- Racloir Geberit pour ébavureur → p. 701

Ébavureur Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.922.00.1	56	56	1	207.54	0.02
359.923.00.1	60	63	1	207.54	0.02
359.924.00.1	70	75	1	207.54	0.02
359.925.00.1	90	90	1	207.54	0.02
359.926.00.1	100	110	1	207.54	0.02

Accessoires
- Malette Geberit pou jeu d'ébavureurs → p. 704
- Racloir Geberit pour ébavureur → p. 701

Racloir Geberit pour ébavureur

click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
242.997.00.1	1	33.86	0.01

Outil de chanfreinage Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour le chanfreinage de tubes en matière synthétique de dimensions ø 32–160 mm
- Pour chanfreiner des tubes Geberit Silent-PP
- Pour le chanfreinage de tubes Geberit Silent-Pro

N° de réf.	d, ø [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
358.501.00.1	32–160	1	95.63	0.02

Couteau à ébarber Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour l'ébarbage interne et externe des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 coupés à longueur

N° de réf.	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.720.00.1	5	1	10.82	0.02

Scie à onglet à main Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour façonner des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm

Caractéristiques
- Avec réglage de l'angle

Contenu de la livraison
- Etrier
- Lame de scie
- Fausse équerre
- Butée
- Tige d'écartement
- Prisme de serrage
- Echelle graduée

N° de réf.	d, ø [mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.832.00.1	32–160	8	1	959.66	0.02

Accessoires
- Lame de scie Geberit pour scie à onglet à main → p. 702

Lame de scie Geberit pour scie à onglet à main

click & scan

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.844.00.1	25	1	61.64	0.01

Outil de réparation Geberit PE 230 V

click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Porte-outils
- Insert plat
- Clé Allen
- Vis à six pans creux
- Embout pour souder ø 40–160 mm
- Rondelles de réparation ø 40–160 mm
- Poignée de support
- Sachet de dix rondelles de réparation
- Fixation d'insert
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.048.P0.1	40–160	180	1	1075.88

Rondelle de réparation Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° de réf.	d, ø [mm]	UC3 [pc.]	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
853.650.16.1	40–160	200	10	1	7.54	0.01

Accessoires pour outils de préparation de tubes

Mallette Geberit pour ébavureur à main d63–160

click & scan

Utilisation
- Pour ébavureur à main Geberit ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
359.914.00.1	32,5	23	16,5	1	63.62

Lame de rabot Geberit pour ébavureur à main d56–135

click & scan

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
240.669.00.1	1	149.06	0.01

Malette Geberit pou jeu d'ébavureurs

click & scan

Contenu de la livraison

- Intérieur de mallette
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Lame de rechange
- Touche de commande
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
359.930.00.1	1	155.07	0.02

Appendix

Index 708

Abréviations utilisées dans les dessins techniques 749

Conditions générales de vente 750

Index

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
12412	353		5	25		8.61
12413	353		5	25		8.83
12414	353		5	25		9.58
12415	353		5	25		12.41
12416	353		5	25		14.68
12417	353		4	24		17.44
12418	353		4	24		21.47
12419	353	1	5	15		37.71
12420	353	1		5		46.04
12421	353	1		5		63.74
19201	339			120		8.19
19202	339			120		8.38
19203	339			90		9.74
19204	339			60		13.40
19205	339			60		17.43
19206	339			30		22.65
19207	339			30		29.43
19208	339			30		37.85
19402	340			120	840	4.94
19403	340			120	840	5.71
19404	340			60	840	7.88
19405	340			60	420	10.15
19406	340			30	420	14.44
19407	340			30	420	18.70
19408	340			30	420	24.09
19409	340		6		144	63.21
19410	340		6		96	73.72
19411	340		6		78	85.81
20101	344		20	100		6.04
20102	344		20	200	8000	6.19
20103	344		20	200	6000	6.75
20104	344		20	100	4000	7.43
20105	344		10	50	2500	9.96
20109	344	1		10	160	132.39
20110	344	1		5	160	158.83
20111	344	1		5	60	217.71
20112	344	1		5	250	102.09
20211	364		5	25		7.02
20212	364		20	200		7.02
20213	364		10	100		8.49
20214	364		10	100		9.06
20215	364		10	50		10.53
20216	364		5	50		14.94
20217	364		4	48		31.62
20218	364		4	48		35.62
20219	364	1		5		58.84
20220	364	1				66.39
20221	364	1				85.77
20222	364	1				51.32
20301	345		10	50		6.04
20302	345		20	200		6.27
20303	345		20	200		6.75
20304	345		20	100		7.43
20305	345		10	100	2400	9.96
20309	345	1		10	160	132.39
20310	345	1		5		158.83
20311	345	1		5	60	217.71
20401	345		5	25		6.68
20402	345		20	100		7.09
20403	345		10	50		7.70
20404	345		10	50	3200	8.33
20405	345		10	50		11.16

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
20406	345		5	25		20.91
20407	345	1	5			33.14
20408	345	1				44.04
20501	357		5	100		11.78
20502	357		10	50		12.94
20503	357		20	100		12.94
20505	357		10	50		13.97
20507	357		10	50		18.68
20508	357		10	50		26.31
20551	358	1				11.78
20552	358	1	5			12.94
20553	358		5	50		12.94
20555	358		5	50		13.97
20557	358		5	25		18.68
20558	358	1	5			26.31
20559	358		5	25		25.81
20560	358	1	5			34.83
20561	358	1				61.25
20562	358	1				78.21
20601	344		5	100		6.04
20602	344		20	200		6.27
20603	344		20	200		6.75
20604	344		20	100		7.43
20605	344		10	100		9.96
20609	344	1		15	240	132.39
20610	344	1		5	160	158.83
20611	344	1		5	80	217.71
20612	344	1		5	400	101.21
20701	345		10	100		6.04
20702	345		20	200		6.27
20703	345		20	200		6.75
20704	345		20	100		7.43
20705	345		10	100		9.96
20709	345	1		15		132.39
20710	345	1		5	160	158.83
20711	345	1		5	80	217.71
20801	346		5	25		5.78
20802	346		10	100		6.04
20803	346		10	50		6.75
20804	346		10	50		7.95
20805	346		10	50		8.83
21001	346		10	50		9.44
21002	346		20	200		10.19
21003	346		20	100		10.83
21004	346		20	100		11.29
21005	346		10	50		15.85
21006	346		5	50		23.92
21007	346		4	48		33.39
21008	346		2	20	320	40.95
21009	346	1		10	160	252.69
21010	346	1		5	80	293.87
21011	346	1		5	60	334.51
21012	346	1		5		183.19
21101	348	1	5			10.19
21103	348		10	50		10.83
21104	348		10	50		11.29
21105	348		5	25		11.29
21107	348		5	25		15.85
21121	350	1	5			57.88
21122	350	1				64.80
21123	350	1				64.80
21127	350	1				349.54

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
21128	350	1				349.54
21130	350	1				405.42
21131	350	1				405.42
21133	350	1				464.90
21134	350	1				464.90
21201	348		5			11.02
21202	348		10	50		10.19
21203	348		10	50		10.83
21204	348		20	100		10.83
21205	348		10	50		11.29
21206	348		20	100		11.29
21207	348		20	100		11.29
21208	348	1		10	160	252.20
21209	348		10	100		15.85
21210	348		10	100		15.85
21211	348		10	100		15.85
21212	348		5	50		23.92
21213	348		5	50		23.92
21214	348		5	50		23.92
21215	348		5	50		23.92
21216	348		4	56		32.76
21217	348		4	48		32.76
21218	348		4	48		33.39
21219	348		4	48		33.39
21220	348		4	48		33.39
21221	348		4	24		40.15
21222	348		2	40		40.15
21223	348		2	40		40.95
21224	348		2	30		40.95
21225	348		2	24		40.95
21226	348		2	30		40.95
21229	348	1		5		183.19
21230	348	1		10	160	252.20
21231	348	1		5	200	252.20
21232	348	1		5	200	252.20
21233	348	1		10	160	252.20
21234	348	1		5		252.20
21236	348	1		5	160	283.07
21237	348	1		5	160	283.07
21238	348	1		5	160	283.07
21239	348	1		5		283.07
21240	348	1		5		283.07
21241	348	1		5	80	283.07
21244	348	1		5		350.81
21245	348	1		5	80	334.51
21246	348	1		5	80	334.51
21247	348	1		5	80	334.51
21248	348	1		5	80	334.51
21249	348	1		5	80	334.51
21250	348	1				334.51
21301	349	1				23.40
21302	349	1	5			23.40
21304	349		20	100		14.71
21305	349		20	100		14.71
21307	349		20	100		16.04
21308	349		5	25		16.04
21309	349		10	50		18.63
21310	349		10	50		18.63
21311	349	1	5			18.15
21312	349		5	50		25.81
21313	349		5	50		25.81
21314	349	1	5			26.04
21316	349		4	48	768	40.42
21317	349		4	48		40.42

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
21318	349		5			39.77
21320	349		2	20	640	43.74
21321	349		2	20		43.74
21322	349	1	5			43.74
21324	349	1		5		43.74
21325	349	1		5	200	153.85
21326	349	1		10	320	152.42
21329	349	1				152.42
21331	349	1		5		178.91
21334	349	1				178.91
21336	349	1		5	80	188.35
21341	350	1	5	25		14.00
21342	350	1	10	50		15.21
21343	350	1	10			17.74
21344	350	1	10			24.46
21345	350	1	10			38.35
21346	350	1	5	25		41.47
21404	351	1	5	10	1280	28.58
21406	351	1	5		640	29.55
21409	351	1	10		1280	33.39
21504	351		5	25		28.58
21505	351		5	25		28.58
21506	351		5	25		29.55
21507	351	1	5			33.39
21509	351	1	5			29.55
21510	351	1	5			33.39
21512	351	1				33.39
21609	356	1	5	40	1920	25.81
21610	356	1	5	40	1920	25.81
21611	356	1	5	60	2400	11.78
21612	356	1	5	60	2400	12.94
21613	356		20	100	9600	12.94
21615	356		10	50	4000	13.97
21618	356		5	25	2400	18.68
21659	356	1	5	20	2560	18.68
21660	356		5	50	4000	25.81
21661	356	1	5	10	1280	25.81
21662	356	1	5	40	1920	25.81
21700	354		5	25		10.34
21701	354		10	100		10.53
21702	354		20	100		10.53
21703	354		20	200		10.53
21704	354		20	200		11.58
21705	354		20	100		11.58
21707	354		20	100		12.41
21708	354		20	100	4000	16.56
21709	354		5	50	2000	21.88
21710	354		4	48	1920	25.81
21711	354		4	24	960	38.08
21712	354	1		5	480	58.76
21713	354	1		15		66.01
21714	354		10	50		10.34
21715	354		20	100		12.12
21716	354		20	100		11.96
21717	354		20	100		16.07
21719	354		5	50		21.92
21720	354		5	50		21.47
21721	354		4	48		25.81
21722	354		4	24		38.08
21724	354	1		5		102.88
21725	354	1		5		137.18
21727	354		10	50		16.07
21800	355	1	5			10.34
21801	355		5	25		10.53

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
21802	355		20	200		10.53
21803	355		20	200		11.58
21804	355		10	50		11.58
21805	355		20	100		12.12
21806	355		20	100		12.41
21807	355		10	50	4000	16.56
21808	355		10	50		16.07
21809	355		10	50	4000	16.56
21810	355		5	25		21.47
21811	355		5	50		21.47
21814	355		4	48		25.24
21818	355		4	24		37.36
21820	355		5	50		21.47
21823	355		5	25		10.34
21824	355		10	50		12.12
21827	355		10	50		10.53
21901	355	1	5			10.53
21902	355		10	50		10.53
21903	355		10	50		11.58
21904	355	1	5			11.58
21905	355		20	100		12.41
21906	355		5	25		12.41
21907	355	1				10.53
21908	355	1	5			10.34
21910	355	1	5			15.21
21912	355	1	5			22.22
21914	355	1	5			25.93
21916	355	1	5			33.21
21918	355	1				85.85
21920	355	1				114.53
21922	355	1				168.09
21930	354	1				10.53
21931	354	1				10.53
21932	354		10	50		10.53
21933	354		5	50		11.58
21934	354	1	5			11.58
21935	354		5	50		12.41
21936	354		10	50		12.41
21937	354		10	50		16.07
21938	354	1	5		400	21.47
21939	354	1				25.24
21940	354	1	5			37.36
22001	341		20	100		4.19
22002	341		20	200		3.69
22003	341		20	200	8000	3.97
22004	341		20	200		4.72
22005	341		20	100		5.66
22006	341		10	100		9.73
22007	341		4	48		13.36
22008	341		4	48	768	15.85
22009	341	1		20	320	88.18
22010	341	1		10	320	102.99
22011	341	1		10		132.39
22012	341	1		5	480	64.80
22023	341		4			36.49
22024	341		4			50.27
22025	341		4			50.27
22050	340	1	5			1.89
22051	340		5	25		2.04
22052	340	1	5			2.41
22053	340		5	25		2.53
22054	340	1	5			3.17
22055	340	1	5			3.93
22056	340	1	5			6.04

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
22057	340	1				20.01
22058	340	1				24.01
22059	340	1				31.20
22101	342		5	75		4.22
22102	342		20	100		4.68
22103	342		10	50		4.88
22104	342		20	100		5.47
22105	342		10	100		7.32
22106	342		10	50		14.19
22107	342		4	48		16.56
22108	342		4	24		21.40
22109	342	1		10	320	133.82
22110	342	1		5	160	151.40
22111	342	1		5	80	182.39
22112	342	1				96.99
22301	343		10	150		3.25
22302	343		5	25		4.90
22303	343		20	200		4.90
22304	343		5	25		5.88
22305	343		20	200		5.88
22306	343		20	200		5.88
22307	343		20	100		8.79
22308	343		20	100		8.79
22309	343		20	200		8.79
22310	343		5	50		16.56
22311	343		5	50		16.56
22312	343		10	100		16.56
22313	343		5	100		16.56
22315	343		4	24		18.04
22316	343		4	48		18.04
22317	343		4	48		18.04
22318	343		4	48		18.04
22320	343	1	5			26.31
22321	343		4	48		28.76
22322	343		4	48		28.76
22323	343		4	48		28.76
22324	343		4	48		28.76
22327	343	1		5	480	62.00
22330	343	1		25		76.68
22331	343	1		25	400	78.31
22332	343	1		5		78.31
22338	343	1		5		95.21
22339	343	1		5	400	95.21
22345	343	1		5	250	102.64
22346	343	1		5	200	102.64
22348	343	1		5	200	102.64
22349	343	1				4.84
22421	257		2			27.96
22422	257		2			30.26
22423	257		2			32.65
22431	257		2			32.65
22432	257		2			35.06
22433	257		2			37.33
22444	257		2			51.32
22950	368	1	15			78.41
22951	368	1	15			83.25
22952	368	1	15			107.78
22953	368	1	15			107.78
22954	368	1	15			122.54
22955	368	1	15			132.35
22956	368	1	15			137.18
22958	368	1	15			147.04
22959	370	1				73.47
22960	370	1				83.25

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
22962	370	1				151.89
22964	368	1				93.02
22965	368	1				93.02
22966	368	1				93.02
22967	368	1				93.02
22968	368	1				93.02
22969	368	1				102.88
22970	368	1				102.88
22971	368	1				107.78
22972	368	1				107.78
22974	368	1				171.44
22979	364		5			58.84
22980	364	1	10			58.84
22981	364		5			58.84
22982	364	1	10			58.84
22983	369	1	15			102.88
22984	369	1	15			107.78
22985	369	1	15			112.62
22987	369	1	15			112.62
22989	369	1	15			132.35
23106	344		5	50	2000	18.63
23107	344		4	48	768	29.55
23108	344		4	24	384	39.25
23306	345		5	50	2000	18.63
23307	345		2	48		29.55
23308	345		5	20	640	39.25
23509	357		5	20		35.58
23510	357	1	5			62.53
23511	357	1	5			79.66
23602	369	1				44.57
23603	369	1	5			46.04
23604	369	1				47.52
23606	344		5	100		18.63
23607	344		4	48		29.55
23608	344		2	50	800	39.25
23615	414	1				49.34
23616	414	1				51.09
23617	414	1				52.79
23706	345		5	100		18.63
23707	345		4	48		29.55
23708	345		2	48		39.25
23715	405	1				75.52
23716	405	1				86.04
23717	405	1				94.52
23718	405	1				103.47
23719	405	1			192	120.47
23720	405	1				149.53
23721	405	1				197.56
23744	361	1				56.46
23745	361	1				70.61
23746	361	1				90.84
23747	361	1				113.03
23748	361	1				141.34
23749	361	1			75	181.66
23750	361	1			75	222.05
23751	361	1			75	262.40
23754	362	1				56.57
23755	362	1				59.78
23756	362	1				88.80
23757	362	1				102.11
23758	362	1				105.68
23759	362	1			75	192.99
23760	362	1			75	225.86
23761	362	1			75	270.50

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
23762	362	1			75	156.69
23764	362	1				56.46
23765	362	1				82.39
23766	362	1				90.84
23767	362	1				113.03
23768	362	1				141.34
23769	362	1			75	181.66
23770	362	1			75	222.05
23771	362	1			75	262.40
23784	363	1				56.57
23785	363	1				59.78
23786	363	1				88.80
23787	363	1				102.11
23788	363	1				105.68
23789	363	1			75	192.99
23790	363	1			75	225.86
23791	363	1			75	270.50
23799	187	1				81.32
23932	363	1				166.61
23933	363	1	5			168.96
23934	363	1	5			182.99
23935	363	1				196.74
23936	363	1				210.89
23937	363	1				460.30
23938	363	1				497.66
23939	363	1				607.20
23940	363	1				631.70
23941	363	1				1491.33
24002	370	1		25		73.37
24003	370	1		25		75.88
24004	370	1	5			79.75
24005	414	1				81.29
24006	414	1				84.21
24007	414	1				88.47
24045	371	1		5		96.94
24046	371	1		5		99.81
24047	371	1		5		104.15
24055	415	1				88.78
24056	415	1				91.39
24057	415	1				95.41
25032	360		10	50		8.53
25033	360		10	50		8.65
25034	360		10	50		12.30
25035	360		10	50		17.18
25036	360		5	50		27.18
25037	360		4	24		36.77
25038	360	1				64.34
25040	360	1	5			14.38
25042	360		5	25		12.83
25044	360	1	5			15.17
25045	360	1				131.21
25046	360	1				227.11
25048	360		5	25		14.38
25049	360		10	50		15.17
25050	360		10	50		17.18
25051	360		5	25		27.18
25052	360		4	24		36.77
25053	360	1				36.77
25054	360	1	5			66.87
25055	360	1				66.87
25073	326		2	20		5.75
25300	359		5	25		14.23
25302	359		5	50		16.31
25304	359		5	50		21.17

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
25305	359	1	5			21.17
25306	359		5	50		31.37
25307	359	1		25		45.03
25308	359	1	5			65.48
25309	359	1	5			146.13
25319	358	1				28.61
25320	358	1	5			29.14
25321	358	1	5			33.21
25322	358	1	5			41.21
25323	358	1	5			68.49
25324	358	1	5			94.16
25325	358	1	5			135.59
25326	358	1	5			225.11
25329	359		5	25		21.17
25330	359		10	50		14.45
25332	359		10	50		16.65
25335	359		2	50		21.62
25337	359		2	40		31.89
25338	359		2	20		45.86
25339	359		2	20		66.76
25340	359	1		15		148.99
29101	338			60	420	5.25
29102	338			120	840	5.25
29103	338			120	840	6.20
29104	338			60	840	8.43
29105	338			60	420	10.97
29106	338			30	420	15.48
29107	338			30	420	20.06
29108	338			30	420	26.09
29131	338				21000	5.99
29132	338				420	5.99
29133	338				420	7.07
29134	338				420	9.61
29135	338				21000	12.52
29136	338				21000	17.65
29137	338				21000	22.88
29138	338				21000	29.74
29158	338		6		144	54.25
29159	338		6		144	67.96
29160	338		6		96	79.42
29161	338		6		78	92.42
30009	235	1				224.73
30010	235	1				269.66
30011	235	1				369.52
30029	235	1				224.73
30030	235	1				269.66
30031	235	1				369.52
30049	235	1				224.73
30050	235	1				269.66
30051	235	1				369.52
30069	235	1				224.73
30070	235	1				269.66
30071	235	1				369.52
30089	235	1				224.73
30090	235	1				269.66
30091	235	1				369.52
30101	233		10	100		18.74
30102	233		20	200	8000	15.56
30103	233		20	100	6400	17.82
30104	233		20	100	4000	21.79
30105	233		10	100	2400	27.48
30301	234		5			14.37
30302	234		20	200		15.38
30303	234		20	200	8000	17.47

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
30304	234		20	100	4000	21.26
30305	234		10	100	3200	26.28
30402	235		10	50	5600	19.04
30403	235		10	50		19.53
30404	235		10	50		20.24
30405	235		10	50		21.61
30406	235	1	5			44.24
30407	235	1	5			54.61
30408	235	1	5			68.47
30414	236	1				48.85
30415	236	1				44.31
30502	248	1				32.36
30601	233	1	5			18.74
30602	233		20	200		21.26
30603	233		20	200	8000	22.65
30604	233		20	100		26.11
30605	233		10	100		30.59
30701	234		5			18.74
30702	234		20	200		20.55
30703	234		20	200	8000	22.13
30704	234		20	100		25.22
30705	234		10	100		29.71
30802	236		5	25		18.04
30803	236		5	25		18.75
30804	236		5	25		21.23
30805	236	1				25.93
30872	235	1	5			34.74
30873	235	1				35.06
30874	235	1				35.06
30875	235	1				40.26
30876	235	1				68.47
30877	235	1				98.52
30878	235	1				144.49
30892	235	1				33.03
30893	235	1				33.87
30894	235	1				34.39
30905	235	1	5			34.39
30906	235	1				55.31
30907	235	1				81.58
30908	235	1				104.06
30932	235	1				34.74
30933	235	1				34.91
30934	235	1	5			35.06
30935	235	1	5			35.06
30936	235	1				56.52
30937	235	1				82.95
30938	235	1				106.67
30942	235	1				33.03
30943	235	1				36.32
30944	235	1				36.62
30955	235	1				36.48
30956	235	1				58.76
30957	235	1				86.73
30958	235	1				112.01
31002	237		20	200		25.42
31003	237		20	100	5000	29.05
31004	237		20	100		31.12
31005	237		10	50	2000	36.62
31006	237		5	50		46.49
31007	237		4	48		65.84
31008	237		2	30		78.62
31009	237	1		5		418.45
31010	237	1		5	80	457.67
31011	237	1		5	60	564.81

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
31106	233		5	50	1500	48.23
31107	233		2	50	800	78.29
31108	233		5	30	480	118.22
31109	233	1		10	160	232.27
31110	233	1		10	120	282.56
31111	233	1		5	60	386.08
31204	238		20	100		25.22
31206	238		20	100		26.94
31207	238		20	100		27.82
31208	238		5	25		27.64
31209	238		10	100		32.36
31210	238		10	100		33.55
31211	238		10	100		35.06
31212	238		5	50		40.10
31213	238		5	50		40.63
31214	238		5	50		41.68
31215	238		5	50		43.40
31216	238	1	5			67.40
31217	238		4	48		67.58
31218	238		4	48		59.66
31219	238		4	48		61.67
31220	238		4	48		63.78
31221	238	1	5			76.56
31222	238		5	20		77.42
31223	238		2	30		67.58
31224	238		2	30		69.66
31225	238		2	30		71.90
31226	238		5	20	320	73.95
31227	238	1	5			33.52
31228	238	1	5			33.52
31229	238	1		5	200	314.72
31230	238	1		5		339.60
31231	238	1		5		364.67
31232	238	1		5		393.34
31233	238	1		5		418.45
31234	238		5	25		41.76
31235	238	1	5			60.31
31236	238	1		5		332.68
31237	238	1		5		357.40
31238	238	1		5		382.48
31239	238	1		5		411.17
31240	238	1		10	160	428.96
31241	238	1				457.67
31242	238	1	5			60.31
31243	238	1				69.94
31244	238	1				379.99
31245	238	1				390.06
31246	238	1		5	80	427.22
31247	238	1				445.89
31248	238	1		5	80	464.90
31249	238	1		5	60	489.96
31250	238	1				583.46
31251	238	1	5			69.94
31303	240	1	5			31.80
31304	240		10	100		27.82
31305	240		10	100		28.19
31306	240		5			30.76
31307	240		20	100		30.59
31308	240		10	50		34.24
31309	240		10	50		33.87
31310	240		10	50		39.93
31311	240	1	5			49.09
31312	240		5	50		40.63
31313	240		5	50		50.31

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
31314	240		5			50.31
31316	240		4	48		49.44
31317	240		4	24		55.10
31318	240		4			49.44
31320	240		2	30	480	58.76
31321	240		2	20		64.63
31322	240		2			58.76
31324	240	1		20		127.86
31326	240	1		5	250	342.39
31329	240	1		5	200	378.48
31331	240	1		5		372.10
31334	240	1		5		395.07
31336	240	1		5	80	447.61
31339	240	1				477.33
31401	239	1	10			38.53
31454	239	1	5			31.04
31455	239	1	5			31.04
31458	239	1	5			34.12
31461	239	1	5			46.51
31464	239	1	5			56.86
31703	244		20	200	6400	20.55
31704	244		20	200	6400	22.81
31705	244		20	100		22.65
31707	244		20	100	6400	25.74
31708	244		20	100	4000	32.49
31709	244		5	50		47.87
31710	244		4	48	1920	69.81
31711	244	1		25	1000	93.65
31713	244	1		5		412.54
31714	244		10	50		21.07
31715	244		20	100		24.54
31716	244		10	100		30.07
31717	244		20	100		31.29
31718	244		10	50		40.78
31719	244		5	50		41.48
31720	244		5	25		55.31
31721	244		4	48		62.88
31722	244	1		25		87.96
31724	244	1		5		618.86
31726	244		5	50		28.34
31731	244	1				36.74
31732	244	1				42.35
31733	244	1				56.34
31734	244	1				101.10
31735	244	1	5			104.28
31736	244	1				152.61
31737	244	1				271.66
31738	244	1				101.10
31801	245	1	5			20.19
31802	245		20	200		22.27
31803	245		20	100	8000	23.50
31804	245		10	50		24.54
31805	245		20	100		25.05
31806	245		20	100		29.57
31807	245		5	50		36.81
31809	245		10	50		45.98
31811	245		5	50		50.13
31814	245		4	48		77.24
31818	245	1		25		115.78
31819	245		10	50		31.98
31820	245		5	50		51.25
31821	245		4	48		65.89
31822	245	1		25		84.88
31823	245		5	50		23.34

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
31824	245		10	50		33.73
31825	245		5	25		50.98
31826	245		5	25		57.40
31932	245		5	25		23.86
31933	245		5	25		30.76
31936	245		5	25		34.57
31937	245		5	25		43.40
31938	245	1	5			68.47
31939	245	1	5			98.33
31940	245	1	5			107.50
32002	230		20	200		10.90
32003	230		20	200		11.76
32004	230		20	200		13.67
32005	230		20	100	4000	15.56
32006	230		5	100		19.19
32007	230		4	48	1440	26.11
32008	230		4	48	768	31.29
32009	230	1		20	320	150.02
32010	230	1		10	320	171.64
32011	230	1		10		218.09
32050	230	1				6.56
32051	230	1	5			7.08
32052	230	1	5			7.79
32053	230	1	5			9.85
32054	230	1				12.63
32055	230	1				17.96
32056	230	1				23.18
32057	230	1				95.76
32058	230	1				111.64
32059	230	1				156.22
32101	231	1				16.67
32102	231		10	50		18.15
32103	231		10	50		18.83
32104	231		10	50		21.44
32105	231		10	50		24.93
32106	231		5	50		27.82
32107	231		4	48		32.36
32108	231		4	40		41.31
32109	231	1		5		221.56
32110	231	1		5	160	250.26
32111	231	1		5	80	300.39
32303	232		20	200		12.37
32305	232		20	100		12.99
32306	232		20	200		13.50
32307	232		10	50		14.67
32308	232		10	50		15.06
32309	232		20	200		15.21
32310	232		5	25		27.82
32311	232		5	25		28.34
32312	232		5	50		28.88
32313	232		5	100	3200	29.42
32314	232	1	5			39.88
32315	232	1	5			40.57
32316	232		4	24		41.27
32317	232		4	48		41.91
32318	232		4	48		42.60
32319	232	1		5		52.42
32320	232	1	5			53.05
32321	232		4	24		53.74
32322	232		4	48		54.41
32323	232		4	48		55.05
32324	232		4	48		55.76
32331	232	1		25	400	128.76
32338	232	1		20	320	138.93

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
32339	232	1		20	320	152.73
32345	232	1		5		196.73
32346	232	1		5		196.73
32348	232	1		5	160	218.09
32412	241	1	5			34.53
32413	241	1	5			34.53
32414	241	1	5			36.57
32415	241	1	5			38.59
32416	241	1	5			40.63
32417	241	1	4			42.65
32418	241	1	4			46.70
32419	241	1				60.94
32420	241	1				65.41
32421	241	1				77.18
32606	233		5	100		35.76
32607	233		4	48		57.69
32608	233		2	50	800	75.01
32609	233	1		10	320	221.56
32610	233	1		5	160	264.58
32611	233	1		5	80	361.21
32706	234		5	100		33.87
32707	234		4	48		54.61
32708	234		2	24	960	71.03
32709	234	1		5		203.78
32710	234	1		5		243.17
32711	234	1		5	80	332.68
33001	230		10	100		14.01
33002	232		5	100		11.82
33003	232	1	5			12.00
33004	232	1				12.65
33005	238		5			26.80
33006	238	1				27.82
33007	238	1				29.57
33008	237		10	50		24.34
33009	244		5	25		23.50
33010	245	1	5			24.34
33013	263	1	5			38.01
33017	244		5	25		34.48
33018	245	1				18.90
33203	247		5	25		39.58
33212	261		10	50		17.08
33213	261		5	50		20.40
33214	261		5	50		22.27
33215	261		5	50		26.80
33216	261		5	50		37.15
33217	261	1		25		81.25
33218	261	1		25		89.34
33219	261	1				107.66
33220	261	1				119.65
33221	261	1				133.12
33306	234		5	50	2000	42.52
33307	234		2	40		68.79
33308	234		5	30	480	99.04
33309	234	1		5	250	232.27
33310	234	1		5	160	282.56
33311	234	1		5	60	386.08
33403	263		20	100		35.97
33405	263		20	100		39.06
33406	263		5			55.65
33407	263		10	50		55.65
33423	264		10	50		40.26
33425	264		10	50		41.15
33427	264		5	25		50.31
33503	264		5	50		55.47

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
33732	258	1				63.32
33733	258	1				69.62
33734	258	1				82.34
33735	258	1				100.43
33736	258	1				144.62
33737	258	1				168.69
33738	258	1				208.83
33739	258	1			75	329.36
33740	258	1			75	385.56
33741	258	1			75	461.89
33744	258	1				82.86
33745	258	1				101.09
33746	258	1				145.54
33747	258	1				169.75
33748	258	1				233.41
33749	258	1			75	329.36
33750	258	1			75	385.56
33752	258	1			75	461.89
33802	247	1				30.24
33803	247		20	100		32.49
33804	247		10	50		36.81
33805	247		10	50		43.72
33806	247		10	40		57.23
33807	247		5	25		96.97
33808	247		10	50		42.45
33833	246		10	50		28.67
33834	246		10	50		30.76
33835	246		10	50		39.44
33836	246		5	50		50.13
33837	246	1	5			72.08
33838	246	1	5			127.05
33839	246	1	5			162.26
33846	246	1		5		27.35
33848	246	1	5			35.58
33850	246	1				47.17
33852	246	1	5			60.44
33854	246	1	5			72.05
33860	246	1				251.74
33862	246	1				357.73
33864	246	1				431.41
33932	260	1				178.86
33933	260	1				188.92
33934	260	1				218.18
33935	260	1		5		235.68
33936	260	1	5			264.91
33937	260	1				475.85
33938	260	1				516.44
33939	260	1				641.81
33940	260	1				757.73
33941	260	1				1539.46
35030	253		5	50		48.10
35032	253		10	50		25.05
35033	253		10	50		25.57
35034	253		10	100		36.12
35035	253		10	50		46.85
35036	253		5	50		53.27
35037	253		4	48		71.90
35038	253	1		25		96.97
35039	253	1				382.80
35040	253	1				614.69
35042	253		5	50		33.87
35044	253	1	5			51.14
35045	253	1	5			52.22
35046	253		5	50		65.64

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
35047	253	1	5			61.90
35048	253		5			70.84
35051	253		5			96.10
35058	253		5			96.10
35064	253		5			129.45
35066	253		5			129.45
35067	253	1				129.45
35071	253		5			33.22
35072	253	1				28.67
35073	253		5			42.73
35075	254	1	5			95.23
35132	254		5	25		33.55
35133	254	1	5			39.95
35134	254	1	5			41.68
35300	256		5	25		35.97
35301	256	1				40.10
35302	256		5	25		43.40
35303	256	1	5			44.92
35304	256		2	50		47.87
35305	256		5	25		57.54
35306	256		2	30		62.06
35307	256		2	20		77.96
35308	256	1		25		96.09
35309	256	1	5			181.99
35320	252	1	5			71.90
35321	252	1	5			81.58
35322	252	1		10		100.58
35323	252	1		10		155.04
35324	252	1	5			162.61
35325	252	1	5			234.53
35326	252	1	5			389.20
35330	254		2	50		36.48
35331	254	1	5			38.90
35332	254		5	50		40.26
35333	254		2	20		40.98
35334	254		2	20		49.26
35335	254		2	20		42.52
35336	254		2	20		60.51
35337	254		2	20		71.90
35338	254		2	20		91.77
35339	254	1		25		106.29
35340	254	1		15		183.54
35350	256	1	5			46.66
35351	256	1	5			56.68
35352	256	1	5			62.06
35353	256	1	5			81.08
35354	256	1	5			101.63
35355	256	1	5			124.96
35356	256	1				236.60
35357	256	1				52.02
35358	256	1				58.22
35359	256	1				74.48
35360	255		2	50		47.39
35361	255	1				50.31
35362	255		2	50		52.37
35363	255	1	5			53.04
35364	255	1	5			63.78
35365	255		2	50		55.10
35366	255	1				78.29
35367	255		2	30		93.51
35368	255		2	20		119.25
35369	255	1		20		138.11
35370	255	1		15		238.71
35380	257	1				41.15

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
35382	257	1				49.59
35384	257	1				51.32
35386	257	1				71.36
35387	257	1				89.34
35388	257	1	5			110.42
35389	257	1				208.97
35390	252	1				88.71
35391	252	1				101.12
35392	252	1				125.11
35393	252	1				191.60
35394	252	1				200.46
35395	252	1				288.56
35396	252	1				478.81
35400	255	1				41.82
35402	255	1				46.31
35405	255	1				48.74
35407	255	1	5			82.62
35408	255	1				105.45
35409	255	1				122.03
35410	255	1				210.51
36101	233	1				17.80
36103	233	1	5			24.24
36104	233	1	5			30.75
36105	233	1	5			40.93
36106	233	1	5			64.91
36107	233	1	5			86.06
36108	233	1		5		254.00
36109	233	1				304.78
36110	233	1				417.66
36111	234	1				17.80
36113	234	1	5			24.24
36114	234	1	5			30.75
36115	234	1				40.93
36116	234	1				64.91
36117	234	1				86.06
36118	234	1				254.00
36119	234	1				304.78
36120	234	1				417.66
36121	233	1				17.80
36123	233		5	25		24.24
36124	233		5	25		30.75
36125	233	1		25		40.93
36126	233	1		25		64.91
36127	233	1		25		86.06
36128	233	1		5		254.00
36129	233	1		5		304.78
36130	233	1		5		417.66
36131	234	1	5			17.80
36133	234	1	5			24.24
36134	234	1	5			30.75
36135	234	1	5			40.93
36136	234	1	5			64.91
36137	234	1	5			86.06
36138	234	1				254.00
36139	234	1				304.78
36140	234	1				417.66
36141	259	1				121.47
36142	259	1				148.44
36143	259	1				182.48
36144	259	1				224.85
36145	259	1				288.09
36146	259	1			75	375.71
36147	259	1			75	444.70
36148	259	1			75	536.29

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
36149	259	1				107.77
36150	259	1				124.78
36151	259	1				155.36
36152	259	1				191.65
36153	259	1				230.05
36154	259	1				319.39
36155	259	1			96	412.71
36156	259	1			75	497.73
36161	233	1				17.80
36163	233	1	5			24.24
36164	233	1				30.75
36165	233	1				40.93
36166	233	1				64.91
36167	233	1	5			86.06
36168	233	1				254.00
36169	233	1				304.78
36170	233	1				417.66
36171	234	1	5			17.80
36173	234	1	5			24.24
36174	234	1	5			30.75
36175	234	1	5			40.93
36176	234	1	5			64.91
36177	234	1	5			86.06
36178	234	1				254.00
36179	234	1				304.78
36180	234	1				417.66
39002	228			120	840	19.32
39003	228			60	420	22.75
39004	228			60	420	30.67
39005	228			60	180	38.08
39006	228			30	180	54.59
39007	228			30	180	68.97
39008	228			30	180	86.60
39009	228		6		144	166.69
39010	228		6		96	190.02
39011	228		6		78	231.28
39012	228			60	420	16.58
39041	229			60	420	14.51
39042	229			120	840	15.36
39043	229			60	420	18.66
39044	229			60	420	25.62
39045	229			60	180	31.10
39046	229			30	180	46.32
39047	229			30	180	55.23
39048	229			30	180	73.77
39102	229			120	840	17.72
39103	229			60	420	21.14
39104	229			60	420	25.12
39105	229			60	420	33.11
39106	229			30	180	47.43
39107	229			30	180	55.97
39108	229			30	180	68.75
39609	229		6		144	107.36
39610	229		6		96	122.01
39611	229		6		78	134.60
40302	305		10	100		6.77
40303	305		10	100		7.12
40304	305		10	100		9.86
40305	305		10	100		14.25
40702	305		10	100		6.77
40703	305		10	100		7.12
40704	305		10	100		9.86
40705	305		10	100		14.25
40932	316		5			16.98

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
40933	316		5			19.16
40934	316	1				19.16
40935	316	1				23.86
40936	316		5			23.86
41102	304		20	200		6.77
41103	304		20	100		7.12
41104	304		20	100		9.86
41105	304		10	100		14.25
41106	304		5	50		24.82
41107	304		2	50		39.45
41108	304		5	30		52.31
41109	304	1		5		159.17
41110	304	1		5		190.94
41111	304	1		5		261.61
41203	308		5	25		13.28
41204	308		20	100		13.28
41206	308		5	50		14.38
41207	308		5	50		14.38
41209	308		5	50		19.23
41210	308		5	50		19.23
41211	308		5	50		19.23
41212	308		5	50		31.16
41213	308		5	50		31.16
41214	308		5	50		31.16
41215	308		5	50		31.16
41216	308		5	20		45.08
41217	308		4	48		45.08
41218	308		4	48		45.08
41219	308		4	48		45.08
41220	308		4	48		45.08
41221	308		5	20		52.16
41222	308		2	20		52.16
41223	308		2	30		52.16
41224	308		2	20		52.16
41225	308		2	20		52.16
41226	308		2	20		52.16
41228	308		5			14.38
41229	308	1		5		277.96
41230	308	1		5		277.96
41231	308	1		5		277.96
41232	308	1		5		277.96
41233	308	1		5		277.96
41234	308		5			19.23
41236	308	1		5		327.74
41237	308	1		5		327.74
41238	308	1		5		327.74
41239	308	1		5		327.74
41240	308	1		5		327.74
41241	308	1		5		327.74
41244	308	1		5		377.37
41245	308	1				377.37
41246	308	1		5		377.37
41247	308	1				377.37
41248	308	1		5		377.37
41249	308	1		5		377.37
41251	308	1				377.37
41304	309	1		25		17.20
41305	309		5	50		17.20
41306	309		5			17.20
41307	309		5	50		18.84
41308	309		10	50		18.84
41309	309		5	50		21.65
41311	309		5			21.65
41312	309		5	50		32.62

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
41313	309		5	50		32.62
41314	309		5			32.62
41316	309		4	48		48.75
41317	309		4	24		48.75
41318	309		4			48.75
41321	309		2	20		52.88
41322	309		2			52.88
41324	309	1		20		52.88
41326	309	1		5		285.44
41331	309	1		5		310.11
41334	309	1		5		310.11
41336	309	1		5		373.24
41350	309		5	50		21.65
41360	309		2	30		52.88
41703	313		20	200		12.35
41704	313		20	200		13.43
41705	313		10	100		13.43
41707	313		20	100		16.13
41708	313		20	100		22.83
41709	313		5	50		35.15
41710	313		4	48		45.19
41711	313		5	20		57.11
41713	313	1		5		122.82
41714	313		10	50		12.35
41715	313		10	100		16.13
41716	313		10	100		16.13
41717	313		10	100		22.83
41718	313		10	50		22.83
41719	313		5	50		35.15
41720	313		5	25		35.15
41721	313		4	48		45.19
41722	313		5	20		57.11
41724	313	1		5		196.28
41726	313	1		25		12.35
41801	314	1		50		12.35
41802	314		10	100		12.35
41803	314		10	100		13.43
41804	314		5	50		13.43
41805	314		10	100		16.13
41806	314		10	100		16.13
41807	314		5	50		22.83
41809	314		10	50		22.83
41811	314		10	50		35.15
41814	314		4	48		45.19
41818	314		2	20		57.11
41819	314		5	50		22.83
41820	314		5	50		35.15
41821	314		4	48		45.19
41822	314	1		25		57.11
41823	314		5	25		12.35
41824	314		5	50		16.13
41826	314		10	50		35.15
41932	315		5	25		16.98
41933	315		5	25		19.16
41936	315		5	25		23.86
41937	315		5	25		32.90
41940	315	1	5			79.51
42102	303		5	50		7.27
42103	303		10	50		7.51
42104	303		10	50		9.69
42105	303		10	50		13.07
42106	303		5	50		18.87
42107	303		4	48		21.97
42108	303		4	40		28.45

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
42109	303	1		5		160.88
42110	303	1		5		182.14
42111	303	1		5		219.24
42403	304		5	50		6.16
42405	304		10	100		7.51
42406	304		10	100		7.51
42407	304		5	50		10.65
42408	304		10	100		10.65
42409	304		10	100		10.65
42410	304		5	25		16.02
42411	304		5	25		16.02
42412	304		5	50		16.02
42413	304		5	50		16.02
42416	304		4	24		22.54
42417	304		4	48		22.54
42418	304		4	48		22.54
42419	304		4	24		33.79
42422	304		4			33.79
42424	304		4	48		33.79
42425	304		4	48		33.79
42428	304	1		10		107.53
42438	304	1		5		115.87
42439	304	1		5		115.87
42445	304	1		5		121.95
42446	304	1		5		121.95
42448	304	1		5		121.95
42706	305		5	50		24.82
42707	305		4	48		39.45
42708	305		2	24		52.31
42709	305	1		5		159.17
42710	305	1		5		190.94
42711	305	1		5		261.61
42802	304		10	100		6.77
42803	304		10	100		7.12
42804	304		10	100		9.86
42805	304		10	100		14.25
42806	304		5	50		24.82
42807	304		4	48		39.45
42808	304		2	50		52.31
42809	304	1		5		159.17
42810	304	1		5		190.94
42811	304	1		5		261.61
43002	307		10	100		12.54
43003	307		10	100		13.28
43004	307		10	100		15.10
43005	307		10	50		19.23
43006	307		5	50		31.16
43007	307		4	48		45.08
43008	307		2	30		52.16
43009	307	1		5		277.96
43010	307	1		5		327.74
43011	307	1		5		377.37
43212	322		5	25		8.02
43213	322		5	25		9.61
43214	322		5	25		11.50
43215	322		5	25		15.00
43216	322		5	25		25.46
43217	322		5	25		53.59
43218	322		5	25		60.39
43219	322	1				75.56
43220	322	1				83.93
43221	322	1				93.40
43306	305		5	50		24.82
43307	305		2	50		39.45

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
43308	305		5	30		52.31
43309	305	1		5		159.17
43310	305	1		5		190.94
43311	305	1		5		261.61
43736	319	1				121.57
43737	319	1				133.39
43738	319	1				165.19
43739	319	1				267.60
43740	319	1				313.39
43741	319	1				375.34
43746	319	1				101.20
43747	319	1				119.29
43748	319	1				155.43
43749	319	1				245.77
43750	319	1				289.14
43751	319	1				346.97
43801	315		10	50		23.53
43802	315	1		10		14.52
43803	315		5	50		15.42
43804	315		5	50		16.55
43805	315	1		10		23.53
43806	315	1		20		29.95
43833	314		5	50		15.42
43834	314		5	50		16.55
43835	314	1		25		23.53
43836	314	1		25		29.95
43837	314	1		10		57.57
44002	303		20	200		4.38
44003	303		20	200		4.63
44004	303		20	200		6.23
44005	303		20	100		8.87
44006	303		5	100		13.00
44007	303		4	48		17.73
44008	303		4	48		21.29
44009	303	1		10		106.08
44010	303	1		10		123.78
44011	303	1		10		159.17
45028	316		5			12.95
45029	316		5			16.66
45030	316		5	50		20.69
45032	316		5	25		13.17
45033	316		10	50		16.95
45035	316		5	25		27.35
45036	316		5	25		41.84
45037	316	1		25		56.80
45038	316	1		10		80.08
45039	316	1		5		215.00
45040	316	1				277.21
45041	316		10	50		21.04
45042	316		5	50		13.17
45043	316		5	50		27.35
45044	316	1		25		21.04
45045	316		5			41.84
45049	316	1		25		27.35
45051	316		5			55.83
45052	316		5			55.83
45064	316		5			78.72
45066	316		5			78.72
45300	318		5	25		18.73
45305	318		5	25		24.71
45310	317	1	5			44.44
45311	317	1	5			50.60
45312	317	1		10		62.53
45313	317	1		10		91.80

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
45314	317	1	5			137.34
45315	317	1	5			187.94
45316	317	1	5			303.59
45332	317		5	50		16.35
45333	317		2	20		16.35
45336	317		2	20		24.71
45402	318	1		25		21.47
45404	318	1		25		24.71
45406	318	1		15		36.50
45407	318	1		10		61.89
45408	318	1		10		77.23
45409	318	1		15		169.03
45430	317		2	20		18.73
45435	317		2	50		24.71
45437	317		2	20		36.50
45438	317		2	20		61.89
45439	317		2	20		87.28
45440	317		2	10		156.39
49102	302			60	420	8.13
49103	302			60	420	10.17
49104	302			60	420	13.61
49105	302			60	420	17.46
49106	302			30	180	25.59
49107	302			30	180	32.15
49108	302			30	180	41.48
49609	302		6		144	99.94
49610	302		6		96	113.47
49611	302		6		78	137.86
60082	389		10	50	4800	4.92
60083	389	1	5	25	3200	5.42
60084	389		5	25	2000	6.65
60085	389		5	25	2000	12.71
60086	389	1	10		480	25.01
60087	389	1	20		1040	47.11
60088	389	1				65.55
60101	388		20	200		4.84
60102	388		20	200	8000	4.46
60103	388		20	200		5.59
60104	388		20	140	5600	7.33
60105	388		10	100	3000	14.88
60106	388		5	50	2000	29.91
60107	388		2	50	1200	56.56
60108	388		2	30	480	78.74
60110	388	1		10	320	176.17
60111	388	1			144	188.56
60112	388	1				223.28
60113	388	1			32	372.13
60231	406		10	50	19200	7.43
60232	406		20	100	9600	7.88
60233	406		10	50	4800	9.89
60234	406		10	50	4800	13.20
60235	406		10	50	4000	20.38
60236	406		5	25	2400	22.79
60237	406	1	5	60	2880	35.29
60238	406	1	5		1680	45.92
60239	406	1				104.33
60240	406	1				120.42
60241	406	1				146.32
60242	406	1				199.84
60301	388		10	100		4.84
60302	388		20	200	9600	5.48
60303	388		20	100		5.59
60304	388		20	140	5600	7.33
60305	388		10	100	3000	17.00

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
60306	388		5	50	2000	30.14
60307	388		4	48	768	59.46
60308	388		4	24	576	79.32
60310	388	1		5		176.17
60311	388	1				188.56
60312	388	1				223.28
60313	388	1				372.13
60601	388		10	150		5.17
60602	388		20	100		4.84
60603	388		20	100		5.03
60604	388		20	200	6000	6.17
60605	388		10	100	4000	11.29
60606	388		5	100	2400	28.76
60607	388		4	48	1152	46.71
60608	388		4	48	768	65.61
60610	388	1		5		148.59
60611	388	1				159.07
60612	388	1				188.35
60613	388	1				313.97
60701	388		10	50		4.25
60702	388		20	200		4.07
60703	388		20	100		5.03
60704	388		20	200	6000	5.59
60705	388		10	100	4000	11.29
60706	388		10	50	2000	27.82
60707	388		4	48	1440	43.43
60708	388		4	48		64.29
60710	388	1				154.11
60711	388	1				164.97
60712	388	1				195.37
60713	388	1				325.60
60801	390	1				9.38
60802	390		5	25	2400	9.99
60803	390	1	5	50	4000	15.06
60804	390	1	5		2000	19.77
60875	389	1				18.15
60876	389	1				31.66
60877	389	1				56.16
60878	389	1				83.78
60905	389	1				17.56
60906	389	1	10			29.91
60907	389	1	20		240	49.22
60908	389	1				65.05
60935	389	1				17.56
60936	389	1	25		600	29.91
60937	389	1	32		384	50.76
60938	389	1	32		384	65.05
60955	389	1	40			17.56
60956	389	1	15		720	29.91
60957	389	1	20			50.76
60958	389	1	5		320	65.05
61000	390		10	50	4800	7.15
61002	390		20	100	6400	6.78
61003	390		20	100	4000	9.28
61004	390		20	100	3000	11.96
61005	390		10	50	2000	21.05
61006	390		10	50	1600	35.92
61007	390		4	40	640	69.47
61008	390		2	20	320	86.10
61010	390	1		5		257.98
61011	390	1				267.92
61012	390	1			32	317.50
61013	390	1				352.23
61104	391	1	5	80	3840	9.86

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
61110	250		5	50		21.19
61112	250		5	30		28.39
61120	251		5	50		36.97
61121	251		5	30		38.75
61191	347	1				12.38
61192	347		5	25		13.59
61193	347	1	5			13.59
61194	347		5	25		16.00
61195	347	1	5			16.00
61196	347		5	25		16.00
61197	347		5	25		19.43
61212	391		10	50	1600	36.49
61213	391		5			36.47
61214	391		10	50	1600	36.47
61215	391		10	50	1600	36.47
61217	391	1				64.07
61218	391		4	48	768	64.29
61219	391		4	48		63.11
61220	391		4	48		65.61
61225	391		2	24		98.59
61226	391		2	10		101.69
61227	391		2	30	480	92.57
61228	391		2	10	500	95.92
61229	391		4	24		77.80
61235	391		10	50	4000	10.09
61236	391	1	5	100	2400	10.09
61240	391		10	50		12.24
61242	391		10	50		12.24
61243	391		5	25	2400	9.51
61244	391		10	50	4000	12.15
61252	391		10	50	4800	9.51
61253	391		10	50	4800	10.09
61254	391		10	50	4000	10.09
61256	391		20	100	4000	12.24
61257	391		10	50	3200	12.24
61259	391		10	50	3200	22.44
61260	391		10	50	2000	22.44
61261	391		10	50	2000	22.44
61280	391	1		5	250	253.01
61281	391	1		5	250	253.01
61282	391	1		5		253.01
61283	391	1			144	263.59
61284	391	1			144	263.59
61285	391	1			144	263.59
61286	391	1				263.59
61287	391	1				284.67
61288	391	1				316.30
61289	391	1			96	316.30
61290	391	1				316.30
61292	391	1				337.35
61293	391	1			50	342.68
61294	391	1			50	342.68
61295	391	1			50	374.30
61296	391	1			50	374.30
61297	391	1				374.30
61352	392	1	5			31.02
61354	392		20	100		29.69
61355	392		10	50		32.67
61357	392		10	50	3200	26.36
61359	392		10	50	2000	33.02
61360	392		5	25		33.12
61362	392		5	50		47.50
61366	392		4	24		57.41
61370	392		2	20		72.04

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
61395	392		5	25		27.99
61404	392	1		10		44.97
61406	392	1		5		47.67
61409	392	1		10		62.17
61504	393	1				44.97
61505	393	1				50.57
61506	393	1				51.14
61701	396		10	150		4.46
61702	396		10	150		6.86
61703	396		20	200	9600	5.30
61704	396		20	100		6.83
61705	396		20	100		6.52
61707	396		20	200		8.11
61708	396		20	100	4800	14.62
61709	396		10	50		33.19
61710	396		4	48		46.39
61711	396		4	48		72.19
61714	396		10	50		6.86
61715	396		20	100		9.04
61716	396		20	100		11.20
61717	396		20	100		24.02
61718	396		10	50		30.18
61719	396		10	50		33.60
61721	396		4	48		45.14
61730	396	1		5	400	317.50
61732	396	1				317.50
61733	396	1				317.50
61734	396	1				396.87
61745	396		10	100		7.59
61801	397		10	50		7.59
61802	397		20	200		5.20
61803	397		20	100		7.42
61804	397		10	50		14.07
61805	397		10	50		8.11
61806	397		20	100		8.86
61809	397		10	100		16.07
61811	397		5	50		36.64
61814	397		4	48		52.86
61818	397		4	24		92.46
61819	397		10	50		15.95
61820	397		5	50		36.84
61821	397		4	24		51.81
61823	397		10	50		5.49
61824	397		10	50		12.80
61825	397		5	25		17.22
61845	397		5	100		5.42
61846	397		10	50		5.60
61932	396	1	5			11.20
61933	396	1				13.05
61935	396	1				14.07
61936	396	1	5			14.07
62001	386		20	200		4.46
62002	386		20	200	12800	4.25
62003	386		20	100		5.03
62004	386		20	200	8000	6.17
62005	386		20	100	5000	12.18
62006	386		5	100	3200	15.02
62007	386		4	48	1920	27.98
62008	386		4	48	768	35.32
62010	386		5	25	400	80.93
62011	386	1			192	87.30
62012	386	1			144	99.33
62013	386	1			80	149.98
62020	310	1	5			23.15

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
62022	310		5	25		29.33
62024	310	1				30.70
62050	386		5	25		18.73
62055	386	1	5			19.11
62102	387		20	100		22.22
62103	387		10	50		25.11
62104	387		20	100		25.68
62105	387		10	50		32.26
62106	387		5	50		40.73
62107	387		4	48		57.11
62108	387		4	24		61.57
62110	387	1		5		130.24
62111	387	1				153.79
62112	387	1			96	188.03
62113	387	1			50	222.74
62301	387		20	100		3.68
62302	387		10	50	4800	5.42
62303	387		20	100		3.68
62305	387		20	200		4.46
62306	387		20	100		4.62
62307	387		10	100	6400	11.22
62308	387		10	50	4000	11.79
62309	387		20	200		11.96
62312	387		10	50	3200	14.28
62313	387		5	100	3200	15.44
62316	387		4	24	2304	23.72
62317	387		4	48	1920	23.34
62318	387		4	48		22.78
62322	387		4	24	1536	31.11
62323	387		4	48	1152	31.83
62324	387		4	48		30.70
62325	387	1				91.76
62326	387	1				91.76
62327	387	1		5		91.76
62328	387	1		5	720	91.76
62329	387	1				106.69
62330	387	1				106.69
62331	387	1				106.69
62332	387	1				106.69
62333	387	1				124.05
62334	387	1				124.05
62336	387	1			144	124.05
62337	387	1			144	153.79
62338	387	1			96	153.79
62339	387	1			96	183.60
62340	387	1			96	183.60
62341	387	1				183.60
63108	324	1		10	80	50.64
63109	324	1		10	160	66.56
63113	322	1		5		99.55
63115	322	1		5		110.05
63117	322	1		5		115.28
63118	322	1		5		115.28
63125	322	1		5		126.10
63126	323		2	20		45.56
63127	323		2	20		55.29
63128	323		2	20		58.48
63452	407		5	25		36.84
63453	407		10	50		25.81
63455	407	1	5			36.64
63457	407		5	25		60.11
63458	407	1	5			32.67
63459	407		10	50		23.08
63460	407		5	25		31.76

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
63462	408	1				78.02
63463	408	1				85.34
63464	408	1				95.10
63558	397	1	5			17.62
63559	397	1				18.22
63560	397	1				18.52
63561	397	1	5			19.42
63562	397	1	5			12.97
63564	397	1				24.69
63565	397	1				61.05
63706	405	1				146.52
63707	405	1				167.86
63708	405	1				189.49
63709	405	1				235.05
63710	405	1			96	291.49
63711	405	1			96	312.56
63712	405	1				365.63
63713	405	1				454.47
63789	187	1			192	136.91
63853	398		10	50		20.03
63854	398		5	25		25.65
63855	398		5	25		32.97
63856	398		5	25		44.99
63857	398	1				68.94
63860	398	1				25.69
63861	398	1				25.69
63862	398	1				20.46
63863	398	1				25.65
63864	398	1				32.97
63865	398	1				112.59
63866	398	1				143.52
63873	398		10	50		20.03
63884	398		5	25		31.02
63885	398		10	50		30.89
63886	398		5	25		46.56
63887	398	1				61.57
63888	398	1				84.64
63889	398	1				107.94
63892	398	1				34.28
63893	398	1				26.52
63894	398	1				29.78
63895	398	1	5			31.02
65040	404	1				16.32
65044	404	1	5			18.17
65045	404		5			18.17
65046	404		5	25		21.94
65050	404		5			21.94
65051	404	1				33.12
65052	404	1				39.25
65053	404	1				39.25
65054	404	1				65.44
65081	404	1				10.80
65082	404		10	50		10.80
65083	404		10	50		11.45
65084	404		10	50		17.56
65085	404		10	50		18.54
65086	404		10	50		20.67
65087	404		4	24		39.25
65088	404		4	24		55.97
65090	404	1				334.87
65091	404	1				442.34
65182	404		5	50		13.08
65382	403	1				40.09
65384	403	1				55.97

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
65385	403	1				63.19
65386	403	1				81.25
65387	403	1				114.41
65388	403	1				158.45
65392	403	1				41.89
65481	402	1				28.18
65482	402		5	25		28.18
65483	402	1	5			32.24
65484	402		5	50		33.61
65485	402		5	25		49.52
65486	402		5	25		62.30
65487	402	1	5			77.77
65488	402	1	5			144.64
65490	402	1				28.18
65491	402	1	5			32.24
65492	402	1	5			33.61
65531	402	1	5			31.02
65532	402		5	50		28.35
65533	402		5	50		37.72
65534	402	1	5			58.68
65535	402		5	25		46.95
65536	402		5	25		70.21
65537	402		4	24		98.54
65538	402	1		10		128.68
65540	402	1	5			31.02
65541	402	1	5			39.20
65542	402		5	25		39.20
65543	402		5	50		40.78
65544	402		5	25		58.49
80102	271	1		50		17.96
80103	271	1		50		20.40
80104	271	1		50		24.93
80105	271	1		50		35.57
80302	272	1		40		17.47
80303	272	1		25		20.05
80304	272	1		25		24.21
80305	272	1		25		27.82
80602	271	1	5			22.27
80603	271	1	5			23.67
80604	271	1	5			27.64
80605	271	1		10		32.15
80702	272	1	5			21.96
80703	272	1	5			23.34
80704	272	1	5			26.80
80705	272	1		10		31.29
81002	273	1		10		26.94
81003	273	1		10		30.40
81004	273	1		10		33.03
81005	273	1		10		38.73
81006	273	1		10		48.74
81007	273	1	5			69.48
81008	273	1		10		82.80
81009	273	1				456.41
81010	273	1				499.29
81011	273	1				616.48
81106	271	1		50		50.84
81107	271	1		15		82.62
81108	271	1		30	480	124.44
81109	271	1				253.53
81110	271	1				308.18
81111	271	1				421.36
81204	274	1				26.80
81206	274	1	5			28.19
81207	274	1	5			29.18

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
81209	274	1				34.24
81210	274	1	5			35.06
81211	274	1				36.81
81212	274	1				42.20
81213	274	1				42.90
81214	274	1				43.90
81215	274	1				45.98
81216	274	1				67.40
81217	274	1				67.58
81218	274	1				63.09
81219	274	1	5			65.15
81220	274	1				67.06
81221	274	1				76.72
81222	274	1				77.62
81223	274	1				71.21
81224	274	1				73.13
81225	274	1				75.89
81226	274	1				77.96
81229	274	1				343.41
81230	274	1				370.55
81231	274	1				398.02
81232	274	1				429.10
81233	274	1				456.41
81236	274	1				362.74
81237	274	1				390.25
81238	274	1				417.39
81239	274	1				448.83
81240	274	1				468.02
81241	274	1				499.29
81244	274	1				386.08
81245	274	1				409.58
81246	274	1				448.83
81247	274	1				468.02
81248	274	1				507.07
81249	274	1				534.37
81250	274	1				612.47
81304	275	1				29.18
81305	275	1				29.71
81306	275	1				32.36
81307	275	1	5			32.15
81308	275	1				36.12
81309	275	1		10		35.44
81310	275	1	5			41.99
81311	275	1				49.26
81312	275	1	5			42.67
81313	275	1				53.04
81316	275	1				52.22
81317	275	1				58.22
81320	275	1		10		61.90
81321	275	1				67.94
81324	275	1				134.63
81326	275	1				373.64
81331	275	1				405.82
81334	275	1				431.02
81336	275	1				488.39
81339	275	1				520.91
81454	275	1				34.16
81455	275	1				34.16
81458	275	1				37.58
81461	275	1				51.15
81703	276	1		20		21.96
81704	276	1		25		24.03
81705	276	1				23.86
81707	276	1		25		27.34

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
81708	276	1		25		34.57
81709	276	1		10		50.13
81710	276	1		10		70.71
81711	276	1		25		94.86
81713	276	1				433.08
81714	276	1				21.44
81715	276	1	5			24.71
81716	276	1				30.59
81717	276	1	5			31.81
81718	276	1				41.31
81719	276	1				56.39
81720	276	1				55.98
81721	276	1				63.78
81722	276	1				89.18
81724	276	1				649.83
81726	276	1				28.34
81802	277	1	5			22.65
81803	277	1		30		23.86
81804	277	1				24.71
81805	277	1	5			25.42
81806	277	1	5			29.88
81807	277	1	5			36.81
81809	277	1		10		46.49
81811	277	1				50.98
81814	277	1	5			78.29
81818	277	1	5			117.20
81819	277	1	5			32.49
81820	277	1				56.39
81821	277	1				72.50
81822	277	1				85.90
81823	277	1				23.50
81824	277	1				34.24
81825	277	1				51.67
81826	277	1				58.06
82002	269	1		30		11.09
82003	269	1		25		11.76
82004	269	1		25		13.83
82005	269	1		25		15.74
82006	269	1		10		19.33
82007	269	1		10		26.41
82008	269	1		25		31.81
82009	269	1				157.79
82010	269	1				180.08
82011	269	1				229.01
82102	270	1				18.35
82103	270	1				19.04
82104	270	1				21.79
82105	270	1				25.22
82106	270	1				28.19
82107	270	1				32.85
82108	270	1				41.82
82109	270	1				232.82
82110	270	1				262.88
82111	270	1				315.43
82303	270	1				14.27
82305	270	1				15.82
82306	270	1	5			15.82
82307	270	1				18.00
82308	270	1				18.00
82309	270	1	5			18.00
82310	270	1				27.94
82311	270	1				27.94
82312	270	1				27.94
82313	270	1				27.94

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
82314	270	1				37.58
82315	270	1				37.58
82316	270	1				37.58
82317	270	1				37.58
82318	270	1				37.58
82319	270	1				52.88
82320	270	1				52.88
82321	270	1				52.88
82322	270	1	5			52.88
82323	270	1				52.88
82324	270	1				52.88
82331	270	1				163.61
82338	270	1				176.33
82339	270	1				176.33
82345	270	1				185.66
82346	270	1				185.66
82348	270	1				185.66
82606	271	1	5			36.32
82607	271	1				58.60
82608	271	1		10		76.03
82609	271	1				232.82
82610	271	1				277.93
82611	271	1				379.20
82706	272	1	5			34.39
82707	272	1				55.31
82708	272	1	5			72.08
82709	272	1				213.94
82710	272	1				255.44
82711	272	1				349.29
83212	285	1				16.28
83213	285	1				19.53
83214	285	1				21.26
83215	285	1				25.42
83216	285	1				35.57
83217	285	1				77.24
83218	285	1				85.00
83306	272	1		10		43.02
83307	272	1	5			69.81
83308	272	1		25		100.23
83309	272	1				243.86
83310	272	1				296.55
83311	272	1				405.44
83403	285	1	5			36.48
83405	285	1				39.44
83407	285	1				56.52
83423	286	1				40.78
83425	286	1				41.48
83427	286	1				50.98
83712	283	1				77.04
83713	283	1				78.99
83714	283	1				93.39
83715	283	1				113.90
83716	283	1				164.03
83717	283	1				191.36
83718	283	1				236.95
83719	283	1			75	373.64
83720	283	1			75	437.41
83721	283	1			75	523.98
83803	278	1				33.17
83804	278	1				37.15
83805	278	1				44.61
83806	278	1				57.69
83807	278	1				98.52
83833	277	1				29.05

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
83834	277	1				31.12
83835	277	1				39.93
83836	277	1				50.98
83837	277	1				72.91
83838	277	1				128.93
83839	277	1				164.68
85032	282	1				25.90
85033	282	1				26.43
85034	282	1				37.32
85035	282	1				54.76
85036	282	1				68.69
85037	282	1				74.29
85038	282	1				100.40
85042	282	1				35.72
85044	282	1				52.11
85045	282	1				53.36
85046	282	1				66.90
85047	282	1				60.25
85072	282	1				26.36
85075	282	1				96.09
85132	282	1				38.20
85134	282	1				47.87
85300	280	1				36.32
85301	280	1				40.45
85302	280	1				43.90
85303	280	1				45.29
85304	280	1				48.36
85305	280	1				58.06
85306	280	1	5			63.09
85307	280	1				78.98
85308	280	1				97.26
85309	280	1				184.40
85320	278	1				59.61
85321	278	1				67.99
85322	278	1				84.12
85323	278	1				128.80
85324	278	1				134.73
85325	278	1				193.99
85326	278	1	5			321.88
85330	279	1	5			30.21
85332	279	1		10		34.50
85333	279	1				34.50
85334	279	1				36.05
85335	279	1		10		36.05
85337	279	1	5			53.20
85338	279	1		10		66.87
85339	279	1		10		94.21
85340	279	1		10		168.82
85350	281	1				39.11
85351	281	1				44.17
85352	281	1				46.08
85353	281	1				65.18
85354	281	1				86.26
85355	281	1				111.46
85356	281	1				207.99
85358	281	1				44.17
85359	281	1				46.08
85360	279	1				39.11
85362	279	1				44.17
85365	279	1				46.08
85367	279	1	5			65.18
85368	279	1				86.26
85369	279	1				111.46
85370	279	1				207.99

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
90092	294		10			1.06
90094	294		10			1.67
90095	294		10			1.56
90096	294		10			2.21
90097	294		10			2.24
90098	294		10			5.38
90253	373	1				4.08
90254	373	1				4.64
90255	373	1				5.17
90282	291	1	5			11.96
90341	675	1				3.40
90342	675	1				3.40
90343	675	1				3.40
90344	675	1				5.11
90345	675	1				6.95
90346	675	1				8.85
90347	675	1				12.24
90348	675	1				41.62
90349	675	1				85.47
90350	675	1				122.34
90351	673	1		10		9.32
90357	672	1				40.08
90358	674		5	50		4.31
90363	672	1				56.39
90365	673	1				192.03
90370	674		10			8.19
90371	673	1				44.76
90372	673	1				44.76
90373	673	1				44.76
90374	673	1				44.76
90375	673	1				44.76
90376	673	1				53.00
90391	673		10			4.56
90394	673		10			10.77
90396	673		10			4.56
90421	294		10			1.34
90422	294		20	100		1.40
90423	294		20	100		1.56
90424	294		20	100		1.73
90425	294		20	100		2.10
90426	294		20	100		2.79
90427	294		20	100		4.03
90428	294		20	100		5.58
90429	294		20	100		11.71
90430	294		20	100		17.45
90431	294		20	100		31.94
90523	678	1				1093.20
90797	670	1				839.46
90798	670	1				948.95
90799	670	1				1368.66
90881	293		10			2.90
90882	293		10	100		1.17
90883	293		10	100		1.37
90884	293		10	100		1.66
90885	293		10	100		1.73
90886	293		10	100		2.42
90887	293		10	100		4.20
90888	293		10	100		5.08
90891	293		5	50		19.22
90892	293		5	50		25.20
90893	293		5	25		58.76
90922	674	1				108.24
90923	674	1				114.62
90924	674	1				116.72

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
90925	674	1				155.70
90926	674	1				168.56
90927	674	1				225.01
90928	674	1				285.46
90929	674	1				443.79
90930	674	1				542.92
90931	674	1				657.87
90932	246	1	5			21.96
90933	246	1	5			23.18
90934	246	1				24.71
90935	246		5			25.74
90936	246	1	5			29.05
90980	260	1	5			106.38
90981	260	1				120.53
90982	260	1				126.40
90983	260	1				151.19
90984	260	1				173.60
90985	260	1				199.93
90986	260	1				220.50
90987	260	1				499.79
90988	260	1				558.57
90989	260	1				617.40
91064	158		4			3.21
91065	158		4			3.21
91066	158		4			3.44
91067	158		4			3.44
91068	158		4			3.44
91069	158		4			6.33
91070	158		4			6.33
91071	158		4			6.33
91072	158		4			6.33
91073	158		4			6.33
91087	671	1				101.67
91088	671	1				146.76
91092	672	1		10		40.99
91152	293		10	50		1.82
91153	293		10	50		1.98
91154	293		10	50		2.35
91155	293		10	50		2.86
91156	293		10	50		3.59
91157	293		10	50		6.29
91158	293		10	50		8.64
91159	293		10	50		31.87
91160	293		10	50		44.61
91161	293		10	50		76.47
91164	158		4			2.83
91165	158		4			2.83
91166	158		4			3.55
91167	158		4			3.54
91168	158		4			3.54
91169	158		4			5.30
91170	158		4			5.30
91171	158		4			5.30
91172	158		4			5.30
91173	158		4			5.30
92100	443	1		25		147.62
92101	443	1		5		158.97
92102	443	1		20		206.65
92103	443	1		5		265.68
92104	443	1		5	250	324.71
92105	443	1		5		442.79
92106	443	1				590.39
92107	443	1			30	1121.74
92108	443	1			12	1653.11

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
92109	443	1			12	2833.93
92110	443	1				147.62
92112	443	1				206.65
92140	446	1				253.87
92142	446	1				318.83
92143	446	1				383.76
92144	446	1				472.32
92145	446	1				560.87
92146	446	1				867.90
92147	446	1				1535.03
92148	446	1				2273.04
92149	446	1				3129.15
94882	435	1				132.06
94883	435	1				138.75
94884	435	1				158.53
94885	435	1				198.28
94886	435	1				251.01
94887	435	1				343.49
94888	435	1				416.11
94912	445	1				126.94
94913	445	1				129.90
94914	445	1				162.23
94922	441	1		25		29.06
94923	441	1		25		30.76
94924	441	1		25	1200	40.19
94925	441	1	5	20	800	64.20
94926	441	1		10	640	80.27
94927	441	1		10		119.63
94928	441	1		5	250	160.54
94935	442	1		5		13.97
94936	442	1		25		13.97
94937	442	1	5			10.64
94938	442	1	5			13.82
94952	440	1		5		126.46
94953	440	1		5		136.36
94954	440	1		5		161.58
94955	440	1		5		192.02
94956	440	1		5		242.43
94957	440	1		5		292.97
94958	440	1		5		353.64
94962	442	1				69.28
94963	442	1				74.25
94964	442	1		25		83.23
94965	442	1		25	800	95.67
94966	442	1		10		122.10
94967	442	1		10		194.35
94968	442	1				244.19
111.057.00.2	462	1			12	1228.25
111.058.00.2	462	1			12	1805.93
111.075.00.2	461	1			12	2057.63
111.076.00.2	461	1			12	2320.33
115.335.00.1	467	1				121.03
115.336.00.1	468	1				183.68
115.861.00.6	469	1	10		120	145.70
116.098.00.6	470	1	5		120	112.08
116.109.00.6	463	1				295.77
116.110.00.6	464	1				358.03
152.149.16.1	528	1				33.93
152.150.16.1	528	1				33.93
152.151.16.1	528	1	10	80		33.93
152.152.16.1	528	1				33.93
152.153.16.1	528	1				26.14
152.154.16.1	528	1				26.14
152.155.16.1	528	1				26.14

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
152.197.16.1	528	1				26.14
152.198.16.1	528	1				26.14
152.495.00.1	554	1	10	100		4.50
152.496.00.1	554	1	10	100		4.36
152.498.00.1	554	1	10	100		4.50
152.651.16.1	528	1	10			26.14
152.652.16.1	528	1				26.14
152.654.16.1	528	1				33.93
152.657.16.1	528	1				42.98
152.658.16.1	528	1				33.93
152.661.16.1	528	1				33.93
152.682.00.1	555	1	10	100		4.35
152.689.00.1	555	1	10	100		6.66
152.690.00.1	555	1	10	100		6.46
152.691.00.1	555	1	10	100		13.30
152.692.00.1	555	1	10	100		8.87
152.693.00.1	555	1	10	100		6.46
152.699.00.1	555	1	10			10.68
152.796.00.1	554	1	10	100		4.35
153.564.16.1	554	1	10	100		5.18
153.565.16.1	554	1	10	100		5.18
153.566.16.1	554	1	10	100	6400	5.18
240.474.00.1	694	1	10			93.11
240.669.00.1	704	1				149.06
241.314.00.1	437	1	10			5.93
241.491.00.1	657	1				4.76
241.492.00.1	657	1				4.45
241.493.00.1	657	1				4.64
241.494.00.1	657	1				4.98
241.495.00.1	657	1				6.09
241.496.00.1	657	1				14.63
241.497.00.1	657	1				134.54
241.576.00.1	432	1	5			51.70
241.797.00.1	607		5	20		9.76
242.319.00.2	77		10			1.79
242.320.00.2	77		10			1.96
242.323.00.2	77		10			2.16
242.324.00.2	156		10			2.29
242.325.00.2	156		10			2.61
242.326.00.2	156		5			2.84
242.327.00.2	156		5			3.11
242.329.00.2	156		5			3.26
242.330.00.2	156		5			3.43
242.331.00.2	156		5			3.92
242.332.00.2	156		5			4.41
242.333.00.2	156		5			4.90
242.614.P1.1	678	1				217.14
242.827.00.1	699	1				55.10
242.828.00.1	699	1				76.86
242.976.00.2	77		5			1.47
242.997.00.1	701	1				33.86
243.759.00.1	458	1				24.56
244.946.00.1	467	1				128.54
244.947.00.1	467	1				128.54
245.474.00.1	657	1				4.48
300.007.00.2	619	1	14	140	840	9.86
305.000.14.1	560		3		264	15.10
305.002.14.1	574	1	10	50	800	12.55
305.003.14.3	575	1	10	50	1050	5.22
305.005.14.1	582	1	10			4.84
305.040.14.3	579		10	60	1440	8.96
305.054.14.1	564	1	10	50	400	9.04
305.058.14.1	565	1	10	60	480	9.04
305.150.14.1	560	1	10	60	960	7.14

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
305.300.14.1	560	1	10	50	800	7.14
305.450.14.1	560	1	10	60	960	7.14
305.670.14.1	560	1	10	50	800	7.14
305.812.26.1	579	1	10	50	1600	5.10
305.880.14.1	562	1	10	60	960	7.14
305.904.14.1	578	1	10	50	400	7.14
305.905.14.1	578	1	10	50	800	7.14
305.906.14.1	578	1	10	40	320	7.14
305.921.00.1	618		15	150	300	4.49
306.000.14.1	560		3		234	17.04
306.002.14.1	574	1	10	40	640	14.27
306.008.14.1	563	1	10	50	400	18.59
306.050.14.1	570	1	10	60	1440	6.68
306.054.14.1	564	1	10	40	320	11.36
306.058.14.1	565	1	10	40	320	11.36
306.064.14.1	564	1	10	40	320	11.36
306.068.14.1	565	1	10	40	320	11.36
306.150.14.1	560	1	10	40	640	7.61
306.300.14.1	560	1	10	50	800	7.61
306.450.14.1	560	1	20	80	640	7.61
306.812.26.1	579		10	50		5.60
306.880.14.1	562	1	10	40	640	7.61
306.921.00.1	618		15	150	300	4.77
307.000.14.1	560		3		189	22.31
307.002.14.1	574	1	10	60	480	16.48
307.003.14.3	575	1	10	50	1050	5.42
307.005.14.1	582	1	10			5.42
307.006.00.1	613	1	4		140	84.45
307.012.14.1	574	1		20	240	25.13
307.050.14.1	570	1	10	60	960	7.14
307.054.14.1	564	1	10	30	240	13.99
307.058.14.1	565	1	10	40	320	13.99
307.060.14.1	570	1	10	60	960	7.14
307.064.14.1	564	1	10	30	240	13.99
307.068.14.1	565	1	10	30	240	13.99
307.074.14.1	564	1	10	30	240	13.99
307.078.14.1	565	1	10	30	240	13.99
307.150.14.1	560	1	10	60	480	7.61
307.300.14.1	560	1	10	60	480	7.61
307.333.14.1	572	1	10		160	23.74
307.345.14.1	572	1	10			45.13
307.450.14.1	560	1	10	60	480	7.61
307.670.14.1	560	1	10	60	480	7.61
307.812.26.1	579	1	10	50	1200	6.12
307.880.14.1	562	1	10	60	480	7.61
307.921.00.1	618		15	150	300	4.77
308.000.14.1	560		3		126	29.36
308.002.14.1	574	1	10	40	320	19.77
308.003.14.3	575	1	10	50	800	6.06
308.005.14.1	582	1	10			7.14
308.012.14.1	574	1		15	180	26.56
308.014.14.1	562	1		10		21.41
308.050.14.1	570	1	10	50	800	9.93
308.054.14.1	564	1	10		160	19.95
308.058.14.1	565	1	15		240	19.95
308.060.14.1	570	1	10	50	800	9.93
308.064.14.1	564	1	10		160	19.95
308.068.14.1	565	1	10		160	19.95
308.070.14.1	570	1	10	50	800	9.93
308.074.14.1	564	1	10		160	19.95
308.078.14.1	565	1	10		160	19.95
308.081.14.1	569	1	10			54.62
308.082.14.1	566	1	10		160	67.80
308.083.14.1	567	1	10		120	68.85

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
308.084.14.1	564	1	10		160	19.95
308.088.14.1	565	1	10		160	19.95
308.089.14.1	565	1	10		160	19.95
308.150.14.1	560	1		20	320	13.06
308.300.14.1	560	1		20	320	13.06
308.333.14.1	572	1	10		160	32.68
308.450.14.1	560	1		40	320	13.06
308.670.14.1	560	1	10	40	320	13.06
308.811.14.1	567	1		4	96	78.61
308.812.26.1	579	1	10	50	800	6.66
308.815.14.1	568	1		4	96	78.61
308.817.14.1	568	1		4	96	78.61
308.880.14.1	562	1	10	40	320	13.06
308.883.14.1	577	1	15		120	68.85
308.921.00.1	618		15	150	300	5.72
308.923.14.1	577	1	10		80	151.46
310.000.14.1	560		3		102	34.15
310.002.14.1	574	1	10	20	240	21.51
310.003.14.3	575	1	10	50	800	6.06
310.005.14.1	582	1	10		1120	8.06
310.006.00.1	612	1	4		140	89.09
310.007.00.1	613	1	4		140	89.51
310.008.14.1	563	1		12	96	33.11
310.012.14.1	574	1		10	120	28.41
310.014.14.1	562	1		10		21.84
310.048.14.1	563	1	2	12	144	47.90
310.050.14.1	570	1	10	40	320	10.89
310.052.14.1	571		10	40	320	13.85
310.054.14.1	564	1	15		120	24.22
310.058.14.1	565	1	10		160	24.22
310.060.14.1	570	1	10	40	320	10.89
310.062.14.1	571		10	40	320	13.85
310.064.14.1	564	1	10		80	24.22
310.068.14.1	565	1	10		160	24.22
310.070.14.1	570	1	10	40	320	10.89
310.072.14.1	571		10	40	320	13.85
310.074.14.1	564	1	10		80	24.22
310.078.14.1	565	1	10		160	24.22
310.080.14.1	570	1	10	40	320	10.89
310.081.14.1	569	1	10		80	54.62
310.082.14.1	571		10	40	320	13.85
310.083.14.1	567	1		10	80	73.55
310.084.14.1	564	1	10		80	24.22
310.088.14.1	565	1	10		120	24.22
310.101.14.1	569	1	10		80	54.62
310.102.14.1	566	1	10		80	67.80
310.104.14.1	564	1	10		80	24.22
310.106.14.1	571		5	10		37.29
310.108.14.1	565	1	10		120	24.22
310.115.14.1	568	1		5		82.81
310.117.14.1	568	1		5		82.81
310.150.14.1	560	1	10	20	160	13.06
310.300.14.1	560	1		20	160	13.06
310.334.14.1	572	1	12		96	33.54
310.345.14.1	572	1	10		80	49.87
310.450.14.1	560	1		20	160	13.06
310.481.14.1	519	1	10		80	165.68
310.670.14.1	560	1	10	20	160	13.06
310.811.14.1	567	1		5	60	82.81
310.812.26.1	579	1	10	50	600	7.12
310.813.14.1	567	1		5	60	82.81
310.815.14.1	568	1		5		82.81
310.817.14.1	568	1		5		82.81
310.880.14.1	562	1	10		160	13.06

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
310.881.14.1	577	1		15	120	59.36
310.883.14.1	577	1		10	80	59.36
310.921.00.1	618		15	120	240	6.14
312.000.14.1	560		3		78	44.25
312.002.14.1	574	1	10		120	46.08
312.003.14.3	575	1	5	30	240	9.64
312.005.14.1	582	1	10			18.97
312.012.14.1	574	1		12	96	47.89
312.014.14.1	562	1		5		31.96
312.100.14.1	570	1	5	15	240	33.23
312.104.14.1	564	1	5		40	45.13
312.108.14.1	565	1	8		64	45.13
312.109.14.1	565	1		8		45.13
312.124.14.1	564	1	5		40	45.13
312.125.14.1	570	1	5	10	160	33.23
312.128.14.1	565	1	8		64	45.13
312.140.00.2	576	1	5			50.57
312.150.14.1	560	1	10		120	28.46
312.300.14.1	560	1	10		80	28.46
312.333.14.1	572	1	5		60	68.85
312.450.14.1	560	1	15		120	28.46
312.771.16.1	573	1	6	24	408	15.59
312.812.26.1	579	1	10	50	600	7.66
312.813.26.1	579	1	10	50	800	8.09
312.880.14.1	562	1	10		80	28.46
312.921.00.1	618		15	75	150	7.21
315.001.14.1	560		3		66	65.87
315.002.14.1	574	1		4	96	100.96
315.003.14.3	575	1	5	25	200	11.23
315.005.14.1	583	1		4	256	29.95
315.012.14.1	574	1	5		60	68.52
315.100.14.1	570	1		6	144	44.06
315.104.14.1	564	1		2	16	128.11
315.108.14.1	566	1		2	32	128.11
315.124.14.1	564	1		2	16	128.11
315.126.14.1	570	1		6	144	44.06
315.128.14.1	566	1		2	32	128.11
315.144.14.1	564	1		2	16	128.11
315.148.14.1	565	1		2	32	128.11
315.150.14.1	560	1		4	64	46.37
315.300.14.1	560	1		4	32	46.37
315.333.14.1	572	1		2	32	156.68
315.450.14.1	560	1		4	64	46.37
315.812.26.1	579	1	5	25	400	8.65
315.813.26.1	580	1	10			27.70
315.885.14.1	561	1		4	32	87.82
348.300.00.1	618	1	10			100.13
348.301.00.1	618	1	10			113.53
348.302.00.1	618	1	10			120.16
348.303.00.1	618	1	10			136.44
348.304.00.1	618	1	10			166.91
348.305.00.1	618	1	10			206.99
348.306.00.1	618	1				240.36
356.010.00.1	619	1	10		40	57.20
356.011.00.1	619	1	10		40	64.17
356.012.00.1	619	1	10		40	74.55
356.013.00.1	619	1	10		40	84.95
356.014.00.1	619	1	5			98.83
356.015.00.1	620		2		38	117.80
356.016.00.1	620		2		38	135.22
356.116.00.1	686	1				2538.93
356.117.00.1	698	1				1177.47
356.198.00.1	698	1				1175.18
356.201.00.1	690	1				4700.61

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
356.203.00.1	689	1				3725.29
357.599.00.1	694	1	20			57.39
357.600.00.1	694	1	20			57.39
357.751.00.1	694	1	20			56.73
357.799.00.1	700	1				61.71
357.800.00.1	697	1				137.66
358.004.00.1	486	1	5			16.58
358.024.00.1	494	1				298.71
358.026.00.1	495	1				298.71
358.043.00.1	496	1				113.63
358.060.00.1	489	1				43.29
358.061.00.1	490	1	10		640	58.57
358.062.00.1	490	1	10			88.11
358.501.00.1	702	1				95.63
358.502.00.1	699	1				87.96
358.503.00.1	699	1				117.29
358.504.00.1	699	1				166.13
358.759.00.1	694	1	20			28.92
358.760.00.1	694	1	20			28.92
359.006.25.1	487	1				78.30
359.007.00.1	479	1				377.16
359.009.P0.1	698	1				8446.52
359.013.00.1	496	1				235.58
359.037.00.1	495	1				173.60
359.038.00.1	494	1				173.60
359.039.00.1	497	1				224.91
359.042.00.1	489	1	10	40		204.73
359.046.P2.1	692					
359.046.P2.2	692	1				1372.80
359.048.P0.1	703	1				1075.88
359.052.00.1	696	1				185.68
359.053.00.1	696	1				185.68
359.054.00.1	696	1				185.68
359.056.00.1	696	1				185.68
359.057.00.1	696	1				185.68
359.058.00.1	695	1				768.21
359.059.00.1	695	1				1234.02
359.060.P2.1	693					
359.060.P2.2	693	1				2600.00
359.062.00.1	699	1				64.52
359.082.P2.1	693					
359.082.P2.2	693	1				1705.60
359.098.00.1	477	1			24	365.57
359.099.00.1	477	1			12	329.05
359.100.00.1	479	1			24	292.42
359.101.00.1	480	1			72	113.06
359.105.00.1	475	1			24	251.78
359.106.00.1	475	1			24	321.04
359.107.00.1	476	1			24	107.51
359.108.00.1	476	1			8	189.98
359.111.00.1	478	1			24	203.55
359.112.00.1	478	1			24	292.36
359.114.00.1	480	1			72	102.14
359.119.00.1	487	1	5		40	145.17
359.122.00.1	487	1			65	77.20
359.124.00.1	489	1			34	90.93
359.126.00.1	488	1			34	287.49
359.133.00.1	497	1				66.35
359.145.26.1	581	1	10	50		18.43
359.146.26.1	581	1	10			18.43
359.147.00.1	496	1			6	298.19
359.421.00.1	532	1	10			31.27
359.423.00.1	532	1				31.27
359.424.00.2	527	1	10	50		16.92

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
359.425.00.2	527	1	10	50		18.20
359.426.00.2	527	1	10	50		18.20
359.427.00.2	527	1	10	50		18.20
359.428.00.2	527	1	10	50		19.35
359.429.00.2	527	1	10	50		19.35
359.430.00.2	527	1	10	50		19.35
359.431.00.2	527	1	10	50		20.60
359.432.00.2	527	1	10	50		20.60
359.433.00.2	527	1	10	50		20.60
359.434.00.2	527	1	10	50		20.60
359.435.00.2	527	1	10	50		20.60
359.436.00.2	527	1	10	50		20.60
359.437.00.2	527	1	10	50		21.76
359.438.00.2	527	1	10	50		21.76
359.439.00.2	527	1	10	50		21.76
359.440.00.2	527	1	10	50		23.03
359.441.00.2	527	1	10	50		23.03
359.442.00.2	527	1	10	50		23.03
359.443.00.2	527	1	10	30		36.27
359.444.00.2	527	1	10	30		36.27
359.445.00.2	527	1	10	30		36.27
359.446.00.2	576	1	10	30		36.27
359.447.00.2	527	1	10			36.27
359.448.00.2	527	1	10	20		61.72
359.449.00.2	527	1	10	20		61.72
359.450.00.2	527	1	10	20		61.72
359.451.00.2	527	1	10			117.40
359.454.00.1	528	1	10	50		6.22
359.455.00.1	528	1	10	50		6.81
359.456.00.1	528	1	10	50		7.83
359.457.00.1	528	1	10	50		8.68
359.458.00.1	528	1	10	50		9.09
359.459.00.1	528	1	10	50		9.69
359.461.16.1	528	1	10			18.04
359.462.00.1	528	1	10			10.58
359.463.00.1	528	1	10			11.58
359.464.00.1	528	1	10			13.48
359.465.00.2	527	1	10	50		18.20
359.575.00.1	486	1				110.22
359.577.00.1	486	1				110.22
359.579.00.1	486	1			66	110.22
359.591.00.1	486	1				110.22
359.641.P0.2	691	1				591.24
359.662.00.1	689	1			2	2814.68
359.665.P0.2	691	1				674.62
359.673.00.1	691	1				348.18
359.675.P0.2	691	1				1520.18
359.683.00.1	698	1				108.38
359.690.P0.1	689	1				4795.93
359.720.00.1	702	1		5		10.82
359.778.00.1	692	1				270.98
359.799.00.1	694	1				827.92
359.804.00.1	697	1				184.55
359.807.00.1	697	1				416.38
359.809.00.1	696	1				317.88
359.811.00.1	696	1				317.88
359.812.00.1	696	1				317.88
359.813.00.1	696	1				317.88
359.814.00.1	696	1				317.88
359.816.00.1	696	1				542.51
359.817.00.1	696	1				317.88
359.818.00.1	696	1				317.88
359.819.00.1	696	1				414.20
359.822.00.1	696	1				491.62

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
359.832.00.1	702	1			8	959.66
359.844.00.1	702	1	25			61.64
359.860.00.1	700	1				1232.83
359.884.00.1	697	1				767.30
359.886.00.2	692	1				37.02
359.900.00.1	612	1	10	50		65.58
359.903.00.1	699	1				86.52
359.911.P0.1	686	1				852.20
359.912.00.1	700	1				581.03
359.914.00.1	703	1				63.62
359.915.00.1	700	1				264.49
359.916.00.1	701	1				1155.21
359.922.00.1	701	1				207.54
359.923.00.1	701	1				207.54
359.924.00.1	701	1				207.54
359.925.00.1	701	1				207.54
359.926.00.1	701	1				207.54
359.930.00.1	704	1				155.07
359.935.00.1	697	1				207.65
359.969.00.1	614	1			35	423.58
359.971.00.1	488	1	10			263.53
360.000.16.0	508		5		41500	4.87
360.045.16.1	509	1	10	100	2400	2.41
360.055.16.1	510	1	10	90	1440	2.65
360.061.16.1	535	1	10	100	1600	3.01
360.108.16.1	513		10			5.41
360.109.16.1	513	1	10	40	960	5.41
360.158.16.1	514	1	10			5.41
360.159.16.1	514	1	10	50		5.41
360.557.16.1	521	1	10	100		1.79
360.700.16.1	525	1	10			16.94
360.719.16.1	532	1	10	50		27.13
360.720.16.1	532	1	10	50		27.13
360.721.16.1	532	1	10	50		27.13
360.740.16.1	530	1	10	50		6.97
360.750.16.1	530	1	10			6.60
360.770.16.1	539	1	10			3.39
360.771.16.1	524	1	12	36	3024	4.29
360.772.16.1	535	1	10			4.90
360.779.16.3	526		10	100	2400	5.03
360.780.16.1	531	1				4.96
360.781.16.1	553	1	10			3.01
360.784.16.1	529	1				9.05
360.802.92.1	553	1	10			1.74
360.812.16.1	552	1	10			0.99
360.822.00.1	486	1	10			42.76
360.832.00.2	544	1	50			3.51
360.841.00.2	542	1	10	50		4.49
360.842.00.1	543	1	10	50		8.62
360.843.00.2	542		10	50	1400	4.49
360.850.00.1	148		3	30		6.70
360.861.00.1	482	1	10			4.94
361.000.16.0	508		5		540	5.79
361.045.16.1	509	1	10	100	1600	2.65
361.055.16.1	510	1	10	100	800	3.18
361.061.16.1	535	1	10	100	1600	3.01
361.065.16.1	535	1	10			3.01
361.088.16.1	509	1	10	50	1200	2.65
361.109.16.1	513	1	10	40	640	6.06
361.112.16.1	513	1	10	140	560	6.06
361.159.16.1	514	1	10			6.06
361.162.16.1	514	1	10	50	800	6.06
361.459.16.1	519	1	10			8.51
361.462.16.1	519	1	10			8.51

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
361.557.16.1	521	1	10	100		1.79
361.558.16.1	520	1	10	100		1.79
361.559.16.1	521	1	10	50	2000	1.79
361.666.16.1	503	1	12			69.37
361.673.00.1	621	1				65.04
361.674.00.1	621	1				133.03
361.700.16.1	525	1	10			18.37
361.719.16.1	532	1	10	50		30.12
361.720.16.1	532	1	10	50		30.12
361.721.16.1	532	1	10			30.12
361.722.16.1	532	1	10			30.12
361.723.16.1	532	1	10			30.12
361.726.16.1	531	1	10	50		30.12
361.727.16.1	531	1	10			30.12
361.740.16.1	530	1	10	100		7.23
361.742.00.1	555	1				5.13
361.744.16.1	534	1	10	50		16.17
361.745.00.1	534	1				24.24
361.746.00.1	533	1				46.04
361.748.00.1	533	1				38.70
361.750.16.1	530	1	10	60	1440	9.05
361.752.16.3	527		10	100	2400	5.03
361.768.16.1	540	1	10			10.95
361.770.16.1	539	1	10	50		3.65
361.771.16.1	524	1	12	36	2376	4.84
361.772.16.1	535	1	10			5.33
361.774.16.1	539	1	10			5.33
361.776.16.1	483	1	10	40	1800	17.38
361.779.16.3	526		10	100	1600	5.03
361.781.16.1	553	1	10			3.28
361.784.16.1	529	1	10			8.64
361.789.00.1	554	1	10	50		2.42
361.802.92.1	553	1	10	50		1.74
361.812.16.1	552	1	10	50		1.34
361.822.00.1	486	1	10			49.07
361.832.00.2	544	1	50			3.76
361.841.00.2	542	1	10	50	2250	5.45
361.842.00.1	543	1	10	50		9.56
361.843.00.2	542	1	10	50	1200	4.99
361.850.00.1	148		3	30		7.21
361.861.00.1	482	1	10			5.31
361.872.16.1	512	1	10			2.65
361.929.16.1	552	1		25		23.79
362.780.16.1	531	1	10			4.96
362.797.92.1	556	1	10			2.74
362.826.26.1	547	1	25		2500	6.89
362.827.26.1	547	1	25			7.94
362.828.26.1	547	1	25		1000	8.90
362.833.00.1	550	1	25			2.01
362.834.26.1	290	1	25			9.94
362.835.00.1	550	1	25			4.95
362.836.00.1	548	1	10		2000	4.95
362.837.00.1	546	1	25			6.89
362.837.26.1	548	1	50		3000	9.30
362.839.26.1	548	1	50		3000	9.30
362.842.26.1	550	1	50			3.93
362.843.26.1	549	1	50			3.29
362.844.26.1	549	1	50			7.05
362.846.00.1	545		10	10000		2.01
362.848.26.1	71	1		50		6.00
362.851.26.1	71	1		50		6.89
362.852.26.1	549	1	4			62.09
362.853.26.1	549	1	2			115.87
362.854.26.1	549	1	2			306.22

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
362.855.26.1	549	1				357.19
362.856.26.1	70	1	10			8.90
362.857.26.1	70	1	2			61.86
362.858.26.1	549	1				535.81
362.859.26.1	549	1				714.38
362.862.26.1	481	1	10	100	2100	3.01
362.863.26.1	481		5		500	10.51
362.864.26.1	481	1	10		1300	8.97
362.865.26.1	482	1	100			1.42
362.868.26.1	547	1	25			28.57
362.869.26.1	547	1	25			30.94
362.874.26.1	547	1	10			51.61
362.875.26.1	550	1	10			36.50
362.876.26.1	550	1	10			38.12
362.877.26.1	550	1	10			45.63
362.878.26.1	550	1	10			47.62
362.879.26.1	550	1	10			54.76
362.880.26.1	550	1	10			57.14
363.000.16.0	508		5		685	6.44
363.045.16.1	509	1	10	160	1280	3.43
363.051.16.1	510	1		20		15.02
363.055.16.1	510	1	10	140	560	4.17
363.061.16.1	535	1	10	350	1400	4.55
363.062.16.1	511	1	10			6.06
363.088.16.1	509	1	10	130	1040	4.55
363.112.16.1	513	1	10	100	400	7.55
363.115.16.1	513	1	10	110	440	7.55
363.162.16.1	514	1	10			7.55
363.165.16.1	514	1	10	30	480	7.55
363.462.16.1	519	1	10			12.07
363.465.16.1	519	1	10			12.07
363.472.16.1	538	1				45.13
363.558.16.1	520	1	10	50	1200	2.41
363.559.16.1	521	1	10	80		2.41
363.560.16.1	521	1	10	60	1440	2.41
363.561.16.1	520	1	10	100	1600	2.41
363.660.00.1	504	1				74.73
363.700.16.1	525	1	10	120	480	19.85
363.724.16.1	532	1	10			34.72
363.728.16.1	531	1	10			34.72
363.740.16.1	530	1	10	100	1200	11.47
363.742.00.1	555	1				5.13
363.744.16.1	534	1	10			16.17
363.745.00.1	534	1				26.33
363.746.00.1	533	1				46.04
363.748.00.1	533	1				43.53
363.749.16.1	530	1	10			4.96
363.750.16.1	530	1	10	50		10.52
363.771.16.1	524	1	12	36	1800	6.68
363.772.16.1	535	1	10	50		6.25
363.776.16.1	483	1	10	40	1800	17.38
363.779.16.3	526		10	150	1200	8.13
363.780.16.1	531	1	10			5.04
363.781.16.1	553	1	10			6.04
363.789.00.1	554	1	10	50		2.88
363.802.92.1	553	1	10	100	2400	1.74
363.812.16.1	552	1	10	100		2.41
363.822.00.1	486	1	10			54.57
363.832.00.2	544	1	50			3.76
363.839.00.1	547	1	25			5.89
363.841.00.2	542	1	10	50	2250	6.23
363.842.00.1	543	1	10	50		10.49
363.843.00.2	542	1	10	50	1400	4.99
363.850.00.1	551		3	30		7.92

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
363.861.00.1	482	1	10		1000	5.68
363.862.00.1	484	1	10	50		5.04
363.863.00.1	483		5		200	31.98
363.864.00.1	484	1	5		270	66.90
363.873.16.1	512	1	10			4.55
363.929.16.1	552	1		25		23.79
364.000.16.0	508		5		250	7.71
364.045.16.1	509	1	10	260	1040	4.55
364.055.16.1	510	1	10	100	400	4.55
364.062.16.1	511	1	10			7.23
364.063.16.1	511	1	10			9.05
364.088.16.1	509	1	10	200	800	4.55
364.109.16.1	513	1	10	100	400	8.51
364.112.16.1	513	1	10	20	320	8.51
364.115.16.1	513	1	10	90	360	8.51
364.120.16.1	513	1	10	80	320	8.51
364.159.16.1	514	1	10			8.51
364.162.16.1	514	1	10			8.51
364.165.16.1	514	1	10	120	480	8.51
364.170.16.1	514	1	10	120	480	8.51
364.270.16.1	517	1				41.17
364.320.16.1	516	1				41.17
364.370.16.1	516	1				41.17
364.451.16.1	522	1		20	320	28.65
364.462.16.1	519	1	10			12.07
364.465.16.1	519	1	10			12.07
364.558.16.1	520	1	10			2.41
364.559.16.1	521	1	10			2.41
364.560.16.1	521	1	10	50		2.41
364.561.16.1	520	1	10	50	1200	2.41
364.565.16.1	521	1	10	100		2.41
364.566.16.1	520	1	10	50	1200	2.41
364.600.16.1	518	1				52.05
364.605.16.1	517	1				52.05
364.610.16.1	518	1				52.05
364.700.16.1	525	1	10	80	320	21.30
364.724.16.1	532	1	10			39.11
364.730.16.1	541	1	10		120	78.24
364.740.16.1	530	1	10			12.07
364.744.16.1	534	1	10			21.08
364.749.16.1	530	1	10			4.96
364.750.16.1	530	1	10			10.95
364.752.16.3	527	1	10	200	1600	8.84
364.771.16.1	524	1	12	36	1512	7.21
364.772.16.1	535	1	10			6.46
364.774.16.1	539	1	10			13.79
364.776.16.1	483	1	15	60	1620	17.38
364.779.16.3	526		10	120	960	8.84
364.780.16.1	531	1				4.96
364.781.16.1	553	1	10			6.06
364.802.92.1	553	1	10	100		1.83
364.812.16.1	552	1	10	100		2.41
364.822.00.1	486	1	10			63.65
364.832.00.2	544	1	50			3.76
364.841.00.2	542	1	10	50	2250	6.23
364.842.00.1	543	1	10	50		10.49
364.843.00.2	542	1	10	50	1400	4.99
364.850.00.1	148		3	30		7.92
364.861.00.1	482	1	10		1400	6.06
364.873.16.1	512	1	10			4.55
364.874.16.1	512	1	10	100	1600	4.55
364.989.16.2	523	1				28.94
365.000.16.0	508		5		51000	8.88
365.045.16.1	509	1	10	100	800	7.20

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
365.046.16.1	510	1	10			12.07
365.051.16.1	510	1		25		20.83
365.055.16.1	510	1	10	70	280	7.20
365.088.16.1	509	1	10	60	480	7.20
365.109.16.1	513	1	10			10.52
365.112.16.1	513	1	10	60	240	10.52
365.115.16.1	513	1	10	60	240	10.52
365.120.16.1	513	1	10	60	240	10.52
365.125.16.1	513	1	10	60	240	10.52
365.159.16.1	514	1	10			10.52
365.162.16.1	514	1	10	90	360	10.52
365.165.16.1	514	1	10	90	360	10.52
365.170.16.1	514	1	10	100	400	10.52
365.175.16.1	514	1	10	80	320	10.52
365.275.16.1	517	1				41.17
365.325.16.1	516	1				41.17
365.375.16.1	516	1				41.17
365.451.16.1	522	1		30	240	30.70
365.465.16.1	519	1	10			16.17
365.470.16.1	519	1	10			16.17
365.472.16.1	538	1				69.21
365.558.16.1	520	1	10			2.65
365.559.16.1	521	1	10			2.65
365.560.16.1	521	1	10	50		2.65
365.561.16.1	520	1	10	50	1200	2.65
365.565.16.1	521	1	10	50		2.65
365.566.16.1	520	1	10	50	800	2.65
365.570.16.1	521	1	10	50	800	2.65
365.571.16.1	520	1	10	50	800	2.65
365.600.16.1	518	1				78.24
365.605.16.1	517	1				52.05
365.610.16.1	518	1				54.19
365.673.00.1	621	1				93.36
365.700.16.1	525	1	10	50	200	16.61
365.725.16.1	532	1	10			51.19
365.730.16.1	541	1	5		60	138.52
365.740.16.1	530	1	10			15.02
365.742.00.1	555	1				5.13
365.744.16.1	534	1	10			21.08
365.745.00.1	534	1				31.50
365.746.00.1	533	1				53.24
365.748.00.1	533	1				43.53
365.750.16.1	530	1	10	50		13.82
365.771.16.1	524	1	12	72	1152	7.33
365.772.16.1	535	1	10			8.22
365.776.16.1	483	1	10	40	1080	18.55
365.779.16.3	526		10	70	560	9.65
365.780.16.1	531	1	10			5.04
365.781.16.1	553	1	10			9.05
365.784.16.1	529	1				9.61
365.789.00.1	554	1	5	50		2.42
365.802.92.1	553	1	10	100		1.98
365.812.16.1	552	1	10	50		3.01
365.813.16.1	541	1	10		40	119.85
365.822.00.1	486	1	5		60	77.20
365.832.00.2	544	1	25			4.20
365.841.00.2	542	1	10	50	1800	6.23
365.842.00.1	543	1	10	50		10.49
365.843.00.2	542	1	10	50	1200	5.45
365.850.00.1	148		3	30		8.47
365.861.00.1	482	1	10		640	6.46
365.929.16.1	552	1	10			25.64
365.989.16.2	523	1	10			31.61
366.000.16.0	508		5		405	12.29

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
366.045.16.1	509	1	10	60	480	9.81
366.055.16.1	510	1	10	40	160	11.84
366.061.16.1	536	1	10		120	18.13
366.088.16.1	509	1	10	100	400	9.81
366.109.16.1	513	1	10	40	160	12.63
366.112.16.1	513	1	10	40	160	12.63
366.115.16.1	513	1		10	160	12.63
366.120.16.1	513	1		45	180	12.63
366.125.16.1	513	1		40	160	12.63
366.130.16.1	513	1		10	160	12.63
366.159.16.1	514	1		60	240	12.63
366.162.16.1	514	1		10	160	12.63
366.165.16.1	514	1		10	160	12.63
366.170.16.1	514	1		60	240	12.63
366.175.16.1	514	1		10	160	12.63
366.180.16.1	514	1		10	160	12.63
366.280.16.1	517	1				48.78
366.330.16.1	516	1				48.78
366.380.16.1	516	1				48.78
366.451.16.1	522	1		40	160	40.30
366.550.16.1	528	1	10	70		36.22
366.559.16.1	521	1	10			3.65
366.560.16.1	521	1	10			3.65
366.561.16.1	520	1	10	50	800	3.65
366.565.16.1	521	1	10			3.65
366.566.16.1	520	1	10			3.65
366.570.16.1	521	1	10			3.65
366.571.16.1	520	1	10	50		3.65
366.575.16.1	521	1	10	50		3.65
366.576.16.1	520	1	10	50		3.65
366.605.16.1	517	1				36.14
366.700.16.1	525	1		10	160	17.18
366.730.16.1	541	1	5		40	155.61
366.740.16.1	530	1	10			17.35
366.742.00.1	555	1	10			6.11
366.744.16.1	534	1	10			22.50
366.745.00.1	534	1				35.10
366.746.00.1	533	1				72.58
366.748.00.1	533	1				46.04
366.750.16.1	530	1	10			21.08
366.771.16.1	524	1	12	36	864	8.08
366.772.16.1	535	1	10			9.96
366.776.16.1	483	1	8	32	864	20.92
366.779.16.3	526		10	50	400	11.55
366.780.16.1	531	1	10			10.37
366.781.16.1	553	1	10			11.73
366.783.00.1	555	1	5			4.29
366.784.16.1	529	1				10.95
366.789.00.1	554		5	30		2.63
366.802.92.1	553	1	10	100		1.98
366.812.16.1	552	1	10			3.65
366.832.00.2	544	1	25			4.73
366.841.00.2	542	1	10	50	1200	6.47
366.842.00.1	543	1	10	50		10.70
366.843.00.2	542	1	10	50	800	6.04
366.850.00.1	551		3	30		8.85
366.861.00.1	482	1	10		640	6.84
366.876.16.1	511	1		10	160	9.81
366.880.16.1	535	1		10	80	26.50
366.887.16.1	540	1		40	160	27.13
366.898.16.1	539	1	10			10.95
366.925.16.1	536	1	10	50	200	22.79
366.929.16.1	552	1	10			27.13
366.941.16.1	540	1	10	50		10.95

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
366.989.16.2	523	1	10			33.14
367.000.16.0	508		5		475	17.00
367.009.16.1	602	1				28.46
367.015.16.1	510	1	10			28.65
367.030.16.1	510	1		10		28.65
367.045.16.1	509	1	10	70	280	10.43
367.046.16.1	510	1	10	40	160	11.84
367.051.16.1	510	1		25		28.65
367.055.16.1	510	1		25	100	11.84
367.070.16.1	536	1	10		80	24.00
367.088.16.1	509	1	10	50	200	10.43
367.109.16.1	513	1		20	160	15.33
367.112.16.1	513	1		20	160	15.33
367.115.16.1	513	1		20	160	15.33
367.120.16.1	513	1		20	160	15.33
367.125.16.1	513	1		20	160	15.33
367.130.16.1	513	1		20	160	15.33
367.135.16.1	513	1		20	160	15.33
367.159.16.1	514	1		40	160	15.33
367.162.16.1	514	1		40	160	15.33
367.163.16.1	514	1		30	120	15.33
367.165.16.1	514	1		40	160	15.33
367.170.16.1	514	1		40	160	15.33
367.175.16.1	514	1		35	140	15.33
367.180.16.1	514	1		30	120	15.33
367.185.16.1	514	1		30	120	15.33
367.209.16.1	515	1				30.70
367.212.16.1	515	1		25	100	30.70
367.235.16.1	515	1		18	72	30.70
367.262.16.1	517	1				54.14
367.265.16.1	517	1				54.14
367.270.16.1	517	1				54.14
367.275.16.1	517	1				54.14
367.280.16.1	517	1				54.14
367.285.16.1	517	1				54.14
367.315.16.1	516	1				54.14
367.320.16.1	516	1				54.14
367.325.16.1	516	1				54.14
367.330.16.1	516	1				54.14
367.335.16.1	516	1	12		96	54.14
367.362.16.1	516	1				54.14
367.365.16.1	516	1				54.14
367.370.16.1	516	1				54.14
367.375.16.1	516	1				54.14
367.380.16.1	516	1				54.14
367.385.16.1	516	1				54.14
367.451.16.1	522	1		25	100	47.32
367.454.16.1	522	1				210.75
367.471.16.1	531	1	10	50	400	20.17
367.480.16.1	519	1	8			25.33
367.481.16.1	519	1				25.33
367.485.16.1	538	1	5			150.58
367.550.16.1	528	1	5	40		41.41
367.551.16.1	528	1	5	30		41.41
367.558.16.1	520	1	10			4.17
367.559.16.1	521	1	10			4.17
367.560.16.1	521	1	10			4.17
367.561.16.1	520	1	10	50	600	4.17
367.565.16.1	521	1	10	50	600	4.17
367.566.16.1	520	1	10	50	600	4.17
367.570.16.1	521	1	10	180		4.17
367.571.16.1	520	1	10	180	720	4.17
367.575.16.1	521	1	10	50		4.17
367.576.16.1	520	1	10	50	600	4.17

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
367.580.16.1	521	1	10	70	560	4.17
367.581.16.1	520	1	10	60	480	4.17
367.600.16.1	518	1				67.07
367.605.16.1	517	1				67.07
367.610.16.1	518	1				73.11
367.614.16.1	523	1	6		48	111.24
367.615.16.1	512	1	6			175.19
367.616.16.1	512	1	6			81.03
367.673.00.1	621	1	5		240	105.14
367.674.00.1	621	1				179.85
367.700.16.1	525	1		30	120	18.03
367.701.16.1	526	1				301.10
367.708.00.1	554	1				12.63
367.730.16.1	541	1	4		32	185.19
367.740.16.1	530	1	10			21.08
367.742.00.1	555	1				7.73
367.744.16.1	534	1	10			28.33
367.745.00.1	534	1				40.26
367.746.00.1	533	1				87.14
367.748.00.1	533	1				46.04
367.750.16.1	530	1	10	30	240	22.63
367.771.16.1	524	1	12	72	648	9.26
367.772.16.1	535	1	10			12.99
367.776.16.1	483	1	12	36	648	23.24
367.779.16.3	526		10	70	280	12.78
367.780.16.1	531	1				12.94
367.781.16.1	553	1	10	80	320	10.54
367.784.16.1	529	1				10.95
367.792.16.1	536	1	5	25	100	27.83
367.794.16.1	540	1	10			10.95
367.802.92.1	553	1	10	100	800	1.98
367.812.16.1	552	1	10	50		3.65
367.813.16.1	541	1	5		20	155.34
367.832.00.2	544	1	25			5.10
367.841.00.2	542	1	10	50	1200	6.47
367.842.00.1	543	1	10	50		10.70
367.843.00.2	542	1	10	50	800	6.04
367.850.00.1	551		3	30		9.53
367.861.00.1	482	1	10		640	7.26
367.876.16.1	511	1		25	100	11.84
367.880.16.1	535	1				27.83
367.883.16.1	535	1		10	80	27.83
367.887.16.1	540	1		30	120	31.04
367.893.16.1	539	1	10			11.47
367.897.92.1	556	1				10.97
367.898.16.1	539	1	10			10.95
367.901.16.1	536	1				52.38
367.902.16.1	537	1				52.38
367.903.16.1	537	1				126.49
367.904.16.1	538	1				150.58
367.913.16.1	536	1		20	80	72.23
367.914.16.1	537	1		20	80	72.23
367.923.16.1	537	1	5			150.58
367.928.16.1	523	1	10		600	12.46
367.929.16.1	552	1	10	50		27.13
367.941.16.1	540	1	10	50		15.02
367.989.16.2	523	1	10			37.95
368.000.16.0	508		5		385	22.94
368.015.16.1	510	1	10			34.72
368.030.16.1	510	1	10			34.72
368.045.16.1	509	1	10	50	200	14.41
368.055.16.1	510	1		25	100	16.61
368.088.16.1	509	1	10	40	160	16.61
368.120.16.1	513	1		20	80	22.63

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
368.125.16.1	513	1		20	80	22.63
368.130.16.1	513	1		15	60	22.63
368.135.16.1	513	1		15	60	22.63
368.139.16.1	513	1		20	80	22.63
368.162.16.1	514	1		5	80	22.63
368.165.16.1	514	1		5	80	22.63
368.170.16.1	514	1		5	80	22.63
368.175.16.1	514	1		5	80	22.63
368.180.16.1	514	1		5	80	22.63
368.185.16.1	514	1		25	100	22.63
368.189.16.1	514	1		20	80	22.63
368.285.16.1	517	1				72.40
368.335.16.1	516	1				72.40
368.385.16.1	516	1				72.40
368.451.16.1	522	1		20	80	58.15
368.454.16.1	522	1				313.15
368.550.16.1	528	1	5	20		46.61
368.561.16.1	520	1	10			14.90
368.566.16.1	520	1	10	50		14.90
368.570.16.1	521	1	10			14.90
368.571.16.1	520	1	10			14.90
368.575.16.1	521	1	10			14.90
368.576.16.1	520	1	10			14.90
368.580.16.1	521	1	10			14.90
368.581.16.1	520	1	10			14.90
368.584.16.1	521	1	10	50	200	25.51
368.585.16.1	521	1	10	110	440	14.90
368.586.16.1	520	1	10	110	440	14.90
368.600.16.1	518	1				85.16
368.605.16.1	517	1				85.16
368.610.16.1	518	1				94.22
368.700.16.1	525	1		20	80	30.12
368.701.16.1	526	1				331.13
368.742.00.1	555	1				10.34
368.744.16.1	534	1				36.14
368.745.00.1	534	1				40.26
368.746.00.1	533	1				106.47
368.748.00.1	533	1				84.63
368.771.16.1	524	1	8	24	432	12.86
368.776.16.1	483	1	8	24	432	30.70
368.779.16.3	526	1	10	40	160	20.48
368.802.92.1	553	1	10			2.74
368.812.16.1	552	1	10			5.41
368.832.00.2	544	1	25			4.99
368.841.00.2	542	1	5	25	700	7.46
368.842.00.1	543	1	5	25		11.72
368.843.00.2	542	1	5	25	800	6.47
368.850.00.1	551		3	30		12.03
368.861.00.1	482	1	10		400	7.64
368.989.16.2	523	1				49.43
369.000.16.0	508		5		195	35.17
369.015.16.1	510	1				57.24
369.030.16.1	510	1	10			57.24
369.045.16.1	509	1		10	120	33.11
369.055.16.1	510	1		10	40	40.66
369.088.16.1	509	1		6	72	40.66
369.125.16.1	513	1		5	40	74.06
369.130.16.1	513	1	5			74.06
369.135.16.1	513	1	5		40	74.06
369.139.16.1	513	1		5	40	74.06
369.145.16.1	513	1		4	32	74.06
369.175.16.1	514	1	5			74.06
369.185.16.1	514	1	5		40	74.06
369.189.16.1	514	1				74.06

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
369.195.16.1	514	1	5			74.06
369.285.16.1	517	1				106.96
369.335.16.1	516	1				106.96
369.385.16.1	516	1				106.96
369.451.16.1	522	1		10	40	103.91
369.454.16.1	522	1				385.38
369.535.16.1	521	1	10			11.47
369.550.16.1	528	1	10		80	72.43
369.551.16.1	528	1				72.43
369.584.16.1	521	1	12		96	79.78
369.586.16.1	520	1	10	40		11.47
369.587.16.1	521	1	10		120	79.78
369.588.16.1	520	1	10	20		11.47
369.591.16.1	520	1				11.47
369.605.16.1	517	1				108.41
369.610.16.1	518	1				135.47
369.700.16.1	525	1	5		40	51.19
369.701.16.1	526	1				511.86
369.742.00.1	555	1				11.89
369.744.16.1	534	1				54.19
369.745.00.1	534	1				67.02
369.746.00.1	533	1			50	174.30
369.748.00.1	533	1				106.47
369.771.16.1	524	1	6	24	288	16.73
369.776.16.1	483	1	8	24	288	34.83
369.779.16.3	526	1	5	25	100	36.14
369.789.00.1	554	1	10			12.66
369.802.92.1	553	1	10			4.19
369.812.16.1	552	1	10			7.23
369.832.00.2	544	1	25			6.23
369.841.00.2	542	1	5	25	600	8.75
369.842.00.1	543	1	5	25		13.01
369.843.00.2	542	1	5	25	300	7.71
369.850.00.1	551		3	30		14.43
369.861.00.1	482	1	10		400	8.78
369.929.16.1	552	1	10			50.28
369.989.16.2	523	1				108.43
370.000.16.0	508		5		70	44.97
370.015.16.1	511	1				96.39
370.030.16.1	511	1				96.39
370.045.16.1	509	1		7	28	78.24
370.050.16.0	508		5		70	57.01
370.055.16.1	511	1			20	159.59
370.125.16.1	513	1			18	138.52
370.135.16.1	513	1	5		20	138.52
370.139.16.1	513	1	4		16	138.52
370.145.16.1	513	1	4		16	138.52
370.146.16.1	513	1			14	138.52
370.180.16.1	514	1			20	138.52
370.185.16.1	514	1			32	138.52
370.189.16.1	514	1			32	138.52
370.195.16.1	514	1			30	138.52
370.196.16.1	514	1			20	138.52
370.454.16.1	522	1			12	692.46
370.550.16.1	528	1				131.96
370.584.16.5	521	1	5			109.88
370.587.16.5	521	1	10			109.88
370.594.16.5	521	1	5			109.88
370.700.16.1	525	1	5		20	228.76
370.701.16.1	526	1				632.26
370.742.00.1	555	1				18.08
370.744.16.1	534	1				81.28
370.745.00.1	534	1				90.25
370.746.00.1	533	1				208.13

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
370.748.00.1	533	1				145.24
370.751.16.1	545	1	5		60	90.29
370.775.16.1	524	1	5		60	154.88
370.776.16.1	483	1		10	700	35.92
370.812.16.1	552	1				9.05
370.840.00.1	543	1	13			22.89
370.841.00.1	544	1		13		28.71
370.846.00.1	545		10	10000	1800	3.21
370.850.00.1	551		3	30		19.21
370.861.26.1	483	1	10		180	14.21
371.000.16.0	508		5		55	82.13
371.015.16.1	511	1			36	132.43
371.030.16.1	511	1			24	132.43
371.045.16.1	511	1	5		20	126.49
371.050.16.0	508		5		55	104.35
371.055.16.1	511	1			12	298.04
371.135.16.1	513	1			9	198.71
371.139.16.1	513	1			9	198.71
371.145.16.1	513	1			9	198.71
371.146.16.1	513	1			8	198.71
371.147.16.1	513	1			8	198.71
371.185.16.1	514	1			15	198.71
371.189.16.1	514	1			8	198.71
371.195.16.1	514	1			16	198.71
371.196.16.1	514	1			14	198.71
371.197.16.1	514	1			13	198.71
371.454.16.1	522	1			8	927.24
371.550.16.1	528	1				209.58
371.596.16.1	521	1	5		20	165.64
371.700.16.1	525	1			17	349.31
371.701.16.1	526	1				782.79
371.742.00.1	555	1				30.87
371.744.16.1	534	1				144.53
371.745.00.1	534	1				123.64
371.746.00.1	533	1				522.05
371.748.00.1	533	1				188.76
371.751.16.1	545	1	4		32	126.49
371.775.16.1	524	1	4		32	183.85
371.776.16.1	545	1	5		500	49.20
371.840.00.1	543	1	10			24.38
371.841.00.1	544	1	10			30.23
371.850.00.1	551		3	30		24.08
371.861.00.1	484	1	5		120	98.20
371.862.00.1	485	1	10		240	44.71
372.000.16.0	508		5		40	131.23
372.015.16.1	511	1			20	156.59
372.030.16.1	511	1			12	156.59
372.045.16.1	511	1			12	159.59
372.050.16.0	508		5		40	152.98
372.055.16.1	511	1			6	382.40
372.135.16.1	513	1			4	258.92
372.139.16.1	513	1			4	258.92
372.145.16.1	513	1			4	258.92
372.146.16.1	513	1			4	258.92
372.147.16.1	513	1			3	258.92
372.148.16.1	513	1			3	539.64
372.185.16.1	514	1			6	258.92
372.189.16.1	514	1			6	258.92
372.195.16.1	514	1			6	258.92
372.196.16.1	514	1			6	258.92
372.197.16.1	514	1			6	258.92
372.198.16.1	514	1			5	258.92
372.454.16.1	522	1			6	1168.07
372.550.16.1	528	1				336.44

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
372.596.16.1	521	1				195.70
372.598.16.1	521	1				210.75
372.700.16.1	525	1			10	632.26
372.701.16.1	526	1				993.52
372.742.00.1	555	1				33.52
372.744.16.1	534	1			50	349.31
372.745.00.1	534	1			40	180.41
372.746.00.1	533	1				401.76
372.748.00.1	533	1				266.27
372.751.16.1	545	1				174.64
372.775.16.1	524	1	3		24	300.08
372.776.16.1	485	1	4	12	144	82.26
372.840.00.1	543	1	7			25.87
372.841.00.1	544	1	7			36.95
372.850.00.1	551		3	30		28.81
372.861.00.1	485	1			24	245.46
372.862.00.1	485	1	5		120	52.97
379.000.16.0	508		5		590	4.22
379.055.16.1	510	1	10	100	2400	2.41
379.108.16.1	513	1	10	50		5.41
379.158.16.1	514	1	10	50		5.41
379.740.16.1	530	1	10			6.97
379.750.16.1	530	1	10			6.60
379.768.16.3	539	1	10	100		5.74
379.772.16.1	535	1	10			4.29
379.780.16.1	531	1				5.13
379.781.16.1	553	1	10			2.55
379.791.16.1	525	1	10	80	1920	9.19
379.812.16.1	552	1	10			0.75
388.020.00.1	501	1	5		60	282.19
388.021.00.1	502	1	5		60	294.28
388.022.00.1	503	1	5		60	183.80
388.023.00.1	501	1	5			282.19
388.100.00.1	505	1		20	240	27.25
388.101.00.1	504	1			18	257.07
388.102.00.1	505	1			18	253.15
388.105.00.1	504	1				12.59
388.106.00.1	505	1				46.45
388.123.24.1	500	1	10			51.13
388.124.28.1	500	1	10			82.02
388.132.00.1	504	1	10		160	126.75
388.133.00.1	503	1				322.27
388.134.00.1	503	1				449.21
390.000.14.1	588		30		1440	2.16
390.001.14.1	588		30		1440	2.71
390.002.14.1	588		30		720	3.72
390.004.14.1	588		10		650	5.89
390.005.14.1	588		10		650	9.42
390.006.14.1	588		10		650	11.45
390.007.14.1	588		10		650	16.06
390.008.14.1	601	1	10			5.15
390.010.14.1	590		30		540	4.71
390.011.14.1	590		10		650	7.10
390.012.14.1	590		10		650	11.24
390.013.14.1	590		10		650	13.74
390.014.14.1	590		10		650	19.27
390.016.14.1	600		10	50	2000	3.56
390.017.14.1	601		10	50	2000	3.56
390.020.14.1	591		10	50	2000	2.54
390.021.14.1	591		10	50	2000	2.54
390.022.14.1	591		10	50	2000	2.29
390.023.14.1	591		10	50	2000	2.80
390.024.14.1	591		10	50	2000	2.52
390.030.14.1	592		10	50	1200	5.19

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
390.046.14.1	593		10	50	1200	5.19
390.080.14.1	605		10	50	1200	6.52
390.083.14.1	603		10	50	1200	6.52
390.099.26.1	606		25	100		3.12
390.100.14.1	588		20		960	2.16
390.101.14.1	588		20		800	2.60
390.102.14.1	588		20		480	3.65
390.104.14.1	588		10		400	5.34
390.105.14.1	588		10		400	9.45
390.106.14.1	588		10		400	11.55
390.107.14.1	588		10		400	16.53
390.108.14.1	601	1	10			6.24
390.110.14.1	590		20		360	5.75
390.111.14.1	590		10		400	7.40
390.112.14.1	590		10		400	12.18
390.113.14.1	590		10		400	13.90
390.114.14.1	590		10		400	21.65
390.116.14.1	600		10	50	1200	3.63
390.117.14.1	601		10	50	1200	3.63
390.118.14.1	600		10	50	800	3.94
390.120.14.1	591		10	50	1200	2.58
390.121.14.1	591		10	50	1200	2.58
390.122.14.1	591		10	50	1200	2.18
390.123.14.1	591		10	50	1200	2.86
390.124.14.1	591		10	50	1200	2.58
390.128.14.1	607		10	50	2000	2.86
390.130.14.1	592		10	50	800	5.27
390.131.14.1	592		10	50	800	5.34
390.147.14.1	593		10	50	800	5.34
390.179.14.1	598		10	50	2000	3.92
390.180.14.1	605		10	80	1920	4.29
390.183.14.1	603		10	50	1200	4.29
390.186.14.1	604		10	100	800	4.64
390.199.26.1	606		25	100		3.26
390.200.14.1	588		30		720	2.38
390.201.14.1	588		30		480	2.80
390.202.14.1	588		30		360	3.79
390.203.14.1	601	1	10			7.19
390.204.14.1	588		10		240	5.82
390.205.14.1	588		10		240	9.61
390.206.14.1	588		10		240	12.43
390.207.14.1	588		10		240	19.21
390.210.14.1	590		25		225	6.24
390.211.14.1	590		10		240	7.55
390.212.14.1	590		10		240	12.59
390.213.14.1	590		10		240	15.43
390.214.14.1	590		10		240	23.91
390.216.14.1	600	1	10	50	800	3.76
390.217.14.1	601		10	50	800	3.76
390.218.14.1	600		10	50	800	5.22
390.220.14.1	591		10	100	1200	3.28
390.221.14.1	591		10	100	1200	2.98
390.222.14.1	591		10	100	1200	2.60
390.223.14.1	591		10	100	1200	3.94
390.224.14.1	591		10	100	1200	3.28
390.225.14.1	599		10	50	800	3.28
390.227.14.1	599		10	50	400	11.99
390.228.14.1	607		10	50	2000	3.76
390.230.14.1	592		10	60	480	6.43
390.231.14.1	592		10	60	480	6.72
390.232.14.1	592		10	60	480	6.02
390.247.14.1	593		10	60	480	6.72
390.248.14.1	593		10	60	480	6.72
390.271.14.1	598		10	100	800	3.76

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
390.278.14.1	598		10	100	2400	3.76
390.279.14.1	598		10	100	800	3.92
390.281.14.1	605		10	100	1200	4.29
390.283.14.1	603		10	100	800	4.29
390.284.14.1	603		10	100	800	4.29
390.286.14.1	604		20		240	4.64
390.287.14.1	604		20			4.64
390.289.14.1	605		5	20	160	6.77
390.295.14.1	602	1	10			5.07
390.296.14.1	575		10	40	640	7.32
390.299.26.1	606		25	100		3.12
390.300.14.1	588		25		300	4.64
390.301.14.1	588		25		300	5.22
390.302.14.1	588		25		150	7.19
390.304.14.1	588	1	8		144	9.99
390.305.14.1	588		8		144	14.72
390.306.14.1	588		8		144	19.31
390.307.14.1	588		8		144	28.56
390.308.14.1	601	1	10			8.59
390.310.14.1	590		20		120	10.14
390.311.14.1	590		8		144	12.51
390.312.14.1	590		8		144	18.26
390.313.14.1	590		8		144	23.18
390.314.14.1	590		8		144	33.75
390.316.14.1	600		10	50	400	5.09
390.317.14.1	601		10	50	400	5.09
390.318.14.1	600		5	30	240	7.40
390.320.14.1	591		10	50	400	5.09
390.321.14.1	591		10	50	400	5.09
390.322.14.1	591		10	100	400	4.86
390.323.14.1	591		10	50	400	6.88
390.324.14.1	591		10	50	400	6.72
390.327.14.1	599		5	30	240	14.95
390.328.14.1	607		10	50	800	4.91
390.331.14.1	592		5	25	200	9.28
390.332.14.1	592		5	25	200	8.46
390.333.14.1	592		5	25	200	9.28
390.347.14.1	593		5	25	200	9.28
390.348.14.1	593		5	25	200	9.28
390.349.14.1	593		5	25	200	9.28
390.372.14.1	598		10	50	800	4.91
390.373.14.1	597	1	10	50	600	4.91
390.395.14.1	602	1	10			6.62
390.396.14.1	575		10	50	400	10.78
390.399.26.1	606		25	100		6.15
390.400.14.1	588		20		240	4.97
390.401.14.1	588		20		160	6.33
390.402.14.1	588		20		120	9.58
390.404.14.1	588		6		90	15.01
390.405.14.1	588		6		90	21.02
390.406.14.1	588		6		90	28.27
390.407.14.1	588		6		90	40.54
390.408.14.1	601	1	10			9.63
390.410.14.1	590		20		80	12.51
390.411.14.1	590		6		90	17.18
390.412.14.1	590		6		90	25.54
390.413.14.1	590		6		90	32.18
390.414.14.1	590		6		90	46.36
390.416.14.1	600		10	30	240	8.11
390.417.14.1	601		10	50	400	8.11
390.418.14.1	600		5	30	240	11.07
390.420.14.1	591		10	40	320	7.19
390.421.14.1	591		10	40	320	7.19
390.422.14.1	591		10	40	320	6.67

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
390.423.14.1	591		10	50	200	7.70
390.424.14.1	591		10	50	200	7.19
390.427.14.1	599		10		80	20.35
390.428.14.1	607		10	50	400	10.43
390.432.14.1	592		10	50	200	14.00
390.433.14.1	592		10	30	120	14.41
390.434.14.1	592		10	30	120	14.25
390.448.14.1	593		10	50	200	14.25
390.449.14.1	593		10	40	160	14.41
390.454.14.1	593		10	30	120	14.95
390.456.14.1	595	1	5		60	66.28
390.457.14.1	597	1	10		80	58.90
390.459.14.1	594	1	10		80	61.19
390.462.14.1	596	1	5		60	66.28
390.463.14.1	596	1	5		40	90.64
390.464.14.1	596	1	5		40	90.64
390.466.14.1	594	1	10		80	63.89
390.469.14.1	592		10		120	26.33
390.470.14.1	595	1	5		60	66.28
390.471.14.1	598		10	50	600	6.67
390.472.14.1	598		10	50	400	6.67
390.473.14.1	598		10	50	400	6.67
390.474.14.1	597	1	10	50	600	6.67
390.475.14.1	597	1	10	50	600	6.67
390.493.11.1	605	1	10		120	27.06
390.495.14.1	602	1	20			7.55
390.496.14.1	575		10	50	400	11.90
390.499.26.1	606		25	100		6.23
390.500.14.1	588		20		160	5.59
390.501.14.1	588		20		120	7.07
390.502.14.1	588		20		80	10.78
390.503.14.1	599	1				215.95
390.504.14.1	588		4		64	16.88
390.505.14.1	588		4		64	23.60
390.506.14.1	588		4		64	31.73
390.507.14.1	588		4		64	45.58
390.508.14.1	601	1	10			15.49
390.510.14.1	590		15		60	13.85
390.511.14.1	590		4		64	20.75
390.512.14.1	590		4		64	30.15
390.513.14.1	590		4		64	38.80
390.514.14.1	590		4		64	55.85
390.516.14.1	600		5	30	240	8.72
390.517.14.1	601		5	30	240	8.72
390.518.14.1	600		5	30	120	11.99
390.520.14.1	591		10	40	160	7.82
390.521.14.1	591		10	40	160	7.82
390.522.14.1	591		10	40	160	6.62
390.523.14.1	591		10	40	160	8.40
390.524.14.1	591		10	40	160	7.68
390.527.14.1	599		10		80	22.10
390.528.14.1	607		10	50	400	11.07
390.531.14.1	592		5	30	120	15.68
390.532.14.1	592		5	30	120	15.24
390.533.14.1	592		10		80	15.68
390.534.14.1	592		10		80	15.49
390.535.14.1	592		10		80	14.66
390.547.14.1	593		5	30	120	15.49
390.548.14.1	593		5	30	120	15.49
390.549.14.1	593		5	30	120	15.68
390.554.14.1	593		10		80	15.17
390.555.14.1	593		10		80	15.17
390.556.14.1	595	1	5		60	71.65
390.557.14.1	597	1	10		80	58.90

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
390.558.14.1	595	1	5		60	71.65
390.559.14.1	594	1	10		80	70.35
390.560.14.1	596	1	5		60	71.65
390.561.14.1	595	1	5		60	71.65
390.562.14.1	596	1	5		60	71.65
390.563.14.1	596	1	5		40	104.99
390.564.14.1	596	1	5		40	104.99
390.565.14.1	596	1	5		60	71.65
390.566.14.1	594	1	10		80	67.80
390.567.14.1	594	1	10		80	67.80
390.569.14.1	592		10		80	26.33
390.570.14.1	595	1	5		60	71.65
390.571.14.1	598		10	50	400	7.19
390.572.14.1	598		10	40	320	6.85
390.573.14.1	598		10	50	400	7.19
390.574.14.1	598		10	50	200	7.82
390.575.14.1	597	1	10	50	400	6.85
390.576.14.1	597	1	10	50	400	7.19
390.577.14.1	597	1	10	50	400	7.82
390.578.14.1	595	1	5		60	71.65
390.592.11.1	606	1	10		80	27.60
390.593.11.1	605	1	10		80	29.42
390.595.14.1	602	1	20			13.42
390.596.14.1	575		5	30	240	12.28
390.599.26.1	606		25	100		6.42
390.600.14.1	588		10		120	8.34
390.601.14.1	588		10		80	10.69
390.602.14.1	588		10		40	15.30
390.603.14.1	599	1				269.95
390.604.14.1	588		4		48	24.83
390.605.14.1	588		4		48	33.75
390.606.14.1	588		4		48	45.95
390.607.14.1	588		4		48	64.18
390.608.14.1	601	1	10			20.33
390.610.14.1	590		8		48	20.64
390.611.14.1	590		4		48	33.54
390.612.14.1	590		4		48	45.58
390.613.14.1	590		4		48	62.09
390.614.14.1	590		4		48	86.50
390.616.14.1	600		10		120	16.38
390.617.14.1	601		10		120	16.38
390.618.14.1	600		10		120	16.12
390.620.14.1	591		10		120	14.95
390.621.14.1	591		10		120	14.95
390.622.14.1	591		10		120	14.95
390.623.14.1	591		10		80	21.78
390.624.14.1	591		10		80	21.78
390.627.14.1	599	1	10		80	44.02
390.628.14.1	607		10		400	14.83
390.634.14.1	592	1	10		80	35.72
390.635.14.1	592	1	10		40	35.72
390.636.14.1	592	1	10		40	53.88
390.650.14.1	593	1	10		80	35.72
390.651.14.1	593	1	10		80	35.72
390.652.14.1	593		10		80	53.88
390.662.14.1	594	1	3		36	76.24
390.665.14.1	594	1	3		36	48.44
390.675.14.1	598		10		120	13.14
390.695.14.1	602	1	10		360	20.10
390.696.14.1	575		10		160	34.47
390.699.26.1	606		10	50		10.38
390.700.14.1	588		5		60	12.72
390.701.14.1	588		5		60	15.30
390.702.14.1	588		5		30	23.78

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
390.703.14.1	599	1				305.95
390.704.14.1	588	1	4		36	37.17
390.705.14.1	588		4		36	50.82
390.706.14.1	588		4		36	69.07
390.707.14.1	588		4		36	98.29
390.708.14.1	601	1	4	24		27.19
390.716.14.1	600		5		60	24.56
390.717.14.1	601		5		60	24.56
390.718.14.1	600		5		40	30.06
390.720.14.1	591		5		60	23.25
390.721.14.1	591		5		60	23.25
390.722.14.1	591		5		60	23.25
390.723.14.1	591		5			36.13
390.724.14.1	591		5		40	36.13
390.727.14.1	599	1	5		40	67.52
390.728.14.1	607		5		120	18.34
390.735.14.1	592	1	5		40	55.66
390.736.14.1	592	1	5		40	73.63
390.737.14.1	592	1	5		20	83.94
390.751.14.1	593	1	5		40	55.66
390.752.14.1	593	1	5		40	73.63
390.753.14.1	593	1	5		40	83.94
390.775.14.1	598	1	5		80	19.67
390.776.14.1	598	1	5		80	19.67
390.796.14.1	575	1	5		80	75.57
390.798.26.1	606		20	100		12.04
390.799.26.1	606		10	50		12.73
391.709.00.1	603		20			5.19
391.719.00.1	603		20			5.75
391.729.00.1	603		20			10.39
391.739.00.1	603		10			11.21
391.749.00.1	603		20			12.03
391.759.00.1	603		10			14.48
391.769.00.1	603		10			15.85
600.041.00.1	221	1				2.60
600.042.00.1	157	1	5			2.90
600.043.00.1	157	1	5			3.45
600.044.00.1	157	1	5			4.09
600.045.00.1	157	1	5			4.89
600.046.00.1	157	1	5			5.80
600.047.00.1	157	1	5			7.27
600.048.00.1	157	1	5			8.72
600.049.00.1	157	1	5			10.47
600.051.00.1	157	1				2.30
600.052.00.1	157	1				2.57
600.053.00.1	157	1				3.05
600.054.00.1	157	1				3.64
600.055.00.1	157	1				4.35
600.056.00.1	157	1				5.13
600.057.00.1	157	1				6.44
600.058.00.1	157	1				7.72
600.059.00.1	157	1				9.25
600.079.00.1	295		5			1.53
600.080.00.1	295		5			1.83
600.081.00.1	295		5			2.01
600.082.00.1	295		5			2.14
600.083.00.1	295		5			2.44
600.084.00.1	295		5			2.44
600.085.00.1	295		5			2.67
600.087.00.1	295		5			2.90
600.088.00.1	295		5			3.05
600.089.00.1	295		5			3.21
600.090.00.1	295		5			3.67
600.091.00.1	295		5			4.12

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
600.092.00.1	295		5			4.58
600.093.00.1	295		5			5.03
600.094.00.1	295		5			5.49
601.020.00.2	438	1	10			73.16
601.020.00.3	438	1	10			71.88
601.100.00.1	164			120	5400	4.73
601.100.00.2	164		3	72	3240	5.30
601.130.00.1	165		50		500	4.19
601.130.00.2	165		100		1000	4.19
601.131.00.2	165		50		500	5.64
601.132.00.2	166		50		300	5.33
601.134.00.2	167		50		300	5.16
601.135.00.2	166		50		250	6.01
601.136.00.2	166		50		200	8.73
601.137.00.2	166		25		100	10.26
601.139.00.2	166		25		100	13.41
601.200.00.1	167		5	120	5400	4.58
601.230.00.1	168		100		1000	3.11
601.231.00.2	168		50		500	5.09
601.252.00.5	178	1	10	50		31.38
601.253.00.5	178		10	50		31.38
601.256.00.5	179		10	50		19.46
601.257.00.5	179		10	50		19.46
601.273.00.5	190		5	25		59.34
601.276.00.5	197	1	10	50	1600	36.58
601.289.00.5	189		10	50		22.39
601.293.00.5	189		10	50		19.46
601.296.00.5	189		10	50		31.38
601.360.00.5	173	1	10	50	1600	34.96
601.485.00.1	656	1	5			29.87
601.507.00.5	175		5	25		16.37
601.508.00.5	175	1	10	50		16.35
601.535.00.5	176		10	50		11.73
601.536.00.5	176		10	50		11.30
601.555.00.5	177		10	50		11.30
601.556.00.5	177		10	50		11.30
601.571.00.5	183	1	5			28.73
601.575.00.5	169	1	5	25		61.61
601.579.00.5	184	1	5			21.51
601.581.00.5	184	1	5			24.06
601.582.00.5	184		5	25	1200	20.11
601.583.00.5	184		5	50	3200	18.13
601.584.00.5	184	1	10	50		18.13
601.590.00.5	183	1	10	50		26.93
601.595.00.5	184	1	10	50		26.76
601.623.00.5	199		10	50		31.83
601.710.00.1	69			100		2.40
601.731.00.1	73		5		420	11.82
601.732.00.1	73		5		420	11.82
601.733.00.1	73		5	25	400	9.31
601.736.00.1	72		5	40		9.31
601.737.00.1	72		5	50	1500	12.01
601.738.00.1	72		5	50		11.82
601.741.00.1	74	1	5	25		8.65
601.744.00.1	74		2			15.97
601.761.00.1	69		100			0.63
601.763.00.1	69		100			0.43
601.781.00.5	193	1	5		140	73.62
601.800.00.1	65		2	160		4.78
601.801.00.1	66	1	50	100	800	4.43
601.802.00.1	66		10	100		1.77
601.805.00.1	67	1	10	50		15.73
601.806.00.1	67		10	100		3.63
601.811.00.1	213		10	100		3.14

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
601.813.00.1	68	1		6		47.73
601.815.00.1	68	1		5		79.40
601.824.00.1	288	1				19.40
601.837.00.1	66		10			7.60
601.838.00.1	67		5			5.16
601.850.26.1	289		50			2.35
601.851.26.1	70		50			2.35
601.852.26.1	70		50			2.35
601.853.26.1	70		50			2.55
601.854.26.1	148		50			2.75
601.855.26.1	70		50			2.94
601.856.26.1	148		50			3.12
601.857.26.1	289		50			3.53
601.858.26.1	148		50			4.69
601.859.26.1	148		50			4.88
601.860.26.1	289		50			5.07
601.861.26.1	289		25			5.85
602.020.00.3	438	1		10		72.18
602.023.00.2	439	1	10			84.37
602.032.00.1	434	1	10			98.16
602.100.00.1	164			120	4080	6.75
602.100.00.2	164		3	72	2448	7.18
602.130.00.1	165		50		500	5.66
602.130.00.2	165		100		600	5.66
602.131.00.2	165		50		300	7.05
602.132.00.2	166		50		300	6.95
602.134.00.2	167		50		300	6.52
602.135.00.2	166		50		200	7.67
602.136.00.2	166		50		200	11.15
602.137.00.2	166		25		100	12.69
602.139.00.2	166		20		80	16.01
602.200.00.1	167		5	120	4080	5.66
602.230.00.1	168		100		600	4.41
602.252.00.5	178		10	50		23.24
602.253.00.5	178		10	50		23.24
602.256.00.5	179		10	50		23.24
602.257.00.5	179		10	50	1600	23.24
602.269.00.1	47	1	10	50		23.86
602.273.00.5	190		5	25		63.23
602.274.00.5	190		5	25		63.23
602.275.00.5	190		5	25		63.23
602.276.00.5	197	1	10	50		36.58
602.283.00.1	47	1	10	50		19.96
602.285.00.1	46		10	50	800	17.97
602.287.00.2	46		10	50		31.44
602.289.00.5	189		10	50	3200	27.06
602.293.00.5	189		10	50	3200	21.64
602.294.00.5	189	1	10	50	1000	24.06
602.295.00.1	47		2	20		29.85
602.296.00.5	189		10	50	2700	30.74
602.297.00.2	46	1	5			41.27
602.299.00.1	46		10	50		23.86
602.360.00.5	173		10	50		34.26
602.422.00.1	57	1	5			66.63
602.423.00.1	57	1	5			90.20
602.480.00.1	58		5			12.17
602.482.00.1	58		5	25		11.31
602.485.00.1	656	1	5	25		41.50
602.507.00.5	175	1	10	50		16.56
602.508.00.5	175		10	50		16.35
602.509.00.5	175	1	10	50		16.35
602.535.00.5	176		10	50	5600	13.27
602.536.00.5	176		10	50		13.27
602.555.00.5	177		10	50	3200	13.27

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
602.556.00.5	177		10	50		13.27
602.571.00.5	183		5	50		32.27
602.575.00.5	169	1	5	25		66.97
602.579.00.5	184	1	5			21.95
602.581.00.5	184	1	5			24.54
602.582.00.5	184		5	50		18.13
602.583.00.5	184		5	25		18.13
602.584.00.5	184	1	10	50		18.32
602.585.00.5	184		5	50		18.13
602.586.00.5	184		5	50		18.13
602.590.00.5	183		10	50	2400	28.73
602.591.00.5	183	1	5	50		27.88
602.595.00.5	184	1	10	50		27.88
602.623.00.5	199	1	10	50		33.34
602.710.00.1	69			100		2.67
602.761.00.1	69		100			0.63
602.762.26.1	69		50			1.19
602.763.00.1	69		100			0.48
602.765.26.1	69		50			0.72
602.781.00.5	193	1	5		140	73.62
602.782.00.5	193	1	5		140	73.62
602.800.00.1	65		2	120		5.68
602.811.00.1	213		10	100		4.45
603.020.00.2	438	1	10			97.55
603.020.00.3	438	1	10			95.86
603.023.00.2	439	1	10			100.03
603.032.00.1	434	1	10			117.86
603.100.00.1	164			120	2760	11.37
603.100.00.2	164		3	72	1656	12.00
603.110.00.1	165		50		250	9.67
603.132.00.2	166		25		150	11.89
603.134.00.2	167		25		150	11.40
603.135.00.2	166		25		125	13.17
603.136.00.2	166		25		100	16.32
603.137.00.2	166		25		100	17.55
603.139.00.2	166		15		60	21.27
603.200.00.1	167		5	120	2760	9.85
603.230.00.1	168		50		250	9.88
603.253.00.5	178		5	25		33.16
603.254.00.5	178		5	25	1200	33.16
603.257.00.5	179		5	25	1200	33.16
603.258.00.5	179		5	25		33.16
603.273.00.5	190		5	25		61.87
603.274.00.5	190		5	25		61.87
603.275.00.5	190		5	25		61.87
603.294.00.5	189		5	25	1200	33.49
603.360.00.5	173		5	25		36.91
603.362.00.5	173		5	25		36.25
603.485.00.1	656	1	5	25		47.59
603.508.00.5	175		5	25		25.64
603.535.00.5	176		5	25	1600	19.46
603.536.00.5	176		5	50		19.66
603.537.00.5	176		5	25		19.03
603.556.00.5	177		5	25	1600	19.46
603.557.00.5	177	1	5	25		19.46
603.571.00.5	183	1	5			37.15
603.575.00.5	169	1	5	25		62.10
603.582.00.5	184		5	25		23.43
603.583.00.5	184	1	5	25		23.43
603.584.00.5	184		5	25		23.65
603.585.00.5	184		5	25	800	23.43
603.586.00.5	184		5	25		23.43
603.587.00.5	184	1	5			24.30
603.590.00.5	183		5	25		35.59

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
603.595.00.5	184		5	25		34.96
603.702.00.1	147		10			11.38
603.710.00.1	69			100		3.06
603.765.26.1	69		50			1.03
603.800.00.1	65		2	100		6.42
603.811.00.1	213		10	100		4.05
604.020.00.2	438	1	10			134.14
604.020.00.3	438	1	10			131.84
604.032.00.1	434	1	10			147.31
604.100.00.1	164			50	2000	15.35
604.100.00.2	164		3	30	1200	16.26
604.254.00.5	178	1	5	25		44.66
604.258.00.5	179		5	25		44.66
604.360.00.5	173		5	25		48.42
604.362.00.5	173		5	25		48.84
604.363.00.5	173		5	25		48.84
604.485.00.1	656	1	5			58.93
604.508.00.5	175		5	25		28.28
604.537.00.5	176	1	5	25		23.43
604.538.00.5	176		5	25	1200	24.10
604.557.00.5	177		5	25		24.10
604.558.00.5	177		5	25	1200	23.65
604.571.00.5	183	1		10		49.49
604.575.00.5	169	1	5	20		73.21
604.581.00.5	184	1	5			35.16
604.583.00.5	184	1	5	25		34.53
604.584.00.5	184	1	5	25		34.53
604.585.00.5	184		5	25	600	34.96
604.586.00.5	184		5	25		34.26
604.590.00.5	183		5	25		49.76
604.591.00.5	183		2	10		49.29
604.595.00.5	184		5	25		49.29
604.596.00.5	184	1	5			49.29
604.702.00.1	147		10			3.47
605.020.00.2	438	1	5			195.12
605.020.00.3	438	1	5			191.74
605.032.00.1	434	1	5			211.10
605.100.00.1	164			50	1400	27.79
605.100.00.2	164		3	30	840	29.39
605.255.00.5	178		5	25		52.39
605.259.00.5	179		2	10		48.84
605.360.00.5	173		5	25		48.42
605.362.00.5	173		5	25		48.86
605.363.00.5	173		5	25		48.42
605.364.00.5	173	1	5			49.49
605.485.00.1	656	1				87.49
605.508.00.5	175		5	25		36.03
605.537.00.5	176		5	25		24.99
605.538.00.5	176		5	25	1600	24.99
605.539.00.5	176	1	5	25	600	24.76
605.557.00.5	177		5	25		25.19
605.558.00.5	177		5	25		25.19
605.559.00.5	177		5	25	600	25.19
605.571.00.5	183	1		10		61.26
605.575.00.5	169	1	5	10		101.30
605.581.00.5	184		2	10		44.21
605.582.00.5	184	1	5			44.21
605.585.00.5	184		5	25	600	42.45
605.589.00.5	184		2	10		44.21
605.590.00.5	183	1	5	20		69.16
605.591.00.5	183		2	10		69.66
605.595.00.5	184	1	5	25		67.45
605.596.00.5	184	1		10		67.45
605.702.00.1	147		10			4.52

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
606.020.00.2	438	1	5			284.56
606.032.00.1	434	1	5			328.97
606.100.00.1	164			50	950	33.81
606.100.00.2	164		3	30	570	35.76
606.255.00.5	178		2	10		77.83
606.256.00.5	179		2	10		80.04
606.360.00.5	173	1		10		80.87
606.361.00.5	173	1		10		80.48
606.362.00.5	173	1		10		81.44
606.363.00.5	173	1		10		80.48
606.485.00.1	656	1				119.12
606.508.00.5	175	1		10		72.06
606.537.00.5	176	1	2	20		58.81
606.540.00.5	176		2	20	360	58.59
606.559.00.5	177		2	20	360	59.91
606.560.00.5	177		2	16		59.91
606.571.00.5	183	1		10		121.13
606.575.00.5	169	1		10		160.26
606.580.00.5	184	1		10		63.44
606.581.00.5	184	1		10		61.94
606.582.00.5	184	1	5			63.44
606.583.00.5	184		2	10	240	81.70
606.584.00.5	184		2	10		63.44
606.585.00.5	184		2	10		61.65
606.590.00.5	183	1		10	320	121.59
606.591.00.5	183	1		10		122.71
606.595.00.5	184	1		10	320	122.71
606.596.00.5	184	1		10		122.71
606.702.00.1	147		10			5.49
607.100.00.1	164			25	600	53.47
607.100.00.2	164		3	15	360	56.56
607.255.00.5	178	1	5		120	167.35
607.256.00.5	179	1	5			167.35
607.360.00.5	173	1	5			229.01
607.363.00.5	173	1	5		90	229.01
607.366.00.5	173	1	5		90	229.01
607.485.00.1	656	1				195.57
607.508.00.5	175	1		10	180	106.56
607.539.00.5	176		2	10		90.20
607.541.00.5	176		2	10		90.83
607.560.00.5	177	1		10	180	92.88
607.561.00.5	177	1		8		92.88
607.571.00.5	183	1		6	192	252.66
607.581.00.5	184	1		10	240	111.22
607.583.00.5	184	1		10	180	125.92
607.584.00.5	184	1		10		113.85
607.587.00.5	184	1		10		111.40
607.590.00.5	183	1		5		175.51
607.591.00.5	183	1		4		175.74
607.595.00.5	184	1		6		177.29
607.702.00.1	147	1				8.94
608.100.00.1	164		5	25	375	84.96
608.363.00.5	173	1			144	349.26
608.520.00.5	187	1			96	230.56
608.541.00.5	176	1			126	172.43
608.561.00.5	177	1				178.83
608.702.00.1	147		2			33.02
610.010.00.1	432	1	5			24.74
610.011.00.1	432	1	5			28.65
610.059.00.1	437	1				28.28
610.060.00.1	437	1				34.31
611.061.00.2	437	1	10			43.47
611.242.00.5	186	1	5	25		22.87
611.250.22.7	204		2	20		30.97

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
611.251.22.7	204		2			50.31
611.252.00.5	177		10	50		11.48
611.256.00.5	178		10	50		12.17
611.263.00.1	204	1	10		80	38.77
611.273.00.5	188		5	25		11.46
611.274.00.5	188		5	25		17.50
611.277.00.6	197		5	25		23.24
611.289.00.5	188		10	50		11.73
611.293.00.5	188		10	50		17.92
611.296.00.5	188		10	50	2000	23.24
611.297.00.1	191		10	50		11.48
611.319.00.5	203	1	10		200	64.24
611.360.22.7	205		2	20		37.88
611.361.22.7	205	1	10			59.35
611.362.00.5	173		10	50		16.81
611.363.22.7	206	1				59.35
611.364.22.7	206	1				59.35
611.372.00.5	196		10	50		26.53
611.512.24.5	186	1	5	25		24.46
611.534.00.5	175		10	50		8.17
611.535.00.5	175		10	50	5600	6.83
611.542.00.5	185	1	5	25		17.45
611.554.00.5	176		10	50		9.41
611.555.00.5	176		10	50		7.09
611.565.00.5	186	1	5	25		18.64
611.582.22.5	210		5	25		17.25
611.601.22.3	136		2	20		10.38
611.603.22.3	207		2	10	50	33.96
611.605.BM.1	68		5			3.65
611.610.BM.1	68		10	100		5.18
611.623.00.5	201	1	25			15.92
611.623.22.5	210		2	10	50	16.41
611.777.00.5	193	1	5			79.81
612.060.00.1	444	1	10			9.61
612.061.00.2	437	1	10			43.82
612.063.00.2	438	1	10			48.10
612.242.00.5	186	1	5	25		31.44
612.250.22.7	204		2	20		32.36
612.251.22.7	204		2			52.86
612.252.00.5	177		10	50		13.27
612.253.00.5	177		10	50		13.50
612.256.00.5	178		10	50		19.66
612.257.00.5	178		10	50		19.66
612.265.00.1	203		10		80	193.11
612.273.00.5	188		5	25		12.32
612.277.00.6	197		5	25		22.54
612.289.00.5	188		10	50		12.60
612.293.00.5	188		10	50		19.46
612.294.00.5	188		10	50		25.19
612.296.00.5	188		10	50		22.09
612.301.00.5	190		10	20		31.18
612.302.00.5	190		10	20		31.18
612.315.00.5	203	1	10		200	66.90
612.316.00.5	203	1	10		200	64.24
612.319.00.5	203	1	10		200	64.24
612.360.00.5	173		10	50		20.33
612.361.22.7	205	1	10			62.04
612.362.22.7	205		2	20		37.88
612.372.00.5	196		10	50		26.53
612.422.00.1	59	1	5			20.17
612.422.00.2	124		1	5		26.19
612.423.00.1	59	1	5			27.30
612.423.00.2	124		1	5		38.88
612.480.00.1	59		5	50		5.09

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
612.481.00.1	59		5	50		6.65
612.512.24.5	186	1	5	25		27.52
612.534.00.5	175		10	50		8.87
612.535.00.5	175		10	50	5600	7.75
612.535.22.5	209		10	50		9.28
612.536.00.5	175		10	50		7.75
612.536.22.5	209		5	25		9.28
612.542.00.5	185	1	5	25		18.10
612.554.00.5	176		10	50		8.87
612.555.00.5	176		10	50		7.93
612.556.00.5	176		10	50		7.93
612.566.00.5	186	1	5	25		21.64
612.582.22.5	210	1	5	25		16.65
612.623.00.5	201	1	25			19.05
612.623.22.5	210		2	10	50	19.70
612.777.00.5	193	1	5			96.47
613.061.00.2	437	1	10			47.50
613.063.00.2	438	1	10			51.63
613.253.00.5	177		5	25		19.03
613.254.00.5	177		5	25		19.03
613.257.00.5	178		5	25		27.65
613.294.00.5	188		5	25		24.76
613.312.00.5	203	1	10			72.32
613.313.00.5	203	1	10		200	72.32
613.314.00.5	203	1	10		200	72.32
613.360.00.5	173		5	25		23.00
613.361.00.5	173		5	25		23.24
613.362.00.5	173		5	25		23.24
613.422.00.1	59	1	5			24.62
613.422.00.2	124		5			35.15
613.423.00.1	59	1	5			33.46
613.423.00.2	124		5			47.59
613.480.00.1	59		5	50		5.09
613.481.00.1	59		5	50		6.45
613.513.24.5	186	1	5	25	1500	33.18
613.535.00.5	175		5	25		11.73
613.536.00.5	175		10	50		11.73
613.536.22.5	209		5	25		11.43
613.537.00.5	175		5	25		11.73
613.556.00.5	176		10	50		11.73
613.557.00.5	176		5	25		11.73
613.567.00.5	186	1	5	25		28.32
613.583.22.5	210		5	25		21.72
614.061.00.2	437	1	10			61.31
614.254.00.5	177		5	25		27.65
614.258.00.5	178		5	25		26.53
614.360.00.5	173		5	25		28.28
614.362.00.5	173		5	25		28.28
614.363.00.5	173		5	25		28.28
614.537.00.5	175		5	25	2800	15.69
614.557.00.5	176		5	25		23.24
615.061.00.2	437	1	10			116.86
615.255.00.5	177		5	25		32.71
616.061.00.2	437	1	5			175.25
616.206.00.1	457	1				136.93
616.208.00.1	466	1				203.43
616.208.00.2	456	1				216.03
616.209.00.1	466	1				109.53
616.210.00.1	466	1				108.43
616.221.IH.1	459	1			10	273.34
616.222.11.1	458	1	10			62.62
616.222.21.1	458	1	10			86.08
616.222.46.1	458	1	10			86.08
616.223.00.1	465	1				306.86

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
616.224.00.1	465	1				306.86
616.225.00.1	457	1				598.43
616.226.00.1	457	1				602.30
616.227.00.1	457	1				610.16
616.228.00.1	457	1				621.92
616.229.00.1	457	1				637.53
616.237.00.1	456	1				367.52
616.238.00.1	458	1				124.63
616.270.00.1	452	1				1104.26
616.271.00.1	452	1				1380.35
616.272.00.1	451	1				1709.17
616.273.00.1	451	1				1982.67
616.274.00.1	450	1				2061.75
616.275.00.1	450	1				2666.32
616.276.00.1	453	1			28	992.39
616.277.00.1	453	1			28	1263.04
616.290.00.1	454	1	5		120	603.98
616.291.00.1	454	1	5		270	509.61
619.010.00.1	28			72	3240	5.27
619.011.00.1	28			72	2448	7.51
619.012.00.1	28			72	2016	12.35
619.013.00.1	82			30	1200	18.01
619.014.00.1	82			30	840	25.48
619.015.00.1	82			30	570	35.99
619.016.00.1	82			15	360	54.22
619.020.00.1	28			120	5400	5.07
619.021.00.1	28			120	4080	7.14
619.022.00.1	28			120	3360	11.73
619.023.00.1	82			50	2000	17.41
619.024.00.1	82			50	1400	24.27
619.025.00.1	82			50	950	34.37
619.026.00.1	82			25	600	51.78
619.027.00.1	82			25	375	82.10
619.050.00.1	29		50		500	4.45
619.051.00.1	29		50		500	6.06
619.052.00.1	29		50		250	10.11
619.054.00.1	83		25		125	14.99
619.055.00.1	63		2	100		4.21
619.056.00.1	63		2	100		4.21
619.060.00.1	29		120		720	4.25
619.061.00.1	29		100		600	5.89
619.070.00.1	29		250		1250	4.25
619.100.00.2	30		50		300	5.67
619.101.00.2	30		50		300	7.87
619.102.00.2	30		25		150	13.14
619.103.00.2	30		25		100	19.39
619.110.00.2	31		50		300	5.67
619.111.00.2	31		50		300	7.87
619.112.00.2	31		25		150	13.14
619.120.00.2	30		50		250	6.43
619.121.00.2	30		50		200	8.90
619.122.00.2	30		25		125	14.99
619.123.00.2	30		25		100	21.60
619.130.00.1	31		120		720	3.39
619.131.00.1	31		250		1250	2.77
619.133.00.1	31		100		600	4.39
619.135.00.2	31		50		250	8.07
619.140.00.2	30		50		200	7.87
619.141.00.2	30		50		200	10.67
619.142.00.2	30		25		100	18.01
619.143.00.2	30		25		100	26.21
619.145.00.2	30		25		100	8.25
619.146.00.2	30		25		100	11.20
619.147.00.2	30		25		100	18.66

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
619.148.00.2	30		15		60	32.35
619.150.00.2	32		50		300	4.58
619.151.00.2	32		50		300	6.29
619.152.00.2	32		25		150	10.54
619.160.00.2	30		25		100	8.90
619.161.00.2	30		20		80	12.19
619.162.00.2	30		15		60	20.21
619.170.00.2	32		50		250	5.15
619.171.00.2	32		50		200	7.14
619.172.00.2	32		25		125	14.36
619.180.00.2	33		50		200	7.87
619.181.00.2	33		50		200	10.67
619.182.00.2	33		25		100	18.01
619.220.00.1	29		50		500	5.47
619.221.00.1	29		50		300	7.71
619.260.22.1	140	1	2	10		15.84
619.261.22.1	140	1	2	10		19.03
619.267.22.1	138		2			5.67
619.300.00.1	131	1	10			68.71
619.302.00.1	131	1	10			80.03
619.311.00.1	131	1	10			71.97
619.312.00.1	131	1	10			80.03
619.321.00.1	131	1	10			71.97
619.322.00.1	131	1	10			80.03
619.331.00.1	131	1	10			71.97
619.371.00.1	60		10			183.57
619.380.22.1	133		2	20		21.47
619.391.22.1	133		2	20		22.68
619.400.22.1	134		2	20		25.88
619.401.22.1	134		2	20		28.32
619.410.22.1	134		2	20		48.49
619.411.22.1	134		2	20		51.78
619.420.22.1	135		2	20		32.33
619.421.22.1	135		2	20		34.74
619.440.22.2	135	1		10		64.66
619.441.22.2	135	1		10		67.99
619.450.22.1	136	1				64.66
619.460.22.1	136	1				64.66
619.471.22.1	141		5	25		14.26
619.472.22.1	141		5	25		17.85
619.481.22.1	141		5	25		14.26
619.482.22.1	141		5	25		17.85
619.490.22.1	138		5	25		21.47
619.491.22.1	138		5	25		24.66
619.492.22.1	138		5	25		31.15
619.616.00.1	105	1				242.56
619.617.00.1	106	1				242.56
619.620.00.1	114	1	5			84.90
619.621.00.1	114	1	5			101.07
619.630.00.1	115	1	5		140	38.46
619.631.00.1	115	1	5		140	44.09
619.639.00.1	115	1	5		140	56.59
619.640.00.1	115	1	5		140	56.59
619.641.00.1	115	1	5		140	62.29
619.651.00.1	115	1	5		140	62.29
619.660.00.1	116	1	5		140	53.07
619.661.00.1	116	1	5		140	58.21
619.670.00.1	116	1	5			64.17
619.671.00.1	116	1	5		120	70.36
619.680.00.1	117	1	5		60	75.09
619.681.00.1	117	1	5		60	82.47
619.690.00.1	117	1	10			48.49
619.700.00.1	95	1		25		114.99
619.701.00.1	95	1		25		142.65

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
619.702.00.1	95	1		25		182.35
619.703.00.1	95	1		10		237.78
619.704.00.1	95	1		10		309.12
619.705.00.1	95	1		10		396.33
619.706.00.1	95	1		5		515.23
619.709.00.1	435	1		10		82.84
619.720.00.1	144		10	100		2.80
619.721.00.1	144		10	100		3.42
619.722.00.1	144		10	100		3.73
619.730.00.1	147		10	50		11.46
619.731.00.1	147		10	50		12.98
619.732.00.1	147		10	50		14.45
619.733.00.1	147		10	50		16.76
619.734.00.1	147		10	40		19.85
619.735.00.1	147		2	20		24.01
619.736.00.1	147		2	20		30.49
619.737.00.1	147		2	10		41.15
619.738.00.1	145		2	10		4.35
619.739.00.1	145		2	10		4.35
619.830.00.1	433	1		10		91.79
619.831.00.1	433	1		10		95.77
619.832.00.1	433	1		10		120.89
619.833.00.1	433	1		10		149.99
619.834.00.1	433	1		5		225.14
619.835.00.1	433	1		5		295.89
619.850.00.1	436	1		10		55.50
619.851.00.1	436	1		10		60.68
619.852.00.1	436	1		10		71.34
619.853.00.1	436	1		10		99.10
619.854.00.1	436	1		10		158.55
619.855.00.1	436	1		5		257.66
619.856.00.1	436	1		5		331.47
619.857.00.1	436	1		5		426.17
619.866.00.1	436	1	10			86.91
619.867.00.1	436	1	10			99.43
619.870.00.1	444	1		10		88.95
619.871.00.1	444	1		10		113.18
619.872.00.1	444	1		10		129.38
620.003.00.1	88		10	50		14.98
620.004.00.1	88	1		25		77.75
620.005.00.1	88	1		25		83.97
620.006.00.1	88	1		25		93.30
620.007.00.1	88	1		10		111.96
620.010.00.1	87		10	150		6.06
620.011.00.1	87		10	130	3120	7.14
620.012.00.1	87		10	100		10.51
620.013.00.1	87		10	50		14.99
620.014.00.1	87		5	40	1600	23.05
620.015.00.1	87		5	15	450	35.56
620.016.00.1	87	1		10	300	66.28
620.017.00.1	87	1		5		121.35
620.020.00.1	87	1		25		118.91
620.021.00.1	87	1		25		170.47
620.022.00.1	87	1		25		221.95
620.023.00.1	87	1		10		277.42
620.024.00.1	87	1		10		376.57
620.025.00.1	87	1		5		515.23
620.031.00.1	88		10	130		7.14
620.032.00.1	88		10	100		10.51
620.033.00.1	88		10	50		14.99
620.034.00.1	88		5	30		23.05
620.035.00.1	88		5	20		35.56
620.036.00.1	88	1		10		66.28
620.037.00.1	88	1		5		121.35

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
620.042.00.1	88		10	100		10.51
620.043.00.1	88		10	50		14.99
620.044.00.1	88		5	30		23.05
620.045.00.1	88		5	20		35.56
620.046.00.1	88	1		10		66.28
620.047.00.1	88	1		5		121.35
620.054.00.1	88		5	30		23.05
620.057.00.1	88	1		5		121.35
620.061.00.1	89		10	50	2000	9.69
620.062.00.1	89		10	50	2000	14.12
620.063.00.1	89		10	30	1200	18.60
620.064.00.1	89		5	20	800	31.24
620.065.00.1	89		5	15	360	47.73
620.066.00.1	89	1		10		74.44
620.067.00.1	89	1		5		141.52
620.070.00.1	89		10	120	2880	7.71
620.071.00.1	89		10	100	2400	9.72
620.072.00.1	89		10	50	1500	14.12
620.073.00.1	89		5	40	960	18.60
620.074.00.1	89		5	30	720	31.24
620.075.00.1	89		5	15	360	47.73
620.076.00.1	89	1		10	240	74.44
620.077.00.1	89	1		8	192	141.52
620.080.00.1	89		10	70		11.13
620.081.00.1	89		10	50	1500	12.90
620.082.00.1	89		10	50		19.39
620.083.00.1	89		5	30		28.32
620.084.00.1	89		5	20		40.47
620.085.00.1	89	1		5		66.74
620.086.00.1	89	1		5		111.96
620.087.00.1	89	1		4		226.36
620.090.00.1	92	1		10		11.30
620.091.00.1	92	1		10	1280	14.56
620.092.00.1	92	1		10		20.21
620.093.00.1	92	1		10		27.52
620.094.00.1	92	1		10		32.33
620.095.00.1	92	1		10		72.80
620.096.00.1	92	1		5		113.18
620.097.00.1	92	1		5		153.61
620.100.00.1	90		10	50	1500	19.37
620.101.00.1	90		10	50		12.90
620.102.00.1	90		10	50		19.39
620.103.00.1	90		10	40		28.32
620.104.00.1	90		5	20		40.47
620.105.00.1	90	1		5		66.74
620.106.00.1	90	1		5		111.96
620.107.00.1	90	1		5		226.36
620.108.00.1	90		10	50		19.37
620.111.00.1	90		10	50		12.90
620.112.00.1	90		10	50		19.39
620.113.00.1	90		10	30		28.32
620.114.00.1	90		5	20	600	40.47
620.115.00.1	90	1		5	200	66.74
620.116.00.1	90	1		5	150	111.96
620.117.00.1	90	1		5		226.36
620.121.00.1	90		10	60		12.90
620.122.00.1	90		10	50		19.39
620.123.00.1	90		10	30		28.32
620.124.00.1	90		5	20		40.47
620.125.00.1	90	1		5		66.74
620.126.00.1	90	1		5		111.96
620.127.00.1	90	1		5		226.36
620.131.00.1	90		10	60		12.90
620.132.00.1	90		10	60		19.39

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
620.133.00.1	90		10	40		28.32
620.135.00.1	90	1		5		66.74
620.136.00.1	90	1		5		111.96
620.137.00.1	90	1		5		226.36
620.142.00.1	90		10	50		19.39
620.143.00.1	90		5	40		28.32
620.147.00.1	90	1		5		226.36
620.150.00.1	91		10	50		33.16
620.151.00.1	91		10	50		38.85
620.152.00.1	91		5	25		51.78
620.153.00.1	91		5	25		67.99
620.154.00.1	91		5	25		82.47
620.155.00.1	91	1		10		116.44
620.156.00.1	91	1		5		282.98
620.157.00.1	91		5	25		51.78
620.162.00.1	91		5	25		51.78
620.163.00.1	91		5	25		67.99
620.164.00.1	91		5	20		82.47
620.165.00.1	91	1		10		116.44
620.166.00.1	91	1		5		282.98
620.173.00.1	91		5	25		67.99
620.174.00.1	91		5	20		82.47
620.175.00.1	91	1		10		116.44
620.176.00.1	91	1		5		282.98
620.177.00.1	91	1		5		444.69
620.184.00.1	91		5	20		82.47
620.185.00.1	91	1		10		116.44
620.230.00.1	92		5	25		11.30
620.231.00.1	92		10	50		14.56
620.232.00.1	92		5	25		20.21
620.233.00.1	92		5	25		27.52
620.234.00.1	92		5	25		32.33
620.235.00.1	92	1		10		72.80
620.236.00.1	92	1		5		113.18
620.240.00.1	92		10	50		11.30
620.241.00.1	92		10	50		14.56
620.242.00.1	92		10	50		14.56
620.250.00.1	93	1		10		26.94
620.251.00.1	93	1		10		31.70
620.252.00.1	93	1		10		31.70
620.253.00.1	93	1		10		39.61
620.254.00.1	93	1		10		51.59
620.255.00.1	93	1		10		69.76
620.256.00.1	93	1		5		118.91
620.257.00.1	93	1		5		154.63
620.290.00.1	98		10	40		12.19
620.291.00.1	98		10	40		15.38
620.300.00.1	95		10	50		9.72
620.301.00.1	95		10	50		13.37
620.302.00.1	95		5	25		16.96
620.303.00.1	95		5	25		21.01
620.304.00.1	95		5	25		31.57
620.305.00.1	95		2	20		69.57
620.306.00.1	95		2	10		105.11
620.307.00.1	95	1		5		202.13
620.308.00.1	95		10	50		13.37
620.309.00.1	95		5	25		21.01
620.310.00.1	95		10	50	4000	9.72
620.311.00.1	95		10	50	4000	13.37
620.312.00.1	95		5	50	3200	16.96
620.313.00.1	95		5	25		21.01
620.314.00.1	95		5	25		31.57
620.315.00.1	95		2	20		69.57
620.316.00.1	95		2	10		105.11

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
620.320.00.1	95		10	50		9.72
620.321.00.1	95		10	50		13.37
620.322.00.1	95		5	25	2000	16.96
620.324.00.1	95		5	25		31.57
620.329.00.1	93	1		10		26.94
620.330.00.1	126	1	10	50		17.85
620.331.00.1	126	1	10	50		21.01
620.332.00.1	93	1		10		26.94
620.333.00.1	93	1		10		31.70
620.334.00.1	93	1		10		31.70
620.335.00.1	93	1		10		39.61
620.336.00.1	93	1		10		51.59
620.337.00.1	93	1		10		69.76
620.338.00.1	93	1		5		118.91
620.339.00.1	93	1		5		154.63
620.347.00.1	93	1		10		31.70
620.353.00.1	91	1	5	25		68.03
620.354.00.1	91	1	5	20		84.23
620.355.00.1	91	1		10		116.62
620.380.00.1	99		5	30		17.41
620.381.00.1	99		5	30		21.01
620.382.00.1	99		5	20		24.27
620.391.00.1	99		5	30		21.01
620.392.00.1	99		5	20		24.27
620.400.00.1	96		10	50		9.72
620.401.00.1	96		10	50		13.37
620.402.00.1	96		5	50	3200	20.21
620.403.00.1	96		5	25		26.67
620.404.00.1	96		5	25		31.57
620.405.00.1	96		2	20		69.57
620.406.00.1	96	1		10		105.11
620.407.00.1	96	1		5		202.13
620.410.00.1	96		10	50	4000	9.72
620.411.00.1	96		10	50	5600	13.37
620.412.00.1	96		5	25		20.21
620.413.00.1	96		5	25		26.67
620.414.00.1	96		5	25		31.57
620.415.00.1	96		2	20		69.57
620.416.00.1	96	1		10		105.11
620.420.00.1	96		10	50		9.72
620.421.00.1	96		10	50		13.37
620.424.00.1	96		5	25		31.57
620.490.00.1	98		10	40		14.12
620.491.00.1	98		10	40		15.38
620.502.00.1	96		5	25		34.74
620.503.00.1	96		5	25		49.74
620.504.00.1	96		5	25		61.04
620.505.00.1	96		2	10		88.95
620.506.00.1	96	1		5		185.94
620.510.00.1	96		10	50	4000	17.81
620.511.00.1	96		10	50	3200	21.83
620.512.00.1	96		5	25		34.74
620.520.00.1	96		10	50		17.81
620.521.00.1	96		10	50		21.83
620.522.00.1	97		10	50	3200	19.59
620.523.00.1	97		10	50		19.59
620.524.00.1	97		10	50	3200	24.01
620.525.00.1	97		10	50		24.01
620.526.00.1	97		5	25		38.25
620.527.00.1	97		5	25		38.25
620.528.00.1	97		5	25		54.85
620.532.00.1	97		5	25		34.74
620.533.00.1	97		5	25		49.74
620.534.00.1	97		5	25		61.04

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
620.535.00.1	97		2	10		88.95
620.536.00.1	97	1		5		185.94
620.540.00.1	97		10	50	3200	17.81
620.541.00.1	97		10	50		21.83
620.542.00.1	97		5	25		34.74
620.550.00.1	97		10	50		17.81
620.551.00.1	97		10	50		21.83
620.570.00.1	101		5	50		34.37
620.571.00.1	101		5	50		42.40
620.572.00.1	101		5	40		51.78
620.573.00.1	101	1		10		70.36
620.574.00.1	101	1		10		87.70
620.575.00.1	101	1		10		161.70
620.576.00.1	101	1		5		335.52
620.580.00.1	101		10	50		28.32
620.581.00.1	101		10	50		34.74
620.582.00.1	101		5	25		44.44
620.583.00.1	101		5	25		67.10
620.584.00.1	101		5	20		84.90
620.585.00.1	101	1		10		161.70
620.586.00.1	101	1		5		234.49
620.591.00.1	101		5	40		34.74
620.593.00.1	101		2	10		67.10
620.594.00.1	101		2	10		84.90
620.595.00.1	101	1		10		161.70
620.596.00.1	101	1		5		234.49
620.600.00.1	102		10	50		28.32
620.601.00.1	102		10	50		34.74
620.602.00.1	102		5	25		44.44
620.603.00.1	102		5	25		67.10
620.604.00.1	102	1		10		84.90
620.605.00.1	102	1		10		161.70
620.606.00.1	102	1		5		234.49
620.613.00.1	102		5	25		67.10
620.614.00.1	102	1		10		84.90
620.615.00.1	102	1		10		161.70
620.620.00.1	102		5	25		20.21
620.621.00.1	102	1		10		23.44
620.622.00.1	102		5	25		29.53
620.623.00.1	102		5	25		42.08
620.624.00.1	102		2	10		61.40
620.625.00.1	102		2	10		86.52
620.626.00.1	102		2	10		135.80
620.630.00.1	102		5	25		20.21
620.631.00.1	102		10	50		23.44
620.632.00.1	102		5	25		29.53
620.633.00.1	102		5	25		42.08
620.634.00.1	102		5	25		61.40
620.635.00.1	102		2	10		86.52
620.636.00.1	102	1		5		135.80
620.640.00.1	102		10	50		20.21
620.641.00.1	102		5	25		23.44
620.642.00.1	102		5	25		29.53
620.643.00.1	102		5	25		48.49
620.644.00.1	102		2	10		77.59
620.645.00.1	102		2	10		102.72
620.646.00.1	102	1		5		135.80
620.650.00.1	102		10	50		20.21
620.651.00.1	102		10	50		23.44
620.652.00.1	102		5	25		31.57
620.653.00.1	102		5	25		48.49
620.654.00.1	102	1		5		77.59
620.655.00.1	102	1		10		102.72
620.656.00.1	102	1		5		135.80

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
620.661.00.1	102		10	50		25.02
620.662.00.1	102		5	25		31.57
620.663.00.1	102	1		10		64.66
620.664.00.1	102		5	25		61.33
620.665.00.1	102	1		10		102.72
620.671.00.1	102		10	50		25.02
620.672.00.1	102	1		10		25.02
620.673.00.1	102	1		10		48.49
620.674.00.1	102		5	25		64.56
620.675.00.1	102	1		10		102.72
620.680.00.1	104	1	5	25		21.83
620.681.00.1	104	1	5	25		25.02
620.683.00.1	104	1	5			27.52
620.684.00.1	104	1	5	25		31.57
620.685.00.1	103		5	25		26.01
620.686.00.1	103		5	25		26.01
620.688.00.1	103		10	50		30.29
620.689.00.1	103		10	50		30.29
620.690.00.1	104	1	5	25		21.83
620.691.00.1	104	1	5			27.52
620.693.00.1	103		5	25		38.19
620.694.00.1	103		5	25		38.19
620.695.00.1	102		2	10		102.60
620.700.00.1	104	1		25		27.52
620.701.00.1	104	1		25		31.57
620.703.00.1	94		6	30		19.12
620.710.00.1	104	1		25		27.52
620.711.00.1	94		6	30		23.97
620.712.00.1	94		6	30		23.97
620.720.00.1	105	1	5	25		24.27
620.721.00.1	105	1	5	25		27.52
620.722.00.1	105	1	5	25		33.98
620.723.00.1	94		2	20		34.99
620.724.00.1	94		2	20		34.99
620.727.00.1	94		2	20		47.30
620.730.00.1	105	1	5	25		28.32
620.731.00.1	105	1	5	25		32.33
620.732.00.1	105	1	5	25		36.42
620.740.00.1	106		10	50		6.86
620.741.00.1	106		10	50		7.71
620.742.00.1	106		10	50		8.47
620.750.00.1	110		5	25		16.56
620.751.00.1	110		5	25		17.41
620.760.00.1	110		10	50		16.56
620.761.00.1	110		10	40	2560	17.41
620.770.00.1	110		10	30		25.02
620.771.00.1	110		10	30		30.72
620.780.00.1	99		5	30		17.41
620.781.00.1	99		5	30		21.01
620.790.00.1	121		5	25	2800	27.52
620.791.00.1	121		5	25		27.52
620.800.00.1	110		5	25		18.17
620.801.00.1	110		5	25		18.96
620.802.00.1	110		5	25	1600	32.33
620.810.00.1	110		10	40	2560	18.17
620.811.00.1	110		10	40	2560	18.96
620.821.00.1	110		10	30		22.68
620.830.00.1	111		5	25		44.09
620.831.00.1	111		5	25		52.15
620.832.00.1	111	1	5	20		60.25
620.841.00.1	111		5	25		52.15
620.842.00.1	111	1	5	20		60.25
620.851.00.1	111		5	25		52.15
620.852.00.1	111		5	20		60.25

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
620.881.00.1	112		10	20		29.93
620.890.00.1	121		10	50		36.81
620.891.00.1	121		10	50		36.81
620.921.00.1	112		10	20		29.93
620.951.00.1	111		10	20		29.93
620.981.00.1	111		10	20		29.93
620.990.00.1	120		10	50		31.61
620.991.00.1	120		10	50		31.61
621.000.00.5	188		10	50		5.19
621.271.00.5	170		10	100		7.09
621.310.00.5	171		10	70	4480	12.69
621.451.00.5	179		10	50		11.65
621.452.00.5	180		10	50		12.80
621.453.00.5	180		5	30		17.78
621.454.00.5	181		5	30		17.78
621.505.00.5	169	1	10	140		5.40
622.000.00.5	188		10	50		6.27
622.271.00.5	170	1	10	100	6400	8.13
622.310.00.5	171		10	50	3200	13.27
622.311.00.5	172		10	50	3200	12.89
622.312.00.5	172		10	70		12.89
622.313.00.5	172		10	70		13.94
622.314.00.5	172		10	80	5120	13.94
622.451.00.5	179		10	50		12.10
622.452.00.5	180		10	50		13.17
622.453.00.5	180		5	30		19.18
622.454.00.5	181		5	30		19.18
622.455.00.5	180		5	30		19.63
622.505.00.5	169	1	10	100	6400	6.27
622.650.00.5	170		10	100		6.27
623.000.00.5	188		10	50		6.44
623.245.00.5	170		10	50		11.61
623.271.00.5	170		10	50	3200	11.61
623.310.00.5	171		10	40	2560	15.20
623.311.00.5	172	1	10	50	3200	16.39
623.315.00.5	172		10	40	2560	16.39
623.316.00.5	172	1	10	40	2560	16.39
623.317.00.5	172	1	10	40	2560	16.39
623.318.00.5	172		10	40	2560	13.12
623.451.00.5	180		5	20		47.87
623.452.00.5	180		5	20		47.87
623.505.00.5	169	1	10	70		7.49
623.650.00.5	170		10	70		7.27
623.651.00.5	170	1	10	80		7.27
624.245.00.5	170		10	30		15.20
624.271.00.5	170	1	10	100	2400	15.20
624.310.00.5	171		10	50		18.95
624.311.00.5	172		10	30		18.50
624.314.00.5	172	1	10	30		18.50
624.316.00.5	172	1	10	30		18.50
624.317.00.5	172		10	30		18.50
624.319.00.5	172		10	20	1280	18.50
624.505.00.5	169		10	40	2560	10.58
624.651.00.5	170		10	50	3200	10.58
624.652.00.5	170		10	50		10.58
625.245.00.5	170		5	20		21.63
625.271.00.5	170		10	50	1200	21.63
625.310.00.5	171		5	25	600	26.60
625.317.00.5	172		5	15	960	25.80
625.319.00.5	172		5	40	960	25.80
625.321.00.5	172		5	35	840	25.80
625.505.00.5	169		5	20	1280	17.25
625.651.00.5	170		5	40		18.95
625.652.00.5	170		5	40		18.72

Référence	Page	Conditionnement 1	2	3	4	EUR/pc.
625.653.00.5	170		5	30		18.95
626.245.00.5	170		5	30		34.12
626.271.00.5	170		5	30	720	34.12
626.310.00.5	171		5	20	480	39.68
626.317.00.5	172		5	25	600	40.56
626.319.00.5	172		5	20	480	40.56
626.320.00.5	172		5	20	480	40.56
626.321.00.5	172		5	20		40.56
626.505.00.5	169		5	15		23.51
626.652.00.5	170		5	20		23.03
626.653.00.5	170		5	20		23.03
627.245.00.5	170	1		15	360	55.93
627.271.00.5	170	1		14	336	55.77
627.310.00.5	171	1		10	240	88.82
627.316.00.5	172	1		5	320	87.29
627.320.00.5	172	1		5	320	87.29
627.321.00.5	172	1		5	320	87.29
627.322.00.5	172	1		10	240	87.29
627.505.00.5	169	1		10	640	46.79
627.653.00.5	170	1		10	640	47.00
627.654.00.5	170	1		10	640	47.00
628.245.00.5	170	1		7	168	120.38
628.271.00.5	170	1		4	256	122.46
628.310.00.5	171	1		5	120	195.03
628.316.00.5	172	1		6	144	187.11
628.320.00.5	172	1		6	144	187.11
628.321.00.5	172	1		5	120	187.11
628.322.00.5	172	1		5	120	195.03
628.323.00.5	172	1		5	120	195.03
628.505.00.5	169	1		4	256	102.49
628.653.00.5	170	1		6	384	102.49
628.654.00.5	170	1		6	384	101.86
628.655.00.5	170	1		6	384	102.49
632.005.00.1	41	1				39.88
632.006.00.1	42		10	50		9.47
632.007.00.1	41	1	10			15.74
632.008.00.1	42	1	10			19.59
632.851.00.2	48	1	5		160	42.03
632.853.00.2	49	1	5			80.48
632.855.00.2	49	1	5		140	80.48
632.861.00.2	50	1	5			42.03
632.863.00.2	50	1	5			76.42
632.865.00.2	50	1	5			76.42
632.871.00.2	49	1	6		90	91.97
641.512.00.1	63		2	10	50	4.32
641.513.00.1	208		2	10	50	5.62
641.515.00.1	209		2	10	50	5.62
641.517.22.1	209		2	10		13.70
641.522.00.1	63		10	50		4.23
641.533.00.1	63		2	10	50	6.79
641.534.22.2	202		2	10	50	5.39
642.534.22.2	202		2	10	50	5.39
650.021.00.1	71		10	40		2.24
650.023.00.1	71		10	40		2.24
650.230.00.1	61	1	10			42.60
650.233.00.1	61	1	10		80	38.85
650.241.00.1	39		10	40		17.55
650.250.22.2	62		2			39.44
650.251.00.1	39		10	40		16.89
650.260.00.1	38		5			25.78
650.261.00.1	38		10	40		13.44
650.269.00.1	39		5			26.31
650.270.00.1	34		10	80		11.19
650.271.00.1	39		10	40		12.98

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
650.273.00.1	34		5	20		25.12
650.274.00.1	44	1	10			61.20
650.281.00.1	44		5	30		25.35
650.291.00.1	43		5	40		16.99
650.292.00.1	51		5	30		29.80
650.296.00.1	51		5	20		47.18
650.310.00.1	35		10	50		13.44
650.361.00.1	35	1	10			26.31
650.400.00.1	77	1		25		18.11
650.401.00.1	77	1		25		20.72
650.402.00.1	77	1		25		23.35
650.404.00.1	77		20			5.67
650.410.00.2	74	1			9	236.63
650.411.00.2	74	1			9	252.93
650.412.00.2	74	1			9	293.68
650.416.00.2	75	1	10			77.53
650.426.21.1	75	1		10		33.46
650.500.00.1	33		10	100		8.93
650.501.00.1	40		10	30		19.23
650.502.00.1	40		10	30		21.10
650.503.00.1	41		5	30		34.63
650.504.00.1	41		5	30		34.63
650.513.22.1	64		2	10	50	9.42
650.515.22.1	64		2	10	50	9.42
650.531.00.1	37		10	60		11.00
650.532.00.1	37		5			10.87
650.533.22.1	65		2	10		11.00
650.541.00.1	38		10	60		14.82
650.542.00.1	38	1				25.48
650.550.00.1	36		5			15.28
650.551.00.1	36		10	60		8.47
650.560.00.1	37		5			16.30
650.561.00.1	37		10	60		10.40
650.652.00.1	52		10	50		8.66
650.671.00.1	36		10	50		23.90
650.681.00.3	107	1	5			30.85
650.683.00.3	108	1	5			69.60
650.687.00.3	107		5	35		19.96
650.688.00.3	107	1				24.33
650.689.00.3	108	1				55.28
650.692.00.1	36		5	25		19.93
650.779.00.1	48	1	10			48.95
650.780.00.1	48	1	10			48.95
650.786.00.1	62	1	5			58.27
650.791.00.3	109	1	5			81.39
650.792.00.3	109	1	5			61.93
650.910.00.1	643	1				339.32
650.920.00.1	643	1				195.43
650.921.00.2	632	1				93.19
650.930.00.1	646		5			75.17
650.931.00.1	646		5			37.60
650.935.00.1	644	1				59.45
650.936.00.1	644	1				69.87
650.937.00.1	644	1				77.64
650.940.26.1	636	1				38.89
651.021.00.1	71		10	40		3.26
651.023.00.1	71		10	40		3.26
651.230.00.1	61	1	10			43.73
651.241.00.1	39		10	40		21.37
651.242.00.1	39		10			21.37
651.250.22.2	62		2			41.65
651.251.00.1	39		10	40		23.19
651.252.00.1	39		10	40		29.80
651.260.00.1	38		5			26.31

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
651.261.00.1	38		10	40		16.79
651.262.00.1	38		5			16.79
651.269.00.1	39		5			26.83
651.270.00.1	34		10	50		12.98
651.271.00.1	39		10	40		17.78
651.272.00.1	39		10	40		22.85
651.273.00.1	34		5	20		25.12
651.274.00.1	44	1	10			64.92
651.275.00.1	44		5	20		64.92
651.276.00.1	44		5	20		64.92
651.281.00.1	44		5	30		26.08
651.291.00.1	43		5	40		17.46
651.292.00.1	51		5	30		34.83
651.293.00.1	45		5	15		55.54
651.295.00.1	45	1	5			50.53
651.296.00.1	51		5	20		50.74
651.310.00.1	35		10	30		18.80
651.311.00.1	35		10	30		19.39
651.312.00.1	35		10	30		19.39
651.314.00.1	35		10	30		19.39
651.361.00.1	35	1	5			26.51
651.500.00.1	33		10	80		11.00
651.501.00.1	40		10	30		19.23
651.502.00.1	40		10	30		21.10
651.503.00.1	41		5	30		38.52
651.504.00.1	41		5	30		38.52
651.531.00.1	37		10	50		17.78
651.532.00.1	37		10	40		23.90
651.541.00.1	38		10	60		16.67
651.542.00.1	38		10	40		24.10
651.550.00.1	36		5			15.77
651.551.00.1	36		10	40		13.74
651.552.00.1	36		10	40		17.95
651.560.00.1	37		5			17.65
651.561.00.1	37		10	50		13.93
651.562.00.1	37		10	50		18.63
651.581.00.1	43	1	5			40.26
651.582.00.1	43	1	5			40.26
651.624.00.1	57	1	10	50		20.18
651.650.00.1	33		10	80		12.38
651.652.00.1	52		10	50		9.94
651.653.00.1	52		5			15.48
651.672.00.1	36		10	50		24.14
651.681.00.3	107	1	5			32.33
651.693.00.1	36		5	25		21.14
651.694.00.1	36	1	5	20		23.25
651.791.00.3	109	1	5		90	84.51
651.940.26.1	636	1				38.89
652.242.00.1	39		10	40		37.30
652.252.00.1	39	1	5			42.08
652.262.00.1	38		10	40		28.74
652.263.00.1	38	1	5			28.74
652.270.00.1	34		10	40		20.15
652.272.00.1	39	1	5			32.40
652.310.00.1	35		5	25		34.83
652.311.00.1	35		5	25		27.43
652.315.00.1	35		5	25		27.43
652.316.00.1	35		5	25		27.43
652.317.00.1	35		5	25		27.43
652.362.00.1	35	1	5			35.03
652.438.22.1	447	1		15		27.21
652.483.00.1	55		5	50		6.26
652.500.00.1	33		5	25		17.41
652.532.00.1	37		10	50		24.66

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
652.533.00.1	37		5			31.15
652.542.00.1	38	1	5			29.80
652.543.00.1	38	1	5			39.80
652.552.00.1	36		10	50		18.34
652.553.00.1	36		10	40		24.93
652.562.00.1	37		10	50		22.39
652.563.00.1	37	1	5			31.15
652.582.00.1	43	1	5			53.76
652.583.00.1	43	1	5			53.76
652.650.00.1	33	1		5		18.63
652.651.00.1	33	1		10		19.93
652.673.00.1	36	1	5			38.79
652.682.00.3	107	1		5		67.20
652.685.00.3	108	1		5		70.95
652.694.00.1	36	1	5	25		25.45
652.940.26.1	636	1				42.19
653.420.00.1	57		5	50		8.23
653.422.00.1	52	1		10	1120	24.44
653.423.00.1	52	1		10	800	34.71
653.428.00.1	56	1	5	25		34.28
653.429.00.1	56	1	5	25		43.56
653.430.00.1	54	1	10			18.63
653.431.00.1	54	1				24.86
653.432.00.1	54	1	5	20		18.63
653.433.00.1	54	1	5	20		24.86
653.434.00.1	130	1	5	25		69.45
653.435.00.1	130	1	5	25		82.08
653.443.00.1	53	1	5	20		24.86
653.444.00.1	53	1	5	20		27.89
653.454.00.1	53	1	5	20		24.86
653.455.00.1	53	1	5	20		27.89
653.461.00.1	53		4	40		16.96
653.462.00.1	53	1	5	20		19.93
653.472.00.1	54	1	5	20		18.60
653.478.00.1	123	1	5	25		52.61
653.483.00.1	55	1	5	20	4800	8.66
653.484.00.1	55		5	20		22.68
653.485.00.1	56	1				17.49
653.490.00.1	76	1		25		19.93
653.491.00.1	76	1		25		23.54
653.492.00.1	75	1		25		15.81
653.493.00.1	76	1		25		18.74
653.495.00.1	60	1	10			70.01
653.940.26.1	637	1	5			10.95
654.940.26.1	637	1	5	25		13.06
655.078.00.1	628	1				587.60
655.079.00.1	630	1				1172.32
655.080.00.1	630	1				1264.31
655.081.00.1	630	1				397.84
655.082.00.1	632	1				429.03
655.083.00.1	632	1				990.67
655.084.00.1	630	1				619.46
655.085.00.1	635	1				1364.03
655.086.00.1	634	1				299.85
655.940.26.1	637	1	5	25		14.38
656.940.26.1	637	1	5	25		16.32
657.940.26.1	637	1				36.10
658.940.26.1	637	1				51.35
659.940.26.1	637	1				86.12
690.017.00.1	677	1				1031.79
690.019.00.1	678	1				122.27
690.102.00.1	556	1		25		24.94
690.103.00.1	557	1		25		24.94
690.111.00.1	633	1		10		62.68

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
690.112.00.1	633	1				74.49
690.115.00.1	633	1				143.37
690.121.00.1	663	1				145.43
690.122.00.1	663	1				148.35
690.123.00.1	663	1				151.24
690.124.00.1	663	1				155.11
690.125.00.1	663	1				158.04
690.126.00.1	663	1				161.92
690.134.00.1	653	1				120.09
690.140.00.1	650	1				146.46
690.141.00.1	650	1				156.20
690.142.00.1	650	1				171.84
690.143.00.1	650	1				185.49
690.144.00.1	650	1				212.83
690.180.00.1	650	1				533.50
690.181.00.1	650	1				712.61
690.182.00.1	650	1				918.10
690.190.00.1	662	1				980.31
690.191.00.1	662	1				681.51
690.192.00.1	662	1				838.93
690.193.00.1	662	1				691.89
690.195.00.1	662	1				833.26
690.211.00.1	654	1				74.26
690.212.00.1	654	1				51.44
690.214.00.1	655	1				17.20
690.215.00.1	655		2			7.24
690.221.00.1	665	1				167.91
690.222.00.1	665	1				171.84
690.223.00.1	665	1				175.73
690.224.00.1	665	1				179.64
690.225.00.1	665	1				183.54
690.226.00.1	665	1				187.44
690.230.00.1	665	1				1090.72
690.231.00.1	665	1				759.86
690.232.00.1	665	1				934.40
690.233.00.1	665	1				770.79
690.235.00.1	665	1				927.14
690.240.00.1	651	1				159.14
690.241.00.1	651	1				170.21
690.242.00.1	651	1				181.34
690.243.00.1	651	1				201.69
690.244.00.1	651	1				223.90
690.245.00.1	651	1				259.05
690.250.00.1	651	1				612.48
690.251.00.1	651	1				804.92
690.252.00.1	651	1				1026.97
690.253.00.1	651	1				1276.74
690.254.00.1	651	1				1121.33
690.300.00.1	633	1				9.49
690.301.00.1	633	1				12.64
690.310.00.1	634	1				43.24
690.311.00.1	634	1				43.24
690.312.00.1	634	1				43.24
690.313.00.1	634	1				43.24
690.314.00.1	634	1				43.24
690.412.00.3	636	1				561.74
690.467.00.2	652	1				1063.18
690.474.00.1	649	1				217.16
690.475.00.1	649	1				199.97
690.476.00.1	649	1				199.97
690.485.00.4	649	1				552.95
690.486.00.4	649	1			16	639.16
690.493.00.1	658		10	50		4.24
690.511.P2.1	681	1				1457.04

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
690.512.00.2	679	1				1361.80
690.514.00.2	683	1				2026.36
690.589.00.1	680	1				163.92
690.598.P1.2	680	1				244.22
690.600.00.1	680	1				431.85
690.619.00.1	644	1				53.33
690.912.00.1	636	1				17.03
690.913.00.1	636	1				17.03
690.915.00.1	638	1				23.73
690.916.00.1	638	1				28.44
690.917.00.1	638	1				11.06
690.918.00.1	638	1				12.64
690.930.00.1	642	1		5		4.75
690.933.00.5	654	1				68.98
690.936.00.1	633	1	5			37.74
690.937.00.1	638	1				3.18
690.938.00.1	638	1				4.75
690.940.00.1	641	1				11.06
690.941.00.1	641	1				12.64
690.942.00.1	159	1	12			19.07
691.000.P2.3	672	1				876.61
691.017.P1.1	677	1			16	1437.14
691.030.00.1	628	1				221.25
691.031.00.1	628	1				395.11
691.032.00.1	629	1				316.09
691.033.00.1	632	1				347.70
691.034.00.1	632	1				553.14
691.035.00.1	629	1				505.71
691.036.00.1	631	1				537.34
691.037.00.1	631	1				1090.48
691.103.P2.1	682	1				1338.66
691.106.00.1	642	1		10		42.03
691.113.P2.1	682	1				1420.62
691.129.00.1	685	1				15.73
691.137.00.1	652	1			24	101.71
691.141.00.1	685	1				102.21
691.145.00.1	685	1			16	153.28
691.152.00.1	639	1				82.45
691.153.00.1	640	1				82.45
691.154.00.1	640	1				94.76
691.155.00.1	641	1				94.76
691.161.00.1	639	1				81.86
691.170.00.1	653	1				654.27
691.171.00.1	653	1				981.44
691.179.00.1	664	1			24	89.33
691.181.00.1	668	1				1591.17
691.182.00.1	668	1				835.64
691.183.00.1	668	1				835.64
691.185.00.3	668	1				1055.17
691.186.00.1	670	1				662.58
691.187.00.1	670	1				662.58
691.188.00.1	669	1				2867.75
691.189.00.1	669	1				2412.21
691.191.00.1	669	1				129.92
691.192.00.1	669	1				129.92
691.193.00.1	669	1				146.16
691.194.00.1	669	1				146.16
691.195.00.1	669	1				170.53
691.196.00.1	669	1				170.53
691.197.00.1	666	1				868.85
691.198.00.1	663	1				194.88
691.199.00.1	666	1				259.84
691.200.00.1	664	1				812.00
691.203.00.1	653	1				293.54

		Conditionnement				
Référence	Page	1	2	3	4	EUR/pc.
691.214.P2.1	681	1				1539.03
691.218.P1.2	679	1				2020.37
691.229.P1.2	683	1				2405.19
691.296.00.2	667	1			24	1760.13
691.297.00.3	667	1				2703.78
853.523.00.1	554	1				17.52
853.524.00.1	554	1				15.09
853.526.00.1	554	1				17.52
853.527.00.1	554	1				17.84
853.529.00.1	554	1				26.52
853.531.00.1	554	1				34.74
853.650.16.1	553	1	10	200		7.54
853.705.00.1	554	1				36.48
953.761.00.1	556	1	10		780	7.07

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)

Abréviation	Nom descriptif
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

POLITIQUE DE DISTRIBUTION ET **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CATÉGORIELLES

Version applicable aux clients appartenant à la catégorie " Négoces : professionnels multi-spécialistes en produits de la construction et professionnels spécialistes sanitaire, chauffage ou plomberie ".

Article 1. Champ d'application – Opposabilité – Négociation

Les présentes conditions générales de vente (ci-après, les " CGV ") ont vocation à régir les relations contractuelles entre la société GEBERIT Sarl, dont le siège social se situe Z.A. du Bois Gasseau CS 40252 SAMOREAU, FR-77215 AVON CEDEX (ci-après, " GEBERIT France ") et ses clients appartenant à la catégorie " Négoces : professionnels multi-spécialistes en produits de la construction et professionnels spécialistes sanitaire, chauffage ou plomberie " (ci-après, les " Clients ") relatives à la vente des produits commercialisés par GEBERIT France sous la marque " Geberit " (ci-après, les " Produits ").

Les dispositions des CGV prévalent sur celles contenues dans tous autres documents tels que prospectus, dépliants ou catalogues, émis par GEBERIT France ainsi que sur toutes conditions générales d'achat ou, plus généralement, tous documents émanant du Client, sauf acceptation préalable et écrite de GEBERIT France. Les CGV annulent et remplacent toutes les CGV antérieures. Elles demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par une nouvelle version.

Les CGV sont remises ou adressées à tout Client qui en fait la demande pour une activité professionnelle de cette catégorie de Clients, notamment dans le cadre de la négociation commerciale au sens de l'article L. 441-3 du Code de commerce. Toute passation de commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux CGV.

Le fait pour GEBERIT France de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des dispositions des CGV ne peut être interprété par le Client comme valant renonciation par GEBERIT France à s'en prévaloir ultérieurement.

GEBERIT France et le Client s'obligent à mener leur négociation de bonne foi, conformément aux dispositions des articles 1104 du Code civil et L.441-4 du Code de commerce.

Les CGV de GEBERIT France constituent le socle de la négociation commerciale.

Il appartient ensuite au Client de transmettre à GEBERIT France, dans un délai suffisant permettant une véritable négociation, tout élément permettant de parvenir à un accord sur la convention unique prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce (conditions d'achat et/ou conditions logistiques ou tout autre document analogue). Dans le cadre de cette négociation et en cas de clauses contradictoires, GEBERIT France se réserve le droit de formuler des réserves à ces propositions. Ces réserves font partie intégrante du contrat formé par GEBERIT France et le Client, dès lors qu'elles n'auront pas été expressément dénoncées par le Client dans un délai raisonnable avant le 1er mars. A défaut de signature de ladite convention unique dans les délais légaux, les relations entre GEBERIT France et le Client seront exclusivement régies par les CGV.

Toute modification ou complément éventuel aux dispositions des CGV devra être formalisé dans la convention unique annuelle prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce. En tout état de cause, GEBERIT France ne saurait être soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-1, 2° du Code de commerce. Tout avantage consenti au Client au titre de conditions particulières de vente devra faire l'objet d'une contrepartie équilibrée.

Article 2. Produits

Les Produits sont regroupés en catégories, détaillées ci-dessous :

- La catégorie Systèmes d'Installation et de Chasse (" IFS ") sous la marque " Geberit "
  - Bâtis, réservoirs encastrés, plaques de déclenchement
  - Réservoirs apparents, mécanismes, robinets flotteurs
- La catégorie Systèmes pour Salles de Bains (" BAS ") sous marque " Geberit "
  - Céramiques sanitaires
  - Meubles de salles de bains
  - Baignoires et receveurs de douche
  - Accessoires gammes céramiques
  - Déclenchement d'urinoirs, mitigeurs lavabos, robinetterie salle de bains
  - Vidages baignoires, siphons et bondes, manchons de connexion
  - WC lavant sous la marque " Geberit AquaClean "
  - Éviers
- La catégorie canalisation (" PPS ") sous marque " Geberit "
  - PEHD, Pluvia
  - Silent PP, Silent DB20, Silent Pro
  - Mepla
  - FlowFit et PushFit
  - Mapress
  - Outillage pour systèmes de canalisation GEBERIT

Les poids, dimensions, contenances, coloris et autres spécifications relatives aux Produits figurant sur ses catalogues, prospectus, plans, schémas, et documents commerciaux, sont communiqués par GEBERIT France à titre indicatif.

GEBERIT France se réserve le droit de modifier, à tout moment, les Produits mentionnés sur ses documents commerciaux et notamment son catalogue ou d'en suspendre la commercialisation. GEBERIT France en informera le Client, dans la mesure du possible, à tout le moins deux mois avant la modification, la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un Produit.

GEBERIT France commercialise des Produits qui sont standards et dont les qualités sont présumées connues du Client. En conséquence, les tolérances en usage dans la profession s'appliquent aux Produits même en cas de commande spécifique. GEBERIT France pourra apporter aux Produits toute modification jugée opportune et changer ses sources d'approvisionnement sans obligation d'appliquer ces modifications aux Produits déjà commandés avant la mise en œuvre effective de ces modifications ou changements.

Article 3. Éco-Contribution

GEBERIT France, pour satisfaire aux dispositions de l'article L 541-10-1 du Code de l'Environnement est, adhérent aux filières de collecte et recyclage suivantes :

Organisme	N° Identifiant unique	Produits concernés
Citeo Emballages	FR215295_01QFPY	Emballages ménagers et papiers graphiques
Valobat	FR000149_10Y08V	DEA – Déchets d'équipement d'ameublement
ECOSYSTEM	FR000149_05ESB7	Lampes
Screlec	FR000149_06PTQT	Piles et accus
EcoLogic	FR000149_05ESB7	DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques
VALOBAT	FR234001_04YCKE	PMCB - Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

GEBERIT France facturera à ses Clients les éco-contributions définies par le barème de ces éco-organismes.

Article 4. Commandes

Les commandes du Client ne peuvent être considérées comme acceptées qu'après confirmation préalable de la part de GEBERIT France. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks disponibles et sans engagement de les livrer en une seule fois. GEBERIT France se réserve le choix du point de départ de livraison et du nombre d'expéditions composant chaque commande. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs.

Aucune commande adressée à GEBERIT France ne pourra être modifiée ou annulée sans l'accord préalable et écrit de GEBERIT France. En tout état de cause, aucune modification ou annulation ne sera acceptée si la commande a quitté les entrepôts de GEBERIT France.

GEBERIT France se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du Client à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande pour quelque raison que ce soit, notamment dans le cas où la commande présenterait un caractère anormal, par exemple en termes de délai, de quantité, ou de caractéristique.

GEBERIT France se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux Produits pour se conformer aux exigences légales en vigueur, et ce, sans obligation de modifier les Produits précédemment livrés ou en cours de commande et sans que les gravures, descriptions et renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux de GEBERIT France puissent lui être opposés.

GEBERIT France se réserve le droit, même en cours d'exécution de commande, d'exiger une garantie pour la bonne exécution des engagements notamment financiers du Client et tout refus du Client justifiera l'annulation de tout ou partie des commandes passées.

Pour toute commande d'une valeur nette facturée hors taxes, égale ou supérieure

à 400 € HT pour l'ensemble de ses gammes, GEBERIT France livre les marchandises DAP (Incoterms 2020) à l'adresse enregistrée auprès de GEBERIT France sous le numéro de client afférent ou à une autre adresse en France expressément validée par GEBERIT France lors de la confirmation de commande. Pour ce qui est des DROM-COM, GEBERIT France appliquera l'incoterm EXW.

Pour toute commande d'une valeur nette inférieure à 400 € HT, des frais de gestion de 25 € HT seront facturés au Client. Pour toute Livraison Express sur demande du Client (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région), le Client prendra à sa charge les frais de port majorés du supplément correspondant.

Article 5. Prix – Tarifs

Toute commande implique l'acceptation du tarif en vigueur au jour de la date de l'expédition de la commande.

Les prix sont indiqués en euros et s'entendent franco de port et hors taxes.

GEBERIT France sera en droit de modifier le prix des Produits convenu à l'issue de la négociation commerciale. A ce titre, les négociations entre les parties se feront de bonne foi.

Lorsque le montant d'un avantage financier (rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, celui-ci s'entend net de tous droits, contributions et taxes, et notamment hors éco-contribution. La base ristournable sera constituée du chiffre d'affaires effectivement encaissé et diminué de toutes sommes retenues par le Client à quelque titre que ce soit et, tout particulièrement, de tous services propres à favoriser la relation commerciale, sauf acceptation préalable et écrite de GEBERIT France.

Les conditions de réduction de prix des Produits figurent en **Annexe 1** des CGV.

Article 6. Expéditions – Livraisons – Réception

GEBERIT France est seule décisionnaire des modalités d'expédition qui sont définies au regard de ses contraintes (transport, manutention, sécurité, etc.). Toute demande spécifique du Client quant aux modalités d'expédition sera soumise à l'acceptation préalable et écrite de GEBERIT France et pourra faire l'objet d'une facturation en contrepartie des prestations supplémentaires exécutées.

Les livraisons sont effectuées aux entrepôts ou aux magasins du Client. Sauf le cas pour lequel le transport est organisé par le Client, le transfert des risques sur les Produits s'effectue à la remise des Produits au Client.

Le Client s'engage à souscrire, à ses frais, un contrat d'assurance garantissant intégralement les risques de perte, vol ou destructions desdits Produits à compter du transfert des risques.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. En conséquence, les éventuels retards de livraison n'autorisent pas le Client à annuler les commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison.

Les délais de livraison éventuellement acceptés par GEBERIT France sont de plein droit suspendus par tout évènement indépendant du contrôle de GEBERIT France et ayant pour conséquence de retarder la livraison, notamment en cas de force majeure, telle que définie sous l'article 14 ci-après.

Toute modification de commande intervenant en cours d'exécution, même si elle est acceptée par GEBERIT France, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par GEBERIT France au Client.

Si le Client souhaite une livraison de produits hors des adresses enregistrées du Client et/ou validées par GEBERIT France, GEBERIT France se réserve, à sa seule option, le droit de l'accepter. En cas d'acceptation, GEBERIT France appliquera une majoration de facturation de 15% sur le montant total de la facture. Ce dispositif s'applique uniquement aux Produits des catégories " Systèmes d'Installation et de Chasse (" IFS ") " et " Canalisation (" PPS ") ", et uniquement en cas de commande par palette complète. La livraison hors des adresses du Client enregistrées par GEBERIT France n'est pas possible pour les produits de la catégorie " Systèmes pour Salles de Bains (" BAS ") " (voir article 2).

En cas de défaut de réception de livraison par le Client non dûment justifié par écrit, ou de retard dans la prise en charge des Produits, le Client supportera tous les risques et devra, en tout état de cause, régler le prix de la commande. En cas de refus de la commande, GEBERIT France sera en droit de mettre les Produits en entrepôt aux frais du Client et de lui réclamer le remboursement des frais de transport, étant précisé que GEBERIT France sera en droit de résoudre le contrat de vente et de procéder à la revente des Produits et ce, sans préjudice du versement à GEBERIT France de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle pourrait subir.

La modification des modes d'approvisionnement convenus entre le Client et GEBERIT France en cours de l'année devra nécessairement faire l'objet d'un accord préalable et écrit de GEBERIT France.

Il est de la seule responsabilité du Client au moment de la réception des Produits de vérifier et contrôler visuellement si le contrat de transport a été correctement exécuté et, dans la négative, de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver le recours contre le transporteur. En effet, dans les cas où le Client n'aurait pas mentionné tout dysfonctionnement dans la lettre de voiture, ce dernier ne pourra engager un quelconque recours contre GEBERIT France. La livraison sera considérée comme correctement effectuée. S'il manque des colis ou si des colis arrivent endommagés à la réception ou pour tout autre motif, le Client doit :

- établir immédiatement sur le bordereau de transport, la nature et l'importance du dommage constaté au moment de la réception ;
- confirmer au transporteur, au plus tard dans les trois jours, étant précisé que les jours fériés ne sont, à ce titre, pas pris en compte, qui suivent la réception des articles transportés, la protestation motivée par lettre recommandée exigée à peine de forclusion par l'article L. 133-3 du Code de Commerce, et en adresser une copie à GEBERIT France.

En cas de non-respect de cette procédure, les conséquences éventuelles seront à la charge exclusive du Client destinataire des Produits. La responsabilité de GEBERIT France ne peut en aucun cas être recherchée pour destruction, avaries, pertes ou vols de Produits survenus en cours de transport.

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable écrit de GEBERIT France. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 %). En aucun cas, GEBERIT France ne pourra reprendre des articles :

- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage)

- qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ;

- dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

Article 7. Paiement

Sauf convention contraire, les factures sont payables au plus tard à 45 jours fin de mois, au siège social de GEBERIT France. Le paiement devra intervenir par virement interbancaire ou par lettre de change relevée.

Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire.

En cas d'inexécution totale ou partielle par le Client de ses obligations de paiement ou en cas de retard de paiement, GEBERIT France se réserve le droit d'appliquer tout ou partie des mesures suivantes :

- L'application, de plein droit, de pénalités de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
- Le paiement, de plein droit, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce. Il est précisé que cette indemnité forfaitaire n'est pas libératoire du paiement des autres frais qui pourraient être engagés par GEBERIT France aux fins de recouvrement de ses factures ;
- Le droit pour GEBERIT France de suspendre toutes les commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande, sans préjudice de toute autre voie de droit à sa disposition ;
- La possibilité pour GEBERIT France, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, de procéder de plein droit à la résolution de la vente concernée par le défaut de paiement et de demander la restitution des Produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts ;
- Le paiement d'une indemnité forfaitaire de plein droit égale à 10 % du montant TTC des sommes dues et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels, dans le cas où GEBERIT France aurait eu recours à une procédure judiciaire de recouvrement pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues.

Les pénalités de retard commenceront à courir à compter de la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues à GEBERIT France. Les pénalités de retard seront dues de plein droit dès le 1er jour du mois du dépassement du délai de paiement et GEBERIT France pourra compenser de plein droit lesdites pénalités de retard avec toute sommes qui serait dues au Client.

A défaut de paiement intégral d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons de Produits, GEBERIT France se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client.

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation à la seule initiative du Client sans l'accord écrit et préalable de GEBERIT France, notamment en cas d'allégation par le Client d'un retard de li

POLITIQUE DE DISTRIBUTION ET **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

vraison ou d'une non-conformité des Produits livrés et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d'achat du Client. Toute compensation ou déduction unilatérale par le Client (par exemple pour retard de livraison, rupture, manquant ou non-conformité) constituera à la fois une pratique restrictive de concurrence au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce et un défaut de paiement avec toutes les conséquences attachées selon le présent article, sauf accord préalable et exprès de GEBERIT France.

Article 8. Garantie - Conformité

Type de produit	Durée totale de garantie
Bâti-support*	10 ans
Céramique sanitaire (WC, lave-mains, bidets, urinoirs, receveurs de douche, évier, ...)*	10 ans**
Meubles de salles de bains	5 ans
Produits de synthèse (baignoires, receveurs de douche, ,...)*	2 ans
AquaClean*	2 ans + 1 an si enregistrement du produit dans les 90 jours suivant la pose du produit.
Produits des autres lignes*	2 ans
Pièces détachées*	2 ans

** Hors pièces d'usure (joints, membranes, piles, ...) et consommables (filtre, ampoules, liquide d'entretien, ...)*

*** Les produits céramique Geberit peuvent bénéficier d'une " garantie à vie ". Voir conditions et inscription sur notre site geberit.fr/garantie.*

La garantie contractuelle de GEBERIT France est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Elle exclut tout dommages et intérêts, notamment frais de démontage et de pose, de transport et autre qu'elle qu'en soit la cause.

Cette garantie contractuelle court à compter de la date de livraison et/ou de facturation auprès du consommateur final sur présentation de la facture d'achat et/ou d'installation originale, sous réserve que les produits aient été contrôlés avant installation, installés selon les prescriptions de GEBERIT France et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision des produits.

A défaut de respect de ces dispositions, la garantie contractuelle ne saurait être appliquée aux Produits concernés. Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoquées par l'usure naturelle des pièces, les variations de teinte dues à l'influence de la lumière dans le temps, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, les dommages causés par la qualité de l'eau ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien défectueux.

Article 9. Rappel de produits

Toute décision du Client d'organiser un rappel de Produits, pour quelque cause que ce soit, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de GEBERIT France sur ce point ou qui n'aurait pas été imposée par une autorité compétente sera inopposable à GEBERIT France. A ce titre, tous les frais ou coûts générés par le Client du fait de ce rappel de Produits resteront à la charge exclusive du Client.

Article 10. Réserve de propriété

Il est expressément convenu que les Produits vendus demeurent la propriété de GEBERIT France jusqu'au paiement intégral du prix. Le paiement est considéré comme réalisé lors de l'encaissement effectif de la totalité du prix par GEBERIT France.

Jusqu'au complet paiement, le Client s'interdit de conférer un nantissement ou un gage sur les Produits vendus sous réserve de propriété, ou de les utiliser à titre de garantie. Le Client s'oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les Produits sous clause de réserve de propriété appartiennent à GEBERIT France, et à informer GEBERIT France immédiatement de toute saisie ou opération similaire.

GEBERIT France pourra revendiquer les Produits impayés dans l'hypothèse où une procédure collective serait ouverte à l'encontre du Client.

Article 11. Clause résolutoire

En cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre des CGV et huit jours calendaires après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse, GEBERIT France se réserve le droit de mettre un terme à toute relation commerciale avec le Client et ce de plein droit et sans formalité ni indemnité. Les acomptes et paiements partiels éventuellement versés par le Client seront acquis à titre de premiers dommages et intérêts et sans préjudice de tous autres.

Article 12. Droit de propriété intellectuelle et industrielle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est conféré au Client sur les noms, marques, logos, visuels ou tout autre signe distinctif (ci-après ensemble, les " **Signes Distincts** ") de GEBERIT France qui demeurent la propriété entière et exclusive de GEBERIT France ou de l'une de ses sociétés du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. GEBERIT France ou, le cas échéant, la société du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce est et restera titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés aux Signes Distinctifs, ainsi qu'à tout autre signe graphique ou autre, déposé ou enregistré par le groupe GEBERIT à titre de marque ou protégé au titre de la réglementation en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Le Client s'engage à ne pas acquérir ou tenter d'acquérir ces droits de propriété intellectuelle.

Le Client s'engage à informer immédiatement GEBERIT France dans le cas où il serait informé de tout acte de concurrence déloyale et/ou atteinte aux droits de propriété industrielle associés aux Produits. Il s'engage à apporter toute aide requise pour faire cesser cette atteinte. Nonobstant ce qui précède, le groupe GEBERIT déterminera seul les mesures de nature à protéger ses droits dans chaque cas.

Article 13. Responsabilité

En cas de faute imputable à GEBERIT France dans l'exécution des CGV, la responsabilité de GEBERIT France sera strictement limitée aux dommages matériels directs causés au Client et prouvés par ce dernier, à l'exclusion des dommages immatériels ou indirects tels que notamment les pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l'image de marque ou encore l'action de tiers.

La responsabilité civile de GEBERIT France, toutes causes confondues, à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au montant de la commande en cause.

Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui, contre GEBERIT France et ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

Article 14. Force majeure

Les événements hors du contrôle de GEBERIT France, tels que l'arrêt forcé de tout ou partie des équipements et moyens de production, la grève partielle ou totale, y compris la grève survenant chez GEBERIT France ou ses fournisseurs, le lock-out, l'état de guerre, l'incendie, l'arrêt ou la pénurie des moyens de transport, les difficultés d'approvisionnement, les troubles géopolitiques majeurs et, plus généralement, tous les événements qualifiés de " FORCE MAJEURE " par la jurisprudence des Tribunaux français, dégagent GEBERIT France de toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice pouvant résulter d'une inexécution par GEBERIT France de l'une ou l'autre des obligations lui incombant aux termes de la convention annuelle conclue avec le Client ou des CGV.

Dans une telle hypothèse, GEBERIT France informera le Client de l'existence d'un cas de Force Majeure dans les meilleurs délais. Elle sera libérée de ses obligations pour toute partie des commandes du Client qui ne seraient pas encore exécutées à la date de la survenance du cas de Force Majeure, sans qu'il puisse lui être demandé le versement d'indemnités, de dommages et intérêts ou de frais en rapport avec cette situation et avec la non-exécution, totale ou partielle, d'une ou plusieurs commande(s).

Article 15. Droit applicable – Juridictions compétentes

Les CGV sont soumises au droit français.

Tout litige relatif à la validité, l'interprétation et l'exécution des CGV, s'il ne peut être réglé à l'amiable, sera soumis aux juridictions parisiennes compétentes et ce, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Geberit s.a.r.l.
Z.A du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex

T : +33 1 60 71 66 66
service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

www.geberit.fr

01/2026 © Geberit - RCS Melun 612038430