

NOUVEAU

■ GEBERIT

LE NOUVEAU BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED*

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ



CONÇU AVEC L'AMOUR DU DÉTAIL

Geberit a plus de 60 ans d'expérience dans la technologie des réservoirs encastrés, le bâti-support Geberit Duofix ayant été installé des millions de fois au cours des dernières décennies. Geberit continue de développer le bâti-support Duofix, qui a fait ses preuves, avec l'amour du détail. Ce processus intègre à la fois les suggestions des plombiers et les dernières découvertes en matière d'hydraulique et de technique d'installation. Ainsi, nos clients bénéficient toujours d'une technique de rinçage optimale - pour aujourd'hui et pour demain.

>60

ans de
technologie
encastrée



Installé des
millions de fois

50

ans de disponibilité
des pièces
détachées



Le cœur du système
de WC Geberit

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU DUOFIX



RÉDUCTION DU CO₂

Grâce à un design sophistiqué, à l'utilisation de moins de matériaux et à l'utilisation d'électricité verte lors de la production, chaque nouveau bâti-support Duofix pour WC suspendus génère ~10 % d'émissions de CO₂ en moins par rapport à son prédécesseur.

POUR TOUTES LES SITUATIONS D'INSTALLATION

- 

1 PLAQUE DE FIXATION LATÉRALE EXTRACTIBLE
Fixation latérale extractible à l'extrémité supérieure du cadre pour le montage contre des montants verticaux pour les applications à hauteur de pièce.
- 

2 POSITION ALTERNATIVE POUR LES FIXATIONS MURALES
Un point de fixation haute supplémentaire pour les fixations murales afin d'adapter leur position aux conditions structurelles, par exemple en cas d'obstacles ou de câbles sur le mur au niveau de la fixation standard.
- 

3 CONVIENT POUR UNE CONSTRUCTION DE NIVEAU 25 CM
Pieds de support extensibles avec une plus grande variété de réglages pour des constructions de sol jusqu'à 25 cm.
- 

4 CONCEPTION ASTUCIEUSE DE LA PLAQUE DE PIED
Grâce à un espace creux, la plaque de pied peut également être montée au-dessus des vis de fixation du profilé de sol sans que la tête des vis ne soit gênante.
- 


5 CONVIENT POUR LES WC JUSQU'À 70 CM
La géométrie optimisée du cadre permet un montage stable de tous les types de WC suspendus avec une saillie allant jusqu'à 70 cm.

HYDRAULIQUE OPTIMISÉE

- 

6 MÉCANISME DE CHASSE À ÉCONOMIE D'EAU
Le volume d'eau peut être réglé sur la cloche de type 212. Le bassin de celle-ci est pourvu d'un modérateur intégré qui permet de régler le débit en fonction de la nature de la cuvette de WC.
- 

7 ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX
Le robinet flotteur de type 383 assure un remplissage constant et rapide avec un minimum d'émissions sonores.

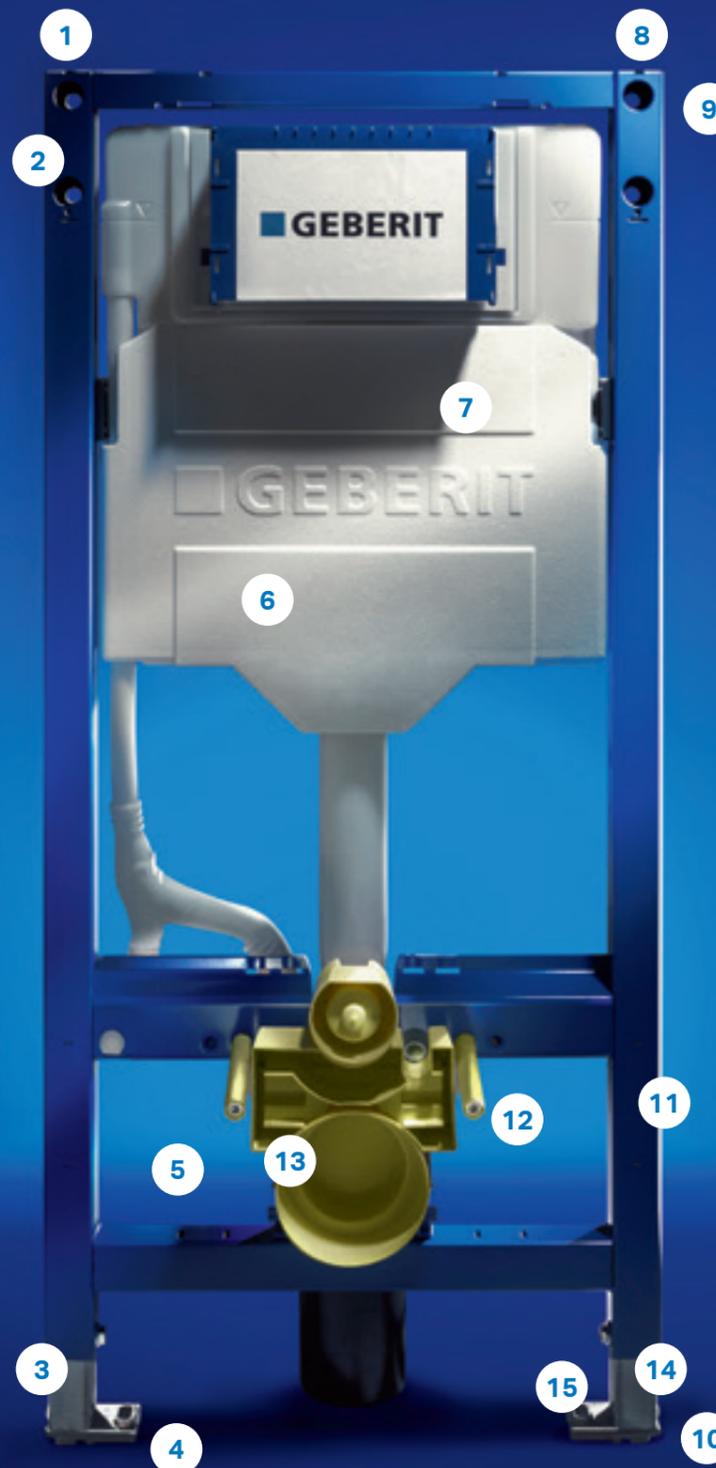

MANIPULATION AISÉE AVEC LE SYSTÈME GEBERIT DUOFIX

- 

8 FIXATION MURALE 1/4 DE TOUR
La fixation murale du système Geberit Duofix est très facile à verrouiller et ne demande qu'un minimum d'effort.
- 

9 SUPPORT DE PANNEAUX ENTRE LES BÂTI-SUPPORTS
Les rails du système entre les bâti-supports Duofix offrent un support pour les panneaux de revêtement. Des trous supplémentaires dans l'équerre de fixation du système et dans le châssis Duofix permettent une fixation facile.
- 

10 PLAQUE DE PIED SIMPLE À CLIPSER
Le bâti-support en applique Duofix peut être clipser dans le profilé de sol du système Duofix d'un seul geste de la main.
- 

11 INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES
Des indicateurs sur le cadre bleu facilitent la mesure du centre de la tige filetée et du milieu du coude de raccordement à l'évacuation.
- 

12 VIS AVEC EMPREINTE TORX®
Les vis dotées d'une empreinte hexalobulaire supplémentaire (Torx®) offrent un choix supplémentaire d'outils lorsque l'on travaille avec une visseuse sans fil.
- 

13 COLLIER DE COUDE D'ÉVACUATION SIMPLEMENT RÉGLABLE
Le collier peut être facilement ajusté en fonction de la position du coude de raccordement en le faisant coulisser pour assurer une installation sans tension et un parfait alignement avec le réseau d'évacuation.
- 

14 KIT DE RALLONGES DE PIED FACILE À INSTALLER
Le nouveau kit de rallonges de pied se monte simplement sur les pieds appliques existants. Ces derniers ne doivent donc plus être substitués et jetés.
- 

15 PIEDS AUTOPORTANTS COMPACTS 10 X 12 CM
Plus petits et positionnés dans le bon sens dans le carton, l'installation du bâti-support Duofix autoportant est encore plus rapide.

LE CŒUR DU SYSTÈME DE WC



LE SYSTÈME DE WC GEBERIT : CINQ AVANTAGES ESSENTIELS⁽¹⁾

Grâce à la coordination optimale de tous les composants du système, de la technologie du réservoir à encastrer derrière le mur à la cuvette en céramique devant le mur, le système de WC Geberit offre cinq avantages indéniables. Le plombier et l'utilisateur final profitent de ses performances exceptionnelles.



⁽¹⁾ Pour plus d'informations, visitez le site

www.geberit.fr/systeme-de-wc



1 40 % PLUS RAPIDE À INSTALLER

De nombreuses solutions détaillées qui ont été observées dans la pratique et incorporées dans le développement rendent le nouvel ensemble bâti-support et cuvette de WC en céramique encore plus polyvalent et plus facile à installer.



2 DES PERFORMANCES DE RINÇAGE JUSQU'À 10 FOIS SUPÉRIEURES

Grâce à la combinaison hydrauliquement optimisée de la chasse d'eau et de la cuvette de WC en céramique TurboFlush, le système de WC Geberit atteint une performance de rinçage précise et puissante qui est jusqu'à dix fois supérieure aux exigences des normes internationales.



3 PLUS DE 30 % PLUS SILENCIEUX

Le système hydraulique optimisé de la chasse d'eau et du robinet flotteur de remplissage, ainsi que la géométrie intérieure spéciale de la cuvette WC en céramique TurboFlush, garantissent un rinçage ultra-silencieux.



4 OPTIONS DE CONCEPTION COMPLÈTES

Geberit propose un choix exceptionnel de plaques de déclenchement dans différents designs, couleurs et matériaux qui s'adaptent parfaitement à tous les styles de salles de bains.

5 QUALITÉ CERTIFIÉE ET GARANTIE DE LONGUE DURÉE

50 ANS DE DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES DE
DÉTACHÉES⁽²⁾

⁽²⁾ Sur toutes les pièces mécaniques remplaçables du réservoir à encastrer et plaques de déclenchement, à l'exception des fonctions électroniques du produit (p. ex. DuoFresh).

Geberit s.a.r.l.
Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX

Tél. +33 1 60 71 66 66
service.commercial@geberit.com

geberit.fr